

LOCMAT

DHG group

BÂTIMENT

LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT













www.loc-mat.fr

PRÉSENTATION

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BTP











LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BTP

vous accompagne tout au long de votre chantier...

www.loc-mat.fr

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BTP

SOMMAIRE

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 4

BASE VIE DE CHANTIER 14

BENNES À DÉCHETS 16

BENNES GRUTABLES 18

ESCALIB 20
Escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale

BANCHES MANUPORTABLES ALUMINIUM 25

ÉTAIEMENT 28
- Touréchelle
- Touréchaf
- Étais droits
- Poutrelles

COFFRAGE DE PLANCHER 36

SÉCURITÉ / GARDE-CORPS 39
- Pince Dalle
- Potelet
- Protection Pavillonnaire

ÉCHAFAUDAGES 45
- Multidirectionnel
- Maçon
- Façadier
- Roulant Acier
- Roulant Alu
- Grutable

ACCESSOIRES 52

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT










INSTALLATION ÉLECTRIQUE

de l'armoire de branchement tarif jaune au coffret corps de métier

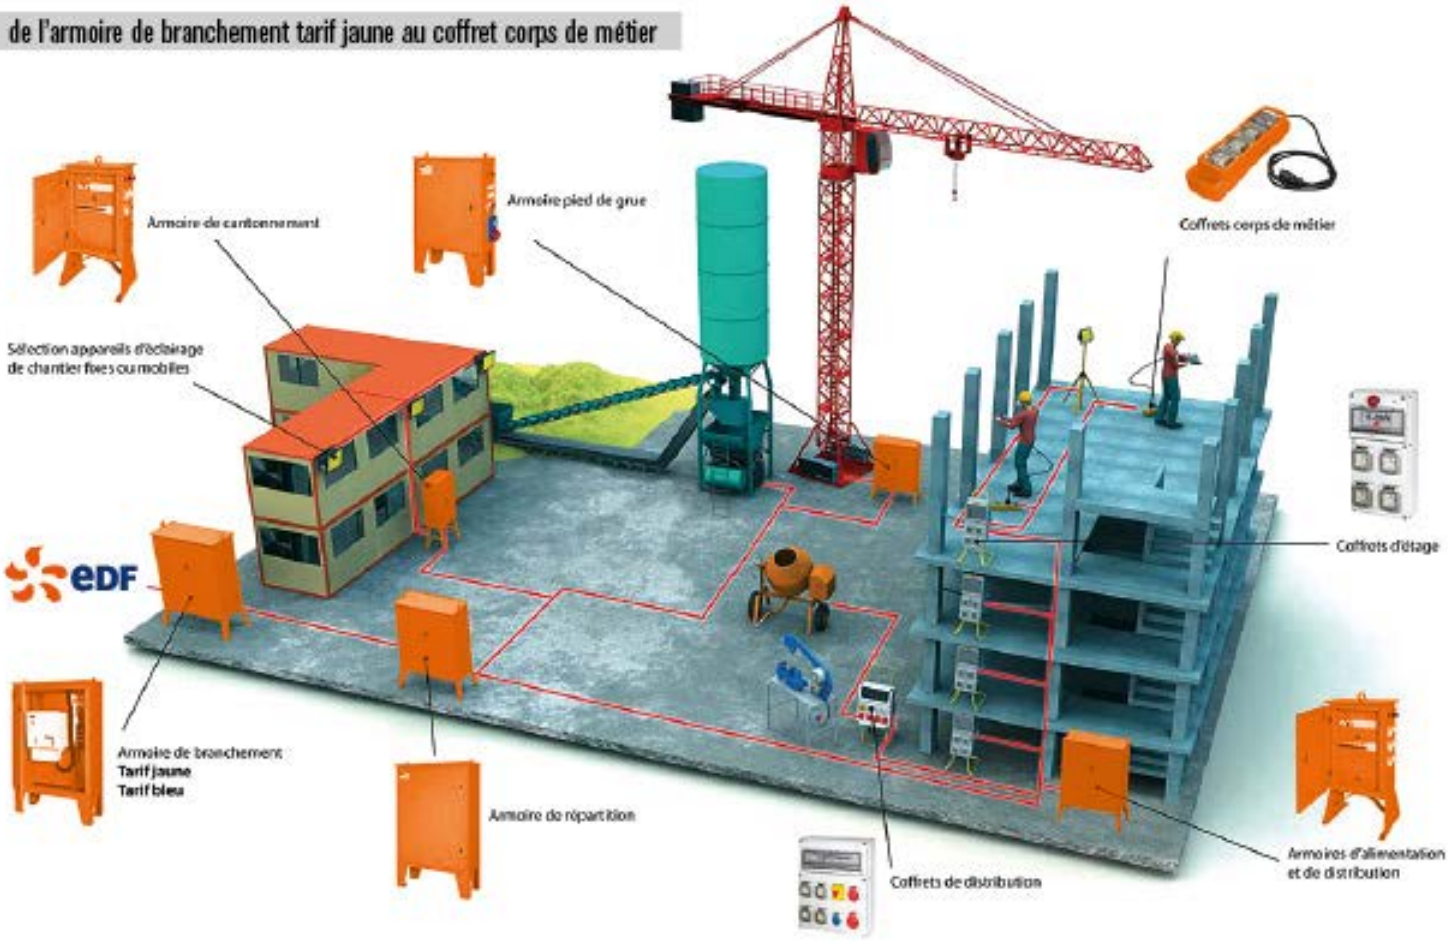

ARMOIRE DE BRANCHEMENT TARIF BLEU MONOPHASÉ

TBM-460-2020-01

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE
Série CP Tarif Bleu





DIMENSIONS :

Hauteur :	520mm
Largeur :	540mm
Profondeur :	200mm
Masse :	~ 12,5 kg

NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)
NF EN 61439-1 (04-2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	30-60 A
Tension nominale (U) :	230V (P+N+T)
Puissance (S) :	36 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP43
T° d'utilisation :	-5°C à +40°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matiére :	Polyester renforcé
Tenue au feu :	650°C
Isolation totale :	Oui
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Couleur :	RAL 1001
Pouvoir de coupure :	2,4 kA


EQUIPEMENT :


- Enveloppe polyester type CP :
  - 1 platine isolante
  - 1 emplacement pour compteur électronique
  - Entrée et sortie câbles par encoches défonçables
- Bornes de raccordement IP2X
- 1 coupe circuit normalisé (ERDF)
- 1 disjoncteur 4P 30/60A différentiel 500mA instantané
- 1 interrupteur différentiel 4P 63A 30mA

ARMOIRE DE BRANCHEMENT TARIF BLEU TRIPHASÉ

TBT-460-2020-01

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE
Série CP Tarif Bleu

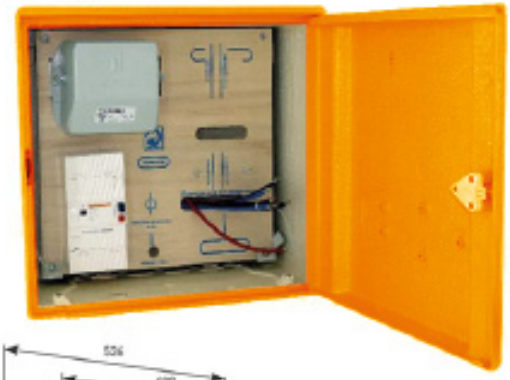

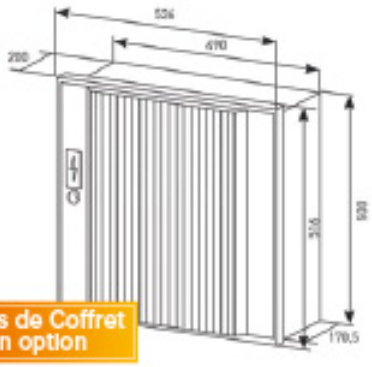

Pieds de Coffret en option

DIMENSIONS :

Hauteur : 520mm
Largeur : 540mm
Profondeur : 200mm
Masse : ~ 12,5 kg

NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)
NF EN 61439-1 (04-2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	30-60 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	36 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP43
T° d'utilisation :	-5°C à +40°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matiére :	Polyester renforcé
Tenue au feu :	650°C
Isolation totale :	Oui
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Couleur :	RAL 1001
Pouvoir de coupure :	2,4 kA

EQUIPEMENT :


- Enveloppe polyester type CP :
  - 1 platine isolante
  - 1 emplacement pour compteur électronique
  - Entrée et sortie câbles par encoches défonçables
- Bornes de raccordement IP2X
- 1 coupe circuit normalisé (ERDF)
- 1 disjoncteur 4P 30/60A différentiel 500mA instantané
- 1 interrupteur différentiel 4P 63A 30mA

ARMOIRE DE BRANCHEMENT TARIF JAUNE

TJ-160A-2020-01

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE
Série CGO - Puissance surveillée



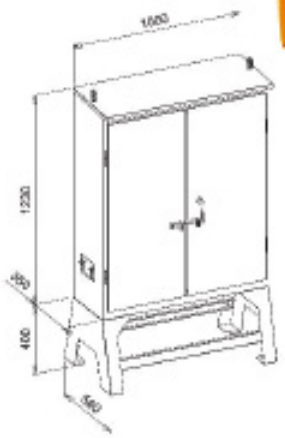

DIMENSIONS :

Hauteur : 1230mm + 400mm avec pieds
Largeur : 1000mm
Profondeur : 350mm / 560mm avec pieds
Masse : ~ 116 kg

NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)
NF EN 61439 (06/2013)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	90-160 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	54 à 96 kVA
Protection différentielle :	Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matiére :	Tôle acier électrozinguée
Isolation totale :	Non
Couleur :	Corps RAL 7035 / pieds RAL 7016
Revêtement par poudre :	Polyester thermolaquée
Pouvoir de coupure :	36 kA

EQUIPEMENT :


- Enveloppe métallique type CGO sur pieds :
  - Double portes avec fermeture en 3 points
  - Double pattes de cadenassage
  - Auvent la protégeant des intempéries
  - Anneaux de levage
  - Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
  - Poignées rabattables sur les côtés de l'armoire
- Bornier de raccordement IP2x
- Sectionnement aval à courpure visible
- Emplacement pour compteur
- Départ VIGI MH NSX160F Micrologic 160A 4P4D. Raccordement sur bornes à cages 95^2
- Collecteur de terre

ARMOIRE DE BRANCHEMENT TARIF JAUNE

TJ-250A-2020-01

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE
Série CGO - Puissance surveillée



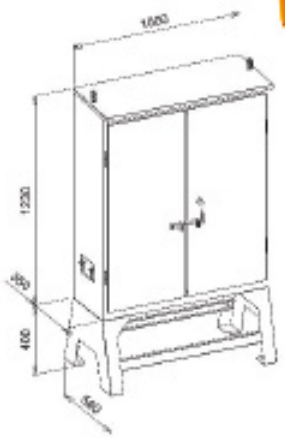

DIMENSIONS :

Hauteur : 1230mm + 400mm avec pieds
Largeur: 1000mm
Profondeur : 350mm / 560mm avec pieds
Masse : ~ 121 kg

NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)
NF EN 61439 (06/2013)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	140-250 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	84 à 144 kVA
Protection différentielle :	Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Tole acier électrozinguée
Isolation totale :	Non
Couleur :	Corps RAL 7035 / pieds RAL 7016
Revêtement par poudre :	Polyester thermolaquée
Pouvoir de coupure :	36 kA


EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CGO sur pieds :
  - Double portes avec fermeture en 3 points
  - Double pattes de cadenassage
  - Auvent la protégeant des intempéries
  - Anneaux de levage
  - Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
  - Poignées rabattables sur les côtés de l'armoire
- Bornier de raccordement IP2x
- Sectionnement aval à courpure visible
- Emplacement pour compteur
- Départ VIGI MH NSX250F Micrologic 250A 4P4D. Raccordement sur bornes à cages 185^2
- Collecteur de terre

TJ-400A-2020-01

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE
Série CGO - Puissance surveillée



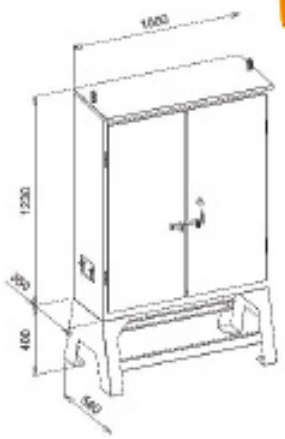

DIMENSIONS :

Hauteur : 1230mm + 400mm avec pieds
Largeur: 1000mm
Profondeur : 350mm / 560mm avec pieds
Masse : ~ 134 kg

NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)
NF EN 61439 (06/2013)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	260 à 400 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	156 à 250 kVA
Protection différentielle :	Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Tole acier électrozinguée
Isolation totale :	Non
Couleur :	Corps RAL 7035 / pieds RAL 7016
Revêtement par poudre :	Polyester thermolaquée
Pouvoir de coupure :	36 kA

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CGO sur pieds :
  - Double portes avec fermeture en 3 points
  - Double pattes de cadenassage
  - Auvent la protégeant des intempéries
  - Anneaux de levage
  - Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
  - Poignées rabattables sur les côtés de l'armoire
- Bornier de raccordement IP2x
- Sectionnement aval à courpure visible
- Emplacement pour compteur
- Départ VIGI MB NSX400F Micrologic 400A 4P4D. Raccordement sur bornes à cages 300^2
- Collecteur de terre

ARMOIRE DE RÉPARTITION

APG-160-3D

Univers BTP
Armoire de répartition générale type ARG

DIMENSIONS :

Hauteur : 1000mm + 480mm avec pieds
Largeur : 900mm
Profondeur : 300mm / 510mm avec pieds
Masse : ~ 100 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


Courant nominal (I) :	160 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (P) :	106 kVA
Protection différentielle :	300mA / Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° de fonctionnement :	-20°C + 35°C
Résistance mécanique (20°) :	IK10
Matière :	Tôle acier EZ
Resist. Env. salin / UV :	Limitée / Oui
Couleur(s) :	RAL 7035 (corps) RAL 7016 (pied)



EQUIPEMENT :

- **Enveloppe métallique type ARG sur pieds :**
  - **Porte de droite pour l'alimentation (poignée bec de canne, clé 1242E)**
  - **Porte de gauche pour la distribution (poignée bec de canne, clé 455)**
  - **Auvent la protégeant des intempéries**
  - **Anneaux de levage**
  - **Plaque passe-câbles pour entrée et sortie de câbles**
- **Raccordement sur bornes à cages 95mm²**
- **Interrupteur sectionneur général 4P 160A à commande frontale cadenassable**
- **Coupure d'urgence par commande frontale**
- **Répartiteur 4P 160A**
- **1 départ sur bornier 35mm². Protégé par disjoncteur + différentiel 4P 63A C 300Ma (CORPS D ETAT)**
- **1 départ sur bornier 35mm². Protégé par disjoncteur + différentiel 4P 63A C 300Ma (CANTONNEMENT)**
- **1 départ sur bornier 16mm². Protégé par disjoncteur + différentiel 4P 40A C 300Ma (DIVERS)**
- **1 prise de courant 2x10/16A+T, 230V, IP54, NF protégée par disjoncteur différentiel 1x16A+N-30mA**
- **Collecteur de terre**
- **L'ensemble monté, câblé**





NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04/2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

PROTECTION ELECTRIQUE DE MARQUE SCHNEIDER
Il est impératif de protéger l'armoire en amont par un disjoncteur de calibre 250A maxi

ARG-250A-2020-01

Univers BTP
Armoire de répartition générale type ARG



DIMENSIONS :

Hauteur : 1000mm + 480mm avec pieds
Largeur : 900mm
Profondeur : 300mm / 510mm avec pieds
Masse : ~ 100 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	250 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (P) :	170 kVA
Protection différentielle :	300mA / Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° de fonctionnement :	-20°C + 35°C
Résistance mécanique (20°) :	IK10
Matière :	Tôle acier EZ
Resist. Env. salin / UV :	Limitée / Oui
Couleur(s) :	RAL 7035 (corps) RAL 7016 (pied)

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type ARG sur pieds :
  - Porte de droite pour l'alimentation (poignée bec de canne, clé 1242E)
  - Porte de gauche pour la distribution (poignée bec de canne, clé 455)
  - Auvent la protégeant des intempéries
  - Anneaux de levage
  - Plaque passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
- Raccordement sur bornes à cages 185mm²
- Interrupteur sectionneur général 4P 250A à commande frontale cadenassable
- Coupure d'urgence par commande frontale
- Répartiteur 4P 250A
- 1 départ sur bornes à cage 95mm². Protégé par disjoncteur différentiel NSX 4P 160A Réglable (GRUE)
- 1 départ sur bornier 35mm². Protégé par disjoncteur + différentiel 4P 63A C 300Ma (CORPS D ETAT)
- 1 départ sur bornier 35mm². Protégé par disjoncteur + différentiel 4P 63A C 300Ma (CANTONNEMENT)
- 1 départ sur bornier 16mm². Protégé par disjoncteur + différentiel 4P 40A C 300Ma (DIVERS)
- 1 prise de courant 2x10/16A+T, 230V, IP54, NF protégée par disjoncteur différentiel 1x16A+N-30mA
- Collecteur de terre
- L'ensemble monté, câblé





NORMES EN REFERENCE

NF C 15100 • NF EN 61439

PROTECTION ELECTRIQUE DE MARQUE SCHNEIDER
Il est impératif de protéger l'armoire en amont par un disjoncteur de calibre 250A maxi

ARMOIRE DE CANTONNEMENT pour les branchements type Bungalow

AC-63A-2020-01

COFFRET DE DISTRIBUTION type CNT

NORMES EN REFERENCE
NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04/2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)



DIMENSIONS :

Hauteur :	500mm / 1052mm avec pieds
Largeur :	350mm / 494mm avec pieds
Profondeur :	220mm / 725mm avec pieds
Masse :	67 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	63 A
Tension nominal (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (P) :	43 kVA
Protection différentielle :	300mA / 30mA SI
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° de fonctionnement :	-20°C + 35°C
Résistance mécanique (20°) :	IK10
Matière :	Tôle acier EZ
Resist. Env. salin / UV :	Limitée / Oui
Couleur(s) :	RAL 7035 (corps)
Pouvoir de coupure :	6 kA

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CNT sur pied inox réf 12922 :
  - Porte extérieure montée sur charnières (bouton verouillable B90, clé 455)
  - Porte intérieure montée sur charniéres (serrure 911-A, clé Y32113)
  - Plaque passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
- Alimentation sur bornier 35² (3P+N+T)
- Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA + bobine à émission distribuant :
  - 9 départs directs « BUNGALOW » (1P+N+T). Protégés **individuellement** par disjoncteur 1P+N 20A C
- Collecteur de terre
- L'ensemble monté, câblé


PROTECTION ELECTRIQUE DE MARQUE SCHNEIDER
Il est impératif de protéger votre coffret en amont par un disjoncteur de calibre 63A maxi

ARMOIRE PIED DE GRUE pour les branchements de grue «pas de prise»

PG-125A-2020-01 / PG-160A-2020-01

EC DE DISTRIBUTION
Série PG

NORMES EN REFERENCE
NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04/2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

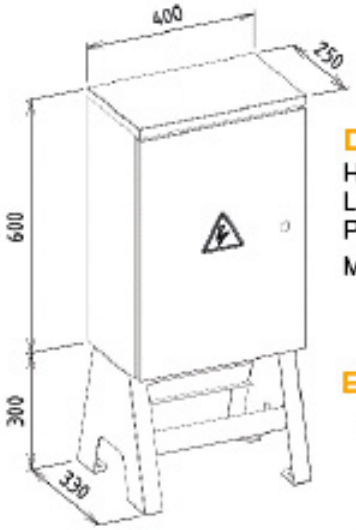

DIMENSIONS :

Hauteur :	6000mm + 300mm avec pieds
Largeur :	400mm
Profondeur :	250mm / 330mm avec pieds
Masse :	~ 30 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	160 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+T)
Puissance (S) :	110 kVA
Protection différentielle :	Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matiére :	Tôle acier électrozinguée
Isolation totale :	Oui
Couleur :	RAL STD
Revêtement par poudre :	Polyester thermolaquée

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CR sur pieds :
  - Porte avec patte cadenassage (poignée bec de canne, clé 455)
  - Porte intérieure montée sur charniéres (serrure 911-B, clé Y32113)
  - Plaques passe-câble pour entrée et sortie pour le départ
- Raccordement sur bornier 16 à 95mm² (3P+T)
- 1 départ « GRUE » sur bornier 16 à 95mm² (3P+T). Protégé par disjoncteur différentiel NSX Micrologic 2.2 3P 160A Réglable (de 64A à 160A) + bobine à émission
- Un interrupteur général différentiel 4x40A-300mA distribuant :
- 6 départs directs par disjoncteur 1x20A+N-C, raccordement directement sur les cages des disjoncteurs
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- Collecteur de terre
- L'ensemble monté, câblé

PROTECTION ELECTRIQUE DE MARQUE SCHNEIDER

COFFRET DE PRISES MONOPHASÉ

pour les branchements monophasé «pour chaque étage»

CPM-40A-2020-01

EC PRISES DE COURANT
Série CEG



DIMENSIONS :


Hauteur : 440mm + 480mm avec pieds
Largeur : 272mm
Profondeur : 109mm
Masse : 3,9 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	40 A
Tension nominale (U) :	230V (P+N+T)
Puissance (S) :	27 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK08
Matière :	Polymère thermoplasytique
Tenue au feu :	650°C
Isolation totale :	Oui
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Couleur :	RAL 7035
Pouvoir de coupure :	4,5 kA

EQUIPEMENT :

- Enveloppe en polymère thermoplastique de type BLOCK taille 5 :
  - Accés aux protections par fenêtre modulaire
  - Poignée rabattable sur le haut du coffret
  - Presse-étoupe PG21 pour entrée de câble
- Interrupteur différentiel général 4P 40A 30mA + bobine à émission
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 1 prise de courant 3P+N+T 32A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur DT40 3P+N 32A C
- 4 prises de courant 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées par **un seul** disjoncteur DT40 1P+N 16A C
- Collecteur de terre



Pieds de Coffret en option

NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04/2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)


Il est impératif de protéger l'armoire en amont par un disjoncteur de calibre 40A maxi

COFFRET DE PRISES TRIPHASÉ

CPT-63A-2020-01

pour les branchements triphasé «en bas de l'immeuble»

Univers BTP
Coffret de distribution Série CR

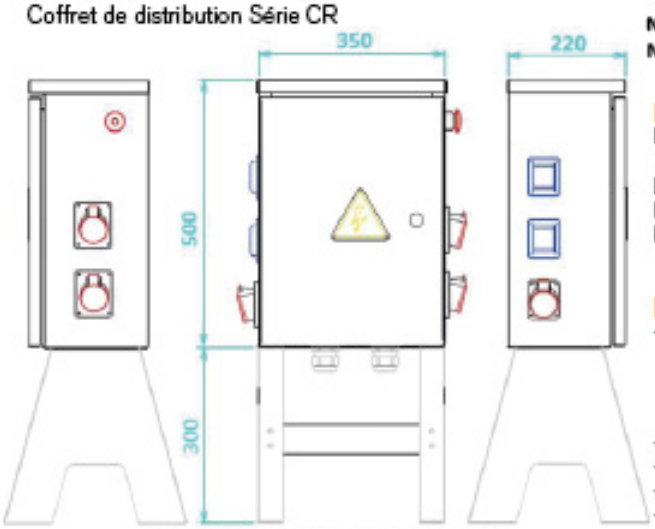

IMPLANTATION POUR EXEMPLE

Pieds de Coffret en option

NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04/2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

DIMENSIONS :

Hauteur : 500mm + 300mm pieds
Largeur : 350mm
Profondeur : 220mm
Masse : 22 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	63 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (P) :	43 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° de fonctionnement :	-20°C + 35°C
Résistance mécanique (20°) :	IK10
Resist. Env. salin / UV :	Limitée / Oui
Couleur(s) :	RAL 7035 (corps) RAL 7016 (pieds)
Pouvoir de coupure :	4,5 kA

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CR sur pieds :
  - Porte extérieure montée sur charnières (bouton verrouillable à clé 455)
  - Porte intérieure montée sur charnières (serrure à clé Y32113)
  - Poignée rabattable sur le haut du coffret
  - Presse-étoupe PG36 pour l'entrée et sortie de câble
- Raccordement sur bornier 35mm² (3P+N+T)
- Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA + bobine à émission
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 1 prise 3P+N+T 32A 400V IP44 CEE. Protégées par disjoncteur 3P+N 32A C
- 1 prise 3P+N+T 16A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 16A C
- 6 prises 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées 2 à 2 par disjoncteur 1P+N 16A C
- Collecteur de terre
- L'ensemble monté, câblé

PROTECTION ELECTRIQUE DE MARQUE SCHNEIDER - PRISES ET ARRÊT D'URGENCE SUR LES CÔTÉS
Il est impératif de protéger le coffret en amont par un disjoncteur de calibre 63A maxi - Coffret à utiliser uniquement dans le cadre d'une installation provisoire de chantier

INSTALLATION ÉLECTRIQUE









ACCESSOIRES ARMOIRES & COFFRETS



Massifs provisoires béton : • 1500 kg
• 2400 kg

Poteau bois électrique 8 mètres équipé de pinces d'ancrage isolantes



Câbles de raccordement électriques et gaines de protection sur mesure selon type de chantiers



PROJECTEUR À LED pour grue



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée de vie théorique	> 80 000 heures.
ChipLED	CREE 200lm/W
Alimentation	Meanwell ELGC300HA IP67
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 70/80/90
Tension d'entrée	100-305 VCA 50/60 Hz
Facteur de puissance	0,98%
Indice de protection	IP67
Humidité relative	0 à 90% d'humidité relative
Temp de fonctionnement	-40 ° C à + 60 ° C
THD	<20%
Poids net et Poids brut (conditionné)	7,5Kg , 8,5Kg


MATÉRIAUX

Logement en aluminium ADC12
Joint d'étanchéité par anneau de silicone
Support en acier A3
Protection stabilisée aux UV
Lentille optique ASTM B117 Plan-Convexe
Peinture par électrophorèse

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

SCHÉMAS DE COUPE

SFL02 / SFL03

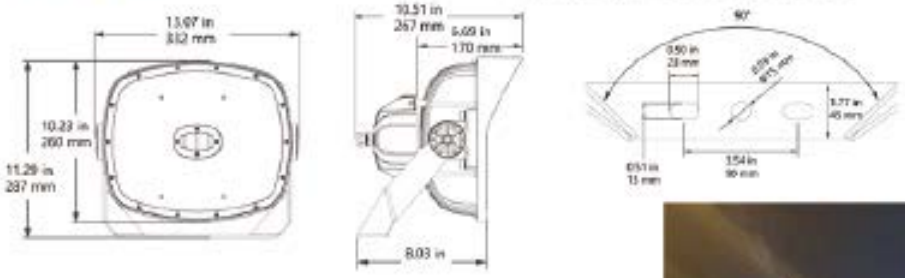




- LED haut rendement 150LM/W en sortie de lampe
- Uniformité du rendu lumineux optimum.
- 100% sûr et fiable.
- Point de visée précis de chaque module d'éclairage.
- Convenant à tout type de mât et tour d'éclairage.
- Rénovation sur l'infrastructure existante.
- Économise 50% sur le coût d'installation.

Puissance
300W

Rendement lumineux
43800 lumens

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

Lentille optique Plan-Convexe
Faisceau 60°



Utilisation:

Phare de grue, pylône, poteau, façade, charpente
Hauteur d'installation 12 à 20 mètres

afaq ISO 9001 CE

waterproof IP67

IK 10

Protections :
court-circuit,
surchauffe,
surtension 6 kV(L/N-FG)/4 kV(L-N)

BASE VIE DE CHANTIER

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT









BASE VIE DE CHANTIER

LOCATION / INSTALLATION / MONTAGE / CALAGE BUNGALOW



Module HYGIÈNE

Equipements 1 : 1 WC, 1 lavabo

Equipements 2 : 2 WC, 1 lavabo

Equipements 3 : 1 WC, 1 douche, 1 rampe, 3 points d'eau, urinoir

Equipements 4 : 2 WC, 1 douche, 1 rampe, 3 points d'eau, urinoir

Option : Climatiseur

Module VESTIAIRE

Equipements :

- 6 armoires 2 cases
- 1 banc
- 1 convecteur

Module RÉFECTOIRE

Equipements :

- 1 kitchinette (frigo, 2 feux, 1 évier)
- 2 tables
- 12 chaises
- 1 convecteur
- 1 climatiseur

Module BUREAU

Equipements :

- 4 tables 1,60m
- 20 chaises
- 1 armoire
- 2 convecteurs

Module SALLE DE RÉUNION

Equipements :

- 4 tables 1,60m
- 20 chaises
- 1 armoire
- 2 convecteurs

Option : Climatiseur




Accessoires

- Escalier
- Palier
- Plateforme
- Cuve 3000 litres eau + escalier
- Kit superposition
- Lave-bottes

Mobilier

- Chaise
- Table 0,80x1,6mm
- Armoire 2 casiers vestiaire
- Armoire bureau haute
- Banc









BENNES À DÉCHETS

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT





LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

BENNES À DÉCHETS



de 0,5m³ à 30m³ pour VL et PL

- Bennes à gravats
- Bennes à végétaux
- Bennes à ferraille
- Bennes DIB













BENNES GRUTABLES

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT



BENNES À BÉTON



COMMENT CHOISIR SA BENNE À BÉTON ?

Le transport et la mise en place du béton seront réalisés dans de bonnes conditions techniques et de sécurité pour les utilisateurs, si l'équipement choisi est parfaitement adapté à la nature du matériau et au type de travail envisagé. Il est important de choisir une benne à béton en fonction de différents critères qu'il faut connaître.

La benne est un matériel de transfert et à ce titre il faut résoudre au mieux les trois fonctions ; chargement, manutention et utilisation.

Le choix portera aussi sur le mode de guidage et d'ouverture de la benne, à la main avec la commande par levier ou volant, ou en surélévation avec la commande par corde ou assistée. Capacités de 1000 L., 1500 L. ou 2000 L.



Benne droite à tuyau, raccord sortie directe

Forme octogonale avec sortie directe du béton sans réceptacle de récupération des jets de laitance. Conception très robuste. Système de fermeture breveté avec auto-fermeture. L'utilisation se fait avec ou sans tuyau.



Benne à béton couchée

Benne couchée avec palonnier incorporé dans la caisse de la benne pour améliorer la sécurité sur les chantier. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne.



Station de lavage

Benne couchée avec palonnier incorporé dans la caisse de la benne pour améliorer la sécurité sur les chantier. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne.

BENNES À GRAVATS





ESCALIER D'ACCÈS GRUTABLE

Escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT



ESCALIB

Escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale



L'Escalib Mills MDS (Montage et Démontage en Sécurité) est un escalier en colimaçon métallique à sortie latérale.

La marche triangulaire sert alors de palier. Il suffit d'orienter l'Escalib Mills par rotation de 1/4 de tour pour que l'une des marches soit au même niveau que la dalle à desservir.

Il est constitué d'une embase, de plusieurs modules empilables facilement à la grue et d'un garde-corps de tête fermant le passage.

Ses dimensions (1m68x1m68) permettent aux utilisateurs de se croiser confortablement.

Le montage en protection collective (sans harnais) est simple et rapide : 4 vis par module. Chaque module est équipé de garde-corps escamotables qui s'articulent autour d'une extrémité indémontable.

L'Escalib Mills est déplaçable à la grue (8 modules maxi.).

Son faible encombrement facilite son installation.

Le Mini Escalib Mills (1m28x1m28) est conçu pour les chantiers les plus exigus.

Des plateformes et des passerelles complètent la gamme pour suspendre des Escalib Mills ou pour franchir des obstacles.

- **Accès aisé et sécurisé (tous les niveaux sont accessibles sans adaptation).**
- **Montage et démontage en protection collective avec les garde-corps intégrés (sans harnais).**
- **Installation et déplacement rapides.**
- **Encombrement au sol réduit.**
- **Seulement 3 éléments monoblocs différents.**
- **Préhensible à la grue.**
- **Robuste et galvanisé (version peinture thermolaquée possible).**



ESCALIB

Escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

MONTAGE ET DÉMONTAGE

L'Escalib Mills est composé de 3 éléments monoblocs différents.

Désignation	Code	Poids
Module	013252-2	380
Garde-corps de fermeture	013119-3	15
Embase	013045-0	184

Les poids sont en kg.


Il est possible d'empiler **15 modules**, au-delà de 8 modules, consulter nos bureaux d'études :

Module	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur maxi. desservie	2,5	5,0	7,5	10,0	12,6	15,1	17,6	20,1

Les hauteurs sont en m.

Hauteur maxi. desservie = nombre de modules x 2,50 m.

MODULE "DE TÊTE"
(= module + garde-corps de fermeture).

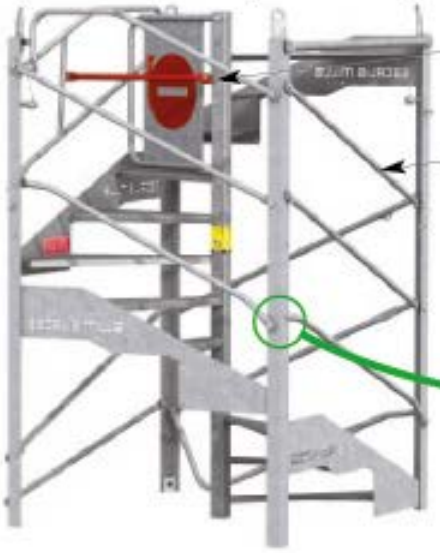

Lisse de montage escamotable.

Lisse garde-corps escamotable par basculement pour permettre la sortie au niveau souhaité.



Une extrémité indémontable, l'autre extrémité étant assemblée à l'aide d'un verrou à ressort.

Levage de l'escalier complet :



2 anneaux de levage principaux.

MODULE





Assemblage des montants latéraux avec vis M24 imperdable et clé de 36.

Levage d'un module seul uniquement :



Emboîtement central.

Hauteur des marches 21 cm

2,52




4 anneaux de levage sur l'embase.

EMBASE



Pied réglable et imperdable.

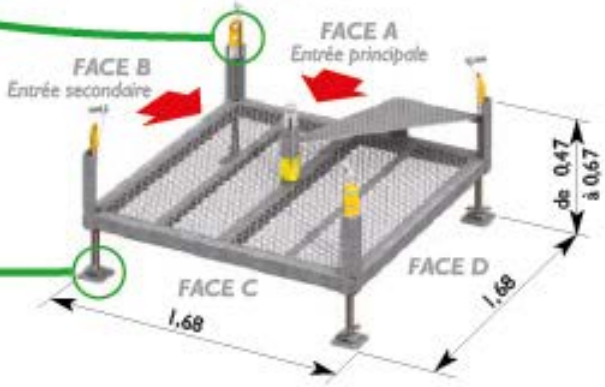

Ce flashcode vous permet d'accéder directement à la vidéo de présentation et de montage depuis votre téléphone.


ESCALIB

Escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale

CONFIGURATION

Tableau de composition des hauteurs pour 8 modules, au-delà consulter nos bureaux études :

Nombre de modules	Face côté mur	Hauteur de la dalle à desservir (m)
8 dalle maxi. à 20,1 m	B*	19,7 à **20,1**
	C	19,0 à 19,7
	D	18,4 à 19,0
7 dalle maxi. à 17,6 m	A*	17,8 à 18,4
	B*	17,2 à **17,6** 17,6 à17,8
	C	16,5 à 17,2
	D	15,9 à 16,5
6 dalle maxi. à 15,1 m	A*	15,3 à 15,9
	B*	14,6 à **15,1** 15,1 à15,3
	C	14,0 à 14,6
	D	13,4 à 14,0
5 dalle maxi. à 12,6 m	A*	12,8 à 13,4
	B*	12,1 à **12,6** 12,6 à12,8
	C	11,5 à 12,1
	D	10,9 à 11,5
4 dalle maxi. à 10,0 m	A*	10,2 à 10,9
	B*	9,6 à **10,0** 10,0 à10,2
	C	9,0 à 9,6
	D	8,4 à 9,0
3 dalle maxi. à 7,5 m	A*	7,7 à 8,4
	B*	7,1 à **7,5** 7,5 à 7,7
	C	6,5 à 7,1
	D	5,8 à 6,5
2 dalle maxi. à 5,0 m	A*	5,2 à 5,8
	B*	4,6 à **5,0** 5,0 à 5,2
	C	3,9 à 4,6
	D	3,3 à 3,9
1 dalle maxi. à 2,5 m	A*	2,7 à 3,3
	B*	2,0 à **2,5** 2,5 à 2,7
	C	1,4 à 2,0
	D	0,8 à 1,4

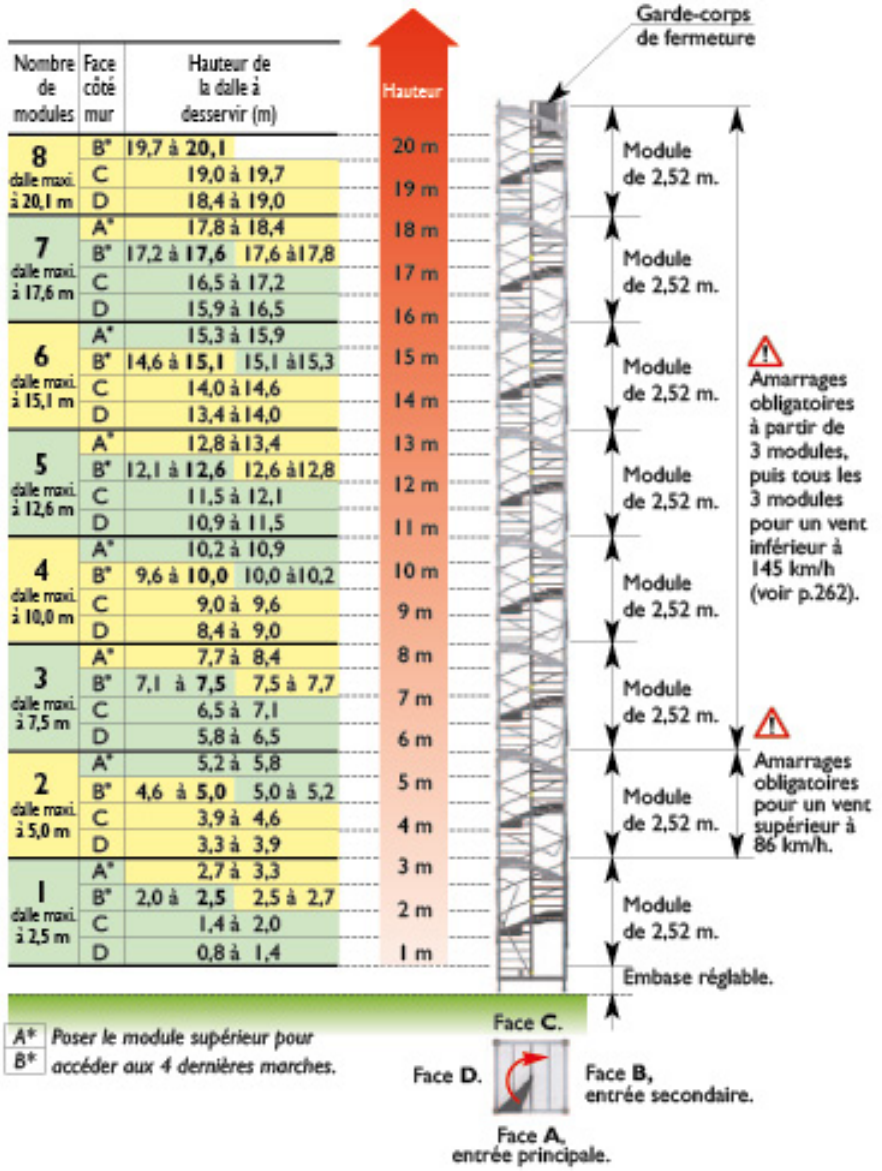

A* Poser le module supérieur pour
B* accéder aux 4 dernières marches.

Exemple 1 : Hauteur de la dalle à desservir **4,50 m** :
- Escalib Mills MDS de 2 modules. Sortie face C sur le second module.

Exemple 2 : Hauteur de la dalle à desservir **5,50 m** :
- Escalib Mills MDS de 3 modules. Sortie face A sur le second module.

Configuration d'un Escalib Mills :

Désignation	Code	Poids unitaire	Compositions							
Module	013252-2	380	1	2	3	4	5	6	7	8
Garde-corps de fermeture	013119-3	15	1	1	1	1	1	1	1	1
Embase	013045-0	184	1	1	1	1	1	1	1	1
Poids total			*579*	*959*	*1339*	*1719*	*2099*	*2479*	*2859*	*3239*
Hauteur maxi. desservie			**2,5**	**5,0**	**7,5**	**10,0**	**12,6**	**15,1**	**17,6**	**20,1**

Les poids sont en kg. Les dimensions sont en m.

Hauteur maxi. desservie ≈ nombre de modules x 2,50 m.



Idéalement, la dernière marche utilisée est placée 21 cm sous la dalle à desservir.

ATTENTION : Jusqu'à 15 modules empilables. Au-delà de 8 modules consulter nos bureaux d'études.


ATTENTION : 8 utilisateurs par module, limités à 20 sur un Escalib Mills.

ATTENTION : S'assurer que le sol destiné à recevoir l'Escalib Mills est capable de supporter les charges.

Cas d'un Escalib Mills MDS à 2 modules :

Les 4 dernières marches d'un module sont accessibles uniquement lorsque le module supérieur est monté.
Avec 2 modules, la hauteur desservie est limitée à 5 mètres.

2 dalle maxi. à 5,0 m	A*	5,2 à 5,8
	B*	4,6 à **5,0** 5,0 à 5,2
	C	3,9 à 4,6
	D	3,3 à 3,9
1 dalle maxi. à 2,5 m	A*	2,7 à 3,3
	B*	2,0 à **2,5** 2,5 à 2,7
	C	1,4 à 2,0
	D	0,8 à 1,4

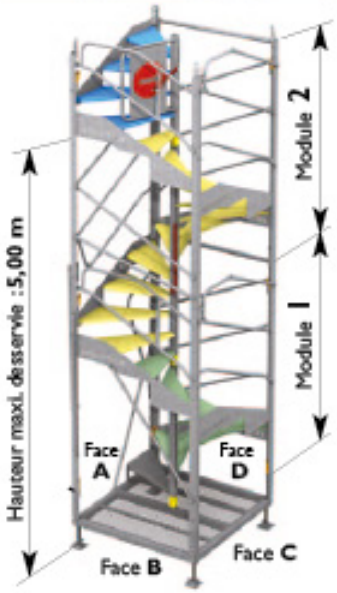

ESCALIB


Escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

PASSERELLE Frontale Modulaire

Lorsque l'Escalib Mills est éloigné de la dalle à desservir, il peut être équipé de passerelle modulaire de 1m50.

Cette passerelle s'appuie sur les 2 Supports Passerelles (gauche et droit), posés sur les limons de l'Escalib Mills.



La passerelle frontale modulaire est inclinable de +/- 17%, pour s'adapter au niveau de la dalle à desservir.

Il est possible d'en assembler en série jusqu'à 3 modules pour constituer une passerelle de 4m50 de long.

Les garde-corps sont démontables pour faciliter le transport et le stockage.

Les anneaux de levage sont intégrés.

La passerelle peut accueillir un escalier de talus à l'arrivée pour le franchissement d'un acrotère.



Charge d'exploitation uniformément répartie : **200kg/m²**


PASSERELLE Latérale Modulaire



Lorsqu'un Escalib Mills est utilisé pour accéder à plusieurs niveaux, il est possible que les sorties se trouvent sur des faces différentes (A, B, C, D).

Les passerelles latérales permettent d'accéder au plancher par les faces latérales de l'Escalib Mills.

Ainsi, il est possible d'accéder à toutes les dalles quelle que soit l'orientation de l'Escalib Mills.

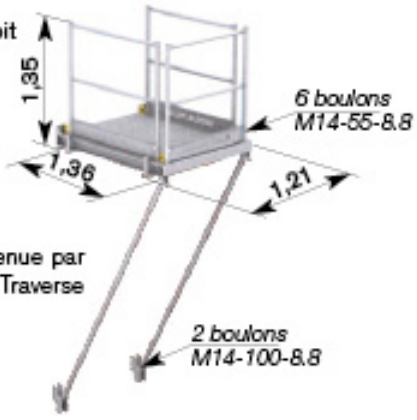


La passerelle latérale est soutenue par 2 tubes qui sont assemblés à la Traverse du niveau inférieur.

TRANSPORT

Pour le transport, les Escalib Mills doivent être chargés selon le principe ci-contre, l'ensemble devant être solidement sanglé pour éviter tout risque de basculement lors du transport.

Chaque module d'Escalib Mills est positionné debout (1,68 x 1,68 m hors- tout). Si nécessaire, placer les embases sur le côté, latéralement aux modules.

Les modules peuvent être transportés équipés des gardecorps de fermeture.

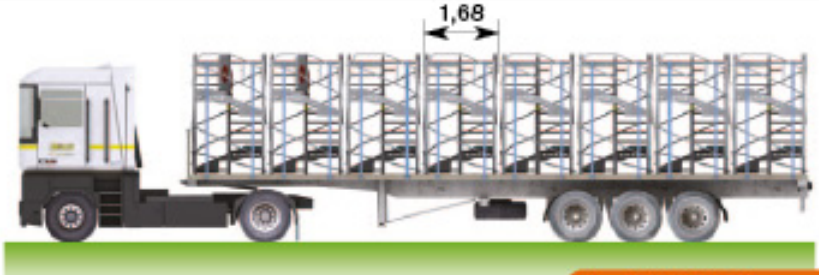

Exemple de chargement d'Escalib Mills.
- Plateau courant (12 m) : 7 modules et 7 embases.
- Plateau rallongé (13,50 m) : 8 modules et 8 embases.

ATTENTION : Pour le transport, prévoir un semi-remorque plateau.

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

BANCHES MANUPORTABLES

EN ALUMINIUM



BANCHES MANUPORTABLES

EN ALUMINIUM

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Le coffrage aluminium est un coffrage modulaire, léger, robuste et simple d'utilisation : manuportable ou utilisable avec un petit moyen de levage.




Lucarne de fixation de console



Renforts des angles par goussets 80x80 ép. 5 mm





Rivets coniques têtes fraisées



Bagues CP 15 mm PVC choc de passage de tige



Soudures haute résistance



Profils en Z horizontaux



Renforts des angles par goussets 80x80 ép. 5 mm



Profil de contour cloisonné (nervures brevetées)

BANCHES MANUPORTABLES

EN ALUMINIUM

DÉTAILS TECHNIQUES



Assemblage tige écrou



Bloc de jonction auto-alignant




Bloc réglable de 0 à 15 cm



Angle ALU EXTÉRIEUR assemblé



Angle ALU EXTÉRIEUR monobloc

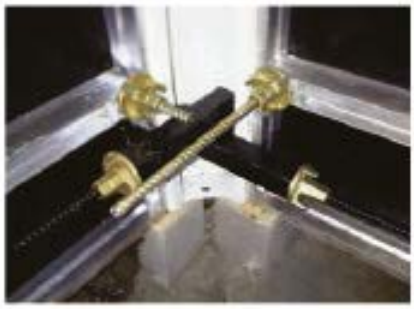

Bloc variable réglable à fourrure





ÉTAIEMENT


LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT





TOURÉCHELLE

Longueur 1.60 m

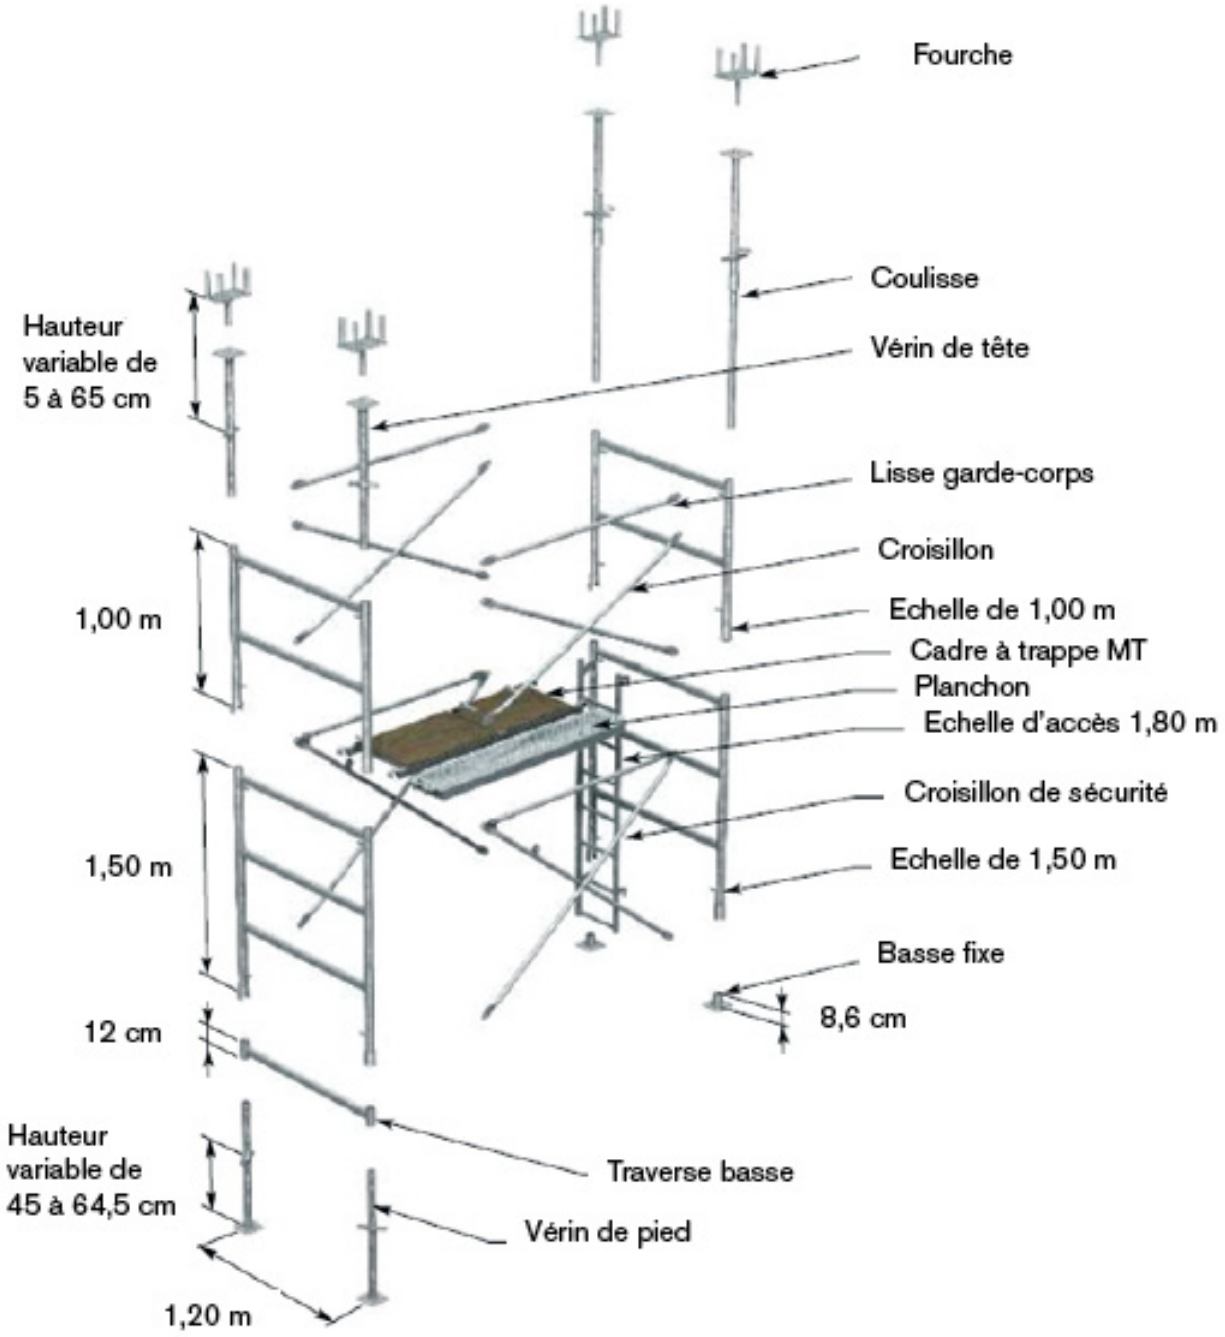

Maille longitudinale :


- 1,00 m (sur commande)
- 2,20 m (sur commande)

TOURÉCHELLE

Appellations :

1+0 = 1 échelle de 1.50 m
+vérin de tête.

2+1 = 2 échelle de 1.50 m
+ échelle de 1.00 m
+ vérin de tête.

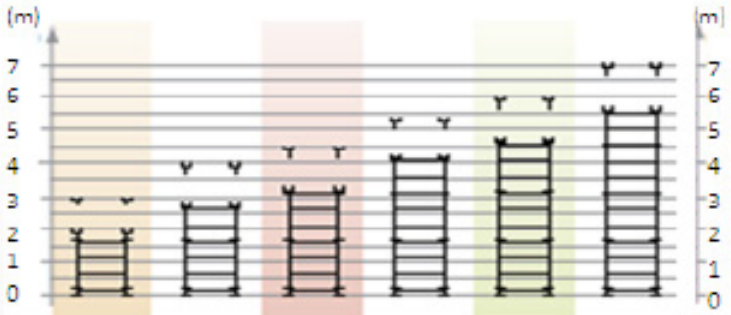

Appellation	1+0	1+1	2+0	2+1	3+0	3+1
Hauteur mini/maxi avec vérin de pied	1.95 à 2.90 m	2.75 à 3.90 m	3.25 à 4.40 m	4.25 à 5.40 m	4.75 à 5.90 m	5.75 à 6.90 m

Nomenclature en fonction des hauteurs

Fourche 4 entrées	4	4	4	4	4	4
Vérin de tête ou pied	8	8	8	8	8	8
Traverse de basse	2	2	2	2	2	2
Echelle de 1.50 m	2	2	4	4	6	6
Croisillon de sécurité de 1.50 m	2	2	4	4	6	6
Echelle de 1.00 m	-	2	-	2	-	2
Croisillon de 1.00 m	-	2	-	2	-	2
Lisse garde-corps	-	2	-	2	-	2
Echelle d'accès	1	1	2	2	3	3
Plancher à trappe	-	1	1	1	1	1
Planchon	2	1	3	5	5	7
Poids des tours						
Exemple : maille 1.60 m (Kg)	190	250	300	380	400	480

Vérin de pied identique au vérin de tête

Contreventement :

A partir de 5,00m, les tours ne doivent plus être isolées mais reliées entre elles afin d'assurer leur stabilité et de conserver leurs capacités de charges.

Charges admissibles :

Pour hauteur inférieure à 10,00 m

Charge maxi par poteau avec vérin de tête : **4,5 t**


Au-delà de 10,00 m. Nous consulter

Un calcul spécifique est à réaliser compte tenu du poids propre et de l'incidence accrue des réactions de stabilité dans les poteaux (note de calcul de résistance et de stabilité).

TOURÉCHAF

La tour d'étaiement à **sécurité intégrée...**

" **La tour** " : simplicité, rapidité et protection collective assurée...

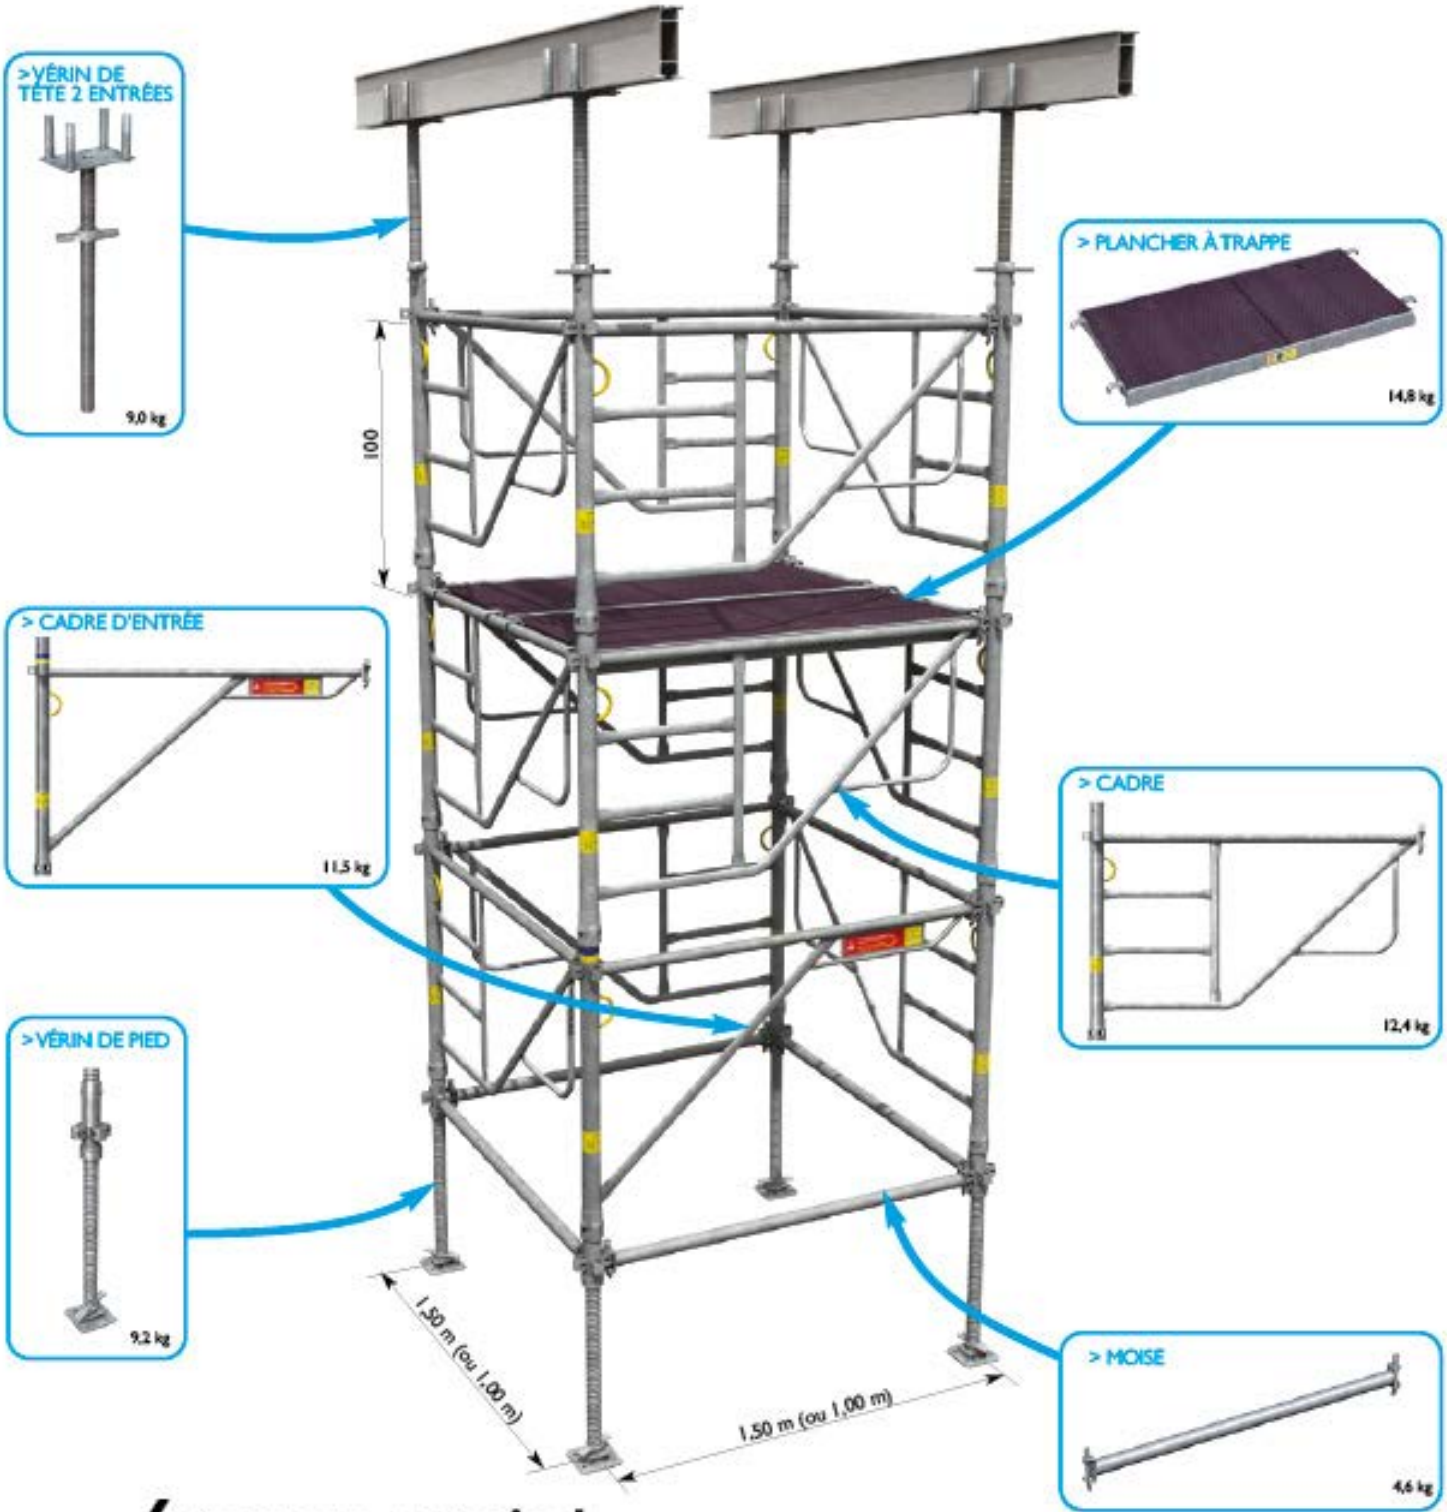

6 tonnes par **pied**

avec les vérins sortis à fond...

TOURÉCHAF

Montage et démontage tour 1,50 x 1,50 m...

EXIGENCES :
> Soigner la répartition au sol.
> Mettre parfaitement la base de niveau.
> Monter le premier niveau de cadres depuis l'intérieur de la tour.
> Positionner la trappe face à l'échelle.
> Assurer la stabilité des tours.
> Centrer la charge dans les fourches.
> S'assurer de la verticalité des vérins.



> 1 - Implantation et mise à niveau. Vérification de l'équerrage en poussant un plancher dans l'angle.



> 2 - Depuis l'intérieur de la tour, pose du 1er cadre dans l'axe de la diagonale puis rotation pour le verrouiller.



> 3 - Pose du cadre d'entrée qui facilite l'accès.



> 4 - Pose de 2 planchers à trappe et montage du 2e niveau.

Monter un niveau de plancher en position provisoire



> 5 - Pose d'un 1er plancher à trappe.



> 6 - Accès au niveau supérieur puis pose du 2e plancher à trappe.



> 7 - Montage du 3e niveau.

Remonter les planchers à trappe en position définitive pour obtenir 2,00 m entre niveaux de planchers.



> 8 - Déplacement du 1er plancher à trappe.



> 9 - Déplacement du 2e plancher à trappe depuis le niveau inférieur.



> 10 - Le premier niveau de plancher peut être enlevé. Accès au niveau supérieur par l'échelle intégrée.



> 11 - Mise en place et réglage des vérins de tête.

ÉTAIS PRO GALVA « Diam 56 »



Étais

Caractéristiques

- Fût Ø 56 x 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon rond fonte GS
- Platines 110 x 110 x 5 mm

Options

- Renfort de pied
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Manchon imperdable



Renfort de pied



Broche imperdable

Références	Hauteur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m															
			0,55	0,80	1,00	1,20	1,40	1,55	1,70	2,00	2,20	2,60	3,00	3,20	3,50	4,00	4,50	5,00
LG080-C	0,50 / 0,80	5,00	1900	1800														
LMG-EEG120C	0,70 / 1,20	6,00		1900	1800	1700												
LMG-EEG180C	1,10 / 1,80	7,00			1900	1800	1800	1700	1600									
LMG-EEGR300C	1,70 / 3,00	11,00							1900	1800	1700	1600	1400					
LMG-EEGR400C	2,22 / 4,00	13,00									1800	1800	1600	1500	1100	800		
LMG-EEGR503C	3,00 / 5,00	21,00												1500	1300	1000	800	600



Étais tirant-poussant

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon rond fonte GS imperdable avec bague tournante
- Chapes articulées ép. 5 mm



Broche imperdable

Références	Longueur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m															
			0,55	0,80	1,00	1,20	1,30	1,60	1,70	2,00	2,20	2,60	3,00	3,30	4,00	4,30	5,00	
LMG-EE TG180L-C	1,00 / 1,80	8,35			900	900	800	800										
LMG-EECXF TG300L-C	1,70 / 3,00	15,00							900	900	800	800	700					
LMG-EECXF TPEC550	3,00 / 5,55	35,00												600	500	400	300	

Autres dimensions nous consulter.

ÉTAIS LOURDS « Diam 76 »





Renfort de pied



Broche Imperdable

Étais Lourds

Caractéristiques

- Fût Ø 76 x 2,7 mm
- Coulisse Ø 63,3 x 3,5 mm
- Broche Imperdable Ø 15 mm
- Manchon rond fonte GS
- Platines 140 x 140 x 7 mm
- Rondelle d'appui épaisseur 5 mm
- Garde à la main
- Graissage d'usine

Options

- Renfort de pied
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Manchon Imperdable

Références	Hauteur	Poids	Charges en daN selon hauteur en m																	
	(en m)	(kg)	0,35	0,80	1,00	1,20	1,40	1,55	1,70	2,00	2,20		3,00	3,20	3,50	4,00	4,30	5,00	5,30
LMEGALOURD1.7/3.0	1,70 / 3,00	21,00							3000	3000	3000	2200	3000						
LMEGALOURD2/3.5	3,10 / 5,50	37,00													3500	3500	3500	3500	2700

Étais Lourds

tirant-poussant "le robuste"

Caractéristiques

- Fût Ø 76 x 2,7 mm
- Coulisse Ø 63,5 x 3,5 mm
- Broche Imperdable Ø 15 mm
- Manchon rond fonte GS Imperdable avec bague tournante
- Chapes articulées ép. 5 mm




Broche Imperdable



Références	Longueur	Poids																		
	(en m)	(kg)	0,35	0,80	1,00	1,20	1,50	1,70	2,00	2,20	2,50	3,00	3,30	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00
ETAIS LOURDS	2,20 / 4,00	30,00							3500	3500	3500	3500	3400						
LETP07G	2,50 / 4,50	32,00								3570	3570	3570	3400	2700					
LMG-EE CXF TPEC559	3,00 / 5,50	36,00										3500	3500	3130	1200	1800			
LETP 800	6,00 / 8,00	50,00															2000	1000	1000

Autres dimensions nous consulter.


POUTRELLES BOIS

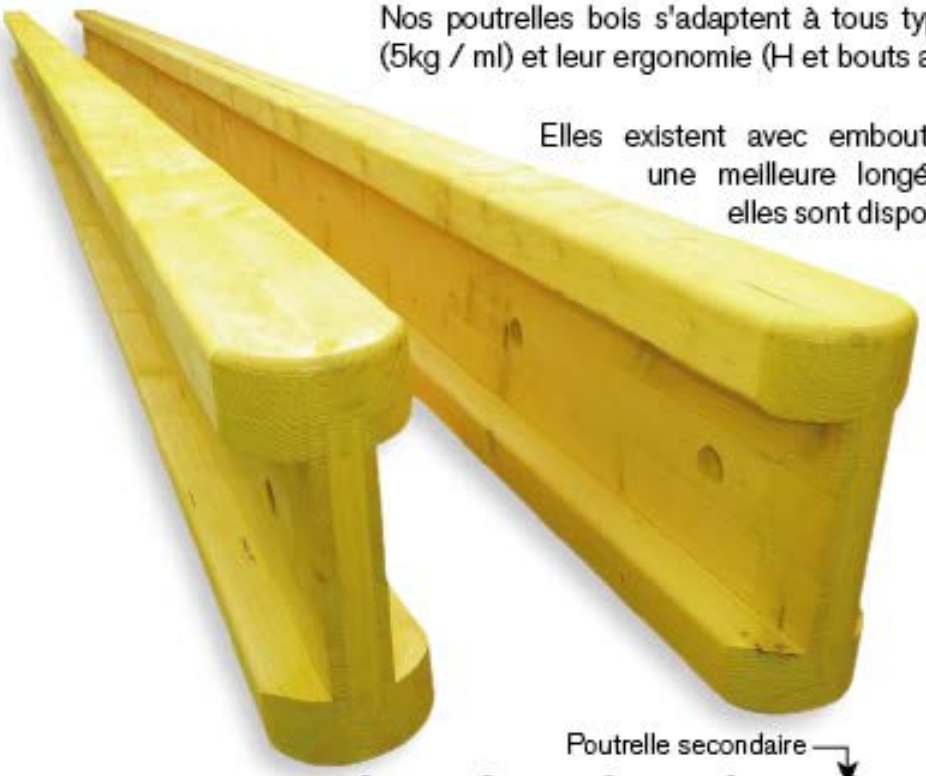

Nos poutrelles bois s'adaptent à tous types de coffrage grâce à leur légèreté (5kg / ml) et leur ergonomie (H et bouts arrondis).

Elles existent avec embout de protection ce qui leur garantit une meilleure longévité. Au plus près de vos attentes elles sont disponibles en 7 longueurs de 1,80 à 4,90 m.



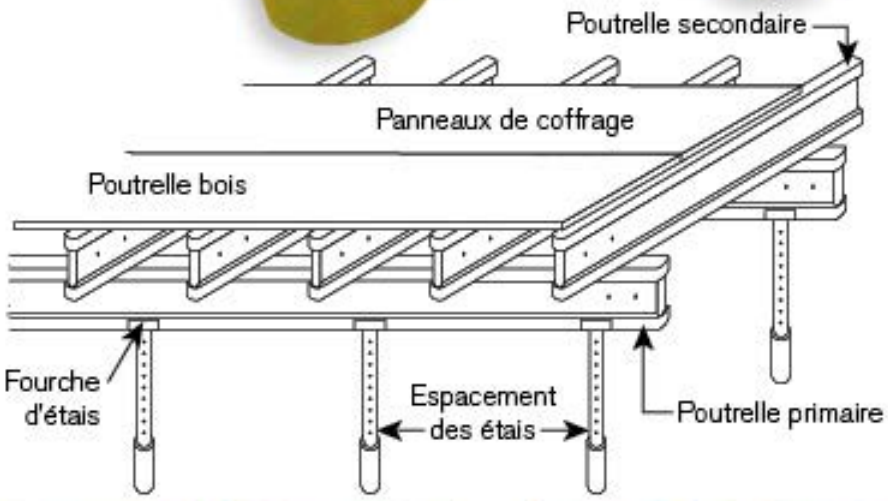

Longueurs standards	Poids
1,90 m	**9,50 kg**
2,90 m	**14,50 kg**
3,90 m	**19,50 kg**





COFFRAGE DE PLANCHER

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT





COFFRAGE DE PLANCHER

AVANTAGES



Le coffrage de dalles léger est utilisé pour la construction de logements et de bâtiments à plusieurs niveaux.


Ce coffrage permet de réaliser des dalles allant jusqu'à 26 cm.

Pour la réalisation de dalles d'une épaisseur allant jusqu'à 67 cm, les panneaux peuvent également être soutenus en leur milieu.

Les panneaux standards ne pèsent que 20 kg et sont basculés vers le haut depuis le sol, à l'aide de la barre de montage.

L'étai de dalle est ensuite accroché et placé à la verticale. Tous les types de peaux coffrantes peuvent être placés sur la grille ainsi réalisée.

Le déroulement méthodique, toujours identique du montage, assure un travail rapide.

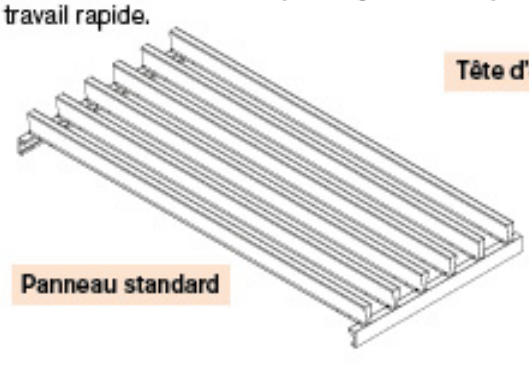

MONTAGE

Coffrage en toute sécurité

grâce au montage des éléments vers le haut depuis le sol

Travail ultra-simple


grâce au déroulement méthodique du montage avec seulement un élément standard et deux éléments de compensation

Réalisation rapide des zones de compensation

grâce à la facilité de changement de sens des éléments et à l'emploi de compensations en largeur et en longueur





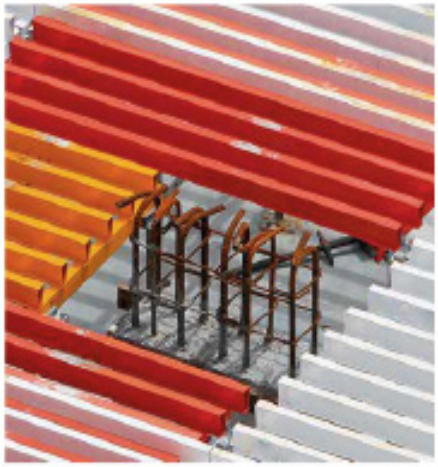

COFFRAGE DE PLANCHER

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

MONTAGE

Coffrer en toute sécurité depuis le niveau inférieur

La barre de montage permet de faire basculer facilement vers le haut le système de panneaux modulaire. L'étai de dalles et sa tête s'engagent alors dans le panneau pour se placer ensuite à la verticale.

Niveau de pose praticable entièrement sécurisé

Le faible espacement entre les poutrelles secondaires, de 13 cm seulement, offre toute la sécurité requise pour la pose de la peau coffrante.

Faibles poids individuels pour un montage ergonomique

Les éléments standards sont particulièrement légers et sont déplacés à la main. Le panneau standard d'environ 200 cm x 100 cm ne pèse que 20 kg/m.









SÉCURITÉ / GARDE-CORPS



LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT


PINCE-DALLE UNIVERSELLE

Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374

Pince-dalle universelle à bloqueurs zingué

Caractéristiques

- Hauteur poteau : 1,10 m
- Poids : 6 kg
- Zingué
- Démontage pour entretien de la tige filetée

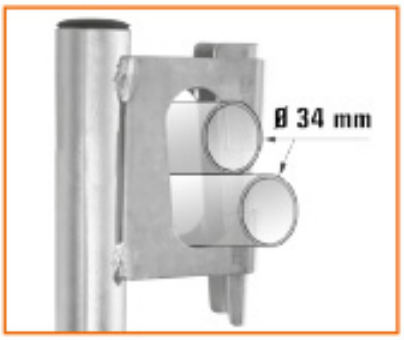


Pour tube ø34 mm



Montage tous les 2,20 m maxi



TUBE GALVANISÉ ø 34 mm pour BLOQUEUR

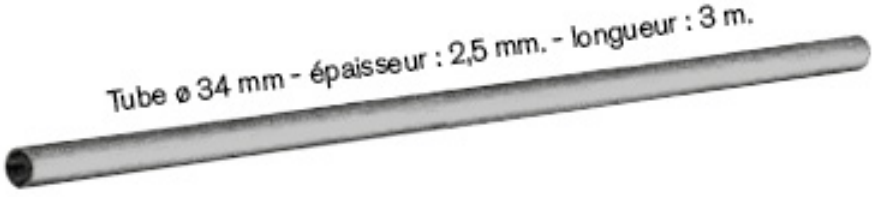

Caractéristiques

- Tube avec bouchons plastiques
- Poids : 5 kg

PINCE-DALLE RÉVERSIBLE

Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374

Pince-dalle réversible à bloqueurs zingué

Caractéristiques


- Pré-réglage rapide par broche imperdable
- Hauteur poteau : 1,10 m
- Poids : 7,6 kg
- Zingué



Pour tube ø34 mm



Montage tous les 2,20 m

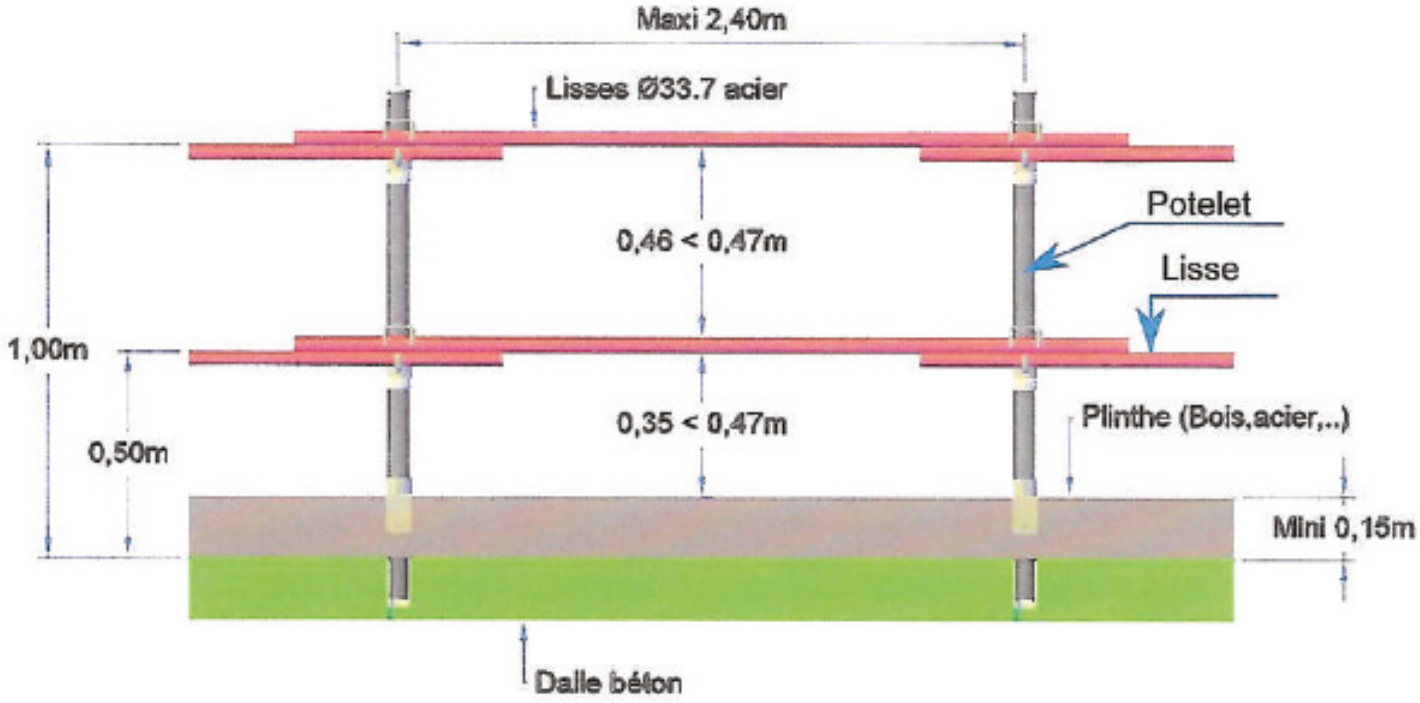

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT


POTELET À RÉSERVATION

Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374


Potelet à réservation à bloqueurs zingué

Caractéristiques

- Poids : 4,8 kg
- Manchon ø 25 mm
- Zingué
- Longueurs disponibles : 1,10 et 1,60 m

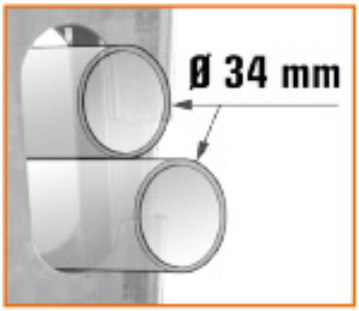

Pour tube ø 34 mm






Montage tous les 2,20 m

TUBE GALVANISÉ

ø 34 mm pour BLOQUEUR

- Tube avec bouchons plastiques
- Poids : 5 kg



RÉSERVATION PLASTIQUE

ø 25 mm pour POTELETS



Caractéristiques

- Colisé par sac de 200 pièces
- Poids : 6 kg

POTELET MULTIDIRECTIONNEL

Règlement NF 096
Norme NF EN 13374

Caractéristiques
• Poids : 6,2 kg

Principe de blocage des lisses par coincement en partie supérieure, reposant dans un ergot soudé sur une bague tournante.

Bouchon métallique

+1,0 m

Sa conception de «griffes» assure une parfaite sécurité dans le maintien des lisses.

Cette double rotation « griffe/bague » offre l'avantage de pouvoir accepter toutes les possibilités angulaires dans la jonction des lisses, sans aucun ordre ni sens de montages, permettant ainsi de s'adapter à toutes les disparités de contour de dalles.

Potelet tube Ø 48,3

Gravage NF sur les potelets

+0,5 m

Lisses et sous-lisses en tube Ø 33,7



Les supports sont libres en rotation et **en placement vertical afin d'assurer un** contact direct de la plinthe avec le sol.

De hauteur 15cm mini. (si la plinthe est en bois, elle doit avoir une épaisseur minimale de 27 mm et doit être de classe C22 définie par la norme NF B 52 001 5)

+0 m




Embout Ø 40 longueur 100 mm
ou
Embout Ø 25 longueur 100 mm

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

PROTECTION PAVILLONNAIRE

Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374

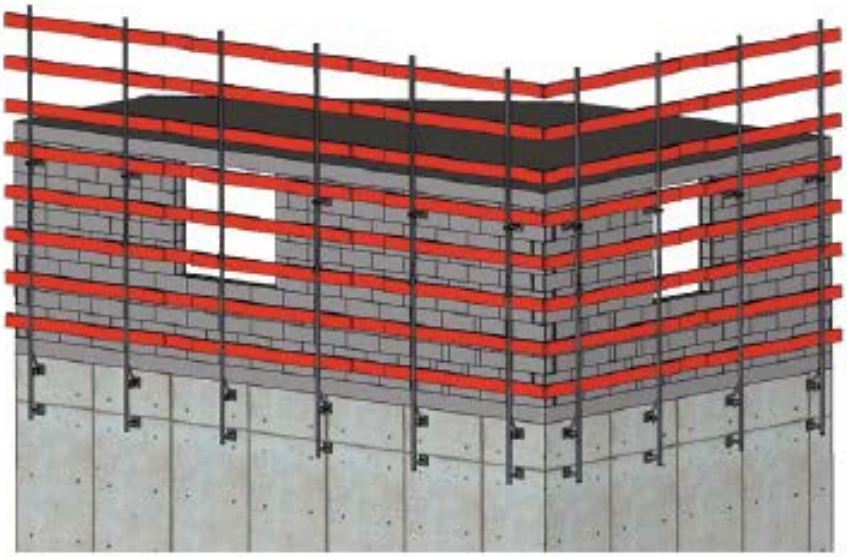

Caractéristiques

- Pour réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons
- Versions avec bloqueurs pour tubes, ou avec supports pour planches
- La distance verticale entre chaque scellement intermédiaire ne doit pas excéder 1,60 m maxi
- Revêtement : galvanisé à chaud

Montage tous les 2,20 m
VERSION BLOQUEURS

Montage tous les 1,50 m
VERSION PLANCHES




Montage avec planches
ép 32 à 38 mm
ht 125 à150 mm



Pour tube ø 34 mm



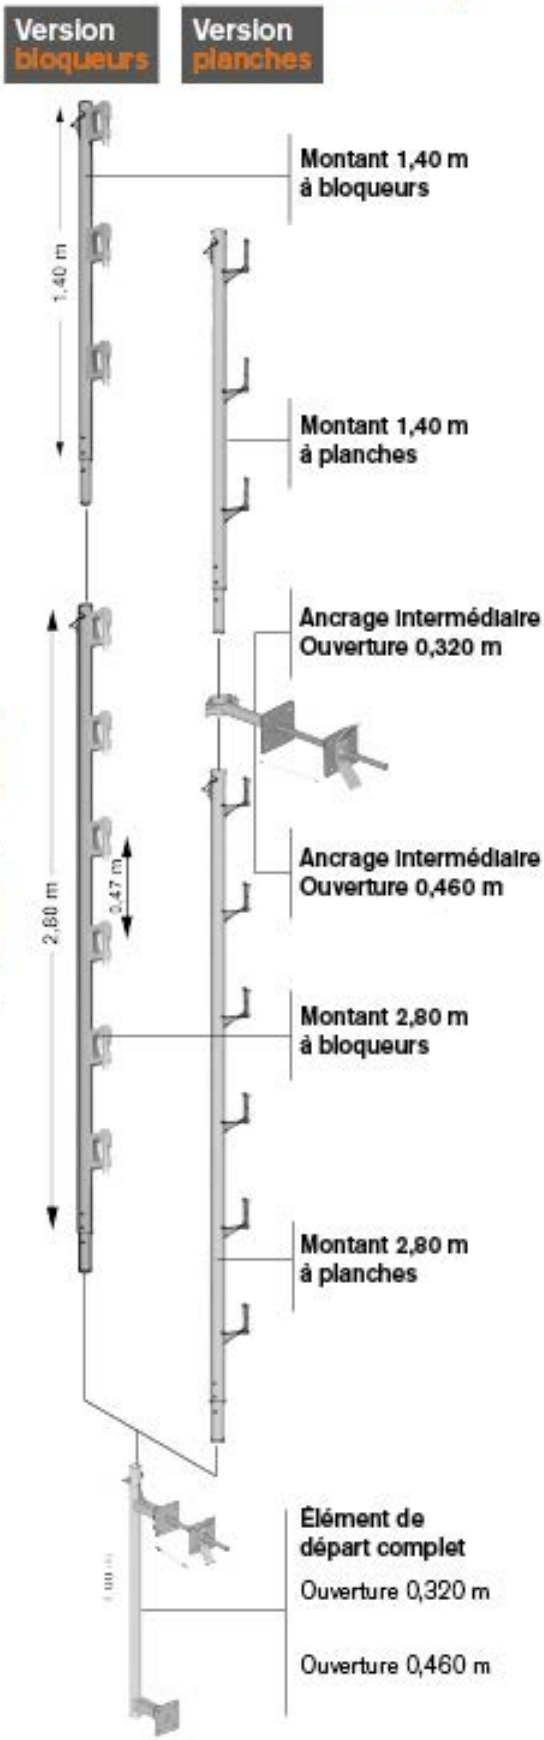

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

ÉCHAFAUDAGES



LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL



L'échafaudage multidirectionnel permet de couvrir les différentes configurations et applications qui se présentent sur un chantier.

Utilisable comme lieu de travail, protection, accès ou support, aussi bien sur nouveau chantier que sur un chantier de rénovation.

Système rentable applicable à tout type de domaine comme la construction, l'industrie, l'énergie, le secteur naval ou les divertissements et spectacles.


Design optimal en acier galvanisé qui garantit un montage rapide, simple et intuitif, capable de supporter des charges importantes. Confère à l'échafaudage rigidité et stabilité.



IL est certifié conforme normes européennes EN 12810-1/2 et EN 12811-1/2/3.

Basé sur des poteaux verticaux avec des rosaces tous les 50 cm où sont logés les différents éléments.

STRUCTURE DE BASE

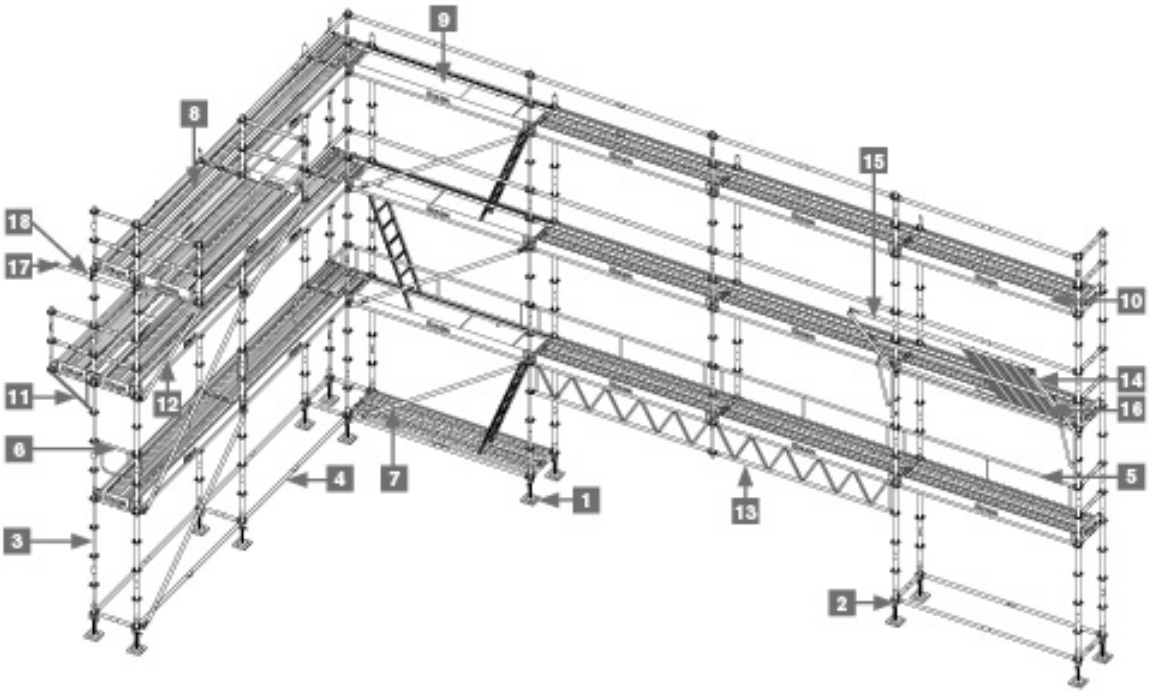

1. Socle réglable
2. Embase
3. Poteau
4. Lisse
5. Garde-corps
6. Garde-corps d'extrémité
7. Diagonale
8. Plancher
9. Plancher à trappe
10. Plinthe
11. Console
12. Bras de déport
13. Passage camions
14. Console pare-gravois
15. Lisse pare-gravois
16. Tôle
17. Ancrage
18. Collier fixe







ÉCHAFAUDAGE DE MAÇON

Cette gamme d'échafaudage offre aux entreprises de gros oeuvre de nombreuses solutions de montage. Grâce à ses nombreux composants et leur système d'accrochage à 360°, tous les chantiers de maçonnerie et couverture, peuvent être traités sans difficulté.

Les montants des éléments d'élévation sont munis d'un manchon en étoile et réalisés à partir de tube en acier de Ø 48,3 mm / ép. 2,6 mm et offrent un entraxe de 945 mm.

Les traverses qui reçoivent les planchers sont réalisées à partir de tube acier formoval 42 mm / 21 mm ép. 2 mm.


Le VITO 49 peut être équipé de garde-corps de sécurité et permet de réaliser toutes les longueurs de façade avec ses garde-corps fixes de 3 m, et gardecorps extensibles.

Il est proposé en version galvanisé à chaud et peut être équipé de planchers alu/bois, acier, ou aluminium.



ÉLÉMENTS STRUCTURELS



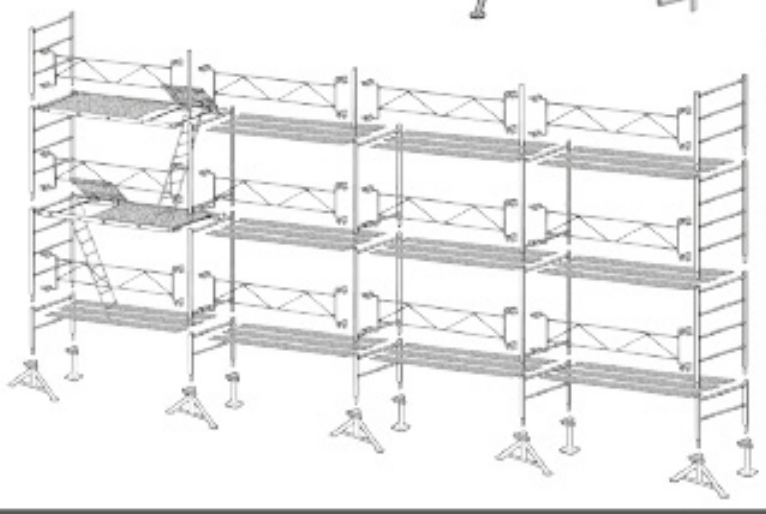

Lot 91 m²

- Longueur de travail 13 m
- Hauteur de travail 7 m
- Classe 4 : 300 kg/m²

Composé des éléments suivant :



STRUCTURE
Pied simple
Pied fixe
Echelle 0,85 m 2 barreaux
Echelle 2 m 2 barreaux percée
Echelle 2 m 4 barreaux
Echelle 1,50 m 3 barreaux
Pilier de faîte 1,20 m
Garde-corps fixe de 3 m

PLANCHERS
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe
Echelle d'accès acier
Plancher acier 0,30 x 3 m (300 kg/m²)

PLINTHES
Plinthe acier 3 m
Plinthe extrémité acier galva

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADIER

Cet échafaudage fixe, conçu et réalisé selon les normes françaises et certifié NF, est particulièrement adapté aux travaux de peinture, ravalement, isolation, couverture, en neuf ou en rénovation. Il a été retenu par un grand nombre de loueurs d'échafaudages qui l'apprécient pour sa rapidité au montage, ainsi que le confort qu'il offre aux monteurs et aux utilisateurs.

Résistance, Légèreté, Longévité.


Sa conception astucieuse en tube de ø 45 mm offre un excellent compromis entre résistance et légèreté. Ceci lui permet d'être sans doute l'échafaudage dont le montage est le plus rapide à ce jour.

Sécurité. L'AERIS peut être équipé :

- De lisses fixes 3 m ou 1,80 m, de garde corps standard fixe 3 m.
- De garde corps de sécurité au montage 3 m ou 1,80 m et d'extrémité qui procurent de par leur conception, une sécurité totale pendant le montage, l'utilisation et le démontage.



ÉLÉMENTS STRUCTURELS

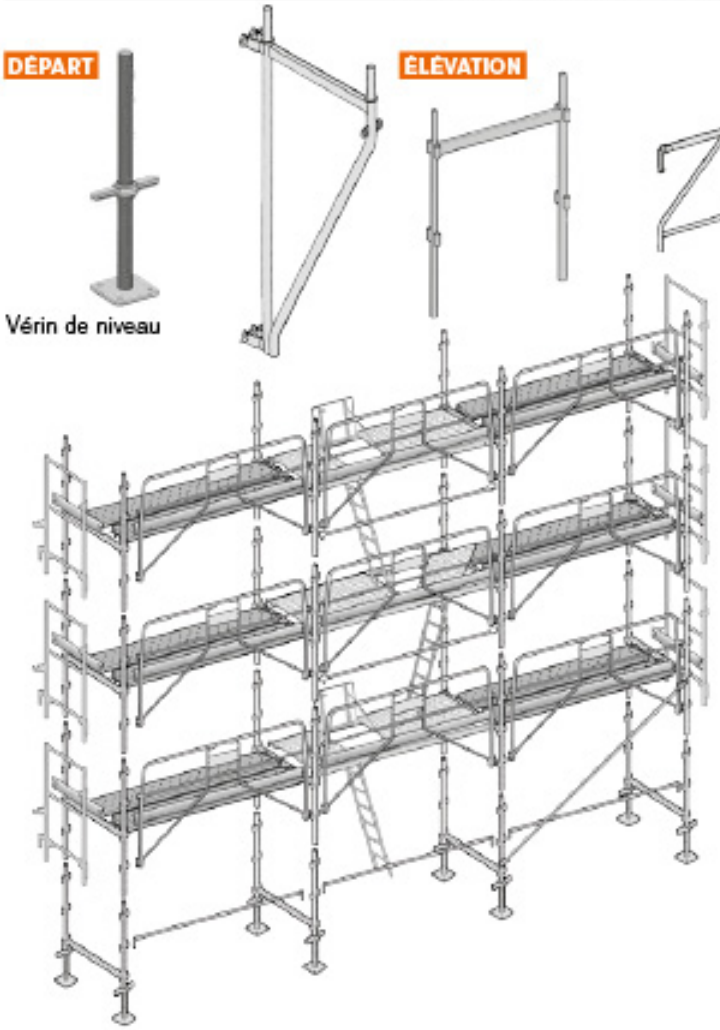



Lot 80 m²

- Longueur de travail 10 m
- Hauteur de travail 8 m
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé / Entraxe 0,800 m


Composé des éléments suivant :

STRUCTURE
Vérin de niveau 60 cm
Cadre de départ
Echelle 2 m
Lisse 3 m
Diagonale 3 x 2 m
Garde corps sécu au montage
Garde corps extrémité GCSM

PLANCHERS
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe
Echelle d'accès acier
Plancher acier 0,365 x 3 m
Lisse à collier 3 m

OPTION PLINTHES
Plinthe acier 3 m
Plinthe extrémité acier galva

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER

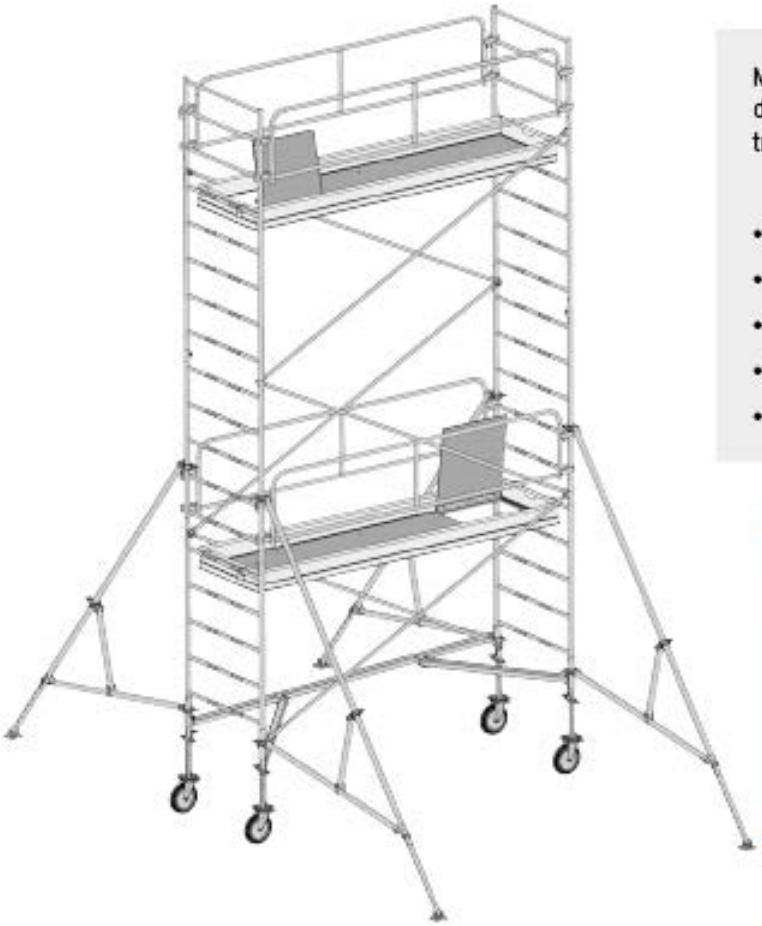

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- **Hauteur de plancher : de 3 à 6 m**
- **Hauteur de travail : de 5 à 8 m**
- **Dim. plancher : de 1,40 à 2,90 m**
- **Facilité de montage et de stockage, base pliable**
- **Acier galvanisé**



Pieds à roue réglage millimétrique de 35 cm, verrouillage avec vis papillon.



Verrouillage automatique du garde-corps et plancher par basculeur.



Verrouillage automatique des croisillons par basculeur.







LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALU

Les gammes d'échafaudages roulants en aluminium ont été spécialement conçues pour tous vos travaux de second oeuvre, d'intérieur comme d'extérieur.

Elles sont conçues pour les professionnels, offrent les mêmes caractéristiques de dimensions que ceux en acier, en plus de la légèreté et la maniabilité.

- **Hauteur de plancher : de 2 à 12 m**
- **Hauteur de travail : de 4 à 14 m**
- **Dim. plancher : de 2,00 à 3,00 m**
- **Facilité de montage et de stockage**
- **Aluminium**













ÉCHAFAUDAGE GRUTABLE

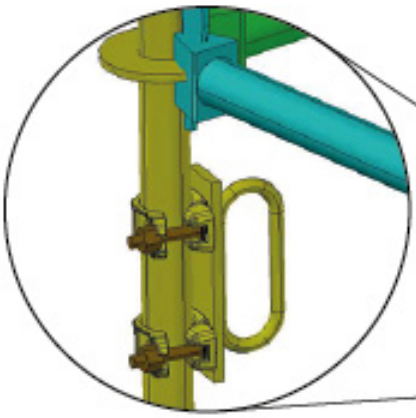


POINT DE LEVAGE





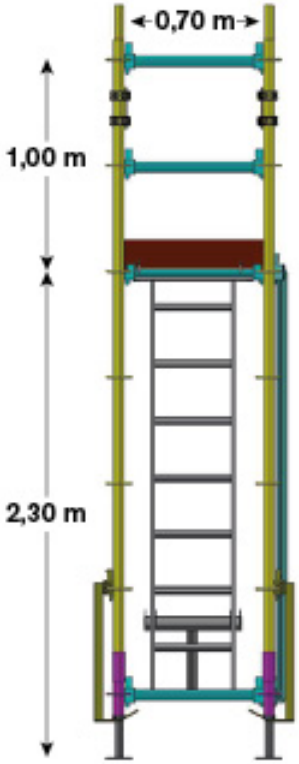

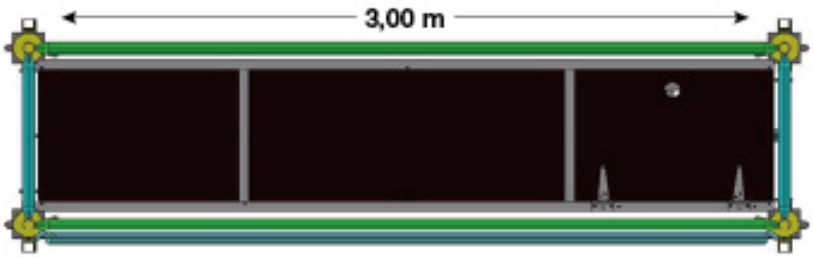

ACCESSOIRES

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT














ACCESSOIRES COFFRAGES

Ecrou forgé 3 ailes base 65

Charge admissible 97 kN. Norme DIN 18 216
Clé de 27



Finition	Acier forgé électrozingué
Diamètre	102 mm
Poids	0,66 kg

Tiges de coffrage NF 15-17 ZINGUÉES
Filetage standard



Finition	Électrozingué
Dimension	15 x 17 mm

Acier zingué
Filetage standard Dywidag
Norme NF P 93-350
Tiges cintrables et soudables

Longueurs	Poids
1,00 m	1,45 kg

Conforme à la norme NF P 93-350
Éléments techniques sur demande

Cône plastique



Ø 17mm
longueur 18cm, 20cm, 25cm

Ecrou fonte 3 ailes base 130

Charge admissible 90 kN. Norme DIN 18 216
Clé de 27



Finition	Fonte ductible GS électrozingué
Diamètre	70 mm
Poids	0,75 kg

Bloc de jonction



Platine de coffrage 15/17



Finition	Brut
Diamètre	130 x 70 mm
Poids	0,58 Kg

Acier embouti noir
Trou central Ø 20 mm
Trou latéral Ø 12.5mm
Epaisseur 10 mm

Cône béton



ACCESSOIRES COFFRAGES

Talonette plastique



Cale étoile



Tire-cône à masselotte



Tube de réservation



Huile de coffrage



Sécurité tube de baie




ACCESSOIRES COFFRAGES

Fourche double entrée



Coulisseau poutrelle

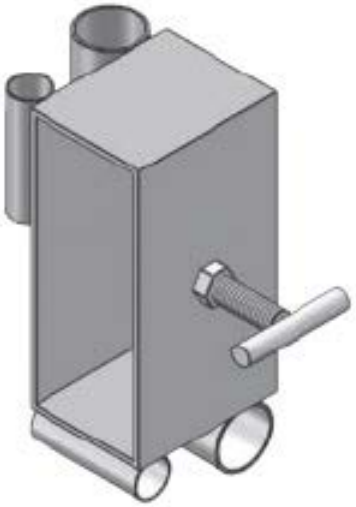

Vérin diam. 58



Clé de coffrage



Poutrelle de coffrage PF 20



vente à l'unité ou en lot

Epaisseur	27 mm
Poids	4,5 kg au mètre
Largeur	200 mm
Longueur	1,90 m 2,90 m 3,90 m

LOCMAT
LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

LES INDISPENSABLES POUR LE DÉMARRAGE DU CHANTIER

Clôtures grillagées

Lot de 10 clôtures 2 barreaux + plots **béton** + colliers anti-vandalisme



Dim. maille	225 x 159 mm
Nombre fils vert.	22
Nombre fils horiz.	15
Dim. ext.	3520 x 1900 mm
Diam. tubes	40 mm
Poids	10,2 kg


Clôtures grillagées

Lot de 10 clôtures 2 barreaux + plots **plastique** + colliers anti-vandalisme



Dim. maille	225 x 159 mm
Nombre fils vert.	22
Nombre fils horiz.	15
Dim. ext.	3520 x 1900 mm
Diam. tubes	40 mm
Poids	10,2 kg

Contreplaqué bakélisé



Epaisseur	15 mm
Dimensions	2500x1250 mm
Fresh core	11/13 plis
Colle	mélamine

Panneaux de coffrage

Résistants à l'eau et aux intempéries



Epaisseur	27 mm
Dimensions	2000 x 500 mm 2500 x 500 mm 3000 x 500 mm

Clavette de coffrage



étrier avec crochet
dimension de 50 cm



Entretoises de coffrage

pour panneaux épaisseur 27 mm
longueur pour mur de 20 cm



LES INDISPENSABLES POUR LE DÉMARRAGE DU CHANTIER

Système de coffrage poteaux



de 15x15 à 45x45 cm



de 50x50 à 95x95 cm



de 15 cm jusqu'à 45 cm
de 50 cm jusqu'à 95 cm



Changeant la position du coin dans les différents trous, chaque partie peut être modifiée de 5 en 5 cm



Système de coffrage murs



Panneaux 3 plis

Dimensions

2000 x 500 mm
2500 x 500 mm
3000 x 500 mm



Serre-joint pour coffrage agglo







LOCMAT TP

DH Group

LOCATION MATÉRIEL BTP



CONCESSIONNAIRE

AMMANN FARESIN







www.loc-mat.fr

EQUIPMAT DH Group

BÂTIMENT

VENTE MATÉRIEL BTP



EQUIPMAT DH Group TP

VENTE MATÉRIEL BTP

Services

EQUIPMAT TP
VENTE MATÉRIEL BTP
Services

CONCESSIONNAIRE
AMMANN
FARESIN

04 99 77 26 60

NEUF & OCCASION

VENTE
ENTRETIEN
RÉPARATION
SERVICES



www.equip-mat.fr



LOCMAT

LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT

1240 Route de Nîmes - 34920 LE CRES

Tél. **04 99 77 26 60**

E-mail : contact@mylocmat.fr











www.loc-mat.fr