HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

GESAMTPROGRAMM

Bauanhänger und -kipper





Die perfekten Anhänger für jedes Bauprojekt

humbaur.com

Ich bin ein Anhänger!

Weil ein HUMBAUR viel aushält.

Peter Schubert, Bauarbeiter

30 Jahre Erfahrung

Seit über 35 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von Pkw-Anhängern.
Über 1 000 000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr gut 60 000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung.
Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 55 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können auch unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaur verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Inhaltsverzeichnis

Gute Gründe 2
Übersicht Tief- und Hochlader 4
Übersicht Tandem-Dreiseitenkipper 6

Tandem-Tieflader
HS 8

Tandem-Hochlader
HBT BE 10 t 16
HBT BS 10 t 20
HBTZ BS 13 t 24
HBTZ BS 19 t 28

Tandem-Dreiseitenkipper
HTK 7,5 t 32
HTK 10 t 38
HTK 13 t 42
HTK 18 t 46
Kieskipper HTK 19 50

Optionales Zubehör 54
Wir bei Humbaur 59

Tandem-Tief- und Hochlader für jeden Einsatz

Die Serie 10000



Tandem-Tieflader HS ab 6,5 t

Er ist leicht, damit er mehr schweres Gerät transportieren kann.Wir haben ihn gegen Rost geschützt, damit er lange hält. Ihre Baumaschinen fahren in einem besonders flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare Rampen sicher auf die Ladefläche. Sie können den Tandem-Tieflader HS an unterschiedliche Kupplungshöhen anpassen.

AB SEITE 8



Tandem-Tieflader HS ab 8,9 t

Der große Bruder des Tandem-Tieflader HS ab 5 t lässt eine noch höhere Nutzlast zu. Beide bieten ansonsten die gleiche Funktionalität. Serienmäßig im Brückenboden integrierte Verzurrmöglichkeiten garantieren optimale Ladungssicherung.

AB SEITE 12




Tandem-Hochlader HBT BE ab 10 t

Manchmal brauchen Sie einen Anhänger für Paletten, dann wieder für Baumaschinen und ein anderes Mal für Baumaterialien? Mit dem Tandem-Hochlader HBT BE sind Sie für jeden Zweck richtig ausgestattet.

Mit seinen ausziehbaren Stützfüßen und den optionalen, einschiebbaren Auffahrrampen unterstützt er Sie bei jedem Arbeitseinsatz und Maschinentransport.

AB SEITE 16

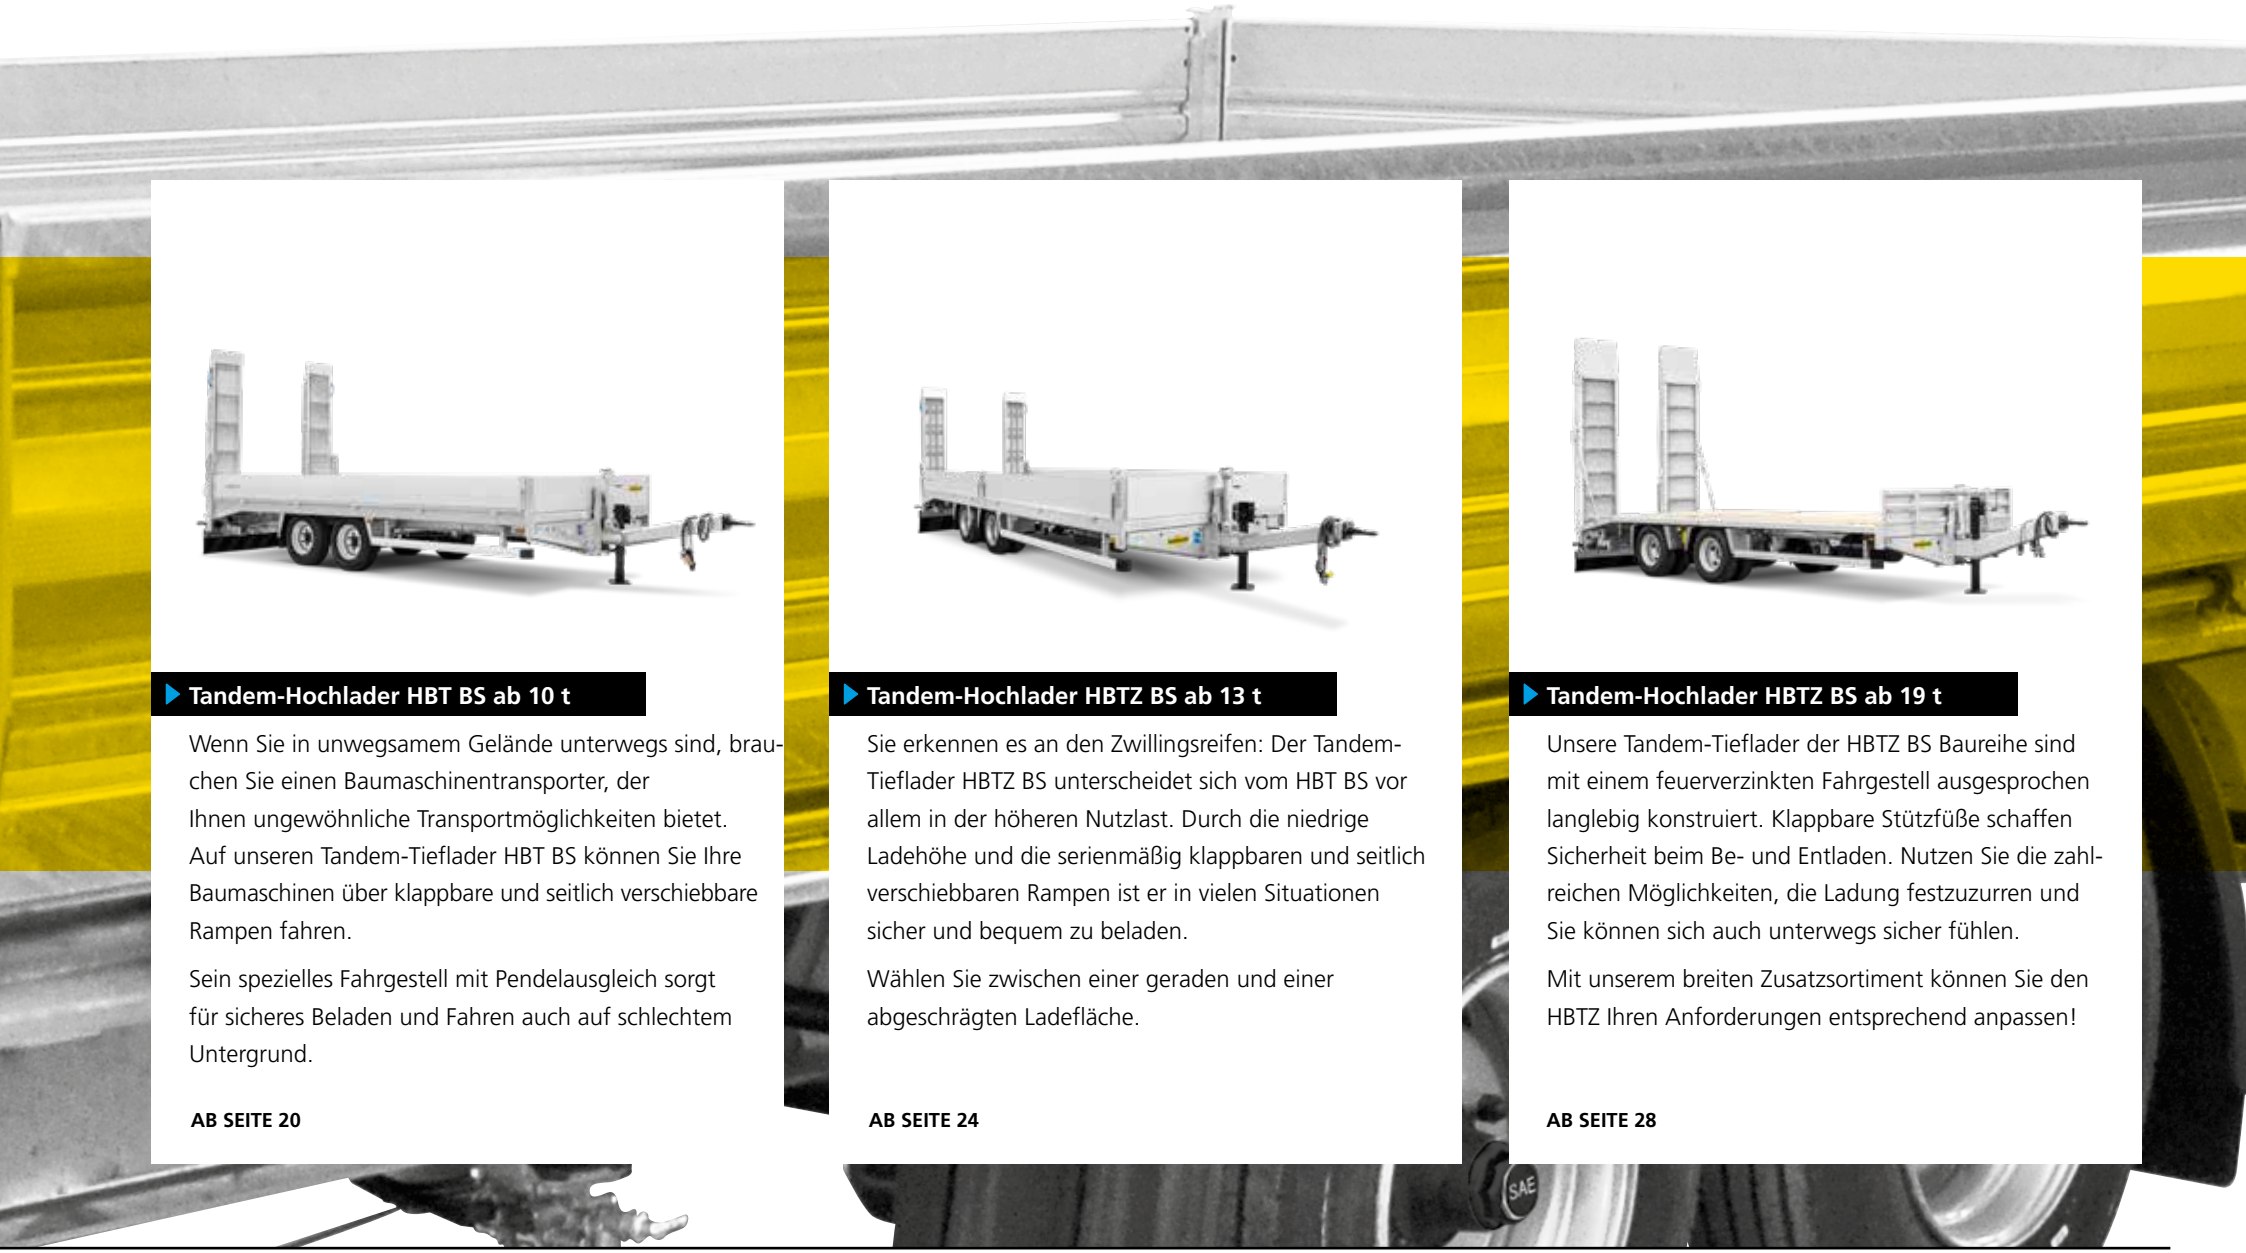

Tandem-Hochlader HBT BS ab 10 t

Wenn Sie in unwegsamem Gelände unterwegs sind, brauchen Sie einen Baumaschinentransporter, der Ihnen ungewöhnliche Transportmöglichkeiten bietet. Auf unseren Tandem-Tieflader HBT BS können Sie Ihre Baumaschinen über klappbare und seitlich verschiebbare Rampen fahren.

Sein spezielles Fahrgestell mit Pendelausgleich sorgt für sicheres Beladen und Fahren auch auf schlechtem Untergrund.

AB SEITE 20

Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 13 t

Sie erkennen es an den Zwillingsreifen: Der Tandem-Tieflader HBTZ BS unterscheidet sich vom HBT BS vor allem in der höheren Nutzlast. Durch die niedrige Ladehöhe und die serienmäßig klappbaren und seitlich verschiebbaren Rampen ist er in vielen Situationen sicher und bequem zu beladen.

Wählen Sie zwischen einer geraden und einer abgeschrägten Ladefläche.

AB SEITE 24

Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 19 t

Unsere Tandem-Tieflader der HBTZ BS Baureihe sind mit einem feuerverzinkten Fahrgestell ausgesprochen langlebig konstruiert. Klappbare Stützfüße schaffen Sicherheit beim Be- und Entladen. Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, die Ladung festzuzurren und Sie können sich auch unterwegs sicher fühlen.

Mit unserem breiten Zusatzsortiment können Sie den HBTZ Ihren Anforderungen entsprechend anpassen!

AB SEITE 28

Tandem-Dreiseitenkipper von 5 t bis 19 t

Die Serie 10 000



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 7,5 t

Die Dreiseitenkipper, die Ihr Vertrauen verdienen: Ihre einzigartige Kippbrücke hält größten Belastungen wie auch Punktlasten stand. Die ausfahrbaren Stützfüße bzw. optional erhältliche Alu-Auffahrrampen, welche in einem im Fahrgestell integrierten Schacht verstaut werden, ermöglichen dem Anhänger nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten im Baugewerbe.

AB SEITE 32



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 10 t

Der HTK ab 10 t Gesamtgewicht ist der variable Allrounder. Er überzeugt mit seinem fünfstufigen hartverchromten Zylinder und dem motorhydraulischen Dreiseitenkippwerk. Er besitzt einen massiven, geschweißten und feuerverzinkten Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit. Der Brückenboden ist aus 4 mm Feinkornstahl. Die 500 mm hohen Bordwände mit Zentralverriegelung sind seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd ausgelegt.


AB SEITE 38



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 13 t

Mit 13,6 t zulässigem Gesamtgewicht nimmt der HTK ab 13 t vielleicht genau die Extralast zusätzlich auf, die Sie brauchen. Er ist bestens für Zugfahrzeuge bis 7,49 t geeignet. Sie können ihn trotz des hohen Gesamtgewichtes mit einer 40 mm großen Zugöse nutzen. Diese Modelle überzeugen vor allem durch ihre großzügig dimensionierten Fahrgestell- und Kippbrückenrahmen und stehen für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Beständigkeit.

AB SEITE 42

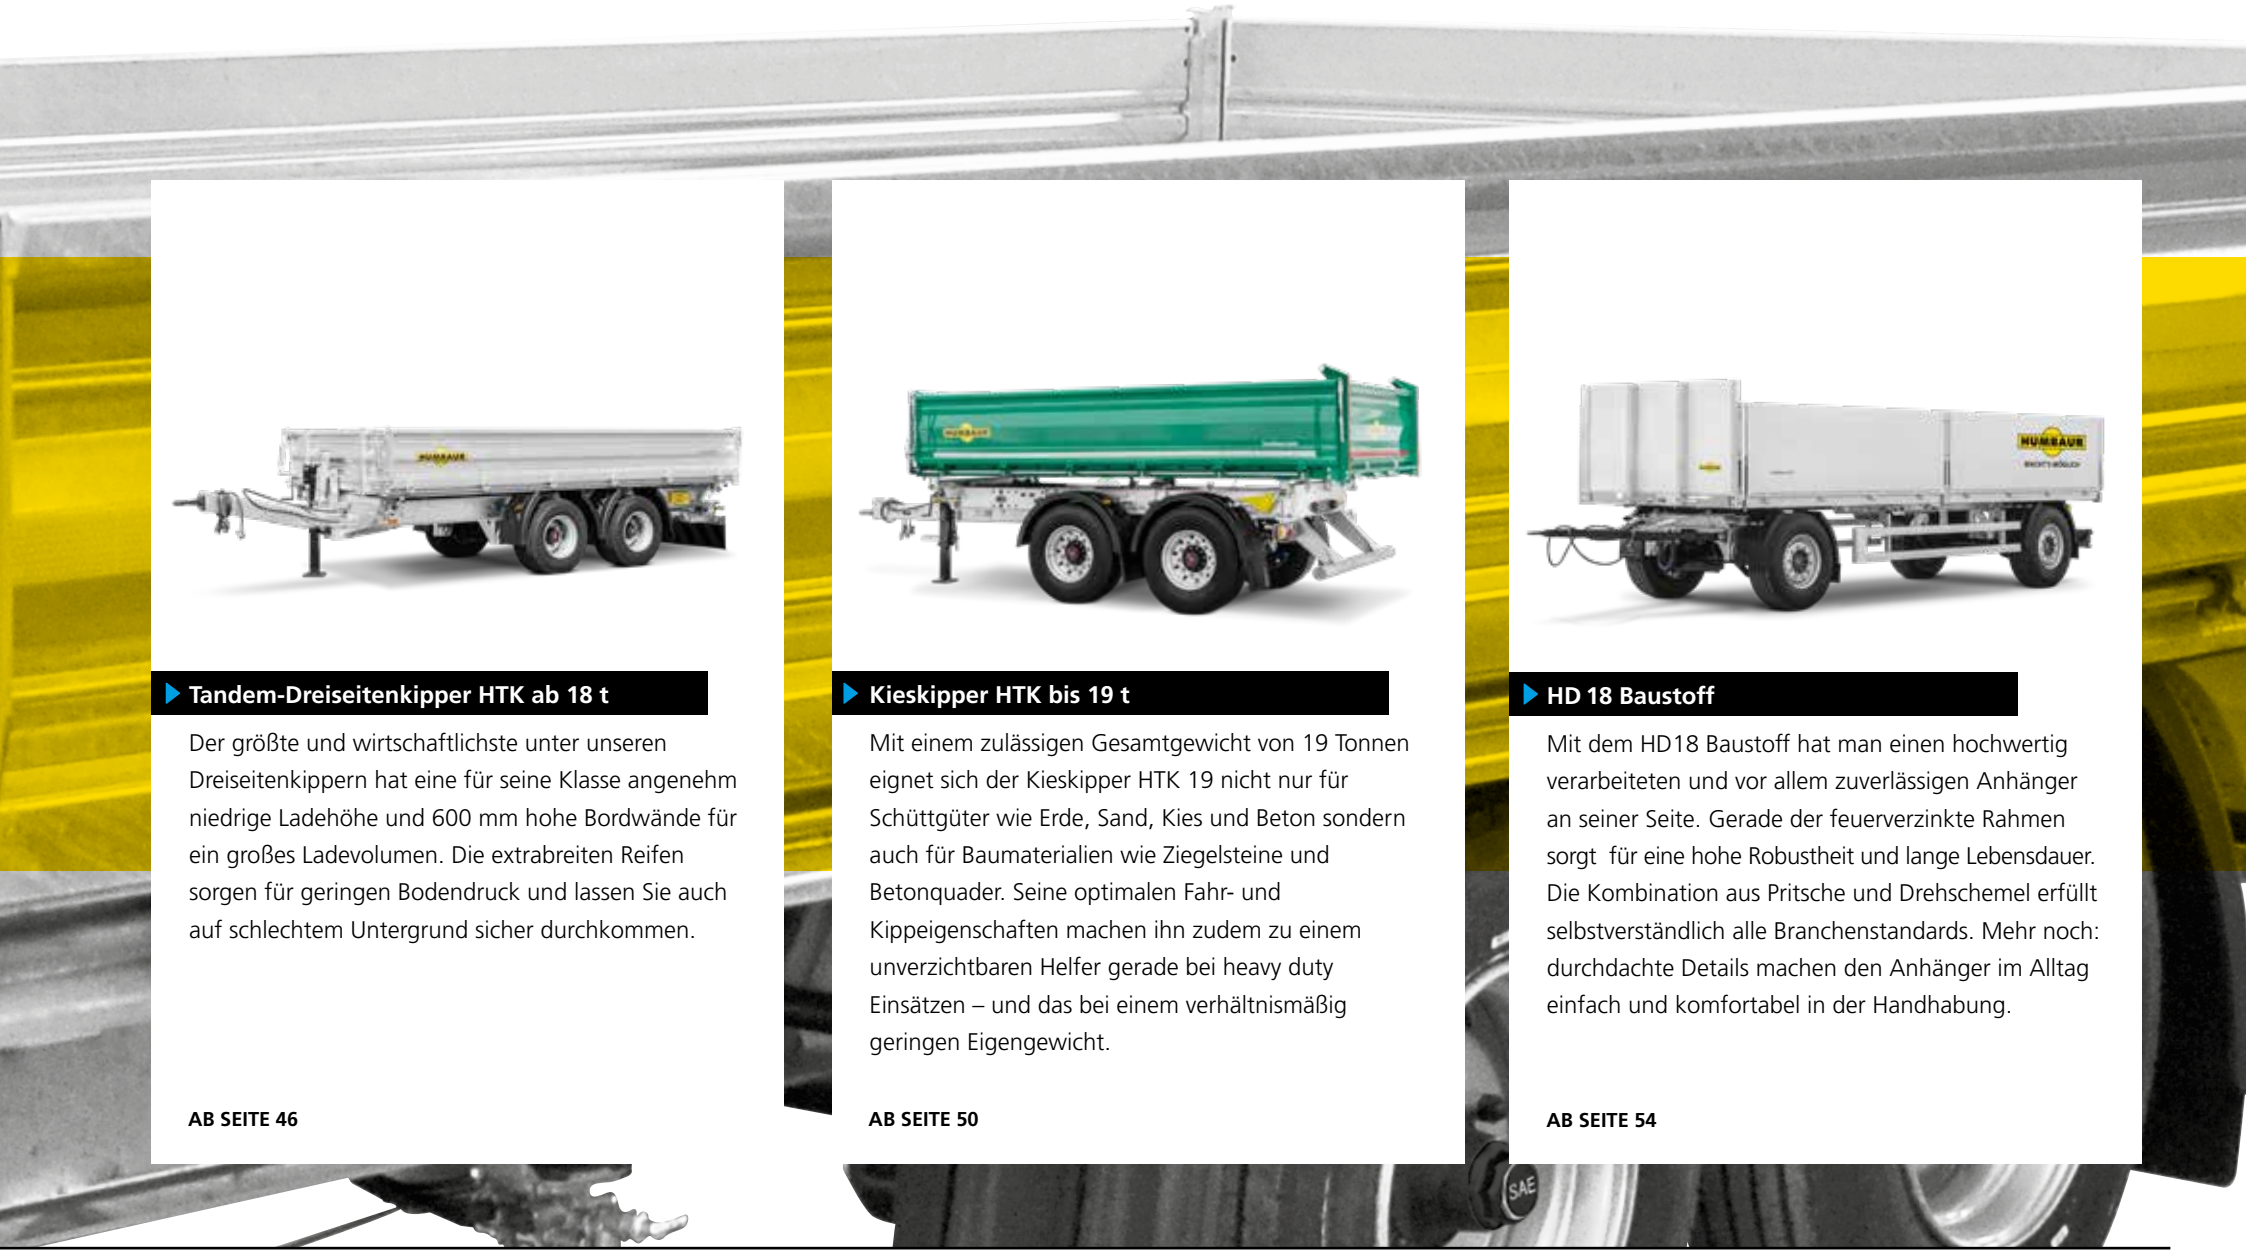

Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 18 t

Der größte und wirtschaftlichste unter unseren Dreiseitenkippern hat eine für seine Klasse angenehm niedrige Ladehöhe und 600 mm hohe Bordwände für ein großes Ladevolumen. Die extrabreiten Reifen sorgen für geringen Bodendruck und lassen Sie auch auf schlechtem Untergrund sicher durchkommen.

AB SEITE 46

Kieskipper HTK bis 19 t

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen eignet sich der Kieskipper HTK 19 nicht nur für Schüttgüter wie Erde, Sand, Kies und Beton sondern auch für Baumaterialien wie Ziegelsteine und Betonquader. Seine optimalen Fahr- und Kippeigenschaften machen ihn zudem zu einem unverzichtbaren Helfer gerade bei heavy duty Einsätzen – und das bei einem verhältnismäßig geringen Eigengewicht.

AB SEITE 50

HD 18 Baustoff

Mit dem HD18 Baustoff hat man einen hochwertig verarbeiteten und vor allem zuverlässigen Anhänger an seiner Seite. Gerade der feuerverzinkte Rahmen sorgt für eine hohe Robustheit und lange Lebensdauer. Die Kombination aus Pritsche und Drehschemel erfüllt selbstverständlich alle Branchenstandards. Mehr noch: durchdachte Details machen den Anhänger im Alltag einfach und komfortabel in der Handhabung.

AB SEITE 54

Tandem-Tieflader **HS** ab 6,5 t

Der unerlässliche Helfer im täglichen Umgang mit kleinen Baumaschinen.



Serienausstattung





- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Stabiler und feuerverzinkter Rahmen, niedrige Bauweise, feststehende, feuerverzinkte Stirn- und Seitenwände
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- Fahrwerk mit Torsionsfederaggregaten
- Stehende Aluminium-Auffahrrampen am Heck – seitlich verschiebbar
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, 24 V ABV-Anlage mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 5 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen, 2 Paar Zurrpunkte 3 t versenkt im Brückenboden
- 2 teleskopierbare Abstützungen an den Rampen
- Robuste, feuerverzinkte Stahlkotflügel mit Antispraysystem, Seitenanfahrschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Schwerlast-Automatik Stützrad



Serie 10 000

HS Modelle ab 6,5 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
6500	**HS 654020 BS**	6210 x 2545 x 2800	4000 x 2000	4900	630	15°	215/75 R17,5
6500	**HS 654520 BS**	6700 x 2540 x 2860	4500 x 2000	4850	630	15°	215/75 R17,5
7500	**HS 754020 BS**	6210 x 2550 x 2860	4000 x 2000	5600	630	16°	215/75 R17,5
7500	**HS 754520 BS**	6710 x 2550 x 2860	4500 x 2000	5500	630	16°	215/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!







Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Auflageblock an der Stirnwand
- Stahlblechwerkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Seitlich verschiebbare Rampen, optionale Steckwand
- Kunstoff-Werkzeugkasten
- Stützfüsse an den Auffahrrampen
- Zurrpunkte im Brückenboden versenkt

Tandem-Tieflader **HS** ab 8,9 t

Der Tandem-Tieflader mit seitlich verschiebbaren Stahlrampen.



Serienausstattung





- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- stabile und feuerverzinkte Schweißkonstruktion für optimale Stabilität und Sicherheit, feststehende, tragende, verzinkte Stirn- und Seitenwände
- Bodenbelag aus 40 mm Weicholzbohlen
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- Massive feuerverzinkte Stahlrampen, seitlich verschiebbar, aus feuerverzinktem Profilrost (HS 89) und Holzbelag (HS 10), Gasdruckrampenheber
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, ABV Bremssystem mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 2 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden, 6 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- Robuste, feuerverzinkte Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t - Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang, 2x Abstützung, klappbar und teleskopierbar an den Rampen





Serie 10 000

HS Modelle ab 8,9 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
8900	**HS 895020 BS**	7140 x 2550 x 3100	5000 x 2010	6500	690	16°	215/75 R17,5
11 900	**HS 106020 BS**	8090 x 2550 x 3090	6000 x 2010	8950	705	16°	235/75 R17,5
11 900	**HS 105020 BS**	7090 x 2550 x 3090	5000 x 2010	9500	705	16°	235/75 R17,5
11 900	**HS 106020 BS Fräsentransport**	8420 x 2550 x 3300	6000 x 2010	8560	705	15°	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

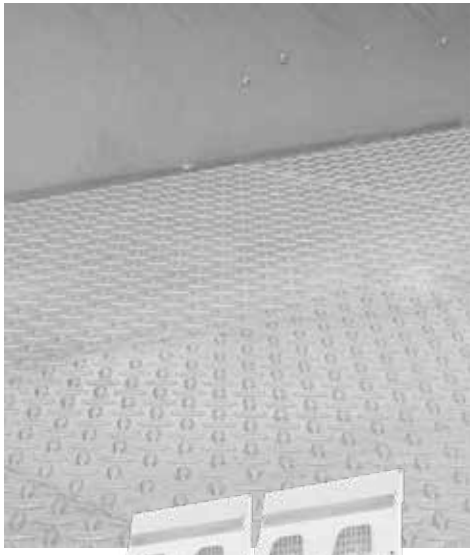

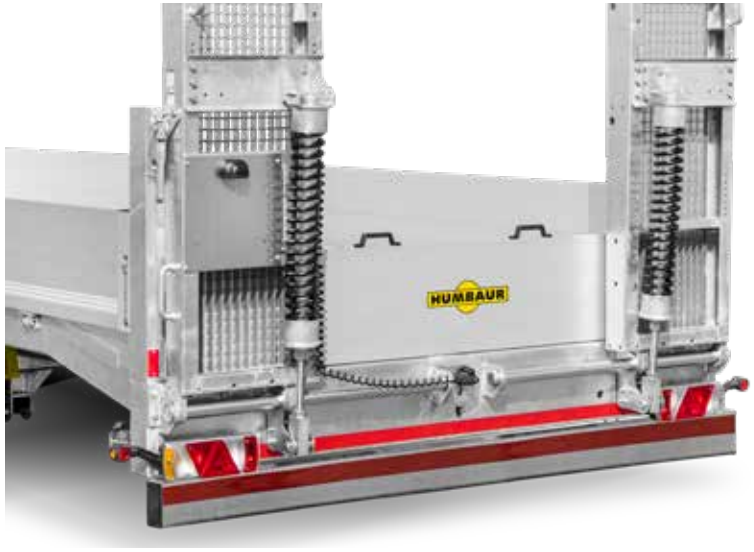



Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Auflagebock an der Stirnwand
- Stahlblechwerkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost oder Weichholzbohlen
- Auflastung auf 11,9 t (nur HS 10)
- breite Auffahrrampen

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Massiver Unterbau für hohe Punktlasten / Fräsentransport
- Komplett zusammenklappbare Auffahrrampen mit niedrigem Auffahrwinkel
- Federhebewerk
- Stahltränenblechboden

Tandem-Hochlader
HBT BE ab 10 t

Der Tandem-Hochlader mit einschiebbaren Aluminium-Auffahrrampen.



Serienausstattung







- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar, Eckrungen vorne und hinten steckbar
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- Optionale Aluminium-Rampen, einschiebbar
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, last-abhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierver-hinderer ABV, Bremssystem mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt und LED Seitenmarkierungsleuchten
- Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (2 Paar / 5,2 m; 3 Paar / 6,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (6 Paar / 5,2 m; 7 Paar / 6,2 m)
- Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrschutz starr
- Abschließbarer Aufnahmeschacht für optionale Alu-Rampen
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell




Serie 10 000

HBT BE Modelle ab 10 t


Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
11 900	**HBT 105224 BE**	7100 x 2550 x 1290	5260 x 2460	9150	920	15°	235/75 R17,5
11 900	**HBT 106224 BE**	8100 x 2550 x 1290	6260 x 2460	9100	920	15°	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



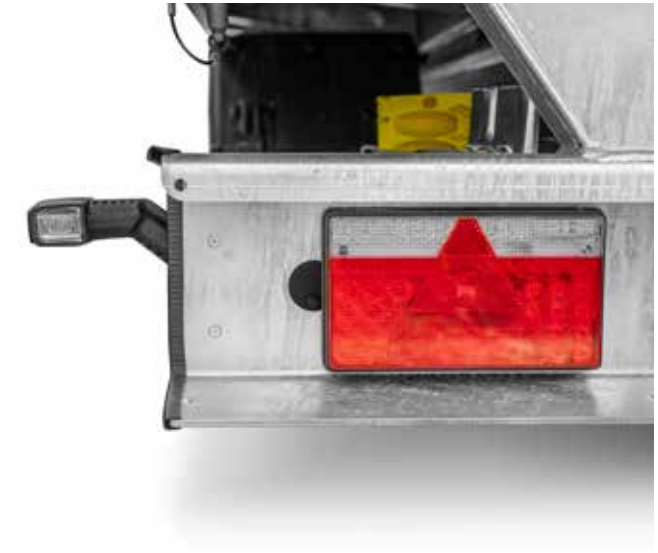



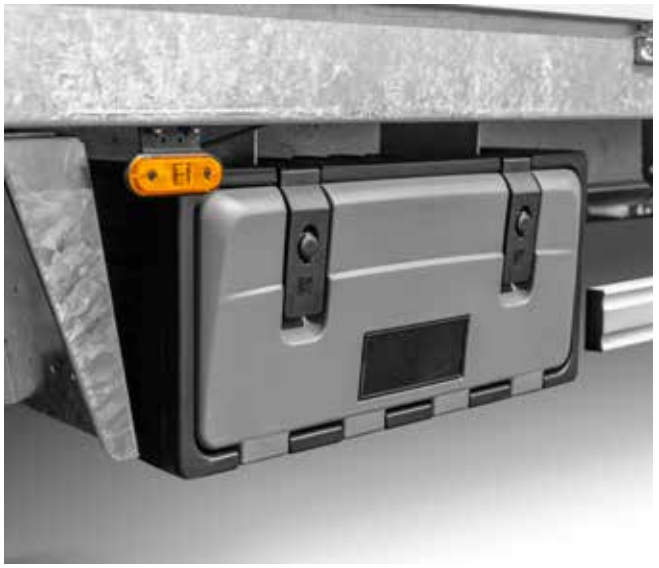

Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- geteilte Aluminiumbordwände
- Stahlbordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckrungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Einschiebbare Aluminium-Rampen
- Containerverriegellung
- Auflastung auf 11,9 t
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Massive Stahlgitterstirnwand (optional)
- Alu-Auffahrrampen einschiebbar
- Luftfederung (optional)
- Klappbarer Seitenanfahrschutz, Lochaußenrahmen

Tandem-Hochlader
HBT BS ab 10 t

Unser Tandem-Hochlader mit abklappbaren Rampen



Serienausstattung



- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium, eloxiert, seitlich abklappbar, abnehmbar, Eckrungen vorne und hinten steckbar
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzbohlen, Gasdruckrampenheber
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt und LED Seitenmarkierungsleuchten
- Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (2 Paar / 5,2 m; 3 Paar / 6,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (6 Paar / 5,2 m; 7 Paar / 6,2 m)
- Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrschutz starr
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell



Serie 10 000


HBT BS Modelle ab 10 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
11 900	**HBT 106224 BS gerade**	8550 x 2540 x 2660	6200 x 2430	8900	920	16° *	235/75 R17,5
11 900	**HBT 106224 BS abgeschrägt**	8550 x 2540 x 2660	6200 x 2430	8900	920	16° **	235/75 R17,5
11 900	**HBT 105224 BS gerade**	7550 x 2540 x 2660	5200 x 2430	9050	920	16° *	235/75 R17,5
11 900	**HBT 105224 BS abgeschrägt**	7550 x 2540 x 2660	5200 x 2430	9050	920	16° **	235/75 R17,5
13 000	**HBT 136225 BS abgeschrägt**	8350 x 2550 x 3260	6200 x 2460	10 200	920	16° **	245/70 R17,5


* mit zweiteiligen Rampen ** mit einteiligen Rampen

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



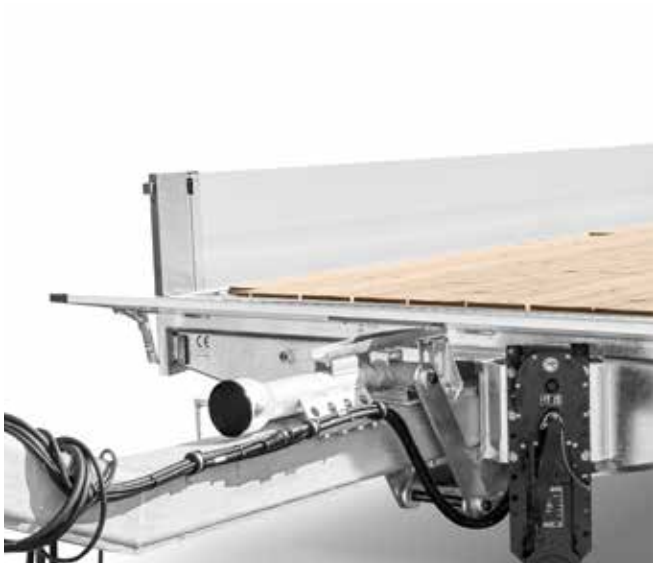



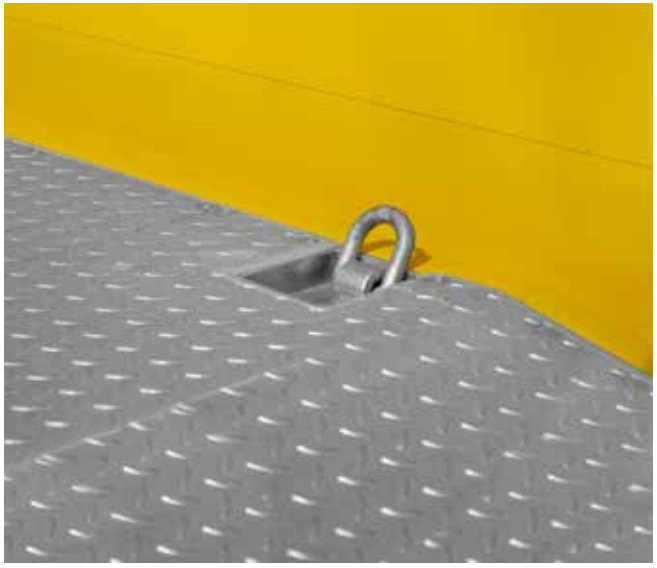

Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Alu-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stahl-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckrungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Containerverriegelung
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber
- Auflastung auf 11,9 t
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- höhenverstellbare Deichselstütze
- Modell mit abgeschrägter Ladefläche und Brückenboden aus 40 mm Weichholzbohlen
- Rückfahrscheinwerfer
- Verzurrpunkt 6 t

Tandem-Hochlader
HBTZ BS ab 13 t

Niedrige Ladehöhe dank serienmäßiger Zwillingsbereifung



Serienausstattung



- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium, eloxiert, seitlich abklappbar, abnehmbar, Eckrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- Serienmäßige Zwillingsbereifung
- Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzbohlen, Gasdruckrampenheber
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt und LED Seitenmarkierungsleuchten
- Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (3 Paar / 6,2 m; 4 Paar / 7,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (7 Paar / 6,2 m; 8 Paar / 7,2 m)
- Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrschutz starr
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell



Serie 10 000

HBTZ BS Modelle ab 13 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
13 600	**HBTZ 137224 BS gerade**	9560 x 2530 x 2610	7240 x 2430	9800	850	16° *	205/65 R17,5
13 600	**HBTZ 137224 BS abgeschrägt**	9560 x 2530 x 2610	7240 x 2430	9800	850	16° **	205/65 R17,5
13 600	**HBTZ 136224 BS gerade**	8560 x 2530 x 2610	6240 x 2430	10 000	850	16° *	205/65 R17,5
13 600	**HBTZ 136224 BS abgeschrägt**	8560 x 2530 x 2610	6240 x 2430	10 000	850	16° **	205/65 R17,5

* mit zweiteiligen Rampen ** mit einteiligen Rampen

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!









Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Alu-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen (Serie beim 7,2 m Modell)
- Stahl-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckrungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- einsteckbare Alu-Rückwand
- Heckmarkierungstafeln
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- Höhenverstellbare, klappbare Abstützung hinten unter dem Fahrgestell
- Verzinkte Auffahrrampen mit optionalem Gitterrostbelag
- Serienmäßige Zwillingsbereifung bei allen HBTZ-Modellen

Tandem-Hochlader **HBTZ BS** ab 19 t

Der perfekte Hochlader für alle anspruchsvollen Aufgaben



Serienausstattung



- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, steckbare Stirnwand
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Luftfederung mit Heben- und Senkenfunktion
- Serienmäßige Zwillingsbereifung
- EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher
- Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzbohlen, Gasdruckrampenheber
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt und LED Seitenmarkierungsleuchten
- Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (3 Paar / 6,2 m; 4 Paar / 7,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (7 Paar / 6,2 m; 8 Paar / 7,2 m)
- Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrschutz starr
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell
- Optional mit geteilten Aluminium- / Stahlbordwänden mit Mittelrungen





Serie 10 000

HBTZ BS Modelle ab 19 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel *	Bereifung (8-fach) in Zoll
19 000	**HBTZ 197224 BS gerade**	9360 x 2550 x 3860	7200 x 2450	13 700	870	14°	235/75 R17,5
19 000	**HBTZ 197224 BS abgeschrägt**	9360 x 2550 x 3690	7200 x 2450	13 700	870	11°	235/75 R17,5
19 000	**HBTZ 196524 BS gerade**	8480 x 2550 x 3860	6500 x 2450	14 300	870	14°	235/75 R17,5
19 000	**HBTZ 196524 BS abgeschrägt**	8480 x 2550 x 3690	6500 x 2450	14 300	870	11°	235/75 R17,5
21 000	**HBTZ 216524 BS abgeschrägt**	8700 x 2550 x 3710	6500 x 2540	16 300	870	13°	235/75 R17,5
21 000	**HBTZ 217224 BS abgeschrägt**	9400 x 2550 x 3710	7250 x 2540	16 200	870	13°	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

* mit einteiligen Rampen







Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Lichtanlage 12 V
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahlriffelblechboden
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckrungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- einsteckbare Alu-Rückwand
- Heckmarkierungstafeln
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- Optionale Stahlbordwände
- Verzinkte Auffahrrampen mit Gitterrostbelag und hydraulischen Rampenheber (optional)
- Abstützung hinten unter dem Fahrgestell serienmäßig
- Luftfederung mit Heben/Senken-Funktion, 1. Achse als Liftachse, (optional)

Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 7,5 t



Serienausstattung







- Fahrgestell- und Brückenrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Stahlbordwände 400 mm hoch, seitlich und hinten abklapp- und abnehmbar, Heckbordwand pendelnd mit Zentralverriegelung; massive Stirnwand aus Stahl, abnehmbar
- Höhenverstellbares Zugrohr von ca. 590 mm - 930 mm verstellbar, mit Schraubzugöse Ø 40 mm
- Torsionsfederaggregate (5 / 6,5 t) und Parabelfederung bei 7,5 t
- Im Fahrgestellrahmen integrierter Aufnahmeschacht für optionale Aluminium-Auffahrrampen
- 4-stufiger Teleskopzylinder
- Einkreis-Hydraulikanschluss, Ansteuerung über das Zugfahrzeug
- Pendelklappe hinten mit Zentralverriegelung
- Bodenblech aus 4 mm starkem feuerverzinktem Stahlblech
- 4 massive Zurrpunkte
- 3 Paar versenkbare Zurrpunkte
- 24 V, spritzwasserfeste und schwingungsgedämpfte Leuchten, 15-poliger Anschlussstecker
- Optionale Elektrohydraulikanlage 12 V mit Batterie und Handpumpe
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Spindelfeststellbremse




Serie 10 000

HTK Modelle ab 7,5 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
7500	**HTK 754020**	6040 x 2200 x 1400	4000 x 2030 x 400	5600	920	45°/48°	215 / 75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



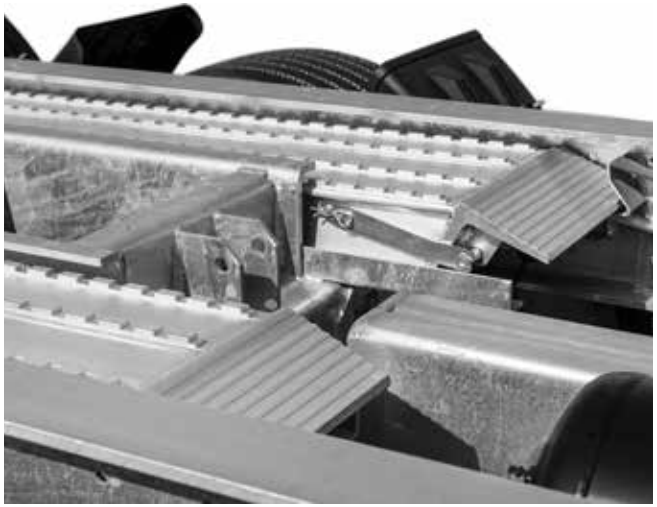





Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder (Entfall Spindelfeststellbremse)
- Zugöse Ø 50 mm
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V
- EBS-Anlage in 12 V und 24 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Elektrohydraulikanlage 12 V mit Batterie und Handpunpe
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrschutz
- Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Optionale Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage
- 4-stufiger Teleskopzylinder
- Massive Brücke, 4 mm Stahlblechboden, feuerverzinkt


HUMBAUR


HUMBAUR
HUMBAUR
humbaur.com
HUMBAUR

Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 10 t

Der variable Allrounder für alle Transportaufgaben



Serienausstattung



- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl, vertauschsichere Kipplagerbolzen
- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- Brückenrahmen Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstrebungen für hohe Stabilität und Punktlasten
- Bordwände grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, versiegelte Hohlräume, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, Zylinder mit Hubbegrenzung
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- Zurrpunkte 6 t im Brückenboden versenkt (4 Paar / 4,5 m; 5 Paar / 5,0 m; 6 Paar / 5,5 m)
- Kotflügel mit Antispray
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang



Bordwandhebefeder für seitliche Bordwände und Hebel für die Zentralverriegelung

Serie 10 000

HTK Modelle ab 10 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
11 900	**HTK 104522**	6460 x 2350 x 1475	4520 x 2220	8900	990	45°/48°	235/75 R17,5
11 900	**HTK 105024**	6990 x 2550 x 1475	5035 x 2420	8550	990	45°/48°	235/75 R17,5
11 900	**HTK 105524**	7460 x 2550 x 1475	5535 x 2420	8500	990	43°/41°	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!









Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrschutz
- Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung
- Breitreifen
- Auflastung auf 11,9 t
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 13 t

Ausgelegt für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Variabilität



Serienausstattung



- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl, 2 vertauschsichere Kipplagerbolzen
- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar



- Brückenrahmen Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstrebungen für hohe Stabilität und Punktlasten
- Bordwände grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, versiegelte Hohlräume, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, Zylinder mit Hubbegrenzung
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Prüfanschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- Zurrpunkte 6 t im Brückenboden versenkt (4 Paar / 5,0 m; 5 Paar / 5,5 m)
- Kotflügel mit Antispray
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang




Serie 10 000

HTK Modelle ab 13 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
13 000	**HTK 135024 L**	7020 x 2550 x 1500	5040 x 2420	9500	970	45°/48°	245/70 R197,5
14 400	**HTK 145524**	7450 x 2550 x 1610	5540 x 2420	10 300	1070	45°/48°	285/70 R19,5
14 400	**HTK 145024**	6950 x 2550 x 1610	5040 x 2420	10 600	1070	45°/48°	285/70 R19,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



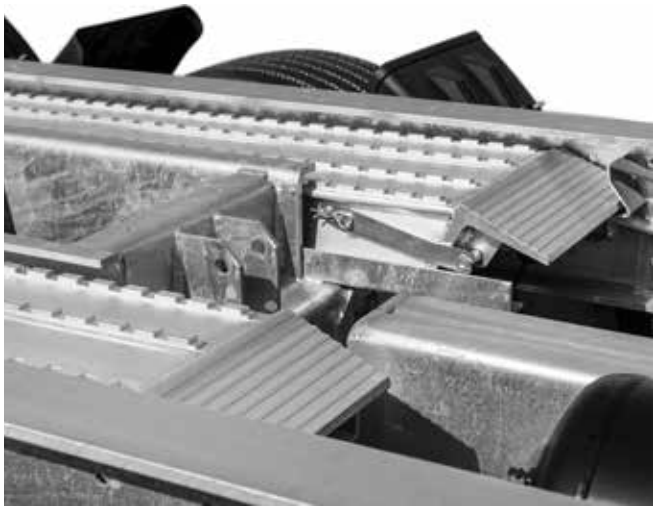

Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrschutz
- Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung
- Breitreifen
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage



- Massive Kipplager
- Unter der Ladefläche eingeschobene Auffahrbohlen (optional)


Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 18 t

Ausgelegt für den schweren Einsatz



Serienausstattung



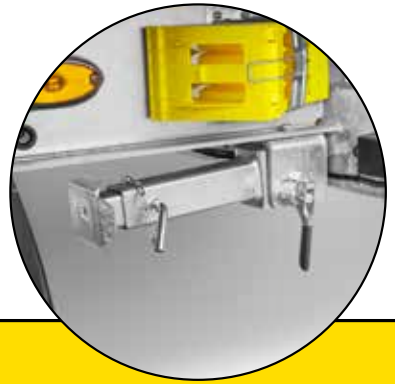

- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl, 2 vertauschsichere Kipplagerbolzen
- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 600 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- Brückenrahmen Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstrebungen für hohe Stabilität und Punktlasten
- Bordwände grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, versiegelte Hohlräume, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, Zylinder mit Hubbegrenzung
- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich oder Luftfederung
- Extrabreite Singlebereifung für geringen Bodendruck
- EBS Druckluftbremse bei Luftfederung, ALB Bremskraftregler bei Parabelfederung, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse, serienmäßig bei EBS, Spindelfeststellbremse bei Parabelfederung
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- Zurrpunkte 6 t im Brückenboden versenkt (4 Paar / 5,0 m; 5 Paar / 5,5 m)
- Kotflügel mit Antispray
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang



Serie 10 000

HTK Modelle ab 18 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
18 000	**HTK 185024 (mit Luftfederung)**	6950 x 2550 x 1710	5040 x 2420	13 800	1135	45°/48°	435/50 R19,5
18 000	**HTK 185524 (mit Luftfederung)**	7450 x 2550 x 1710	5540 x 2420	14 100	1135	45°/48°	435/50 R19,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!









Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad lose
- Duomatic-Kupplung
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrschutz
- Aluminiumrampen
- klappbare Stützfüße
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Im Tauchbad feuerverzinkter Fahrgestellrahmen
- Massive Kipplager
- Luftfederung mit Hebe-Senk-Ventil
- Luftfederbalg

Tandem-Dreiseiten-Kieskipper **HTK** bis 19 t

Der perfekte Partner für die anspruchsvollen Aufgaben am Bau



Serienausstattung



- Verstärkte SAF CD Achsen mit Trommelbremse; Kippstabilisierung über elektronische Luftfederung mit Stoßdämpfern
- Druckluftbremse mit Löseventil; Druckluftkupplungsköpfe (rot/gelb); Automatischer Blockierverhinderer (ABV); EBS-Bremssystem mit Federspeicher Feststellbremse und Anschlußstecker 24 Volt (Hinweis: Zugfahrzeug muss mit einer ABS-Steckdose ausgestattet sein)
- Zentralrohr geschraubt, mittels Bohrbild längeneinstellbar, mit DIN Schraubzugöse Ø 50 mm
- 24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten; 15-poliger Anschlussstecker (Beleuchtung)
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; im Tauchbad feuerverzinkt
- Brückenboden aus 4 mm hochverschleißfestem Stahl, HB 450; Brückenrahmen mit Längs- und Querverstrebungen für hohe Stabilität; 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen
- Hardox®HB 450 Bordwände 800 mm, pendelnd mit Zentralverriegelung; Stirnwand feststehend; Rückwand Hardox®HB 450 800 mm, zwischen zwei stabilen Rungen einschlagend, pendelnd gelagert, mit automatischer Heckklappenentriegelung; Komplette Kippbrücke KTL- und Pulverbeschichtet, einfarbig in RAL
- Verstärkte 12 to. Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, in Fahrtrichtung links
- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar); Dreistufiger Teleskopzylinder, Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss
- 2 Paar Halbkreiskotflügel; 2 Unterlegkeile mit Halter; Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot
- Platz für einzeiliges Kennzeichen



Serie 10 000

HTK 195025 19 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
19 000	**HTK 195025**	7000 x 2550 x 2400	5010 x 2420 x 800	15 000	1520	50°/50°	4x 385/65 R22,5

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maßangaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Abbildungen ähnlich, manche Anhänger zeigen Sonderausstattung







Zubehör (optional erhältlich)

- Bordwände Hardox® 450, Höhe 900 oder 1000 mm
- Bordwand abklappbar mit Federentlastung
- Aluminium-Bordwände Höhe 800, 900 oder 1000 mm, Heckklappe Hardox® 450
- Bodenblech 5 oder 6 mm, HB450
- TIM: Trailer Informations Modul, Infodisplay
- Achslift für 1. Achse
- SAF Scheibenbremse
- BPW Trommel- oder Scheibenbremse
- Ausführung mit Plane
- Automatische Absenkfunktion beim Kippen
- Bordmatic

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Dreistufiger Teleskopzylinder
- Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang

HD 18 Baustoff

Die optimale Transportlösung für Ihre Baustoffpaletten.

EINFACHES BE- UND ENTLADEN

- VOLLE DURCHLADEBREITE DANK GEDREHTER HECKRUNGEN
- PRAKTISCHE AUFSTIEGSHILFEN
- IDEAL FÜR KRAN- UND STAPLERBELADUNG

MAXIMALE ZULADUNG

- GEWICHTS-OPTIMIERTE BAUWEISE
- DEUTLICH HÖHERE NUTZLAST
- WIRTSCHAFTLICHE TRANSPORTLÖSUNG

AUFBAU-ZERTIFIKAT CODE XL

BESTE LADUNGSSICHERUNG

- ZAHLREICHE ZURRPUNKTE
- SCHNELL UND FLEXIBEL DANK LOCHAUSSENRAHMEN







Lochaußenrahmen – besonders flexible Ladungssicherung



verzinkte Kinnegrip-Rungen



Bordwandhebehilfen (Zubehör)



Klapptritt an der Heckklappe

Serienausstattung

- Geschweißter Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten
- Lochaußenrahmen mit 2000 daN Zurrkraft je Zurrpunkt
- Stirnwand 1200 mm hoch
- abklappbare Aluminium-Bordwände 1000 mm hoch
- Verzinkte Kinnegrip-Rungen
- Aufstiegstritte auf der Heckwand
- 9 t SAF-Achsen mit Luftfederung
- EBS Bremsanlage

Zubehör (optional erhältlich)

- Bordwandhebehilfen
- Versenkte Aufstiegstritte
- 40 mm Holzboden
- Tränenblech auf Siebdruckboden
- Mittenzurrleiste
- Lackierung der Bordwände und Rungen
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Ersatzrad inkl. Halter

Weiteres Zubehör auf Anfrage

HD 18 Baustoff

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe in mm	Bereifung in Zoll
18 000	**HD 18 Baustoff**	8900 x 2550 x 2485	7100 x 2480 x 1000	14 510	1285	800	4x 385/65 R22,5

Optionales Zubehör
ganz nach Wunsch

Chassis




Zugholm mit Schwenkkopf (Ø 40/50 mm)



Aufsatzbordwände



Stapler-Rammschutz seitlich

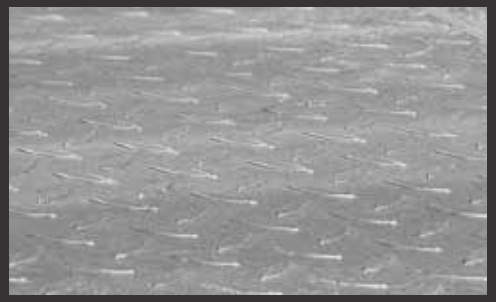


Stahltränenblechboden



Liegende Deichsel-Höhenverstellung



2-teilige Flügeltüre

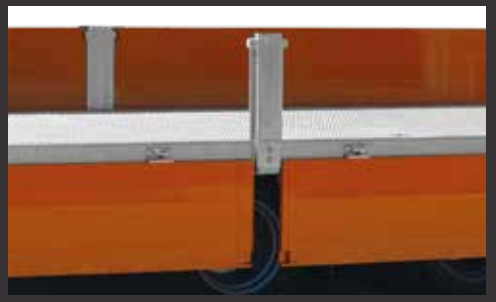

Seitenbordwände geteilt, mit Mittelrunge

Chassis



Sonderzugrohr



2-teilige Flügeltüre



Schüttgutkette



Schwenkzurring



Aufstiegsleiter




Seilwinde auf der Ladefläche



Ersatzradhalter an der Stirnwand
(nur in Verbindung mit Stahlbordwand)



Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche

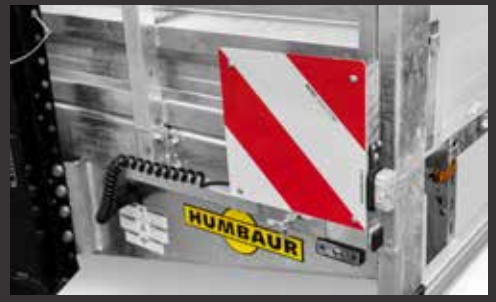

Ausziehbare Warntafel



Abdeckplane



Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche

Chassis



Auflagebock für Fräsenförderband



Luftfederung mit Heben/Senken Funktion

Elektrik / Beleuchtung



Duomatic-Kupplung



LED Beleuchtung



Zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer




1 x 7-poliger und 1 x 4-poliger Stecker
inkl. Verbindungskabeln



Zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer



2 x 7-poliger Stecker inkl. Verbindungskabeln

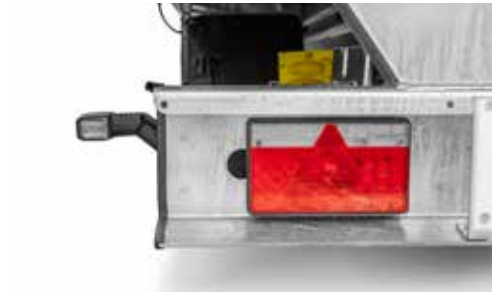

Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional),
beides 12 - 24 V

Hydraulik



Hydraulische Rampenheber



Hydraulische Steuerung

Rampen



Einteilige, breite Rampen mit Stahlgitterrost



Hydraulische Überfahrwand mit Stahlgitterrost



2 Aluminium-Rampen, unter der Ladefläche einschiebbar

Weiteres Zubehör

bzw. Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!


Humbaur GmbH
Mercedesring 1
86368 Gersthofen
Deutschland

Tel.: +49 821 24929-0
Fax.: +49 821 24929-100
E-Mail: info@humbaur.com

humbaur.com

HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

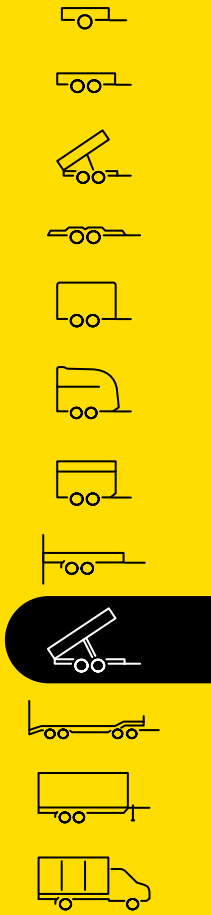

Download

Auch im Web und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

IHR HUMBAUR KONTAKT IN IHRER NÄHE

*Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock, Stand 02/22 Gültigkeit bis auf Widerruf

009.00024 Serie 10000 – Bauanhänger und -kipper