
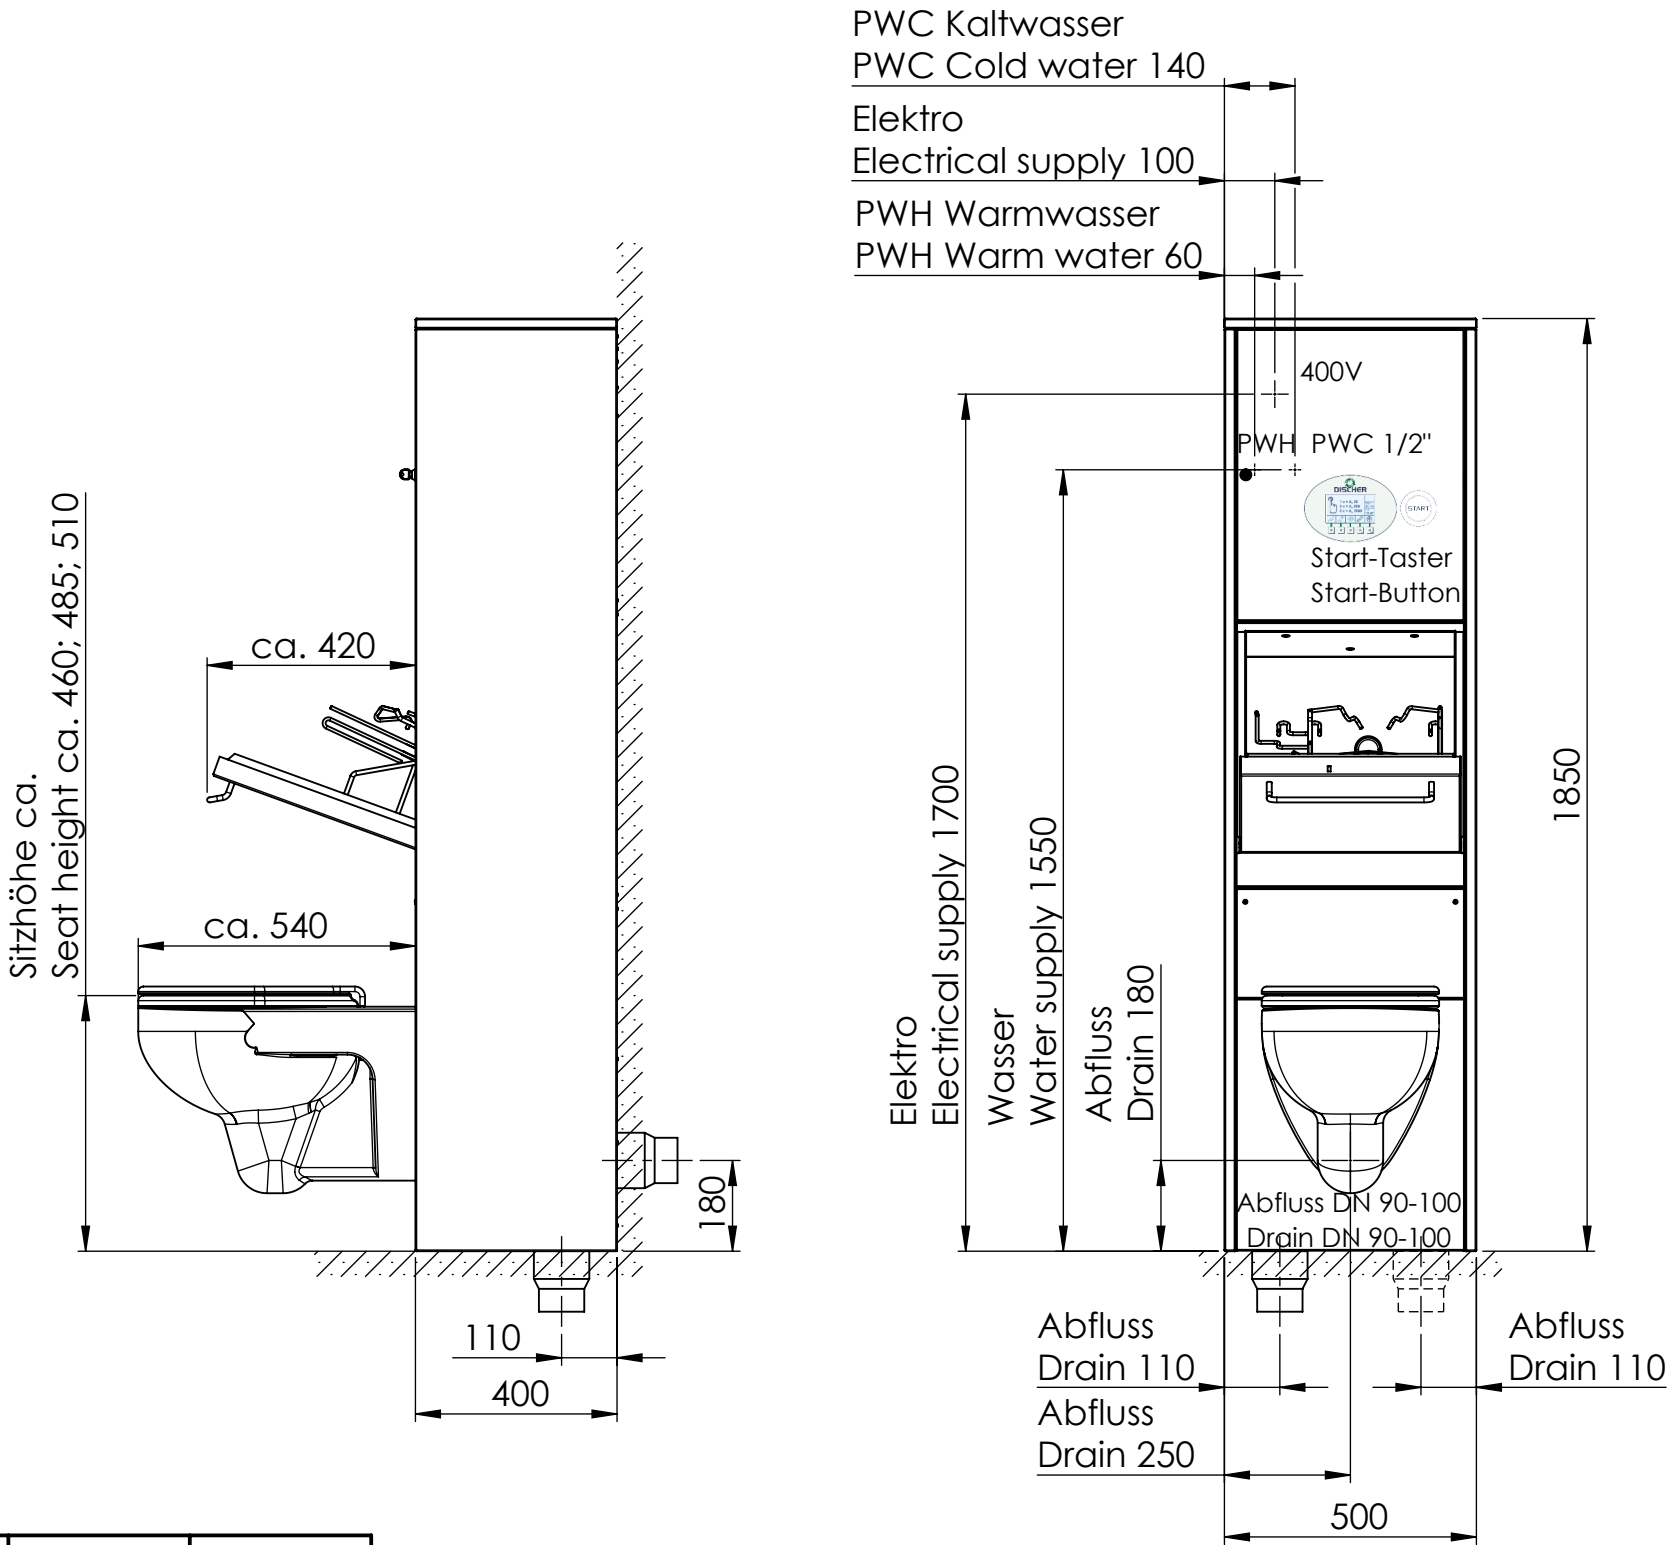


Option	Benennung / Naming	Artikel-Nr. Article-No:
1	WC Renova Wand-Tiefspüler WC Renova Wall-mounted washdown	11510
2*	BOY PLUS INTRO Frontblendrahmen BOY PLUS INTRO Front frame	20739


* Die Option ist in der Zeichnung nicht dargestellt.
* This option is not shown in the drawing.

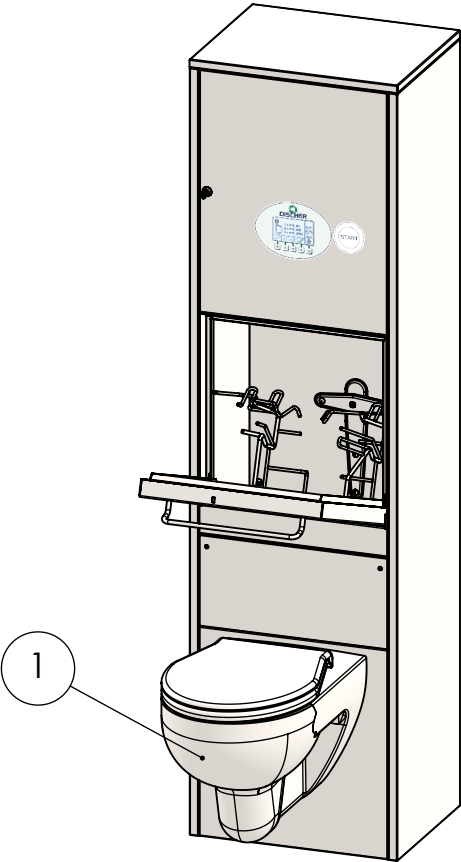

	PWC	PWH
max.	25 °C	60 °C
PSI	50-800 kPa	
🔴	1-28 °dH	
💧	IP22	
~	AC 400V-3/N/PE 50Hz	
⚡	3,6 kW	
🔌	16 A	
🔌	1	
🏋️	110 kg	

PWC, PWH, Ablauf & Strom
gemäß DVGW/VDE vorbereiten
Schliffrichtung:
Schränke: Seiten, Front, Türen senkrecht; Rest waagerecht
Arbeitsplatten: waagerecht (Einbauposition)
Rauchmelder beachten

PWC, PWH, drain & power
to be prepared according to regional directives
Direction:
Cupboards: Sides, front, doors vertical; others horizontal
Worktops: horizontal (installation position)
Smoke detector - keep clear

Kunde: Customer:			Dokumentenart: / Document type: Standardzeichnung Standard drawing	Titel, Zusätzlicher Titel: / Title, Additional title: BOY PLUS_400V						
Ort: Place:		Kunden-Nr.: Customer-No.:		Werkstoff: Material: 1.4301		Artikelnummer: Article-No: 20219				
Projekt-Nr.: Project-No.:			 Discher Technik GmbH Fuhr 4-6, 42781 Haan-Gruiten Tel.: +49 (0)2104/2336-0 Fax: +49 (0)2104/233699 E-mail: info@discher.de		Maßstab: Scale: 1:15		Maße in mm Measurements in mm			
Raum: Room:					Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK General tolerance to ISO 2768-mK		DIN ISO 128 		Blatt: / Sheet: 1/1	
Datum: 28.10.2025 Date:					gez.: drw. by.: Biletsky		Verfielfältigung oder Weitergabe an Dritte, auch nur auszugs-weise, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma Discher Technik GmbH. Änderungen nach aktuellem Stand der Technik und im Design vorbehalten. Duplication or transfer to third parties, even in extracts, requires the written permission of the Discher Company GmbH. State of the art and subject to change without prior notice.			
Dateiname: File name: BOY PLUS_400V_DE_EN										