


Option	Benennung / Naming	Artikel-Nr. Article-No:
1	Sockel 100 Base 100	20109
1*	Sockel 100-200 Base 100-200	

* Die Option ist in der Zeichnung nicht dargestellt.
* This option is not shown in the drawing.

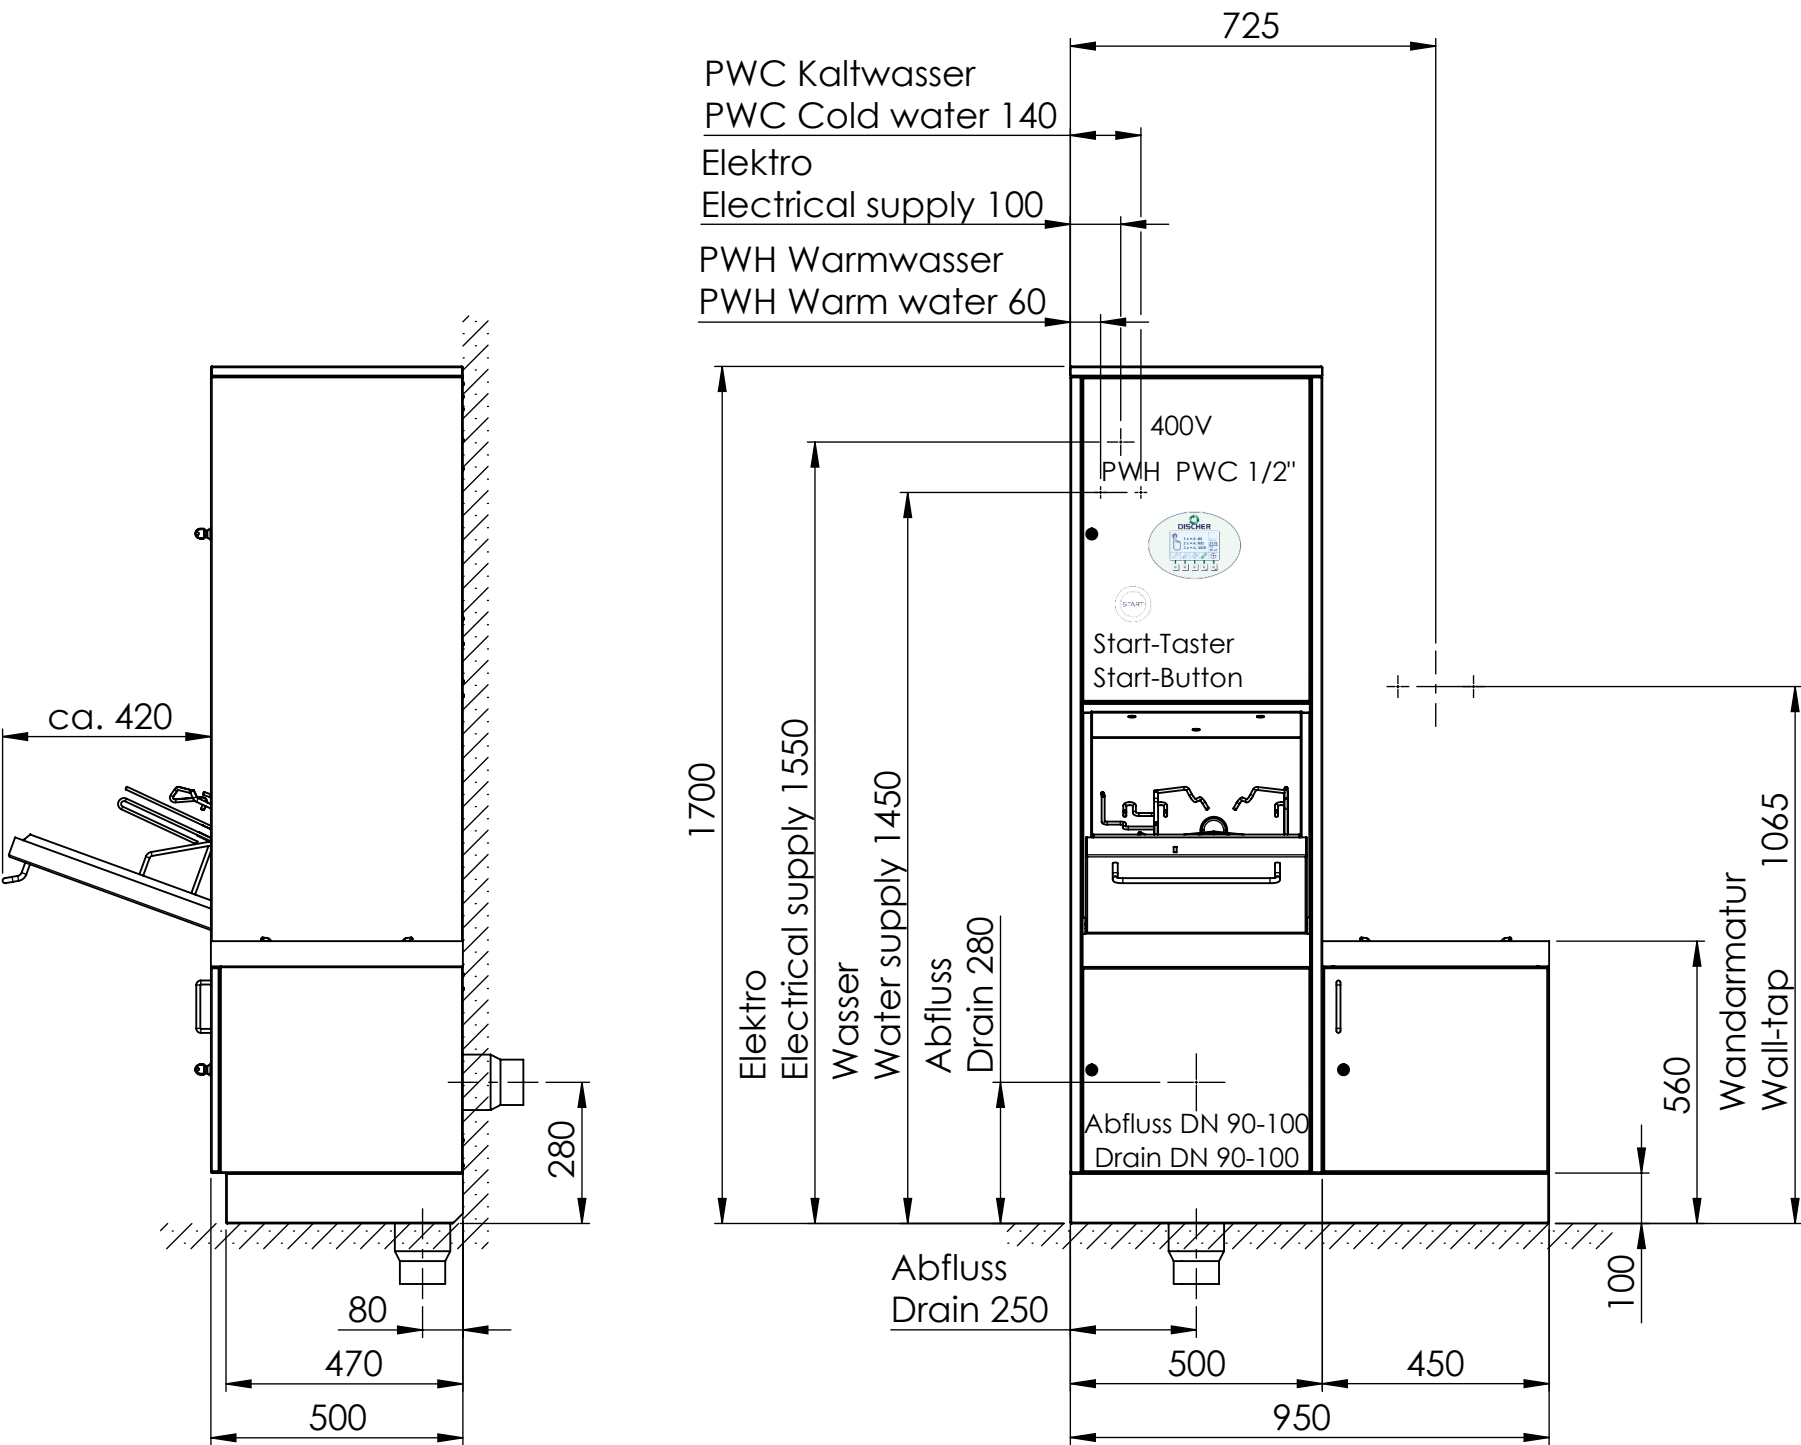

	PWC	PWH
max.	25 °C	60 °C
PSI	50-800 kPa	
🔴	1-28 °dH	
💧	IP22	
~	AC 400V-3/N/PE 50Hz	
⚡	3,6 kW	
🔌	16 A	
⚡	1	
📦	95 kg	

PWC, PWH, Ablauf & Strom
gemäß DVGW/VDE vorbereiten
Schliffrichtung:
Schränke: Seiten, Front, Türen senkrecht; Rest waagerecht
Arbeitsplatten: waagerecht (Einbauposition)
Rauchmelder beachten

PWC, PWH, drain & power
to be prepared according to regional directives
Direction:
Cupboards: Sides, front, doors vertical; others horizontal
Worktops: horizontal (installation position)
Smoke detector - keep clear

Kunde: Customer:		Dokumentenart: / Document type: Standardzeichnung Standard drawing	Titel, Zusätzlicher Titel: / Title, Additional title: BOY S_R_400V	
Ort: Place:	Kunden-Nr.: Customer-No.:		Werkstoff: Material:	Artikelnummer: Article-No: 20217
Projekt-Nr.: Project-No.:	Stand: Status:	 DISCHER Discher Technik GmbH Führ 4-6, 42781 Haan-Gruiten Tel.: +49 (0)2104/2336-0 Fax: +49 (0)2104/233699 E-mail: info@discher.de	Maßstab: Scale: 1:15	Maße in mm Measurements in mm
Raum: Room:	Datum: Date: 28.10.2025		Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK General tolerance to ISO 2768-mK	DIN ISO 128 Blatt: / Sheet: 1/1
Dateiname: File name: BOY S_R_400V_DE_EN	gez.: drw. by.: Biletsky		Verfielfältigung oder Weitergabe an Dritte, auch nur auszugs-weise, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma Discher Technik GmbH. Änderungen nach aktuellem Stand der Technik und im Design vorbehalten. Duplication or transfer to third parties, even in extracts, requires the written permission of the Discher Company GmbH. State of the art and subject to change without prior notice.	