



VARICOR® SANITÄR:

GESOFTETE BECKEN – RUND

HINWEISE:


- Gegossene Becken zum Unterbau unter VARICOR®-Plattenmaterial
- Materialstärke: 12 mm
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (Ablaufventile mit VARICOR®-Abdeckung: s. auch Seite 50/51)

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4"

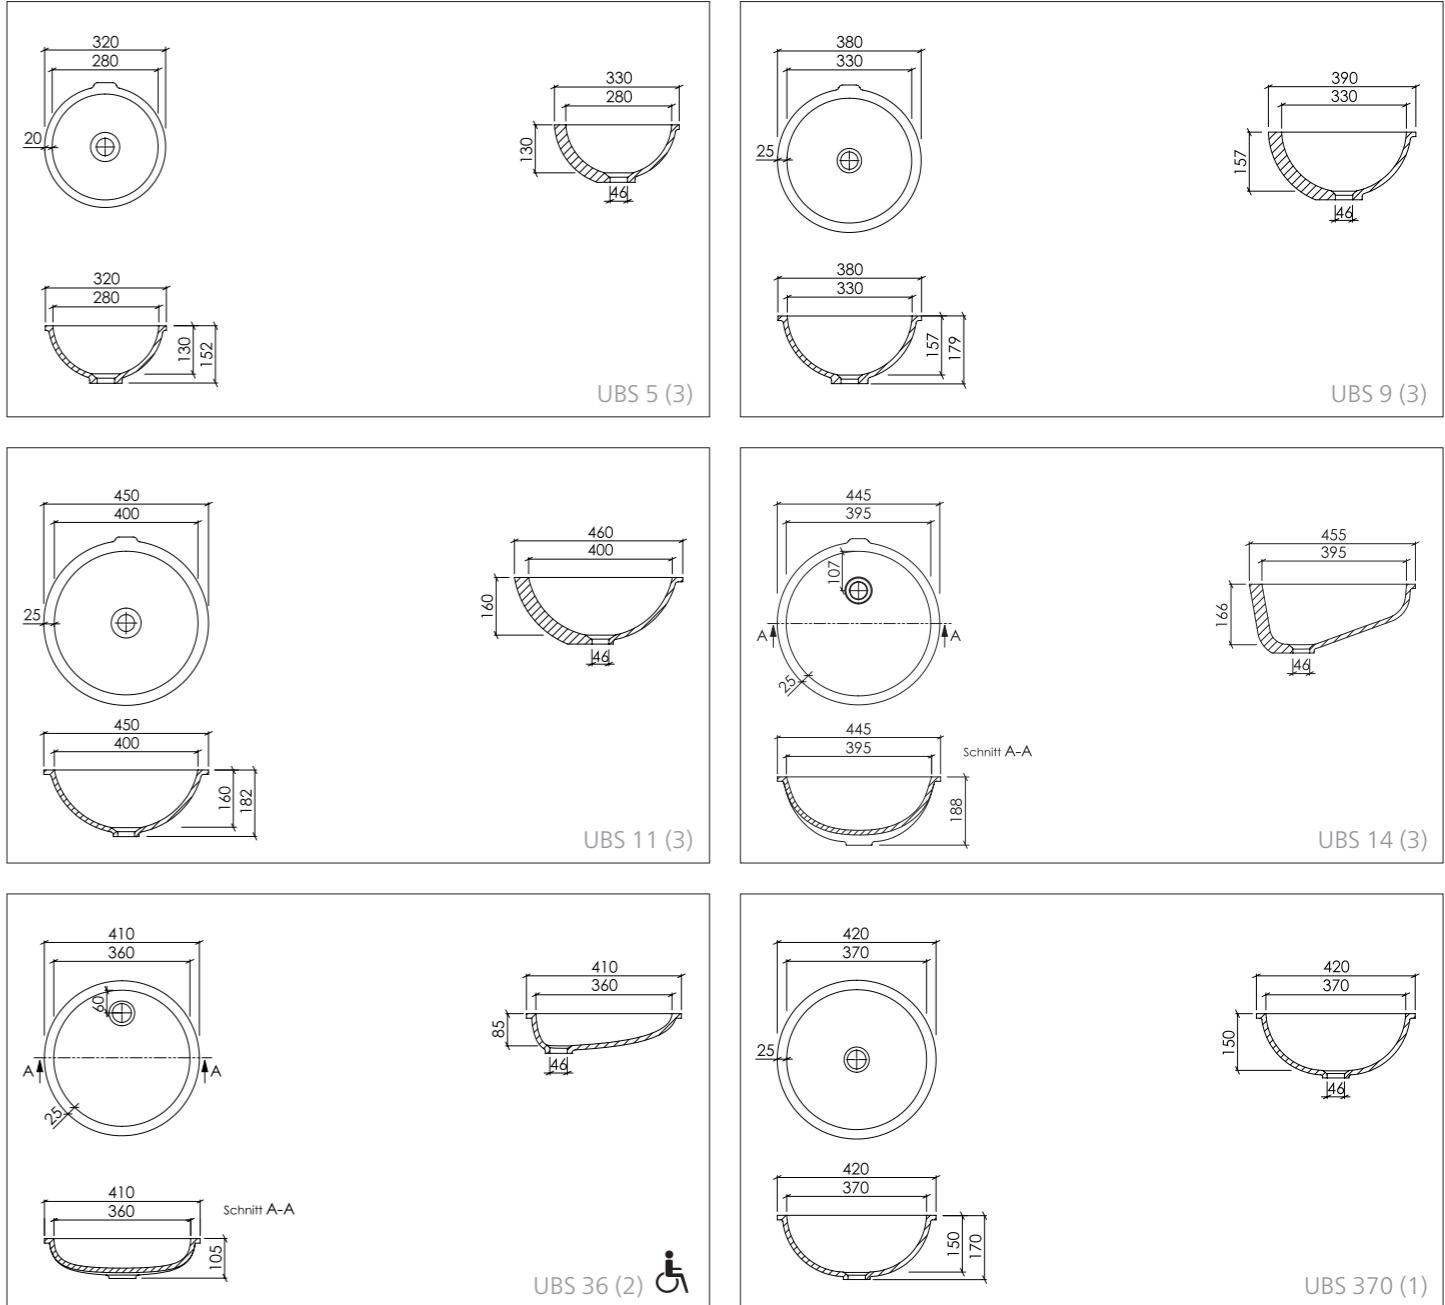

Die Becken sind ohne integrierten Überlauf dargestellt.

Die Becken **UBS 5, 9 und 11** sind auch als **Auflageversion (ABS)** mit gerundeten Wannenrandkanten zum Einbau von oben **erhältlich** (zur Kombination mit anderen Materialien).

Sie sind besonders geeignet zur Kombination mit den Auflagebecken zur Kinder-/Säuglingspflege (Seite 64/65).

AUSFÜHRUNGEN:

- / Überlauf möglich (mit externem Überlauf)
- / Überlauf nicht möglich
- / mit/ohne integriertem Überlauf möglich