



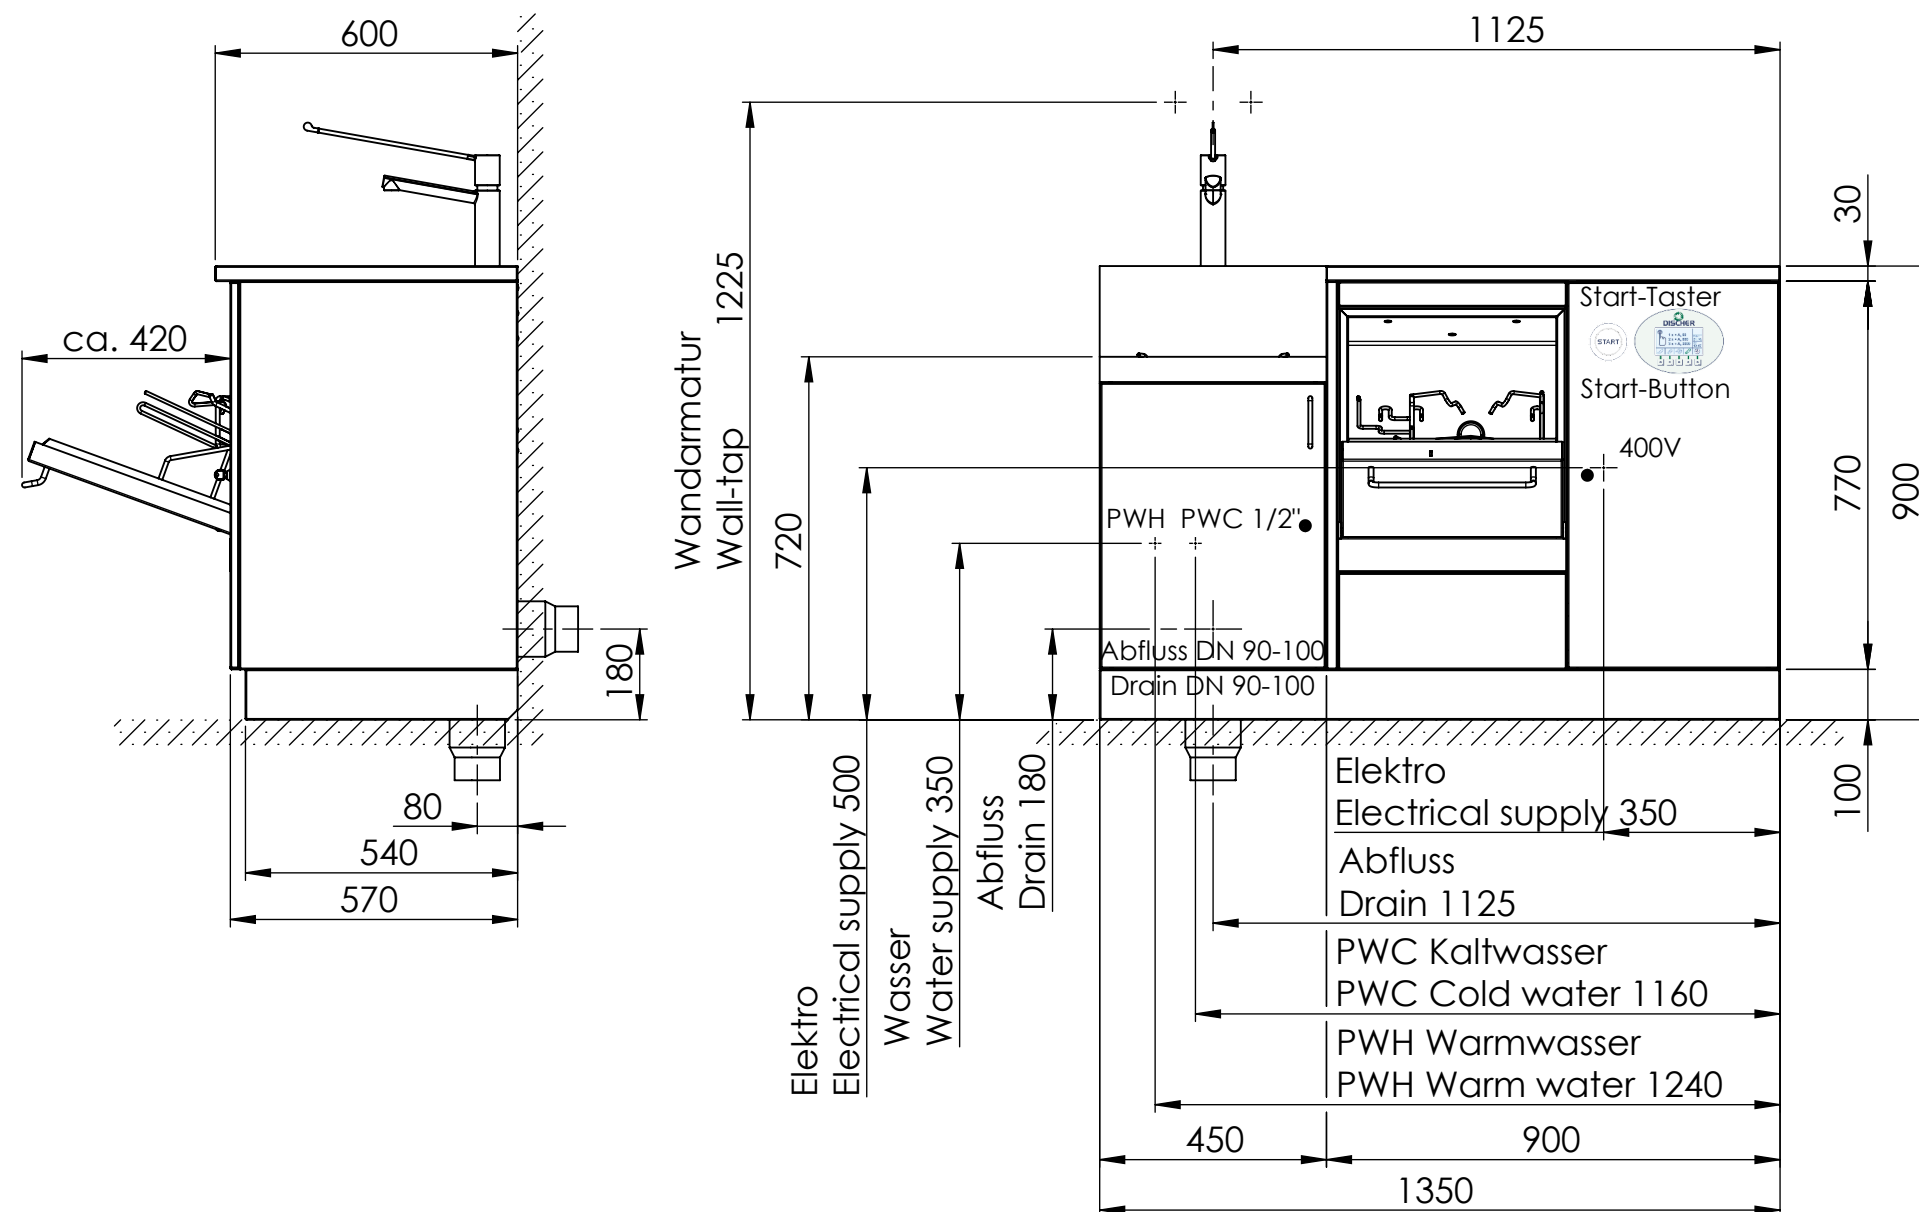

Option	Benennung / Naming	Artikel-Nr. / Article-No:
1	Sockel 100 / Base 100	19906
1*	Sockel 100-200 / Base 100-200	
2	APL 900 GLATT / Worktop 900 smooth	18481
2*	APL 900 HWB / Worktop 900 WHB	10105
3	Armatur mit langem Hebel / Tap with long lever	16350

* Die Option ist in der Zeichnung nicht dargestellt.
 * This option is not shown in the drawing.

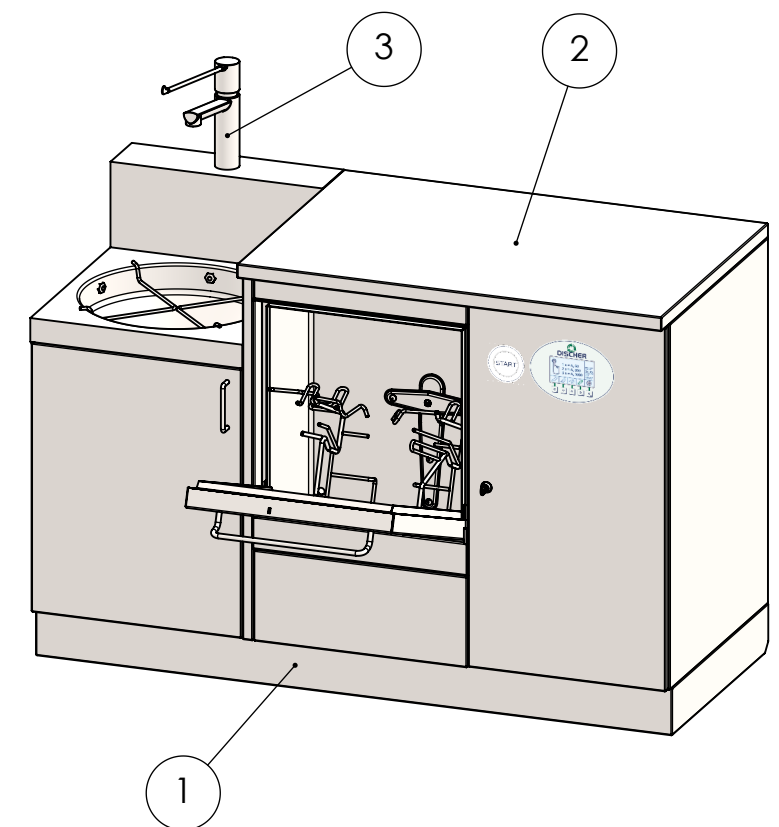

	PWC	PWH
max.	25 °C	60 °C
PSI	50-800 kPa	
🔥	1-28 °dH	
💧	IP22	
~	AC 400V-3/N/PE 50Hz	
⚡	3,6 kW	
🔌	16 A	
🔌	1	

PWC, PWH, Ablauf & Strom
 gemäß DVGW/VDE vorbereiten

Schliffrichtung:

Schränke: Seiten, Front, Türen senkrecht; Rest waagrecht
 Arbeitsplatten: waagrecht (Einbauposition)

Rauchmelder beachten

PWC, PWH, drain & power

to be prepared according to regional directives

Direction:

Cupboards: Sides, front, doors vertical; others horizontal
 Worktops: horizontal (installation position)

Smoke detector - keep clear

Kunde: / Customer:		Dokumentenart: / Document type:	Titel, Zusätzlicher Titel: / Title, Additional title:	
Ort: / Place:	Kunden-Nr.: / Customer-No.:		MASTER S_L_400V	
Projekt-Nr.: / Project-No.:	Stand: / Status:	Standardzeichnung / Standard drawing	Ausführung: / Execution:	
Raum: / Room:			Master 1350 DT-L	
Datum: / Date: 21.10.2025	gez.: / drw. by.: Biletsky	 Discher Technik GmbH Fuhr 4-6, 42781 Haan-Gruiten Tel.: +49 (0)2104/2336-0 Fax: +49 (0)2104/233699 E-mail: info@discher.de	Werkstoff: / Material: 1.4301	Artikelnummer: / Article-No: 20210
Dateiname: / File name: MASTER S_L_400V_DE_EN			Maßstab: / Scale: 1:15	Maße in mm / Measurements in mm
		Allgemeine Toleranz nach ISO 2768-mK / General tolerance to ISO 2768-mK DIN ISO 128 Blatt: / Sheet: 1/1		