



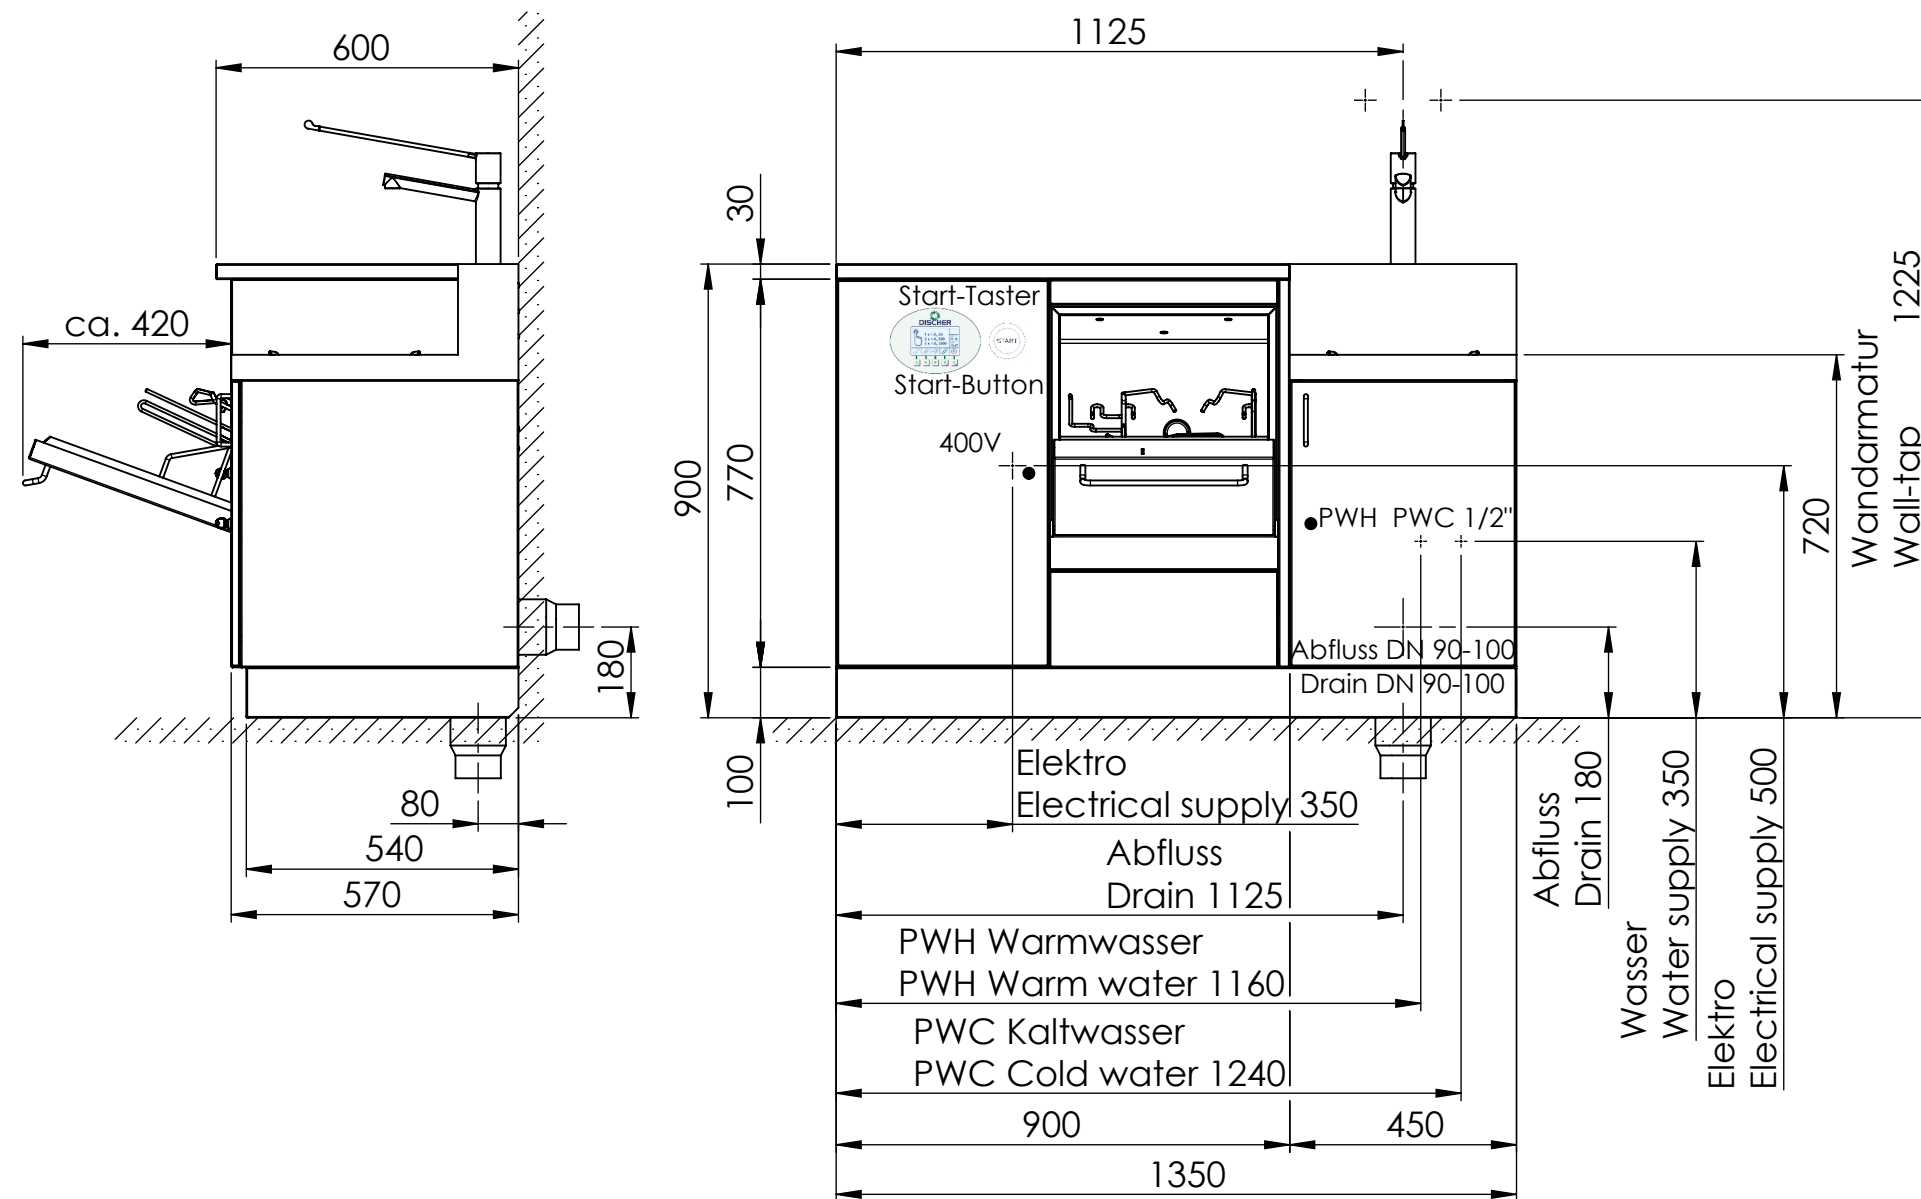

Option	Benennung / Naming	Artikel-Nr. Article-No:
1	Sockel 100 Base 100	19906
1*	Sockel 100-200 Base 100-200	
2	APL 900 GLATT Worktop 900 smooth	18481
2*	APL 900 HWB Worktop 900 WHB	10111
3	Armatur mit langem Hebel Tap with long lever	16350

* Die Option ist in der Zeichnung nicht dargestellt.
* This option is not shown in the drawing.

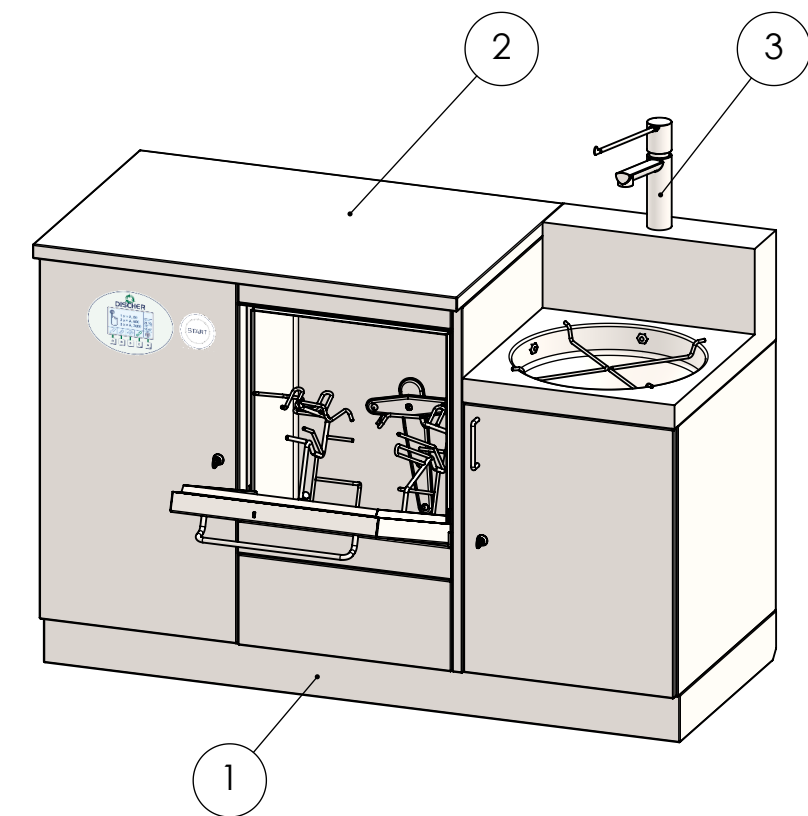

	PWC	PWH
max.	25 °C	60 °C
PSI	50-800 kPa	
1-28 °dH		
IP22		
AC 400V-3/N/PE 50Hz		
3,6 kW		
16 A		
1		
100 kg		

PWC, PWH, Ablauf & Strom
gemäß DVGW/VDE vorbereiten

Schliffrichtung:

Schränke: Seiten, Front, Türen senkrecht; Rest waagerecht
Arbeitsplatten: waagerecht (Einbauposition)

Rauchmelder beachten

PWC, PWH, drain & power

to be prepared according to regional directives

Direction:

Cupboards: Sides, front, doors vertical; others horizontal
Worktops: horizontal (installation position)

Smoke detector - keep clear

Kunde: Customer:		Dokumentenart: / Document type: Standardzeichnung Standard drawing	Titel, Zusätzlicher Titel: / Title, Additional title: MASTER S_R_400V	
Ort: Place:	Kunden-Nr.: Customer-No.:		Werkstoff: Material:	Artikelnummer: Article-No:
Projekt-Nr.: Project-No.:	Stand: Status:	 DISCHER Discher Technik GmbH Fuhr 4-6, 42781 Haan-Gruiten Tel.: +49 (0)2104/2336-0 Fax: +49 (0)2104/233699 E-mail: info@discher.de	Maßstab: Scale:	Maße in mm Measurements in mm
Raum: Room:	Datum: Date:		Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK General tolerance to ISO 2768-mK	DIN ISO 128 Blatt: / Sheet:
gez.: drw. by.:	Dateiname: File name:			