

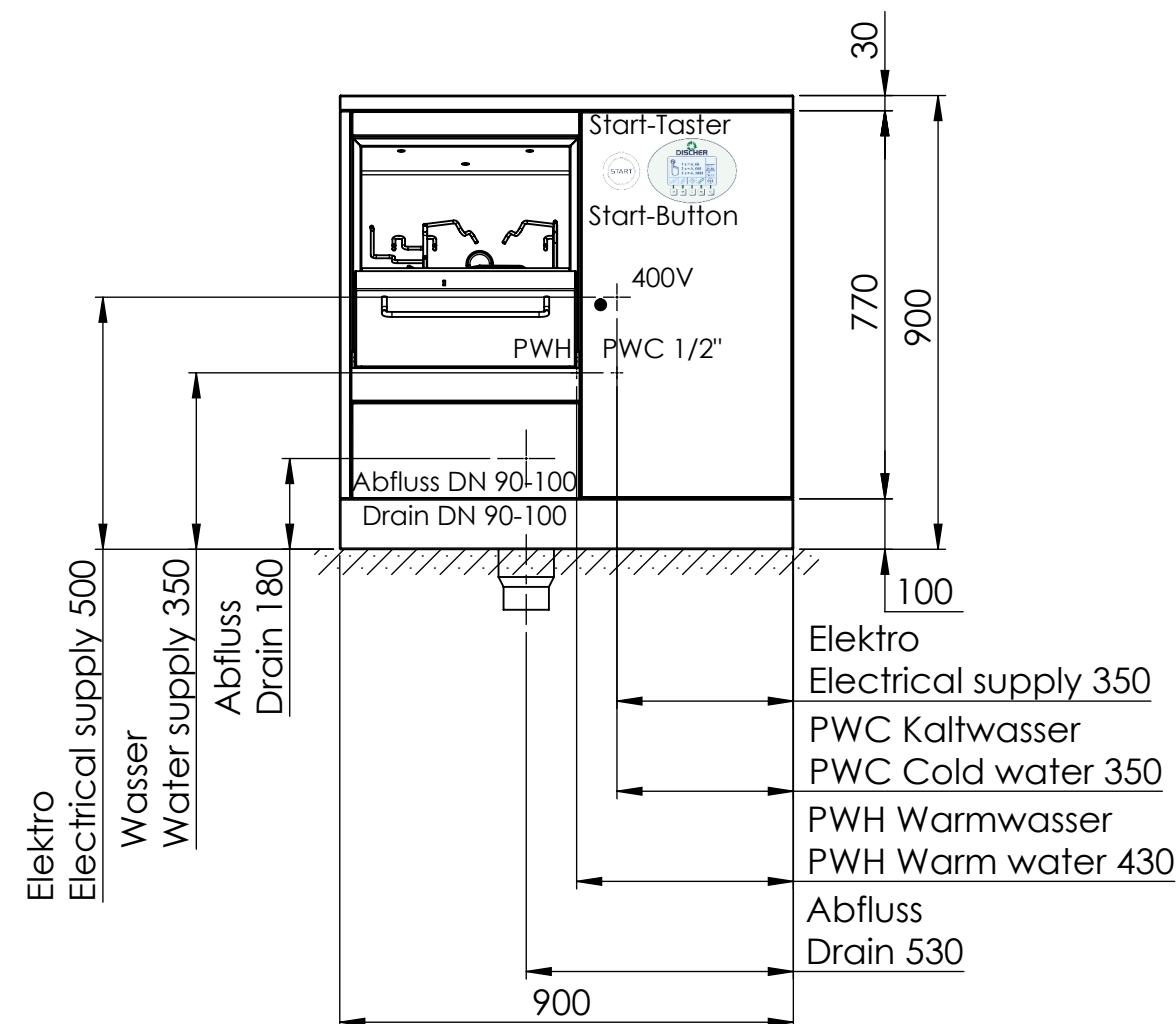


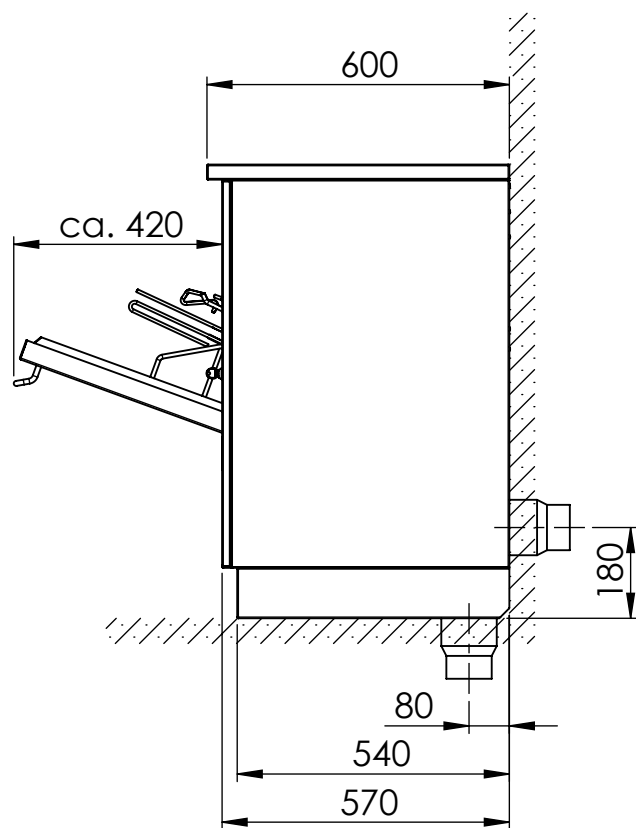

Option	Benennung / Naming	Artikel-Nr. Article-No:
1	Sockel 100 Base 100	19844
1*	Sockel 100-200 Base 100-200	
2	APL 900 GLATT Worktop 900 smooth	18481
2*	APL 900 HWB Worktop 900 WHB	10105
3*	Armatur mit langem Hebel Tap with long lever	16350

* Die Option ist in der Zeichnung nicht dargestellt.
* This option is not shown in the drawing.

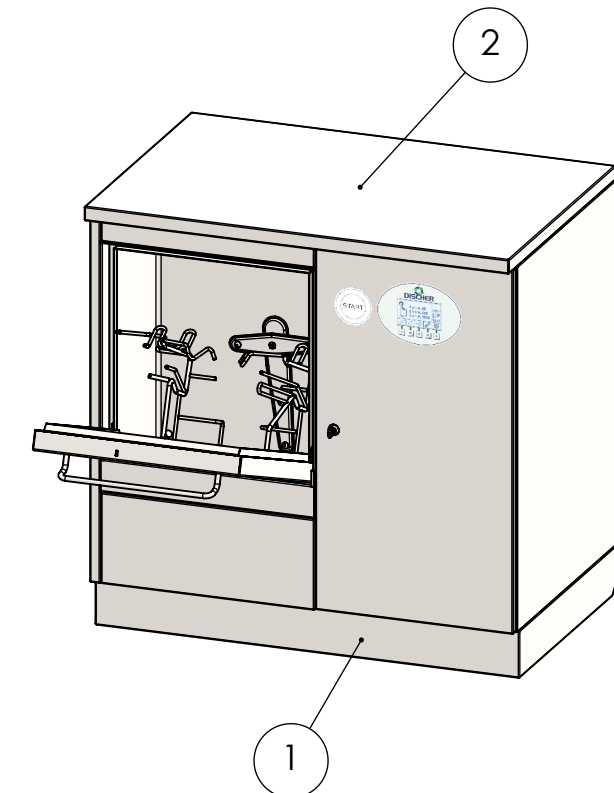

	PWC	PWH
max.	25 °C	60 °C
PSI	50-800 kPa	
🔥	1-28 °dH	
💧	IP22	
~	AC 400V-3/N/PE 50Hz	
⚡	3,6 kW	
🔌	16 A	
⚡	1	

PWC, PWH, Ablauf & Strom
gemäß DVGW/VDE vorbereiten

Schliffrichtung:

Schränke: Seiten, Front, Türen senkrecht; Rest waagrecht
Arbeitsplatten: waagrecht (Einbauposition)

Rauchmelder beachten

PWC, PWH, drain & power

to be prepared according to regional directives

Direction:

Cupboards: Sides, front, doors vertical; others horizontal
Worktops: horizontal (installation position)

Smoke detector - keep clear

Kunde: Customer:		Dokumentenart: / Document type: Standardzeichnung Standard drawing	Titel, Zusätzlicher Titel: / Title, Additional title: MASTER L_400V	
Ort: Place:	Kunden-Nr.: Customer-No.:		Ausführung: / Execution: Master 900 DT-L	
Projekt-Nr.: Project-No.:	Stand: Status:	 DISCHER Discher Technik GmbH Fuhr 4-6, 42781 Haan-Gruiten Tel.: +49 (0)2104/2336-0 Fax: +49 (0)2104/233699 E-mail: info@discher.de	Werkstoff: Material:	Artikelnummer: Article-No: 20206
Raum: Room:			Maßstab: Scale:	Maße in mm Measurements in mm
Datum: Date: 21.10.2025	gez.: drw. by.: Biletsky		Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK General tolerance to ISO 2768-mK	DIN ISO 128 Blatt: / Sheet: 1/1
Dateiname: File name: MASTER_L_400V_DE_EN			Verfieltätigung oder Weitergabe an Dritte, auch nur auszugs-weise, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma Discher Technik GmbH. Änderungen nach aktuellem Stand der Technik und im Design vorbehalten. Duplication or transfer to third parties, even in extracts, requires the written permission of the Discher Company GmbH. State of the art and subject to change without prior notice.	