



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Akzent

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, Materialstärke 12 mm, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 450/340 mm, mit Frontblende 80 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Akzent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:



- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit Überlauf)
- Winkelkonsole 310 mm
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4"

ÜBERLAUF:

- Als Standard mit Überlauf
- Optional ohne Überlauf möglich

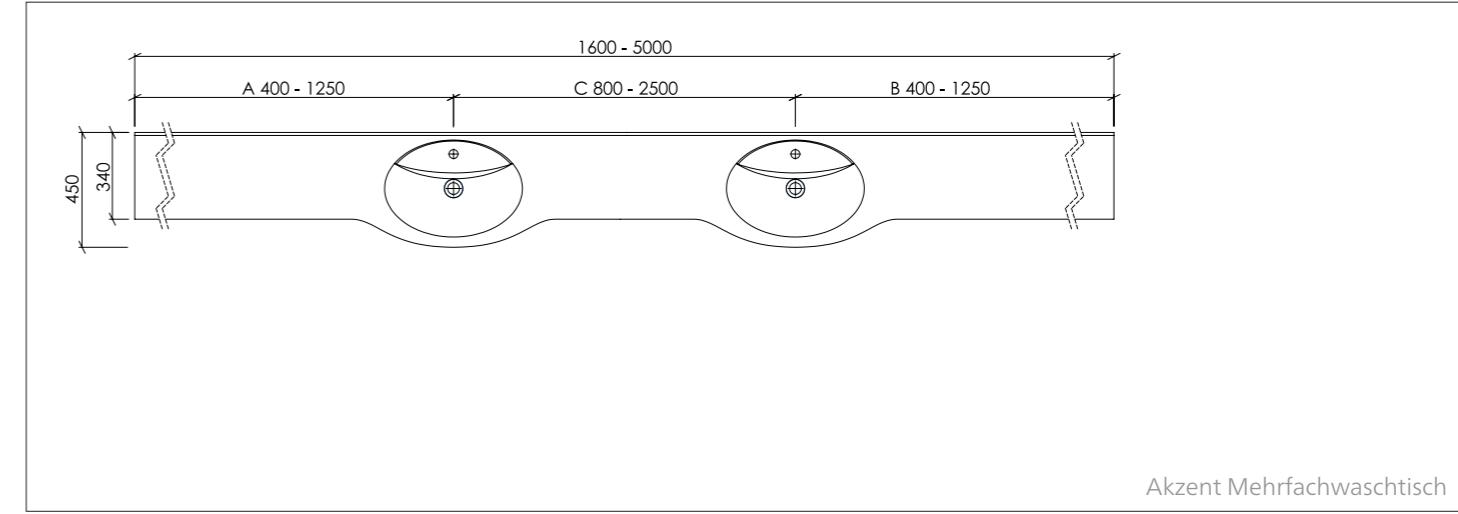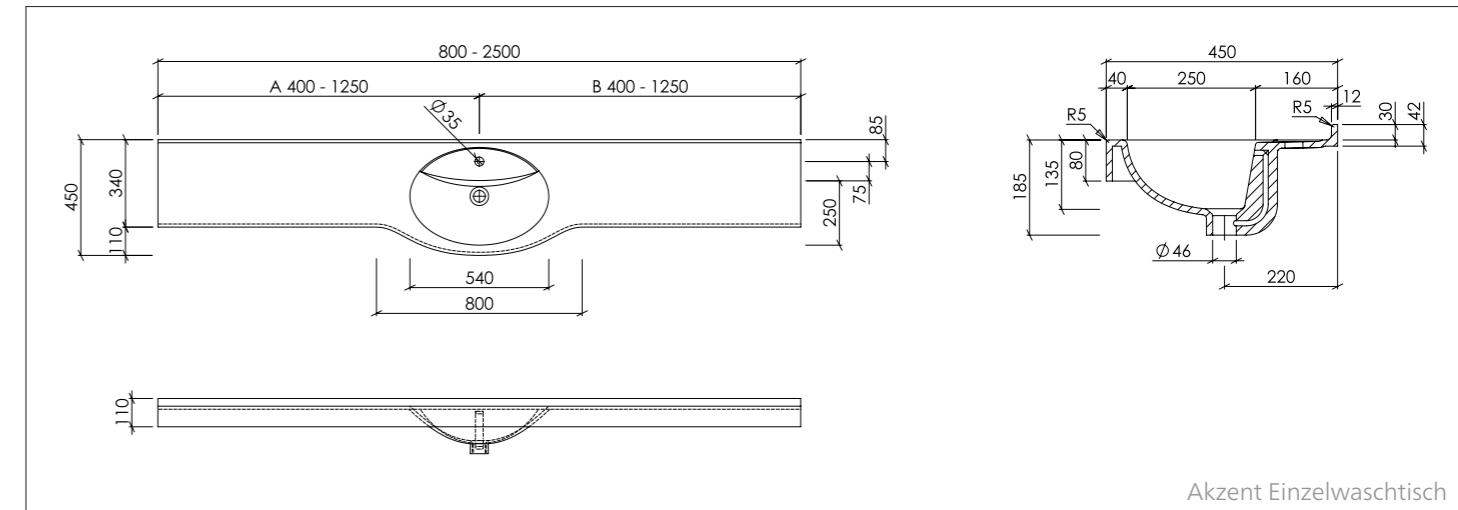

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	540 x 398 x 135 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	450/340 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 80 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch:	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.600 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Winkelkonsole 310 mm - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm