



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Florac

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke 12 mm, mit ovalem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Auch als Eckversion rechts oder links abgerundet lieferbar.



Florac ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:



- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit externem Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 ¼"

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf
- Optional mit externem Überlauf möglich

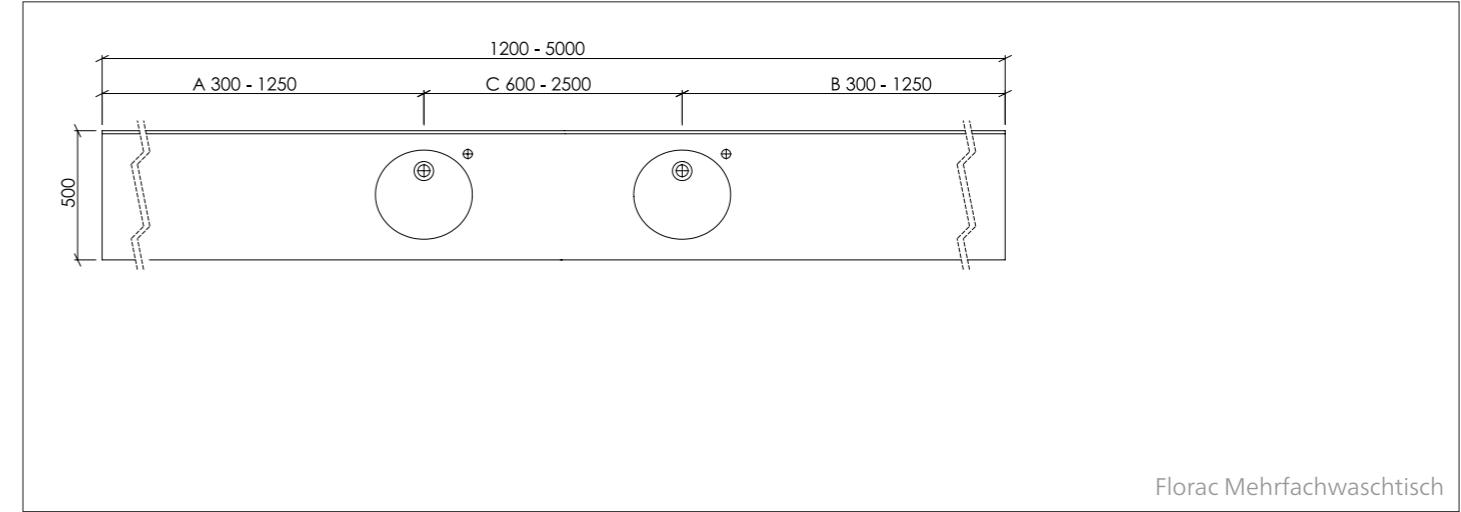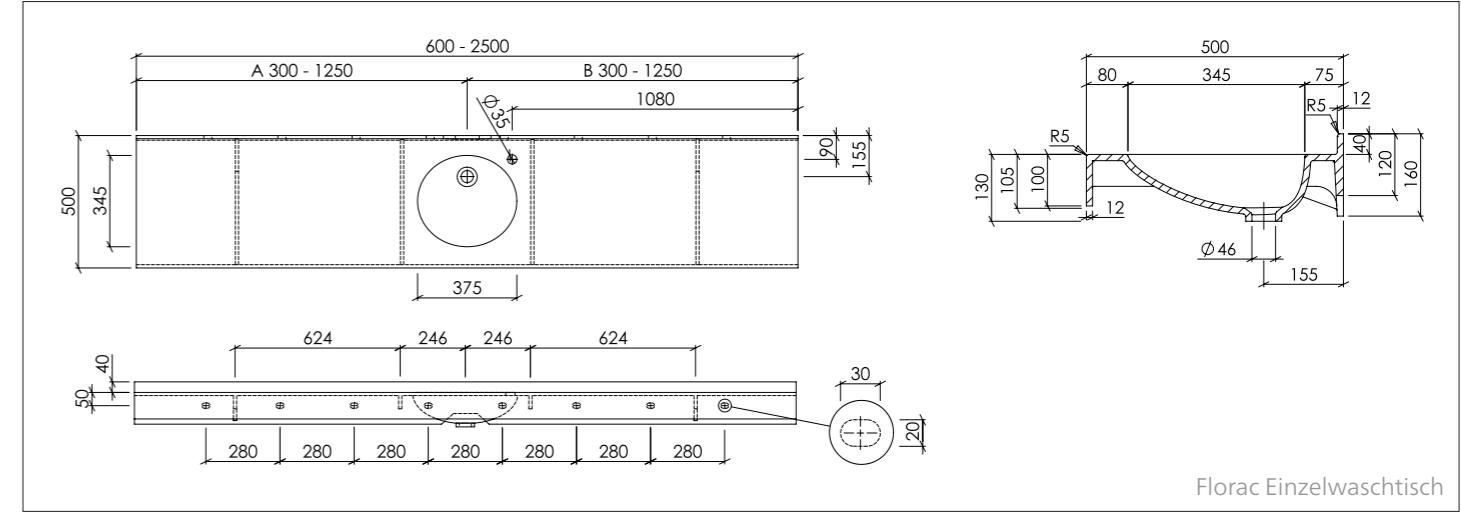

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	375 x 345 x 105 mm
Tiefe:	500 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 - 2.500 mm
Länge Eckversion (rechts/links abgerundet):	920 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm