



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

## Preciosa Pro

### HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, Materialstärke 12 mm, mit rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 560 mm, mit Frontblende 70 mm, mit Wandanschlussprofil 20 mm mit Hohlkehle. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Alternativ auch mit erhöhtem Wandanschlussprofil 80 mm lieferbar.

Preciosa Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter [www.varicor.com](http://www.varicor.com).

### ZUBEHÖR:



- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit Überlauf)
- Winkelkonsole 480 mm
- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

### ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4"

### ÜBERLAUF:

- Als Standard mit Überlauf
- Optional ohne Überlauf möglich

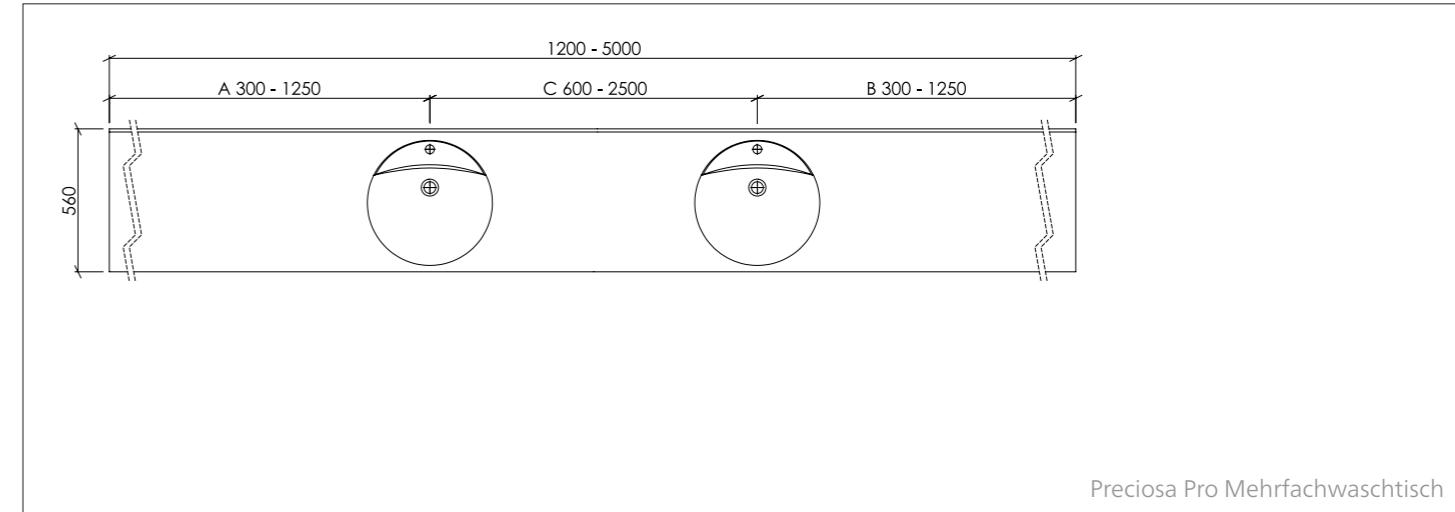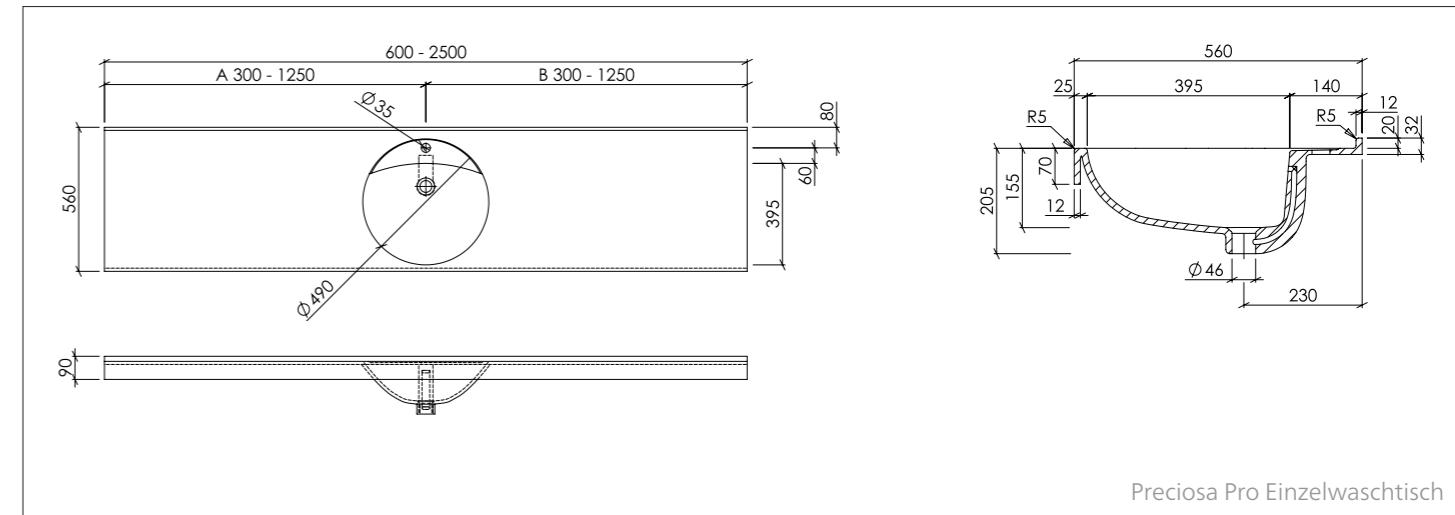

### Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (Ø x H):	Ø 490 x 155 mm
Tiefe:	560 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 70 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts</li> <li>- Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert</li> </ul>
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Winkelkonsole 480 mm</li> <li>- bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm</li> </ul>