ABROLLMULDEN UND PLATTFORMEN







WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau

CH-2577 Finsterhennen
Tel. +41 (0)32 396 05 44 Fax +41 (0)32 396 05 46
E-Mail: info@marolf.ch / www.marolf.ch


Abrollcontainer Typ Marolf für Bauschutt 18 m³


Grundausstattung


Inhalt Grundausstattung:	netto ca. 18.0 m³
Innenlänge:	6'900 mm
Innenbreite:	2'380 mm
Innenhöhe:	1'100 mm
Aussenhöhe:	1'335 mm
Hakenaufnahme Höhe:	1'570 mm
Tunnel:	ohne Tunnel
Totalgewicht:	20'000 kg
Blechdicke:	Boden 5 mm, Wand 4 mm Stahl
Seitenwände:	Seitenwände mit Spanten, Spantenabstand 750 mm
Heckwand:	hydraulische Heckwand kombiniert mit Rampe Spezialkonstruktion
Wand-Bodenübergang:	eckig
Netzhaken:	rundum
Ablaufrollen:	solide Ablaufrollen aus Stahl mit Messinglagerung
Steigleiter:	ohne
Oberflächenbehandlung:	grundiert und lackiert Kunstharzlack RAL 7021 oder RAL Farbton nach Kundenwunsch


Mögliche Zusatzausrüstungen zu Abrollmulde

Muldenlänge innen 5'500 mm
Muldenlänge innen 6'000 mm
Muldenlänge innen 6'500 mm
Totalgewicht 22'000 kg, Träger Höhe 220 mm anstelle 180 mm
Bindeösen 5 t versenkt (Stückpreis)
Bindeösen 2.5 t versenkt (4 Stück/Seite in Seitenwand versenkt)
Hydraulikschläuche Mulde-Hakengerät
Mulde hergestellt aus Hardox Sonderstahlblech. Boden 5 mm, Wand 4 mm
Mulde hergestellt aus Hardox Sonderstahlblech. Boden 6 mm, Wand 4 mm

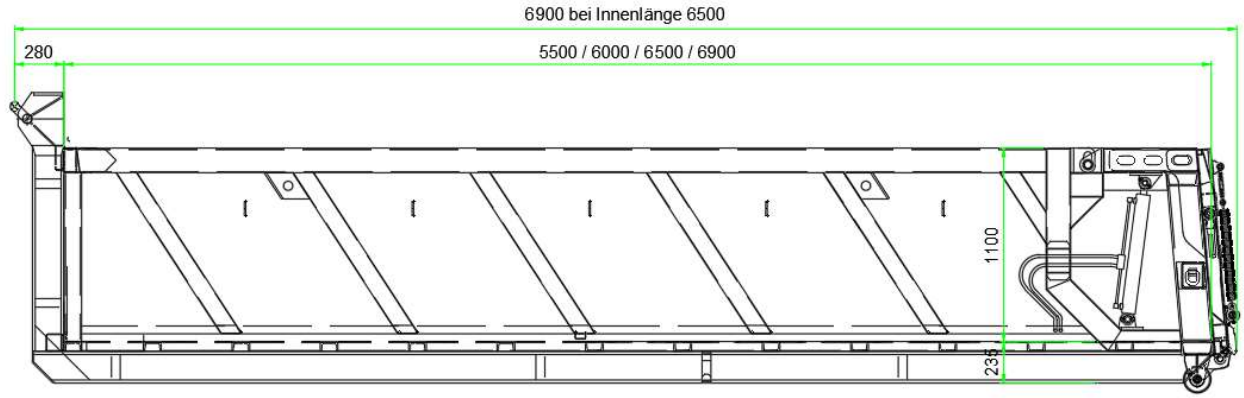

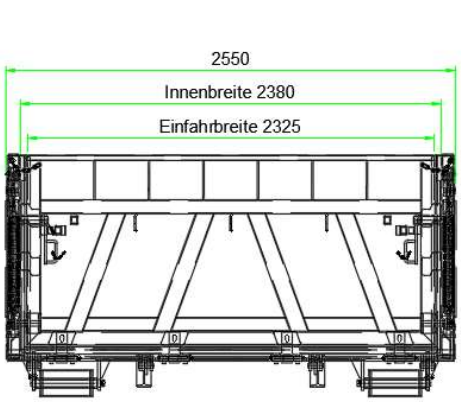

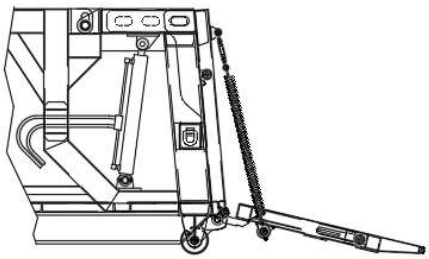

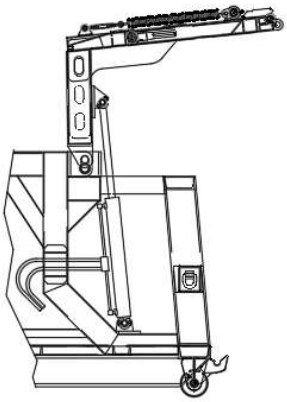

Abrollboden Typ Marolf Spezial Landwirtschaftliche Zwecke

Grundausstattung

Länge:	7'500 mm
Bodenbreite:	2'550 mm
Frontwand:	Stirnwandhöhe 1'400 mm mit Blech Dicke 3 mm
Profilhöhe:	260 mm
Nutzlast:	**18'000 kg**
Boden:	Stahl Riffelblech Dicke 5 mm
Anbinderinge:	seitlich je 17 Stück Binderinge 5 t am Brückenrahmen angeschweisst 8 Stück Anbinderinge 8 t zusätzlich im Brückenboden hinten 2 Stück Binderinge 5 t am Brückenrahmen angeschweisst
Rungentaschen:	seitlich je 5 Stück Rungentaschen im Brückenrahmen hinten 4 Stück Rungentaschen am Brückenrahmen
Ablaufrollen:	solide Ablaufrollen aus Stahl mit Messinglagerung
Oberflächenbehandlung:	Grundiert, lackiert Farbton RAL nach Kundenwunsch

Mögliche Zusatzausrüstungen zu Abrollboden

Plattformlänge innen 5'800 mm
Plattformlänge innen 6'500 mm
Totalgewicht 22'000 kg, Träger Höhe 220 mm anstelle 180 mm
Bindeösen 5 t versenkt (Stückpreis)
Bindeösen 8 t versenkt (Stückpreis)
Rungentaschen zusätzlich im Brückenboden
Rungentaschen zusätzlich an Frontwand
10 Stück Stahlrungen Länge 1'200 mm
Rungenmagazin vorne an der Plattform für 10 Stück Stahlrungen
Plattform hinten aussen angeschrägt für Baggertransport
Alu-Auffahrrampen









Schwerlast Abschiebecontainer für Humus ca. 16-20 m³

Grundausstattung

Inhalt Grundausstattung:	netto ca. 16.0 m³
Innenlänge:	6'500 mm
Innenbreite:	2'380 mm
Innenhöhe:	1'100 mm
Aussenhöhe:	1'335 mm
Hakenaufnahme Höhe:	1'570 mm
Tunnel:	ohne Tunnel
Totalgewicht:	20'000 kg
Boden:	6 mm Hardox 450 Sonderstahlblech
Seitenwände:	4 mm Hardox 450 Sonderstahlblech
Stirnwand:	Abschiebestirn hydraulisch gesteuert Hydraulikleitungen vorne
Seitenwände Konstruktion:	Seitenwandverstärkung mit warmgewalztem U-Profil UPN-180 oberer Containerrand in C-Profil gekantet
Heckwand:	gerade hydraulische Heckwand ohne Kornschieber Hydraulikleitungen hinten links
Wand-Bodenübergang:	eckig
Netzhaken:	rundum
Ablaufrollen:	solide Ablaufrollen aus Stahl mit Messinglagerung
Steigleiter:	ohne
Oberflächenbehandlung:	Innen rostschutzgrundiert, aussen rostschutzgrundiert und lackiert mit Kunstharzfarbe in RAL nach Wunsch, Gesamtschichtstärke 70-90 µm

Mögliche Zusatzausrüstungen zu Abschiebecontainer

Containerlänge innen 5'500 mm
Containerlänge innen 6'000 mm
Containerlänge innen 7'500 mm
Containerlänge innen 8'000 mm
Container mit mehr Volumen Preis / 10 cm höhere Wand
Kombiheckwand; Heckwand kombiniert hydraulisch öffnend oben abklappbar mit Federentlastung
Totalgewicht 22'000 kg, Träger Höhe 220 mm anstelle 180 mm
Hydraulikschläuche Mulde-Hakengerät




Grossvolumen Abschiebecontainer für Humus ca. 37-40 m³

Grundausstattung

Inhalt Grundausstattung:	netto ca. 37 m³
Innenlänge:	7'100 mm mit gerader Heckwand
Innenbreite:	2'380 mm
Innenhöhe:	2'200 mm
Aussenhöhe:	1'670 mm
Hakenaufnahme Höhe:	1'570 mm
Tunnel:	ohne Tunnel
Totalgewicht:	20'000 kg
Boden:	5 mm Stahlblech
Seitenwände:	3 mm Stahlblech
Stirnwand:	Abschiebestirn hydraulisch gesteuert Hydraulikleitungen vorne
Seitenwände Konstruktion:	Seitenwandverstärkung mit warmgewalztem U-Profil UPN-180 oberer Containerrand in C-Profil gekantet
Heckwand:	Flügeltüre
Wand-Bodenübergang:	eckig
Netzhaken:	rundum
Ablaufrollen:	solide Ablaufrollen aus Stahl mit Messinglagerung
Steigleiter:	ohne
Oberflächenbehandlung:	Innen rostschutzgrundiert, aussen rostschutzgrundiert und lackiert mit Kunstharzfarbe in RAL nach Wunsch, Gesamtschichtstärke 70-90 µm

Mögliche Zusatzausrüstungen zu Abschiebecontainer

Containerlänge innen 5'500 mm
Containerlänge innen 6'000 mm
Containerlänge innen 7'500 mm
Containerlänge innen 8'000 mm
Container mit mehr Volumen Preis / 10 cm höhere Wand
Hydraulische Heckwand hinten, gerade Hydraulikleitungen hinten links
Hydraulische Volumenklappe hinten, Hydraulikleitungen hinten links
Mehrvolumen 2.8 m³
Getreideschieber in Heckwand
Containerecken für 20 Fuss Containernorm auf Anhänger oder LKW anstelle Bügel für Hakengerät
Boden und Seitenwände hergestellt aus Hardox Sonderstahlblech anstelle S235
Seitenwandblech aus einem Stück hergestellt (bessere Abdichtung und verschleissfest, bei dieser Containerlänge sehr empfehlenswert)
Totalgewicht 22'000 kg, Träger Höhe 220 mm anstelle 180 mm
Hydraulikschläuche Mulde-Hakengerät

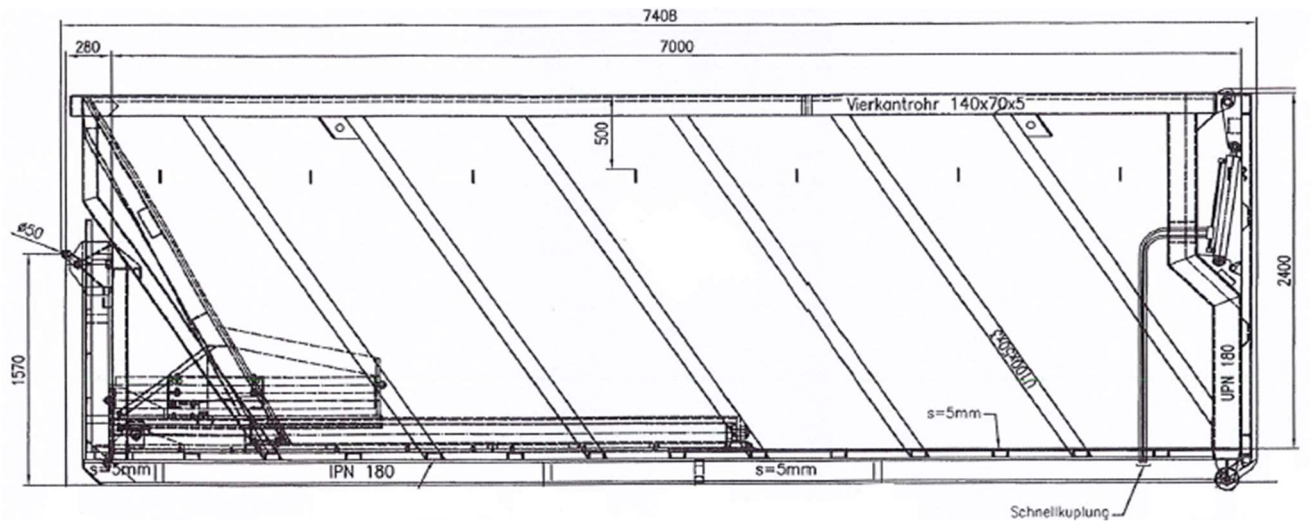

Abrollboden Typ Marolf Spezial Baggertransport

Grundausstattung

Länge:	7'500 mm
Bodenbreite:	2'550 mm
Frontwand:	Stirnwandhöhe 1'500 mm mit Blech Dicke 3 mm Stirnwand seitlich angeschrägt
Profilhöhe Mitte:	300 mm
Profilhöhe aussen:	100 mm
Nutzlast:	**25'000 kg**
Boden:	Stahl Riffelblech Dicke 5 mm beidseitig auf einer Länge von 4'250 mm abgesenkt Boden hinten auf einer Länge von 700 mm angeschrägt
Anbinderinge:	seitlich je 4 Stück Binderinge am Brückenrahmen angeschweisst 4 Stück Anbinderinge zusätzlich im Brückenboden
Ablaufrollen:	solide Ablaufrollen aus Stahl mit Messinglagerung
Oberflächenbehandlung:	Grundiert, lackiert Farbton RAL nach Kundenwunsch

Mögliche Zusatzausrüstungen zu Abrollboden

Plattformlänge innen 5'800 mm
Plattformlänge innen 6'500 mm
Plattformlänge innen 7'000 mm
Bindeösen 5 t versenkt (Stückpreis)
Bindeösen 8 t versenkt (Stückpreis)
Aussparung für Baggerarm
Einlegekeile links und rechts zum Auffüllen der Fahrrinne damit die Brücke eben ist
Rungentaschen zusätzlich im Brückenboden
Rungentaschen zusätzlich an Frontwand
10 Stück Stahlrungen, Länge 1'200 mm
Rungenmagazin vorne an der Plattform für 10 Stück Stahlrungen
Brücke sandgestrahlt und lackiert mit 2K-Decklack



Mulden in verschiedenen Ausführungen

















WALTERMAROLF AG

Fahrzeug- und Maschinenbau