



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Reto

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, Materialstärke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm, mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil 50 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Reto entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:


- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (nur in Verbindung mit externem Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:


- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablauventile mit 1 ¼"

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf
- Optional mit externem Überlauf möglich

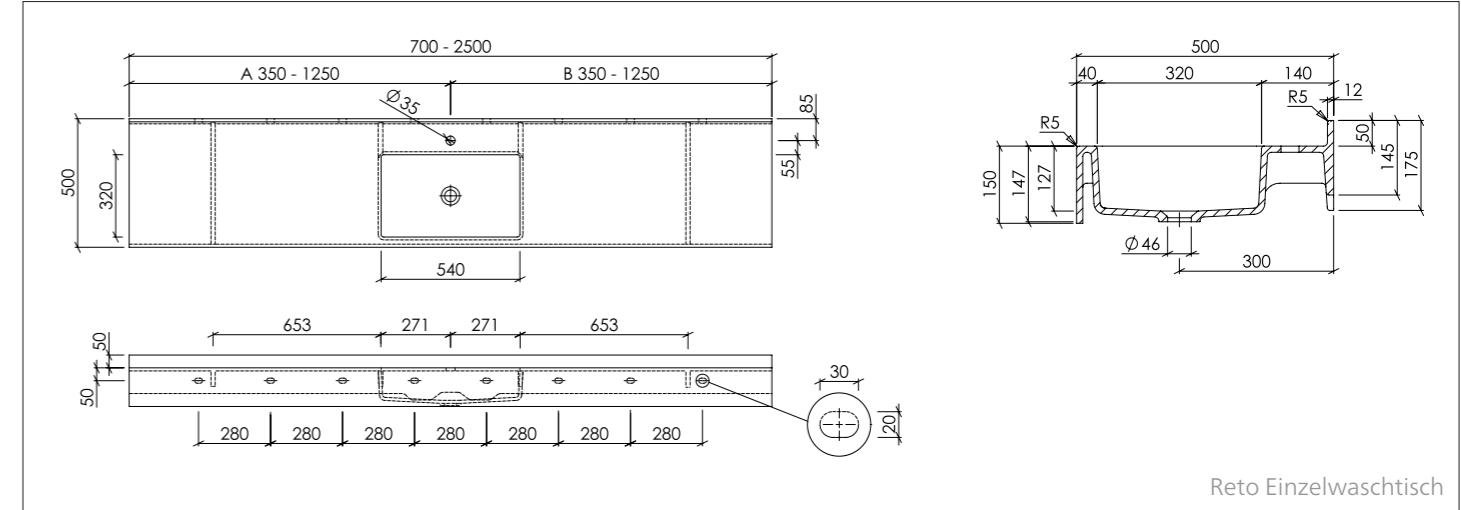

Reto Einzelwaschtisch

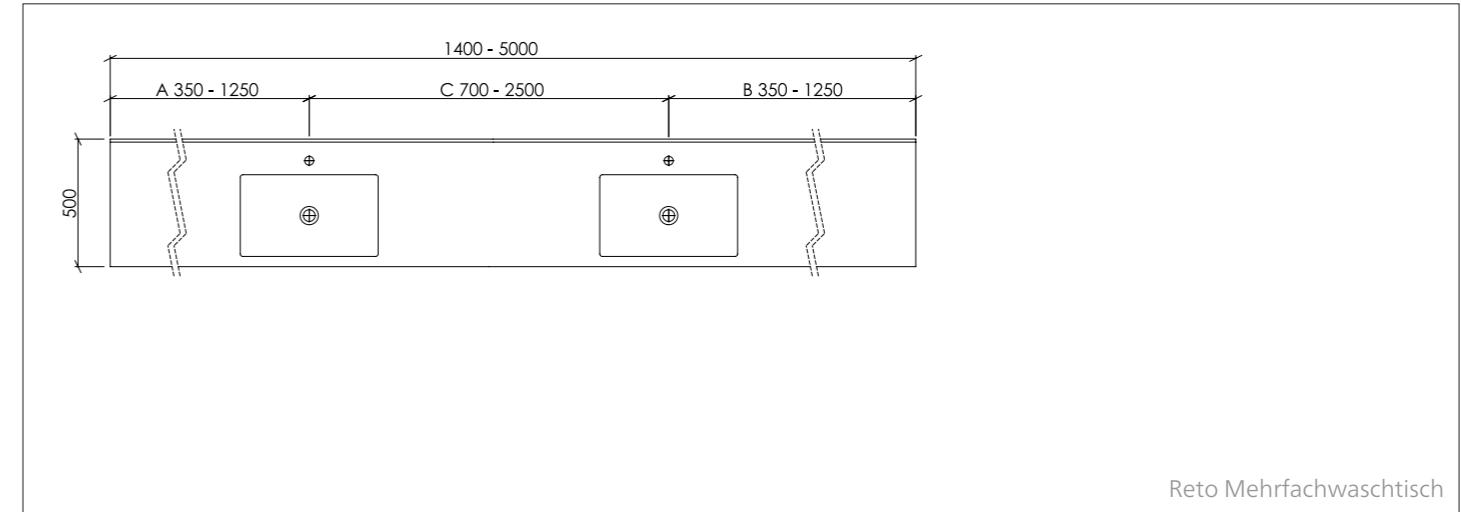

Reto Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	540 x 320 x 127 mm
Tiefe:	500 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende	H = 150 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 50 mm
Länge Einzelwaschtisch:	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm