



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Sinus

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, Materialstärke 12 mm, unterfahrbar, mit vorgezogenem ovalem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500/380 mm, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 50 mm mit Hohlkehle. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

 Sinus ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:


- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Winkelkonsole 310 mm
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:


- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 ¼"

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

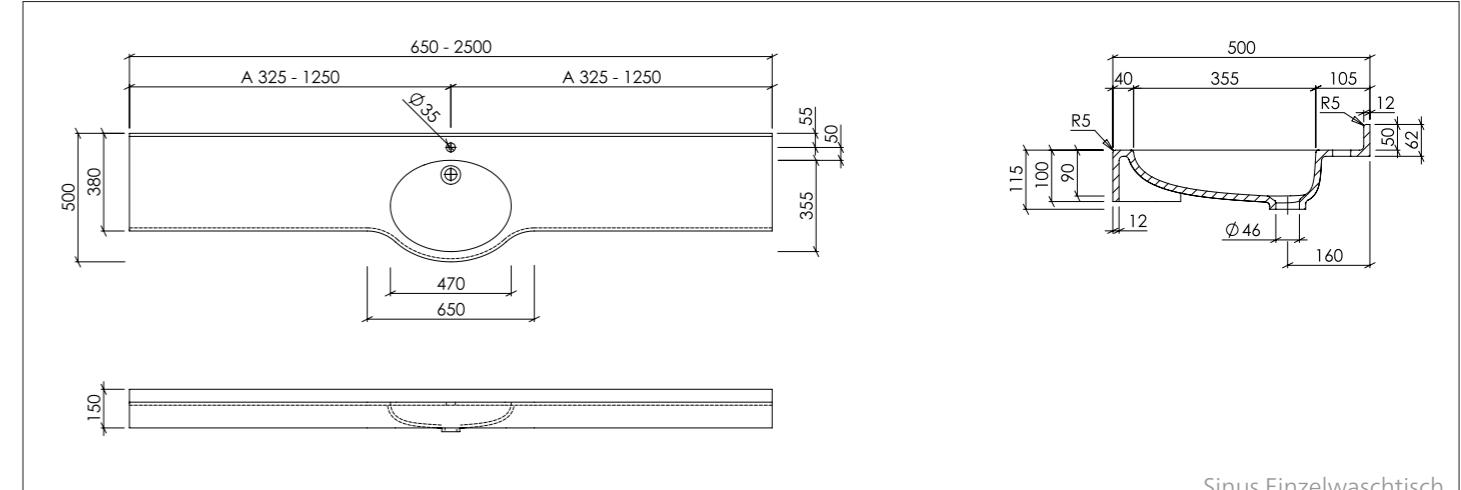

Sinus Einzelwaschtisch

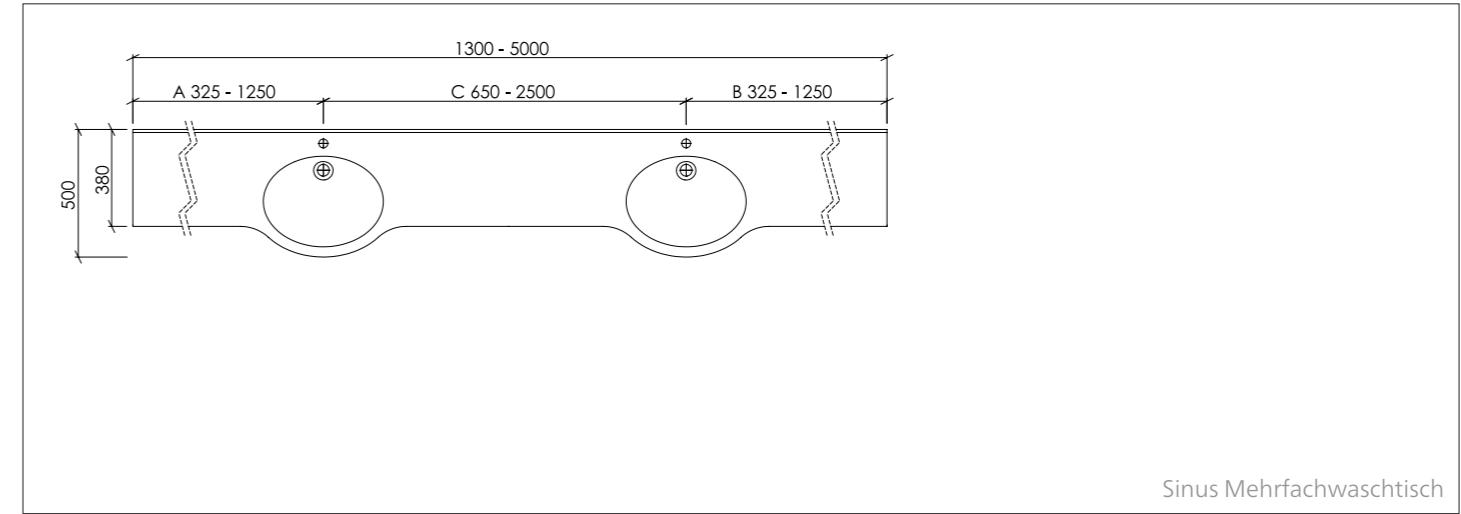

Sinus Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	470 x 355 x 90 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	500/380 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 50 mm
Länge Einzelwaschtisch:	650 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Winkelkonsole 310 mm - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm