



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke 12 mm, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Trigo ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:


- Winkelkonsole 480 mm
- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:


- Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

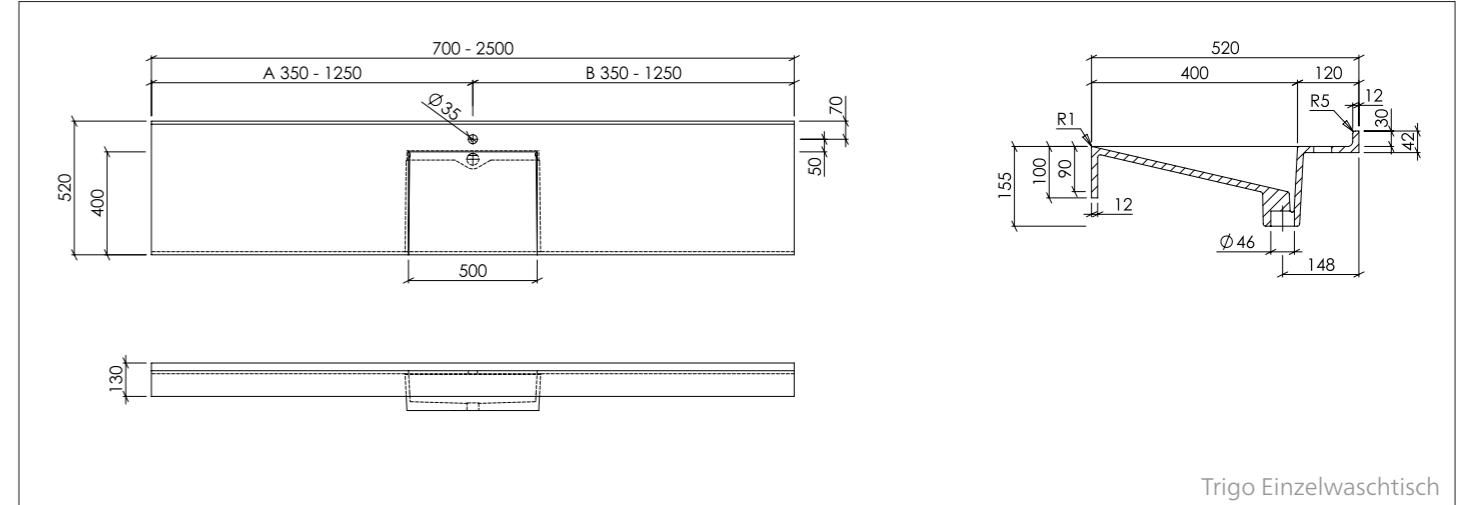

Trigo Einzelwaschtisch

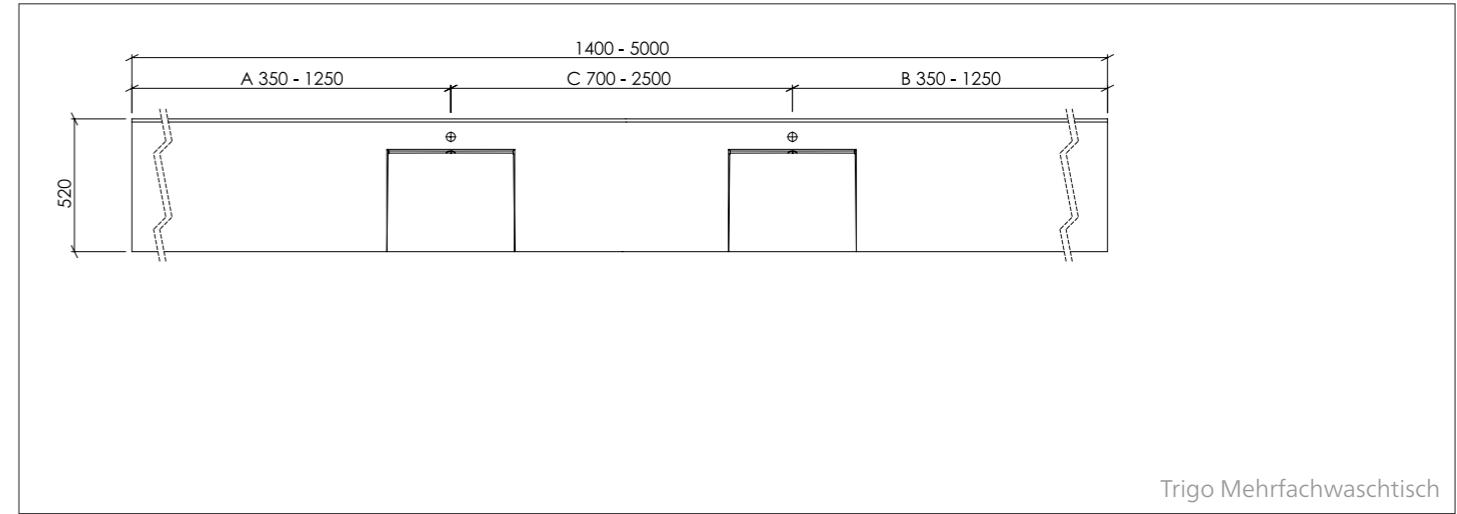

Trigo Mehrfachwaschtisch



Anschlussstück
für Siphon inkl.

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	500 x 400 x 90 mm
Tiefe:	520 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch:	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Winkelkonsole 480 mm - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo Comfort

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, Materialstärke 12 mm, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Trigo Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:



- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

ÜBERLAUF:


- Als Standard ohne Überlauf

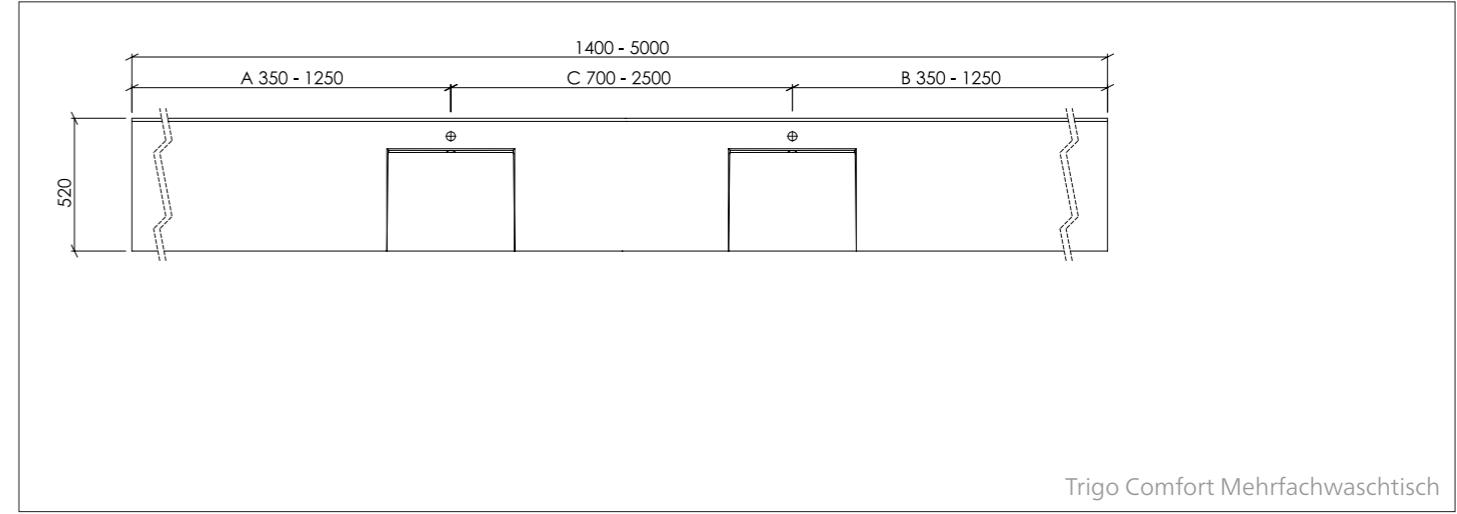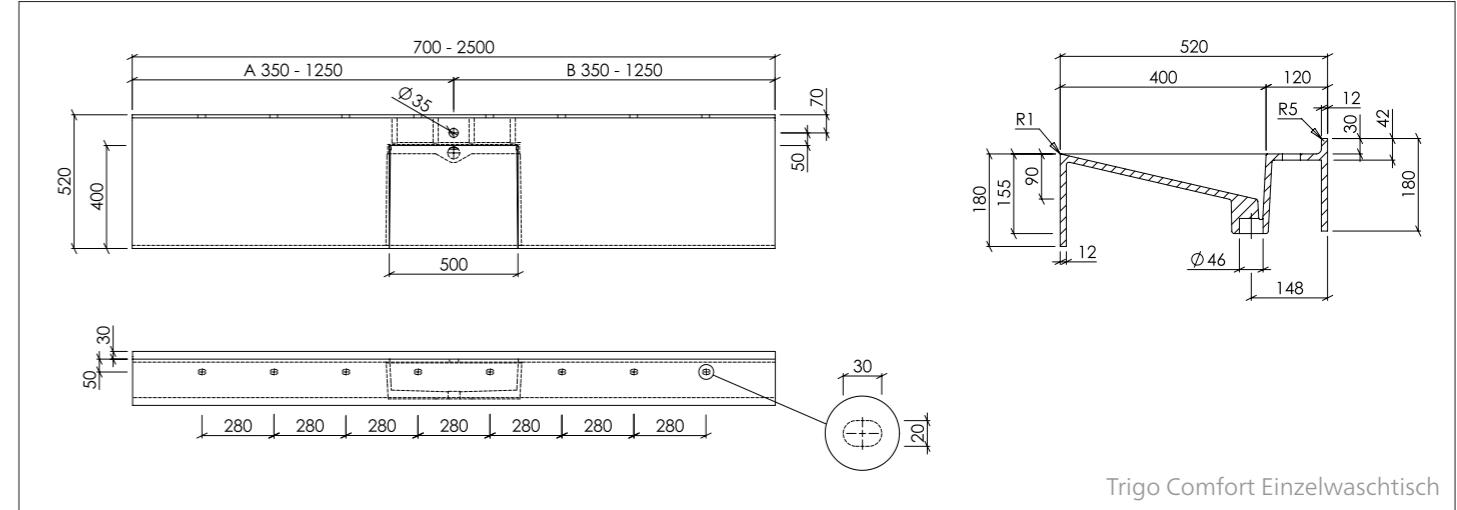

Anschlussstück
für Siphon inkl.

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	500 x 400 x 90 mm
Tiefe:	520 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch:	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

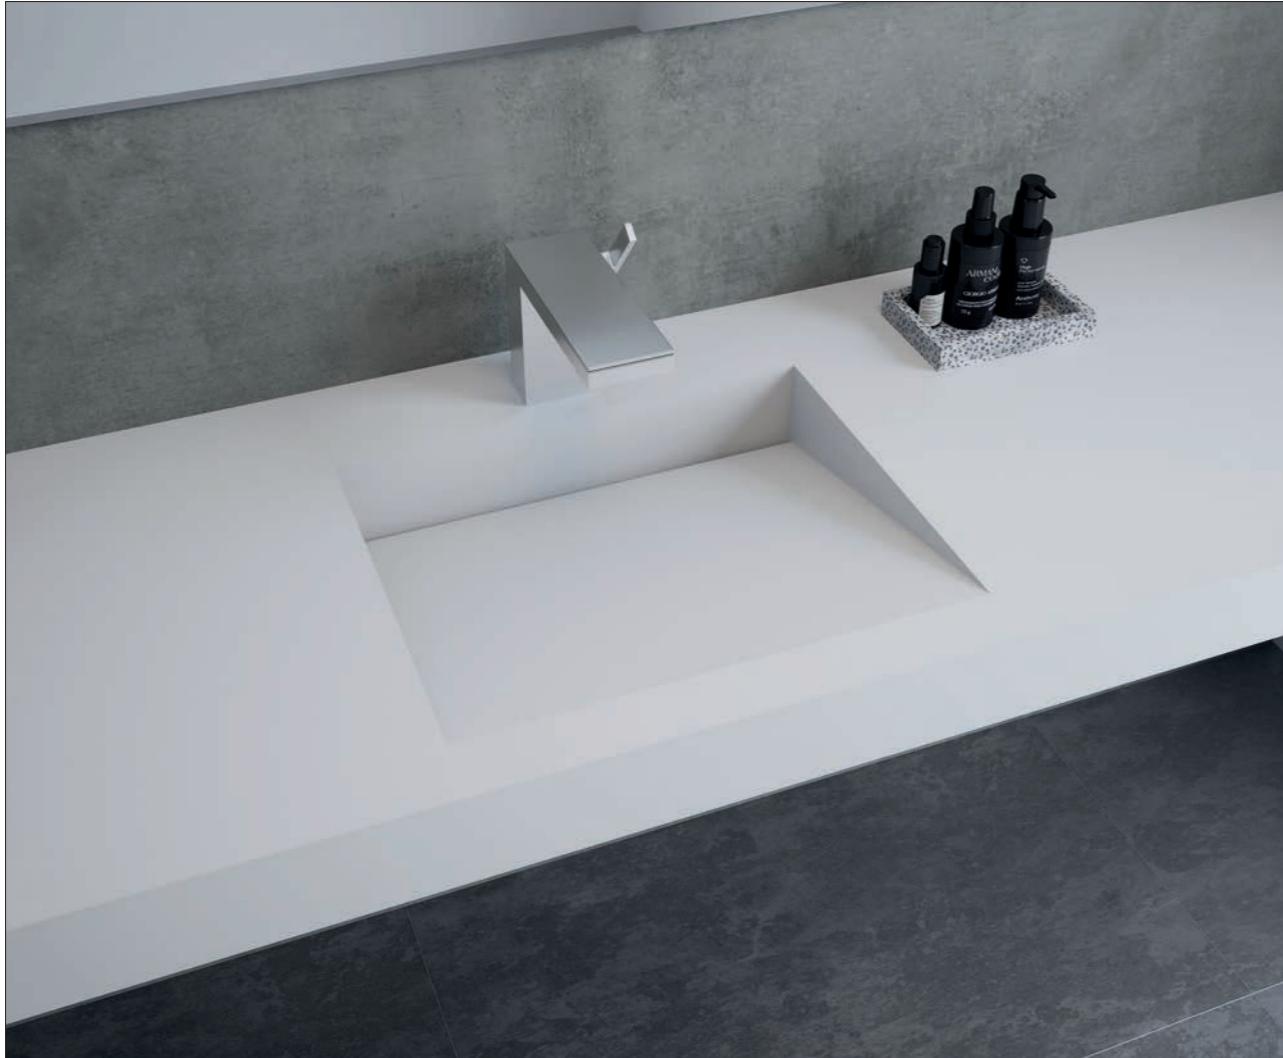

VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo 600

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke 12 mm, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 600 mm, mit Frontblende 100 mm. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

 Trigo 600 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:



- Winkelkonsole 480 mm
- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

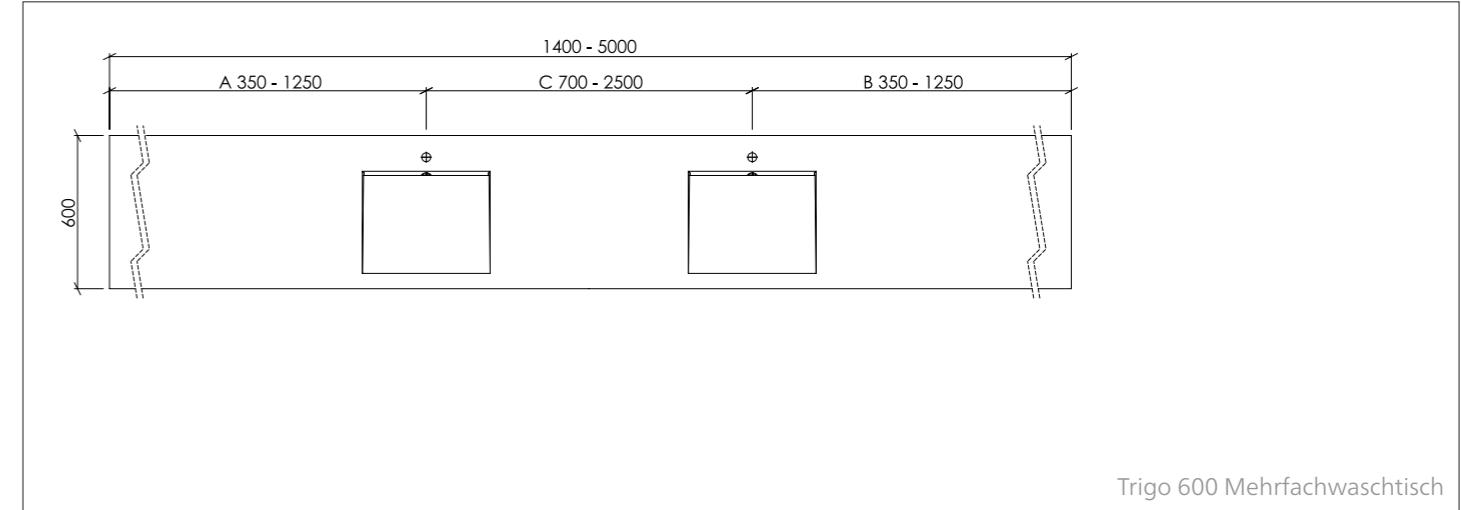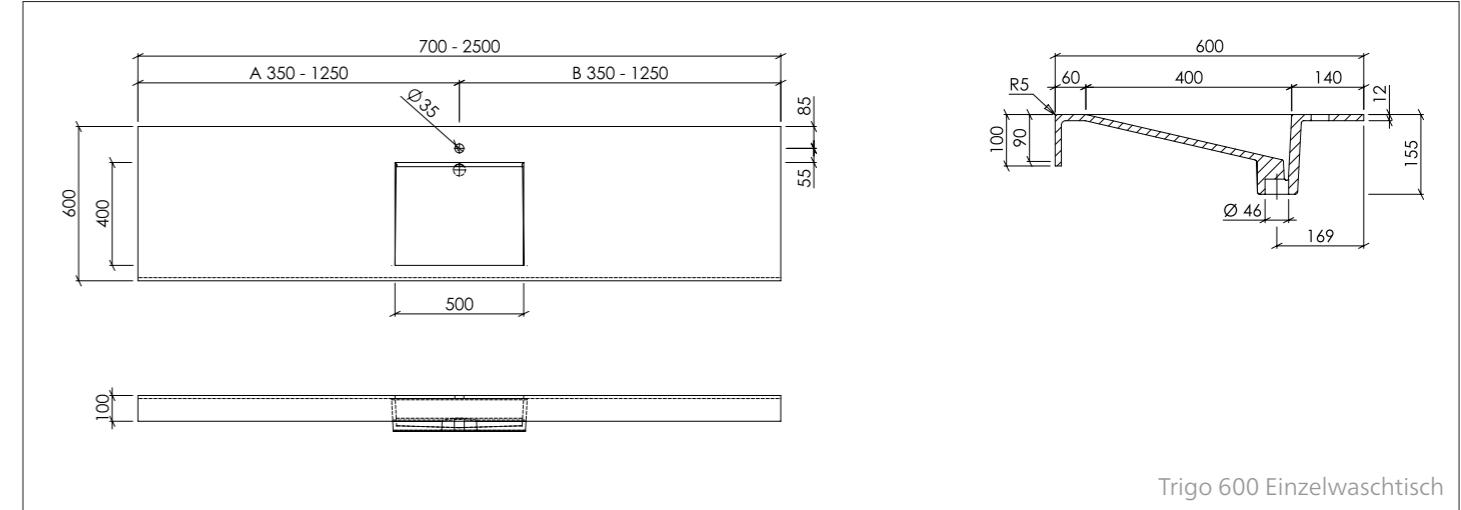

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:



Anschlussstück
für Siphon inkl.

Beckeninnenmaß (L x B x H):	500 x 400 x 90 mm
Tiefe:	600 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wandschlussprofil mit Hohlkehle:	ohne
Länge Einzelwaschtisch:	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Winkelkonsole 480 mm - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo 1200

HINWEISE:

Waschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Materialstärke 12 mm, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Trigo 1200 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:


- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

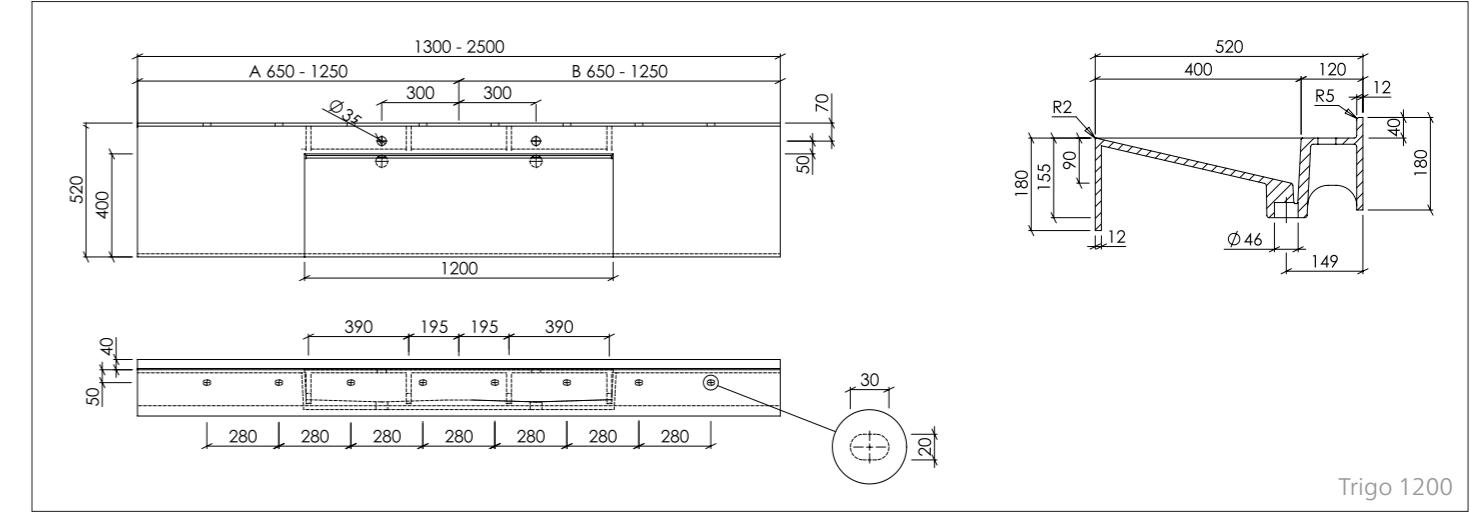

Trigo 1200



Anschlussstück
für Siphon inkl.

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	1.200 x 400 x 90 mm
Tiefe:	520 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 40 mm
Länge Waschtisch:	1.300 - 2.500 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo 1800

HINWEISE:

Waschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Materialstärke 12 mm, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Trigo 1800 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:


- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

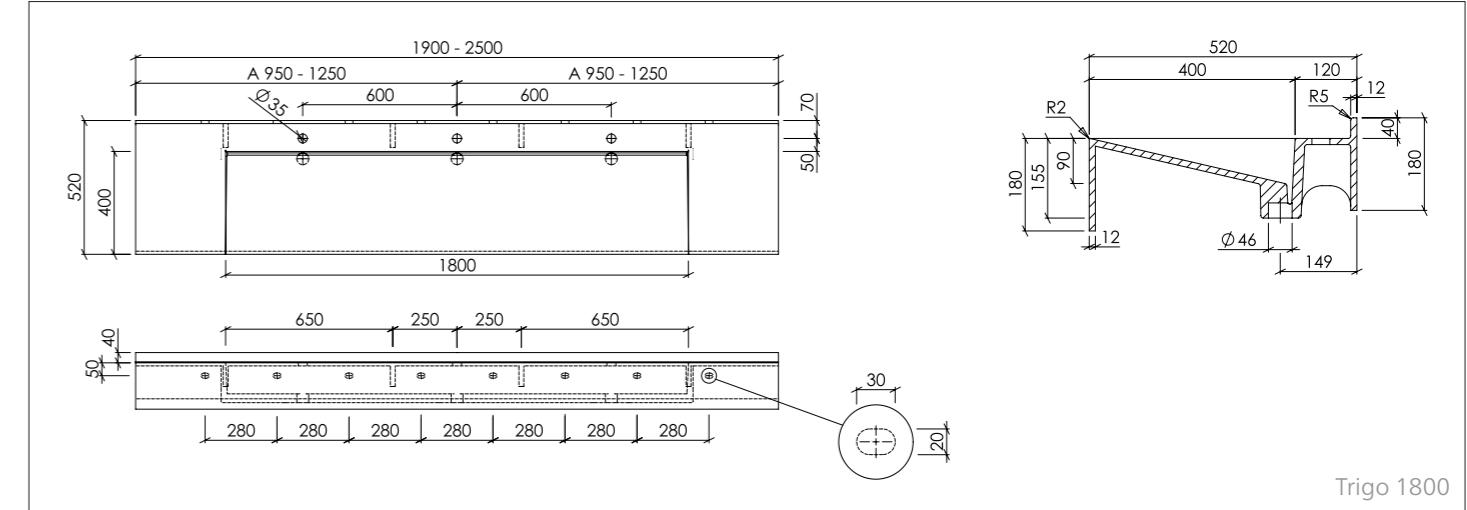

Anschlussstück
für Siphon inkl.

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	1.800 x 400 x 90 mm
Tiefe:	520 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 40 mm
Länge Waschtisch:	1.900 - 2.500 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm