



VARICOR® SANITÄR:

WASCHTISCHMODULE/WASCHRINNEN - ABGESCHRÄGTES BECKEN

HINWEISE:


- Gegossene Becken wandhängend
- Materialstärke: 12 mm
- Die Waschrinnen entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14296
- Die Modelle Active 400 und Active 555 werden als Standard mit Seitenteilen geliefert. Optional seitlich offen (bitte bei Bestellung angeben)
- Die Modelle Active sind mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung
- Hahnlochbohrungen optional nach Vorgabe

ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (nicht für Horizon verwendbar)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (nicht für Horizon verwendbar) (Ablaufventile mit VARICOR®-Abdeckung: s. auch Seite 50/51)
- Horizon: Spezialkonsolen (4er Set)

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4" (gilt nicht für Horizon)

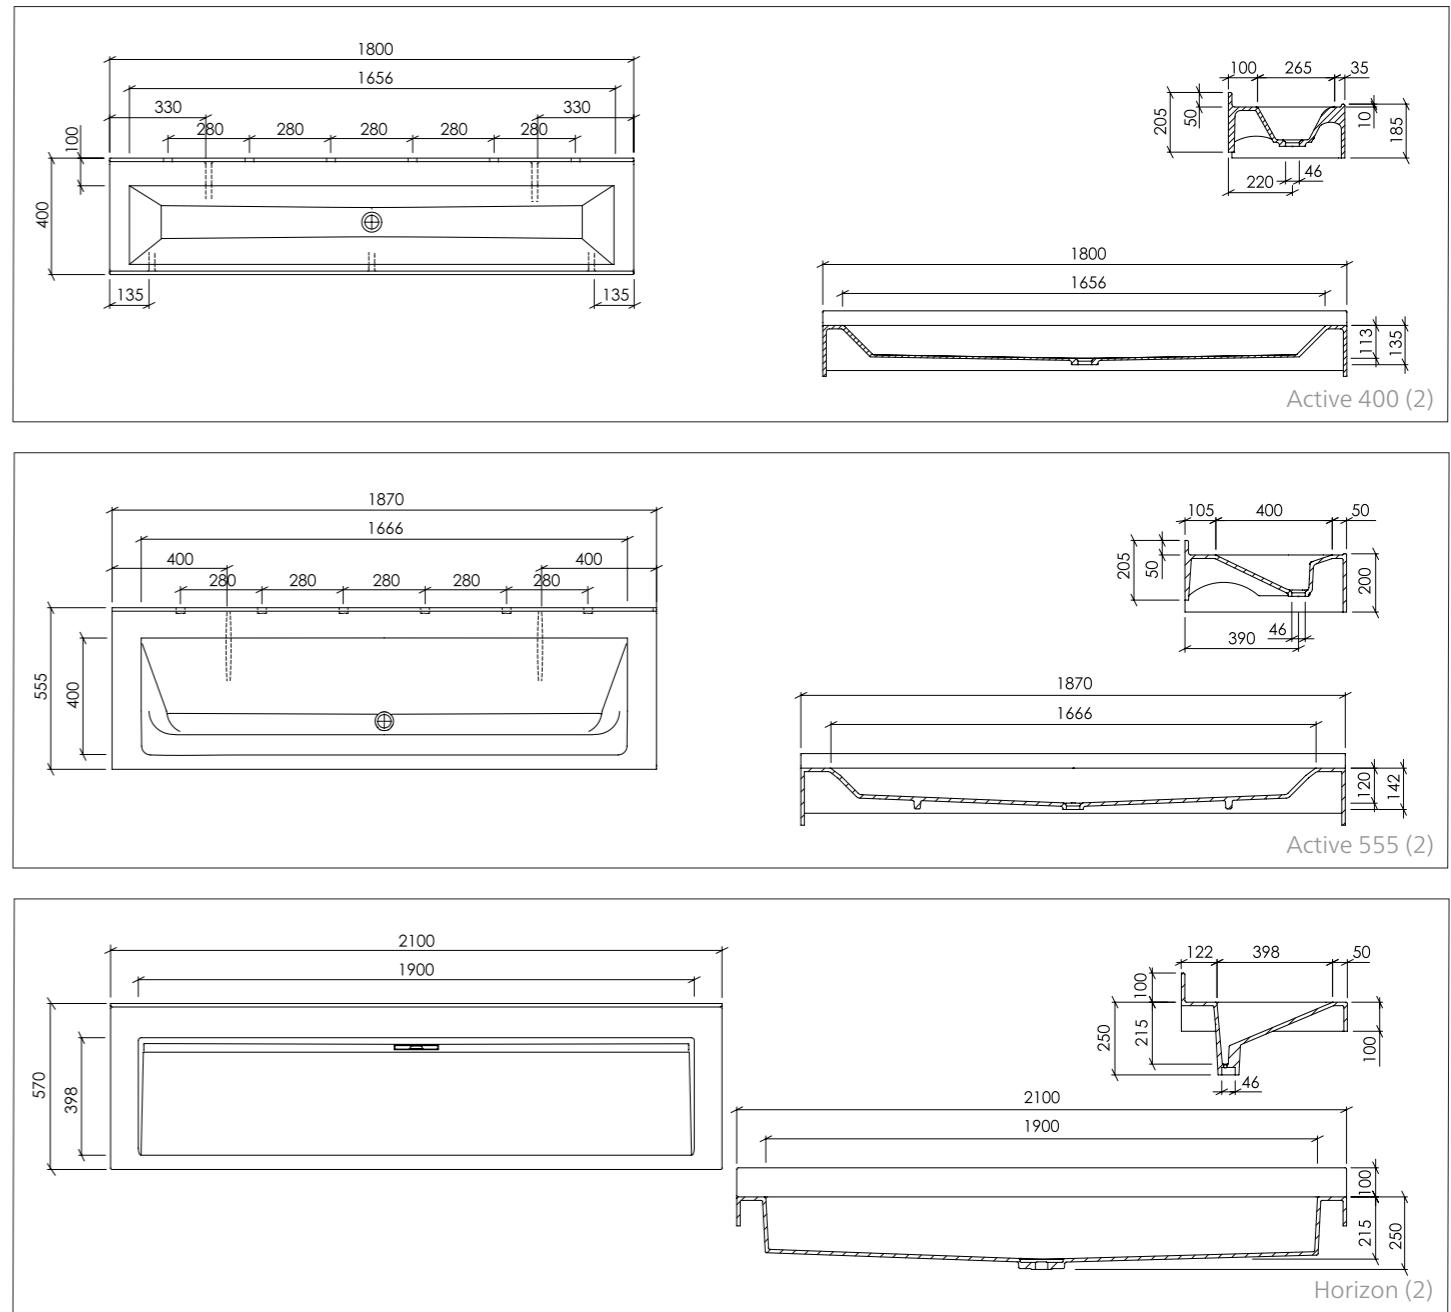

Horizon:
Anschlussstück für Siphon inkl.
Edelstahlsieb im Lieferumfang enthalten

AUSFÜHRUNGEN:
1/ Überlauf möglich (mit externem Überlauf)
2/ Überlauf nicht möglich
3/ mit/ohne integriertem Überlauf möglich