



VARICOR® SANITÄR:

## WASCHTISCHMODULE PURISTISCH – ECKIG

### HINWEISE:


- Gegossene Becken wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Materialstärke: 12 mm
- Die Waschtischmodule entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Carré Wall ist mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung
- Carré Wall nur für Wandauslauf geeignet
- Hahnlochbohrungen optional nach Vorgabe

### ZUBEHÖR:







- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (Ablaufventile mit VARICOR®-Abdeckung: s. auch Seite 50/51)
- Carré: Winkelkonsole 407 mm, zusätzlich Wandaufflagewinkel 180 mm (nur Carré 1200)

### ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4"

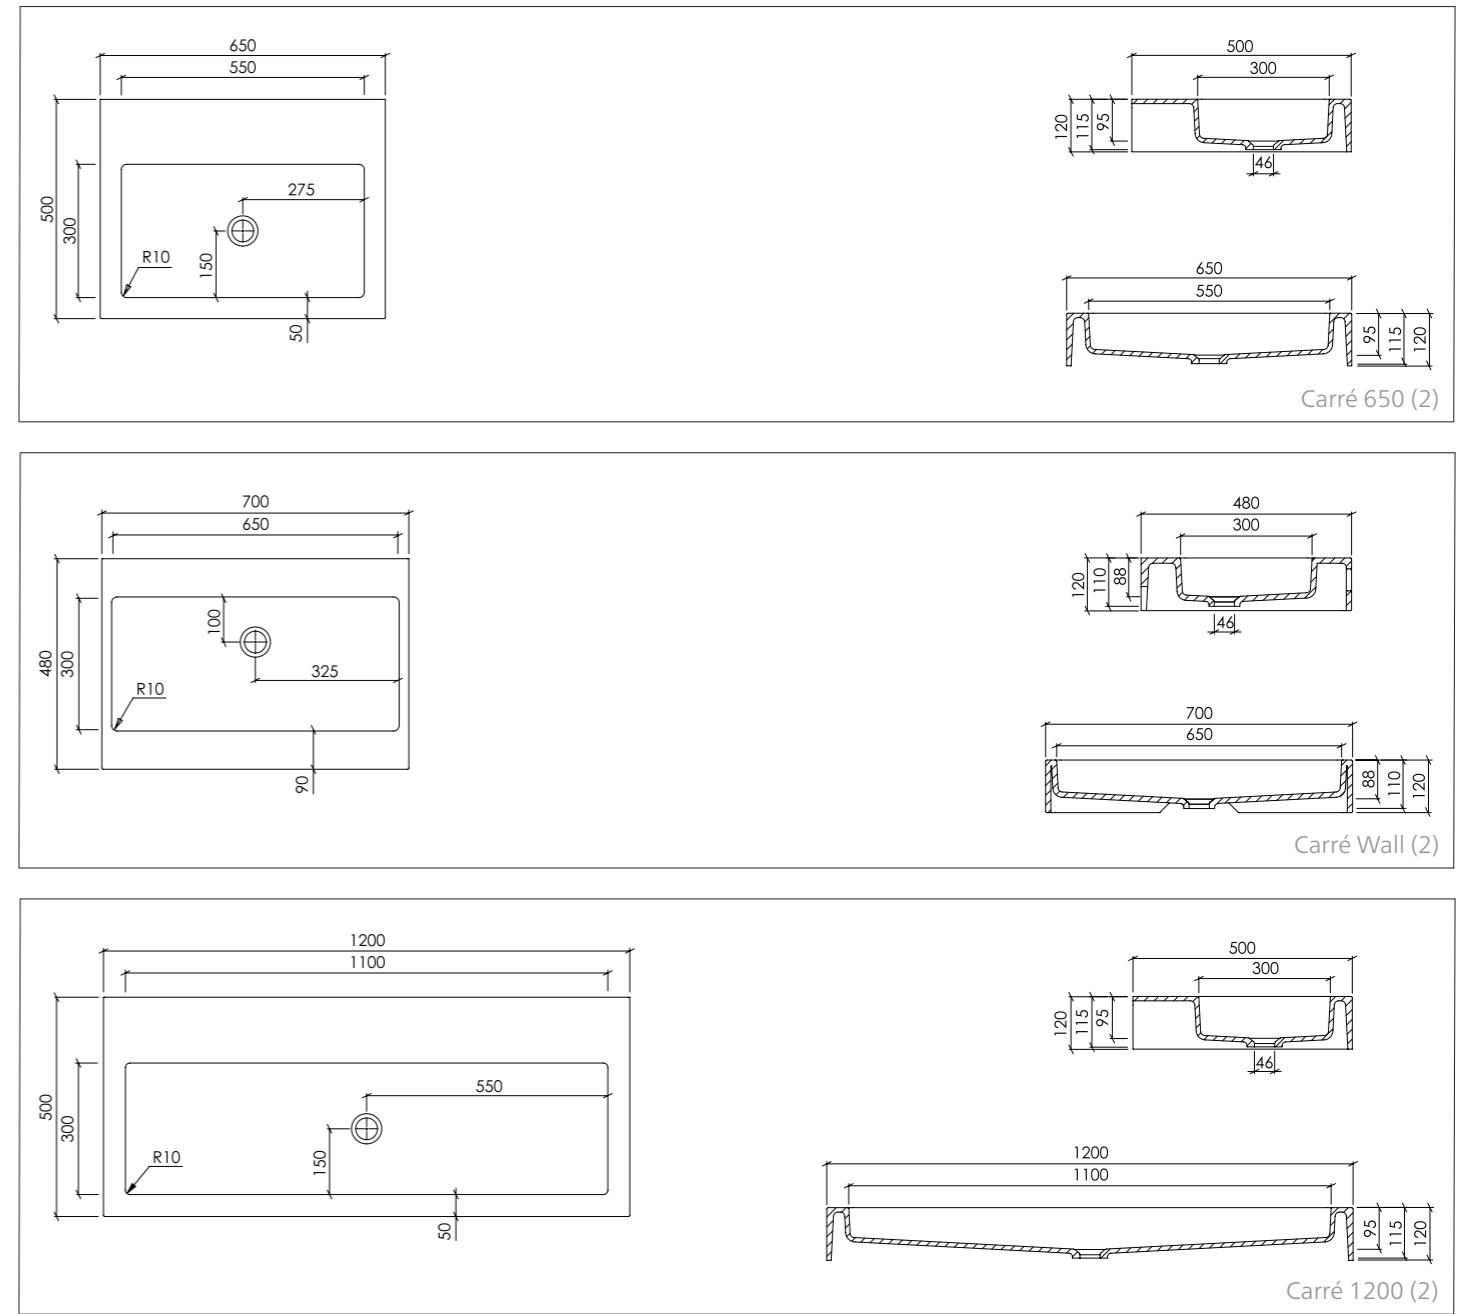

**AUSFÜHRUNGEN:**  
 1/ Überlauf möglich (mit externem Überlauf)  
 2/ Überlauf nicht möglich  
 3/ mit/ohne integriertem Überlauf möglich

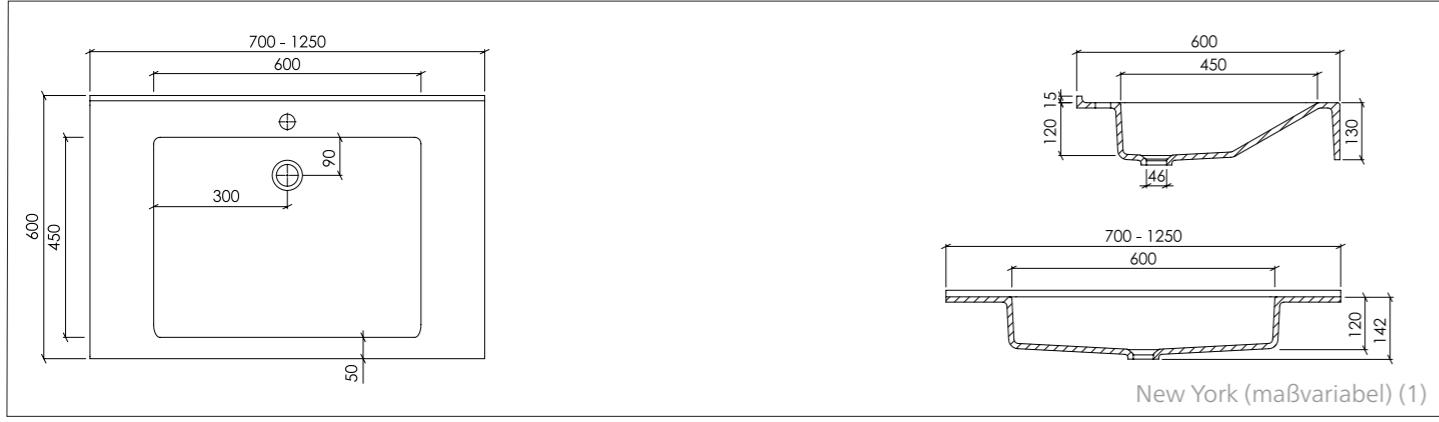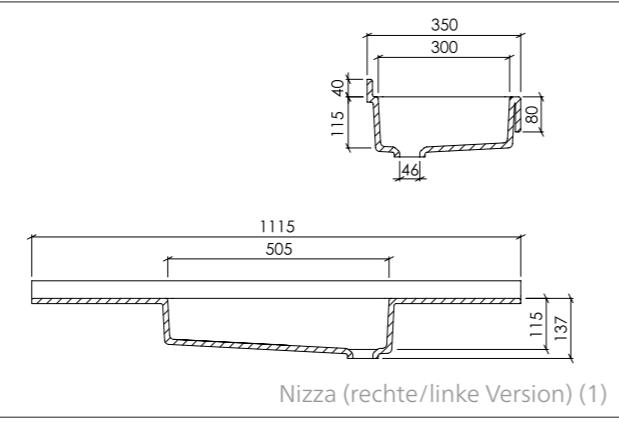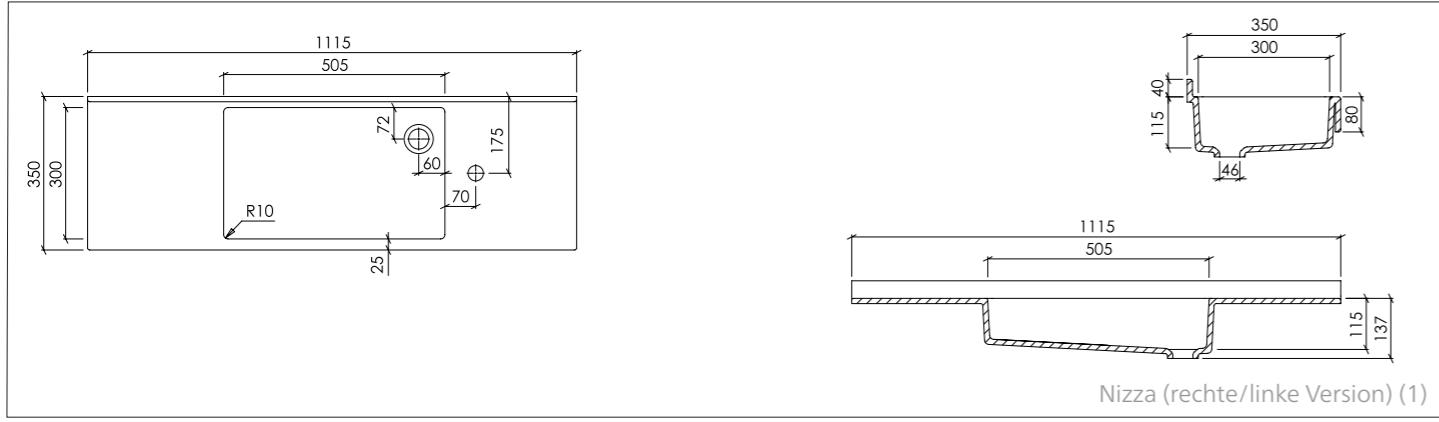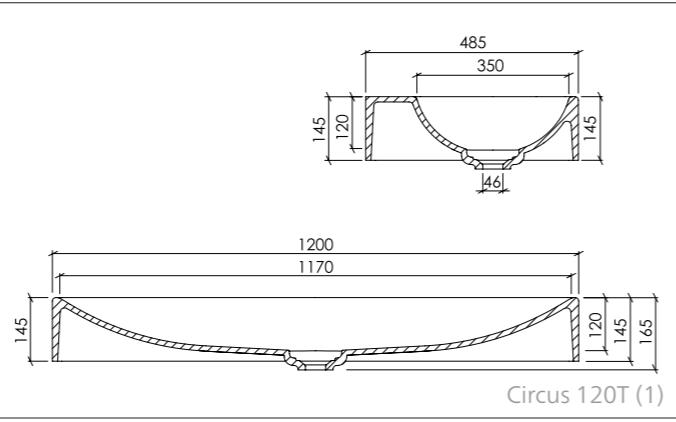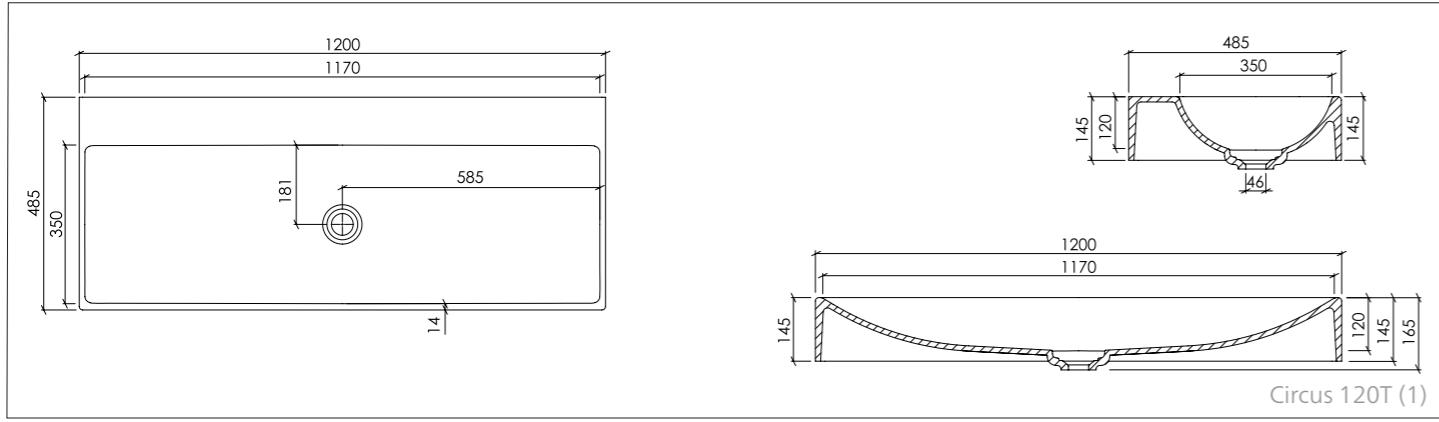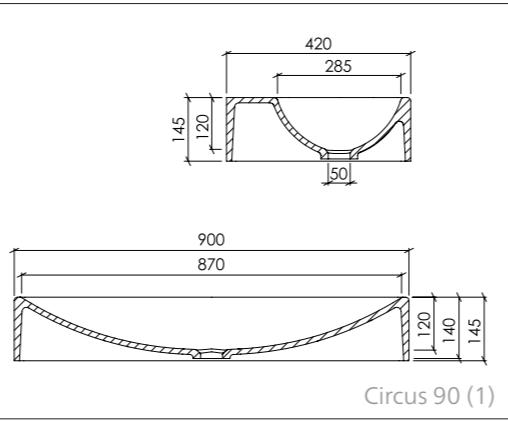

**AUSFÜHRUNGEN:**  
 1/ Überlauf möglich (mit externem Überlauf)  
 2/ Überlauf nicht möglich  
 3/ mit/ohne integriertem Überlauf möglich



## VARICOR® SANITÄR: WASCHTISCHMODULE PURISTISCH – ECKIG

### HINWEISE:

- Gegossene Becken wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Materialstärke: 12 mm
- Die Waschtischmodule entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Die Modelle Circus 90 und Circus 120T sind mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung
- Circus 120T inkl. kleiner Abdeckplatte Ø 100 mm
- Hahnlochbohrungen optional nach Vorgabe

### ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (Ablaufventile mit VARICOR®-Abdeckung: s. auch Seite 50/51)
- Nizza: Winkelkonsole 310 mm, bei Nischen-einbau zusätzlich Wandaufgängewinkel 180 mm
- New York: Winkelkonsole 480 mm, bei Nischen-einbau zusätzlich Wandaufgängewinkel 480 mm

### ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4" (Circus 90: 1 1/2")