




QuickRoll®


QuickRoll® und QuickRoll® mini ist ein selbsttragendes System für die schnelle und sichere Installation von Rollläden, direkt in der Regazzi Führungsschiene. Als Behängvarianten stehen Regaroll® und Regacompact® zur Verfügung



QuickRoll® mini

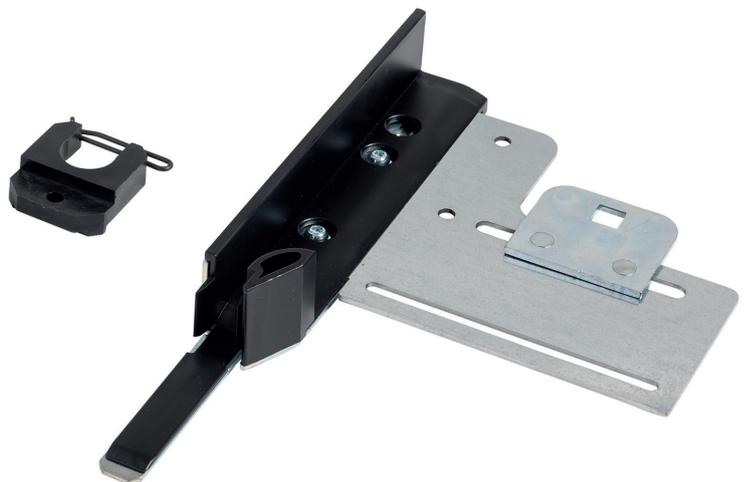

QuickRoll®

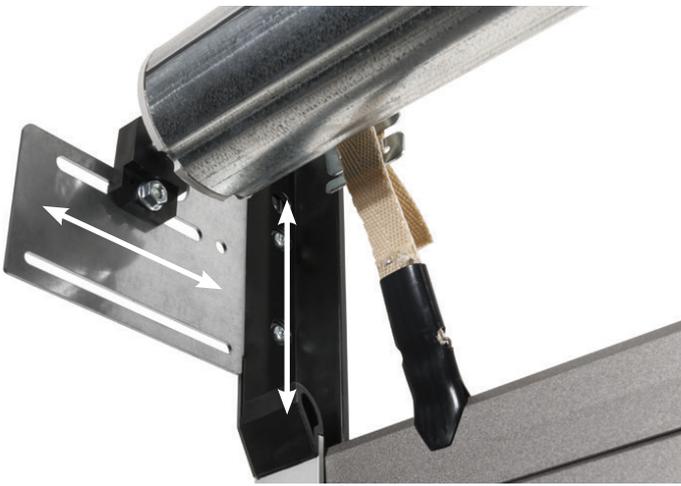


Position der Mitnehmerwalze sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar.



Position der Abdeckung sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar.



Mitnehmerwalze achteckig*
40 mm mit Motorantrieb
(auch mit Getriebe erhältlich).

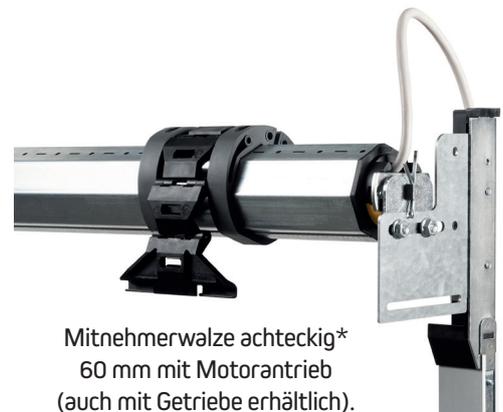

Mitnehmerwalze achteckig*
60 mm mit Motorantrieb
(auch mit Getriebe erhältlich).

*Aufhängungsprofil
Sicherheitsblock
optional



Mitnehmerwalze Profilrohr
60 mm mit Gelenkkurbel-Antrieb.




Mitnehmerwalze Profilrohr
70 mm mit Motorantrieb.

Die Vorteile Von QuickRoll® und QuickRoll® mini

- Kann für eine breite Palette marktüblicher Rollladen-Systeme verwendet werden zum Beispiel Regaroll® (sowohl 3 mm als auch 9 mm) und Regacompact®
- Vereinfacht die Montage und sorgt für deutlich kürzere Installationszeiten.
- Selbsttragendes System mit Regazzi-Führungsschiene.
- Einfach in Höhe und Tiefe verstellbar.
- Mit verstellbarer Befestigung der Untersicht (optional).
- Kunststoff-Gleitbahnen für eine optimierte Einführung des Panzers in die Führungsschiene; verbessern die Langlebigkeit des Produkts.
- Seitenlager und Übergang zur Führungsschiene durch Schutzabdeckung aus Kunststoff abgeschirmt.
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Handantrieb mit Gelenkkurbel oder Motorantrieb mit Schalter oder Fernbedienung.



Legende

hl	Fensterlichthöhe
bk	Breite Konstruktion
D	Wickeldurchmesser Panzer
Kx	Kastentiefe minimal
Ky	Kastenhöhe minimal
X	Horizontale Verstellung
Y	Vertikale Verstellung
hat	Gesamtlänge Führungsschiene
W1	Führungsverlängerung
Wmant	Tiefe der Abdeckung

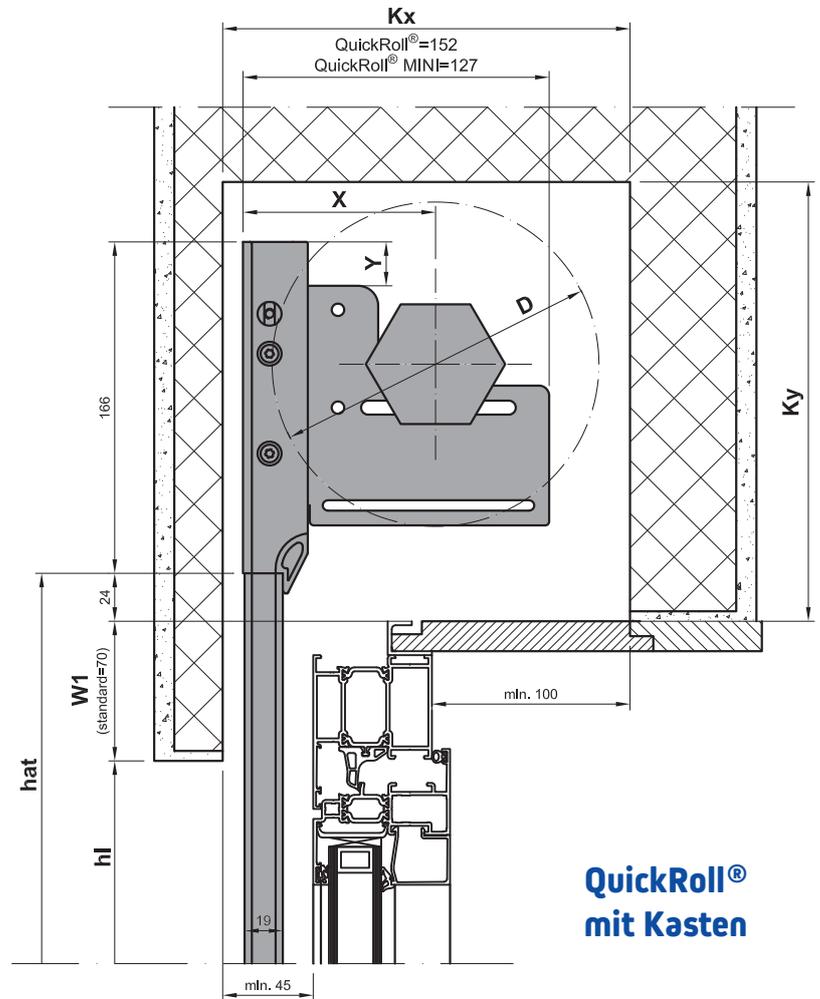

**QuickRoll®
mit Kasten**

Regazzi Führungsschiene

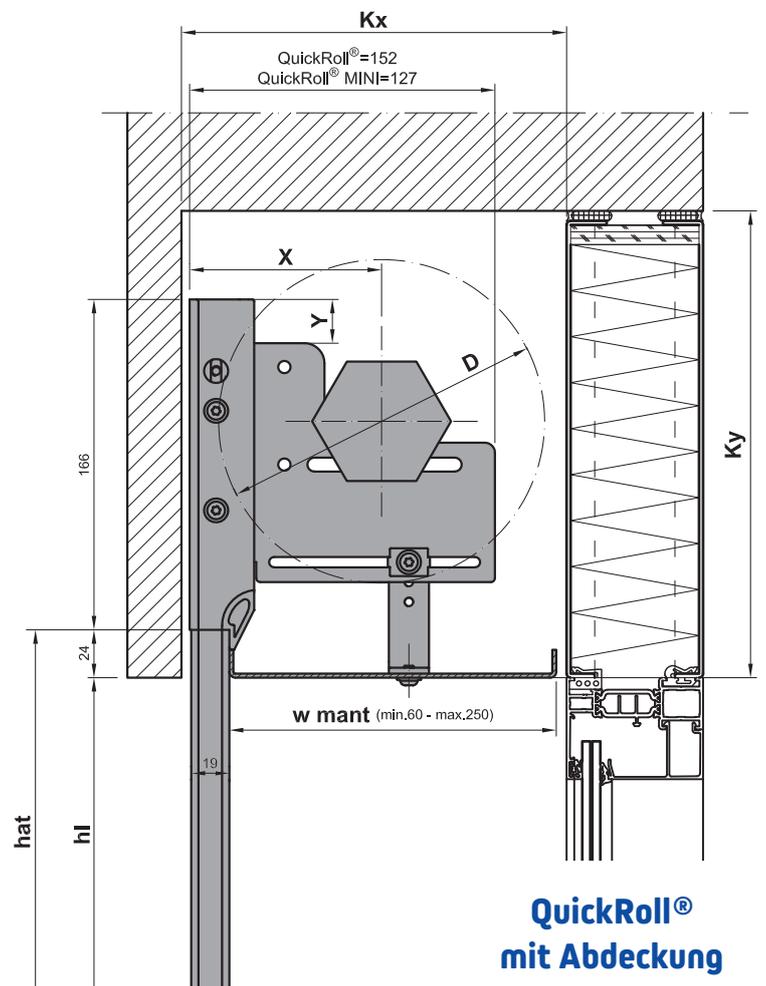

**QuickRoll®
mit Abdeckung**

NB: Bitte vermerken Sie in der Bestellung, ob Sie QuickRoll® mit Kasten oder mit Abdeckung wünschen. Fällt Ihre Wahl auf QuickRoll® mit Abdeckung, geben Sie bitte auch die entsprechenden Längen- und Breitenmasse für die Abdeckung an. Weiterführende Informationen unter www.madeinregazzi.ch

Technische Daten

Regaroll® 3 mm

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	140	160	175	190	195
	Kx	165	180	200	215	220
	ky	195	205	220	240	240
	X	85	90	100	110	110
	Y	40	35	25	15	15

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	150	165	175	190	190
	Kx	175	195	205	215	215
	ky	200	215	225	240	240
	X	90	100	105	110	110
	Y	35	25	20	15	15

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	140	160	180	185	195
	Kx	170	185	205	210	220
	ky	195	200	210	210	215
	X	90	95	105	105	110
	Y	40	40	40	40	40

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	155	170	185	195	200
	Kx	190	200	215	220	225
	ky	195	205	210	215	220
	X	100	105	110	110	115
	Y	40	40	40	40	40

Bis hl=1500 mm mit QuickRoll® mini - Über hl=1500 mm mit QuickRoll®

Regaroll® 9 mm

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	145	165	185	200	205
	Kx	180	195	210	220	230
	ky	200	215	230	245	250
	X	95	100	105	110	115
	Y	30	25	20	15	10

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	155	175	190	200	205
	Kx	180	200	210	220	230
	ky	205	220	225	250	250
	X	90	100	105	110	115
	Y	30	25	20	15	10

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	145	165	180	195	195
	Kx	170	190	200	220	220
	ky	190	200	200	215	215
	X	85	95	105	110	110
	Y	40	40	40	40	40

	hl	1000	1400	1800	2200	2300
	D	160	175	190	205	210
	Kx	180	200	210	230	230
	ky	200	205	215	220	225
	X	90	100	105	115	115
	Y	40	40	40	40	40

Bis hl=1500 mm mit QuickRoll® mini - Über hl=1500 mm mit QuickRoll®

Regacompact®

	hl	1000	1400	1800	2200	2500
	D	125	135	145	160	165
	Kx	155	160	170	180	190
	ky	195	195	195	200	200
	X	80	80	85	90	95
	Y	40	40	40	40	40

	hl	1000	1400	1800	2200	2500
	D	125	140	155	160	170
	Kx	155	165	180	185	195
	ky	195	195	195	200	205
	X	80	85	90	95	100
	Y	40	40	40	40	40

	hl	1000	1400	1800	2200	2500
	D	120	135	150	155	170
	Kx	150	160	170	180	190
	ky	180	185	200	200	205
	X	80	80	85	90	95
	Y	40	40	40	40	40

	hl	1000	1400	1800	2200	2500
	D	135	150	160	170	175
	Kx	160	170	185	195	200
	ky	195	195	200	205	205
	X	80	85	95	100	100
	Y	40	40	40	40	40

Nur mit QuickRoll® mini

Maximaler Wickeldurchmesser Panzer (D)

- QuickRoll® 215 mm
- QuickRoll® mini 180 mm

Min. Breite Konstruktion (bk)

- mit Getriebe 300 mm
- mit Motor 640 mm
- mit RTS motor 720 mm
- mit Motor 770 mm
- mit RTS motor 900 mm

Max. Breite Konstruktion (bk) 2500 mm

Max. Fensterlichhöhe (hl) 2500 mm

Maximalfläche (bk x hl) 6 m²

Max. Gewicht (andere Produkte) 20 kg

Legende

- hl Fensterlichhöhe
- D Wickeldurchmesser Panzer
- Kx Kastentiefe minimal
- Ky Kastenhöhe minimal
- X Horizontale Verstellung
- Y Vertikale Verstellung