
MADE IN GERMANY





Topseller

MODELLÜBERSICHT

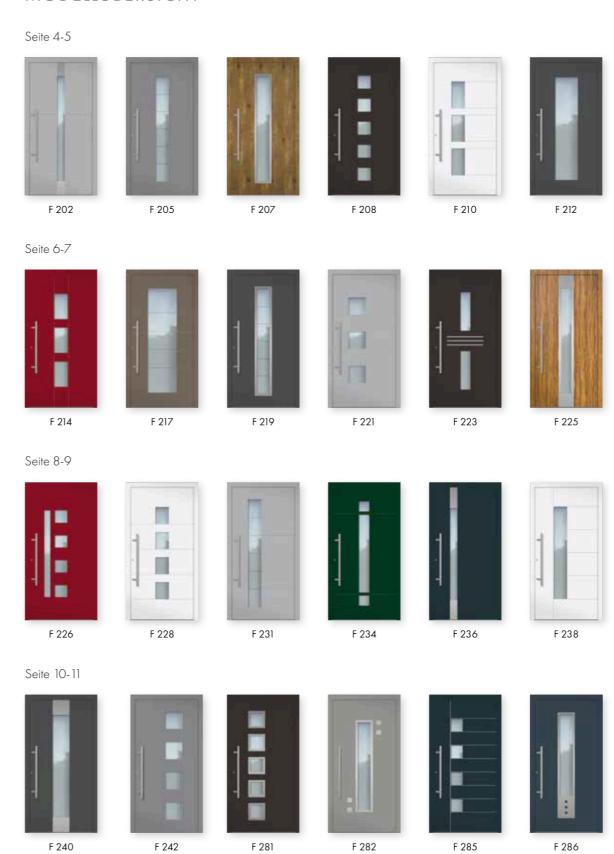

Seite 12-13















Seite 14-15













Seite 16-17













Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



950 | F 202 | T07

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 120 x 1.600

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen Nuten

950 | F 205 | T09

Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



950 | F 207 | T08

Oberfläche

GD053 Eiche Brettholz Dunkel*

Verglasung

Satiniertes Float LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen



*gegen Aufpreis



950 | F 208 | T04

Oberfläche

RAL 8077 Braun FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

950 | F 210 | T05

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

950 | F 212 | T06

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm









950 | F 214 | T05

Oberfläche

RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

950 | F 217 | T13

Oberfläche

RAL 7006 Beigegrau FS*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

950 | F 219 | T12

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen







*gegen Aufpreis



950 | F 221 | T07

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 260 x 260 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



950 | F 223 | T06

Oberfläche

RAL 8077 Braun FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 180 x 540/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen



950 | F 225 | T08

Oberfläche

GD009 Kirsche Rustikal*

Verglasung

Satiniertes Float LA: 150 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen





950 | F 226 | T06

Oberfläche

RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung

Satiniertes Float

LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260mm

Griff

S.800-2, 800 mm

950 | F 228 | T05

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satiniertes Float

LA: 200 x 270 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

950 | F 231 | T09

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung


Mattiert mit klaren Streifen LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

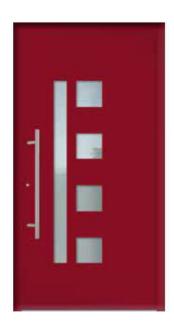





*gegen Aufpreis



950 | F 234 | T05

Oberfläche

RAL 6009 Tannengrün FS*

Verglasung

Satiniertes Float

LA: 160 x 160, 160 x1.150 / 1.550 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

950 | F 236 | T06

Oberfläche

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Satiniertes Float

LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

950 | F 238 | T05

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 200 x 1.400 mm


Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



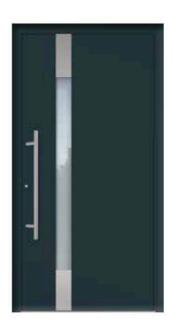





950 | F 240 | T08

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 260 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

950 | F 242 | T07

Oberfläche

RAL 9007 Gravaluminium FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 260 x 260 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Oberfläche

RAL 8077 Braun FS

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen







*gegen Aufpreis



950 | F 282 | T13

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



950 | F 285 | T06

Oberfläche

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 200/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Oberfläche

RAL 7015 FS Schiefergrau*


Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 1.250 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

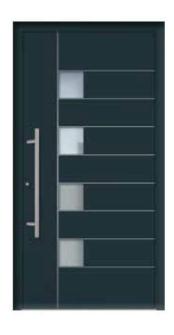





950 | F 287 | T06

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 360 x 360 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

950 | F 289 | T08

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

950 | F 295 | T13

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 140 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Vuten







*gegen Aufpreis



950 | F 309 | T16

Oberfläche

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 280 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

950 | F 311 | T10

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

950 | F 312 | T12

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)









950 | F 315 | T16

Oberfläche

RAL 9007 Gravaluminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

950 | F 317 | T14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen, LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen Intarsien in Edelstahloptik



950 | F 321 | T14

Oberfläche

RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt Intarsien in Edelstahloptik



*gegen Aufpreis



14

950 | G 201 | T12

Oberfläche

RAL 1019 Graubeige FS*

Verglasung

Satiniertes Float LA: 300 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

950 | G 207 | T12

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 150 x 490 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

950 | G 208 | T12

Oberfläche

RAL 7039 Quarzgrau FS*

Verglasung

Satiniertes Float LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm









950 | G 219 | T23

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 240 x 1.385 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt Nuten

950 | H 202 | T02

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

950 | H 204 | T07

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 360 x 140 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten







*gegen Aufpreis



950 | H 207 | T07

Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 360 x 200 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

950 | H 209 | T00

Oberfläche

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Griff

S.800-2, 800 mm

950 | H 210 | T14

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satiniertes Float LA: 280 x 80 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen









GRUNDAUSSTATTUNG

Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen

Maximalmaß: B $1.150 \times H 2.240 \text{ mm}$ Mindestmaß: B $900 \times H 1.990 \text{ mm}$

Widerstandsklasse RC 2



Gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

Oberfläche

7 Trendfarben 1-farbig innen und außen (Siehe Seite 26)

Verglasung

Verglasung ("warme Kante") in Türfüllungen und Seitenteilen.

Außen: P4A / WSG 10 mm

Mittig: Motivverglasung lt. Abbildung

Satiniertes Float, Mastercarré weiß

Innen: Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Griff

Stangengriff mit schrägen Stützen Ø 30 mm, Edelstahl 800 mm



SONDERAUSSTATTUNG

Übergröße

Maximalmaß B $1.300 \times H 2.400 \text{ mm}$

Oberfläche

2-farbig Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Außen: andere Trendfarben

Zubehör

E-Öffner (Schloss A)

Schloss A

Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel




Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren.

Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.





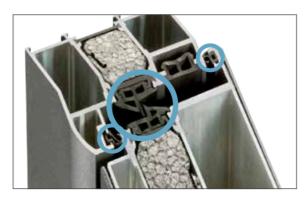


3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung



Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

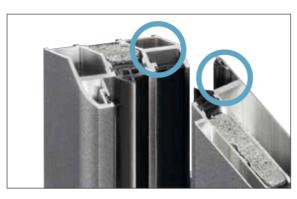

Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen




2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Verdecktliegende Montagenut

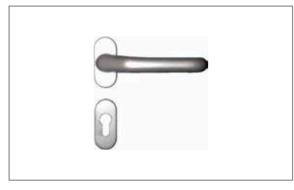

Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1

HAUSTÜR MIT EINSATZFÜLLUNG

Füllungsart Modell Preisgruppe
902 | * * * * 1 PG * *

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Verglasung

3-fach Verglasung U_g Füllungsverglasung 0,6

Füllungsstärke

43 mm









Innenansicht

Profilschnitt

Arcade 79 mm Türrahmen bündig mit Flügelprofil











drei zweiteilige Aufschraubbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

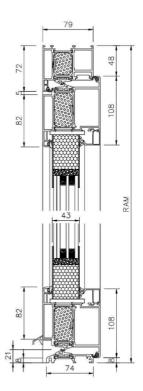

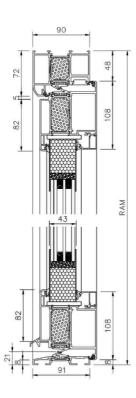

HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG

Füllungsart Modell Preisgruppe 951 | * * * * | PG * *

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Verglasung

3-fach Verglasung U_g Füllungsverglasung 0,6

Füllungsstärke

43 mm









Innenansicht

Profilschnitt

Arcade 79 mm Türrahmen bündig mit Flügelprofil











drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

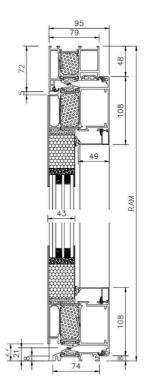

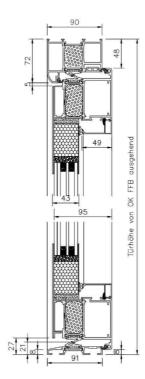

HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG DUO

Füllungsart Modell Preisgruppe
950 | * * * * | PG * *

Bei der Aufsatzfüllung Duo verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Verglasung

4-fach Verglasung U_g Füllungsverglasung 0,5

Füllungsstärke

100 mm









Innenansicht

Profilschnitt

Arcade 79 mm Türrahmen bündig mit Flügelprofil


Symphonie 90mm Türrahmen abgerundet








drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

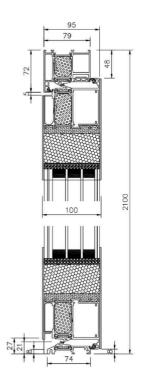


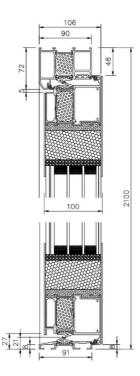

SCHNITTZEICHNUNGEN BODENSCHWELLEN

Bodenschwelle 2

Verbaut wird diese bei dem Profilsystem **Arcade**. Das Merkmal der Bodenschwelle ist, dass diese zwischen den Profilen verbaut wird.

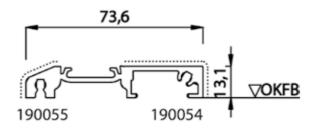






Bodenschwelle 3

Verbaut wird diese bei dem Profilsystem **Symphonie**. Das Merkmal der Bodenschwelle ist, dass diese unter den Profilen verbaut wird.

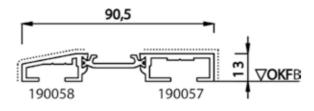






Bodeneinstandprofil

Das Bodeneinstandprofil Insufox befindet sich zur Unterstützung unter der Schwelle und dient dem Höhenausgleich bei unterschiedlichem Bodenaufbauten im Innen- und Außenbereich. Die Profile werden unterhalb des Türelementes angeschraubt und haben die Aufgabe eine thermische Trennung vom beheizten Innenbereich zum kalten Außenbereich herzustellen.

Insufox ist ein hochwärmedämmender Konstruktionswerkstoff auf Basis von PET (Polyethylenterephtalat). PET ist ein thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester.

Die Bodeneinstandsprofil sind in den Einbauhöhen 25 mm und 50 mm erhältlich und einfach vertikal adaptierbar.

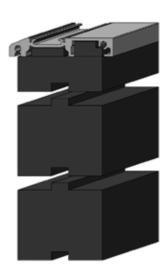



GRIFFE

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM, halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsole, auf Füllung montiert*

Edelstahl

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

DB 703 FS Eisenglimmer

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

RAL 7016 FS Anthrazitgrau

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

RAL 9005 FS Tiefschwarz

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen



Hinweis: Nur bei Beidseitig flügelüberdeckend Haustüren möglich.

* inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffnernicht für auswärts öffnende Türen geeignet


Stangengriff mit geraden Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm	S 400-1	1.200 mm	S 1.200-1
600 mm	S 600-1	1.400mm	S 1.400-1
800 mm	S 800-1	1.600 mm	S 1.600-1 - 3 Konsolen
1.000 mm	S 1.000-1	1.800 mm	S 1.800-1 - 3 Konsolen



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen \varnothing 40 mm, Edelstahl

400 mm	D 400	1.200 mm	D 1.200
600 mm	D 600	1.400mm	D 1.400
800 mm	D 800	1.600 mm	D 1.600 - 3 Konsolen
1.000 mm	D 1.000		

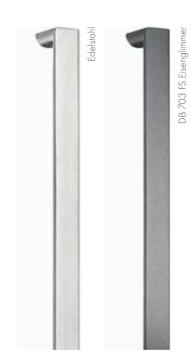


D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen \varnothing 40 mm, DB 703 FS Eisenglimmer

400 mm	D 400-703
1.000 mm	D 1.000-703
1.200 mm	D 1.200-703
1.400mm	D 1.400-703
1.600 mm	D 1.600-703 - 3 Konsolen

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen \varnothing 40 mm, RAL 7016 FS Anthrazitgrau

400 mm	D 400-7016
1.000 mm	D 1.000-7016
1.200 mm	D 1.200-7016
1.400mm	D 1.400-7016
1.600 mm	D 1.600-7016 - 3 Konsolen

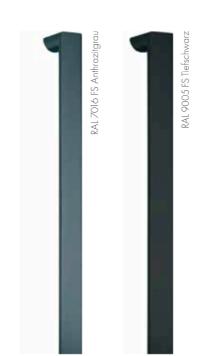


D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen \varnothing 40 mm, RAL 9005 FS Tiefschwarz

400 mm	D 400-9005
1.000 mm	D 1.000-9005
1.200 mm	D 1.200-9005
1.400mm	D 1.400-9005
1.600 mm	D 1.600-9005 - 3 Konsolen

INNENDRÜCKER

Innendrücker mit ovaler Rosette

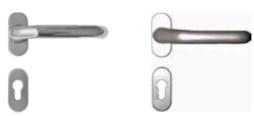



Edelstahl



Dunkelbronze eloxiert

Innendrücker mit eckiger Rosette



Edelstahl

Innendrücker mit runder Rosette



Edelstahl

D -Innendrücker mit eckiger Rosette



Tiefschwarz RAL 9005 FS

AUSSENDRÜCKER

Außendrücker ohne RC 2



Edelstahl

Außendrücker mit Langschild ohne RC 2



Edelstahl

SCHUTZBESCHLÄGE

Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz



Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild mit Kernziehschutz







EV1

VERGLASUNG



Mastercarré Weiß



Satiniertes Float



Motivverglasung Nach Katalogabbildung

SEITENTEIL (gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung U_g 0,6

Außen: P4A/WSG Klarglas

Mittig: Motivverglasung lt. Abbildung

Satiniertes Float, Mastercarré weiß, Klarglas

Innen: Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Modelle mit Motiverglasung wie Katalogabbildung.



Seitenteil: schmal



Seitenteil: breit

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

SCHLÖSSER

Schloss B

3-fach-Automatikschloss



Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber
nicht abgeschlossen sein. Diese Technik
stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen
ist. Zusätzlich kann man den Schlossriegel
mit dem Schlüssel abschließen.

Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.



Automatikriegel

Schloss C

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner



Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.



Automatikriegel

Schloss D 3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Fingerscan



Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Fingerscanner ENTRAsys FD

SCHLOSS E

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Codetaster ENTRAcode+

Schloss F

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender



Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



zzgl. Handsender Pearl

FARBEN

Trendfarben



Eisenglimmer - DB 703 Feinstruktur



Weinrot - RAL 3005 Feinstruktur



Anthrazitgrau - RAL 7016 Feinstruktur



Braun - RAL 8077 Feinstruktur



Weißaluminium - RAL 9006 Feinstruktur



Graualuminium - RAL 9007 Feinstruktur



Verkehrsweiß - RAL 9016 Feinstruktur

Exclusivfarben



Schiefergrau - RAL 7015 Feinstruktur



Basaltgrau - RAL 7012 Feinstruktur



Quarzgrau - RAL 7039 Feinstruktur



Beigegrau - RAL 7006 Feinstruktur



Graubraun - RAL 8019 Feinstruktur



Tannengrün - RAL 6009 Feinstruktur



Graubeige - RAL 1019 Feinstruktur



Tiefschwarz - RAL9005 Feinstruktur

Dekorfarben



Eiche Brettholz Dunkel - GD053



Eiche Brettholz Grau - GD023



Stadelholz - GD026



Kirsche Rustikal - GD009



Altholz - GD024



Golden Oak - GD017



Mahagoni - GD016



Wenge - GD012



Beton (Zement) - GD052



Rost Dunkel - GD025

