

GARANTIE
MOTEUR
5 ANS

LES SERVICES

173€
TTC

FORFAIT SERVICE 1

REPLACEMENT D'UNE
GENOUILLÈRE OU MANIVELLE,
COMPRENANT :

- un déplacement
- un diagnostic
- une genouillère ou une manivelle neuve
- la main-d'œuvre

275€
TTC

FORFAIT SERVICE 2

DÉBLOCAGE OU RACCROCHAGE
D'UN TABLIER, COMPRENANT :

- un déplacement
- un diagnostic
- dépose et remise en place du coffre
- remplacement des attaches du tablier
- la main-d'œuvre



Volet roulant monobloc pose de face, enroulement extérieur

Volet roulant traditionnel pose en tableau dans un coffre bois intérieur

REPLACEMENT D'UN TABLIER DE VOLET ROULANT

Lames AHS 40, coloris blanc, avec sa paire de coulisses, dimensions : 1 200 x 1 400 mm
Votre tablier est hors service. Lames abîmées qui se bloquent tout le temps, les ajours ne se ferment plus... Nous pouvons changer simplement le tablier (avec sa paire de coulisses dans de nombreux cas).

*prix posé TVA 10 %
pour un tablier - AHS40
1 200 X 1 500 mm

461€TTC



127


126

LAME DUR 55

LAKAL
KOLLADENSYSTEME

- Injection de mousse polyuréthane, densité 350 Kg/m³
- Agrafage par clips PVC
- L'isolation visuelle : Les volets roulants vous permettent d'apprécier en toute sérénité le confort et l'intimité de votre espace d'habitation.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **4 m** dans le Var.

LES COULEURS

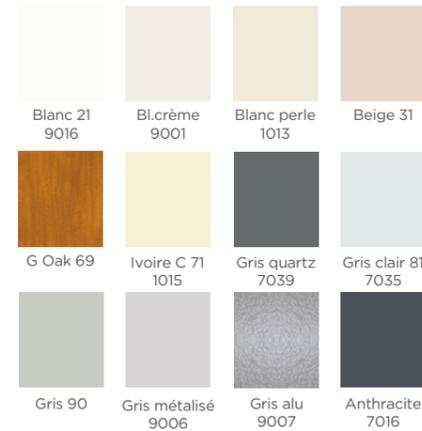

1193€
TTC

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant
traditionnel DUR 55, manœuvre
électrique filaire, 1 400 x 2 300
mm

1939€
TTC

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant monobloc
DUR 55, manœuvre électrique
radio IO, 1 400 x 2 300 mm




DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 64,5 mm
PAS DE LAME - 55 mm
MODULE DE LAME - 13,5 mm
LARGEUR MAXI - 4000 mm
HAUTEUR MAXI - 3500 mm
POIDS - env. 6,2 Kg/m²
NB. DE LAMES SUR 1M - 18 lames
DIAM. AXE MINI - 80 mm
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,43 mm

CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	****
Résistance au vent et à l'effraction	****

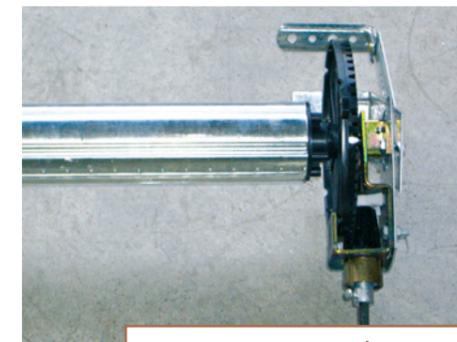

* prix posé TVA 10 %
pour un mécanisme
manuel

391€TTC

REPLACEMENT D'UN MÉCANISME MANUEL

Pour un volet roulant, tablier Alu ou PVC,
manœuvre par manivelle, dimensions :
1 200 x 2 100 mm

- Votre mécanisme de volet roulant est défectueux. Nous vous proposons de le changer par un nouvel axe, manœuvre par manivelle.

MOTORISATION

d'un volet roulant existant,
solution radio io

710€
TTC

Dimensions max. : 2 500 X 2 300 mm
• Votre mécanisme est en panne. Au lieu de le remplacer par un axe manœuvre par manivelle, c'est le moment de motoriser votre volet. Pour cela, il suffit de remplacer le mécanisme par un axe avec un opérateur tubulaire Somfy à l'intérieur de celui-ci. Nous ferons le branchement sous baguette et il suffira d'appuyer sur le bouton pour faire fonctionner votre volet à nouveau.

