

# LES VOLETS



## LES VOLETS BATTANTS

Des volets traditionnels qui s'adaptent parfaitement aux architectures régionales et apportent un certain cachet à votre villa. La gamme de couleurs infinie, vous permettra de laisser libre cours à vos choix décoratifs.

## LES VOLETS ROULANTS

Un moyen moderne de fermeture, pratique et simple d'utilisation. L'opportunité d'intégrer l'univers de la domotique à moindre coût, grâce aux dispositifs de télécommandes Somfy.

## LES PERSIENNES

La meilleure solution pour remplacer vos fermetures en respectant l'harmonie de votre copropriété. Vous pourrez choisir vos nouvelles persiennes en bois, PVC ou acier.



3 TYPES DE  
**VOLETS**  
*différents*  
POUR S'ADAPTER  
À TOUS LES  
*goûts*

# LES VOILETS BATTANTS ISOLANTS

GARANTIE 5 ANS

La performance énergétique, l'isolation thermique et la protection de l'environnement sont des sujets récurrents dans la rénovation et la construction de bâtiments. Inter Stores propose une gamme de volets battants isolés qui répondent aux performances requises.

**EHRET**  
Volets battants en aluminium



$\Delta R 0,26 \text{ W/M}^2.K$

## VOLET ISO

Cadre en aluminium extrudé de 27 x 32 mm 7 Kg/m<sup>2</sup>

- Panneau en mousse polystyrène rigide intercalée entre 2 tôles d'aluminium avec des moulures verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2700 mm

### Les options

- Serrure en applique
- Battue périphérique
- Arrêt à paillette
- Décors bois, pierre ou rouille
- Toutes formes possibles
- Précadre



\* Prix TVA 5,5% pose en sus,  
Volet battant ISO-Z  
coloris au choix, 1 200 X 1 250 mm

**1169€TTC**



ISO

ISO-RW

ISO-B

ISO-Z

$\Delta R 0,23 \text{ W/M}^2.K$

## VOILETS TIZO ET TSW

Cadre en aluminium extrudé de 75 x 32 mm 13 Kg/m<sup>2</sup>

- Panneau en mousse polystyrène rigide intercalée entre 2 tôles d'aluminium avec des moulures verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2500 mm



TSW

TSW-RS

TSW-RW

TSW

TIZO

TIZO-ROM-RS

TIZO-ROM

## MOTORISATION YSLO IO

**somfy**

Un simple clic suffit pour manœuvrer les volets, sans faire le tour de la maison, ni ouvrir les fenêtres. Sécurité renforcée : vous n'hésitez plus à fermer systématiquement vos volets battants en cas d'absence, même de courte durée.

La domotique est possible sur les volets battants :

- Commande centralisée
- Programmation d'horaires
- Capteur de luminosité solaire (gestion bio-climatique)

LES COULEURS Les coulissaux et les bras sont noirs, blancs ou marron (assortis en option)



Ivoire

1015

Blanc

9010

Rouge

3004

Marron

Gris

7016



## VOLETS BATTANTS, LES CHANTIERS



Volet battant mixte, double traverse, coloris faux bois.



Toutes les teintes RAL au même tarif.  
Possibilité des accessoires à la teinte sans plus value.  
13 teintes décor bois en plus value.



Volet battant persienné à lamelles fixes arrasées et extrudées de 56x11 mm, modèle Paris.



Volet battant isolant, cadre large, modèle TSW avec serrure en applique et 2 poignées.



Volet battant isolant, modèle ISO avec dispositif de retenue à la française avec pièce murale



Volet battant isolant rainuré horizontal avec serrure et poignée intérieure et extérieure

## LES VOLETS COULISSANTS ISOLANTS

Pratique à l'utilisation et d'une esthétique plus contemporaine, le volet coulissant modernisera votre maison. Pensez à remplacer vos volets battants de 3 ou 4 vantaux repliables par des volets coulissants en aluminium.



Etage : volets battants persiennés, lamelles extrudées, modèle JS  
Rez de chaussée : volets battants ISO RW, entièrement à panneau à lames horizontales



Volets battants lames orientables. Jouez avec la lumière et la ventilation comme vous le souhaitez.

# COMMENT CHOISIR SES VOLETS ROULANTS ?

Il s'agit de répondre :

- A un besoin d'isolation thermique ou phonique
- A un besoin de sécurité
- A un besoin de confort

(Ne plus avoir besoin d'ouvrir les fenêtres pour manipuler les volets grâce à une manœuvre électrique)

## LES MATÉRIAUX

3 types de matériaux équipent les lames de volets roulants :

- **PVC** : non distribué par Inter Stores
- **Alu + mousse polyuréthane** : ce sont les lames AHS 40 et AHS 56
- **Alu + mousse haute densité** : ce sont les lames DUR 40 et DUR 55

**Lame AHS40** : la lame la plus vendue car elle répond à la plupart des besoins.


**Lame AHS56** : pour une meilleure résistance à la pression ou pour des raisons esthétiques.

**Lame DUR40** : pour un besoin de sécurité et de résistance au vent ou pour avoir un produit de très grande qualité.


**Lame DUR55** : pour répondre à toutes les situations extrêmes.

## LES TYPES DE POSES

POUR LES TRADITIONNELS

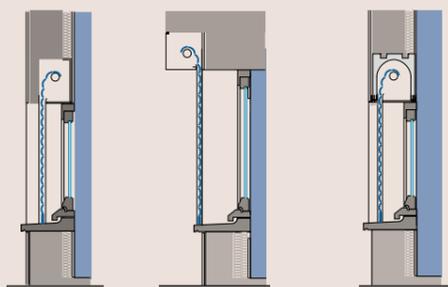

POUR LES MONOBLOCS

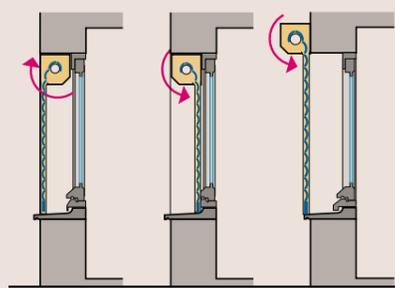

## LES FORMES DE COFFRE

Il existe 4 types de coffres pour les volets roulants monoblocs :

- Coffre carré A, coloris : blanc, brun, gris, gris métal
- Coffre à pan coupé B, coloris : blanc, beige, brun, gris, gris métal, ivoire
- Coffre quart de rond C, coloris : blanc, beige, brun, gris, gris métal
- Coffre rond D, coloris : blanc, beige, brun, gris, gris métal



COFFRES  
COLORIS RAL EN OPTION



## LES TYPES DE VOLETS ROULANTS

### 1 ET 2 - LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL

C'est un volet roulant comme il s'en fabrique depuis des siècles, comprenant :

- 1 paire de coulisses avec joint brosse ou néoprène.
- 1 axe d'enroulement avec une manœuvre par treuil ou motorisation électrique.
- 1 tablier composé selon le choix des différentes lames.

Pour sa pose, il suffit de prévoir à la construction :

- 1 coffre tunnel dans la maçonnerie,
- 1 caisson bois à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation.

### 3 - LE BLOC-BAIE


Ce produit regroupe à lui seul la fenêtre et le volet. Il s'installe en même temps que la fenêtre et permet de réaliser des économies sur l'achat d'une fenêtre et d'un volet roulant.

### 4 - LE VOLET ROULANT MONOBLOC


C'est un volet roulant spécialement conçu pour la rénovation des maisons. Quand il n'y a pas de réservation prévue pour recevoir un volet roulant comme un coffre bois ou un tunnel, c'est le volet roulant Monobloc qu'il vous faut.

Cela comprend :

- 1 coffre en aluminium plié avec double laquage au four, fermé sur 4 côtés.
- 2 flasques en fonte d'aluminium coulées sous pression, avec tenons d'emboîtement.
- 2 coulisses à chambre creuse avec joint brosse ou néoprène.
- 1 axe d'enroulement avec une manœuvre par treuil ou motorisation électrique.
- 1 tablier composé selon le choix des différentes lames.

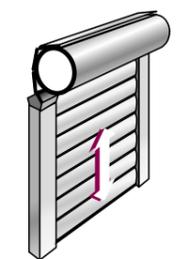


1

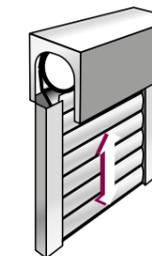

2



3

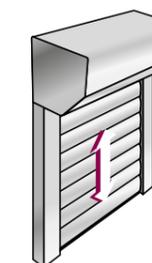


4

## CAISSONS A ET B MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

HAUTEUR CAISSON (MM)	AVEC ATTACHES MÉTALLIQUES	AVEC SÉCURITÉ ZF
125	820	-
138	1160	600
150	1370	1010
165	1780	1500
180	2240	1960
205	3260	2740

Bloc baie N°3

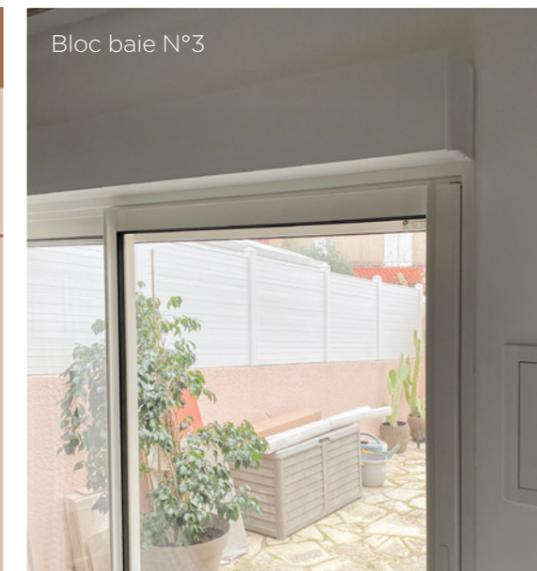



## LES VOLETS ROULANTS MOTORISÉS, UNE PROTECTION EFFICACE POUR VOS FENÊTRES !

Les volets roulants constituent une fermeture hermétique pour plus de sécurité dans votre habitat. Il est possible de motoriser tous les types de volets roulants : traditionnel, monobloc, bloc-baie, rénovation...

### PENSEZ À CONNECTER VOS VOLETS ROULANTS À TAHOMA DE SOMFY

#### Améliorez naturellement et gratuitement le confort thermique de votre logement

Le soleil brûle... votre boîtier Tahoma associé à un capteur d'ensoleillement et/ou de température sans fils, commandera la descente des volets automatiquement jusqu'à la position que vous désirez pour ne pas plonger votre pièce dans le noir tout en évitant la surchauffe! Jusqu'à 9° de fraîcheur gagnés à l'intérieur de la maison\* Ou pas! C'est moi qui décide!

A l'inverse, l'hiver, avec la descente automatique des volets en fin d'après-midi, conservez les calories gratuites emmagasinées la journée et économiser jusqu'à 10% sur votre facture de chauffage\*

Ou pas! C'est toujours moi qui décide et je peux garder le contrôle manuel de mes volets chaque fois que je le veux!

\*Etude physibel réalisée par RS-SO, European Solar Shading Organization, Bruxelles

#### Augmenter la sécurité de votre habitation!

De n'importe où, quand je suis chez moi ou à l'extérieur, je vérifie si tous mes volets sont bien fermés et je peux commander leurs fermetures.

Pendant mes absences, je peux faire de la simulation de présence. Certains volets s'ouvrent, alors que d'autres restent fermés. Je peux éclairer des pièces, baisser un store et le refermer plus tard. Tout cela automatiquement, je laisse mon boîtier Tahoma gérer la simulation ou j'envoie manuellement mes ordres à distance. C'est moi qui décide et c'est au moins aussi efficace qu'un système d'alarme.



## COMMANDEZ VOS VOLETS AU DOIGT ET À L'ŒIL !

Fini les efforts pour ouvrir ou fermer ses volets ! Un clic remplace 40 tours de manivelle.

### TECHNOLOGIE FILAIRE

Avec le moteur intégré directement dans son tube, un volet à manivelle ou à sangle se transforme en volet motorisé. Un seul point de commande possible, relié au moteur par des fils électriques.

Renseignez-vous sur la technologie RS100 io hybride.

### TECHNOLOGIE RADIO

Pas de fil électrique entre le moteur et la commande ! Pas de saignées dans les murs ! Plusieurs points de commandes possibles.

Exigez la performance de la technologie radio io ! Elle choisit la fréquence la moins encombrée (entre 868 et 870 Mhz) pour diffuser les ordres. Les télécommandes générales envoient automatiquement 8 fois l'ordre. Elle est bidirectionnelle, les moteurs renvoient leurs positions. Vous pouvez ainsi savoir si l'ordre de commande de fermeture générale a été correctement exécuté sur la télécommande utilisée.

## POURQUOI SE CONTENTER D'UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ALORS QUE JE PEUX EN AVOIR PLUSIEURS SANS SUPPLÉMENT DE PRIX ?

Une fois vos volets connectés, tous les smartphones de la maison deviennent des télécommandes pour mes volets...et bien d'autres équipements.

A chacun son téléphone et sa télécommande ! De mon canapé, du lit de ma chambre avant de m'endormir ou même quand je suis en vacances, j'ai toujours ma télécommande sur moi et je peux piloter tous mes volets !

De plus, depuis mon boîtier Tahoma, installé judicieusement à proximité de la porte d'entrée, je peux lancer en 1 clic mon scénario « j'arrive à la maison » et mon scénario « je quitte la maison ».

### COMMANDE MURALE RADIO

Pose en sus. TVA 10%



90€  
TTC

- Commande tactile SMOOVE RTS et io

### TÉLÉCOMMANDES RADIO



À partir de :

84€  
TTC

- Télécommandes TELIS
- Télécommandes à retour d'information SITUO io et EASY SUN io

### CAPTEURS INTELLIGENTS



- Capteur d'ensoleillement SUNIS io

154€  
TTC

### PRISE CONNECTÉE



- Prise connectée ON-OFF

82€  
TTC

### IZYMO



- Recepteur io

96€  
TTC

### TAHOMA SWITCH®



237€  
TTC

# CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE *pose*

## POUR LES VOILETS ROULANTS EN RÉNOVATION



Motorisation solaire



Pose de face enroulement extérieur



Pose de face enroulement extérieur à fleur plafond, combinaison de coffre carré et coulisses doubles



Pose tableau enroulement extérieur



Pose tableau enroulement intérieur



Volet roulant traditionnel dans coffre-tunnel et monobloc pose tableau en angle, enroulement extérieur

GARANTIE  
VOILETS  
2 ANS

GARANTIE  
MOTEUR  
5 ANS

### LAME AHS 40



- Injection de mousse polyuréthane, densité 90 Kg/m<sup>3</sup>
- Agrafage par clips PVC
- Isolation thermique : la couche d'air isolante entre la fenêtre et le volet roulant maintient la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. Les pertes d'énergie peuvent être ainsi évitées.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **2,50 m** dans le Var.

#### DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 46,8 mm  
PAS DE LAME - 40 mm  
MODULE DE LAME - 8,9 mm  
LARGEUR MAXI - 3700 mm  
HAUTEUR MAXI - 3500 mm  
POIDS - env. 3,7 Kg/m<sup>2</sup>  
NB. DE LAMES SUR 1M - 25 lames  
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm

#### CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	**
Résistance au vent et à l'effraction	**

#### LES COULEURS



440€  
TTC

\*prix pose en sus TVA 10 % pour un volet roulant traditionnel AHS40, manœuvre par treuil, 1200 x 1500 mm

876€  
TTC

\*prix pose en sus TVA 10 % pour un volet roulant monobloc AHS40, manœuvre électrique radio IO, 1200 x 1500 mm



GARANTIE  
VOLETS  
2 ANS

GARANTIE  
MOTEUR  
5 ANS

Pose en tableau, enroulement  
extérieur pour un volet roulant  
monobloc, tout en conservant les  
volets battants



Volet roulant traditionnel pose dans coffre-tunnel

GARANTIE  
VOLETS  
2 ANS

GARANTIE  
MOTEUR  
5 ANS

Volet roulant monobloc pose en  
tableau, enroulement extérieur

Volet roulant traditionnel pose dans  
coffre-tunnel, enroulement intérieur

## LAME DUR 40



124

- Injection de mousse polyuréthane, densité 350 Kg/m<sup>3</sup>
- Agrafage par clips PVC
- L'isolation phonique : Dès que vous baissez les volets roulants, un calme agréable règne dans la pièce, vous isolant en grande partie des bruits extérieurs.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **3 m** dans le Var.


### DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 46,8 mm  
PAS DE LAME - 40 mm  
MODULE DE LAME - 8,9 mm  
LARGEUR MAXI - 3900 mm  
HAUTEUR MAXI - 3500 mm  
POIDS - env. 4,3 Kg/m<sup>2</sup>  
NB. DE LAMES SUR 1M - 25 lames  
DIAM. AXE MINI - 46,0 mm  
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm

### CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	****
Résistance au vent et à l'effraction	***

### LES COULEURS

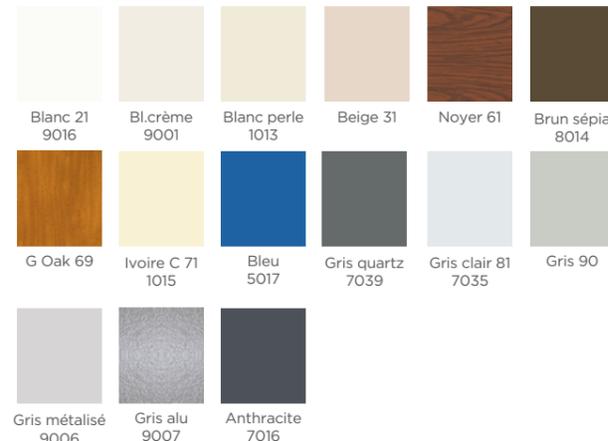

463€  
TTC

\*prix pose en sus  
TVA 10 % pour un volet  
roulant traditionnel  
DUR40, manoeuvre par  
treuil, 1 200 x 1 500 mm

959€  
TTC

\*prix pose en sus  
TVA 10 % pour un volet  
roulant monobloc DUR40,  
manoeuvre électrique radio  
IO, 1 200 x 1 500 mm



## LAME AHS 56



125

- Injection de mousse polyuréthane, densité 90 Kg/m<sup>3</sup>
- Agrafage par clips PVC
- L'isolation thermique : Par des chaleurs estivales, les volets roulants procurent une pénombre apaisante et fournissent un air frais agréable.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **3,50 m** dans le Var.

### DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 64,3 MM  
PAS DE LAME - 56 MM  
MODULE DE LAME - 13 MM  
LARGEUR MAXI - 3500 MM  
HAUTEUR MAXI - 3500 MM  
POIDS - ENV. 3,4 KG/M<sup>2</sup>  
NB. DE LAMES SUR 1M - 18 LAMES  
DIAM. AXE MINI - 70 MM  
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 MM

### CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	**
Résistance au vent et à l'effraction	***

### LES COULEURS



924€  
TTC

\*prix pose en sus  
TVA 10 % pour  
un volet roulant  
traditionnel  
AHS56, manoeuvre  
électrique filaire,  
1 400 x 2 300 mm

1369€  
TTC

\*prix pose en sus  
TVA 10 % pour  
un volet roulant  
monobloc AHS56,  
manoeuvre  
électrique radio IO,  
1 400 x 2 300 mm



GARANTIE  
MOTEUR  
5 ANS

# LES SERVICES

**173€  
TTC** FORFAIT SERVICE 1

REPLACEMENT D'UNE  
GENOUILLÈRE OU MANIVELLE,  
COMPRENANT :

- un déplacement
- un diagnostic
- une genouillère ou une manivelle neuve
- la main-d'œuvre

**275€  
TTC** FORFAIT SERVICE 2

DÉBLOCAGE OU RACCROCHAGE  
D'UN TABLIER, COMPRENANT :

- un déplacement
- un diagnostic
- dépose et remise en place du coffre
- remplacement des attaches du tablier
- la main-d'œuvre



Volet roulant monobloc pose de face, enroulement extérieur



Volet roulant traditionnel pose en tableau dans un coffre bois intérieur

## REPLACEMENT D'UN TABLIER DE VOLET ROULANT

Lames AHS 40, coloris blanc, avec sa paire de coulisses, dimensions : 1 200 x 1 400 mm  
Votre tablier est hors service. Lames abîmées qui se bloquent tout le temps, les ajours ne se ferment plus... Nous pouvons changer simplement le tablier (avec sa paire de coulisses dans de nombreux cas).

\*prix posé TVA 10 %  
pour un tablier - AHS40  
1 200 X 1 500 mm

**461€TTC**



127

126

## LAME DUR 55

**LAKAL**  
KOLLADENSYSTEME

- Injection de mousse polyuréthane, densité 350 Kg/m<sup>3</sup>
- Agrafage par clips PVC
- L'isolation visuelle : Les volets roulants vous permettent d'apprécier en toute sérénité le confort et l'intimité de votre espace d'habitation.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur maxi de **4 m** dans le Var.


### DESCRIPTIF

LARGEUR LAME - 64,5 mm  
PAS DE LAME - 55 mm  
MODULE DE LAME - 13,5 mm  
LARGEUR MAXI - 4000 mm  
HAUTEUR MAXI - 3500 mm  
POIDS - env. 6,2 Kg/m<sup>2</sup>  
NB. DE LAMES SUR 1M - 18 lames  
DIAM. AXE MINI - 80 mm  
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,43 mm

### CRITÈRES DE QUALITÉ

Isolation thermique	***
Isolation phonique	****
Résistance au vent et à l'effraction	****

### LES COULEURS

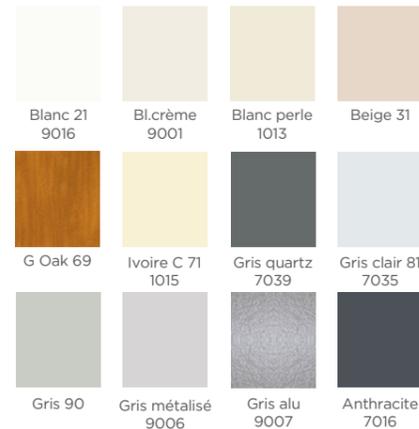


**1193€  
TTC**

\*prix pose en sus TVA 10 %  
pour un volet roulant  
traditionnel DUR 55, manœuvre  
électrique filaire, 1 400 x 2 300  
mm

**1939€  
TTC**

\*prix pose en sus TVA 10 %  
pour un volet roulant monobloc  
DUR 55, manœuvre électrique  
radio IO, 1 400 x 2 300 mm

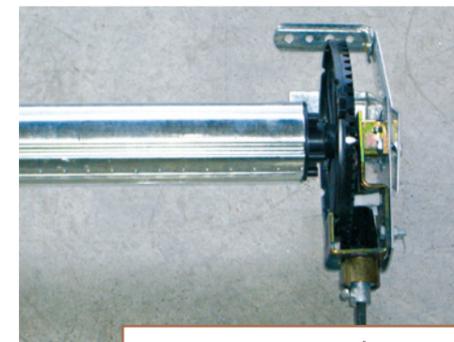

\* prix posé TVA 10 %  
pour un mécanisme  
manuel

**391€TTC**

### MOTORISATION

d'un volet roulant existant,  
solution radio io


**710€  
TTC**

Dimensions max. : 2 500 X 2 300 mm  
• Votre mécanisme est en panne. Au lieu de le remplacer par un axe manœuvre par manivelle, c'est le moment de motoriser votre volet. Pour cela, il suffit de remplacer le mécanisme par un axe avec un opérateur tubulaire Somfy à l'intérieur de celui-ci. Nous ferons le branchement sous baguette et il suffira d'appuyer sur le bouton pour faire fonctionner votre volet à nouveau.

## REPLACEMENT D'UN MÉCANISME MANUEL

Pour un volet roulant, tablier Alu ou PVC, manœuvre par manivelle, dimensions : 1 200 x 2 100 mm

- Votre mécanisme de volet roulant est défectueux. Nous vous proposons de le changer par un nouvel axe, manœuvre par manivelle.

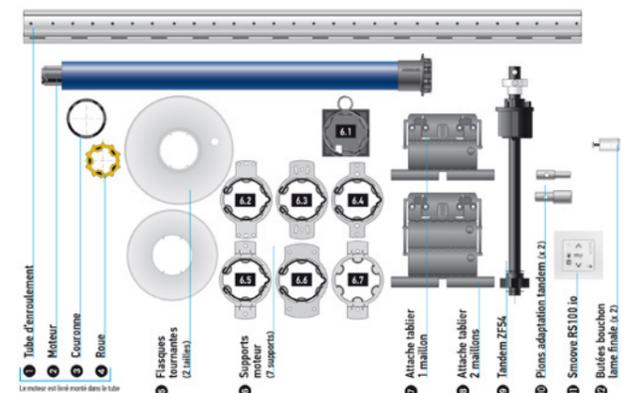




## MÉTALLIQUES

LIGNE CLASSIQUE. SIMPLICITÉ DE MONTAGE

- Tablier en tôle d'acier 10/10e ou 12/10e
- Profils renforcés
- Raidisseurs doubles haut et bas par vantail
- Condamnation par espagnolette
- Ajourage à la demande
- Protection par une couche d'apprêt, accessoires compris
- Adaptabilité par différents ferrages

### Les options

- Barre de sûreté
- Projection à l'italienne
- Peinture de finition séchée au four : blanc, gris, crème ou toute teinte RAL à la demande
- Modèle "Sécurité"
- Serrure ou crémone

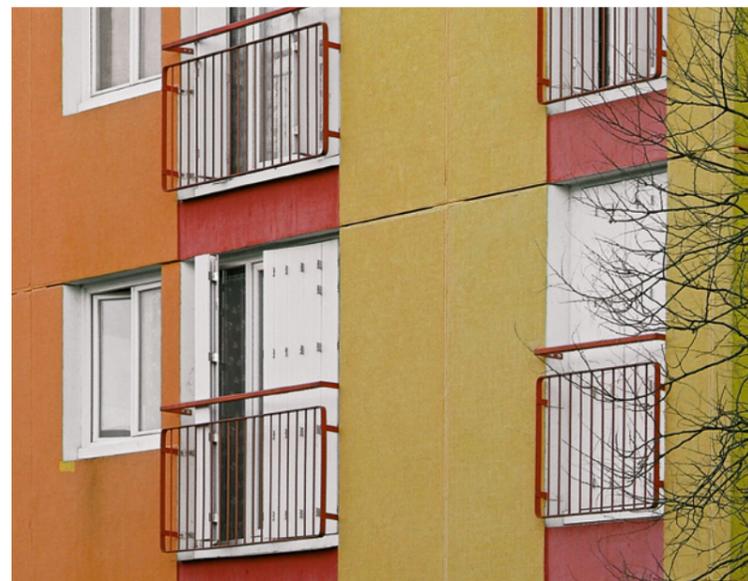

## PVC

ELÉGANCE. MODERNITÉ. SANS ENTRETIEN

- Tablier PVC, imputrescible, teinté dans la masse, blanc ou gris
- Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm
- Assemblage par double tige d'acier galvanisé
- Charnières et paumelles zinguées
- Adaptabilité par différents ferrages

### Les options

- Modèle luxe : paumelles et charnières en inox
- Modèle bord de mer : paumelles, charnières, tous accessoires inox, double tige d'assemblage en aluminium
- Projection à l'italienne
- Coloris blanc, gris, beige, faux bois
- Serrure ou crémone

## MÉTALLIQUES RENFORCÉES

IMPORTANTE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

- Tablier en tôle d'acier 12/10°
- Profils renforcés
- Raidisseurs doubles haut et bas par vantail
- Emboîtement des 2 vantaux centraux
- Protection par une couche d'apprêt
- Accessoires protégés

### Les options

- Serrure ou crémone
- Peinture de finition séchée au four : blanc, gris, crème ou toute teinte RAL à la demande
- Barre de sûreté



## JALOUSIES ACCORDÉON

ANDALOUSE ACCORDÉON

- Tablier en PVC imputrescible teinté dans la masse blanc ou gris
- Vantaux en lames verticales épaisseur 11 mm
- Rails de guidage haut et bas en PVC
- Condamnation par loquet tendeur réglable

### Les options

- Rails de guidage haut et bas en aluminium
- Projection à l'italienne
- Coloris Havane



## BOIS

POSSIBILITÉ LAZURE HAUTE QUALITÉ

- Tablier bois, essences au choix : pin métropolitain ou d'Orégon
- Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm
- Assemblage par double tige d'acier galvanisé
- Charnières et paumelles bi-chromatées
- Joints de dilatation
- Traitement hydrofuge, fongicide, insecticide pour bonne conservation et stabilité des bois
- Adaptabilité par différents ferrages.

### Les options

- Projection à l'italienne
- Lazure de finition
- Apprêt blanc



## JALOUSIES PLATES

ANDALOUSE PLATE

- Tablier en PVC imputrescible teinté dans la masse blanc ou gris
- Lames verticales alvéolées, assemblées par des charnières en PVC
- Epaisseur des lames 14 mm
- Rails de guidage haut et bas en PVC avec joint-brosse

### Les options

- Rails de guidage haut et bas en aluminium
- Charnières en aluminium
- Serrures