

A detailed steampunk workshop scene. A man with a beard and goggles on his head stands in the center, wearing a dark shirt and a brown leather apron with a belt. He is surrounded by intricate mechanical gears, pipes, and tools. The background is filled with large gears and hanging lamps. The foreground shows a workbench with various tools and a large metal pot.

O
U
T
I
L
S

& PLUS

Beta

C45PRO


2.0



BETA OUTILS ET AMEUBLEMENT D'ATELIER
VEUILLEZ DEMANDER NOS CATALOGUES SÉPARÉS



Répertoire des marques

 Page 4 - 14	  Page 14 - 15	 Page 16 - 19	 Page 20 - 23
 Page 24 - 31	 Page 32 - 33	  Page 34 - 38	 Page 37
 Page 39	 Page 40 - 42	 Page 41 - 43	 Page 42 - 43
 Page 43	 Page 43	 Page 44	 Page 44
 Page 44 - 45	 Page 46 - 48	 fastener + components Page 49 - 50	 Page 51 - 55
 Page 56 - 57	 Page 58 - 59	 Page 60 - 67	 Page 68 - 77
 Page 78 - 105	 Page 106 - 119	 Page 120 - 126	 Page 127 - 137

Index

A		Clous en acier pour plinthes	48	Fraise pour points de soudure	14
Abrasif sur support papier	90	Clous taraudeurs	47	Fraise-Bits	9
Adaptateur à pince de courant	65 – 66	Clous taraudeurs combinés	47	G	
Adaptateur M14	104	Colliers de serrage	51 – 53	Générateur à deux roulements	137
Angle 90° pour pompes à eau	77	Colliers de serrage dispenser	55	Générateurs à diesel CGM	123 – 126
Appareil à border	27	Colliers de serrage type MCZ / PCSR	54	Générateurs à diesel Geko	136 – 137
Apprêt anti-rouille	57	Contrôleur de continuité / ligne	61	Générateurs à essence CGM	120 – 124
Attaches-câbles	49	Contrôleurs d'appareil	66 - 67	Générateurs à essence Geko	127 – 135
B		Contrôleurs de tension	60	Genouillères	115 – 116
Bandes a noeuds	49	Convertisseur de rouille	57	Gilet multi-poches porte-outils	113
Bandes abrasives	97 – 99	Cordeau traceur	43	Grattoir à lames	40
Bandes courtes	95 - 97	Coupes-verre	39	I	
Benning accessoires	67	Coupe-tubes	27 – 30	Interrupteur à pression	76
Benning Imprimante Bluetooth®	67	Coupe-verre et catelle	39	J	
Bloc à poncer	89	Couronnes de perçage à sec	103	Jeu de filières	31
Bloc de pince	19	Couteau de vitrier	38	Jeu de foret à béton	15
Boîte à outils	113	Crayon porte-mine	42	Jeu de forets-taraudeurs	13
Brosse à main avec corps en bois	100	Cutter	42	Jeu de mâchoires BSPT	31
Brosse circulaire avec fil torsadé	100	D		Jeux de forets	15
Brosse circulaire avec fil ondulé	101	Déboucheur à cable	31	Jump Starter	44 – 45
Brosse conique	102	Déboucheur manuel	31	K	
Brosses coupe	101	Disques à tronçonner	78 – 80	Kit complet tuyaux à eaux	75
Brosses pour soudure d'angle	100	Disques diamant à tronçonner	81 – 84	Kit SOS anti-inondation	74
Brosses sur tige	100	Disques en caoutchouc	37 – 38	K-Tech Display	116
C		Disques fibre	91 – 92	L	
Cale de ponçage	89	Distributeur de disques fibre	92	Lame coupe-tubes plastique	30
Cale de ponçage manuelle	89	Driller angulaires / rondes	50	Lames de cutter	42
Cartouche filtrante	76	E		Lampe frontale à éclairage	42
Ceinture porte-outils	114	Ebavureur	25	Lettres à frapper	16
Ceinture pour charpentier	109	Ebavureur à main	10	Lettres à marquer	17
Ceinture réglable	107	Emporte-pièces	11 – 12	Limes de carrossiers	43
Chiffres à frapper	16	Equerres de vitrier	38	Logement du filtre à eau	76
Chiffres à marquer	17	Etai -télescopique	44	Lubrifiant	4
Clapets anti-retour	75	Etau à tubes basculant	27	Lunettes de protection	117 – 118
Clapets-crépine	76	Etaux à chaîne pour tubes	26	M	
Clé à crémaillère	33	Etui à lunettes	106	Main de levage	38
Clé pour compteur à gaz	32	Etui pour support du tablet	111	Manometres	77
Clé pour écrous de robinets	26	Étui transparent pour smartphone	110	Mèches à tôle	4
Clés à sangle	25 – 26	F		Mèche étagée	5 - 7
Clés à sangle Boa	43	Feuille de toile abrasive	94	Mèche pour points de soudure	10
Clés à tubes	24	Feuilles de papier abrasif	93	Mètres à ruban	44
Clous béton	48	Fil à plomber	19	Meules à ébarber	78
Clous en acier	46 - 48	Forêt pour points de soudure	10	Molette de rechange coupe-tubes	30
Clous en acier dur	47	Fraise à chanfreiner	7 – 9	Molettes de rechange coupe-verre	39

Multimètres numérique	61 – 64
N	
Nettoyeur à main	56
P	
Paire de mâchoires et ressort	14
Petite trousse à outils	111
Pieds de biche	44
Piles	58 – 59
Pince à cintrer les tubes	30
Pince à plomber	18
Pince à tubes	24
Pince colliers de câbles	50
Pince multiprise charnière	24
Pince pique-filetage	25
Pince pour portières	20
Pinces à chaîne pour tubes	25
Pinces à soyer	20
Pinces ampèremétriques	64 – 65
Pistolet d'étanchéité	40
Plateaux à lamelles	80
Plateaux diamantés	104
Plateaux support multi-perfos	104
Plateaux support disques fibre	92
Plieuse	20
Plombs	19
Poche porte-outils	109
Pochette de service	110
Pochette pour couteau	108
Pochette rembourrée smartphone	108
Poinçon et matrice poinçonneuse	23

Poinçonneuses	20 – 22
Polissoirs texture	88
Pompe à eau domestique	74
Pompe à eau sous pression	68
Pompes à faible hauteur	74
Pompes à ventouse à batterie	34 / 40
Pompes de surface	68
Pompes submersibles	69 – 73
Porte-embouts	10
Porte-filières	31
Porte-marteau	106 / 108
Porte-outils à cliquet	14
Porte-outils polyvalent	110
Porte-perceuse	107
Poudre de couleur	43
Pro Max	119
R	
Raccodr double	77
Raccord rapide STORZ 55	76
Rechange axe	33
Rechange couronne de fraisage	14
Rechange mâchoire	33
Rechange molettes	33
Rechange pointe de centrage	14
Rechanges emporte-pièce	13
Régulateur de pression	76 - 77
Réservoir sphérique	74
Réservoirs cylindriques	74
Rosace avec molette	39
Roues à lamelles	85 – 88

Rouleaux abrasifs support toile	94
Rouleaux pince pique-filetage	25
S	
Sac à clous	108
Sac à dos	109 / 111 / 114
Sac à outils	106 – 107 / 109 - 113
Sac à pinces	106
Sac de service	111
Sac multifonctionnel	106
Sangle de rechange	26
Scie japonaise	41
Set fraises carbure de tungstène	105
Spray-Multifonctions	57
Support de colliers de serrage	50
T	
Technics Display	116
Tête BSPT	31
Tournevis flexible Hi-Grip	54
Trépied	27
Trolley pour outils	114
Trousse à outils	113 – 114
Tuyau d'aspiration flexible	75
Tuyau en textile	75
Tuyau plat en PVC	75
Tuyaux flexibles	77
V	
Ventouses	34 – 37 / 40
Ventouses à batterie	35 / 40
Ventouses avec pompe à main	34 / 40





MÈCHE À TÔLE / PÂTE DE PERÇAGE



Mèche à tôle sans graduation

Qualité supérieure HSS avec 2 tranchants et cône de 20°.

Ref.	Type	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-110314	1	3 - 14,0	6	60	4250111110006	1	18.00
888-110820	2	8 - 20,0	8	62	4250111110037	1	24.60
888-111630	3	16 - 30,5	10	72	4250111111003	1	43.40
888-112640	4	26 - 40,0	12	83	4250111112000	1	94.10
888-113650	5	36 - 50,0	13	87	4250111113007	1	144.90
888-114660	6	46 - 60,0	13	96	4250111114035	1	232.60
888-114305	7	4 - 30,5	10	100	4250111114011	1	55.70
888-114225	8	4 - 22,5	8	80	4250111114004	1	35.30
888-114254	9	4 - 25,4	10	88	4250111114028	1	49.10



Jeu de mèches pour tôle sans graduation

Qualité supérieure HSS En boîte métallique, avec lubrifiant.

Ref.	Type	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-110123	1, 2, 3	3-30,5	4250111110013	1	107.60

Mèche à tôle avec graduation

Qualité de précision HSS avec 2 tranchants et cône de 20°.

Ref.	Type	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-120314	1	3 - 14,0	6	60	4250111120005	1	22.30
888-120820	2	8 - 20,0	8	62	4250111120012	1	31.00
888-121630	3	16 - 30,5	10	72	4250111121002	1	47.00
888-122640	4	26 - 40,0	12	83	4250111122009	1	103.80
888-123650	5	36 - 50,0	13	87	4250111123006	1	159.00
888-124660	6	46 - 60,0	10	100	4250111124003	1	253.10
888-124305	7	4 - 30,5	13	96	4250111124010	1	64.40

Jeu de mèches pour tôle avec graduation

Qualité de précision HSS. En boîte métallique, avec lubrifiant.

Ref.	Type	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-120123	1, 2, 3	3-30,5	4250111120029	1	124.40

Lubrifiant

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
888-152991	Pâte de perçage	4250111152006	1	8.60



Mèche étagée sans graduation

Qualité supérieure HSS. Hauteur des étages 4 - 5 mm, avec 2 tranchants. Queue à 3 méplats. Graduation 1 mm, type A = 2 mm.

Ref.	Type	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-211212	1	4 - 12,0	6	79	4250111211000	1	37.20
888-211220	2	12 - 20,0	9	75	4250111211017	1	54.60
888-211230	3	20 - 30,0	12	88	4250111211024	1	85.50
888-211240	4	30 - 40,0	13	98	4250111211031	1	155.70
888-211250	5	40 - 50,0	13	112	4250111211048	1	223.90
888-211260	6	50 - 60,0	13	120	4250111211055	1	322.20
888-212212	1A	4 - 12,0	9	80	4250111212014	1	34.80
888-212220	2A	6 - 20,0	9	70	4250111212021	1	47.00
888-212230	3A	6 - 30,0	10	100	4250111212038	1	79.50



Jeu de mèches étagées sans graduation

Qualité supérieure HSS En boîte métallique, avec lubrifiant.

Ref.	Type	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-211200	1, 2, 3	4 - 30,0	4250111211062	1	205.50
888-212200	1, 2A, 3A	4 - 30,0	4250111212007	1	193.60



Mèche étagée avec graduation

Qualité de précision HSS. Hauteur des étages 4 - 5 mm, avec 2 tranchants. Queue à 3 méplats, Graduation 1 mm, type A = 2 mm.

Ref.	Type	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-221212	1	4 - 12,0	6	79	4250111221009	1	40.80
888-221220	2	12 - 20,0	9	75	4250111221023	1	60.60
888-221230	3	20 - 30,0	12	88	4250111221030	1	93.00
888-221240	4	30 - 40,0	13	98	4250111221047	1	170.80
888-221250	5	40 - 50,0	13	112	4250111221054	1	237.90
888-221260	6	50 - 60,0	13	120	4250111221061	1	347.10
888-222220	2A	6 - 20,0	9	70	4250111222006	1	54.60
888-222230	3A	6 - 30,0	10	100	4250111222020	1	91.40



Jeu de mèches étagées avec graduation

Qualité de précision HSS.
En boîte métallique, avec lubrifiant.

Ref.	Type	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-221200	1, 2, 3	4 - 30,0, Skala 1	4250111221016	1	220.60
888-222200	1, 2A, 3A	4 - 30,0, Skala 2	4250111222013	1	218.50




DÄMO Outils de perçage haut de gamme pour professionnels.
Incomparables face à la production de masse.
Investissez une fois, profitez longtemps. Durables, précis, économiques



Mèche étagée avec graduation

Graduation 1 mm, type A = 2 mm.

Ref.	888-231212	888-232220	888-232230
Type	1	2A	3A
Ø mm	4 - 12,0	6 - 20,0	6 - 30,0
Ø queue mm	6	9	10
Longueur mm	79	70	100
EAN	4250111231015	4250111232012	4250111232029
UE	1	1	1
Prix	59.50	76.80	124.40

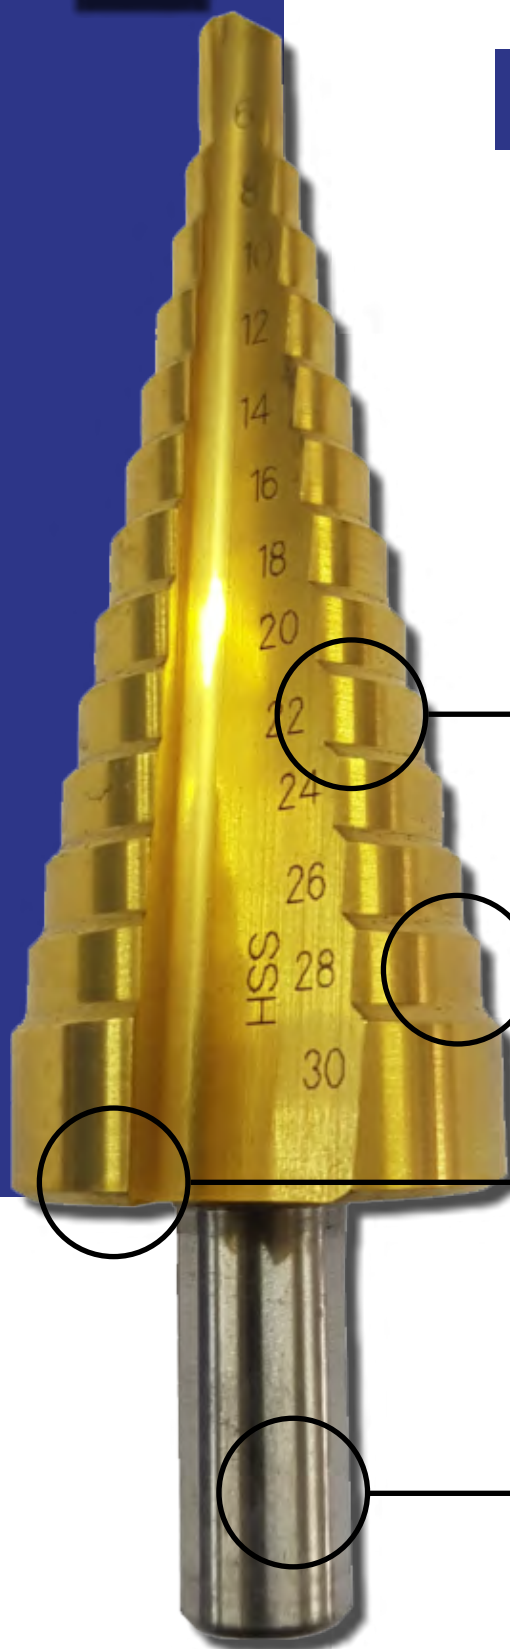

Hauteur des étages 4 - 5 mm

Qualité TiN GOLD HSS

2 tranchants

Queue à 3 méplats

Foret étagé Dämo HSS-TiN Gold, parfait pour un perçage précis dans le métal, l'acier inoxydable et l'aluminium. Avec une longueur d'étage de 4 à 5 mm, deux tranchants haute performance et une tige à trois faces, il garantit une manipulation stable et une transmission optimale de la force. Idéal pour les métalliers, électriciens, serruriers, mécaniciens et bricoleurs.

MÈCHE ÉTAGÉE / FRAISE À CHANFREINER



Jeu de mèches étagées avec graduation

En boîte métallique, avec lubrifiant.

Ref.	Type	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-232200	1; 2A; 3A	4 - 30,0	4250111232005	1	289.80

Mèche étagée avec graduation

Qualité supérieure HSS Hauteur des étages 3 - 6 mm, avec 2 tranchants. Queue à 3 méplatst.

Ref.	Type	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-213226	3D	11,4 - 26,75	12	92	4250111213042	1	116.80
888-213230	4D	12,5 - 30,5	12	85	4250111213073	1	116.80
888-213236	5D	9 - 36,0	12	85	4250111213097	1	119.00
888-213237	5H	12,5 - 37,0	12	90	4250111213059	1	126.50
888-213238	5R	13 - 38,0	12	112	4250111213080	1	136.30

Jeu de mèches étagées avec graduation

Qualité supérieure HSS. En boîte métallique, avec lubrifiant.

Ref.	Type	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-213200	3D; 4D; 5D	11,4 - 36,0	4250111213110	1	384.00

Fraise à chanfreiner

Qualité supérieure HSS, 90°, DIN 335.

Ref.	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-361063	6,3	5	45	4250111361019	1	20.50
888-361083	8,3	6	50	4250111361026	1	22.30
888-361104	10,4	6	50	4250111361033	1	25.90
888-361124	12,4	8	56	4250111361040	1	27.30
888-361150	15,0	10	60	4250111361057	1	32.20
888-361165	16,5	10	60	4250111361064	1	34.80
888-361205	20,5	10	63	4250111361071	1	44.50
888-361250	25,0	10	67	4250111361088	1	59.50
888-361310	31,0	12	71	4250111361095	1	86.50
888-361400	40,0	15	80	4250111361101	1	146.10

Jeu de fraises à chanfreiner

Qualité HSS-Co. En boîte métallique.

Ref.	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-361003	6,3 - 20,5	4250111361002	1	193.60
888-361004	6,3 - 25	4250111361125	1	249.80





FRAISE À CHANFREINER



Fraise à chanfreiner

HSS Spitzenqualität, 90°, DIN 335.

Ref.	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-321043	4,3	4	40	4250111321068	1	13.30
888-321048	4,8	4	40	4250111321075	1	13.30
888-321050	5,0	4	40	4250111321082	1	13.30
888-321053	5,3	4	40	4250111321105	1	13.30
888-321058	5,8	5	45	4250111321136	1	13.50
888-321060	6,0	5	45	4250111321112	1	13.50
888-321063	6,3	5	45	4250111321129	1	13.50
888-321070	7,0	6	50	4250111321143	1	14.00
888-321073	7,3	6	50	4250111321150	1	14.60
888-321080	8,0	6	50	4250111321174	1	15.10
888-321083	8,3	6	50	4250111321167	1	15.10
888-321094	9,4	6	50	4250111321181	1	16.60
888-321100	10,0	6	50	4250111321204	1	16.60
888-321104	10,4	6	50	4250111321198	1	18.20
888-321115	11,5	8	56	4250111321228	1	19.20
888-321124	12,4	8	56	4250111321211	1	19.30
888-321134	13,4	8	56	4250111321273	1	20.80
888-321150	15,0	10	60	4250111321235	1	22.10
888-321165	16,5	10	60	4250111321242	1	23.80
888-321190	19,0	10	63	4250111321259	1	32.20
888-321205	20,5	10	63	4250111321266	1	32.90
888-321230	23,0	10	67	4250111321297	1	42.10
888-321250	25,0	10	67	4250111321280	1	45.40
888-321260	26,0	10	67	4250111321303	1	56.80
888-321280	28,0	12	71	4250111321310	1	62.20
888-321300	30,0	12	71	4250111321341	1	66.50
888-321310	31,0	12	80	4250111321327	1	66.50
888-321400	40,0	15	80	4250111321334	1	111.40

Jeu de fraises à chanfreiner

Qualité supérieure HSS. En boîte métallique.

Ref.	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-321003	6,3 - 20,5	4250111321006	1	146.10
888-321004	6,3 - 25,0	4250111321396	1	186.10

Jeu de fraises à chanfreiner

Qualité TiN GOLD HSS. En boîte métallique.

Ref.	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-331003	6,3 - 20,5	4250111331005	1	230.40
888-331004	6,3 - 25	4250111331036	1	272.60



Fraise à chanfreiner

Qualité TiN GOLD HSS, 90°, DIN 335.

Ref.	Ø mm	Ø queue mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-331043	4,3	4	40	4250111331050	1	24.80
888-331050	5,0	4	40	4250111331067	1	24.80
888-331053	5,3	4	40	4250111331074	1	24.80
888-331058	5,8	5	45	4250111331081	1	24.80
888-331060	6,0	5	45	4250111331104	1	24.80
888-331063	6,3	5	45	4250111331098	1	24.80
888-331070	7,0	6	50	4250111331111	1	27.30
888-331073	7,3	6	50	4250111331128	1	27.30
888-331080	8,0	6	50	4250111331142	1	27.30
888-331083	8,3	6	50	4250111331135	1	27.30
888-331094	9,4	6	50	4250111331159	1	29.70
888-331100	10,0	6	50	4250111331173	1	29.70
888-331104	10,4	6	50	4250111331166	1	29.70
888-331115	11,5	8	56	4250111331197	1	34.80
888-331124	12,4	8	56	4250111331180	1	34.80
888-331134	13,4	8	56	4250111331241	1	37.20
888-331150	15,0	10	60	4250111331203	1	37.20
888-331165	16,5	10	60	4250111331210	1	37.20
888-331190	19,0	10	63	4250111331272	1	52.00
888-331205	20,5	10	63	4250111331234	1	52.00
888-331230	23,0	10	67	4250111331302	1	62.20
888-331250	25,0	10	67	4250111331258	1	62.20
888-331280	28,0	12	71	4250111331319	1	96.80
888-331300	30,0	12	71	4250111331326	1	96.80
888-331310	31,0	12	80	4250111331289	1	96.80
888-331400	40,0	15	80	4250111331340	1	190.40

Fraise-Bit

Qualité HSS, 90°, queue bit 1/4".

Ref.	Ø mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-300063	1,5 - 6,3	31	4250111300018	1	18.60
888-300083	2,0 - 8,3	31	4250111300025	1	18.60
888-300104	2,5 - 10,4	34	4250111300049	1	19.70
888-300124	2,8 - 12,4	35	4250111300056	1	21.10
888-300165	3,2 - 16,5	38	4250111300063	1	24.40
888-300205	3,5 - 20,5	42	4250111300087	1	28.50

Jeu de fraises-bits

90° 6,3-20,5mm. Qualité sup. H. En boîte plastique.

Ref.	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-300006	6,3 - 20,5	4250111300124	1	139.50





EBAVUREUR À MAIN / PORTE-EMBOUTS / FORÊT POUR POINTS DE SOUDURE

Ebavureur à main

Qualité supérieure HSS, 90°, DIN 335.

Ref.	Ø mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-351115	2,8 - 11,5	130	4250111351003	1	32.20
888-351124	2,8 - 12,4	130	4250111351010	1	32.20
888-351150	3,2 - 15,0	135	4250111351041	1	34.80
888-351165	3,2 - 16,5	135	4250111351034	1	37.20
888-351190	3,5 - 19,0	140	4250111351072	1	49.60
888-351205	3,5 - 20,5	140	4250111351058	1	49.60
888-351250	3,8 - 25,0	140	4250111351065	1	62.20



Porte-embouts

Pour Fraise-Bits 1/4".

Ref.	Description	mm ↑	EAN	UE	Prix
888-300002	Poignée seul	100	4250111300032	1	29.00



Forêt pour points de soudure

Qualité HSS Co, forme courte.

Ref.	Type	Ø mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-632008	Spotle	8 x 40	40	4250111632003	1	18.60
888-633008	Vario	8 x 44	44	4250111633000	1	18.60



Mèche pour points de soudure

Qualité HSS Co, forme DIN 1897.

Ref.	Ø mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-622006	6	66	4250111622028	1	10.30
888-622007	7	74	4250111622042	1	11.80
888-622008	8	79	4250111622035	1	12.10
888-622010	10	89	4250111622059	1	16.80

Emporte-pièces

Pour tôle en aciers, alu et cuivre Exécution standard.

Ref.	Ø mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-710100	10,0	M6 x 30	4250111710329	1	25.90
888-710110	11,0	M6 x 30	4250111710336	1	25.90
888-710120	12,0	M6 x 30	4250111710343	1	25.90
888-710125	12,5 PG7	M6 x 30	4250111710008	1	25.90
888-710130	13,0	M6 x 30	4250111710305	1	25.90
888-710140	14,0	M8 x 1 x 35	4250111710299	1	27.30
888-710150	15,0	M8 x 1 x 35	4250111710350	1	27.30
888-710152	15,2 PG9	M8 x 1 x 35	4250111710015	1	27.30
888-710160	16,0	M10 x 1 x 45	4250111710022	1	28.50
888-710165	16,5	M10 x 1 x 45	4250111710039	1	28.50
888-710170	17,0	M10 x 1 x 45	4250111710367	1	28.50
888-710180	18,0	M10 x 1 x 45	4250111710374	1	28.50
888-710186	18,6 PG11	M10 x 1 x 45	4250111710046	1	31.00
888-710190	19,0	M10 x 1 x 45	4250111710381	1	31.00
888-710200	20,0	M10 x 1 x 45	4250111710053	1	31.00
888-710205	20,5 PG13,5	M10 x 1 x 45	4250111710060	1	31.00
888-710210	21,0	M10 x 1 x 45	4250111710398	1	31.00
888-710220	22,0	M10 x 1 x 45	4250111710077	1	33.40
888-710225	22,5 PG16	M10 x 1 x 45	4250111710084	1	33.40
888-710230	23,0	M10 x 1 x 45	4250111710404	1	33.40
888-710240	24,0	M10 x 1 x 45	4250111710411	1	33.40
888-710250	25,0	M10 x 1 x 45	4250111710091	1	38.40
888-710255	25,5	M10 x 1 x 45	4250111710107	1	38.40
888-710260	26,0	M10 x 1 x 45	4250111710312	1	38.40
888-710270	27,0	M10 x 1 x 55	4250111710428	1	38.40
888-710280	28,0	M10 x 1 x 55	4250111710114	1	38.40
888-710283	28,3 PG21	M10 x 1 x 55	4250111710121	1	40.80
888-710290	29,0	M10 x 1 x 55	4250111710435	1	40.80
888-710300	30,0	M10 x 1 x 55	4250111710138	1	40.80
888-710305	30,5	M10 x 1 x 55	4250111710442	1	42.10
888-710320	32,0	M10 x 1 x 55	4250111710145	1	40.80
888-710330	33,0	M10 x 1 x 55	4250111710459	1	47.00
888-710340	34,0	M10 x 1 x 55	4250111710466	1	47.00
888-710350	35,0	M10 x 1 x 55	4250111710152	1	47.00
888-710360	36,0	M10 x 1 x 55	4250111710473	1	52.00
888-710370	37,0 PG29	M10 x 1 x 55	4250111710169	1	52.00
888-710380	38,0	M10 x 1 x 55	4250111710176	1	52.00

Tous les emporte-pièces sont aussi livrables en exécution avec
roulements à billes ! ○





EMPORTE-PIÈCES

Emporte-pièces

pour tôle en aciers, alu et cuivre Exécution standard.

Ref.	Ø mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-710390	39,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710480	1	64.40
888-710400	40,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710183	1	64.40
888-710410	41,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710282	1	64.40
888-710420	42,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710497	1	70.90
888-710430	43,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710503	1	70.90
888-710440	44,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710510	1	70.90
888-710450	45,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710527	1	76.80
888-710460	46,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710534	1	76.80
888-710470	47,0 PG36	M12 x 1.5 x 70	4250111710190	1	76.80
888-710480	48,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710671	1	84.30
888-710500	50,0	M12 x 1.5 x 70	4250111710206	1	84.30
888-710510	51,0	M16 x 1.5 x 80	4250111710213	1	93.00
888-710520	52,0	M16 x 1.5 x 80	4250111710688	1	93.00
888-710525	52,5	M16 x 1.5 x 80	4250111710695	1	143.90
888-710540	54,0 PG42	M16 x 1.5 x 80	4250111710220	1	100.10
888-710550	55,0	M16 x 1.5 x 80	4250111710701	1	100.10
888-710570	57,0	M16 x 1.5 x 80	4250111710718	1	107.60
888-710580	58,0	M16 x 1.5 x 80	4250111710725	1	107.60
888-710590	59,0	M16 x 1.5 x 80	4250111710732	1	107.60
888-710600	60,0 PG48	M16 x 1.5 x 80	4250111710237	1	119.00
888-710605	60,5	M16 x 1.5 x 80	4250111710749	1	180.60
888-710610	61,0	M16 x 1.5 x 80	4250111710756	1	119.00
888-710620	62,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710763	1	119.00
888-710630	63,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710770	1	147.10
888-710635	63,5	M20 x 1.5 x 90	4250111710244	1	147.10
888-710640	64,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710589	1	147.10
888-710650	65,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710787	1	147.10
888-710700	70,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710251	1	188.20
888-710730	73,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710794	1	222.80
888-710750	75,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710268	1	222.80
888-710800	80,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710275	1	265.00
888-710850	85,0	M20 x 1.5 x 90	4250111710800	1	389.30
888-710890	89,0	M24 x 1.5 x 90	4250111710541	1	389.30
888-711020	102,0	M24 x 1.5 x 90	4250111711029	1	554.80
888-711150	115,0	M24 x 1.5 x 90	4250111711012	1	740.90

Jeu de forets-taraudeurs

Perçage, taraudage et chanfreinage en une seule opération.
1/4", en boîte plastique avec rallonge.

Ref.	Ø mm	EAN	UE	Prix
888-390000	Foret taraudeur: M3; M4; M5; M6; M8; M10	4250111390064	1	136.30

Vis de rechange

Pour Emporte-pièces.

Ref.	Ø mm	Vis mm	EAN	UE	Prix
888-750630	10 - 13.0	M6 x 30	4250111750004	1	2.50
888-750835	14 - 15.2	M8 x 1 x 35	4250111750011	1	2.50
888-751045	16 - 26	M10 x 1 x 45	4250111751001	1	2.50
888-751055	27 - 38	M10 x 1 x 55	4250111751018	1	3.20
888-751270	39 - 50	M12 x 1.5 x 70	4250111751025	1	4.90
888-751670	52.5 + 60.5	M16 x 1.5 x 70	4250111751056	1	6.80
888-751680	51 - 62	M16 x 1.5 x 80	4250111751032	1	7.50
888-752080	63 - 65	M20 x 1.5 x 80	4250111752015	1	12.40
888-752090	66 - 85	M20 x 1.5 x 90	4250111752008	1	13.70
888-752490	86 - 115	M24 x 1.5 x 90	4250111752046	1	24.80

Vis de rechange

Avec roulements à billes pour emporte-pièces.

Ref.	Ø mm	Vis mm	EAN	UE	Prix
888-760640	10 - 13.0	M6 x 30	4250111760003	1	22.30
888-760840	14 - 15.2	M8 x 1 x 40	4250111760010	1	27.30
888-761055	16 - 38	M10 x 1 x 55	4250111761000	1	13.70
888-761270	39 - 50	M12 x 1.5 x 70	4250111761031	1	16.80
888-761680	51 - 62	M16 x 1.5 x 80	4250111761017	1	19.70
888-762080	63 - 65	M20 x 1.5 x 80	4250111762014	1	25.40
888-762090	66 - 85	M20 x 1.5 x 90	4250111762021	1	25.40
888-762490	86 - 115	M24 x 1.5 x 90	4250111762038	1	40.80

Roulement à billes

Pour Emporte-pièces.

Ref.	Vis Ø mm	EAN	UE	Prix
888-770006	M6	4250111770002	1	23.60
888-770008	M8	4250111770019	1	29.70
888-770010	M10	4250111770026	1	11.40
888-770012	M12	4250111770033	1	12.40
888-770016	M16	4250111770040	1	12.40
888-770020	M20	4250111770064	1	13.00
888-770024	M24	4250111770057	1	17.60





FRAISE POUR POINTS DE SOUDURE / COURONNE DE FRAISAGE / POINTE DE CENTRAGE / PORTE-OUTILS



Fraise pour points de soudure

Qualité supérieure HSS.
Couronne avec dents aiguisées.

Ref.	Ø mm	Longueur mm	Ø queue mm	EAN	UE	Prix
888-622000	10	7	72	4250111622004	1	21.20



Couronne de fraisage

Qualité supérieure HSS.
Dents aiguisées.

Ref.	Ø mm	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-622002	10	14	4250111622011	1	10.90



Pointe de centrage

Qualité supérieure HSS.

Ref.	Description	Longueur mm	EAN	UE	Prix
888-621003	Zentrierstift	23	4250111621007	1	1.20



Porte-outils à cliquet

Exécution acier, chromé.
Gauche / droite avec arrêt avec tige coulissante.



Ref.	Pour	Kg	EAN	UE	Prix
892-MSA1	M3-M10	80	4037732100216	1	14.50
892-MSA2	M5-M12	100	4037732100223	1	20.60
892-MSA10	M3-M10	250	4037732100230	1	28.80
892-MSA20	M5-M12	300	4037732100247	1	35.80



Paire de mâchoires et ressort



Ref.	Pour	EAN	UE	Prix
892-MSA100	MSA1 + MSA10	4037732100254	1	2.80
892-MSA200	MSA2 + MSA20	4037732100261	1	2.80

JEUX DE FORETS / JEU DE FORET À BÉTON



Jeux de forets

En cassette de métal HSS-R DIN 338.

Ref.	Set	Ø mm	EAN	UE	Prix
RP-M19R	19-pce.	1,0 - 10 mm x 0,5 mm	0047793103822	1	19.30
930-1014-1025	25-pce.	1,0 - 13 mm x 0,5 mm	4033427000021	1	39.10

Jeux de forets

en cassette de métal HSS-G DIN 338.

Ref.	Set	Ø mm	EAN	UE	Prix
930-1044-1019	19-pce.	1,0 - 10 mm x 0,5 mm	4033427000069	1	31.40
930-1044-1025	25-pce.	1,0 - 13 mm x 0,5 mm		1	63.80

Jeux de forets

en cassette de métal HSS-TIN DIN 338.

Ref.	Set	Ø mm	EAN	UE	Prix
930-1134-1019	19-pce.	1,0 - 10 mm x 0,5 mm	4033427000083	1	36.80

Jeu de foret à béton

Jeu de foret à béton.

Ref.	Set	Ø mm	EAN	UE	Prix
930-2074-1007	7-pce.	5, 6, 8 x 110 mm 6, 8, 10, 12 x 160 mm		1	31.40





CHIFFRES À FRAPPER / LETTRES À FRAPPER



Jeu de lettres à frapper 27 pièces

En boîte plastique A - Z + 1 point. Pour marquage sur acier max. 40 RC.

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
886-2-1.5MM	Jeu alphabetique à frapper 1,5 mm	3700265300095	1	73.20
886-2-2MM	Jeu alphabetique à frapper 2 mm	3700265300101	1	63.30
886-2-3MM	Jeu alphabetique à frapper 3 mm	3700265300125	1	63.30
886-2-4MM	Jeu alphabetique à frapper 4 mm	3700265300132	1	63.30
886-2-5MM	Jeu alphabetique à frapper 5 mm	3700265300149	1	87.20
886-2-6MM	Jeu alphabetique à frapper 6 mm	3700265300156	1	87.20
886-2-8MM	Jeu alphabetique à frapper 8 mm	3700265300170	1	141.30
886-2-10MM	Jeu alphabetique à frapper 10 mm	3700265300187	1	190.50
886-2-12MM	Jeu alphabetique à frapper 12 mm	3700265300194	1	407.50
886-2-15MM	Jeu alphabetique à frapper 15 mm	3700265300200	1	551.20



Jeu de chiffres à frapper

9 pièces en boîte plastique, 0 - 9, pour marquage sur acier max. 40 RC.

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
886-1-1.5MM	Jeu numerique à frapper 1,5 mm	3700265300224	1	28.50
886-1-2MM	Jeu numerique à frapper 2 mm	3700265300231	1	23.80
886-1-3MM	Jeu numerique à frapper 3 mm	3700265300255	1	23.80
886-1-4MM	Jeu numerique à frapper 4 mm	3700265300262	1	23.80
886-1-5MM	Jeu numerique à frapper 5 mm	3700265300279	1	33.10
886-1-6MM	Jeu numerique à frapper 6 mm	3700265300286	1	33.10
886-1-8MM	Jeu numerique à frapper 8 mm	3700265300309	1	51.10
886-1-10MM	Jeu numerique à frapper 10 mm	3700265300316	1	69.50
886-1-12MM	Jeu numerique à frapper 12 mm	3700265300323	1	188.00
886-1-15MM	Jeu numerique à frapper 15 mm	3700265300330	1	247.20

Chiffre seul ou Lettre seule

0 - 9 / A - Z, & et .



Ref.	mm	UE	Prix par numéro	Prix par lettre
886-3-	1.5	1	6.90	6.90
886-3-	2	1	6.00	6.00
886-3-	3	1	6.00	6.00
886-3-	4	1	6.00	6.00
886-3-	5	1	8.10	8.10
886-3-	6	1	8.10	8.10
886-3-	8	1	13.10	13.10
886-3-	10	1	17.70	17.70
886-3-	12	1	24.30	24.30
886-3-	15	1	-	42.80

Exemple de commande

Ref.	Chiffre	Grandeur mm	Prix
886-3-	8-	4MM	6.00

Exemple de commande

Ref.	Lettre	Grandeur mm	Prix
886-3-	G-	6MM	8.10

JEU DE CHIFFRES À MARQUER / **JEU DE LETTRES À MARQUER**

UNIC

Jeu de chiffres à marquer

En aluminium, 10 chablon, 0 - 9.

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
886-11-20MM	Chiffres 0 à 9	3700265308039	1	9.30
886-11-25MM	Chiffres 0 à 9	3700265308046	1	9.30
886-11-30MM	Chiffres 0 à 9	3700265308053	1	9.30
886-11-40MM	Chiffres 0 à 9	3700265308077	1	11.00
886-11-50MM	Chiffres 0 à 9	3700265308091	1	13.30
886-11-60MM	Chiffres 0 à 9	3700265308107	1	16.40
886-11-70MM	Chiffres 0 à 9	3700265308114	1	18.20
886-11-80MM	Chiffres 0 à 9	3700265308121	1	20.30
886-11-100MM	Chiffres 0 à 9	3700265308145	1	28.20
886-11-120MM	Chiffres 0 à 9	3700265308152	1	93.90
886-11-150MM	Chiffres 0 à 9	3700265308169	1	118.10
886-11-200MM	Chiffres 0 à 9	3700265308176	1	176.10
886-11-250MM	Chiffres 0 à 9	3700265308183	1	238.60
886-11-300MM	Chiffres 0 à 9	3700265308190	1	332.00



Jeu de lettres à marquer

En aluminium, 26 chablon, A - Z.

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
886-22-20MM	Lettres A à Z	3700265307841	1	18.80
886-22-25MM	Lettres A à Z	3700265307858	1	18.80
886-22-30MM	Lettres A à Z	3700265307865	1	19.20
886-22-40MM	Lettres A à Z	3700265307889	1	21.90
886-22-50MM	Lettres A à Z	3700265307902	1	27.10
886-22-60MM	Lettres A à Z	3700265307919	1	35.40
886-22-70MM	Lettres A à Z	3700265307926	1	41.50
886-22-80MM	Lettres A à Z	3700265307933	1	45.30
886-22-100MM	Lettres A à Z	3700265307957	1	59.60
886-22-120MM	Lettres A à Z	3700265307964	1	186.60
886-22-150MM	Lettres A à Z	3700265307971	1	236.20
886-22-200MM	Lettres A à Z	3700265307988	1	350.90
886-22-250MM	Lettres A à Z	3700265307995	1	477.00
886-22-300MM	Lettres A à Z	3700265308008	1	663.70

Nous pouvons livrer toutes marques à frapper et gravures en exécution spéciale pour pinces à plomber.






PINCE À PLOMBER

Pince à plomber

Pour la pose et le retrait des plombs.

Ref.	886-86-8/10MM*	886-86-12MM	886-86-14MM
Description	Pince à plomber (non gravée)	Pince à plomber (non gravée)	Pince à plomber
EAN	3700265308602	3700265308619	3700265308626
UE	1	1	1
Prix	112.20	134.70	211.70

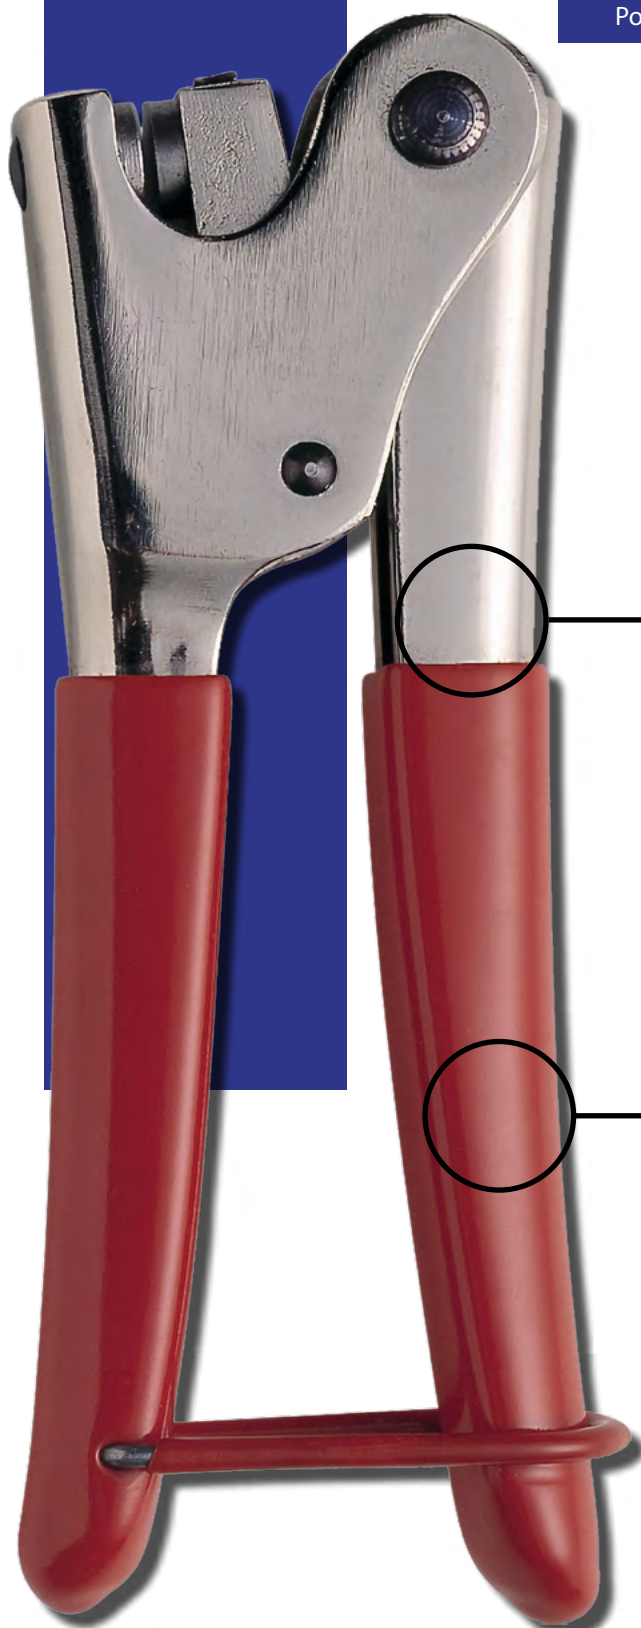

Acier inoxydable poli

Poignées revêtues de plastique

Ces pinces à plomb robustes, équipées de deux pièces à graver, garantissent, en association avec des plombs, l'intégrité des envois, préviennent toute manipulation, fraude et vol, et permettent le contrôle des dispositifs et installations de sécurité.

Bloc de pince

Pour pince à plomber

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
886-88-8/10MM	Bloc de pince rond non gravée		1	19.60
886-89-8/10MM	Bloc de pince carré non gravée		1	19.60


Fil à plomber

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
886-87-90M	Fil à plomber 1,1 mm (250 gr)		1	30.00
886-87-180M	Fil à plomber 1,1 mm (500 gr)	3700265308794	1	58.30

Plombs

Paquet de 1000 pièces.

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
886-85-9MM	Plombs (1'000 pièces)	3700265308725	1	116.30
886-85-10MM	Plombs (1'000 pièces)	3700265308732	1	113.40
886-85-11MM	Plombs (1'000 pièces)	3700265308749	1	240.90
886-85-14MM*	Plombs (1'000 pièces)	3700265308756	1	294.20

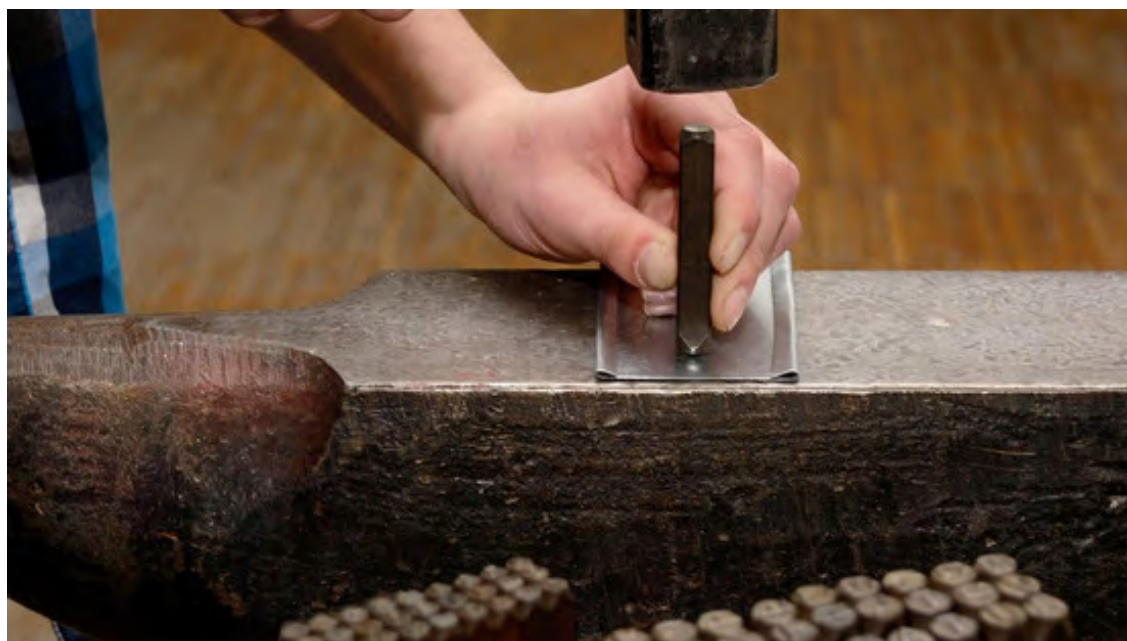

* Jusqu'au epuïsement du stock



PINCE À SOYER / PLIEUSE / PINCE POUR PORTIÈRES / POINÇONNEUSE

Pince à soyer

Pour le pliage des bords de tôle.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	Kg	UE	Prix
896-61201	1.00	13	300	1.120	1	104.80

Pince à soyer

mini.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	Kg	UE	Prix
896-61504	1.00	10	220	0.835	1	173.70

Plieuse

Pour le pliage de pièces de carrosserie et le soudage.
Sans recouvrement des tôles.

Ref.	Epaisseur max. mm	Longueur mm	Kg	UE	Prix
896-61608	1.00	225	0.840	1	173.70

Pince pour portières

Pour le travail de pièces de carrosserie bombées ou avec plis, et pour les pièces à bord étroit.

Ref.	Epaisseur max. mm	Longueur mm	Kg	UE	Prix
896-66500	1.00	225	0.778	1	113.60

Poinçonneuse

Utilisable avec poinçons + matrices 2 - 8 mm.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	Ø	Kg	UE	Prix
896-11101-6.0MM	1.75	40	340	6.0	1.820	1	157.30
896-11101-7.0MM	1.75	40	340	7.0	1.820	1	157.30

Poinçonneuse

Pour trous oblongs.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	mm	Kg	UE	Prix
896-11101B-6X20MM	0.80	30	320	6 x 20	2.200	1	649.70

Poinçonneuse


Utilisable avec poinçons + matrices 2 - 5 mm.

Made in Denmark



Ref.	896-21101
Epaisseur max. mm	1.50
Profondeur gorge mm	30
Longueur mm	260
Ø	5.0
Kg	0.850
UE	1
Prix	104.80

Pour des trous de
2 à 5 mm de diamètre

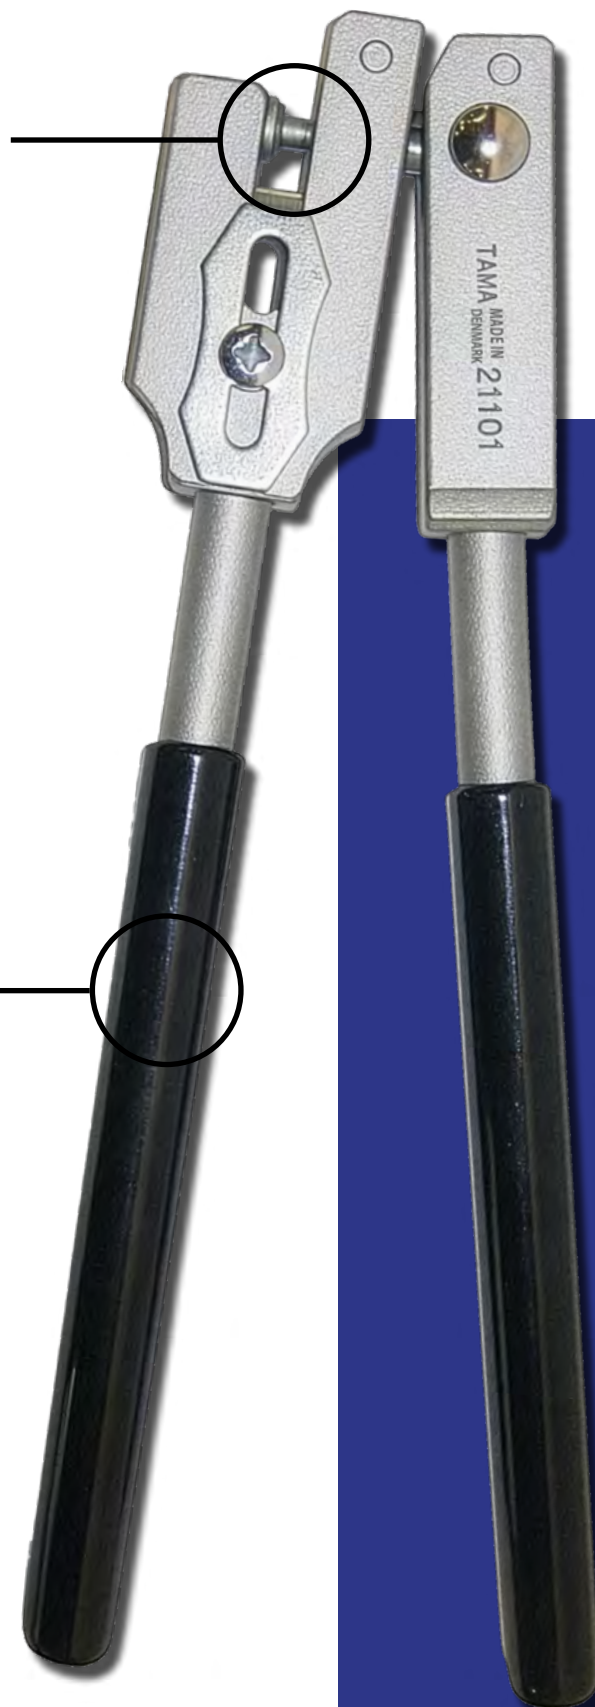

Poignées robustes et ergonomiques
avec revêtement antidérapant pour
un travail confortable et sûr

Les poinçonneuses TAMA sont des outils manuels destinés au poinçonnage de haute précision de matériaux plats tels que les tôles ou autres matériaux similaires. Elles sont particulièrement adaptées aux petits diamètres et aux diamètres de perçage finement gradués, et sont utilisées lorsque des ouvertures nettes et parfaitement positionnées sont requises.



POINÇONNEUSE

Poinçonneuse

Utilisable avec poinçons + matrices 2 - 5 mm.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	Ø	Kg	UE	Prix
896-31101B	1.00	20	185	5.0	0.700	1	104.80

Poinçonneuse avec ressort de rappel

Utilisable avec poinçons + matrices 4.5 - 6 mm.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	Ø	Kg	UE	Prix
896-61403-5.0MM	1.00	18	290	5.0	1.135	1	157.30
896-61403-6.0MM	1.00	18	290	6.0	1.135	1	157.30

Poinçonneuse

Pour le poinçonnage de pièces déjà pliées.
Utilisable avec poinçons + matrices 4.5 - 6 mm.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	Ø	Kg	UE	Prix
896-61502-5.0MM	1.25	40	280	5.0	1.195	1	157.30
896-61502-6.0MM	1.25	40	280	6.0	1.195	1	157.30

Poinçonneuse-plieuse

Avec tête pivotante.
Utilisable avec poinçons + matrices 4.5 - 6mm.

Ref.	Epaisseur max. mm	Profondeur gorge mm	Longueur mm	Ø	Kg	UE	Prix
896-61202	1.00	13	325	5.0	1.165	1	157.30



Poinçon et matrice

Pour poinçonneuse 11101.

Ref.	Ø mm	UE	Prix
896-11101SM-2.0MM	2.0	1	77.50
896-11101SM-3.0MM	3.0	1	77.50
896-11101SM-3.3MM	3.3	1	77.50
896-11101SM-4.0MM	4.0	1	77.50
896-11101SM-5.0MM	5.0	1	77.50
896-11101SM-6.0MM	6.0	1	77.50
896-11101SM-7.0MM	7.0	1	77.50
896-11101SM-8.0MM	8.0	1	77.50



Poinçon et matrice

Pour poinçonneuse 21101, 31101B und 41101.

Ref.	Ø mm	UE	Prix
896-21101SM-2.0MM	2.0	1	73.20
896-21101SM-2.5MM	2.5	1	73.20
896-21101SM-3.0MM	3.0	1	73.20
896-21101SM-3.3MM	3.3	1	73.20
896-21101SM-3.5MM	3.5	1	73.20
896-21101SM-4.0MM	4.0	1	73.20
896-21101SM-4.5MM	4.5	1	73.20
896-21101SM-5.0MM	5.0	1	73.20



Poinçon et matrice

Pour poinçonneuse 61502.

Ref.	Ø mm	UE	Prix
896-61502SM-4.5MM	4.5	1	86.80
896-61502SM-5.0MM	5.0	1	86.80
896-61502SM-6.0MM	6.0	1	86.80



Poinçon et matrice

Pour poinçonneuse 61202 und 61403.

Ref.	Ø mm	UE	Prix
896-61202SM-4.5MM	4.5	1	86.80
896-61202SM-5.0MM	5.0	1	86.80
896-61202SM-6.0MM	6.0	1	86.80





CLÉ À TUBES / CLÉ À TUBES EN ALLIAGE LÉGER / PINCE À TUBES / PINCE MULTIPRISE CHARNIÈRE

Clé à tubes

Forgée, avec mâchoires acier, droite, laquée rouge.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-102-8	1	35	200	0.340	8414162001133	1	42.30
889-102-10	1 1/2	49	250	0.800	8414162001157	1	52.70
889-102-12	2	61	300	1.250	8414162001171	1	60.40
889-102-14	2	61	350	1.600	8414162001188	1	70.10
889-102-18	2 1/2	77	450	2.600	8414162001195	1	99.20
889-102-24	3	90	600	4.450	8414162001201	1	158.40
889-102-36	5	141	900	8.700	8414162001218	1	349.80
889-102-48	6	167	1200	15.600	8414162001225	1	687.30

Clé à tubes en alliage léger

Avec mâchoires acier, droite, laquée gris.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-104-10	1 1/2	49	250	0.430	8414162000075	1	78.00
889-104-14	2	61	350	0.950	8414162000082	1	103.70
889-104-18	2 1/2	77	450	1.650	8414162001294	1	126.80
889-104-24	3	90	600	2.500	8414162001300	1	196.10
889-104-36	5	141	900	5.200	8414162001317	1	396.00
889-104-48	6	167	1200	8.700	4004625701645	1	764.10

Pince à tubes

En acier au chrome-vanadium, laquée rouge.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-145-1/2	1/2	25	235	0.350	8414162005001	1	56.70
889-145-1	1	40	320	0.750	8414162005018	1	67.10
889-145-1.1/2	1 1/2	55	416	1.350	8414162005025	1	95.00
889-145-2	2	67	535	2.450	8414162005032	1	153.60
889-145-3	3	103	640	3.400	8414162007449	1	268.00

Pince multiprise charnière

Entrepassée, laquée rouge.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-524-7	1	28	175	0.145	8414162003175	1	29.80
889-524-10	1 1/4	32	240	0.260	8414162003298	1	31.40
889-524-12	1 1/2	42	300	0.450	8414162003311	1	47.70



Pince pique-filetage

Laquée rouge.

Ref.	Capacité"	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-540-2	3/8 - 2	335	1.100	8414162003335	1	196.10

Jeu de rouleaux

(3 pces) pour pince de pique-filetage 540-2.

Ref.	Kg	EAN	UE	Prix
889-5400140	0.280	8414162064893	1	57.20

Ebavureur

Pour ébavurage intérieur et extérieur.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-780	1 1/2	35	50	0.030	4004625464823	1	12.30

Pince à chaîne pour tubes

Forgée, avec mâchoires doubles interchangeables.

Ref.	Capacité"	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-103-1.1/2	1 1/2	350	1.400	8414162001232	1	121.30
889-103-2.1/2	2 1/2	685	3.500	8414162001249	1	225.50
889-103-4	4	940	6.700	8414162001256	1	327.90
889-103-6	6	1122	12.600	8414162001263	1	610.60
889-103-8	8	1278	17.000	8414162001270	1	778.80
889-103-12	12	1625	24.200	8414162001287	1	1432.10

Pince à chaîne pour tubes


Forgée.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-107-12	4	115	300	0.750	8414162001386	1	75.00

Clé à sangle

Laquée rouge.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Longueur sangle mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-108-3	3	90	470	0.275	8414162001409	1	71.30
889-108-8	8	220	1000	0.290	8414162001423	1	73.10





CLÉ POUR ÉCROUS DE ROBINETS DE LAVABOS / CLÉ À SANGLE / SANGLE DE RECHANGE / ETAU À CHAÎNE

Clé à sangle

Laquée rouge.

Ref.	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-123-200MM	20 - 200	287	0.700	8414162001720	1	164.60

Sangle de rechange

Pour clé à sangle 108.

Ref.	Longueur sangle mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-1080-3	470	0.020	4004625702680	1	27.00
889-1080-8	1000	0.040	4004625702697	1	29.40

Clé pour écrous de robinets de lavabos

Extensible, chromée.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-117-32MM	3/8 - 1 1/4	10 - 32	275 - 455	0.710	8414162001645	1	72.50
889-117-48MM	3/4 - 1 7/8	20 - 48	290 - 470	0.740	8414162001669	1	81.70

Clé pour écrous de robinets de lavabos

Avec Poignée pivotante.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Longueur mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-118-32MM	3/8 - 1 1/4	10 - 32	265	0.475	8414162000358	1	62.20

Etau à chaîne pour tubes

Laquée rouge.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-400-2.1/2	1/8 - 2 1/2	3 - 77	1.900	8414162001935	1	184.00
889-400-4	1/8 - 4	3 - 115	3.950	8414162001942	1	262.20
889-400-6	1/8 - 6	3 - 167	7.100	8414162001959	1	411.90

Etau à chaîne pour tubes

Laquée rouge.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-404-2.1/2	1/8 - 2 1/2	3 - 77	3.400	8414162001966	1	265.60
889-404-4	1/8 - 4	3 - 115	5.500	8414162001973	1	382.70
889-404-6	1/8 - 6	3 - 167	9.600	8414162001980	1	560.60

Etau à tubes basculant

Avec guide, laqué rouge.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-450-2	1/8 - 2	3 - 61	1.400	8414162002109	1	223.00
889-450-3	1/8 - 3	3 - 90	3.500	8414162002116	1	382.70
889-450-4	1/8 - 4	3 - 115	6.700	8414162002123	1	488.70

Trépied

Pliable.

Ref.	Höhe mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-464	960	13.000	8414162002253	1	973.90

Appareil à border

Complet avec étrier.

Ref.	Ø mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-492	4; 4.75; 6; 8; 10; 12; 14	0.950	8414162002536	1	113.40

Coupe-tubes acier

Laquée rouge.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-701-2	1/8 - 2	10 - 60	2.400	8414162004110	1	175.40
889-701-1.1/4	1/8 - 1 1/4	10 - 42	1.100	8414162004103	1	132.80

Coupe-tubes acier

Laqué rouge avec poignée supplémentaire.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-710-4	2 - 4	60 - 115	7.200	8414162004141	1	465.60

Mini coupe-tubes

Pour tubes de cuivre, aluminium et laiton, avec poignée ergonomique laquée rouge.

Ref.	Capacité"	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-722S	1/8 - 7/8	3 - 22	0.200	8414162007364	1	32.80
889-728	1/8 - 1 1/8	3 - 28	0.200	8414162007050	1	41.70





COUPE-TUBES

Mini coupe-tubes

Pour tubes de cuivre, aluminium et laiton.
Laqué rouge.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-722	1/4 - 7/8	6 - 22	0.100	8414162019442	1	27.50

Coupe-tubes

Pour tubes de cuivre, aluminium et laiton avec ébavureur escamotable, laqué rouge.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-725	1/8 - 1 1/8	3 - 30	0.200	8414162019435	1	35.40

Coupe-tubes

Pour tubes de cuivre, aluminium et laiton.
Avec ébavureur escamotable, laqué rouge corps en acier manganèse.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-735	1/4 - 1 3/8	6 - 35	0.200	8414162006299	1	66.50

Coupe-tubes

Pour tubes en Inox avec ébavureur escamotable.
Corps en acier manganèse.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-735-INOX	1/4 - 1 3/8	6 - 35	0.200	8414162006305	1	74.30

Coupe-tubes

Pour tubes de cuivre, et laiton.
Avec ébavureur escamotable, laqué rouge.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-742	1/4 - 1 5/8	6 - 42	0.400	8414162019510	1	76.10

Coupe-tubes

Pour tuyaux plastique serrage et desserrage instantanés.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-750	1/4 - 2 5/8	6 - 67	0.700	8414162006978	1	180.30
889-751	2 - 5	50 - 127	2.000	8414162006824	1	319.40



Coupe-tubes


Pour tuyaux plastique serrage et desserrage instantanés.

Ref.	889-752
Capacité"	4 - 6 5/8
Capacité mm	100 - 168
Kg	2.400
EAN	8414162006800
UE	1
Prix	366.80

Équipée de 2 lames en plastique pour une plage de travail de Ø 100 à 168 mm (4-6^{5/8}")

Grâce à deux galets de guidage extra-long et à des supports de tube élargis, ce coupe-tube est idéal pour de nombreuses applications dans le travail des tubes

Ce coupe-tube est conçu pour une coupe précise et efficace des tubes et dispose d'un système automatique avec avance par glissement réglable et fonction de déverrouillage rapide, d'un boîtier en aluminium renforcé avec protection de lame, d'un bouton rotatif ergonomique ainsi que d'un ébavureur séparé à lame rotative.

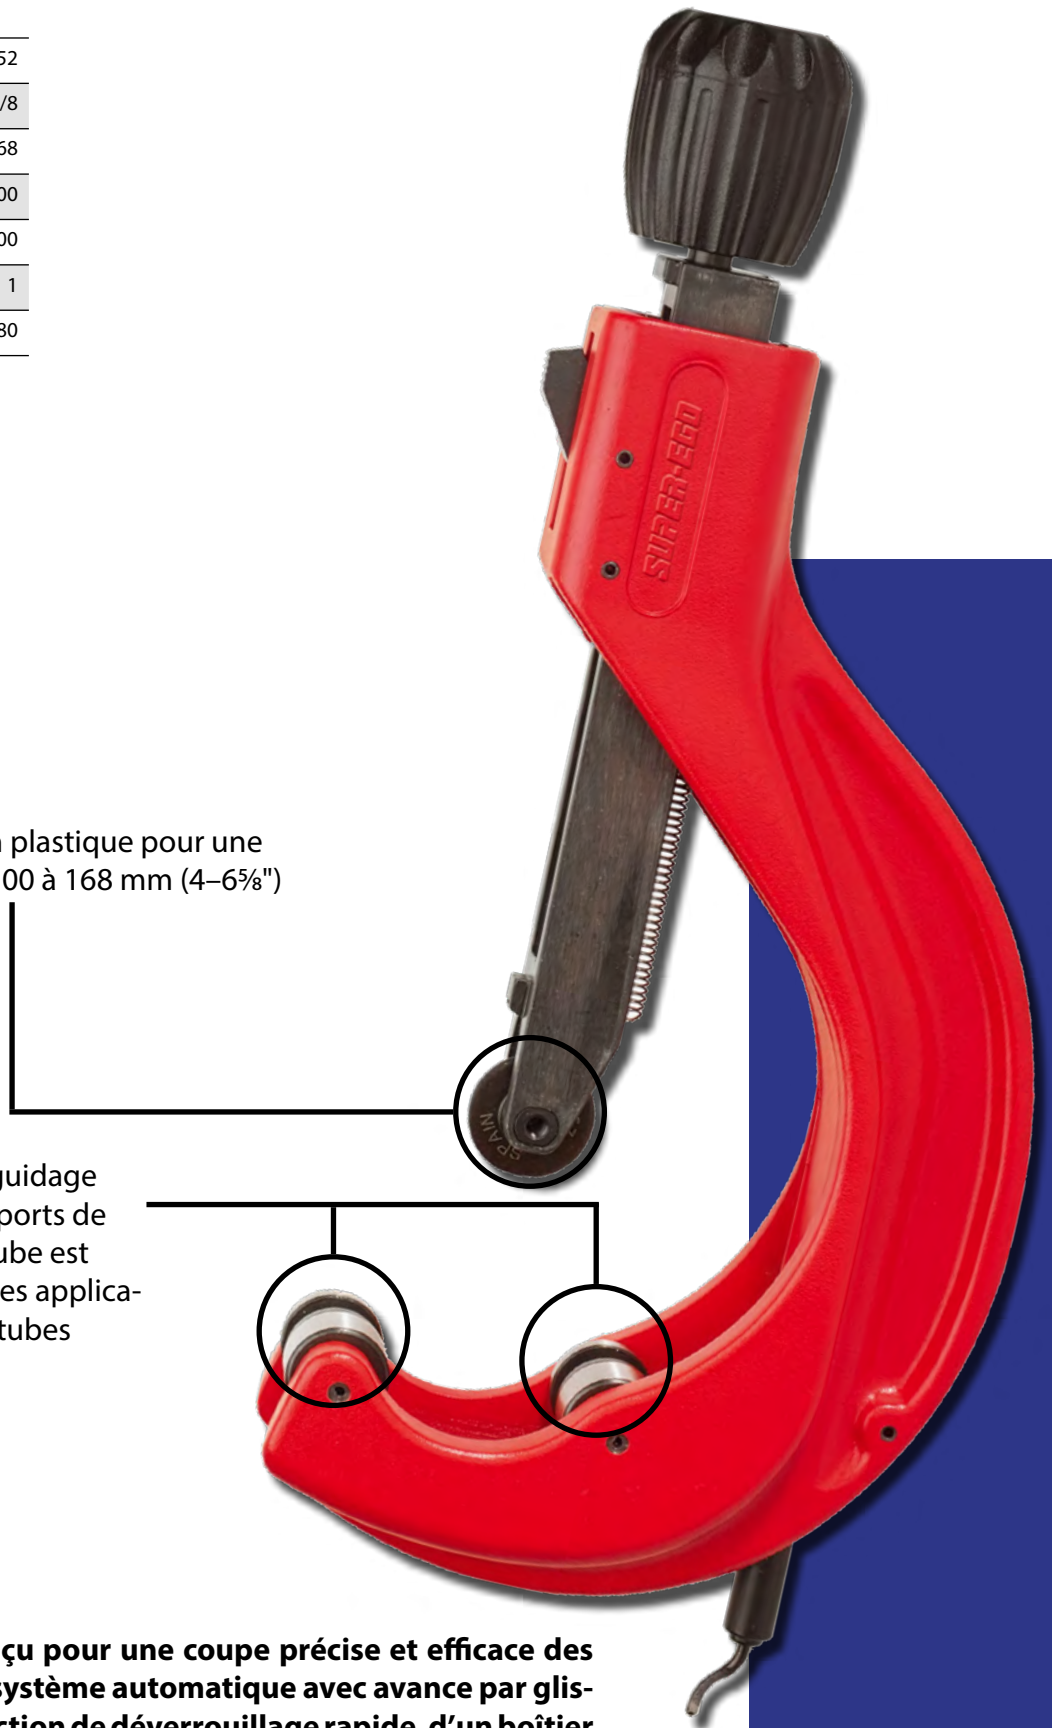



COUPE-TUBES POUR PLASTIQUE / LAME DE RECHANGE / MOLETTE DE RECHANGE / PINCE À CINTRER LES TUBES

Coupe-tubes pour plastique

Pour PVC, PP, PE, PEX et PB, laqué rouge.

Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-568-32MM	0 - 1.1/4	0 - 32	0.200	8414162031079	1	77.00
889-568-42MM	0 - 1 5/8	0 - 42	0.400	8414162013921	1	113.40
889-568-75MM	0 - 3	0 - 75	1.600	8414162023524	1	298.70

Molette de rechange

Pour coupe-tubes.



Ref.	Type	Trou / épaisseur	Coupe-tubes	Ø mm	EAN	UE	Prix
889-5.5053	A		737; 751	30.5	8414162011941	1	25.20
889-5.5054	A		738; 751; 752	40	8414162005278	1	25.20
889-5.5074	A		737; 738; 751; 752	45	8414162011958	1	42.10
889-7.0017	B	4.7 / 5.9	722; 722S; 725; 728; 735; 736; 750; 742		8414162007210	1	6.40
889-7.0028	A		722; 722S; 725; 728; 736; 750; 735; 742		8414162005254	1	8.50
889-7.0046	C		701-1 1/4"		8414162005230	1	14.40
889-7.0051	C		701-2"		8414162005223	1	17.20
889-7.0056	D		722; 722S; 725; 728; 735; 735 INOX; 736; 750; 742		8414162011880	1	12.80
889-7.0057	B		737; 738; 751; 752		8414162005261	1	17.20
889-7.0061	C		710 - 4"		8414162005353	1	29.20

A = Tubes en plastique
B = Tubes en cuivre

C = Tubes en acier
D = Tubes en Inox

Lame de rechange

Pour 889-568-42MM.



Ref.	Capacité "	Capacité mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-5680224	0 - 1 5/8	0 - 42	0.400	8414162014225	1	57.40

Pince à cintrer les tubes

Pour cintrer des tubes en cuivre recuit aluminium, laiton et tubes d'acier.
À faible épaisseur avec échelle graduée 0 - 180°.



Ref.	Ø mm	Kg	EAN	UE	Prix
889-760-6MM	6	0.500	8414162000372	1	106.00
889-760-8MM	8	0.575	8414162000389	1	113.40
889-760-10MM	10	0.875	8414162000266	1	132.80
889-760-12MM	12	0.925	8414162000273	1	140.20
889-760-14MM	14	1.600	8414162000396	1	176.80
889-760-15MM	15	1.700	8414162000280	1	190.10
889-760-16MM	16	1.700	8414162005360	1	199.80
889-760-18MM	18	1.900	8414162005377	1	255.90

DÉBOUCHEUR MANUEL / DÉBOUCHEUR À CABLE / JEU DE FILIÈRES / JEU DE MÂCHOIRES BSPT / TÊTE BSPT

SUPER-EGO
HEAVY DUTY TOOLS

Déboucheur manuel

Avec adaptateur court et long.

Ref.	Kapazität	Kg	EAN	UE	Prix
889-SEH000200	3 L	2.400	8414162090373	1	133.80

Déboucheur à cable

Manuel/perceuse.

Ref.	Anwendung Ø	RPM	Spirale	Kg	EAN	UE	Prix
889-1500000484	20 - 75 mm	400	8 mm. Ø L: 7.6 m.	6.000	4004625380819	1	187.40

Jeu de filières

En coffret plastique avec têtes interchangeables et cliquet type encagé. BSPT.

Ref.	Tête "	Kg	EAN	UE	Prix
889-600-3/8-1.1/4	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4	10.5	8414162005117	1	598.30
889-600-1/2-2	1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2	6.1	8414162007265	1	994.60

Porte-filières

Ref.	Capacité "	Kg	EAN	UE	Prix
889-6000K	1/4 - 1 1/4	1.660	8414162004912	1	136.60

Jeu de mâchoires BSPT

Ref.	Capacité "	EAN	UE	Prix
889-6000M-1/4	1/4	8414162011569	1	59.20
889-6000M-3/8	3/8	8414162010104	1	59.20
889-6000M-1/2	1/2	8414162000518	1	59.20
889-6000M-3/4	3/4	8414162000525	1	59.20
889-6000M-1	1	8414162000532	1	59.20
889-6000M-1.1/4	1 1/4	8414162010111	1	59.20

Tête BSPT

Ref.	Capacité "	EAN	UE	Prix
889-6000T-1/4	1/4	8414162003557	1	84.80
889-6000T-3/8	3/8	8414162003588	1	84.80
889-6000T-1/2	1/2	8414162003618	1	84.80
889-6000T-3/4	3/4	8414162003649	1	84.80
889-6000T-1	1	8414162003670	1	84.80
889-6000T-1.1/4	1 1/4	8414162003700	1	84.80



Tous les prix en CHF excl. TVA.



CLÉ POUR COMPTEUR À GAZ


Clé pour compteur à gaz

En acier spécial trempé et bruni, couleur noire.

Ref.	893-0A
Kg	0.900
EAN	7640105598069
UE	1
Prix	170.30

Des ergots intégrés dans la fourche empêchent toute rotation et assurent un maintien stable

Rouleau et boucle interchangeables

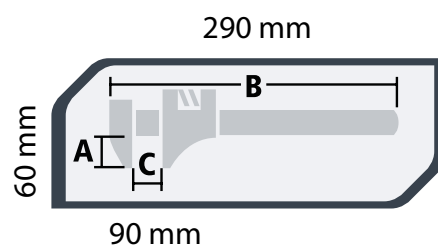

La surface brunie protège efficacement contre la corrosion, l'huile et la saleté, et garantit une longue durée de vie

Les clés Reishauer, fabriquées en Suisse, sont synonymes de précision d'ajustage, de longévité exceptionnelle et de transmission de force fiable. En choisissant Reishauer, vous ne choisissez pas n'importe quel outil. Vous optez pour une précision, une robustesse et des performances qui convainquent.


Clé à crémaillère

En acier spécial trempé et bruni, couleur noire.

Ref.	Mesures mm			Kg	EAN	UE	Prix
	A	B	C				
893-2A	60/22 x 320 x 96			1.500	7640105598076	1	202.40
893-2	45 x 340 x 70			2.000	7640105598083	1	290.40
893-3	60 x 400 x 80			3.100	7640105598090	1	353.90
893-4	70 x 460 x 100			4.500	7640105598106	1	452.20
893-5	80 x 520 x 110			6.500	7640105598113	1	547.50



2A à double
mâchoire



Axe

En acier spécial trempé et bruni, couleur noire.

Ref.	pour	UE	Prix
893-0A-1	0A	1	7.70
893-2A-1	2A	1	8.60
893-2-1	2-1	1	9.30
893-3-1	3-1	1	12.80
893-4-1	4-1	1	13.90
893-5-1	5-1	1	17.60



Molette

En acier spécial trempé et bruni, couleur noire.

Ref.	pour	UE	Prix
893-0A-2	0A	1	14.70
893-2A-2	2A	1	16.20
893-2-2	2-2	1	24.90
893-3-2	3-2	1	28.40
893-4-2	4-2	1	30.50
893-5-2	5-2	1	37.70



Mâchoire

En acier spécial trempé et bruni, couleur noire.

Ref.	pour	UE	Prix
893-0A-3	0A	1	98.40
893-2A-3	2A	1	117.30
893-2-3	2-3	1	156.40
893-3-3	3-3	1	185.40
893-4-3	4-3	1	228.30
893-5-3	5-3	1	266.10



Made in Germany

**VERIBOR® 601G ventouse avec pompe à main****Exécution matière synthétique.**

Avec coffret en plastique avec l'indication sur l'autocollant, nouvelle ventouse à 4 lèvres d'étanchéité, met l'accent sur l'ergonomie, nouvelle forme de la poignée recouverte d'un revêtement antidérapant ainsi qu'une prise en main plus confortable, le piston arrondi permet une utilisation rapide.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-601G	210	120 parallèle	4010122099321	1	232.10

**VERIBOR® 601.0A pompe à ventouse à batterie**


Transforme un outil manuel en une ventouse intelligente sur batterie. La charge de la batterie permet environ 600 cycles de pompage. Indicateurs LED pour le suivi du vide et de la batterie. Sécurité accrue grâce au pompage automatique. Confort amélioré grâce à une utilisation à une main. Livré avec câble de charge USB-C, manchon pour mallette de transport, anti-torsion et adaptateur pour ventouse Veribor® 601

Ref.	Compatibilité	EAN	UE	Prix
10210-6010A	Veribor® 601 / 601G	4010122116943	1	298.00

**VERIBOR® 601 ventouse avec pompe à main****Corps en alu.**

Avec pompe à main incorporée, de là très stable, maniable grâce à sa poignée revêtue de matière plastique, levier d'aération protégé contre erreur de manipulation, disque en caoutchouc profilé (coudé) avec NOUVEAU 4 lèvres d'étanchéité, bague de renfort incorporée permettant une aspiration rapide, livraison avec coffret en plastique ainsi indication autocollant.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-601	210	120 parallèle	4010122601005	1	248.20

**VERIBOR® blue line ventouse 600.0BL****Alu/Matière synthétique.**

Maniable d'une seule main.
Disque en caoutchouc échangeable.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-6000BL	120	30 verticale	4010122600015	1	111.00

**VERIBOR® blue line ventouse****Ventouse 1 tête en aluminium/plastique.**

Utilisable d'une seule main en basculant la poignée.
Avec lèvre pour surfaces courbes ou texturées.
Ventouse en caoutchouc remplaçable.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-60002BL	120	25 verticale	4010122000082	1	126.40

VERIBOR® 601GA ventouse à batterie

Exécution matière synthétique

Made in Germany



Ref.	10210-601GA
Disque en caoutchouc Ø mm	213
Force portante Kg	120 parallèle
EAN	4010122116523
UE	1
Prix	473.60

Indicateur LED pour le vide et l'état de la batterie


Aspiration par simple pression sur le bouton

Poignée ergonomique pour un confort de travail accru

Inclus dans la livraison:
1 x Ventouse à batterie
1 x Pompe sur batterie
1 x Câble de charge USB-C
1 x Insert de mallette
1 x Mallette de rangement



Ventouse sur batterie avec fonction de sécurité intelligente. Le pompage automatique en cas de perte de vide, la détection d'erreurs et l'indicateur LED de batterie faible garantissent une sécurité maximale. La batterie lithium-ion puissante permet jusqu'à 600 cycles de pompage. En cas de batterie déchargée, le pompage manuel permet de continuer le travail sans interruption. Avec une force de maintien allant jusqu'à 120 kg, la ventouse sur batterie convient pour les carreaux, tôles, panneaux de bois revêtus, verre et panneaux en plastique.

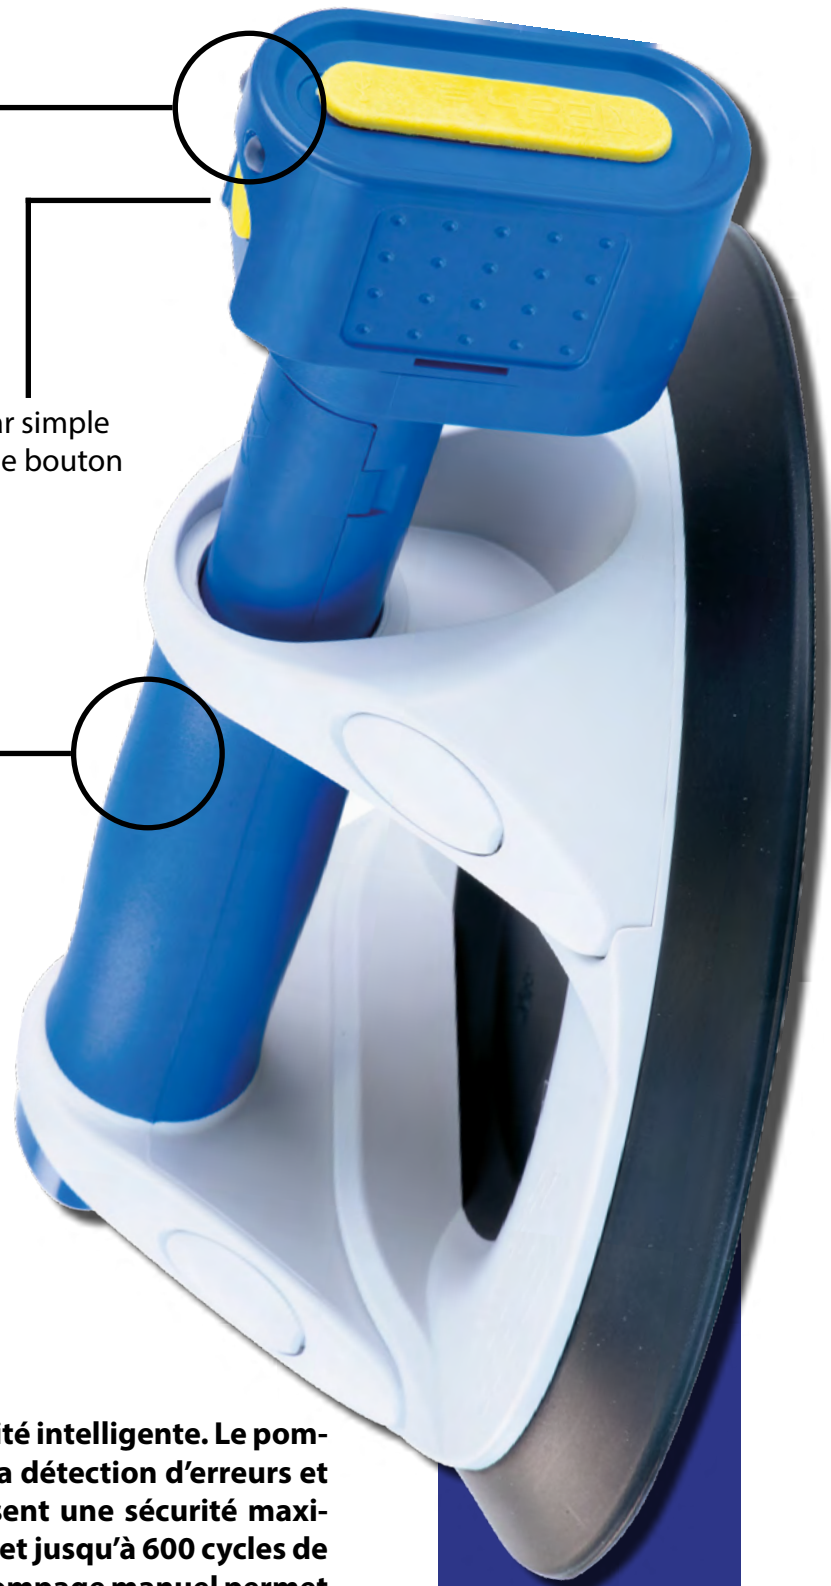

Made in Germany



VERIBOR® VENTOUSE



VERIBOR® blue line ventouse 602.42BL

Ventouse 2 têtes en aluminium/plastique.

Avec lèvre pour surfaces légèrement courbes ou texturées.
Convient à tous les matériaux à surface plane et étanche.
Ventouses en caoutchouc remplaçables.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-60242BL	120	50 verticale	4010122000143	1	140.30

VERIBOR® blue line ventouse 602.421

Ventouse 2 têtes en aluminium.

Grande tête pour une pression de vide optimale.
Large levier basculant pour une transmission optimale de la force.
Ventouses en caoutchouc remplaçables.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-602421	120	60 parallèle	4010122108955	1	98.70



VERIBOR® blue line ventouse 602.0BL

Ventouse 2 têtes en aluminium/plastique.

Position des poignées optimisée.
Ventouses en caoutchouc remplaçables.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-6020BL	120	70 parallèle	4010122602019	1	125.10



VERIBOR® blue line ventouse 603.021

Ventouse 3 têtes en aluminium

Têtes de ventouse pour une pression de vide optimale.
3^e levier pivotant à 90° pour espaces restreints.
Ventouses en caoutchouc remplaçables.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-603021	120	100 parallèle	4010122108993	1	143.90



VERIBOR® ventouse 609.0

Ventouse tout caoutchouc avec poignée à bouton.

Idéale pour maintenir de petites pièces et ouvrir les couvercles de caniveaux.
Le vide se crée en pressant simplement le bouton.
Se détache facilement en soulevant la lèvre en caoutchouc.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-6090	80	15 verticale	4010122609001	1	28.90

VERIBOR® VENTOUSE / LSR TOOLS VENTOUSE / VERIBOR® DISQUE EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE

VERIBOR® ventouse 602.2G

Ventouse 2 têtes en plastique avec têtes articulées.

Idéale pour les matériaux courbés, tels que pare-brise avant ou arrière.
Les fentes permettent le transport de surfaces fortement courbées.
Ventouses en caoutchouc remplaçables.



Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-6022G	120	35 parallèle	4010122099215	1	158.10

VERIBOR® ventouse 602.3G

Ventouse 2 têtes en plastique avec têtes articulées.

Idéale pour matériaux courbés (pare-brise avant/arrière).
Fentes pour surfaces fortement courbées.
Ventouses en caoutchouc remplaçables.



Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
10210-6023G	150	45 parallèle	4010122099314	1	198.10

LSR Tools ventouse

Ventouse 1 tête en plastique.

Pour le transport de panneaux à surfaces lisses.



Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
882-A4200040BK	115	30 verticale	4005153056894	1	14.40

LSR Tools ventouse

Ventouse 2 têtes en plastique.

Pour le transport de panneaux à surfaces lisses.



Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
882-A4200060BK	120	60 verticale	4019494350719	1	24.70

VERIBOR® disque en caoutchouc de rechange 614.1

Livraison comprenant 1 disque en caoutchouc, 1 axe, 1 levier basculant, 1 ressort et 1 rondelle pour ventouse VERIBOR®



Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Veribor ventouse	EAN	UE	Prix
10210-6141	120	602.4 / 603.0	4010122092841	1	36.80

VERIBOR® disque en caoutchouc de rechange 614.0BL

Livraison comprenant 1 disque en caoutchouc, 1 axe, 1 levier basculant, 1 ressort et 1 rondelle pour ventouse VERIBOR®



Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Veribor ventouse	EAN	UE	Prix
10210-6140BL	120	602.0BL / 602.4BL / 603.0BL	4010122000150	1	36.80

Made in Germany



VERIBOR® DISQUE EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE / EQUERRE DE VITRIER / MAIN DE LEVAGE / COUTEAU

VERIBOR® disque en caoutchouc de rechange 614.021

Livraison comprenant chacun 1 disque en caoutchouc, 1 axe, 1 levier basculant, 1 ressort et 1 rondelle pour ventouse VERIBOR®

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Veribor ventouse	EAN	UE	Prix
10210-614021	120	602.421 / 603.021 / S3.021 / S2.421	4010122110088	1	37.60

VERIBOR® disque en caoutchouc de rechange 610.0BL

Livraison comprenant chacun 1 disque en caoutchouc, 1 axe, 1 ressort, 1 rondelle, 1 poignée en plastique et 2 rondelles de sécurité pour ventouse à poignée rabattable VERIBOR®

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Veribor ventouse	EAN	UE	Prix
10210-6100BL	120	600.0BL	4010122002185	1	47.80

VERIBOR® disque en caoutchouc de rechange 610.02BL

Livraison comprenant chacun 1 disque en caoutchouc, 1 axe, 1 ressort, 1 rondelle, 1 poignée en plastique et 2 rondelles de sécurité pour ventouse à poignée rabattable VERIBOR®

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Veribor ventouse	EAN	UE	Prix
10210-61002BL	120	600.02BL	4010122006381	1	67.10

Equerre de vitrier

Stabilisation de butée grâce à deux ergots en plastique
Sans entretoise.

Grande précision grâce à un procédé moderne.

Gris, 66,6 × 27,5 cm / 87,1 × 37 cm / 112,1 × 37 cm.

Ref.	Longueur de coupe cm	EAN	UE	Prix
10220-315	60	4010122031505	1	75.10
10220-325	80	4010122032502	1	98.30
10220-335	105	4010122033509	1	100.20

Main de levage

Pour le calage professionnel des vitrages.

Tête en plastique robuste.

Poignée ergonomique en bois de hêtre.

Ref.	Longueur mm	Largeur mm	EAN	UE	Prix
10200-5165400	275	66	4010122000396	1	25.20

Couteau de vitrier

Version lourde avec lame inoxydable et poignée en plastique

Ref.	Longueur de lame mm	KlingenLargeur mm	EAN	UE	Prix
10200-5165501	85	60	4010122000754	1	45.90

SILBERSCHNITT® COUPE-VERRE / MOLETTES DE RECHANGE / COUPE-VERRE / ROSACE AVEC MOLETTE

Silberschnitt

SILBERSCHNITT® coupe-verre

Rosette et roues facilement et rapidement remplaçables.
6 roues en acier sur rosette 130°.
Ø 72-600 mm, avec ventouse en caoutchouc Ø 55 mm.

Ref.	EAN	UE	Prix
10215-5110	4010122511007	1	116.50



SILBERSCHNITT® coupe-verre 100.0

Rosette et plaque de tête nickelées pour une qualité de coupe optimale.
Roues et rosette interchangeableables pour une utilisation durable.
Poignée en bois certifié FSC®.

Ref.	Nombre de roues	Espacement des règles mm	Épaisseur du verre mm	EAN	UE	PU	Prix
10200-1000	6	2,5	3 - 10	4010122100003	12	1	12.30



SILBERSCHNITT® molettes de rechange 102.1

Roues de rechange inox 130° (1 dz.).
Sur aiguille.
Compatible avec coupe-verre SILBERSCHNITT® 100.0.

Ref.	Nombre de roues	EAN	UE	PU	Prix
10200-1021	12	4010122102106	12	12	16.30



SILBERSCHNITT® coupe-verre et catelle HM 410.0

Poignée ergonomique pour matériaux durs.
Idéal pour carreaux, céramique ainsi que verre épais et dur.
Angle de coupe 135°.

Ref.	Nombre de roues	Espacement des règles mm	Épaisseur du verre mm	EAN	UE	PU	Prix
10200-4100	1	2,5	3 - 8	4010122410003	10	1	46.80



SILBERSCHNITT® rosace avec molette HM 401.135

Rosette de rechange avec roue en carbure.
Angle de coupe 135°.
Compatible avec SILBERSCHNITT® BO400.0 / BO410.0 / BO400.1.

Ref.	EAN	UE	PU	Prix
10200-401135	4010122401131	10	1	26.90



SILBERSCHNITT® coupe-verre HM 400.0 poignée en bois

Roue de coupe en carbure résistant à l'usure.
Pour verre épais, dur et carreaux.
Poignée en bois certifié FSC®.

Ref.	Nombre de roues	Espacement des règles mm	Épaisseur du verre mm	EAN	UE	PU	Prix
10200-4000	1	2,5	2 - 8	4010122400004	10	1	30.90



VENTOUSE / POMPE À VENTOUSE À BATTERIE / PISTOLET D'ÉTANCHÉITÉ / GRATTOIRS



Ventouse avec pompe à main

Avec ventouse 100 % caoutchouc à 4 lèvres d'étanchéité.
Indicateur visuel de fuite.
Bouton de décompression.
Convient à tous les matériaux plats, lisses et non poreux.
Livré dans une mallette de transport.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
1399-8951560	200	150 verticale	3223430204108	1	79.40



Ventouse à batterie

Affichage digital de la force de maintien et de l'autonomie.
Ventouse redémarrant automatiquement sous 200 kg.
Ventouse 100 % caoutchouc avec 4 lèvres d'étanchéité.
Batterie Li-ion 3,7 V / 2 Ah avec longue autonomie et recharge rapide.
Livré dans une mallette de transport avec câble de charge USB-C.

Ref.	Disque en caoutchouc Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
1399-8951590	220	200 verticale	3223430204122	1	126.00



Pompe à ventouse à batterie

Permet de transformer une ventouse manuelle en ventouse à pompe sur batterie.
Compatible avec toutes les ventouses à pompe de 28 mm de diamètre de piston.
Batterie Li-ion 3,7 V / 2 Ah avec longue autonomie et recharge rapide.

Ref.	Diamètre du piston Ø mm	Force portante Kg	EAN	UE	Prix
1399-8951555	28	jusqu'à 200*	3223430204122	1	65.00



Pistolet d'étanchéité XL280

Transmission puissante (11:1 / env. 1800 N – 180 kg).
Système anti-goutte automatique.
Bac en acier avec revêtement chromé résistant à la corrosion.
Rotation à 360° pour travaux dans des zones difficiles d'accès.
Tige de décompression en acier avec pointe affûtée.

Ref.	Longueur canon mm	Poignée	EAN	UE	Prix
1399-8956640	280	Avec grip caoutchouc	3223430195505	1	18.60



Grattoir à 9 lames

Grattoir lourd et robuste avec chargeur automatique de lames.
Réservoir dans la poignée pouvant contenir jusqu'à 9 lames.
Poignée légèrement courbée pour un angle optimal et une prise confortable.
Tige métallique à l'arrière.

Ref.	Lame	Poignée	EAN	UE	Prix
1399-1270650	Lames trapézoïdales 60 mm avec trou central	En caoutchouc	3223430204337	1	8.60

Scie japonaise

Poignée en bois de hêtre certifié FSC®.

Ref.	1399-8340300
Densité des dents (TPI)	14
Épaisseur de lame mm	0,7
EAN	3223430202548
UE	1
Prix	28.50

Dents à triple affûtage et
trempées par induction

Lame fine et flexible en
acier trempé

Poignée en bois de hêtre certifié
FSC® provenant de forêts gérées de
manière responsable

Scie de précision haut de gamme pour coupes de finition nettes et affleurantes. La lame fine et flexible en acier trempé, avec denture japonaise et triple affûtage, permet des coupes tirantes propres, avec peu d'éclats et un contrôle élevé. Idéale pour les travaux de finition en menuiserie et aménagement intérieur, ainsi que pour les travaux de montage et les détails précis.



LAMPE FRONTALE / CUTTER / LAMES DE CUTTER / CRAYON PORTE-MINE



Lampe frontale à éclairage LED COB + XPE

TECHMAN

Modes d'éclairage: COB-LED 100 %/40 %, XPE-LED: 100 %/40 %, clignotant. Jusqu'à 280 lumens.

Possibilité d'activer le mode capteur pour allumer/éteindre la lampe en passant la main devant le capteur.

Batterie lithium-ion 1200 mAh.

Ref.	Indice de protection	Autonomie lumineuse	EAN	UE	Prix
1399-8950656	IPX2	2,5 - 8 heures	3223430202425	1	22.85



Cutter

Denzjere

Poignée en bois de hêtre certifié FSC® provenant de forêts gérées de manière responsable.

Blocage automatique de la lame via un grand bouton avec mécanisme robuste et très résistant.

Pour des réglages rapides et sûrs en série.

Ref.	Longueur de lame mm	Revêtement de lame	EAN	UE	Prix
1399-1270800	18	Protection anti-corrosion et anti-friction	3223430201756	1	11.90



Lames de cutter haute performance

OUTIFRANCE

Lames en acier de haute qualité très dur SK4.

Ideales pour matériaux abrasifs.

Segments auto-cassants.

Revêtement anti-friction pour une meilleure qualité de coupe et une résistance accrue à l'usure.

Livrées dans un boîtier de sécurité avec réceptacle pour l'élimination des lames usagées.

Ref.	Longueur de lame mm	Emballage	EAN	UE	Prix
1399-1270100*	18	10 lames à segments détachables	3223430131534	10	2.00
1399-1270103	18	3 x 10 lames à segments détachables	3223430184264	30	6.00



Crayon porte-mine


OUTIFRANCE

Corps en plastique ABS et mine en acier inoxydable.

Mine en graphite (dureté 2B) pour usage universel sur surfaces lisses, rugueuses, sèches ou humides.

Taille-mine intégré pour des marquages toujours précis et recharge rapide via le bouchon arrière.

Livré avec étui et 6 mines en graphite.



1399-5280820

Ref.	Mine Ø mm / Longueur mm	Profondeur de marquage max. mm	EAN	UE	Prix
1399-5280810	5,7 / 41	45	3223430201084	1	12.70

Accessoires en option

1399-5280820	Étui avec 12 mines en graphite (dureté 2B), 2 mines jaunes, 2 mines rouges, 120 mm x Ø 2,8 mm	3223430201091	1	7.15
--------------	---	---------------	---	------

CORDEAU TRACEUR / POUDRE DEFI / LIME DE CARROSSIERS / CLÉ À SANGLES



Cordeau traceur 30m



Boîtier compact et très résistant, trappe de remplissage, manivelle avec verrouillage pour utilisation comme fil à plomb.

Ref.	Longueur m	Boîtier	EAN	UE	Prix
1399-8810021	30	Aluminium	3223430050392	1	12.60



Poudre „Defi Profi“



Ref.	Contenu	Couleur	EAN	UE	Prix	Promo
871-60134	400gr.	blanche	3484200840036	6	10.30	-
871-60135	400gr.	jaune	3484200830037	6	10.30	-
871-60137	400gr.	rouge	3484200820038	6	10.20	4.60
871-60133	400gr.	bleu	3484200810039	6	10.20	4.60
871-60140	3500gr.	rouge	8001066601400	6	50.40	29.50
871-60141	3500gr.	bleu	8001066601417	6	50.40	29.50



Lime de carrossiers



Flexible, à denture curviligne pour Picard 251-9 1/2

Ref.	Taille	Dents	Longueur mm	UE	Prix
891-DBH-06	extra grossière	6	350	1	22.40
891-DBH-08	grossière	8	350	1	22.80
891-DBH-09	mi-doux	9	350	1	23.20
891-DBH-13	doux	13	350	1	23.50



BOA-CONSTRUCTOR / Baby-Boa - Clé à sangle



Une clé résistante et flexible pour des travaux difficiles, pour desserrer serrer et tenir.

Ref.	Ø mm	Emballage	EAN	UE	Prix
1485-10100D	10 - 100	En Présentoir	0652628229808	1	10.70
1485-10101F	10 - 100	Individuellement en français		1	9.90




BOA-CONSTRUCTOR / Duo-Display



1x Baby-Boa bleu et 1x Standard-Boa rouge

Ref.	Ø mm	Emballage	EAN	UE	Prix
1485-10160D	20-160	Duo-Pauquet	6526289140113	1	31.30



BOA-CONSTRUCTOR / Industrial-Aluminium



Clé à sangle

Ref.	Ø mm	Emballage	EAN	UE	Prix
1485-10360	10 - 305	Noir	0652628243897	1	40.00



PIED DE BICHE / MÈTRE À RUBAN / ETAI -TÉLESCOPIQUE / JUMP STARTER



Wikingier pied de biche



Ref.	Longueur mm	EAN	UE	Prix
882-SEW320	320	9120100390083	1	21.00
882-SEW630	630	9120100390090	1	28.00
882-SEW950	950	9120100390106	1	35.50

Wikingier pied de biche



Lot de 3: 1 × 320 mm / 1 × 630 mm / 1 × 950 mm

Ref.	EAN	UE	Prix
882-SEW369SET	9120100390113	1	78.00



Mètre à ruban



Boîtier en matière synthétique très résistant aux chocs avec clip de ceinture, avec boucle en mat. synthétique, rembobinage automatique et blocage du ruban, crochet final coulissant pour mesures intérieures et extérieures, crochet final avec aimant, ergonomique et maniable, ruban jaune, imprimé en rouge/noir.

Bestseller!



Ref.	Longueur mm	Largeur mm	EAN	UE	Prix
871-38843	3	16	8001066388431	12	6.65
871-38845	5	25	8001066388455	12	10.35
871-38848	8	25	8001066388486	12	14.65

Etai -télescopique



Supporte jusqu'à 50 kg à 90°. Pour une hauteur de 160 à 290 cm. Système à cliquet immédiat avec verrouillage de sécurité par goupille. Réglage de la pression par vis. Têtes pivotantes 80 × 55 mm avec revêtement en caoutchouc non marqué.



Ref.	Poignée	EAN	UE	PE	Prix
1399-8839201	En mousse	3223430156230	6	1	47.00

IM25 Jump Starter mini Booster



Chargeur compact de 8 000 mAh pour seulement 305 g, idéal pour les déplacements. Il prend en charge 5 V, 9 V et 12 V pour charger smartphones, tablettes, appareils photo et enceintes. Doté d'une fonction Jump-Start intégrée pour les urgences automobiles, il offre jusqu'à 4 mois d'autonomie en veille, fonctionne dans une plage de -20 °C à +60 °C et dispose d'une protection contre les courts-circuits sur le câble de démarrage.



Ref.	Inclus dans la livraison	Dimensions mm	EAN	UE	Prix
881-125000	Câble de charge USB / câble Jump-Start avec protection contre les courts-circuits (12 V) / étui	145 x 80 x 25	0603432947587	1	118.00

IM29 Jump Starter et Power-Bank

Ref.	881-129000
Capacité de la batterie	20'000mAh
Dimensions mm	199 x 92 x 41
EAN	0603432947594
UE	1
Prix	165.00

Inclus dans la livraison:
 1 x Câble de charge USB-C
 1 x Adaptateur allume-cigare
 1 x Câble Jump-Start 12 V
 anti-court-circuit (12 V)
 1 x Mallette rigide



Le Imazing IM 29 est un chargeur puissant de 20 000 mAh avec fonction Jump-Start intégrée. Idéal pour smartphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo et enceintes. Grâce aux adaptateurs fournis, presque tous les appareils peuvent être rechargés en déplacement. Il sert également d'outil d'urgence automobile et fonctionne de manière fiable à des températures de -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$. La lampe LED blanche intégrée peut être utilisée comme torche ou lampe de signalisation avec fonction SOS, tandis que la protection contre les courts-circuits sur le câble de démarrage protège l'appareil des dommages.



CLOUS EN ACIER

Clous en acier

À tête conique.

Avec cannelures longitudinales interrompues, trempé, métallisé.

Ref.	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2900-3	2,7 x 30	250 / 8000	8.70
2900-4	2,7 x 35	250 / 8000	9.90
2900-5	2,7 x 40	250 / 6000	10.90
2900-6	2,7 x 50	250 / 3000	12.50
2900-7	2,7 x 60	250 / 3000	14.20
2900-8	2,7 x 70	250 / 3000	16.20
2900-11	3,5 x 45	250 / 3000	13.30
2900-12	3,5 x 55	250 / 3000	15.30
2900-13	3,5 x 65	250 / 3000	17.50
2900-14	3,5 x 75	250 / 3000	19.60
2900-23	4,5 x 60	250 / 2000	21.30
2900-24	4,5 x 70	250 / 2000	25.00
2900-25	4,5 x 80	250 / 2000	29.70

Clous en acier

À tête de rondelle 15 mm - pour toit et paroi/mur.

Avec cannelures longitudinales interrompues, trempé, métallisé.



Ref.	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2901-48	3,5 x 20	250 / 4000	23.30
2901-49	3,5 x 25	250 / 3000	24.40
2901-50	3,5 x 30	250 / 3000	25.50
2901-51	3,5 x 35	250 / 3000	26.60
2901-52	3,5 x 40	250 / 3000	27.30
2901-54	3,5 x 50	250 / 3000	28.90
2901-56	3,5 x 60	250 / 3000	30.00
2901-57	3,5 x 70	125 / 1500	35.20
2901-58	3,5 x 80	125 / 1500	46.60
2901-60	3,5 x 100	125 / 1500	59.10

Clous en acier

À tête bombée (SIGURD Typ 100).

Trempé, bleu, (emballés en sachet à 100 pce.).



Ref.	Type	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2907-216	ST 216	2,0 x 16	1000 / 24000	3.20
2907-223	ST 223	2,0 x 23	1000 / 24000	3.40
2907-230	ST 230	2,0 x 30	1000 / 12000	3.70
2907-540	ST 540	2,5 x 40	1000 / 12000	8.10
2907-550	ST 550	2,5 x 50	1000 / 12000	9.00
2907-560	ST 560	2,5 x 60	1000 / 8000	10.20
2907-370	ST 370	3,0 x 70	100 / 3200	16.30
2907-380	ST 380	3,0 x 80	100 / 3200	17.60

Clous taraudeurs

À tête conique, acier clair, Type SN

Ref.	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2912-4250	4,2 x 50	500 / 4000	9.40
2912-4260	4,2 x 60	500 / 4000	10.00
2912-4270	4,2 x 70	500 / 4000	13.60
2912-4280	4,2 x 80	500 / 4000	14.70



Clous taraudeurs

Acier zingué, Type SNZ

Ref.	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2914-4260	4,2 x 60	500 / 4000	17.10
2914-4270	4,2 x 70	500 / 4000	18.70
2914-4280	4,2 x 80	500 / 4000	19.90



Clous taraudeurs combinés

Acier zingué, Type DRZ


Ref.	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2920-3030	3,00 x 30	2,5 / 20	44.20
2920-3535	3,50 x 35	2,5 / 20	35.20
2920-3540	3,50 x 40	2,5 / 20	33.00
2920-3550	3,50 x 50	2,5 / 20	28.60
2920-3560	3,50 x 60	2,5 / 20	29.60
2920-4270	4,20 x 70	2,5 / 20	33.00
2920-4685	4,60 x 85	2,5 / 20	34.10



Clous en acier dur

Clou à tête lentille, pointe coupée, trempée, galvanisée

Ref.	Type	Mesure en mm	Prix / 100 pce.
2960-25	3,60 x 25	100	8.40
2960-30	3,60 x 30	100	8.90
2960-40	3,60 x 40	100	11.00
2960-50	3,60 x 50	100	11.70
2960-60	3,60 x 60	100	15.50
2960-70	3,60 x 70	100	16.80
2960-80	3,60 x 80	100	17.40

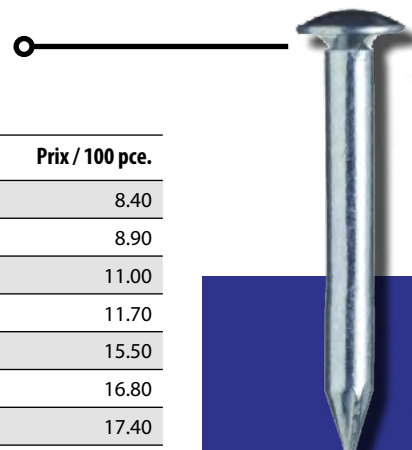



CLOUS EN ACIER POUR PLINTHES / CLOU BÉTON

Clous en acier pour plinthes

À petite tête conique (SIGURD Typ 150 KSK).
Trempe, zingué (emballés en sachet à 100 pce.)

Ref.	Type	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2909-1420	SLZ 1420	1,4 x 20	100 / 1000	4.10
2909-1425	SLZ 1425	1,4 x 25	100 / 1000	4.60
2909-1430	SLZ 1430	1,4 x 30	100 / 1000	5.70
2909-1435	SLZ 1435	1,4 x 35	100 / 1000	6.40
2909-1445	SLZ 1445	1,4 x 45	100 / 1000	7.50

SIGURD* – Clous béton

À tête conique-bombée, zingué, pointe meulée

Ref.	Type	Mesure en mm	UE / pce.	Prix / 100 pce.
2620-40	350 H	3,50 x 40	100 / 1000	209.00
2620-80	350 H	3,50 x 80	100 / 500	311.30



Attaches-câbles

Ref.	Grandeur / Exécution	UE	Prix / 100 pce.
4401-7607-0010*	75 x 2,2 noir	100	2.10
4401-7803-0001	98 x 2,5 naturel	100	2.00
4401-7608-0011	98 x 2,5 noir	100	2.00
4401-7810-0001	140 x 3,5 naturel	100	4.85
4401-7611-0011	140 x 3,5 noir	100	4.85
4401-7805-0000*	160 x 2,6 naturel	1000	3.45
4401-7805-0001	160 x 2,6 naturel	100	5.35
4401-7822-0001	160 x 4,5 naturel	100	5.50
4401-1857-0000	200 x 3,6 naturel	100	8.30
4401-7613-0011	178 x 4,8 noir	100	11.30
4401-7615-0001	180 x 7,8 naturel	100	19.40
4401-7615-0011	180 x 7,8 noir	100	19.40
4401-7823-0001	178 x 4,8 naturel	100	7.55
4401-7610-0001	200 x 2,6 naturel	100	7.75
4401-7610-0010	200 x 2,6 noir	100	7.75
4401-7824-0001	200 x 4,8 naturel	100	8.95
4401-7606-0011	200 x 4,8 noir	100	8.95
4401-7605-0001	240 x 7,8 naturel	100	28.70
4401-7605-0011	240 x 7,8 noir	100	28.70
4401-7826-0001	250 x 4,8 naturel	100	12.20
4401-7826-0011	250 x 4,8 noir	100	12.20
4401-7828-0001	290 x 4,8 naturel	100	18.50
4401-7641-0011	290 x 4,8 noir	100	18.50
4401-7830-0001	360 x 4,5 naturel	100	22.40
4401-7603-0011	360 x 4,5 noir	100	22.40
4401-7604-0001	365 x 7,5 naturel	100	40.10
4401-7604-0011	365 x 7,5 noir	100	40.10
4401-2041-0000	145 x 5,0 naturel, détachable	100	9.45
4401-7616-0001	450 x 7,5 noir	100	41.30
4401-7616-0011	450 x 7,5 noir	100	41.30
4401-7617-0001	540 x 7,8 naturel	100	62.10
4401-7617-0011	540 x 7,8 noir	100	62.10
4401-7618-0001	750 x 7,8 naturel	100	62.50
4401-7618-0011	750 x 7,8 noir	100	62.50

Autres tailles et modèles, accessoires et colliers de serrage colorés également disponibles sur demande.


Bandes a noeuds

Couleur nature, détachable

Ref.	Ø Fagot mm	Mesure en mm	UE	Prix / 100 pce.
4410-PE4	28 mm	107 mm	100	10.20
4410-PE5	35 mm	127 mm	100	11.90
4410-PE6	48 mm	171 mm	100	15.80
4410-PE8	63 mm	228 mm	100	15.90
4410-PE10**	76 mm	279 mm	100	20.90
4410-PE14**	101 mm	381 mm	100	29.90


* Jusqu'au épuisement du stock

** Si non disponible en stock, possibilité d'achat uniquement pour des quantités minimales de fabrication

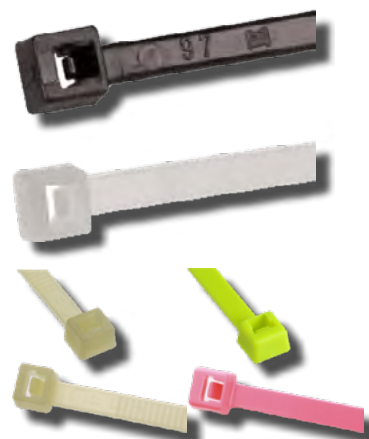

Avantage des attaches-câbles FASTEX:

Fonction fiable et grande durabilité. Plage de température admissible : -40 °C à +85 °C (utilisation continue). Emballage et manipulation rationnels. Matériau : PA 6.6 haute résistance, conforme UL et Germanischer Lloyd, conforme RoHS. Disponible en couleurs naturel et noir (standard), ainsi que sur demande en rouge, bleu, jaune, vert et brun. Résistant aux bases, essence, benzène, huiles et graisses. Résistance limitée aux fortes solutions alcalines et acides faibles. Non résistant aux phénols et aux acides forts.

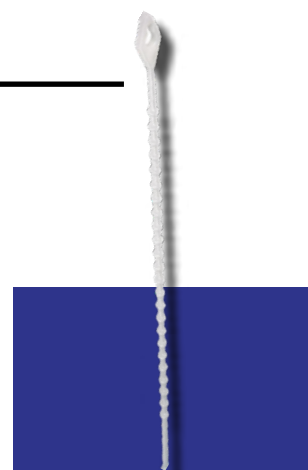

Tous les prix en CHF excl. TVA.

SUPPORT DE COLLIERS DE SERRAGE / PINCE DE SERRAGE POUR COLLIERS DE CÂBLES / DRILLER



Support de colliers de serrage / Pince de serrage pour colliers de câbles



Ref.	Description	Grandeur / Exécution	UE	Prix / 100 pce.
4401-1675-0000*	Support de colliers de serrage naturel avec socle à vis pour colliers jusqu'à 3,6 mm de largeur	base à vis: 25,4x25,4, h=6mm / perçage: 4mm	100	30.10
4401-1676-0000	Supports pour colliers de serrage nature avec socle à visser pour colliers de serrage jusqu'à 7,8 mm/l	base à vis: 25,4x25,4 h=6mm / perçage: 4mm	100	30.30
4401-320170	Supports pour colliers de serrage nature avec socle adhésif pour colliers de serrage jusqu'à 7,8mm/l max. 90°C	base à vis: 25,4x25,4 h=6,8 / perçage: 4mm	100	82.35
4401-1708-0000	Supports pour colliers de serrage nature avec socle à visser pour colliers de serrage jusqu'à 4mm/l	base à vis 9x13/ Hauteur: 6mm / perçage: 3,1mm	100	8.40
4401-7205-0001	Supports naturels à visser pour colliers jusqu'à 9 mm/l	base à vis 15x22,5 h=11mm	100	30.80
4401-7663-5001	Supports naturels avec socle adhésif pour colliers jusqu'à 4 mm/l	base à vis 19x19 h=6mm	100	30.80
4401-5404HD*	Pince de serrage pour colliers de câbles	en plastique pour largeur 4,6-4,8 et largeur 7,6-7,8mm	1	178.90
4401-RT1*	Pince de serrage pour colliers de câbles. Modèle très robuste, pratiquement indestructible	en métal pour largeur 2,2-2,9 / 3,4-3,6 / 4,5-4,8	1	356.60

Driller à profil angulaire

Couleur nature

Ref.	Ø Fagot mm	Mesure en mm	UE	Prix / 100 pce.
4400-0787-0000*	4,0 - 6,9	8,5 x 20	100	4.85
4400-TL350	7,0 - 9,5	12,5 x 25	100	5.65
4400-0789-0000*	10 - 12,5	15 x 30	100	6.10
4400-TL600	13,5 - 16	19 x 35	100	8.60
4400-0794-0000*	17 - 20	23 x 40	100	8.65
4400-1483-0000*	25 - 27,5	30 x 46	100	14.10
4400-0874-0000*	32 - 35	38 x 56	100	16.00

Driller à profil ronde

Couleur nature

Ref.	Ø Fagot mm	Mesure en mm	UE	Prix / 100 pce.
4400-0959-0000*	4 - 6,5	8,5 x 20	100	4.85
4400-0960-0000	7 - 9,5	12 x 25	100	6.00
4400-0961-0000	10 - 12,5	15 x 30	100	12.70
4400-1650-0000	13,5 - 16	19 x 35	100	9.75
4400-1651-0000	17 - 20	23 x 40	100	14.70
4400-1652-0000*	25 - 27,5	30 x 46	100	14.20
4400-2031-0000	32 - 35	38 x 55	100	43.70


Les deux boutons aux extrémités se torsadent pour créer une liaison facilement démontable à tout moment.

* Jusqu'au épuisement du stock

JCS Hi - Grip Colliers de serrage selon DIN 3017

Largeur de bande: 9 mm = Gr. 12, 16, 20/ 13 mm = Gr. 22 - 500

Ref.	Grandeur mm	Ø de serrage mm	Poids Kg	Finition	UE	Prix / 100 pce.
2400-12	12	9,5 - 12	1.200	zinguée	10/100	118.00
2400-16	16	11 - 16	1.220	zinguée	10/100	118.00
2400-20	20	13 - 20	1.270	zinguée	10/100	120.00
2400-22	22	14 - 22	2.300	zinguée	10/100	133.00
2400-25	25	17 - 25	2.320	zinguée	10/100	138.00
2400-30	30	20 - 30	2.600	zinguée	10/100	144.00
2400-35	35	25 - 35	2.740	zinguée	10/100	148.00
2400-40	40	30 - 40	2.880	zinguée	10/100	154.00
2400-45	45	35 - 45	3.060	zinguée	10/100	159.00
2400-50	50	35 - 50	3.950	zinguée	10/100	169.00
2400-55	55	40 - 55	4.070	zinguée	10/100	174.00
2400-60	60	45 - 60	4.200	zinguée	10/100	183.00
2400-70	70	55 - 70	4.450	zinguée	10/100	205.00
2400-80	80	60 - 80	4.650	zinguée	100	208.00
2400-90	90	70 - 90	4.920	zinguée	100	224.00
2400-100	100	80 - 100	5.200	zinguée	100	240.00
2400-120	120	90 - 120	5.850	zinguée	75	299.00
2400-140	140	110 - 140	6.400	zinguée	75	331.00
2400-160	160	130 - 160	6.950	zinguée	75	365.00
2400-180	180	150 - 180	7.480	zinguée	75	405.00
2400-200	200	170 - 200	8.020	zinguée	75	444.00
2400-220	220	190 - 220	8.560	zinguée	75	488.00
2400-240	240	210 - 240	9.100	zinguée	75	530.00
2400-260	260	230 - 260	9.650	zinguée	75	571.00
2400-280	280	250 - 280	10.150	zinguée	50	615.00
2400-300	300	270 - 300	10.790	zinguée	50	656.00
2400-320	320	290 - 320	11.700	zinguée	50	705.00
2400-340	340	310 - 340	12.000	zinguée	50	749.00
2400-360	360	330 - 360	12.600	zinguée	50	784.00
2400-380	380	350 - 380	13.300	zinguée	50	841.00
2400-420	420	390 - 420	14.600	zinguée	50	933.00
2400-440	440	410 - 440	15.200	zinguée	50	980.00
2400-460	460	430 - 460	15.800	zinguée	50	1025.00
2400-480	480	450 - 480	16.700	zinguée	50	1071.00

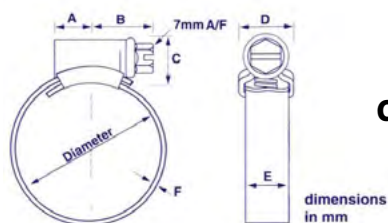

zinguée

Petit paquet

**Très haute qualité - pour une haute
contrainte dynamique- selon BS5315 BSI Kite-
mark , N.A.T.O. approved**

Gr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
12-20	7	14	10	12	9	0,7
22-45	8	15	12	15	13	0,9
50-480	13	20	12	16	13	0,9





zinguée

Emballage industriel

HI-GRIP COLLIERS DE SERRAGE

JCS Hi - Grip Colliers de serrage selon DIN 3017

Zinguée. Largeur de bande: 9 mm = Gr. 12, 16, 20 / 13 mm = Gr. 22 - 500


Ref.	Grandeur mm	Ø de serrage mm	Poids Kg	Finition	UE	Prix / 100 pce.
2405-12	12	9,5 - 12	1.200	zinguée	600	108.00
2405-16	16	11 - 16	1.220	zinguée	500	108.00
2405-20	20	13 - 20	1.270	zinguée	400	109.00
2405-22	22	14 - 22	2.300	zinguée	500	123.00
2405-25	25	17 - 25	2.320	zinguée	500	125.00
2405-30	30	20 - 30	2.600	zinguée	400	128.00
2405-35	35	25 - 35	2.740	zinguée	600	138.00
2405-40	40	30 - 40	2.880	zinguée	500	142.00
2405-45	45	35 - 45	3.060	zinguée	400	146.00
2405-50	50	35 - 50	3.950	zinguée	350	159.00
2405-55	55	40 - 55	4.070	zinguée	300	158.00
2405-60	60	45 - 60	4.200	zinguée	250	168.00
2405-70	70	55 - 70	4.450	zinguée	200	185.00

JCS Hi - Grip Colliers de serrage selon DIN 3017

En acier inoxydable.

inoxydable EN 1.4301

Petit paquet



dimensions in mm


Gr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
12-20	7	14	10	12	9	0,7
22-45	8	15	12	15	13	0,9
50-480	13	20	12	16	13	0,9

Ref.	Grandeur mm	Ø de serrage mm	Poids Kg	Finition	UE	Prix / 100 pce.
2401-12	12	9,5 - 12	1.200	inoxydable	10/100	413.00
2401-16	16	11 - 16	1.220	inoxydable	10/100	413.00
2401-20	20	13 - 20	1.270	inoxydable	10/100	415.00
2401-22	22	14 - 22	2.300	inoxydable	10/100	479.00
2401-25	25	17 - 25	2.320	inoxydable	10/100	482.00
2401-30	30	22 - 30	2.600	inoxydable	10/100	502.00
2401-35	35	25 - 35	2.740	inoxydable	10/100	521.00
2401-40	40	30 - 40	2.880	inoxydable	10/100	537.00
2401-45	45	35 - 45	3.060	inoxydable	10/100	558.00
2401-50	50	35 - 50	3.950	inoxydable	10/100	608.00
2401-55	55	40 - 55	4.070	inoxydable	10/100	627.00
2401-60	60	45 - 60	4.200	inoxydable	10/100	657.00
2401-70	70	50 - 70	4.450	inoxydable	10/100	714.00
2401-80	80	60 - 80	4.650	inoxydable	100	738.00
2401-90	90	70 - 90	4.920	inoxydable	100	784.00
2401-100	100	80 - 100	5.200	inoxydable	100	833.00
2401-120	120	90 - 120	5.850	inoxydable	75	931.00
2401-140	140	110 - 140	6.400	inoxydable	75	1027.00
2401-160	160	130 - 160	6.950	inoxydable	75	1124.00
2401-180	180	150 - 180	7.480	inoxydable	75	1221.00
2401-200	200	170 - 200	8.020	inoxydable	75	1319.00
2401-220	220	190 - 220	8.560	inoxydable	75	1376.00
2401-240	240	210 - 240	9.100	inoxydable	75	1511.00
2401-260	260	230 - 260	9.650	inoxydable	75	1608.00
2401-280	280	250 - 280	10.150	inoxydable	50	1704.00
2401-300	300	270 - 300	10.790	inoxydable	50	1801.00
2401-320	320	290 - 320	11.400	inoxydable	50	1911.00
2401-340	340	310 - 340	12.000	inoxydable	50	2018.00
2401-360	360	330 - 360	12.300	inoxydable	50	2128.00
2401-380	380	350 - 380	13.300	inoxydable	50	2237.00

JCS Hi - Grip Colliers de serrage selon DIN 3017

En acier inoxydable.

Ref.	Grandeur mm	Ø de serrage mm	Poids Kg	Finition	UE	Prix / 100 pce.
2404-27	27	20 - 27	4.000	inoxydable	100	1059.00
2404-30	30	22 - 30	4.120	inoxydable	100	1096.00
2404-35	35	20 - 35	4.200	inoxydable	100	1122.00
2404-40	40	25 - 40	4.260	inoxydable	100	1119.00
2404-50	50	30 - 50	4.500	inoxydable	100	1153.00
2404-60	60	40 - 60	4.740	inoxydable	100	1187.00
2404-70	70	50 - 70	5.280	inoxydable	100	1221.00
2404-80	80	60 - 80	5.520	inoxydable	100	1257.00
2404-90	90	70 - 90	5.760	inoxydable	100	1289.00
2404-95	95	75-95		inoxydable	100	1376.00
2404-100	100	80 - 100	6.000	inoxydable	100	1322.00
2404-115	115	85 - 115	6.500	inoxydable	50	1357.00
2404-120	120	90 - 120	6.850	inoxydable	50	1390.00
2404-140	140	110 - 140	7.150	inoxydable	50	1469.00
2404-160	160	130 - 160	7.600	inoxydable	50	1530.00
2404-180	180	150 - 180	8.380	inoxydable	50	1592.00
2404-220	220	190 - 220	10.050	inoxydable	25	1730.00
2404-240	240	210 - 240	10.600	inoxydable	25	1797.00
2404-260	260	230 - 260	11.100	inoxydable	25	1866.00
2404-280	280	250 - 280	11.700	inoxydable	25	1932.00
2404-300	300	270 - 300	12.260	inoxydable	25	1999.00
2404-320	320	290 - 320	12.800	inoxydable	25	2066.00
2404-340	340	310 - 340	13.350	inoxydable	25	2135.00
2404-360	360	330 - 360	13.950	inoxydable	25	2196.00
2404-380	380	350 - 380	14.250	inoxydable	25	2266.00
2404-400	400	370 - 400	14.970	inoxydable	25	2338.00
2404-420	420	390 - 420	15.520	inoxydable	25	2407.00
2404-440	440	410 - 440	16.060	inoxydable	25	2473.00
2404-460	460	430 - 460	16.650	inoxydable	25	2543.00
2404-480	480	450 - 480	17.250	inoxydable	25	2605.00
2404-500	500	470 - 500	17.690	inoxydable	25	2678.00
2429-MTK1BG	1000	Set 1m avec 150mm Serrure		inoxydable	1	38.00
2429-MTB30P	30000	Band 30 m		inoxydable	1	453.00
2429-MTC150P		150 mm Serrure		inoxydable	1	12.00

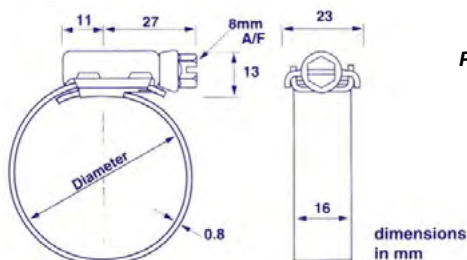

inoxydable EN 1.4301

Pour la plongée dans le bain d'eau salé, la vis doit être commandée selon type BS 304 - En 58 - DIN 1.4301

Largeur de bande: 16 mm
 Bande: BS 304 - En 58 - DIN 1.4301
 Fermeture: BS 304 - En 58 - DIN 1.4301
 Vis: BS 410 - En 56 - DIN 1.4006
 (où spéc. BS 304 - En 58 - DIN 1.4301)





MINI - CLIPS COLLIERS DE SERRAGE / P-CLIPS COLLIERS DE SERRAGE / TOURNEVIS

JCS Mini - Clips Colliers de serrage type MCZ

Largeur de bande: 9mm

Ref.	Grandeur mm	Ø de serrage mm	Finition	UE	Prix / 100 pce.
2416-9	9	7 - 9	zinguée	50	93.00
2416-10	10	8 - 10	zinguée	50	93.00
2416-11	11	9 - 11	zinguée	50	96.00
2416-12	12	10 - 12	zinguée	50	97.00
2416-13	13	11 - 13	zinguée	50	97.00
2416-14	14	12 - 14	zinguée	50	98.00
2416-15	15	13 - 15	zinguée	50	99.00
2416-16	16	14 - 16	zinguée	50	100.00
2416-17	17	15 - 17	zinguée	50	101.00
2416-18	18	16 - 18	zinguée	50	101.00

JCS P-Clips Colliers de serrage type PCSR

Largeur de bande: 12,6mm



Ref.	Grandeur mm	Ø de serrage mm	Finition	UE	Prix / 100 pce.
2417-5	5	5	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	244.00
2417-6	6	6	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	247.00
2417-8	8	8	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	255.00
2417-10	10	10	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	259.00
2417-13	13	13	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	271.00
2417-16	16	16	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	282.00
2417-19	19	19	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	300.00
2417-21	21	21	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	313.00
2417-22	22	22	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	321.00
2417-25	25	25	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	332.00
2417-28	28	28	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	342.00
2417-29	29	29	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	347.00
2417-35	35	35	Acier inox avec caoutchouc EPDM	25	386.00

JCS Hi - Grip Tournevis flexible

Élastique



Ref.	Prix
2406-7	30.00

Les colliers de serrage Hi-Grip à vis sans fin pour usage général sont très appréciés pour leur qualité, leur durabilité et leur robustesse. Ils sont fabriqués selon la norme BS5315, une norme parmi les plus exigeantes au niveau international, qui teste l'étanchéité, la force de serrage et le couple. Ces colliers portent également le BSI Kitemark et sont homologués par l'OTAN, tout en respectant l'ensemble des exigences opérationnelles des normes DIN et SAE correspondantes.

JCS Hi - Grip Dispenser Support de vente

Placement ou libre à fixer contre une paroi:
Mesures: 370 x 370 x 200 mm
Colliers de serrage 10 de chaque exécution inoxydableng

Ref.	Grandeur mm	Prix
2412-0	Nr. 12, 16, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 et 5 pièces No. 80	671.00

jusqu'au epuishment du stock



JCS Hi - Grip Dispenser Support de vente petit

Nouvelle version Tournevis incl.
Mesures: 310 x 240 x 200 mm
Colliers de serrage 10 de chaque exécution zinguée

Ref.	Grandeur mm	Prix
2411-1	Nr. 12, 16, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 1 tournevis flexible	187.00



JCS Hi - Grip Dispenser Support de vente grand

Mesures: 500 x 280 x 200 mm
Colliers de serrage 10 de chaque exécution zinguée

Ref.	Grandeur mm	Prix
2411-2	Nr. 12, 16, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 et 1 tournevis flexible	271.00





Nettoyeur à main professionnel

Fortement à la saleté - doux sur vos mains

Ref.	920-FO-4000	920-FO-400
Inhalt	3,8 L avec Doseur	440 ml
EAN	4260205361894	4260205361887
UE	4	12
Prix / pce.	44.30	14.20



Distributeur à pompe pratique

Poignée de transport ergonomiquenée

Biodégradable, sanseau et sans solvants minéraux

- Biodégradable
- With Aloe, Lanolin, Glycerin & Jojoba

Notre meilleur nettoyant pour les mains !

Des extraits pur de zeste d'orange offrent une grande qualité et une puissance de nettoyage naturelle et parfumée. FAST ORANGE est le nettoyant pour les mains le plus efficace pour l'industrie dans le domaine industriel.



440 ml Flacon



Le granulat fin de pierre ponce facilite un nettoyage en profondeur. L'aloë, le lanoline, la glycérine et le jojoba prennent soin de la peau (pH 7,0 neutre pour la peau) et laissent la peau souple même en usage fréquent. Convient également pour les textiles, les sols et de nombreuses autres applications de nettoyage. FAST ORANGE élimine les résines, huiles, graisses, goudron, saleté, encre d'imprimante, époxydes, peintures, colles, ciment caoutchouc, mastics, pâtes à papier et bien plus encore.

Spray-Multifonctions W-NOX 40

W-NOX 40 est un produit combiné de protection anticorrosion longue durée, dégrissant, lubrifiant et nettoyant. Il chasse l'humidité, assure un fonctionnement fiable et convient comme huile pénétrante et spray de contact sur les contacts électriques, systèmes d'allumage, moteurs, et bien plus encore. Il nettoie, entretient et protège en une seule opération, pénètre graisses et saletés et forme une couche de protection résistante à la corrosion.



WS40-5



WS40-400



WS40-150



WS9



WS12



WS61-100



WS61-250



WS61-1000



WS61-5



WS62-400

Ref.	Type	Contenu	EAN	UE	Prix / pce.	TAE
920-WS40-150	W-NOX 40	150 ml	4260205365625	12	7.30	0.25
920-WS40-400	W-NOX 40	400 ml avec pulvérisateur Cobra	4260205361078	12	10.60	0.60
920-WS40-5	W-NOX 40	5 L	4260205365427	1	96.85	6.70

Accessoires en option

920-WS9	Pompe à pression	1L	4260205361504	1	41.30	-
920-WS12	Atomiseur à main	500 ml	4260205360651	1	9.80	-

Convertisseur de rouille TOP-NOX WS 61

WS 61 pénètre dans la surface et neutralise et stabilise les oxydes de fer en une masse organique insoluble de couleur bleu-noire. Celle-ci sert de préparation pour couches supplémentaires à appliquer.

Ref.	Type	Contenu	EAN	UE	Prix / pce.
920-WS61-100	TOP-NOX WS 61	100 ml Boîte à pinceaux	4260205366073	12	12.70
920-WS61-250	TOP-NOX WS61	250 ml Boîte à pinceaux	4260205366080	6	16.90
920-WS61-1000	TOP-NOX WS 61	1000 ml Boîte	4260205366097	12	50.90
920-WS61-5	TOP-NOX WS 61	5 L Bidon	4260205366103	1	243.60

Convertisseur de rouille TOP-NOX WS 62

WS-62 est un convertisseur de rouille basé sur une résine époxy de haute qualité. La rouille est transformée chimiquement, ce qui change la couleur des taches de rouille en une surface brun-foncée à gris-foncée. La couche de finition époxy scelle les surfaces métalliques et durcit après 12 à 24 heures pour devenir une couche de fond.

Ref.	Type	Contenu	EAN	UE	Prix / pce.	TAE
920-WS62-400	TOP-NOX WS62 Spray-Epoxy	400 ml	4260205366110	12	24.40	0.85

Apprêt anti-rouille TOP-NOX WS 65

WS 65 est un primaire anti-corrosion à séchage rapide à base de phosphate de zinc avec d'excellentes propriétés anti-rouille. Les liants spéciaux assurent une bonne pénétration dans les structures de rouille. Des pigments actifs se chargent de la protection anti-rouille durable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peut être peint par-dessus avec diverses peintures et vernis après séchage complet d'environ 24 heures.

Ref.	Type	Contenu	EAN	UE	Prix / pce.	TAE
920-WS65-400	TOP-NOX WS65 Spray-Zinc	400 ml	4260205366127	12	18.80	0.80



PILES ALCAINES / PILES OXYDE D'ARGENT / PILE LANTERNE ZINC-CARBONE



Max Plus - Piles Alcalines

Jusqu'à 150 % de durée de vie prolongée*.
Performance durable pour appareils à forte consommation d'énergie.
Haute résistance aux fuites et longue durée de vie.
Aucun risque de dommages pour les appareils et outils.
Conservation des performances jusqu'à 12 ans de stockage.



203330



203332



203337



203338



203339



203335



203340



203341



203342



203325



203312



203327



203326



201190



203358



203349



203365



203367

Ref.	Description	Type	Tension V	Emballage	EAN	UE	Carton	Prix incl. TAE
875-203329	LR6	AA	1,5	Blister	7638900437300	4	12	9.30
875-203330	LR6	AA	1,5	Blister	7638900437362	8	12	14.70
875-203331	LR03	AAA	1,5	Blister	7638900437461	4	12	9.10
875-203332	LR03	AAA	1,5	Blister	7638900437522	8	12	16.30
875-203337	LR14	C	1,5	Blister	7638900423334	2	6	9.30
875-203339	LR20	D	1,5	Blister	7638900423358	2	6	11.70
875-203341	6LR61	9V	9	Blister	7638900423389	1	12	10.05
875-203333	LR6	AA	1,5	Carton	7638900423372	20	6	30.90
875-203334	LR03	AAA	1,5	Carton	7638900423174	20	6	29.90
875-203338	LR14	C	1,5	Carton	7638900423341	20	8	93.90
875-203340	LR20	D	1,5	Carton	7638900423365	20	8	107.90
875-203342	6LR61	9V	9	Carton	7638900423204	20	8	102.90
875-203335	LR7	AA	1,5	Carton	7638900444933	50	2	48.50
875-203336	LR03	AAA	1,5	Carton	7638900444940	50	2	46.00

Industrial - Piles Alcalines

Disponible uniquement sur commande.
Idéales pour les appareils du quotidien et professionnels.
Les piles industrielles contiennent des matériaux recyclés**.
Conservation des performances jusqu'à 10 ans de stockage.
Emballages refermables.

Ref.	Description	Type	Tension V	Emballage	EAN	UE	Carton	Prix incl. TAE
875-203325 ¹	LR6	AA	1,5	Carton	7638900361056	10	12	8.90
875-203312 ¹	LR03	AAA	1,5	Carton	7638900361063	10	12	8.40
875-203326 ¹	LR20	D	1,5	Carton	7638900361087	12	6	41.70
875-203327 ¹	LR14	C	1,5	Carton	7638900361070	12	6	26.90
875-201190 ¹	6LR61	9V	9	Carton	7638900361094	12	6	31.70

Piles spéciales - Piles Alcalines / Oxyde d'argent / Pile lanterne zinc-carbone 11 Ah

Performance durable et fiable.
Pour usages professionnels et quotidiens.
Sans ajout de mercure.

Ref.	Description	Type	Tension V	Emballage	EAN	UE	Carton	Prix incl. TAE
875-203358	-	LR1 / E90	1,5	Blister	7638900083064	1	10	4.35
875-203349	-	LR44/A76	1,5	Blister	7638900083071	2	10	3.60
875-203350 ¹	V23GA	A23	12	Blister	7638900295641	2	10	4.00
875-203365 ¹	SR44	357 / 303	1,55	Blister	7638900252989	1	10	4.45
875-203367 ^{1/2}	4R25	PJ996	6	Carton	5010419043517	1	12	Sur demande

Piles spéciales - Piles Lithium

Pour petits appareils.
Performance durable et fiable.
Pour usages professionnels et quotidiens.
Sans mercure ajouté.

Ref.	Description	Type	Tension V	Emballage	EAN	UE	Carton	Prix incl. TAE
875-203348	-	2CR5	6	Blister	7638900057003	1	6	10.05
875-203359	-	CR2	3	Blister	7638900026429	1	6	6.95
875-203360	-	123	3	Blister	7638900052008	1	6	6.95



203348


203359

203360

Ultimate-Lithium™ - Piles Lithium

Plus de performance.
Les lampes du quotidien brillent davantage.
Appareils sans fil fiables sur longues distances.
Sans mercure ajouté.
Piles boutons avec la première protection enfant 3 en 1 au monde.

Ref.	Description	Type	Tension V	Emballage	EAN	UE	Carton	Prix incl. TAE
875-203352	-	2032	3	Blister	7638900452686	2	10	4.26
875-203353	-	2025	3	Blister	7638900452679	2	10	4.26
875-203361	-	2016	3	Blister	7638900452662	2	10	4.26
875-101352	FR03	AAA	1,5	Blister	7638900273267	4	12	16.10
875-101353	FR6	AA	1,5	Blister	7638900262643	4	12	16.60
875-203347	-	9V	9	Blister	7638900332872	1	12	20.00

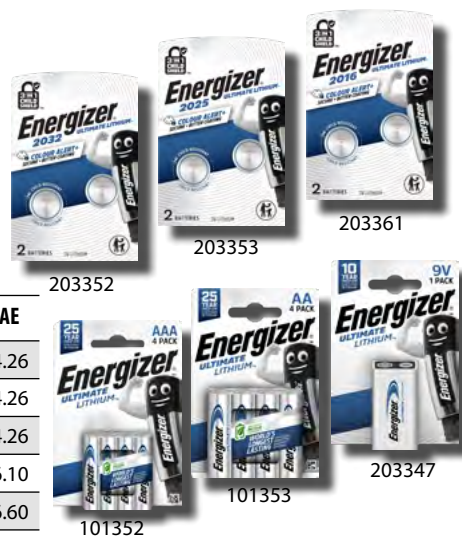

203352

203353

203361

101352

101353

203347

Extreme Ni-MH-Akku - Piles rechargeables

Rechargeable plusieurs centaines de fois.
Jusqu'à 6 fois plus d'autonomie***.
Durée de vie jusqu'à 5 ans.
Fabriquée avec jusqu'à 22 % de matériaux recyclés.
Impact environnemental réduit sans perte de performance.

Ref.	Description	Type	Tension V	Emballage	EAN	UE	Carton	Prix incl. TAE
875-203354	HR6	AA	1,2	Blister	7638900416886	2	12	15.10
875-203355	HR03	AAA	1,2	Blister	7638900416862	2	12	14.00




203354

203355

Recharge Chargeurs

Avec affichage de l'état de charge et protection contre la surcharge.
Compatible avec les formats AA/AAA.
Détection des piles défectueuses.
Protection contre l'inversion de polarité.
Protection contre les surtensions (Pro Charger).

Ref.	Description	Canaux de charge	Charge h	EAN	UE	Carton	Prix incl. TAE
875-203356	1 Hour Charger	1 - 4	1	7638900421248	1	4	60.30
875-203357	Pro Charger	2 - 4	3 - 5	7638900398373	1	4	43.30

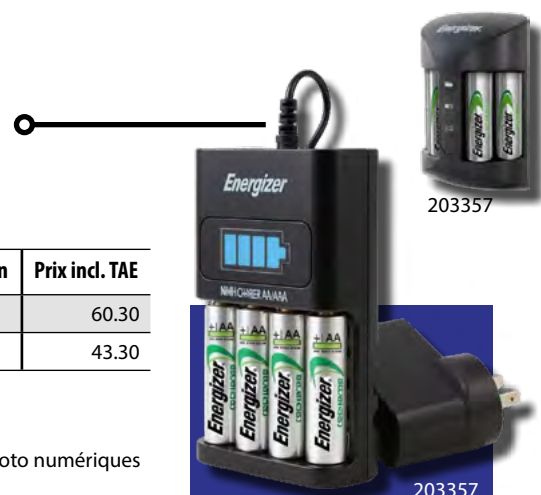

203357

203357

* Type AA. Par rapport à la norme IEC 2015 pour la durée minimale standard dans les appareils photo numériques
** Seulement C et D
*** Pile rechargeable AA « Extreme » dans les appareils photo numériques, comparée aux piles alcalines standard Energizer

Made in Germany



IP 65

CONTRÔLEURS DE TENSION

DUSPOL® contrôleur de tension Analog

Contrôles de tension jusqu'à 1.000 V AC / DC en toute sécurité.
Test d'ordre de phases dans un réseau triphasé.
Connexion de charge avec alerte par vibration.
Contrôle unipolaire du conducteur extérieur et test polarité.
Bobine mobile lumineux / LED.

Ref.	Plage de tension	Plage de mesure de fréquence	Plage de mesure de la résistance	Déclenchement 30 mA RCD via boutons poussoir	EAN	UE	Prix
1487-050261	12 V - 1000 V AC/DC	-	-	IS = 550 mA (1000 V) 30 mA voyage RCD	4014651502611	1	75.70

DUSPOL® contrôleur de tension Expert

Contrôles de tension jusqu'à 1.000 V AC / DC en toute sécurité.
Test d'ordre de phases dans un réseau triphasé.
Connexion de charge avec alerte par vibration.
Contrôle unipolaire du conducteur extérieur et test polarité.
Livraison incluse, piles comprises (2 x AAA).

Ref.	Plage de tension	Plage de mesure de fréquence	Plage de mesure de la résistance	Déclenchement 30 mA RCD via boutons poussoir	EAN	UE	Prix
1487-050262	12 V - 1000 V AC/DC	-	-	IS = 550 mA (1000 V) 30 mA voyage RCD	4014651502628	1	89.20

DUSPOL® contrôleur de tension Digital

Contrôles de tension jusqu'à 1.000 V AC / DC en toute sécurité.
Test d'ordre de phases dans un réseau triphasé.
Connexion de charge avec alerte par vibration.
Contrôle unipolaire du conducteur extérieur et test polarité.
Livraison incluse, piles comprises (2 x AAA).

Ref.	Plage de tension	Plage de mesure de fréquence	Plage de mesure de la résistance	Déclenchement 30 mA RCD via boutons poussoir	EAN	UE	Prix
1487-050263	1,0 V - 1000 V AC / 1200 V DC	1 - 1000 Hz	0,1 kΩ - 300 kΩ	IS = 550 mA (1000 V) 30 mA voyage RCD	4014651502635	1	132.50

PROFIPOL®+ contrôleur de tension et de continuité

Forme de construction élancée.
Blocage de la poignée de contrôle pour un maniement à une seule main sur les prises de courant.
Test unipolaire du conducteur de phase et contrôle de polarité.
Détecteur de rupture de câble sans contact (LED jaune).
Livraison incluse, piles comprises (2 x AAA).

Ref.	Plage de tension	Affichage	Test polarité	Test de continuité (acoustique et visuel)	EAN	UE	Prix
1487-020023	12 V - 690 V AC/DC	LED	LED (+/-)	Ronfleur et LED jaune 0 - 100 kΩ	4014651200234	1	59.00



IP 65



IP 65



IP 54

DUTEST® Pro contrôleur de continuité et de ligne

Test de continuité et de semi-conducteurs via LEDs et buzzer.
Test de polarité, contrôle unipolaire du conducteur extérieur.
Détecteur sans contact de ruptures de câble.
Support magnétique intégré et clip de ceinture.
Livraison avec jeu de câbles de mesure.



Ref.	Plage de tension	Sécurité	Test de continuité visuel	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-050156	6 V - 400 V AC/DC (50 Hz/60 Hz)	EN 61010- 1	0 - 100 Ω / 1 kΩ / 10 kΩ (LED jaune)	CAT III 300 V	4014651501560	1	45.00

BENNING MM P3 Multimètre numérique

Toujours plus petit et plus étroit, avec un poids de 130 g.
De multiples fonctions en format poche.
Dimensions minimales: 132 x 86 x 19 mm.
Pour une utilisation universelle, étui en cuir, câbles de mesure
fermement branchés et piles inclus.



Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044084	100 μV - 300 V 100 μV - 300 V	- -	0,1 Ω - 40 MΩ	CAT III 300 V	4014650440846	1	86.60

BENNING MM 1-1 Multimètre numérique

Multimètre numérique avec fonction "VoltSensor".
Le capteur de tension intégré indique les phases sous tension
par un signal sonore et par une LED rouge.
Permet de localiser des coupures de câbles et des lampes défectueuses
dans des installations exposées, depuis le côté phase alimenté.



Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044081*	0,1 mV - 750 V 0,1 mV - 1.000 V	- -	0,1 Ω - 20 MΩ	CAT III 600 V	4014650440815	1	88.10

BENNING MM 1-3 Multimètre numérique

Multimètre numérique avec fonction "VoltSensor".
Le capteur de tension intégré indique les phases sous tension
par un signal sonore et par une LED rouge.
Permet de localiser des coupures de câbles et des lampes défectueuses
dans des installations exposées, depuis le côté phase alimenté.



Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044083*	0,1 mV - 750 V 0,1 mV - 1.000 V	1 mA - 10 A 1 mA - 10 A	0,1 Ω - 20 MΩ	CAT III 600 V	4014650440839	1	180.80

* Jusqu'au epuisement du stock

Made in Germany



MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

BENNING MM 1 Multimètre numérique

Sécurité et fonctions diverses sans aucun compromis.
Mesure de courant, de tension, de résistance, de continuité,
de diode, de capacité et de fréquence.
Sélection de la plage de mesure automatique et / ou manuelle.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044027*	1 mV – 600 V 0,1 mV – 600 V	- 0,1 µA – 3,2 mA	0,1 Ω – 32 MΩ	CAT III 600 V	4014651000513	1	104.70



BENNING MM 2 Multimètre numérique

Plages de mesure de courant précises pour la mesure du courant
d'ionisation sur le brûleur à gaz et pour tester l'anode sacrificielle dans
le réservoir d'eau chaude (technicien en chauffage et climatisation)
Livraison inclue un holster en caoutchouc, sacoche,
pile (9 V CEI 6LR61) et câbles de mesure.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044028	100 µV – 600 V 100 µV – 600 V	0,1 µA – 20 A 0,1 µA – 20 A	0,1 Ω – 20 MΩ	CAT III 600 V	4014651000520	1	174.10



BENNING MM 3 Multimètre numérique

Sécurité et fonctions diverses sans aucun compromis.
Mesure de courant, de tension, de résistance, de continuité,
de diode, de capacité et de fréquence.
Sélection de la plage de mesure automatique et / ou manuelle.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044029*	0,1 mV – 600 V 0,1 mV – 600 V	0,1 µA – 20 A 0,1 µA – 20 A	0,1 Ω – 20 MΩ	CAT III 300 V	4014651000537	1	160.60



BENNING MM 4 Multimètre numérique

Mesure de courant, de tension, de résistance, de continuité,
de diode, de capacité et de fréquence.
Sélection de la plage de mesure automatique et / ou manuelle.
Mesures du courant sécurisée jusqu'à 300 A AC par une
MM 1 pince ampère métrique raccordable (ou enfichable).

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044073*	1 mV – 600 V 1 mV – 600 V	0,1 A – 300 A -	0,1 Ω – 42 MΩ	CAT III 300 V	4014651000605	1	225.80


BENNING MM 2-2 Multimètre numérique

Made in Germany



Ref.	1487-044692
Tension AC / Tension DC	10 μ V - 600 V / 10 μ V - 600 V
Courant AC / Courant DC	1 mA - 10 A / 1 mA - 10 A
Résistance	0,1 Ω - 60 M Ω
Classe de mesure	CAT III 600 V
EAN	4014651446922
UE	1
Prix	168.40

Le capteur de tension intégré signale sans contact les tensions de phase et les coupures de câble dans les conducteurs



Indication visuelle et sonore



Boîtier ergonomique avec housse en caoutchouc antichoc

Le multimètre numérique TRUE RMS offre une précision maximale avec une exactitude de mesure jusqu'à 0,2 % en courant continu, idéal pour l'industrie et l'artisanat. Le boîtier antichoc avec housse en caoutchouc et le grand écran LCD rétroéclairé garantissent un travail confortable et sûr. Avec enregistrement MIN/MAX/AVG, fonction HOLD, test de continuité rapide et de nombreuses autres fonctions utiles, il constitue un appareil de mesure polyvalent et fiable.



MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES / PINCES AMPÈREMÉTRIQUES NUMÉRIQUES

BENNING MM 7-1 Multimètre numérique

Méthode de mesure "TRUE RMS" pour des résultats de mesure précis même pour les courbes du signal non sinusoïdales.
Catégorie de mesure la plus haute CAT IV 600 V.
Fonction "AutoV" pour la détection automatique AC / DC avec impédance d'entrée "LoZ" afin d'éliminer les tensions induites.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Résistance	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044085*	10 μ V - 1.000 V 10 μ V - 1.000 V	10 μ A - 10 A 10 μ A - 10 A	0,1 Ω - 40 M Ω	CAT IV 600 V	4014651440852	1	334.70



BENNING CM 1-1 Pince ampèremétrique numérique

Au design élancée.
Mesure de courant sûre jusqu'à 400 A AC.
Résolution maximale de 10 mA dans la plage de 20 A.
Dimensions compactes, ouverture de pince 30 mm max.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044061	- -	10 mA - 400 A -	30 mm	CAT III 600 V	4014650440617	1	105.90



BENNING CM 1-2 Pince ampèremétrique numérique

Mesure de courant sûre jusqu'à 400 A AC.
Entrées pour la mesure de tension, de résistance et le test de continuité.
Dimensions compactes, ouverture de pince 30 mm max.
Livraison incluse sacoche, piles et câbles de mesure.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044062	0,1 V - 600 V 0,1 V - 600 V	10 mA - 400 A -	30 mm	CAT III 600 V	4014650440624	1	141.20



BENNING CM 1-3 Pince ampèremétrique numérique

Capteur de tension intégré indiquant les phases sous tension par un signal sonore et par une LED rouge.
Mesure de courant sûre jusqu'à 200 A AC avec pince ampèremétrique ouverte.
Livraison incluse sacoche, piles et câbles de mesure.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044063	0,1 V - 750 V 0,1 V - 1000 V	100 mA - 200 A -	16 mm	CAT IV 600 V	4014650440631	1	190.60

BENNING CM 2-1 Pince ampèremétrique numérique

Mesure de courant AC et DC jusqu'à 400 A.
Capteur de tension « VoltSensor » (NCV) pour la détection sans contact de la tension de phase (LCD).
Mesure de courants faibles (automobile, photovoltaïque, industrie)
Livraison incluse sacoche, piles et câbles de mesure.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044689	100 μ V - 600 V 100 μ V - 600 V	10 mA - 400 A 10 mA - 400 A	27 mm	CAT IV 300 V	4014651446892	1	292.70



BENNING CM 5-1 Pince ampèremétrique numérique

Mesure de courant sûre jusqu'à 600 A AC / DC.
Catégorie de mesure la plus haute CAT IV 600 V.
Sélection automatique des fonctions (V AC / DC, A AC / DC, Ω) et des plages de mesure.
Livraison incluse sacoche, piles et câbles de mesure.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044066	1,3 V - 750 V 0,7 V - 1000 V	0,9 A - 600 A 0,9 A - 600 A	35 mm	CAT IV 600 V	4014651440661	1	392.30



BENNING CM 7 Pince ampèremétrique numérique

Mesure de courant sûre jusqu'à 1000 A AC/DC avec méthode de mesure « TRUE RMS ».
Ouverture de la pince jusqu'à 53 mm pour pincer de grandes sections de conducteurs / rails.
Livraison incluse sacoche, piles et câbles de mesure.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044059	0,1 V - 750 V 0,1 V - 1000 V	0,1 A - 1000 A 0,1 A - 1000 A	53 mm	CAT IV 600 V	4014651440593	1	410.60



BENNING CC 1 Adaptateur à pince de courant

Adaptateurs à pince de courant AC.
Mesure de courant sécurisé jusqu'à 400 A.
Raccordement par deux câbles sécurisés de 4 mm.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044037	- -	1 A - 400 A -	30 mm	CAT III 300 V	4014651440371	1	105.20



Made in Germany



ADAPTATEURS À PINCE DE COURANT / CONTRÔLEURS D'APPAREIL

BENNING CC 3 Adaptateur à pince de courant

Adaptateurs à pince de courant AC / DC.
Mesure de courant sécurisé jusqu'à 400 A.
Raccordement par deux câbles sécurisés de 4 mm.
Livraison incluse sacoche, piles et câbles de mesure.

Ref.	Tension AC / Tension DC	Courant AC / Courant DC	Ouverture de la pince max.	Classe de mesure	EAN	UE	Prix
1487-044038	- -	0,2 A - 300 A 0,2 A - 300 A	21 mm	CAT III 600 V	4014651440388	1	225.50



BENNING ST 750 A contrôleur d'appareil (Version CH)

Innovant – Affichage et commande via écran tactile LCD couleur.
Complet – Un testeur d'appareils pour tous les tests VDE.
Contenu de la livraison : appareil de test dans une mallette étanche (IP 67) et incassable, câble de test avec pince de contact, cordon d'alimentation, stylet, carte SD.

Ref.	Résistance du conducteur de protection	Résistance d'isolation (RISO)	Puissance active / apparente	Interface	EAN	UE	Prix
1487-050320*	1 mΩ – 20 Ω	0,1 MΩ – 100 MΩ	20 W – 4.000 W	3 x USB, 1 x RS 232	4014651503205	1	1997.20

Accessoires en option

1487-044122	Adaptateur de mesure 16 A CEE 5 pôles (test passif avec L1-L2-L3 pontés)				4014651441224	1	93.40
1487-756212	Plaquette d'essai « Next test » (rouleau de 300 pièces)				4014651562127	300	85.00
1487-044151	Rouleaux de papier thermique / 20 pièces, longueur/largeur du rouleau : 13 m/58 mm				4014650441515	20	111.20



BENNING ST 760 + contrôleur d'appareil (Version CH)

Contrôle conforme aux normes des équipements de soudage à l'arc.
Contrôle effectué dans le cadre de la DGV V3 et de la BetrSichV,
conformément aux normes DIN EN 50678 (VDE 0701:2021-02) / DIN EN 50699 (VDE 0702:2021-06) / DIN EN 62353 (VDE 0751-1:2015) / DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4:2017).

Contenu de la livraison : appareil de contrôle dans une mallette étanche et résistante aux chocs, jeu de cordons de mesure avec pinces crocodile, cordon de test bipolaire, câble d'alimentation (prise appareil froid), carte SD, certificat d'étalonnage.

Ref.	Résistance du conducteur de protection	Résistance d'isolation (RISO)	Puissance active / apparente	Interface	EAN	UE	Prix
1487-10228221	0,05 Ω - 10 Ω	0,1 MΩ – 100 MΩ	20 W - 2300 W	W-LAN, LAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB		1	3045.10

Accessoires en option

1487-044122	Adaptateur de mesure 16 A CEE 5 pôles (test passif avec L1-L2-L3 pontés)				4014651441224	1	93.40
1487-756212	Plaquette d'essai « Next test » (rouleau de 300 pièces)				4014651562127	300	85.00
1487-044151	Rouleaux de papier thermique / 20 pièces, longueur/largeur du rouleau : 13 m/58 mm				4014650441515	20	111.20

* Jusqu'au épuisement du stock

BENNING ST 725 contrôleur d'appareil (Version CH)

Rapide – contrôle en quelques secondes seulement.
Complet – contrôleur d'appareils et contrôleur « RCD » en un seul appareil.
Unique – contrôle des appareils monophasés et triphasés dans les conditions de fonctionnement.

Ref.	Résistance du conducteur de protection	Résistance d'isolation (RISO)	Contrôle des différentiel (RCD)	Temps de déclenchement	EAN	UE	Prix
1487-050317	0,05 Ω - 20 Ω	0,1 MΩ - 20 MΩ (250 V/500 V DC)	30 mA + 150 mA	10 ms - 500 ms	4014651503168	1	1251.40

Accessoires en option

1487-044140	Adaptateur de mesure BENNING MA 1-16, 5-broches, actif				4014651441408	1	552.20
-------------	--	--	--	--	---------------	---	--------



BENNING PT 2 Imprimante Bluetooth®

La solution parfaite pour la création rapide d'étiquettes et de rapports d'essais sur site, par exemple pour les rapports de commande ou de réparation.
Imprimante thermique portable à haute vitesse d'impression
Livraison incluse un rouleau d'étiquettes et un rouleau de papier thermique.

Ref.	Transmission des données via	Compatible avec	EAN	UE	Prix
1487-10225404	Bluetooth® / Interface R 232	BENNING ST 725 / ST 750 A / ST 755 + / ST 760 +	4014651254046	1	804.60

Accessoires en option

1487-10225407	Rouleaux de papier thermique / 20 pièces, longueur / largeur du rouleau : 33 m / 58 mm		4014651254077	20	161.70
1487-10225408	Rouleaux de étiquette / 8 pièces, 300 étiquettes autocollantes par rouleau, taille des étiquettes longueur / largeur : 37 / 52 mm, matériau : polypropylène (non compatible avec BENNING ST 725)		4014651254084	8	382.70



Accessoires

Ref.	Description	EAN	UE	Prix
1487-044125	BENNING TA 2 Set de cordons de mesure, six pièces: Technique de connexion Ø 4 mm, rouge/noir, avec câbles de mesure (silicone) CAT III 1000 V, pointes de mesure (pointe Ø 4 mm) CAT II 1000 V, pinces crocodile CAT III 1000 V	7612896003329	1	50.90
1487-044146	Cordons de mesure Ø 4 mm avec pointes de mesure 2 mm, deux pièces Rouge / noir, L = 1,40 m, avec pointes de mesure Ø 2 mm (L = 18 mm), CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (avec capuchon), CAT II 1000 V (sans capuchon)	4014651441460	1	19.40
1487-749669*	Fusibles 1 A Unité de 10 pièces Fusible à action rapide (F), courant assigne 1 A, tension assignée 500 V, dimensions 6,3 x 32 mm		10	2.00
1487-749770*	Fusibles 16 A Unité de 10 pièces Fusible à action rapide (F), courant assigne 16 A, tension assignée 500 V, dimensions 6,3 x 32 mm		10	2.00



Autres modèles et accessoires sur demande

* Jusqu'au épuisement du stock

Tous les prix en CHF excl. TVA.

POMPES DE SURFACE / POMPE À EAU SOUS PRESSION



Eaux claires
Usage résidentiel
Usage domestique

JET08MSS Pompe de surface



Pompe auto-amorçante en acier inoxydable pour eau claire, équipée d'une poignée de transport, adaptée à l'alimentation domestique et à l'irrigation. Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 m, pression maximale 6 bar, fonctionnement continu S1, plage de température -10 °C à +40 °C. Conception robuste en acier inoxydable AISI 304 avec joint céramique-graphite et moteur triphasé IE2. Pour installation protégée, livré avec câble d'alimentation de 5 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-JET08MSS	60	48	230 / 0,75	-	7,8	415.00



Eaux claires
Usage domestique
Usage résidentiel

JET15MSS Pompe de surface



Pompe auto-amorçante en acier inoxydable pour eau claire, adaptée à l'alimentation domestique et à l'irrigation. Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 m, pression maximale 6 bar, fonctionnement continu S1, plage de température -10 °C à +40 °C. Conception robuste en acier inoxydable AISI 304 avec joint céramique-graphite et moteur triphasé IE3. Pour installation protégée, livré avec câble d'alimentation de 1 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-JET15MSS	120	59	230 / 1,4	-	11,5	395.00



Eaux claires
Usage domestique
Usage résidentiel

Illustration CITYJET AUTO 08 -
La poignée de transport
du CITYJET AUTO 15 est différente.

CITYJET Pompe de surface



Pompe auto-amorçante en acier inoxydable pour alimentation domestique et irrigation. Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 m, pression maximale 5,5 bar. Équipée du régulateur TALENTO intégré pour démarrage/arrêt automatique et protection contre le fonctionnement à sec, construction robuste en acier inoxydable avec joint céramique-graphite. Pour installation protégée, fournie avec poignée de transport, régulateur de pompe et câble d'alimentation de 1,5 m avec prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-CITYJET08	100	45	230 / 0,55	-	8,9	656.00
600-CITYJET15	120	57	230 / 1,1	-	12,8	722.00



Eaux claires
Usage domestique
Usage résidentiel
Usage agricole

HYDRO-NH Pompe à eau sous pression



Pompe submersible en acier inoxydable AISI 304 pour eau claire dans la maison, le jardin et l'agriculture. Température maximale du liquide +40 °C, teneur en sable max. 150 g/m³, profondeur d'immersion jusqu'à 20 m, fonctionnement continu S1. Construction de haute qualité avec roue Noryl, double joint mécanique et corps moteur en inox. Pour une utilisation flexible, fournie avec câble d'alimentation DRINCABLE® de 20 m. Pompe sans flotteur disponible sur demande.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-HYDRONA10M	80	63	230 / 1,35	-	15,6	899.00

Pour consulter les informations techniques détaillées, référez-vous au catalogue produit.

MSP4 4" Pompe submersible monobloc



Pompe submersible monobloc 4" pour le pompage depuis des puits propres, même avec des particules de sable jusqu'à 150 g/m³. Température maximale du liquide : +35 °C, profondeur maximale d'immersion : 60 m (selon la longueur du câble). Installation verticale ou horizontale possible. Idéale pour l'alimentation en eau automatisée, l'irrigation et les usages domestiques, commerciaux ou agricoles. Jusqu'à 20 démarrages par heure à intervalles réguliers, fonctionnement continu S1. Câble d'alimentation de 20 m avec prise CH inclus.

-  Eaux claires
-  Usage domestique
-  Usage résidentiel
-  Usage agricole



Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-2MSP07-4M	60	66	230 / 0,7	-	12,5	804.00
600-2MSP10-4M	60	86	230 / 0,9	-	14,3	848.00
600-4MSP10-4M	100	60	230 / 0,9	-	13,8	848.00

SPEED Pompes submersibles de drainage



Pompe submersible en technopolymère pour eau claire sans particules abrasives. Température maximale du liquide +40 °C, profondeur d'immersion jusqu'à 3 m, passage de particules jusqu'à Ø 10 mm, fonctionnement continu S1. Avec roue Noryl, double joint mécanique et arbre moteur inox pour une fiabilité élevée. Idéale pour le drainage d'urgence de pièces, caves ou garages, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.

-  Eaux claires
-  Usage domestique



Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-SPEED30M	160	7	230 / 0,25	14	5,2	265.00
600-SPEED50M	220	9	230 / 0,45	14	5,2	285.00

SPEED MOP Pompes submersibles de drainage



Pompe submersible en technopolymère pour eau claire sans particules abrasives. Température maximale du liquide +40 °C (courte durée +90 °C pendant 3 min), passage de particules jusqu'à Ø 2 mm, fonctionnement continu S1. Avec roue Noryl, double joint mécanique et arbre moteur inox pour une fiabilité élevée. Idéale pour le drainage d'urgence de pièces, caves ou garages, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.

-  Eaux claires
-  Usage domestique



Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-SPEEDMOP30	120	7	230 / 0,32	2	5,1	289.00
600-SPEEDMOP50	160	9	230 / 0,45	2	5,1	297.00

SPEED VORTEX Pompe submersible



Pompe submersible en technopolymère pour eaux chargées sans substances chimiquement agressives. Température maximale du liquide +40 °C (courte durée +90 °C pendant 3 min), passage de particules jusqu'à Ø 25 mm, fonctionnement continu S1. Avec roue VORTEX, double joint mécanique et arbre moteur inox pour un fonctionnement fiable. Idéale pour vider réservoirs, cuves ou eaux usées domestiques, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.

-  Eaux chargées
-  Usage domestique



Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-SPEEDVORTEX50M	180	8,5	230 / 0,45	25	5,2	298.00

COBRA Pompe submersible



 Eaux chargées

 Usage domestique

Ref.	600-COBRA90M
Débit l/min	400
Hauteur de refoulement m	11
Moteur V / kW	230 / 1,10
Min. Niveau mm	50
Poids Kg	12
EAN	8057202000057
Prix	465.00



Corps de pompe en fonte

Flotteur pour commande automatique

Arbre moteur en acier inoxydable et roue VORTEX en technopolymère

La pompe submersible COBRA se distingue par sa haute performance, sa facilité d'utilisation et son fonctionnement continu fiable. Elle pompe des eaux chargées jusqu'à 400 l/min (24 m³/h) avec une hauteur de refoulement de 11 m et peut traiter des particules jusqu'à Ø 40 mm. Avec une profondeur d'immersion maximale de 5 m et une profondeur minimale de 240 mm pour un fonctionnement continu, elle est idéale pour le drainage domestique ou les installations fixes. Grâce au double joint avec chambre à huile (céramique-graphite-NBR) et au câble d'alimentation de 10 m, la pompe est durable, fiable et prête à l'emploi. La série COBRA allie performance, sécurité et flexibilité, offrant la solution idéale pour une évacuation efficace des eaux chargées.

HOMMY Pompe submersible avec roue vortex



Pompe submersible HOMMY en acier inoxydable AISI 304 pour drainage domestique et réservoirs de collecte. Température max. du liquide +40 °C, passage de solides Ø 30 mm, immersion min. 160 mm pour fonctionnement continu. Avec roue vortex, flotteur interrupteur, raccord de tuyau et câble de 5 m avec prise CH. Profondeur max. d'immersion 5 m. Compacte et maniable, idéale pour puisards, caves et sous-sols, fiable et facile à installer et à utiliser.



Raccord de tuyau inclus

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Poids Kg	Prix
600-HOMMY	250	10	230 / 0,7	7,0	398.00

RANGER ST Pompes submersibles



Pompe immergée à moteur en acier inoxydable AISI 304 pour eaux chargées avec solides. Température maximale du liquide +40 °C, passage de solides jusqu'à Ø 40–50 mm, fonctionnement continu S1. Avec roue VORTEX, double joint mécanique et arbre moteur inox pour un fonctionnement fiable. Idéale pour le drainage de caves, parkings souterrains ou fosses septiques, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.



Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Poids Kg	Prix
600-RANGER08/35M/ST	350	9,5	230 / 0,81	10,3	595.00
600-RANGER10/50M/ST	550	10	230 / 1,10	11,2	655.00

F1 Pompes submersibles de drainage



Pompe submersible en acier inoxydable AISI 304 pour eau claire sans particules abrasives. Température maximale du liquide +50 °C, passage de particules jusqu'à Ø 10 mm, fonctionnement continu S1. Avec roue en acier inoxydable, double joint mécanique et arbre moteur inox pour une fiabilité élevée. Idéale pour le drainage d'urgence de pièces, caves ou garages, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.



Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-F1/50M	220	10	230 / 0,45	14	5,8	445.00
600-F1/150M	300	20	230 / 1,60	14	15,4	995.00

F1 VORTEX Pompes submersibles



Pompe submersible en acier inoxydable AISI 304 pour eaux chargées avec particules en suspension. Température maximale du liquide +50 °C, passage de solides jusqu'à Ø 20–40 mm, fonctionnement continu S1. Avec roue VORTEX, double joint mécanique et arbre moteur inox pour un fonctionnement fiable. Idéale pour les applications domestiques de pompage des eaux chargées, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.



Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-F1/50MVORTEX	190	8	230 / 0,50	25	6,2	465.00
600-F1/150MVORTEX	380	13	230 / 1,50	25	16,0	1'025.00



- Eaux chargées
- Usage domestique
- Usage résidentiel

TRITUS TRC Pompe submersible broyeur



Pompe submersible en fonte robuste avec broyeur intégré pour eaux usées et eaux chargées. Température maximale du liquide +40 °C, aspiration jusqu'à 50 mm au-dessus du sol, fonctionnement continu S1. Avec broyeur en acier inoxydable trempé, double joint mécanique et construction résistante pour un fonctionnement fiable. Idéale pour les applications domestiques et civiles d'eaux usées avec petits diamètres de tuyaux, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-TRITUSTRC	140	22	230 / 1,65	50	23,9	1'180.00



- Eaux chargées
- Usage domestique
- Usage industriel

TRITUS TIGm Pompe submersible broyeur

Pompe submersible en fonte avec broyeur en acier inoxydable trempé pour eaux usées contenant des solides et des fibres. Température maximale du liquide +40 °C, profondeur d'immersion jusqu'à 5 m, service continu S1. Équipée d'une double garniture mécanique, d'un arbre moteur en acier inoxydable et d'une roue ouverte en technopolymère pour un fonctionnement fiable. Idéale pour les applications domestiques et professionnelles avec conduites de petit diamètre, fournie avec câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-TRITUSTIGm	250	21	230 / 1,6	85	18,3	996.00



- Eaux chargées
- Usage domestique
- Usage résidentiel
- Usage industriel

TITAN Pompes submersibles pour le chantier



Pompe submersible en fonte robuste avec roue VORTEX pour eaux usées et eaux chargées. Température maximale du liquide +40 °C, passage de solides jusqu'à Ø 10 mm, fonctionnement continu S1. Avec double joint mécanique, arbre moteur inox et corps de pompe résistant à l'abrasion pour une fiabilité élevée. Idéale pour canalisations d'eaux usées, fouilles, tunnels ou parkings souterrains, fournie avec raccord Storz et câble H07 RN-F de 10 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-TITAN20M*	700	13	230 / 2,2	-	37,3	1'465.00
600-TITAN30**	850	16	400 / 3,2	-	39,0	1'485.00

Illustration :
version monophasée



- Eaux claires
- Usage domestique
- Usage résidentiel

PLURI Pompe submersible à 3 vitesses



Pompe submersible en technopolymère pour eau claire sans particules abrasives. Température maximale du liquide +40 °C, profondeur d'immersion jusqu'à 3 m, passage de particules jusqu'à Ø 10 mm, fonctionnement continu S1. Avec roue Noryl, double joint mécanique et arbre moteur inox pour une fiabilité élevée. Idéale pour le drainage d'urgence de pièces, caves ou garages, fournie avec câble d'alimentation H07 RN-F de 10 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-PLURI2	80	42	230 / 0,71	35	9,4	470.00

Pour consulter les informations techniques détaillées, référez-vous au catalogue produit.

* Version monophasé avec interrupteur à flotteur externe et boîtier électrique
** Version triphasé avec boîtier électrique sans flotteur externe

RANGER MC Pompe submersible



Eaux chargées



Usage domestique



Usage résidentiel



Usage industriel

Made in Italy



Ref.	600-RANGERMC	600-RANGERMC
Débit l/min	600	600
Hauteur de refoulement m	12	12
Moteur V / kW	230 / 1,10	400 / 1,10
Poids Kg	13,0	13,8
Phases	1	3
EAN	8057202000095	8057202000088
Prix	875.00	895.00

Corps de pompe en fonte avec revêtement électrolytique époxy

Flotteur pour commande automatique

Grille de protection empêchant l'obstruction de la turbine



La pompe submersible RANGER MC se distingue par sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et son fonctionnement continu durable. Elle est idéale pour le drainage des eaux chargées dans des applications domestiques et civiles, et peut traiter sans problème des liquides contenant des particules fines jusqu'à Ø 10 mm. Avec une profondeur d'immersion maximale de 5 m et minimale de 300 mm pour un fonctionnement continu, la pompe fonctionne de manière sûre et efficace, même en conditions automatiques dans des installations stationnaires. Grâce au câble d'alimentation de 10 m avec prise CH et au flotteur (versions monophasées), elle est prête à l'emploi et flexible à l'usage. La série RANGER MC allie puissance, sécurité et installation facile, offrant la solution idéale pour un pompage fiable des eaux chargées.




Livrée avec raccord STORZ 2" et double manchon pour RANGERMC

Tous les prix en CHF excl. TVA.



POMPE À EAU DOMESTIQUE AVEC RÉSERVOIR / KIT D'INTERVENTION D'URGENCE / ACCESSOIRES

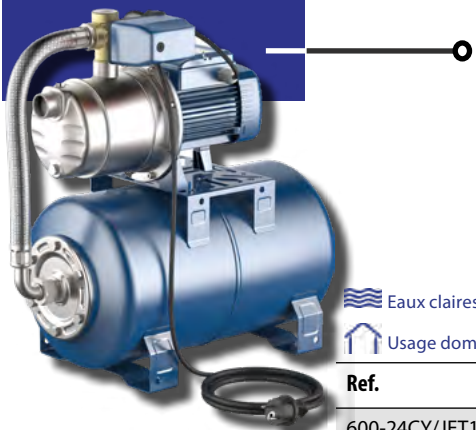

Eaux claires

Usage domestique

CY Pompe à eau domestique avec réservoir



Pompe pour eaux claires en acier chromé, adaptée à l'arrosage de jardin et aux travaux de nettoyage. Température du liquide jusqu'à +40 °C, taille maximale des particules 0,5 mm. Avec roue en technopolymère, arbre moteur inox, interrupteur marche/arrêt, réservoir de compensation de pression et protection thermique du moteur, indice de protection IP 44. Raccord pression 1", raccord aspiration 1 1/4", câble d'alimentation 5 m, dimensions 535 × 255 × 570 mm.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Poids Kg	Prix
600-24CY/JET15LMSS	70	55	230 / 1,44	19,8	635.00



Eaux claires

FP Pompe à faible hauteur d'aspiration



Pompe à faible hauteur d'aspiration en acier inoxydable pour toits plats et locaux inondés. Avec protection automatique et thermique contre le fonctionnement à sec, sans flotteur, profondeur d'immersion jusqu'à 5 m. Équipée de raccord rapide GEKA et sortie pression 1 1/4", indice de protection IP 68. Livrée avec câble d'alimentation de 10 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
604-FP9000	150	6,5	230 / 0,35	2	4,5	336.00
604-FP13000	216	9,5	230 / 0,75	2	6,2	386.00



Usage domestique

SOS KIT d'intervention d'urgence anti-inondation



Kit portable de drainage d'urgence avec pompe submersible, flotteur externe et protection thermique intégrée contre les surcharges. Complètement équipé avec raccord rapide STORZ, tuyau PVC de 15 m (Ø 32 mm), filtre boîte et coffret de commande. Le filtre boîte assure un fonctionnement stable et un démontage facile pour une utilisation flexible de la pompe. Livré dans une boîte de transport pratique avec un câble d'alimentation de 10 m et prise CH.

Ref.	Débit l/min	Hauteur de refoulement m	Moteur V / kW	Min. Niveau mm	Poids Kg	Prix
600-SOSKIT2	160	9	230 / 0,45	2	10,7	539.00



CY Réservoirs cylindriques

Pression de service maximale 10 bar
Membrane en butyle remplaçable

Ref.	Raccord	Capacité l	Prix
601-60CY	1"	60	288.00
601-100CY	1"	100	482.00
601-200CY	1 1/2"	200	907.00
601-300CY	1 1/2"	300	1'184.00



SP-Réservoir sphérique

Pression de service maximale 8 bar
Membrane en butyle remplaçable

Ref.	Raccord	Capacité l	Prix
601-50011	1"	24	77.00

Tuyau en textile

Pression de service maximale 13 bar

Ref.	Ø Tuyau mm	Longueur m	Raccord GEKA	Prix
601-97090	52	15	66	198.00
601-97091	52	30	66	323.00
601-97092	75	15	89	284.00
601-97093	75	30	89	492.00



Tuyau d'aspiration flexible

Tuyau flexible avec clapet de pied (clapet anti-retour et crépine)

Ref.	Raccord	Longueur m	Prix
601-50200	1"	7	72.00



Tuyau plat en PVC

Tuyau à pression plastifié plat, résistant à l'abrasion et aux intempéries, complet avec raccord.

Idéal pour l'irrigation, également avec des engrais, et pour le drainage en combinaison avec nos pompes de drainage.

Ref.	Ø Tuyau mm	Longueur m	Raccord	Prix
601-50013P125C	32	20	1 1/4"	192.00
601-50013P150C	42	20	1 1/2"	258.00
601-50013P200C	52	20	2"	322.00



Kit complet tuyaux à eaux

Ensemble complet avec raccord GEKA

Ref.	Ø Tuyau mm	Longueur m	Geka	Prix
601-97081*	32	12,5	1 1/4"	124.00
601-97082	38	12,5	1 1/2"	148.00
601-97083	38	12,5	2"	173.00
601-97084**	52	15	2"	266.00
601-97085	32	12,5	1 1/4"	116.00
601-97086	32	25	1 1/4"	193.00
601-97087	32	12,5	1 1/4"	114.00



CV Clapets anti-retour

Clapets anti-retour en laiton

Ref.	Raccord	Prix
601-50112	1"	23.70
601-50113	1 1/4"	32.40
601-50114	1 1/2"	38.60



* et raccord 40 mm en laiton, G 1 1/4 IT

** Avec raccord STORZ

Tous les prix en CHF excl. TVA.



FV Clapets-crépine

Clapets en laiton avec crépine en acier inox

Ref.	Raccord	Prix
601-50102	1"	24.90
601-50103	1 1/4"	27.40
601-50104	1 1/2"	36.00



Raccord rapide STORZ 55

Ref.	Raccord	Griffes mm	Prix
601-97059	2 1/2" IG	66	42.70
601-97065	2" IG	66	24.80
601-97067	1 1/2" IG	66	29.90
601-97068	1 1/2" IG	66	35.70
601-97069	2" AG	66	29.90
601-97088	avec oeillet 32 mm	66	40.60
601-97089	avec oeillet 38 mm	66	40.60



Logement du filtre à eau

Pression de fonctionnement max. 5 bar (à une température de +20°C)
Température max. + 45°C (à une pression de 2 bar)

Ref.	Raccord	Hauteur de la cartouche filtrante	Prix
601-504F101J-1	1"	7"	55.00



Cartouche filtrante

Compatible avec le boîtier de filtre 601-504F101-J-1
En polyester

Ref.	Filtration µm	Corps de filtre	Hauteur de la cartouche filtrante	Prix
601-504C07	50	JUNIOR-F	7"	22.00



Interrupteur à pression

Avec pression de commutation réglable

Ref.	Raccord	Réglage par défaut bar	Prix
601-50018*	1/4" IG	1,4 ÷ 2,8	35.00



Régulateur de pression

Avec manomètre analogue

Ref.	Tension	Pression bar	Raccord	Prix
601-50064/500	230 V	1,5	1" Ext	265.00

* Jusqu'au épuisement du stock

Régulateur de pression

Avec indication et contrôle électronique de la pression

Ref.	Tension	Pression bar	Raccord	Prix
601-50066/215PI	230 V	1,5	1" Ext.	164.00



Manomètres

Ref.	Raccord	Ø mm	Echelle bar	Prix
601-50015/2	1/4" zentral	50	0 ÷ 6	9.00



Angle 90°

En acier galvanisé

Ref.	Raccord	Prix
601-97071	1 1/2" Ext.	88.30



Raccodr double

En acier galvanisé

Ref.	Raccord	Longueur mm	Prix
601-97060	2 1/2" Ext.	60	25.90
601-97064	2" Ext.	60	15.80
601-97066	1 1/2" Ext.	250	33.40



Tuyaux flexibles

Tuyaux flexibles en caoutchouc EPDM
Pression de service maximale 10 bar

Ref.	Tuyau	Raccord	Longueur mm	Prix
601-50013	1"	1" x 1"	500	27.50
601-50013/1	1"	1" x 1"	600	29.00
601-50013/6	1"	1" x 1"	1000	36.10



Tuyaux flexibles coudés 90°


Tuyaux flexibles en caoutchouc EPDM
Pression de service maximale 10 bar

Ref.	Tuyau	Raccord	Longueur mm	Prix
601-50013/01	3/4"	1" x 1"	500	26.20
601-50013/10	1"	1" x 1"	500	28.70





Made in Germany



KRONENFLEX MEULES À ÉBARBER / DISQUES À TRONÇONNER

Meules à ébarber A24 Extra

Pour Métal, centre déporté
Liant: Résine synthétique et renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Ref. Klingspor	UE	Prix / pce.
1000-115622	A 24 Extra	115 x 6 x 22,2	4014855026524	188465	10	3.79
1000-125622	A 24 Extra	125 x 6 x 22,2	4014855026531	188466	10	4.34
1000-150622	A 24 Extra	150 x 6 x 22,2	4014855067633	235371	10	5.30
1000-230622	A 24 Extra	230 x 6 x 22,2	4014855010820	13447	10	8.56



Meules à ébarber A 24 N Supra

Pour INOX, centre déporté
Liant: Résine synthétique et renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Ref. Klingspor	UE	Prix / pce.
1003-115622	A 24 N Supra	115 x 6 x 22,2	4014855010325	2923	10	4.96
1003-125622	A 24 N Supra	125 x 6 x 22,2	4014855010318	2922	10	5.65
1003-230622	A 24 N Supra	230 x 6 x 22,2	4014855010752	13432	10	13.00



Meules à ébarber C 24 R Supra

Pour Pierre et Béton, centre déporté
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: SiC

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Ref. Klingspor	UE	Prix / pce.
1006-115622	C 24 R Supra	115 x 6 x 22,2	4014855010493	6664	10	5.63
1006-125622	C 24 R Supra	125 x 6 x 22,2	4014855010509	6665	10	6.45



Disques à tronçonner A 24 Extra

Pour Métal, centre déporté
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Ref. Klingspor	UE	Prix / pce.
1029-1252522	A 24 Extra	125 x 2,5 x 22,2	4014855026500	188463	25	2.33
1029-230322	A 24 Extra	230 x 3 x 22,2	4014855026579	189002	25	4.52



Disques à tronçonner A 24 Extra

Pour Métal, plat
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon


Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Ref. Klingspor	UE	Prix / pce.
1010-1152522	A 24 Extra	115 x 2,5 x 22,2	4014855069828	242137	25	2.07
1010-1252522	A 24 Extra	125 x 2,5 x 22,2	4014855069835	242138	25	2.33
1010-230322	A 24 Extra	230 x 3 x 22,2	4014855012527	13492	25	4.52

Disques à tronçonner A 924 R Special

Pour Acier, plat
Lien optimisé pour une utilisation sur l'acier, peut également être utilisé sur l'acier inoxydable. Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 100 m/s. Coupe à main levée de tuyaux, tiges, profilés et matériaux durs

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1013-3003520	A 924 R Special	305 x 3,5 x 20	5907560221287	354419	10	14.30
1013-3003522	A 924 R Special	305 x 3,5 x 22	5907560221300	354418	10	14.30
1013-350420	A 924 R Special	356 x 4 x 20	5907560221348	354416	10	21.40
1013-350422	A 924 R Special	356 x 4 x 22	5907560221362	354415	10	21.40
1013-350425	A 924 R Special	356 x 4 x 25,4	5907560221386	354414	10	21.40

Disques à tronçonner A 60 TZ Special

Pour INOX et Acier, plat
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1034-115122	A 60 TZ Special	115 x 1,0 x 22,2	4014855029716	202400	25	3.35
1034-125122	A 60 TZ Special	125 x 1,0 x 22,2	4014855029723	202401	25	3.81

Disques à tronçonner A 980 TZ Special*

Pour INOX, Acier et Métaux non ferreux, centre déporté, 0,8 mm
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■




Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1037-1150822	A 980 TZ Special	115 x 0,8 x 22,2	4014855206551	322182	25	4.16
1037-1250822	A 980 TZ Special	125 x 0,8 x 22,2	4014855206568	322183	25	4.78

Disques à tronçonner A 46 TZ Special

Pour INOX et Acier, plat
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1014-1151622	A 46 TZ Special	115 x 1,6 x 22,2	4014855053605	187170	25	3.35
1014-1251622	A 46 TZ Special	125 x 1,6 x 22,2	4014855053612	187171	25	3.81
1014-1501622	A 46 TZ Special	150 x 1,6 x 22,2	4014855067954	241472	25	4.71
1014-2301922	A 46 TZ Special	230 x 1,9 x 22,2	4014855048953	224084	25	6.55


* Pour toute commande supérieure à 200 pièces, demandez nos prix nets.



Made in Germany



KRONENFLEX DISQUES À TRONÇONNER / PLATEAUX À LAMELLES




Disques à tronçonner A 36 R Supra

Pour INOX, plat
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■
Dureté	■■■■■■■

Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1011-115222	A 36 R Supra	115 x 2 x 22,2	4014855022687	123208	25	2.82
1011-125222	A 36 R Supra	125 x 2 x 22,2	4014855022731	126849	25	3.32
1011-178222	A 36 R Supra	180 x 2,5 x 22,2	4014855022724	123209	25	4.38
1011-230222	A 36 R Supra	230 x 2,5 x 22,2	4014855022670	123833	25	6.32



Disques à tronçonner haute performance A 960 TZ Special*

A 960 TZ Special
Pour INOX et Acier, plat
15% plus rapide / 25% plus performant
Liant: Résine synthétique, renforcée de fibres
Nature du grain: Corindon

Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■
Dureté	■■■■■■■

Ref.	Type	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1015-322180	A 960 TZ Special	115 x 1,0 x 22,2	4014855206537	322180	25	3.57
1015-322181	A 960 TZ Special	125 x 1,0 x 22,2	4014855206544	322181	25	4.12




Plateaux à lamelles SMT 624 Supra*

Pour INOX et Acier, bombée 12°
Plateau: Fibres de verre
Nature du grain: Corindon au zircon

Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1168-62436	K36	115 x 22,2	4014855207985	322764	10	6.19
1168-62440	K40	115 x 22,2	4014855207992	322765	10	6.19
1168-62460	K60	115 x 22,2	4014855208418	322767	10	6.19
1168-62480	K80	115 x 22,2	4014855208425	322768	10	6.19
1168-624120	K120	115 x 22,2	4014855208432	322769	10	6.19
1166-62436	K36	125 x 22,2	4014855208456	322771	10	7.30
1166-62440	K40	125 x 22,2	4014855208463	322772	10	7.30
1166-62460	K60	125 x 22,2	4014855208487	322774	10	7.30
1166-62480	K80	125 x 22,2	4014855208494	322775	10	7.30
1166-624120	K120	125 x 22,2	4014855208500	322776	10	7.30



Plateaux à lamelles SMT 325 Extra*

Pour INOX et Acier, plat
Plateau: Plastique, renforcée de fibres de verre
Nature du grain: Corindon au zircon

Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■

Artikelnr.	Grain	Dimension mm	EAN	Klingspor-Nr.	VE	Preis / Stk.
1168-32540	K40	115 x 22,2	4014855202805	321653	10	5.57
1168-32560	K60	115 x 22,2	4014855202829	321655	10	5.57
1168-32580	K80	115 x 22,2	4014855202843	321657	10	5.57
1166-32540	K40	125 x 22,2	4014855202812	321654	10	6.58
1166-32560	K60	125 x 22,2	4014855202850	321656	10	6.58
1166-32580	K80	125 x 22,2	4014855202850	321658	10	6.58

* Pour toute commande supérieure à 200 pièces, demandez nos prix nets.

Autres mesures et grains sur demande

DT 900 B Special

Made in Germany





Ref.	1410-DT900B230
Mesure en mm	230 x 22
Segment en mm	15 x 2,6 x 12
EAN	4014855216352
Réf. Klingspor	325034
UE	1
Prix / pce.	141.00



Segments de turbine de 12 mm avec diamants revêtus de titane



Convient pour une utilisation humide et sèche

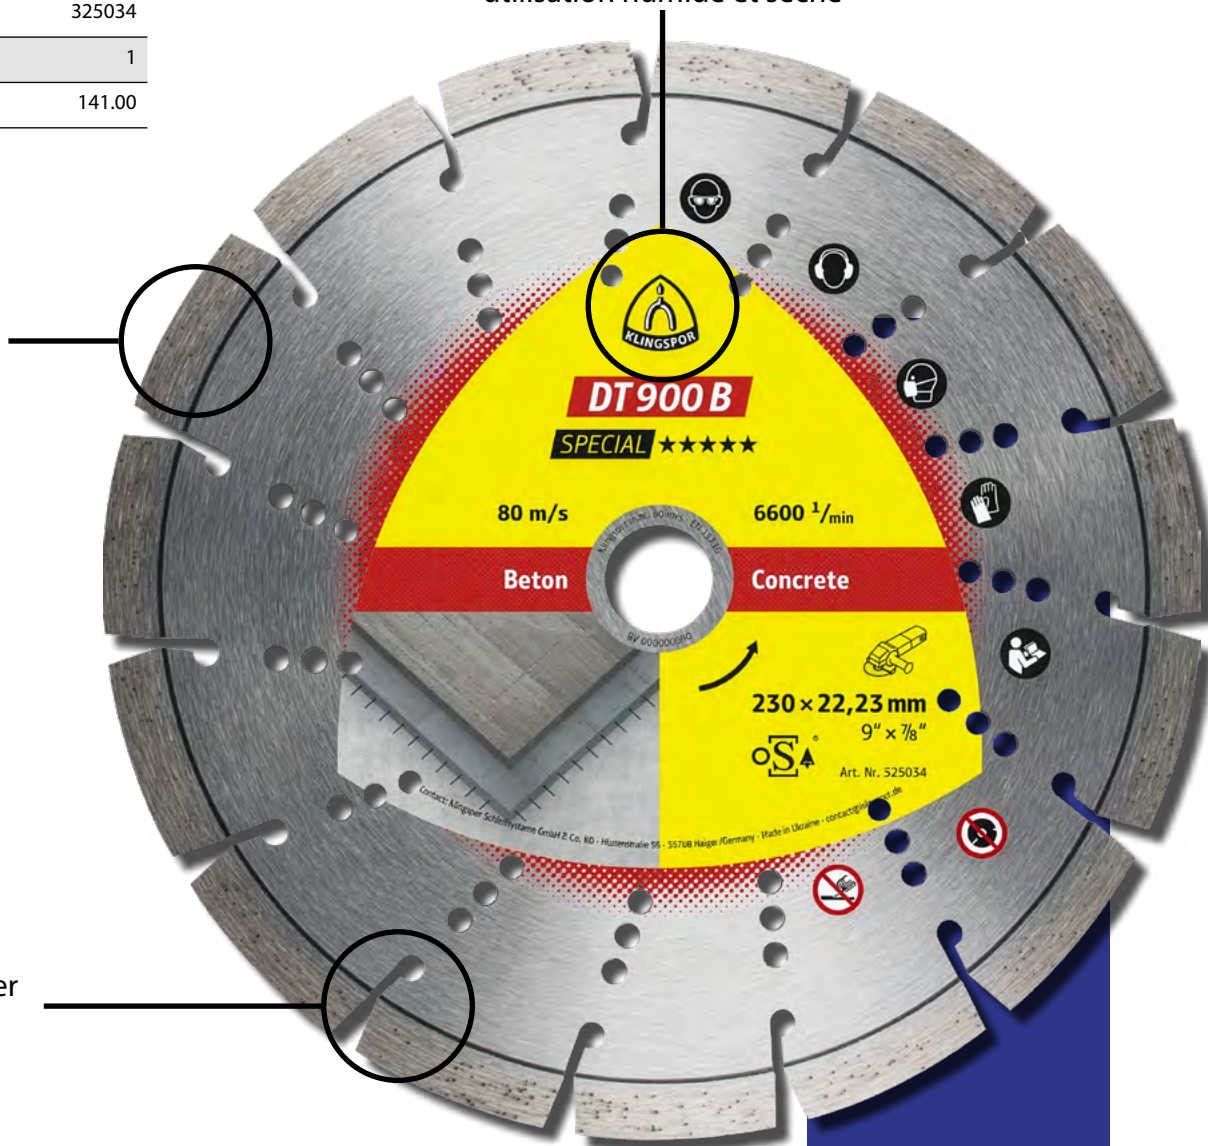

Soudée au laser

Le disque diamant DT 900 B Special de Klingspor est conçu pour une utilisation sur meuleuse d'angle et convient idéalement à la coupe fiable de matériaux de chantier exigeants tels que le béton armé ancien, le béton et la brique de chaux-sable. Grâce aux diamants revêtus de titane dans les segments turbo, il se distingue par un comportement de coupe optimal, une grande vitesse de coupe et une durée de vie très longue, même dans les conditions les plus difficiles. Différentes tailles de disque permettent des coupes précises pour les travaux de démolition, de rénovation et de percement. Fabriqué dans nos propres ateliers, le disque répond aux exigences de la norme DIN EN 13236 et de l'oSa, garantissant ainsi sécurité, fiabilité et rentabilité sur le chantier.



Made in Germany




DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER

Disques diamant à tronçonner DT 300 UT Extra

Pour Matériaux de construction, Béton universel et Tuile de toiture
Jante: Continue turbo
Exécution: Frittée

Agressivité
Longévité

Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT300UT115	115 x 22	1,9 x 7	4014855218394	325353	1	22.50
1410-DT300UT125	125 x 22	1,9 x 7	4014855218400	325354	1	25.00
1410-DT300UT180	180 x 22	2,2 x 7	4014855218417	325355	1	40.00
1410-DT300UT230	230 x 22	2,5 x 7	4014855218424	325356	1	50.00



Disques diamant à tronçonner DT 300 U Extra

Pour Matériaux de construction et Béton universel
Jante: Continue turbo
Exécution: Frittée

Agressivité
Longévité

Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT300U115	115 x 22	1,6 x 7	4014855218318	325345	1	21.70
1410-DT300U125	125 x 22	1,6 x 7	4014855218325	325346	1	24.20
1410-DT300U180	180 x 22	2 x 7	4014855218332	325347	1	38.60
1410-DT300U230	230 x 22	2.3 x 7	4014855218349	325348	1	48.30



Disques diamant à tronçonner DT 300 F Extra

Pour Carrelage et Carreaux de faïence
Jante: Continue lisse
Exécution: Frittée

Agressivité
Longévité


Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT300F115	115 x 22	1,6 x 7	4014855218431	325357	1	19.60
1410-DT300F125	125 x 22	1,6 x 7	4014855218448	325358	1	21.70
1410-DT300F180	180 x 22	1,6 x 7	4014855218455	325359	1	34.80
1410-DT300F230	230 x 22	1,9 x 7	4014855218462	325360	1	43.50



Disques diamant à tronçonner DT 600 U Supra

Pour Matériaux de construction, Béton universel, Béton armé ancien et Briques silico-calcaires
Jante: Segments étroits
Exécution: Soudée au laser

Agressivité 
Longévité 

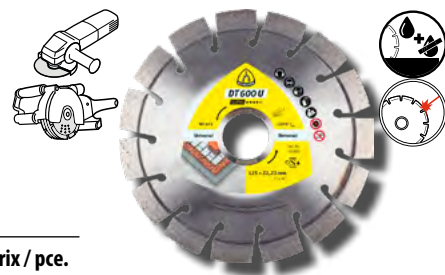

Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT600U115	115 x 22	2,4 x 9	4014855219179	322630	1	43.40
1410-DT600U125	125 x 22	2,4 x 9	4014855219186	322631	1	48.20
1410-DT600U180	180 x 22	2,6 x 9	4014855219209	322633	1	77.10
1410-DT600U230	230 x 22	2,6 x 9	4014855219216	322634	1	96.40

Disques diamant à tronçonner DT 612 UT Supra

Pour Matériaux de construction, Béton universel, Béton armé ancien et Briques silico-calcaires
Jante: Segmentée turbo
Exécution: Soudée au laser

Agressivité 
Longévité 



Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT612UT115	115 x 22	2,4 x 12	4014855275748	334044	1	44.60
1410-DT612UT125	125 x 22	2,4 x 12	4014855275755	334045	1	49.60
1410-DT612UT180	180 x 22	2,6 x 12	4014855275779	334046	1	79.30
1410-DT612UT230	230 x 22	2,6 x 12	4014855275793	334047	1	99.10
1410-383486	125 x 22	2,2 x 12	4014855666379	383486	1	49.60
1410-383487	230 x 22	2,4 x 12	4014855666386	383487	1	99.10

Disques diamant à tronçonner DT 600 F Supra

Pour Grès cérame fin, Carreaux de faïence et Carreaux de poêle émaillés
Jante: Continue lisse
Exécution: Frittée

Agressivité 
Longévité 

Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT600F115	115 x 22	1,6 x 7	4014855218547	325368	1	28.10
1410-DT600F125	125 x 22	1,6 x 7	4014855218554	325369	1	31.30
1410-DT600F150	150 x 22	1,6 x 7	4014855218561	325370	1	40.70
1410-DT600F180	180 x 22	1,6 x 7	4014855218578	325371	1	50.00
1410-DT600F230	230 x 22	1,9 x 7	4014855218585	325372	1	62.50






Made in Germany



Nouveau



DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER

Disques diamant à tronçonner haute performance DT 900 UT Special

Pour Béton, Tuile de toiture et
Matériaux de construction
Jante: Continue turbo
Exécution: Frittée

Agressivité

Longévité

Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-383485	125 x 22	2,2 x 10	4014855666393	383485	1	53.00
1410-383484	230 x 22	2,8 x 12	4014855666409	383484	1	106.00



Disques diamant à tronçonner haute performance DT 900 U Special

Pour Béton armé ancien, Béton universel,
Matériaux de construction,
Briques silico-calcaires et Pierre dure
Jante: Segmentée turbo
Exécution: Soudée au laser

Agressivité

Longévité

Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT900U115	115 x 22	8 x 2,4 x 12	4014855217977	325206	1	64.30
1410-DT900U125	125 x 22	9 x 2,4 x 12	4014855218004	325209	1	71.60
1410-DT900U230	230 x 22	15 x 2,6 x 12	4014855216369	325045	1	143.00



Disques diamant à tronçonner haute performance DT 900 FT Special

Pour Grès cérame fin, Carreaux de faïence,
Carreaux de poêle émaillés, Granit et
Ardoise
Jante: Continue turbo
Exécution: Frittée

Agressivité

Longévité

Ref.	Mesure en mm	Segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-DT900FT115	115 x 22	1,4 x 7,5	4014855218783	325392	1	51.90
1410-DT900FT125	125 x 22	1,4 x 7,5	4014855218790	325393	1	57.70



Roues à lamelles sur tige KM 613

Avec Tige

Pour INOX, Métal universel, Bois et Matière plastique

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon

Ref.	Grain	Vitesse optimale	Vitesse de rot. adm.	Mesure en mm	Tige	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1136-40	K40	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015931	12816	10	6.05
1136-60	K60	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015948	12817	10	6.05
1136-80	K80	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015955	12818	10	6.05
1136-100	K100	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015870	12819	10	6.09
1136-120	K120	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015887	12820	10	6.09
1136-150	K150	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015894	12821	10	6.09
1136-180	K180	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015900	12822	10	6.09
1136-240	K240	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015917	12823	10	6.12
1136-320	K320	15.900	25.500	30 x 10	6	4014855015924	12824	10	6.12
1138-40	K40	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855016020	12843	10	6.68
1138-60	K60	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855016037	12844	10	6.68
1138-80	K80	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855016044	12845	10	6.68
1138-100	K100	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855015962	12846	10	6.70
1138-120	K120	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855015979	12847	10	6.70
1138-150	K150	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855015986	12848	10	6.70
1138-180	K180	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855015993	12849	10	6.70
1138-240	K240	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855016006	12850	10	6.71
1138-320	K320	15.900	25.500	30 x 15	6	4014855016013	12851	10	6.71
1140-40	K40	11.900	19.100	40 x 10	6	4014855016112	12870	10	6.68
1140-60	K60	11.900	19.100	40 x 10	6	4014855016129	12871	10	6.68
1140-80	K80	11.900	19.100	40 x 10	6	4014855016136	12872	10	6.68
1140-120	K120	11.900	19.100	40 x 10	6	4014855016068	12874	10	6.70
1140-240*	K240	11.900	19.100	40 x 10	6	4014855016099		10	4.10
1142-40	K40	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016204	12906	10	6.82
1142-60	K60	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016211	12907	10	6.82
1142-80	K80	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016228	12908	10	6.82
1142-100	K100	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016143	12909	10	6.86
1142-120	K120	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016150	12910	10	6.86
1142-150	K150	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016167	12911	10	6.86
1142-180	K180	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016174	12912	10	6.86
1142-240	K240	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016181	12913	10	6.86
1142-320	K320	11.900	19.100	40 x 15	6	4014855016198	12914	10	6.86
1144-40	K40	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016297	12942	10	7.13
1144-60	K60	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016303	12943	10	7.13
1144-80	K80	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016310	12944	10	7.13
1144-100	K100	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016235	12945	10	7.14
1144-120	K120	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016242	12946	10	7.14
1144-150	K150	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016259	12947	10	7.14
1144-180	K180	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016266	12948	10	7.14
1144-240	K240	11.900	19.100	40 x 20	6	4014855016273	12949	10	7.19

* Jusqu'au epuïsement du stock






Made in Germany



ROUES À LAMELLES SUR TIGE



Roues à lamelles sur tige KM 613

Avec Tige

Pour INOX, Métal universel, Bois et Matière plastique

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon

Ref.	Grain	Vitesse optimale	Vitesse de rot. adm.	Mesure en mm	Tige	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1145-40	K40	9.560	15.200	50 x 10	6	4014855016389	12960	10	6.49
1145-60	K60	9.560	15.200	50 x 10	6	4014855016396	12961	10	6.49
1145-80	K80	9.560	15.200	50 x 10	6	4014855016402	12962	10	6.49
1145-120	K120	9.560	15.200	50 x 10	6	4014855016334	12964	10	6.60
1145-150	K150	9.560	15.200	50 x 10	6	4014855016341	12965	10	6.60
1145-240	K240	9.560	15.200	50 x 10	6	4014855016365	12967	10	6.63
1146-40	K40	9.560	15.200	50 x 15	6	4014855016464	12978	10	7.51
1146-60	K60	9.560	15.200	50 x 15	6	4014855016471	12979	10	7.51
1146-80	K80	9.560	15.200	50 x 15	6	4014855016488	12980	10	7.51
1146-120	K120	9.560	15.200	50 x 15	6	4014855016426	12982	10	7.53
1146-150*	K150	9.560	15.200	50 x 15	6	4014855016495		10	4.59
1146-240*	K240	9.560	15.200	50 x 15	6	4014855016440	12985	10	7.01
1147-40	K40	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016563	12996	10	8.04
1147-60	K60	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016570	12997	10	8.04
1147-80	K80	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016587	12998	10	8.04
1147-100	K100	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016501	12999	10	8.07
1147-120	K120	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016518	13000	10	8.07
1147-150	K150	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016525	13001	10	8.07
1147-180	K180	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016532	13002	10	8.07
1147-240	K240	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016549	13003	10	8.19
1147-320	K320	9.560	15.200	50 x 20	6	4014855016556	13004	10	8.19
1148-60	K60	7.940	12.700	60 x 15	6	4014855016662	13015	10	7.89
1148-80	K80	7.940	12.700	60 x 15	6	4014855016679	13016	10	7.89
1148-120	K120	7.940	12.700	60 x 15	6	4014855016600	13018	10	7.91
1148-150	K150	7.940	12.700	60 x 15	6	4014855016617	13019	10	7.91
1148-240	K240	7.940	12.700	60 x 15	6	4014855016631	13021	10	7.94
1149-60	K60	7.940	12.700	60 x 20	6	4014855016754	13033	10	8.96
1149-80	K80	7.940	12.700	60 x 20	6	4014855016761	13034	10	8.96
1149-120	K120	7.940	12.700	60 x 20	6	4014855016693	13036	10	8.96
1149-150*	K150	7.940	12.700	60 x 20	6	4014855016709		10	5.46
1149-180	K180	7.940	12.700	60 x 20	6	4014855016716	13038	10	8.96
1150-40	K40	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015139	13050	10	9.49
1150-60	K60	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015146	13051	10	9.49
1150-80	K80	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015153	13052	10	9.49
1150-100	K100	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015078	13053	10	9.52
1150-120	K120	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015085	13054	10	9.52
1150-150	K150	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015092	13055	10	9.52
1150-180	K180	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015108	13056	10	9.52
1150-240	K240	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015115	13057	10	9.53
1150-320	K320	7.940	12.700	60 x 30	6	4014855015122	13058	10	9.53

* Jusqu'au epuise ment du stock

Roues à lamelles sur tige KM 613

Avec Tige

Pour INOX, Métal universel, Bois et Matière plastique

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon

Ref.	Grain	Vitesse optimale	Vitesse de rot. adm.	Mesure en mm	Tige	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1151-40	K40	7.940	12.700	60 x 40	6	4014855015221	13068	10	11.74
1151-60	K60	7.940	12.700	60 x 40	6	4014855015238	13069	10	11.74
1151-80	K80	7.940	12.700	60 x 40	6	4014855015245	13070	10	11.74
1151-100	K100	7.940	12.700	60 x 40	6	4014855015160	13071	10	11.79
1151-120	K120	7.940	12.700	60 x 40	6	4014855015177	13072	10	11.79
1151-150	K150	7.940	12.700	60 x 40	6	4014855015184	13073	10	11.79
1151-240	K240	7.940	12.700	60 x 40	6	4014855015207	13075	10	11.83
1152-40	K40	7.940	10.150	60 x 50	6	4014855015313	13086	10	13.38
1152-60	K60	7.940	10.150	60 x 50	6	4014855015320	13087	10	13.38
1152-80	K80	7.940	10.150	60 x 50	6	4014855015337	13088	10	13.38
1152-120	K120	7.940	10.150	60 x 50	6	4014855015269	13090	10	13.55
1153-80	K80	6.000	9.500	80 x 15	6	4014855015429	13106	10	9.75
1154-40	K40	6.000	9.500	80 x 20	6	4014855015498	13122	10	10.77
1154-60	K60	6.000	9.500	80 x 20	6	4014855015504	13123	10	10.77
1154-80	K80	6.000	9.500	80 x 20	6	4014855015511	13124	10	10.77
1154-120	K120	6.000	9.500	80 x 20	6	4014855015443	13126	10	10.84
1155-40	K40	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855015580	13140	10	13.73
1155-60	K60	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855053773	13141	10	13.73
1155-80	K80	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855015603	13142	10	13.73
1155-100*	K100	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855015528	13143	10	11.40
1155-120	K120	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855015535	13144	10	13.80
1155-150	K150	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855015542	13145	10	13.80
1155-240	K240	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855015566	13147	10	13.86
1155-320	K320	6.000	9.500	80 x 30	6	4014855015573	13148	10	13.86



* Jusqu'au epuisement du stock

Tous les prix en CHF excl. TVA.



Made in Germany



ROUES À LAMELLES / POLISSOIR TEXTURE

Roues à lamelles sur tige NCS 600

Avec Tige
Pour INOX, Métal universel, et Matière plastique
Liant: Résine synthétique
Nature du grain: Corindon

Ref.	Grain	Vitesse de rot. adm.	Mesure en mm	Tige	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1180-60	K60	12.200	50 x 30	6	4014855090129	258932	10	15.51
1180-100	K100	12.200	50 x 30	6	4014855090136	258933	10	15.51
1180-150	K150	12.200	50 x 30	6	4014855090143	258934	10	15.51
1180-240	K240	12.200	50 x 30	6	4014855090150	258935	10	15.51
1181-60	K60	7.600	80 x 50	6	4014855090242	258944	10	28.45
1181-100	K100	7.600	80 x 50	6	4014855090259	258945	10	28.45
1181-150	K150	7.600	80 x 50	6	4014855090266	258946	10	28.45
1181-240	K240	7.600	80 x 50	6	4014855090273	258947	10	28.45
1182-60	K60	6.100	100 x 50	6	4014855090280	258948	10	50.63
1182-100	K100	6.100	100 x 50	6	4014855090297	258949	10	50.63
1182-150	K150	6.100	100 x 50	6	4014855090303	258950	10	50.63
1182-240	K240	6.100	100 x 50	6	4014855090310	258951	10	50.63



Polissoir texture avec tige NFS 600

Avec Tige
Pour INOX et Métal universel
Liant: Résine synthétique
Nature du grain: Corindon

Ref.	Grain	Vitesse de rot. adm.	Mesure en mm	Tige	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1185-COARSE	K60	12.000	50 x 30	6	4014855089970	258917	10	15.33
1185-MEDIUM	K100 / 150	12.000	50 x 30	6	4014855089987	258918	10	15.33
1185-VERIFINE	K240	12.200	50 x 30	6	4014855089994	258919	10	15.33
1186-COARSE	K60	12.000	50 x 30	6	4014855090006	258920	10	18.53
1186-MEDIUM	K100 / 150	10.200	50 x 30	6	4014855090013	258921	10	18.53
1187-COARSE	K60	10.200	50 x 30	6	4014855090037	258923	10	22.04
1187-MEDIUM	K100 / 150	10.200	50 x 30	6	4014855090044	258924	10	22.04
1188-COARSE	K60	7.600	50 x 30	6	4014855090068	258926	10	27.52
1188-MEDIUM	K100 / 150	7.600	50 x 30	6	4014855090075	258927	10	27.52
1188-VERYFINE	K240	7.600	80 x 50	6	4014855090082	258928	10	27.52
1189-MEDIUM	K100	6.000	100 x 50	6	4014855090105	258930	10	46.11
1189-VERIFINE	K240	6.000	100 x 50	6	4014855090112	258931	10	46.11

CALE DE PONÇAGE MANUELLE / BLOC À PONCER



Schleiflix Cale de ponçage manuelle SFK 655

Pour Peinture, Vernis, Verre, Pierre, Bois, Matière plastique, Cuir et Métal universel

Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition. Peut être utilisée sur différents types de matériaux. Le nettoyage est amélioré grâce à l'utilisation d'additifs. Abrasion douce grâce à la structure élastique. Peut-être utilisée jusqu'à usure complète

Liant: Matière plastique

Nature du grain: SiC



Bloc à main



Display

Ref.	Grain	Couleur	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1322-30	K30	brun	80 x 50 x 20	4014855064168	13800	18	9.58
1322-60	K60	rouge	80 x 50 x 20	4014855024421	13801	18	9.58
1322-120	K120	vert	80 x 50 x 20	4014855024414	13802	18	9.58
1322-240	K240	jaune	80 x 50 x 20	4014855021772	13803	18	9.58
1323-Display	Carton présentoir de 6 pièces de K60 / K120 / K 240			4014855021789	72129	1	174.46

Autres mesures et grains sur demande.

Bloc à poncer SK 700 A

Pour Peinture, Vernis, Remplissage, Bois, Matière plastique et Métal universel

SB-emballé, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable.

Utilisation polyvalente à plat ou sur chant. Grâce au bord biseauté (env. 45°), convient idéalement pour les contours de pièces étroites et pointus. Bonne adaptation et répartition de la pression grâce à l'âme en mousse. Robuste, lavable et réutilisable

Nature du grain: Corindon

Poudrage: Serré



Nouveau

Ref.	Grain	Couleur	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1322-670008	K80	brun	89 x 125 x 25	4014855932122	670008	18	4.32

Cale de ponçage HBD 150

Pour les disques auto-agrippants de diamètre 150 mm

Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces.

Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique.

Ref.	Ø mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1322-387044	150	4014855755356	387044	1	17.63



Nouveau



Made in Germany



Nouveau




PAPIER ABRASIF

Abrasif sur support papier PS 77 CK T-ACT

Pour Peinture, Vernis, Remplissage, Apprêt, Gel-Coats, Matières composites et Matière plastique
SB-emballé, auto-agrippant. Avec support en papier C.
Nouveau produit haute performance à encrassement réduit.
Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière.
Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé.
Nature du grain: Corindon
Poudrage: Semi-espacé

Ref.	Grain	Ø mm	Formes de perforation	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / 5 pce.
1408-360349	K80	150	GLS 47	5907560228750	360349	5	9.20
1408-360347	K100	150	GLS 47	5907560228767	360347	5	8.40
1408-360351	K120	150	GLS 47	5907560228774	360351	5	8.40
1408-360350	K150	150	GLS 47	5907560228781	360350	5	8.40
1408-360348	K180	150	GLS 47	5907560228798	360348	5	8.40



Abrasif sur support papier PS 21 FK

Pour Acier, INOX et Métal universel
SB-emballé, auto-agrippant. Avec support en papier F.
Abrasive agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant.
Optimal pour le ponçage grossier et la finition de l'acier inoxydable.
Longue durée de vie
Liant: Résine synthétique
Nature du grain: Corindon au zircon
Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Ø mm	Formes de perforation	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / 5 pce.
1408-367098	K40	150	0	4014855510733	367098	5	15.40
1408-367097	K60	150	0	4014855510740	367097	5	12.90
1408-367095	K80	150	0	4014855510757	367095	5	11.70



Disques fibre CS 561 pour métal

Pour INOX, Acier, Métaux non ferreux, Métal universel, Matière plastique et Bois


Approuvé pour 80 m/s

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon


Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / 100 pce.
1223-16	K16	115 x 22	4014855030330	66302	25	121.00
1223-24	K24	115 x 22	4014855060559	72298	25	97.50
1223-36	K36	115 x 22	4014855060566	66308	25	90.70
1223-40	K40	115 x 22	4014855030347	72192	25	80.60
1223-50	K50	115 x 22	4014855060573	66313	25	76.50
1223-60	K60	115 x 22	4014855060580	66318	25	69.70
1223-80	K80	115 x 22	4014855030354	25472	25	67.70
1223-100	K100	115 x 22	4014855060597	66322	25	67.70
1223-120	K120	115 x 22	4014855060603	66327	25	67.70
1223-150	K150	115 x 22	4014855013432	10987	25	67.70
1223-180	K180	115 x 22	4014855013456	10988	25	67.70
1223-240	K240	115 x 22	4014855013470	10990	25	62.40
1223-320	K320	115 x 22	4014855013500	10992	25	67.70
1225-16	K16	125 x 22	4014855060610	66354	25	141.00
1225-24	K24	125 x 22	4014855060627	66358	25	114.00
1225-36	K36	125 x 22	4014855060634	66364	25	106.00
1225-40	K40	125 x 22	4014855060641	66366	25	94.30
1225-50	K50	125 x 22	4014855060658	66371	25	89.50
1225-60	K60	125 x 22	4014855060665	66376	25	81.60
1225-80	K80	125 x 22	4014855060672	70439	25	79.20
1225-100	K100	125 x 22	4014855060689	66379	25	79.20
1225-120	K120	125 x 22	4014855060696	66383	25	79.20
1225-150	K150	125 x 22	4014855013616	11019	25	79.20
1225-180	K180	125 x 22	4014855013531	11020	25	79.20
1225-220	K220	125 x 22	4014855013548	11021	25	79.20
1227-16	K16	180 x 22	4014855060771	66443	25	256.00
1227-24	K24	180 x 22	4014855060788	66451	25	207.00
1227-36	K36	180 x 22	4014855060795	66459	25	193.00
1227-40	K40	180 x 22	4014855060801	70447	25	171.00
1227-50	K50	180 x 22	4014855060818	70448	25	163.00
1227-60	K60	180 x 22	4014855060825	70449	25	148.00
1227-80	K80	180 x 22	4014855060832	66465	25	144.00
1227-100	K100	180 x 22	4014855060849	66469	25	144.00
1227-120	K120	180 x 22	4014855060856	66472	25	144.00

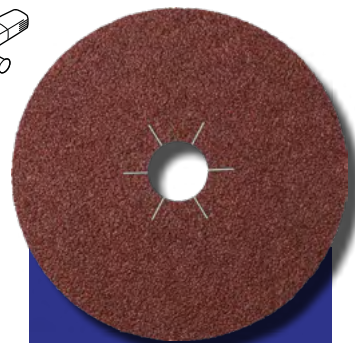



Made in Germany



DISQUES FIBRE / DISTRIBUTEUR DE DISQUES FIBRE / PLATEAU SUPPORTS

Disques fibre CS 570

Pour INOX, Aluminium et Métaux non ferreux
Disque haute performance avec enlèvement de matière important et durée de vie élevée grâce au multi-liant supplémentaire pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés.
Nature du grain: Corindon au zircon
Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / 100 pce.
1236-36	K36	115 x 22	4014855061341	204797	25	130.00
1236-50	K50	115 x 22	4014855048083	204087	25	110.00
1236-60	K60	115 x 22	4014855061365	204799	25	100.00
1236-80	K80	115 x 22	4014855061372	204800	25	97.10
1236-100	K100	115 x 22	4014855048113	204090	25	97.10
1236-120	K120	115 x 22	4014855061396	204802	25	97.10
1237-24	K24	125 x 22	4014855061488	204092	25	149.60
1237-36	K36	125 x 22	4014855061426	204806	25	152.00
1237-50	K50	125 x 22	4014855048144	204094	25	128.00
1237-60	K60	125 x 22	4014855061440	204811	25	117.00
1237-80	K80	125 x 22	4014855061457	204812	25	114.00
1237-100	K100	125 x 22	4014855048175	204097	25	114.00
1237-120	K120	125 x 22	4014855061471	204814	25	114.00



Distributeur de disques fibre

Stockage et accès facile; jusqu'à 100 disques fibres diamètres 115 à 180 mm.

Ref.	Désignation	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1235-FS555	PVC	170 x 140 x 196	4014855191338	316463	1	21.09



Plateaux supports pour disques fibre ST 358

Plateau support souple qui s'adapte aux pièces profilées. Pour une utilisation universelle, spécialement pour la finition des surfaces (grain 50 et plus fin). Résiste aux fortes températures.

Ref.	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1235-115	115 / M14	4014855017850	14838	1	11.36
1235-125	125 / M14	4014855017867	14835	1	13.62
1235-150	150 / M14	4014855017874	14836	1	15.24
1235-180	180 / M14	4014855017881	14840	1	28.17



Plateaux supports pour disques fibre ST 358 A

Pour le gros enlèvement. Coupe à froid. Agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée. Stable et résistant aux températures élevées.

Ref.	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1235-115G	115 / M14	4014855064397	126346	1	14.14
1235-125G	125 / M14	4014855064403	126347	1	17.09
1235-180G	180 / M14	4014855064410	126348	1	30.97

Feuilles de papier abrasif PS 11 C / PS 11 A

Pour Peinture, Vernis, Remplissage, Matière plastique, Verre, Pierre et Métal universel
Liant: Résine synthétique
Nature du grain: SiC
Poudrage: Serré
Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture.
Pour surfaces dures et résistantes. Produit flexible et stable.
Utilisation sous arrosage ou à sec.
Support PS 11 C: C-papier / Support PS 11 A: A-papier



Ref.	Type	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / 100 pce.
1200-60	PS 11C	K60	230 x 280	4014855018727	2022	50	264.00
1200-80	PS 11C	K80	230 x 280	4014855018734	2023	50	230.00
1200-100	PS 11C	K100	230 x 280	4014855018635	2117	50	203.00
1200-120	PS 11C	K120	230 x 280	4014855018659	2116	50	178.00
1200-150	PS 11C	K150	230 x 280	4014855018673	2011	50	168.00
1200-180	PS 11C	K180	230 x 280	4014855018918	2012	50	158.00
1200-220	PS 11C	K220	230 x 280	4014855061624	2013	50	158.00
1200-2014	PS 11C	K240	230 x 280	4014855061631	2014	50	158.00
1200-280	PS 11C	K280	230 x 280	4014855053148	2015	50	158.00
1200-320	PS 11C	K320	230 x 280	4014855044412	2016	50	158.00
1200-360	PS 11C	K360	230 x 280	4014855061648	2017	50	158.00
1200-400	PS 11A	K400	230 x 280	4014855018949	2007	50	158.00
1200-600	PS 11A	K600	230 x 280	4014855018956	2009	50	158.00
1200-800	PS 11A	K800	230 x 280	4014855018741	2010	50	168.00
1200-1000	PS 11A	K1000	230 x 280	4014855018642	11892	50	168.00
1200-1200	PS 11A	K1200	230 x 280	4014855018666	6616	50	168.00
1200-2000	PS 11A	K2000	230 x 280	4014855061617	186795	50	168.00

Feuilles de papier abrasif PL 31 B

Pour Peinture, Vernis, Remplissage, Bois et Métal universel
Liant: Colle
Nature du grain: Corindon
Poudrage: Semi-espacé
Support: B-papier

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / 100 pce.
1206-40	K40	230 x 280	4014855018161	2059	50	125.00
1206-60	K60	230 x 280	4014855018185	2061	50	99.40
1206-80	K80	230 x 280	4014855018192	2062	50	87.60
1206-100	K100	230 x 280	4014855018093	2048	50	80.30
1206-120	K120	230 x 280	4014855018109	2049	50	80.30
1206-150	K150	230 x 280	4014855018116	2050	50	80.30
1206-180	K180	230 x 280	4014855018123	2051	50	80.30
1206-220	K220	230 x 280	4014855018062	2052	50	81.00
1206-240	K240	230 x 280	4014855018130	2053	50	81.00
1206-280	K280	230 x 280	4014855018079	2054	50	81.00
1206-320	K320	230 x 280	4014855018147	2055	50	81.00
1206-400	K400	230 x 280	4014855018178	2057	50	81.00




Autres mesures et grains sur demande.



Made in Germany




FEUILLE DE TOILE ABRASIVE / ROULEAUX ABRASIFS



Feuille de toile abrasive KL 385 JF

Pour Bois, Métaux non ferreux, Métal universel, INOX, et
Matière plastique
Support: JF-toile
Liant: Résine synthétique
Nature du grain: Corindon / Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / 100 pce.
1208-40	K40	230 x 280	4014855043613	218047	50	339.00
1208-60	K60	230 x 280	4014855043637	218050	50	298.00
1208-80	K80	230 x 280	4014855043644	218051	50	279.00
1208-100	K100	230 x 280	4014855043651	218052	50	267.00
1208-120	K120	230 x 280	4014855043668	218053	50	267.00
1208-150	K150	230 x 280	4014855043675	218054	50	267.00
1208-180	K180	230 x 280	4014855043682	218055	50	267.00
1208-220	K220	230 x 280	4014855043699	218056	50	270.00
1208-240	K240	230 x 280	4014855043705	218057	50	270.00
1208-280	K280	230 x 280	4014855043712	218058	50	270.00
1208-320	K320	230 x 280	4014855043729	218059	50	270.00
1208-400	K400	230 x 280	4014855043743	218061	50	270.00
1208-600	K600	230 x 280	4014855043767	218063	50	270.00

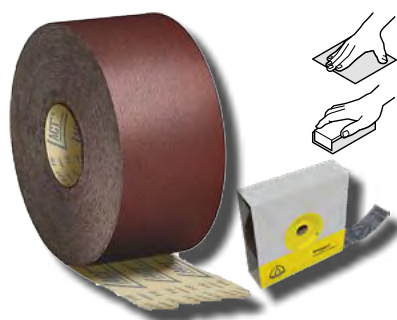

Rouleaux abrasifs sur support toile KL 361 JF

Pour INOX, Acier, Métaux non ferreux, Métal universel, Bois et
Matière plastique
Support: JF-toile
Liant: Résine synthétique
Nature du grain: Corindon / Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1211-40	K40	25 mm x 50 m	4014855014378	3769	1	93.38
1211-60	K60	25 mm x 50 m	4014855014415	3771	1	81.92
1211-80	K80	25 mm x 50 m	4014855014439	3772	1	76.53
1211-100	K100	25 mm x 50 m	4014855014286	3773	1	73.15
1211-120	K120	25 mm x 50 m	4014855014293	3774	1	73.15
1211-150	K150	25 mm x 50 m	4014855014309	3775	1	73.15
1211-180	K180	25 mm x 50 m	4014855014316	3776	1	73.15
1211-220	K220	25 mm x 50 m	4014855014323	3777	1	73.83
1211-240	K240	25 mm x 50 m	4014855014330	3778	1	73.83
1211-320	K320	25 mm x 50 m	4014855014361	3780	1	73.83
1211-400	K400	25 mm x 50 m	4014855014385	3782	1	73.83
1213-40	K40	50 mm x 50 m	4014855014699	3849	1	180.56
1213-50	K50	50 mm x 50 m	4014855014712	3850	1	168.43
1213-60	K60	50 mm x 50 m	4014855014736	3851	1	157.64
1213-80	K80	50 mm x 50 m	4014855014750	3852	1	146.86
1213-100	K100	50 mm x 50 m	4014855014606	3853	1	140.11
1213-120	K120	50 mm x 50 m	4014855014613	3854	1	140.11
1213-150	K150	50 mm x 50 m	4014855014620	3855	1	140.11
1213-180	K180	50 mm x 50 m	4014855014637	3856	1	140.11
1213-240	K240	50 mm x 50 m	4014855014651	3858	1	141.46
1213-320	K320	50 mm x 50 m	4014855014682	3860	1	141.46
1213-400	K400	50 mm x 50 m	4014855014705	3862	1	141.46

Bandes courtes LS 309 X

Pour Métal universel, Métaux non ferreux et Bois

Bande universelle avec support X-toile

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon

Poudrage: Serré


Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
500040-13451	K40	13 x 451			30	2.57
500060-13451	K60	13 x 451			30	2.49
500100-13451	K100	13 x 451			30	2.43
500120-13451	K120	13 x 451			30	2.43
500040-28533	K40	28 x 533	4014855055821	36755	20	4.47
500060-28533	K60	28 x 533	4014855055838	37945	20	4.27
500080-28533	K80	28 x 533	4014855058778	39236	20	4.18
500100-28533	K100	28 x 533	4014855055852	40702	20	4.12
500120-28533	K120	28 x 533	4014855028931	41900	20	4.12
500150-28533	K150	28 x 533	4014855058785	42794	20	3.81
500040-40303	K40	40 x 303			30	4.22
500060-40303	K60	40 x 303			30	4.06
500080-40303	K80	40 x 303			20	3.98
500100-40303	K100	40 x 303			30	3.93
500120-40303	K120	40 x 303			10	3.93
500040-40675	K40	40 x 675			30	5.73
500060-40675	K60	40 x 675			30	5.36
500080-40675	K80	40 x 675			30	5.19
500100-40675	K100	40 x 675			30	5.08
500120-40675	K120	40 x 675			30	5.08
500150-40675	K150	40 x 675			30	5.08
500040-45710	K40	45 x 710			30	6.23
500060-45710	K60	45 x 710			30	5.79
500080-45710	K80	45 x 710			30	5.59
500100-45710	K100	45 x 710			30	5.46
500120-45710	K120	45 x 710			30	5.46
500040-45800	K40	45 x 800			30	6.63
500060-45800	K60	45 x 800			30	6.15
500080-45800	K80	45 x 800			30	5.92
500100-45800	K100	45 x 800			30	5.77
500120-45800	K120	45 x 800			30	5.77
500150-45800	K150	45 x 800			30	5.77
500040-50800	K40	50 x 800			30	7.04
500060-50800	K60	50 x 800			30	6.50
500080-50800	K80	50 x 800			30	6.24
500100-50800	K100	50 x 800			30	6.08
500120-50800	K120	50 x 800			30	6.08
500150-50800	K150	50 x 800			30	6.08

Autres mesures et grains sur demande.





Made in Germany



BANDES COURTES

Bandes courtes LS 309 XH

Pour Métal universel, Métaux non ferreux, Bois, Peinture, Vernis et Remplissage

Bande spéciale pour ponceuses portatives sur support toile X

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon / Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
500040-60400	K40	60 x 400			25	5.76
500060-60400	K60	60 x 400			25	4.23
500080-60400	K80	60 x 400	4014855017249	4104	25	4.12
500100-60400	K100	60 x 400			25	5.18
500120-60400	K120	60 x 400	4014855017140	4097	25	4.05
500150-60400	K150	60 x 400			25	5.18
500040-65410	K40	65 x 410	4014855017331	4106	20	4.65
500060-65410	K60	65 x 410	4014855017355	4114	20	4.39
500080-65410	K80	65 x 410	4014855017362	4120	20	4.27
500100-65410	K100	65 x 410	4014855017256	4124	20	4.20
500120-65410	K120	65 x 410	4014855017263	4128	20	4.20
500150-65410	K150	65 x 410			20	5.39
500040-75457	K40	75 x 457	4014855022496	37269	20	5.20
500060-75457	K60	75 x 457	4014855045174	38825	20	4.87
500080-75457	K80	75 x 457	4014855045181	40345	20	4.71
500100-75457	K100	75 x 457	4014855022502	41560	20	4.61
500120-75457	K120	75 x 457	4014855059737	42627	20	4.61
500150-75457	K150	75 x 457	4014855059744	43020	20	4.61
500040-75480	K40	75 x 480	4014855017454	4098	20	5.32
500060-75480	K60	75 x 480	4014855017478	4107	20	4.98
500080-75480	K80	75 x 480	4014855017485	4115	20	4.81
500100-75480	K100	75 x 480	4014855017379	4121	20	4.71
500120-75480	K120	75 x 480	4014855017386	4125	20	4.71
500150-75480	K150	75 x 480			20	6.11
500040-75510	K40	75 x 510			20	7.19
500060-75510	K60	75 x 510			20	7.19
500080-75510	K80	75 x 510			20	6.43
500100-75510	K100	75 x 510			20	6.28
500120-75510	K120	75 x 510			20	6.28
500150-75510	K150	75 x 510			20	6.28
500040-75533	K40	75 x 533	4014855017706	4137	20	5.61
500060-75533	K60	75 x 533	4014855017713	4139	20	5.22
500080-75533	K80	75 x 533	4014855017720	4140	20	5.04
500100-75533	K100	75 x 533	4014855017614	4141	20	4.93
500120-75533	K120	75 x 533	4014855017621	4142	20	4.93
500150-75533	K150	75 x 533	4014855017638	4143	20	4.93

Bandes courtes LS 309 XH

Pour Métal universel, Métaux non ferreux, Bois, Peinture, Vernis et Remplissage

Bande spéciale pour ponceuses portatives sur support toile X

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon / Poudrage: Serré



Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
500040-100560	K40	100 x 560	4014855016853	4151	15	6.98
500060-100560	K60	100 x 560	4014855016877	4473	15	6.44
500080-100560	K80	100 x 560	4014855016884	4474	15	6.19
500100-100560	K100	100 x 560	4014855016778	4475	15	6.03
500120-100560	K120	100 x 560	4014855016785	4476	15	6.03
500150-100560	K150	100 x 560	4014855016792	4477	15	6.03
500040-100610	K40	100 x 610	4014855016976	4478	15	7.34
500060-100610	K60	100 x 610	4014855016990	4480	15	6.75
500080-100610	K80	100 x 610	4014855017003	4481	15	6.48
500100-100610	K100	100 x 610	4014855016891	4482	15	6.30
500120-100610	K120	100 x 610	4014855016907	4483	15	6.30
500150-100610	K150	100 x 610	4014855016914	4484	15	6.30

Bandes abrasives CS 310 X

Pour INOX, Acier, Métaux non ferreux, Bois et Matière plastique
Toile abrasive avec support en coton X pour applications intensives et excellente durée de vie


Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon

Poudrage: Serré


Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
530040-501000	K40	50 x 1000			30	7.57
530050-501000	K50	50 x 1000			30	7.24
530060-501000	K60	50 x 1000			30	6.93
530080-501000	K80	50 x 1000			30	6.63
530100-501000	K100	50 x 1000			30	6.45
530120-501000	K120	50 x 1000			30	6.45
530040-501500	K40	50 x 1500			30	10.26
530050-501500	K50	50 x 1500			30	9.75
530060-501500	K60	50 x 1500			30	9.30
530080-501500	K80	50 x 1500			30	8.85
530100-501500	K100	50 x 1500			30	8.57
530120-501500	K120	50 x 1500			30	8.57
530036-752000	K36	75 x 2000	4014855026814	4594	30	21.87
530040-752000	K40	75 x 2000	4014855057962	4595	30	20.72
530050-752000	K50	75 x 2000			30	17.56
530060-752000	K60	75 x 2000	4014855026821	4596	30	18.55
530080-752000	K80	75 x 2000	4014855026869	49399	30	17.52
530100-752000	K100	75 x 2000			30	14.89
530120-752000	K120	75 x 2000	4014855030750	50652	30	16.88

Autres mesures et grains sur demande.

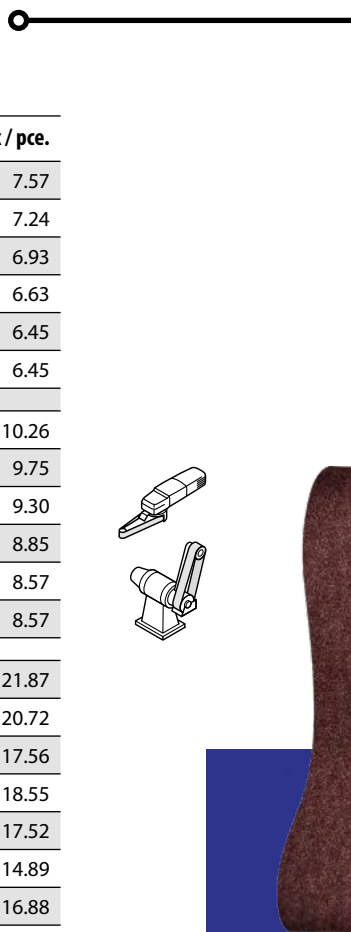



Made in Germany



BANDES ABRASIVES

Bandes abrasives CS 310 X

Pour INOX, Acier, Métaux non ferreux, Bois et Matière plastique
Toile abrasive avec support en coton X pour applications intensives
et excellente durée de vie
Liant: Résine synthétique
Nature du grain: Corindon
Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
530040-1001000	K40	100 x 1000			30	12.89
530050-1001000	K50	100 x 1000			30	12.21
530060-1001000	K60	100 x 1000			30	11.61
530080-1001000	K80	100 x 1000			30	11.01
530100-1001000	K100	100 x 1000			30	11.30
530120-1001000	K120	100 x 1000			30	10.63
530036-1001100*	K36	100 x 1100			15	11.87
530040-1001100	K40	100 x 1100			15	15.03
530050-1001100	K50	100 x 1100			15	14.29
530060-1001100	K60	100 x 1100			15	13.63
530080-1001100	K80	100 x 1100			15	12.96
530100-1001100	K100	100 x 1100			15	13.86
530120-1001100	K120	100 x 1100			15	12.55
530040-1001500	K40	100 x 1500			15	18.83
530050-1001500	K50	100 x 1500			15	17.82
530060-1001500	K60	100 x 1500			15	19.91
530080-1001500	K80	100 x 1500			15	16.01
530100-1001500	K100	100 x 1500			15	15.45
530120-1001500	K120	100 x 1500			15	15.45
530040-1002000	K40	100 x 2000			15	23.85
530050-1002000	K50	100 x 2000			15	22.23
530060-1002000	K60	100 x 2000			15	21.03
530080-1002000	K80	100 x 2000			15	19.82
530100-1002000	K100	100 x 2000			15	19.07
530120-1002000	K120	100 x 2000			15	19.07
530040-1502000	K40	150 x 2000	4014855026845	47921	10	37.75
530060-1502000	K60	150 x 2000	4014855026852	48821	10	33.40
530080-1502000	K80	150 x 2000	4014855058099	49581	10	31.36
530100-1502000	K100	150 x 2000			10	26.88
530120-1502000	K120	150 x 2000	4014855030934	50767	10	30.08
530060-1502250	K60	150 x 2250			10	34.56
530080-1502250	K80	150 x 2250			10	32.56
530100-1502250	K100	150 x 2250			10	31.30

Bandes abrasives CS 411 X

Pour INOX, Acier et Métal universel


Bande abrasive haute performance avec support en coton X, enlèvement de matière élevé pour le ponçage grossier et durée de vie particulièrement bonne

Liant: Résine synthétique

Nature du grain: Corindon au zircon

Poudrage: Serré

Ref.	Grain	Mesure en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
521036-502000	K36	50 x 2000	4014855039562	26419	10	18.61
521040-502000	K40	50 x 2000	4014855039579	26593	10	18.24
521060-502000	K60	50 x 2000	4014855039593	72251	25	16.25
521080-502000	K80	50 x 2000	4014855039609	26943	25	15.31
521120-502000	K120	50 x 2000	4014855039616	103997	25	14.73
521024-752000	K24	75 x 2000	4014855039623	4618	10	31.77
521036-752000	K36	75 x 2000	4014855039630	4619	10	29.93
521040-752000	K40	75 x 2000	4014855013395	4620	10	26.94
521060-752000	K60	75 x 2000	4014855013401	4622	10	23.96
521080-752000	K80	75 x 2000	4014855013418	26969	10	22.55
521120-752000	K120	75 x 2000	4014855013388	113664	10	21.67
521036-1002000	K36	100 x 2000	4014855115037	26463	10	38.58
521036-1502000	K36	150 x 2000	4014855039661	26488	10	55.96
521040-1502000	K40	150 x 2000	4014855039678	26668	10	49.99
521060-1502000	K60	150 x 2000	4014855039692	72775	10	44.02
521080-1502000	K80	150 x 2000	4014855039708	27030	10	41.21
521120-1502000	K120	150 x 2000	4014855039715	101308	10	39.45

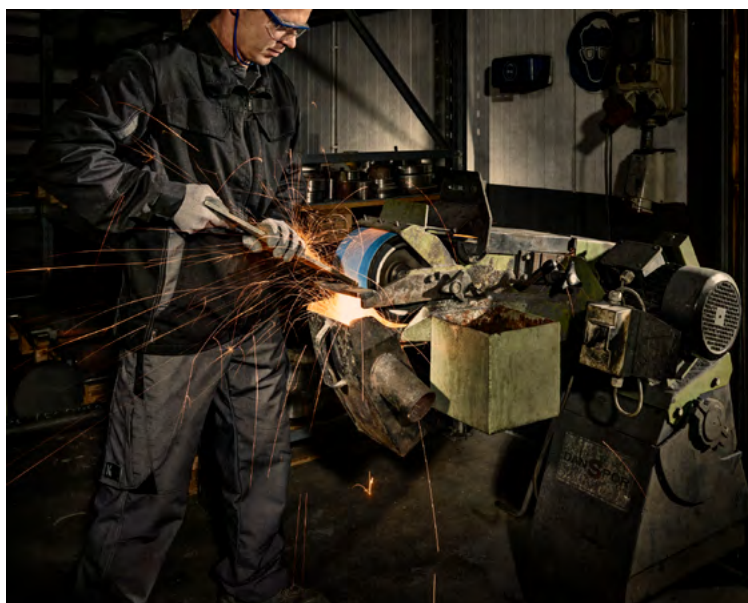

Autres mesures et grains sur demande.


Tous les prix en CHF excl. TVA.



Made in Germany



Nouveau

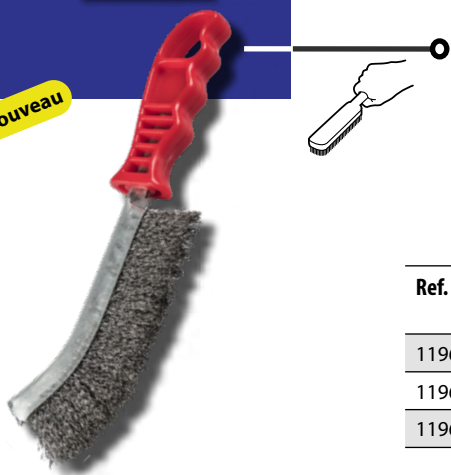

BROSSES MÉTALLIQUES

Brosses sur tige avec poignée en plastique BHP 600

Pour INOX, Acier et Métaux non ferreux

Prise en main agréable grâce au manche ergonomique en plastique, avec une longueur utile de 140 mm. Fil ondulé pour un nettoyage doux des surfaces en acier, acier inoxydable ou métaux non ferreux.

Ref.	Matériau du fil	Fil	Ø fil mm	Longueur fil mm	Longueur totale mm	Rangées	UE	Prix / pce.
1196-358323	Acier	ondulé	0,30	25	265	1	24	3.16
1196-358324	INOX	ondulé	0,30	25	265	1	24	6.30
1196-358325	Laiton	ondulé	0,30	25	265	1	24	7.42

Nouveau



Brosse pour soudure d'angle BHK 600

Pour INOX, Acier et Métaux non ferreux

Garniture de fils en V, idéale pour le nettoyage des fonds de soudure et des joints en V. Fils lisses sur 3 rangées, longueur utile 125 mm. Convient parfaitement pour le travail dans les zones difficiles d'accès, par exemple les coins ou les angles.

Ref.	Matériau du fil	Fil	Ø fil mm	Longueur fil mm	Longueur totale mm	Rangées	UE	Prix / pce.
1196-358378	Acier	droit	0,35	25	290	3	12	6.27
1196-358379	INOX	droit	0,35	25	290	3	12	12.53

Nouveau




Brosse à main avec corps en bois BH 600

Pour INOX, Acier et Métaux non ferreux

Brosse manuelle avec manche en bois et longueur utile de 125 mm. Fils lisses pour l'élimination manuelle de la rouille, de la saleté et de la peinture.

Ref.	Matériau du fil	Fil	Ø fil mm	Longueur fil mm	Longueur totale mm	Rangées	UE	Prix / pce.
1196-358363	Acier	droit	0,35	25	290	5	12	3.72
1196-358365	Acier	droit	0,35	25	290	4	12	3.38
1196-358368	INOX	droit	0,30	25	290	3	12	5.39
1196-358370	INOX	droit	0,30	25	290	4	12	6.73
1196-358376	Acier	droit	0,35	25	290	3	12	2.70

Nouveau

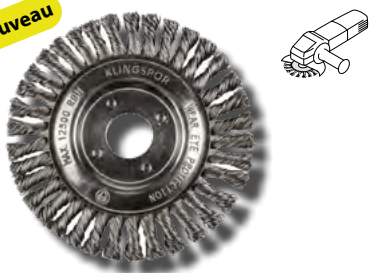

Brosse circulaire avec fil torsadé BRP 600 Z

Pour INOX et Acier

L'outil idéal pour le traitement professionnel des joints de soudure en U ou en V dans la construction de pipelines, de tuyauterie et de réservoirs. Grâce à sa faible largeur, elle est utilisable également dans les zones difficilement accessibles (par exemple les fonds de soudure ou les soudures d'angle étroites). Nettoyage de tous les raccords de soudure de tuyaux.

Ref.	Ø x largeur x alésage mm	Matériau du fil	Ø fil mm	Longueur fil mm	Nombre tresses	UE	Prix / pce.
1196-358314	115 x 6 x 22	Acier	0,5	28	36	1	16.63
1196-358315	125 x 6 x 22	Acier	0,5	22	36	1	17.77

Brosse coupe avec filetage et fil torsadé BT 600 Z

Pour INOX et Acier, avec garniture en acier.
Pour les travaux de brossage agressifs de grandes surfaces planes.
Pour la préparation de surfaces métalliques avant vernissage.
Le fil torsadé robuste facilite le nettoyage et l'élimination des scories, de la rouille, de la calamine et des résidus de béton.

Ref.	Dispositif de maintien	Ø mm	Matériau du fil	Longueur fil mm	Nombre tresses	Ø fil mm	UE	Prix / pce.
1196-358334	filetage M14	65	Acier	22	18	0,35	1	10.77
1196-358335	filetage M14	65	Acier	22	18	0,50	1	11.17
1196-358337	filetage M14	80	Acier	22	20	0,50	1	14.63
1196-358338	filetage M14	100	Acier	27	22	0,50	1	19.63



Brosse coupe avec fil ondulé BT 600 W

Pour INOX et Acier.
Filetage M14.
L'outil idéal pour le nettoyage et le décapage de surfaces profilées ou irrégulières, comme par ex. la tôle ondulée. Pour les travaux de brossage à contrainte moyenne, le décapage et l'élimination de la peinture, des impuretés et des résidus de peinture. Pour les travaux sur les tôles très minces, par ex. dans les ateliers de réparation automobile et les restaurants.


Ref.	Dispositif de maintien	Ø mm	Matériau du fil	Longueur de fil mm	Ø fil mm	UE	Prix / pce.
1196-358372	filetage M14	65	Acier	21	0,30	1	8.37
1196-358373	filetage M14	80	Acier	24	0,30	1	10.98
1196-358375	filetage M14	100	Acier	27	0,30	1	14.76
1196-358377	filetage M14	65	INOX	21	0,30	1	12.58
1196-358326	filetage M14	80	INOX	24	0,30	1	16.44



Brosse circulaire avec fil ondulé BRS 600 W

Pour INOX et Acier
Version ondulée pour un nettoyage non agressif des matières et le décapage de petites à moyennes surfaces. Convient remarquablement bien au nettoyage d'endroits difficiles d'accès comme les moulures et les bordures de tôle. Bonnes performances également sur les pièces profilées.

Ref.	Ø x Largeur x Tige mm	Matériau du fil	Longueur totale mm	Longueur de fil mm	Ø fil mm	UE	Prix / pce.
1196-358346	30 x 9 x 6	Acier	40	6	0,20	20	3.90
1196-358348	40 x 9 x 6	Acier	40	11	0,20	20	5.05
1196-358354	50 x 9 x 6	Acier	40	13	0,30	10	5.93
1196-358355	60 x 14 x 6	Acier	44	18	0,30	10	7.39
1196-358356	70 x 16 x 6	Acier	48	20	0,30	10	7.89
1196-358357	30 x 9 x 6	INOX	40	6	0,20	20	5.83
1196-358358	40 x 9 x 6	INOX	40	11	0,20	20	7.51
1196-358359	50 x 9 x 6	INOX	40	13	0,30	10	8.85
1196-358360	60 x 14 x 6	INOX	44	18	0,30	10	11.08
1196-358362	70 x 16 x 6	INOX	48	20	0,30	10	11.86





Made in Germany




BROSSE CONIQUE

Brosse conique avec filetage et fil torsadé BK 600 Z

Pour INOX et Acier

Nouveau



Ref.	1196-358328	1196-358330
Mesure en mm	115 x 14	115 x 14
Matériau du fil	Acier	INOX
Nombre tresses	18	20
EAN	4014855433520	4014855433544
Réf. Klingspor	358328	358330
UE	1	1
Prix / pce.	17.55	26.32



22 mm Longueur de fil en mm

0,5 mm Épaisseur du fil en mm

Raccordement filetage M 14

Cette brosse métallique torsadée est l'outil idéal pour les zones difficiles d'accès, les arêtes et les angles. Elle se distingue par une puissance de brossage élevée et convient parfaitement au nettoyage de grandes surfaces ainsi qu'à l'élimination du calaminage, de la rouille, de la peinture et des scories. Grâce à sa grande polyvalence, elle est utilisée avec succès dans la construction d'installations, la construction métallique et acier, les ateliers de serrurerie, la fabrication de garde-corps ainsi que dans l'industrie de transformation de l'inox.

Couronnes de perçage à sec DK 600 F Supra

Pour Grès cérame, Carrelage et Carreaux de faïence.

Filetage M14.

Couronne de perçage à sec brasée sous vide pour meuleuses d'angle courantes, avec bord fermé. Pour les carrelages les plus durs, la maçonnerie et le grès. Centrage à main levée. Perçage précis. Perçage propre. Pas d'éclats.

Pas besoin d'arrosage.



Ref.	Dispositif de maintien	Ø mm	Longueur utile en mm	Haut. du segment en mm	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-330670	filetage M14	6	35	10	4014855252602	330670	1	74.20
1410-330671	filetage M14	8	35	10	4014855252619	330671	1	77.90
1410-330672	filetage M14	10	35	10	4014855252626	330672	1	80.90
1410-330673	filetage M14	12	35	10	4014855252633	330673	1	84.50
1410-330674	filetage M14	14	35	10	4014855252640	330674	1	94.90
1410-330675	filetage M14	20	45	15	4014855252657	330675	1	97.80
1410-330676	filetage M14	22	45	15	4014855252664	330676	1	101.00
1410-330677	filetage M14	25	45	15	4014855252688	330677	1	118.00
1410-330678	filetage M14	30	45	15	4014855252701	330678	1	136.00
1410-330679	filetage M14	35	45	15	4014855252718	330679	1	152.00
1410-330680	filetage M14	40	45	15	4014855252725	330680	1	185.00
1410-330681	filetage M14	45	45	15	4014855252732	330681	1	204.00
1410-330682	filetage M14	50	45	15	4014855252749	330682	1	220.00
1410-325387	filetage M14	58	45	15	4014855218738	325387	1	230.00
1410-325388	filetage M14	65	45	15	4014855218745	325388	1	247.00
1410-330683	filetage M14	68	45	15	4014855252756	330683	1	254.00
1410-325389	filetage M14	70	45	15	4014855218752	325389	1	257.00
1410-330685	filetage M14	82	50	15	4014855252763	330685	1	261.00
1410-330684	filetage M14	112	50	15	4014855252770	330684	1	306.00

Set de couronnes diamantées à sec DK 600 F Supra

Pour Grès cérame, Carrelage et Carreaux de faïence.

Filetage M14.

6 couronnes diamantées à sec dans un coffret Klingspor comprenant:

2 x Ø 6 mm (330670), 2 x Ø 8 mm (330671),

1 x Ø 10 mm (330672), 1 x Ø 12 mm (330673);

Avantages: Couronnes diamantées à sec dans une malette aluminium robuste

Ref.	Dispositif de maintien	Ø mm	Dimension en mm	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-331076	filetage M14	2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12	110 x 130 x 100	331076	1	433.10





Made in Germany



Nouveau



PLATEAUX DIAMANTÉS / PLATEAUX SUPPORTS

Plateaux diamantés DS 600 S Supra

Pour Béton, Argile réfractaire, Pierre naturelle, Maçonnerie et Briques.

Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau. Confortable grâce au corps de l'outil très léger. Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations. Adaptateur M14 disponible. Convient pour une utilisation à sec.

Ref.	Mesure en mm	Hauteur du plateau en mm	Segment en mm: nombre / largeur / hauteur	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-331023	115 x 22	20,5	16 / 7,2 / 5,5	4014855256013	331023	1	152.00
1410-331024	125 x 22	20,5	16 / 7,2 / 5,5	4014855256020	331024	1	186.00



Adaptateur M14 pour plateaux diamantés DZ 114

Pour modifier les plateaux d'alésage 22,23 mm en montage M14. Adapté à tous les plateaux diamantés Klingspor.

Ref.	Filetage	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-331332	M14	4014855270583	331332	1	49.23



Plateaux supports multi-perforations HST 555

Très bonne adhérence des disques auto-agrippants.

Pour toutes les perforations standards de même que pour les disques multi-trous ou similaires.

Compatible avec toutes les ponçuses orbitales standards.

Ref.	Dispositif de maintien	Dureté	Adaptateur	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1234-320488	M8 / 5/16"	doux	Festool	4014855199228	320488	1	95.58
1234-320489	M8 / 5/16"	moyen	Festool	4014855199754	320489	1	95.58
1234-320587	M8 / 5/16"	dure	Festool	4014855199761	320587	1	95.58



Set de fraises en carbure de tungstène HF 100

Assortiment de 5 fraises dans un coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 100 B 9,6 x 19 x 6 (295569) /

HF 100 C 9,6 x 19 x 6 (295727) / HF 100 D 9,6 x 8 x 6 (295843) /

HF 100 E 9,6 x 16 x 6 (295916) / HF 100 F 9,6 x 19 x 6 (295987)

Avantages: Présentation des meilleures ventes. Rangement pratique et sécurisé des fraises.

Les fraises en carbure à faible vibration offrent une meilleure maniabilité et produisent des copeaux plus petits.

Ref.	Mesure en mm	Ø de la queue en mm	Denture	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1410-336927	70 x 70 x 100	6	6	4014855295371	336927	1	204.77



Nouveau



Set de fraises en carbure de tungstène HF 100 Steel

Assortiment de 5 fraises dans un coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 100 A 9,6 x 19 x 6 (334120) /

HF 100 C 9,6 x 19 x 6 (334137) / HF 100 D 9,6 x 8 x 6 (334146) /

HF 100 F 9,6 x 19 x 6 (334155) / HF 100 L 9,6 x 30 x 6 (334172)

Avantages: Présentation de la meilleure denture pour l'acier (denture 10), rangement pratique et sécurisé des fraises.

Denture optimisée pour l'acier et la fonte.

Pouvoir de coupe nettement supérieur à celle d'une denture classique.

Ref.	Mesure en mm	Ø de la queue en mm	Denture	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1411-337154	70 x 70 x 100	6	10	4014855297313	337154	1	253.39



Nouveau



Set de fraises en carbure de tungstène HF 100 Inox

Assortiment de 5 fraises dans un coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 100 A 9,6 x 19,0 x 6 (334121) /

HF 100 C 9,6 x 19 x 6 (334138) / HF 100 D 9,6 x 8 x 6 (334145) /

HF 100 F 9,6 x 19 x 6 (334156) / HF 100 L 10 x 20 x 6 (334204)

Avantages: Présentation de la meilleure denture pour l'inox.

Rangement pratique et sécurisé des fraises. Denture optimisée pour l'inox austénitique, résistant à la rouille et aux acides.

Véritablement un pouvoir de coupe très important en comparaison à une denture classique.

Ref.	Mesure en mm	Ø de la queue en mm	Denture	EAN	Réf. Klingspor	UE	Prix / pce.
1411-334221	70 x 70 x 100	6	11	4014855277018	334221	1	274.05



Nouveau



Pas de fer, de soufre et de chlore



12 mm hauteur de segments



Jusqu'à 40% de performance en plus



Jante Segmentée turbo



Soudée au laser



Convient pour une utilisation humide et sèche



Convient pour une utilisation à sec



Convient pour une utilisation à sec



522TB Sac à outils en tissu renforcé

Anneau de fixation pour scotch, rouleau et clés.
Large fermeture velcro.
Clip métallique, adapté à tout type de ceinture.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05221NR	Sac à outils	10 x 4,5 x 16	0.100	8010904652214	1	23.50



524TB Sac à pinces en tissu renforcé

Convient pour toutes les pinces et ciseaux courants.
Clip métallique, adapté à tout type de ceinture.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05241NR	Sac à pinces	10,5 x 3,5 x 21,5	0.100	8010904652412	1	19.50



526TB Porte-marteau en tissu renforcé

Dos renforcé empêche le tissu de s'affaisser.
Crochets métalliques pour chaque type de marteau.
Dos rembourré et renforcé.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05261NR	Porte-marteau	12 x 7 x 24	0.100	8010904652610	1	26.10



528TB Etui à lunettes en E.V.A.

Convient à toutes les lunettes de protection PLANO Eyewear.
Ocle de ceinture et anneau de fixation.
Polyester / E.V.A.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05281ZR	Etui à lunettes	18 x 8,5 x 7,5	0.100	8010904652818	1	20.40



529TB Sac multifonctionnel

Avec connexion à la ceinture et à la poche arrière du pantalon.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05291NR	Sac multifonctionnel	15 x 4 x 25	0.200	8010904652917	1	24.20



530TB Ceinture réglable

Longueur réglable de 90 à 150 cm.
Fermeture rapide.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005301ZR	Ceinture réglable	max. 150 x 6	0.200	8010904653013	1	15.70

531TB Porte-perceuse sans fil en tissu renforcé

Petites poches pour embouts et accessoires.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005311NR	Porte-perceuse	17 x 4,8 x 33,5	0.200	8010904653112	1	19.30

533TB Sac à outils en tissu renforcé

Poches intérieures et extérieures.
Oeillet de marteau solide.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005331NR	Sac à outils	35,5 x 6 x 28	0.300	8010904653310	1	27.00

534TB Sac à outils en tissu renforcé

Poches intérieures et extérieures.
Mousqueton solide en plastique.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.


Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005341NR	Sac à outils	29,3 x 4 x 26	0.300	8010904653419	1	28.90

535TB Sac à outils en tissu renforcé

Pour l'installateur électrique.
Anneau élastique pour outils.
Chaîne pour bande adhésive.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005351NR	Sac à outils	28,2 x 4,5 x 32	0.300	8010904653518	1	30.30





536TB Pochette pour couteau

Avec porte-lame et porte-crayon.
Clip métallique adapté à tout type de ceinture.
Polyester

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05361NR	Pochette pour couteau	9 x 3,5 x 20,8	0.100	8010904653617	1	19.30



537TB Sac à clous en tissu spécial renforcé

Structure double pour prévenir les dommages.
Grande capacité.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.


Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05371NR	Sac à clous	22 x 3,8 x 25,3	0.200	8010904653716	1	17.80



538TB Porte-marteau en tissu renforcé

Dos renforcé empêche le tissu de s'affaisser.
Crochets métalliques adaptés à tout type de marteau.
Dos rembourré et renforcé.
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05381NR*	Porte-marteau	12 x 7,2 x 24,5	0.200	8010904653815	1	27.50



539TB Pochette rembourrée pour smartphone

Bande élastique pour stylo à bille.
Clip métallique adapté à tout type de ceinture.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05391NR	Poche pour smartphone	9 x 4,7 x 15	0.100	8010904653914	1	24.50



539XL Pochette rembourrée pour smartphone

Bande élastique pour stylo à bille.
MClip métallique adapté à tout type de ceinture.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05391XL*	Poche pour smartphone	10 x 4 x 16	0.100	8010904653907	1	24.90

542TB Sac à dos ergonomique pour outils

Sangle de transport réglable.
Double fond pour un organisateur de petites pièces.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005421NR	Sac à dos pour outils	35 x 21 x 41	1.600	8010904654218	1	126.00



543TB Sac à outils en tissu spécial renforcé

Sangle de transport réglable.
Poche pour téléphone portable.
Poches intérieures et extérieures.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005431NR	Sac à outils	36 x 4,5 x 35	0.600	8010904654317	1	60.90



545TB Sac à outils avec poignée en tissu renforcé

Ceinture réglable.
Fermeture à rabat avec compartiment pour documents.
Poches intérieures et extérieures.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005451NR	Sac à outils	30,8 x 17,2 x 19,2	0.400	8010904654515	1	48.00



546TB Ceinture pour charpentier en tissu spécial renforcé

Porte-marteau et porte-mètre en métal.
Grande poche porte-clous.
Fermeture en métal à décrochage rapide.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005461NR	Ceinture charpentier	26 x 7 x 22,5	0.400	8010904654614	1	55.00



548NT Poche porte-outils

Support intégré adapté à la ceinture et à la poche de pantalon.
Anneaux en D pour Toolstop® (non inclus).
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005481NR	Poche porte-outils	17 x 6 x 25,7	0.400	8010904654812	1	34.00





549TB Étui transparent pour portable/smartphone

Couverture frontale transparente: permet de protéger pleinement de la technologie d'écran tactile.
Étanche à l'eau.
Clip métallique adapté à tout type de ceinture.
Taille maximale du smartphone : 6 x 11,5 cm.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05491NR	Poche pour smartphone	8,7 x 3,5 x 13,3	0.100	8010904654911	1	28.70



549XLTB Étui transparent pour portable/smartphone

Couvercle frontal transparent: permet de protéger pleinement de la technologie de l'écran tactile.
Étanche à l'eau.
Clip métallique adapté à tout type de ceinture.
La poche permet d'utiliser des écouteurs.
Taille maximale du smartphone : 8 x 14 cm.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05491GL*	Poche pour smartphone	10 x 3,5 x 16,3	0.100	8010904654928	1	30.00



550NT Porte-outils polyvalent

Support intégré.
Ceinture réglable.
Anneaux en D pour Toolstop® (non inclus).
Convient à la ceinture modèle 530 TB.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05501NR	Porte-outils	22 x 8,5 x 28	0.800	8010904655017	1	66.20



554TB Pochette de service

Poches intérieures pour outils et CD.
Grand compartiment extérieur pour documents.
Bandes de fixation élastiques.
Pochette pour bloc-notes.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO05541NR	Pochette de service	38 x 5,6 x 30	0.900	8010904655413	1	66.30

556TB Petite trousse à outils pour outils de précision

Poche rembourrée pour les outils délicats.
Deux poches avec fermeture éclair.
Différentes options de transport: poignée / sangle d'épaule ou.
boucle de ceinture.
Polyester.



Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005561NR	Trousse à outils	18,5 x 3,5 x 24,5	0.300	8010904655611	1	36.00

558TB Sac à outils avec poignée en tissu renforcé

Poche intérieure pour l'organisateur de petites pièces PLANO modèle 3449 (non inclus). Deux œillets métalliques pour la suspension.
Polyester.



Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005581NR	Sac à outils	17,5 x 5 x 35	0.500	8010904655819	1	36.50

559TB Sac de service

Grand compartiment pour documents, plans, manuels, etc.
Compartiment rembourré et renforcé pour les outils.
10 poches intérieures et extérieures.
Sangle de transport réglable.
Polyester.



Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005591NR	Sac de service	41 x 4,5 x 33,5	1.700	8010904655918	1	96.00

562TB Etui pour support du tablet

Couvercle frontal transparent: permet de protéger pleinement.
de la technologie de l'écran tactile.
Étanche à l'eau.
Poignée pratique.
Taille maximale de la tablette : 17,5 x 25 cm.
Polyester.



Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005621NR*	Etui	18 x 1,8 x 26,5	0.100	8010904656212	1	33.90

563TB Sac à dos professionnel à double ouverture

Avec support du tablet rembourré.
Poche pour câbles ou petites pièces.
12 poches à outils.
Compartiment supplémentaire pour perceuse.
Partie dorsale rembourrée et respirante.
Bandoulière rembourrée et réglable.
Polyester.



Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL005631NR	Sac à dos	35 x 25 x 50	0.500	8010904656311	1	70.70

*Jusqu'au épuisement du stock

513002TB Sac à outils en tissu spécial renforcé

Ref.	880-PLO0513002NR
Dimensions l/l/h cm	40 x 24 x 22
Poids Kg	1.300
EAN	8010904551326
UE	1
Prix / pce.	90.40



Ce sac à outils robuste en tissu spécial renforcé offre une protection optimale et une grande fonctionnalité pour un usage quotidien. Le fond rigide en polyéthylène protège efficacement contre les dommages, l'humidité et la saleté. Grâce aux poches intérieures et extérieures ainsi qu'aux languettes extérieures pour la fixation d'outils particulièrement longs, tout reste organisé et à portée de main. La bandoulière assure un transport confortable, tandis que les matériaux de haute qualité, polyester et polyéthylène, garantissent durabilité et stabilité. Idéal pour l'atelier, le chantier et les interventions de montage.

513000TB Sac à outils en tissu spécial renforcé

Fond en polyéthylène rigide.
Poches intérieures et extérieures.
Possibilité de fixation à l'extérieur pour les outils encombrants.
Poignées rembourrées et bandoulière.
Polyester / Polyéthylène.



Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO0513000NR	Sac à outils	33 x 10 x 20	0.900	8010904551302	1	60.90

513008NT Boîte à outils professionnelle

Système de suspension double.
Sangles Velcro® pour sécuriser les perceuses / tournevis avec.
Sangles verrouillables.
Système de fermeture des outils.
Tissu imperméable.
Sacoche amovible pour ordinateur portable.
Tissu alvéolé robuste.
Système de xation pour trolley.
Compartiments pour organisur.
Polyester / Nylon.



Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO0513008NR*	Boîte à outils	47 x 18 x 36,2	2.700	8010904551388	1	202.70

513010 Gilet multi-poches porte-outils

Bandes rééchissantes.
2 poches frontales pivotantes avec dispositif de blocage.
Poche rembourrée pour smartphone.
9 poches de diérentes tailles.
Porte-carte d'identité.
Partie dorsale en let respirant.
2 élastiques pour stylos / tournevis.
Polyester.



Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO0513010NR*	Gilet porte-outils	50 x 3 x 76	0.700	8010904651309	1	73.60

513011 Trousse à outils professionnelle

Longue poignée métallique pour un équilibre facile.
Bandoulière rembourrée et réglable.
Beaucoup de place pour les perceuses / visseuses sans fil avec sangles de sécurité.
Poche pour piles.
13 poches pour outils / 10 porte-outils élastiques
Polyester.



Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO0513011NR	Trousse à outils	38 x 23 x 30	1.900	8010904651316	1	90.40





513012 Trousse à outils professionnelle

Longue poignée métallique pour un équilibrage facile.
Bandoulière rembourrée et réglable.
Couvercle résistant à la pluie.
Ouverture frontale pour un meilleur accès intérieur.
6 poches à outils. En Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO0513012NR*	Trousse à outils	42 x 23 x 27	1.700	8010904651323	1	82.90



513013 Sac à dos professionnel à double ouverture

Poche rembourrée pour tablette ou ordinateur portable.
Poche pour câbles ou petites pièces.
10 poches à outils.
Beaucoup de place pour les perceuses / visseuses sans l avec sangles de sécurité.
Partie dorsale rembourrée et respirante.
Bandoulières rembourrées réglables avec verrouillage frontal.
Porte-outils élastiques. En Polyester / Nylon.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO0513013NR*	Sac à dos	43 x 20 x 36	1.800	8010904651330	1	147.40



513014 Trolley professionnel pour outils

Poignée télescopique.
8 poches à outils.
4 poches à outils externes. En Polyester / Polyéthylène.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO0513014NR*	Trolley	46 x 26 x 36	4.000	8010904651347	1	147.40



52200TB Ceinture porte-outils professionnelle

Avec 2 poches amovibles pour outils et petits article.
Porte marteau en métal.
Rembourrée et respirante.
Sangle réglable de 90 à 130 cm.
Poignées pour un transport facile. En Polyester.

Ref.	Description	Abmessung l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO052200*	Ceinture porte-outils	130 x 33	1.900	8010904552002	1	125.40



52180TB Ceinture porte-outils pour perceuse sans fil

Sacoche à outils avec 15 compartiments et boucle pour marteau.
Poche pratique pour perceuse et tournevis.
Poche spacieuse pour règle pliable (jusqu'à 7,5 m).
Ceinture réglable de 90 à 120 cm.
Fermeture rapide.
Polyester.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO052180NR	Ceinture porte-outils	160 x 30	0.600	8010904552187	1	62.00

*Jusqu'au épuisement du stock

KT100TB Genouillères ultralégères, résistantes à la déchirure

Renfort central antidérapant autour de la rotule.
Protection maximale et amortisseur d'impact en E.V.A.
(protection et amortissement optimal du genou).
Bandes de fermeture réglables et élastiques.
Adapté aux surfaces planes.
Polyester / E.V.A.



Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL006041ZR	Genouillères	9,3 x 17,5 x 23	0.200	8010904060118	1 Paire	33.50

KT300TB Genouillère en PVC extrêmement résistante

Haute protection et rembourrage E.V.A. amortissant les chocs.
2 fermetures élastiques réglables.
Tissu polyester résistant à la déchirure.
Adapté aux surfaces irrégulières.
Polyester / E.V.A.




Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL006021ZR	Genouillères	11,5 x 16,5 x 22	0.400	8010904060217	1 Paire	30.20

KT500TB Genouillère ultralégère rembourrée en AirGel

PPE certifié de 2ème catégorie (obligatoire pour les ouvriers travaillant sur les genoux).
Attestation selon le certificat CE EN 14404:2010 type 1 - taille unique.
Certificat WR résistant à l'eau.
Grand écran extérieur protecteur et enveloppant en PVC.
Revêtement extérieur en polyester résistant à la déchirure.
Rembourrage intérieur en Air Gel®.
Insert en caoutchouc antidérapant.
Polyester / E.V.A. / PVC / Air Gel.

Ref.	Description	Dimensions l / l / h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PL006031ZR	Genouillères	12,5 x 15,5 x 24	0.600	8010904060316	1 Paire	61.40





K-Tech Display

Présentoir pour genouillères Plano (18 paquets / 36 pièces).

4 emballages de 2 pièces : KT500TB.

6 emballages de 2 pièces : KT300TB.

8 emballages de 2 pièces : KT100TB.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6GIN001*	K-Tech Display	40 x 40 x 120		-	-	987.60



Technics Display

Présentoir en métal avec zone produit personnalisable

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLOAESP80*	Technics Display	51 x 41 x 195		-	-	Sur demande




G42


CE EN 166

Avec verres solaires et cadre métallique. Marquage: PC / UV / SP
Verres: 5-3.1 PL 1 FT CE/ Monture: PL EN 166 FT CE

Ref.	880-PLO6G421ZZ
Poids Kg	0.100
EAN	8010904670416
UE	1
Prix / pce.	38.30

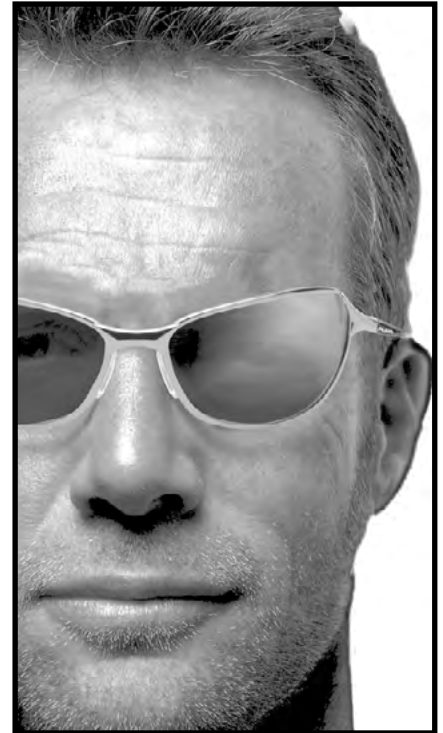

Branches flexibles

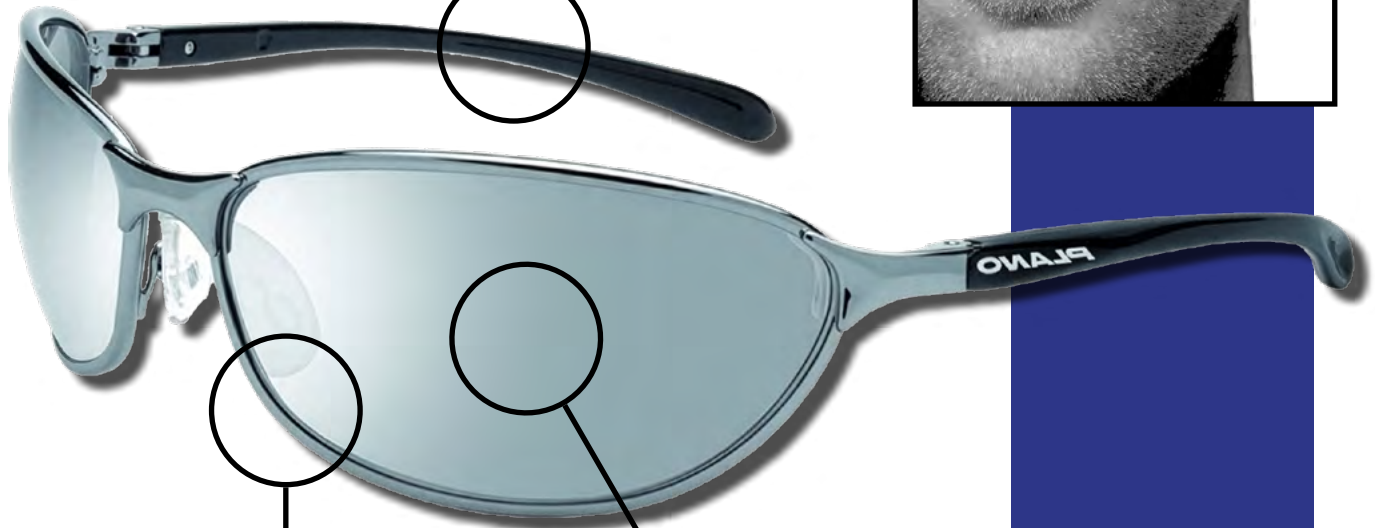

Monture
métallique
ultralégère

Les verres en polycarbonate
offrent une protection totale
contre les UV

Ces lunettes de protection offrent une protection maximale pour une utilisation professionnelle et répondent aux exigences des équipements de protection individuelle (EPI) avec certification CE. Les verres en polycarbonate de haute qualité sont résistants aux chocs, offrent une protection UV totale et résistent de manière fiable à l'impact d'une bille d'acier. La monture métallique ultralégère avec des branches flexibles assure un grand confort, tandis que la conception ergonomique garantit un ajustement sûr et agréable, même en cas d'utilisation prolongée. Les lunettes de protection sont conformes aux normes EN 166 FT CE et garantissent une sécurité maximale, une longue durée de vie et une qualité professionnelle au quotidien.



Optionnel pour toutes les lunettes de protection
Art. 528TB (05281ZR) Etui de protection E.V.A.



G17 Lunettes de protection

CE EN 166

Verres de protection anti-rayures. Marquage: PC / AS / UV.
Verres: 2C-1.2 PL 1 FT CE / Monture: PL EN 166 FT CE.

Ref.	Description	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6G171ZZ	Lunettes de protection	0.100	8010904671710	1	13.70



G18 Lunettes de protection

CE EN 166

Avec verres solaires. Marquage: PC / UV / SP.
Verres: 5-2.5 PL 1 FT C / Monture: PL EN 166 FT CE.

Ref.	Description	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6G181ZZ	Lunettes de protection	0.100	8010904671819	1	15.40



G20 Lunettes de protection

CE EN 166

Surprotection anti-rayures, verres de sécurité. Marquage: PC / AS / UV.
Verres: 2C-1.2 PL 1 F CE / Monture: PL EN 166 F CE.

Ref.	Description	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6G201ZT	Lunettes de protection	0.100	8010904672014	1	22.30



G24 Lunettes de protection

CE EN 166

Lunettes de protection haute visibilité. Marquage: PC / AS / UV / HV.
Verres: 2C-1.2 PL 1 FT K CE / Monture: PL EN 166 FT CE.

Ref.	Description	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6G241ZZ	Lunettes de protection	0.100	8010904672410	1	19.00



G33 Lunettes de protection

CE EN 166

Avec verres anti-buée. Marquage: PC / AS / UV / AF.
Verres: 2C-1.2 PL 1 FT K N CE / Monture: PL EN 166 FT CE.

Ref.	Description	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6G331ZZ	Lunettes de protection	0.100	8010904673318	1	22.70



G35 Lunettes de protection

CE EN 166

Avec verres anti-buée. Marquage: PC / AS / UV / AF.
Verres: 2C-1,2 PL 1 FT K N CE / Monture: PL EN 166 FT CE.

Ref.	Description	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6G351ZZ	Lunettes de protection	0.100	8010904673516	1	22.70



G36 Lunettes de protection

CE EN 166

Avec verres solaires anti-buée. Marquage: PC / AS / UV / SP / AF.
Verres: 5-2,5 PL 1 FT K N CE / Monture: PL EN 166 FT CE.

Ref.	Description	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLO6G361ZZ	Lunettes de protection	0.100	8010904673615	1	26.80

ProMax 60

Extensions pour la sécuriser pendant le transport.
Capacité de 44 litres.
Rainures moulées pour un empilage robuste.
Verrouillable, en polypropylène.



Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLOP000003	ProMax 60	61 x 33 x 38,1	2.340	24099016193	1	104.00

ProMax 75

Extensions pour la sécuriser pendant le transport.
Capacité de 54 litres.
Rainures moulées pour un empilage robuste.
Verrouillable, en polypropylène.




Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLOP000023	ProMax 75	76,2 x 32,4 x 36,2	2.670	24099117197	1	121.30

ProMax 95W

Roues souples pour un transport facile.
Capacité de 81 litres.
Extensions pour la sécuriser pendant le transport.
Verrouillable, en polypropylène.

Ref.	Description	Dimensions l/l/h cm	Poids Kg	EAN	UE	Prix / pce.
880-PLOP000043	ProMax 95W	94,6 x 35,6 x 45,7	4.430	24099191982	1	173.20





2200I Super Power Inverter - Essence

Connexions: 2 x 230V T23 IP55 / 2 x USB-A / 1 x 12 VDC.
Groupe électrogène 230 V à démarrage manuel, entraîné par un moteur CGM monocylindre de 5 CV. Courant nominal 10,8 A, conforme à la norme STAGE V, poids seulement 18,3 kg, alliant puissance et portabilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-2200I	2,2	2	4,1	435 x 290 x 440	9900592458962	1'090.00



3300I Super Power Inverter - Essence

Connexions: 2 x 230V T23 IP55 / 2 x USB-A / 1 x 12 VDC.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur CGM monocylindre de 7 CV. Avec un courant nominal de 16,3 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 32,5 kg, il allie puissance et fiabilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-3300I	3,3	3	7,8	590 x 300 x 560	9900583212344	1'990.00



4000IE Super Power Inverter - Essence

Connexions: 2 x 230V T23 IP55 / 2 x USB-A / 1 x 12 VDC.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur CGM monocylindre de 8 CV. Avec un courant nominal de 21,7 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 34,2 kg, il allie puissance et fiabilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-4000IE	4	3,6	25	590 x 300 x 560	9900583254320	2'550.00



8000IE Super Power Inverter - Essence

Connexions: 2 x 230V T23 / 2 x USB-A / 1 x 230V CEE 32A 3P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur CGM 460 BE monocylindre. Avec un courant nominal de 31,3 A et conforme à la norme STAGE V, il allie puissance et fiabilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-8000IE	8	7,2	25	730 x 580 x 710	990604456986	4'590.00



2500SP Super Power - Essence

Connexions: 2 x 230V prise Schuko / 1 x 12 VDC.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur monocylindre de 7 CV. Conforme à la norme STAGE V et avec un poids de 32,5 kg, il allie puissance et fiabilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-2500SP	2,1	2,4	15	605 x 450 x 450		895.00

3300IE Super Power Inverter - Essence

Ref.	910-3300IE
kVA max	3,3
kW max	3
Cylindres	1
Réservoir l	7,8
Moteur	CGM 7HP
Poids	37,5 Kg
Mesure en mm	590 x 300 x 560
EAN	9900592445450
Prix	2'250.00

Démarrage
manuel
et électrique

Poignée ergonomique
pour un transport facile

2 x prises 230 V
2 x ports USB-A
1 x prise 12 VDC



Ce groupe électrogène à essence allie conception compacte, technologie moderne et flexibilité maximale pour une grande variété d'applications. Grâce à la technologie d'onduleur intégrée et au régulateur AVR électronique, il fournit une alimentation propre et stable même pour les consommateurs les plus sensibles. Avec un démarrage électrique et un démarrage à distance en option via télécommande, le groupe est facile à utiliser, tandis que son fonctionnement silencieux de seulement 60 dB(A) garantit un confort optimal même dans les environnements sensibles au bruit. Équipé d'un régulateur de tension électronique et conforme à la norme d'émissions STAGE V, il combine puissance et fiabilité. Monté sur des roues pratiques, il se transporte facilement.



7000SPTE Super Power - Essence

Connexions: 1 x 230 V T23 / 1 x 400 V CEE 16A 5P / 1 x 12 VDC.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur CGM monocylindre de 14 CV. Avec un courant nominal de 10,1 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 70 kg, il allie puissance et fiabilité, et reste facile à manipuler grâce au chariot manuel.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-7000SPTE*	7	5,6	25	717 x 545 x 592	9900602036142	1'650.00



9000SPTE Super Power - Essence

Connexions: 1 x 230 V T23 / 1 x 400 V CEE 16A 5P / 1 x 12 VDC.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur CGM monocylindre de 16 CV. Avec un courant nominal de 13 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 87 kg, il allie puissance et fiabilité, et reste facile à manipuler grâce au chariot manuel.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-9000SPTE*	7,2	7,2	25	725 x 600 x 620	9900602012450	1'850.00



DUAL20000SP Super Power Dual - Essence

Connexions: 1 x T23 / 1 x CEE 230 V 63A 3P/ 1 x 400 V CEE 32A 5P / 1 x 12 VDC.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur CGM OHV1000 bicylindre. Avec un courant nominal de 77 A à 230 V et 32,3 A à 400 V, conforme à la norme STAGE V, un poids de 255 kg et équipé d'un chariot manuel, il allie puissance et grande flexibilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-DUAL20000SP	20,7 20,7	16,5 16,5	65	970 x 680 x 955	9900602012368	6'850.00



CX5000T Deluxe - Essence

Connexions: 1 x T23 / 1 x CEE 230 V 16A 3P/ 1 x 400 V CEE 16A 5P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX270 monocylindre. Avec un courant nominal de 7 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 68 kg, il allie puissance, fiabilité et flexibilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-CX5000T	5	4	15	825 x 550 x 530	9900602014782	2'775.00

Accessoires en option

911-34050104	Kit chariot					269.00
--------------	-------------	--	--	--	--	--------

CX7000T Deluxe - Essence

Connexions: 1 x T23 / 1 x CEE 230 V 16A 3P/ 1 x 400 V CEE 16A 5P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX390 monocylindre. Avec un courant nominal de 10,1 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 76 kg, il allie puissance, fiabilité et flexibilité.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-CX7000T	7	5,6	15	825 x 550 x 530	9900602015789	2'975.00

Accessoires en option

911-34050104	Kit chariot					269.00
--------------	-------------	--	--	--	--	--------

PR7000TE Professional - Essence

Connexions: 1 x T23 / 1 x CEE 230 V 16A 3P/ 1 x 400 V CEE 16A 5P / 1 x 12 VDC.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur Honda GX390 monocylindre. Avec un courant nominal de 10,1 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 88 kg, il allie puissance, fiabilité et flexibilité.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-PR7000TE	7	5,6	15	825 x 550 x 530	9900602036975	4'590.00

Accessoires en option

911-34050104	Kit chariot					269.00
--------------	-------------	--	--	--	--	--------

CS18000T Quiet - Essence

Connexions: 1 x CEE 230 V 16A 3P/ 1 x 400 V CEE 32A 5P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur B&S bicylindre de 31 CV. Avec un courant nominal de 25,2 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 280 kg, il allie puissance, fiabilité et convient aux applications exigeantes.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-CS18000T	17,5	14	60	1200 x 730 x 930		14'900.00

S9000DUAL Dual - Diesel

Connexions: 1 x T23 / 1 x CEE 230 V 32A 3P / 1 x CEE 400 V 16A 5P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur CGM D12HP monocylindre. Avec un courant nominal de 25,2 A à 230 V et 11,4 A à 400 V, conforme à la norme STAGE V, doté d'un capot antibruit et d'un poids de 162 kg, il allie puissance, fiabilité et convient à une grande variété d'utilisations.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-S9000DUAL	7 (230V) 9 (400V)	5,6 (230V) 7,2 (400V)	14	920 x 520 x 720	9900602012344	3'980.00

Accessoires en option

911-S9-ATS3	Tableau automatique avec inverseur n/s 400V de 25A					550.00
-------------	--	--	--	--	--	--------




DUAL 1500SP SUPER POWER Serie - Essence



Livraison incluant un jeu de roues pratique

Démarrage électrique par simple pression sur un bouton

Ref.	910-DUAL1500SP
kVA max	13,8 (230V) 15 (400V)
kW max	11 (230V) 12 (400V)
Cylindres	2
Réservoir l	40
Moteur	CGM OHV720
Poids	184 Kg
Mesure en mm	870 x 588 x 726
EAN	9900602023692
Prix	4'850.00

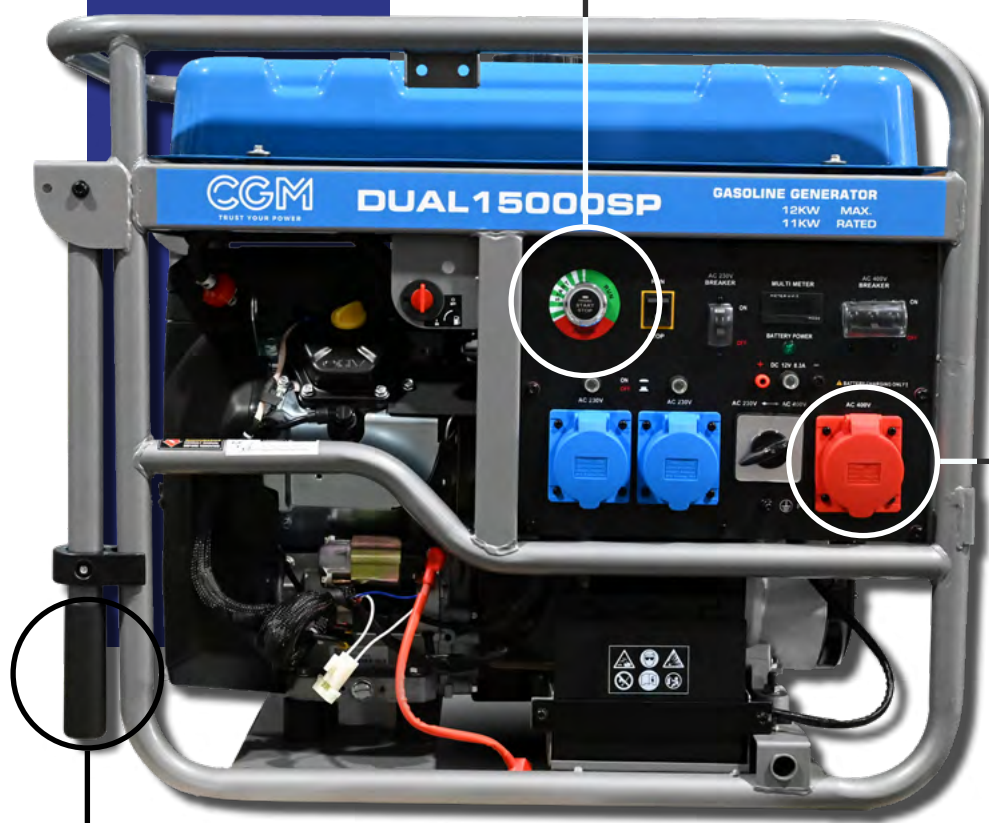

2 x prises CEE 230 V 32A 3P
1 x prise CEE 400 V 23A 5P
1 x prise 12 VDC

Poignées repliables pour une manipulation manuelle facile

Ce puissant groupe électrogène à essence a été conçu pour une utilisation flexible en secours et se distingue par sa construction robuste, ses réserves de puissance élevées et ses nombreuses possibilités d'utilisation. Avec 77 A à 230 V ou 32,3 A à 400 V, il fournit une tension stable et fiable, tandis que l'interrupteur intégré monophasé/ triphasé permet une adaptation maximale à différents types de consommateurs. Le réservoir agrandi assure une longue autonomie, et le démarrage électrique avec batterie 12 V garantit un démarrage rapide et sûr. La base en acier avec revêtement époxy, les supports antivibrations et le chariot stable assurent un fonctionnement silencieux, une manipulation facile et une longue durée de vie. Conforme à la norme d'émissions STAGE V, ce groupe électrogène allie puissance maximale et respect de l'environnement.

S12000DUAL Dual - Diesel

Connexions: 1 x CEE 230 V 63A 3P / 1 x 400 V CEE 16A 5P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre par démarrage électrique et est entraîné par un moteur CGM D16HP bicylindre. Avec un courant nominal de 39 A à 230 V ou 16 A à 400 V, conforme à la norme STAGE, doté d'un capot antibruit (70 dBA à 7 m) et d'un poids de 320 kg, il allie puissance, silence et est conçu pour les applications exigeantes.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-S12000DUAL	9 (230V) 12 (400V)	8,1 (230V) 9,6 (400V)	30	1360 x 650 x 980	9900602012375	9'980.00

Accessoires en option

911-S12-ATS3	Tableau automatique avec inverseur n/s 400V de 40A	740.00
--------------	--	--------

DS11000T-RE Quiet - Diesel

Connexions: 1 x T23 / 1 x CEE 230V 16A 3P / 1 x 400V CEE 16A 5P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Kohler KD425 bicylindre. Avec un courant nominal de 15,9 A, conforme à la norme STAGE V, doté d'une cabine extérieure insonorisée et résistante aux intempéries et d'un poids de 235 kg, il allie puissance, fiabilité et est idéal pour une utilisation professionnelle.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-DS11000T-RE	11	8,8	30	1100 x 650 x 900	9900602012481	12'900.00

Accessoires en option

911-34050201	Kit chariot	480.00
--------------	-------------	--------

DS22000T-RE Quiet - Diesel

Connexions: 1 x T23 / 1 x CEE 230V 16A 3P / 1 x 400V CEE 32A 5P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Kohler KD625 bicylindre. Avec un courant nominal de 29 A, conforme à la norme STAGE V, doté d'une cabine extérieure insonorisée et résistante aux intempéries et d'un poids de 365 kg, il allie puissance et fiabilité et est idéal pour une utilisation professionnelle.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-DS22000T-RE	20	16	50	1320 x 600 x 1200	9900602013464	15'900.00

Accessoires en option

911-34050202	Kit chariot	980.00
--------------	-------------	--------





14P-SA Industrial - Diesel

Connexions: 1 x CEE 16A 3P IP67 / 1 x CEE 32A 5P IP67.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V et est entraîné par un moteur Perkins 403A-15G1 tricylindre. Avec un courant nominal de 20,2 A, conforme à la norme d'émissions EU STAGE 0, doté d'une cabine extérieure insonorisée et résistante aux intempéries, de portes verrouillables et d'un poids de 515 kg, il est particulièrement robuste, sûr et conçu pour une utilisation stationnaire.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-14P-SA	14	11,2	55	1580 x 700 x 1050		15'900.00



20P-SA Industrial - Diesel

Connexions: 1 x CEE 16A 3P IP67 / 1 x CEE 32A 5P IP67.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V et est entraîné par un moteur Perkins 404A-22G1 quatre cylindres. Avec un courant nominal de 28,9 A, conforme à la norme d'émissions EU STAGE 0, doté d'une cabine extérieure insonorisée et résistante aux intempéries, de portes verrouillables et d'un poids de 590 kg, il est particulièrement robuste, sûr et conçu pour une utilisation stationnaire.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-20P-SA	20	16	55	1580 x 700 x 1050		17'900.00



30P-SA Industrial - Diesel

Connexions: 1 x CEE 16A 3P IP67 / 1 x CEE 63A 5P IP67.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V et est entraîné par un moteur Perkins 1103A-33G tricylindre. Avec un courant nominal de 43,3 A, conforme à la norme d'émissions EU STAGE 0, doté d'une cabine extérieure insonorisée et résistante aux intempéries, de portes verrouillables et d'un poids de 855 kg, il est particulièrement robuste, sûr et conçu pour une utilisation stationnaire.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-30P-SA	30	24	100	1800 x 850 x 1275		24'900.00



V18Y SA Industrial - Diesel

Connexions: 1 x CEE 16A 3P IP67 / 1 x CEE 63A 5P IP67.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 400 V et un courant nominal de 26 A, et est entraîné par un moteur Yanmar 4TNV88-BIB quatre cylindres. Doté d'un capotage insonorisé et résistant aux intempéries, de portes avec serrure à clé et d'un poids de 635 kg, il est conforme à la norme d'émissions EU STAGE 5 et allie robustesse, fiabilité et sécurité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
910-V18Y-SA	18	14,4	100	1800 X 850 X 1275		20'900.00


Autres modèles, tailles et accessoires disponibles sur demande

Désignation des types, choix, applications

La désignation des types GEKO

La désignation des groupes électrogènes GEKO contient de nombreuses informations techniques.

Afin de vous offrir une vue d'ensemble complète, toutes les abréviations sont listées ci-dessous :

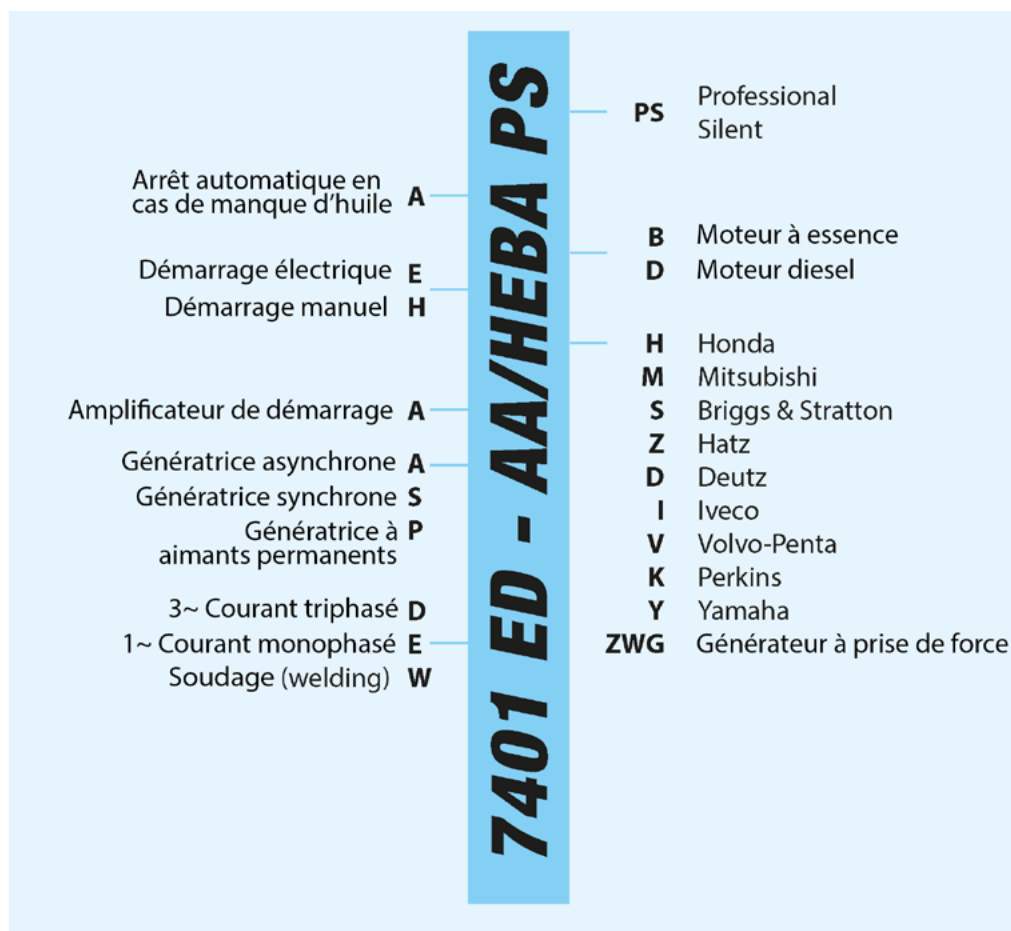

2801 E-A/SHBA Professional - Essence

Connexions: 2 x 230V Schuko.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur B&S Series XR950 monocylindre. Avec un courant nominal de 10,6 A et un poids de 42 kg, il allie puissance, mobilité et est idéal pour des utilisations flexibles.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986216	2,2	2,2	15	570 x 465 x 450	4038469231983	1'297.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-015658	Adaptateur pour tuyau d'échappement					42.60
901-911643	Dispositif de chargement					183.50
901-988548	Chassis pour générateur					506.40





GÉNÉRATEURS À ESSENCE

2801 E-A/HHBA Professional - Essence

Connexions: 2 x 230V Schuko.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GP 200 monocylindre. Avec un courant nominal de 10,6 A et un poids de 42 kg, il allie puissance, mobilité et est idéal pour des utilisations flexibles.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986218	2,2	2,2	15	570 x 465 x 450	4038469235943	1'415.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-015658	Adaptateur pour tuyau d'échappement					42.60
901-911643	Dispositif de chargement					183.50
901-988548	Chassis pour générateur					506.40



3001 E-AA/HHBA Professional - Essence

Connexions: 2 x 230V Schuko.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX 200 Low Noise monocylindre. Avec un courant nominal de 13 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 55,8 kg, il allie puissance et fiabilité.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986300	2,7	2,7	9	540 x 440 x 400	4038469237534	2'738.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-904878*	Adaptateur pour tuyau d'échappement					40.20
901-911643	Dispositif de chargement					183.50
901-908250	Ensemble de mise à la terre					274.40
901-988548	Chassis pour générateur					506.40



5401 ED-AA/HHBA PS Professional - Essence

Connexions: 3 x Schuko IP67 / 1 x CEE 16A 1P IP67 / 1 x CEE 16A 3P IP67.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX 270 RT2 monocylindre. Avec un courant nominal de 12,26 A à 230 V ou 5,9 A à 400 V, conforme à la norme STAGE V et un poids de 98 kg, il allie puissance, fiabilité et flexibilité d'utilisation.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986388	3,8 (230V) 4,1 (400V)	3,8 (230V) 4,1 (400V)	19	736 x 580 x 530	4038469232218	5'826.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-904880	Adaptateur pour tuyau d'échappement					51.20
901-911643	Dispositif de chargement					183.50
901-908250	Ensemble de mise à la terre					274.40
901-988745	Chassis pour générateur					718.60

7401 ED-AA/HHBA Professional - Essence

Connexions: 1 x Schuko / 1 x CEE 16A 3P / 1 x CEE 32A 1P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX 390 Super Silent monocylindre. Avec un courant nominal de 24 A à 230 V ou 9,4 A à 400 V et un poids de 107 kg, il allie puissance, fiabilité et fonctionnement particulièrement silencieux.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986551	5,5 (230V) 6,5 (400V)	5,5 (230V) 6,5 (400V)	20	740 x 500 x 530	4038469965512	5'162.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-904880	Adaptateur pour tuyau d'échappement					51.20
901-988548	Chassis pour générateur					506.40



7401 E-AA/HEBA Professional - Essence

Connexions: 1 x Schuko / 1 x CEE 32A 1P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Honda GX 390 Super Silent monocylindre. Avec un courant nominal de 28 A et un poids de 107 kg, il allie puissance, fiabilité et fonctionnement particulièrement silencieux.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986550	6,4	6,1	20	740 x 500 x 530	4038469965505	6'874.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-904880	Adaptateur pour tuyau d'échappement					51.20
901-988548	Chassis pour générateur					506.40



7401 ED-AA/HHBA PS Professional - Essence

Connexions: 3 x Schuko IP67 / 1 x CEE 16A 1P IP67 / 1 x CEE 16A 3P IP 67.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX 390 RT2 monocylindre. Avec un courant nominal de 16 A à 230 V ou 10,4 A à 400 V, conforme à la norme STAGE V et un poids de 119 kg, il allie puissance, fiabilité et flexibilité d'utilisation.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986392	3,6 (230V) 6,5 (400V)	3,6 (230V) 6,5 (400V)	19	736 x 580 x 530	4038469232256	5'400.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-911643	Dispositif de chargement					183.50
901-908250	Ensemble de mise à la terre					274.40
901-988745	Chassis pour générateur					718.60





7401 ED-AA/HEBA Professional - Essence

Accessoires en option



901-904872 CHF 243.80



901-904880 CHF 51.20



901-988548 CHF 506.40

- 1 x prise Schuko
- 1 x prise CEE 16A 3P
- 1 x prise CEE 32A 1P

Ref.	900-986552
kVA max	5,5 (230V) 6,5 (400V)
kW max	5,5 (230V) 6,5 (400V)
Cylindres	1
Réservoir l	20
Moteur	Honda GX 390 Super Silent
Poids	115 Kg
Mesure en mm	740 x 500 x 530
EAN	4038469965529
Prix	5'964.00



Moteur Honda puissant et silencieux

Ce groupe électrogène se distingue par sa puissance, son fonctionnement silencieux et son alimentation fiable, que ce soit en situation d'urgence ou sur les chantiers. Il fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et offre 24 A à 230 V ou 9,4 A à 400 V pour les applications exigeantes. La version silencieuse, équipée d'un grand filtre à air et d'un puissant silencieux, assure un travail confortable même dans les environnements sensibles. Particulièrement pratique: la batterie protégée dans le coffret électrique, le coffret accessible côté moteur plutôt que côté échappement, la coupure automatique en cas de manque d'huile et l'indicateur de carburant intégré. Avec jusqu'à 11 heures d'autonomie par réservoir et l'amplification de démarrage désactivable, le groupe électrogène offre flexibilité et disponibilité maximales. Le type de générateur asynchrone avec indice de protection IP 54 garantit en outre durabilité et sécurité de fonctionnement dans toutes les conditions.

7401 ED-AA/HEBA PS Professional - Essence

Connexions: 3 x Schuko IP67 / 1 x CEE 16A 1P IP67 / 1 x CEE 16A 3P IP 67 / 1 X 12VDC.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur Honda GX 390 RT2 monocylindre. Avec un courant nominal de 16 A à 230 V ou 10,4 A à 400 V, conforme à la norme STAGE V et un poids de 126 kg, il allie puissance, fiabilité et flexibilité d'utilisation.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986393	3,6 (230V) 6,5 (400V)	3,6 (230V) 6,5 (400V)	19	736 x 580 x 530	4038469232263	6'164.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-911643	Dispositif de chargement					183.50
901-908250	Ensemble de mise à la terre					274.40
901-988745	Chassis pour générateur					718.60

9001 ED-AA/SHBA Professional - Essence

Connexions: 1 x Schuko / 1 x CEE 16A 3P / 1 x CEE 32A 1P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur B&S de 18 CV monocylindre. Avec un courant nominal de 26 A à 230 V ou 13 A à 400 V et un poids de 134 kg, il allie puissance, polyvalence et fiabilité de fonctionnement.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986607	6 (230V) 9 (400V)	6 (230V) 9 (400V)	10	790 x 550 x 650	4038469966076	7'532.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-988530	Kit de ravitaillement en bidon 20l					419.50
901-915230	Dispositif de carburant					280.40
901-988548	Chassis pour générateur					506.40

9001 ED-AA/SEBA Professional - Essence


Connexions: 1 x Schuko / 1 x CEE 16A 3P / 1 x CEE 32A 1P.


Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur B&S de 18 CV monocylindre. Avec un courant nominal de 26 A à 230 V ou 13 A à 400 V et un poids de 138 kg, il allie puissance, polyvalence et fiabilité de fonctionnement.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986608	6 (230V) 9 (400V)	6 (230V) 9 (400V)	10	790 x 550 x 650	4038469966083	8'340.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-988530	Kit de ravitaillement en bidon 20l					419.50
901-915230	Dispositif de carburant					280.40
901-988548	Chassis pour générateur					506.40

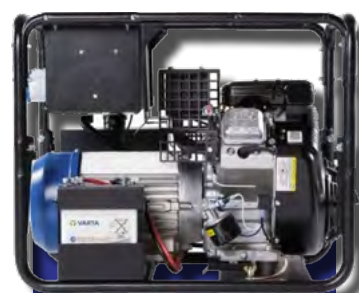

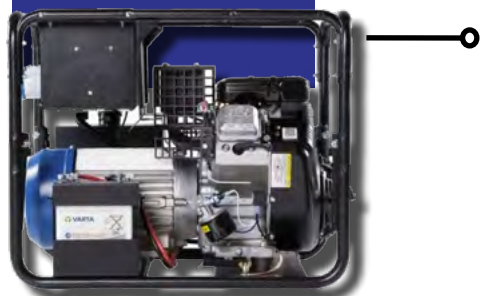
13001 ED-S/SEBA Professional - Essence

Connexions: 1 x Schuko / 1 x CEE 32A 1P / 1 x CEE 32A 3P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre électriquement et est entraîné par un moteur B&S de 23 CV bicylindre. Avec un courant nominal de 42 A à 230 V ou 18,6 A à 400 V et un poids de 138 kg, il se distingue par ses importantes réserves de puissance et sa fiabilité pour un usage professionnel.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986656	6 (230V) 13 (400V)	4,8 (230V) 10,4 (400V)	10	790 x 550 x 650	4038469966564	9'985.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-988530	Kit de ravitaillement en bidon 20l					419.50
901-915230	Dispositif de carburant					280.40
901-988548	Chassis pour générateur					506.40


2022 E-P/YHBA SS Super Silent Inverter - Essence

Connexions: 2 x Schuko.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Yamaha MZ80 monocylindre. Avec un courant nominal de 8,6 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de seulement 21,5 kg, il est particulièrement compact, efficace et facile à transporter.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986022	1,8	1,8	3,9	500 x 280 x 450	4038469256375	1'890.00

Accessoires en option

901-986002	Câble parallèle					115.40
------------	-----------------	--	--	--	--	--------


5022 E-P/EBA RSS Super Silent Inverter - Essence

Connexions: 1 x Schuko 230V / 1 x CEE 230V 32A / 1 x 12 VDC / 2 x USB.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Dinking DK 180F/P monocylindre. Avec un courant nominal de 21,7 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 51,5 kg, il allie puissance, fiabilité et facilité de transport.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986027	5	5	6	610 x 470 x 535	4038469254883	3'890.00


3011 E-AA/HHBA SS Super Silent - Essence

Connexions: 2 x Schuko.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX 200 monocylindre. Avec un courant nominal de 13 A et un poids de 65 kg, il allie puissance, fiabilité et facilité de transport.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986240	3	3	13	545 x 450 x 465	4038469100135	3'635.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-908250	Ensemble de mise à la terre					274.40

9000 ED-S/SEBA RSS Cube Super Silent - Essence

Connexions: 1 × prise triphasée CEE 16 A / 2 × prises Schuko 16 A.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur B&S bicylindre. Avec un courant nominal de 21 A à 230 V ou 13 A à 400 V et un poids de 134 kg, il allie puissance, fiabilité et convient à des utilisations polyvalentes.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986580	5 (230V) 9 (400V)	4 (230V) 7,2 (400V)	14,9	700 x 440 x 580	4038469238647	10'380.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-988530	Kit de ravitaillement en bidon 20l					419.50
901-915230	Dispositif de carburant					280.40

12000 ED-S/SEBA S Super Silent - Essence

Connexions: 2 × Schuko / 1 × CEE 32A 1P / 1 × CEE 32A 3P.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Honda GX 390 Super Silent bicylindre. Avec un courant nominal de 26 A à 230 V ou 17 A à 400 V et un poids de 148 kg, il allie puissance, fiabilité et convient à des utilisations polyvalentes.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-V5123	6 (230V) 12 (400V)	4,8 (230V) 9,6 (400V)	16,5	820 x 440 x 580	4038469100128	9450.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-988530	Kit de ravitaillement en bidon 20l					419.50
901-915230	Dispositif de carburant					280.40
901-988548	Chassis pour générateur					506.40

BL2600 E-S/HBA Basic Line - Essence


Connexions: 2 × Schuko.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Potere PT170F monocylindre. Avec un courant nominal de 11,3 A, un poids de 40 kg et un jeu de roues pratique, il allie puissance et mobilité.




Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986014	2,6	2,6	15	720 x 530 x 500	4038469246703	691.00

BL4000 E-S/SHBA Basic Line - Essence

Connexions: 2 × Schuko.
Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur B&S Series 1450 monocylindre. Avec un courant nominal de 17,4 A et un poids de 56,5 kg, il allie puissance, fiabilité et facilité de transport.

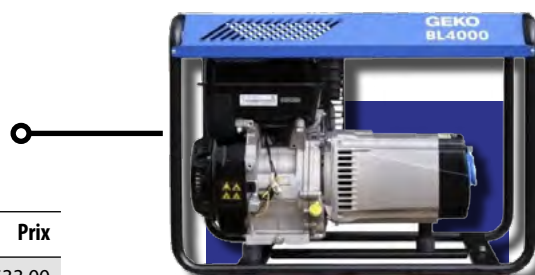

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986253	4	4	3,2	740 x 500 x 530	4038469100081	1'533.00

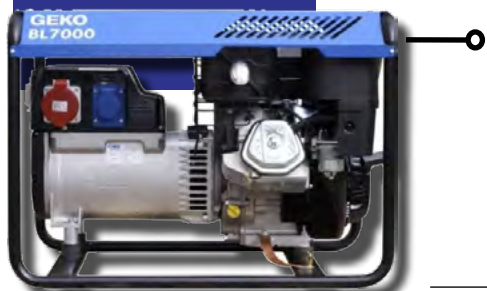

BL7000 ED-S/SHBA Basic Line - Essence

Connexions: 1 x Schuko / 1 x CEE 16A 3P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur B&S Series 2100 monocylindre. Avec un courant nominal de 17,5 A à 230 V ou 10,9 A à 400 V et un poids de 75 kg, il allie puissance et fiabilité d'utilisation.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986257	4 (230V) 7,5 (400V)	4 (230V) 7,5 (400V)	6,6	740 x 500 x 530	4038469100098	2'340.00



4400 ED-A/HHBA Robust - Essence

Connexions: 2 x Schuko / 1 x CEE 16A 3P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Honda GX 270 monocylindre. Avec un courant nominal de 16,5 A à 230 V ou 5,9 A à 400 V et un poids de 72 kg, il allie puissance, fiabilité et flexibilité d'utilisation.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-988412	3,8 (230V) 4,1 (400V)	3,8 (230V) 4,1 (400V)	5,9	740 x 500 x 530	4038469984124	2'690.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-904879	Adaptateur pour tuyau d'échappement					51.20
901-988548	Chassis pour générateur					506.40



6400 ED-AA/HHBA Robust - Essence

Connexions: 1 x Schuko / 1 x CEE 16A 3P / 1 x CEE 32A 1P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre manuellement et est entraîné par un moteur Honda GX 390 monocylindre. Avec un courant nominal de 21,7 A à 230 V ou 8,2 A à 400 V et un poids de 97 kg, il allie puissance, fiabilité et polyvalence.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-988612	5 (230V) 5,9 (400V)	5 (230V) 5,9 (400V)	6,5	740 x 500 x 530	4038469986128	3'650.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-904879	Adaptateur pour tuyau d'échappement					51.20
901-988548	Chassis pour générateur					506.40

BL7000 PRO ED-S/SHBA Basic Line - Essence

Ref.	900-V5369
kVA max	4 (230V) 7,5 (400V)
kW max	3,2 (230V) 6 (400V)
Cylindres	1
Réservoir l	20
Moteur	B&S Series 25T232
Poids	78 Kg
Mesure en mm	740 x 500 x 530
EAN	4038469250618
Prix	2'980.00

1 x prise Schuko
1 x prise CEE 16A 3P



Ce générateur compact se distingue par sa puissance fiable, sa mobilité et ses nombreuses possibilités d'utilisation. Il fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, démarre facilement à la main et offre un courant nominal de 17,5 A à 230 V ou 10,9 A à 400 V. Avec un poids de 78 kg et un train de roues pour une manipulation aisée, il est idéal pour les interventions mobiles sur les chantiers, dans l'artisanat ou en cas de besoin de courant de secours. L'équipement comprend un indicateur de tension, un compteur d'heures de fonctionnement et une coupure automatique en cas de manque d'huile, garantissant sécurité, contrôle et fiabilité à long terme. Le générateur allie puissance, flexibilité et transport facile, offrant la solution parfaite lorsque l'alimentation électrique doit être fournie rapidement et simplement.



7801 E-AA/ZEDA Professional - Diesel

Connexions: 2 x Schuko / 1 x CEE 23A 1P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V, se démarre facilement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Hatz 1B50 monocylindre. Avec un courant nominal de 28 A, conforme à la norme STAGE V et un poids de 132 kg, il allie puissance, fiabilité et est adapté à un usage professionnel.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986471	6,4	6,4	5	740 x 500 x 530	4038469100326	10'463.00

Accessoires en option

901-904872	Tuyaux d'échappement 2,5 m; Ø 50mm					243.80
901-988548	Chassis pour générateur					506.40



6000 ED-AA/REDA RSS Cube Super Silent - Diesel

Connexions: 2 x Schuko / 1 x CEE 16A 1P.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre confortablement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Yanmar L100 monocylindre. Avec un courant nominal de 15,6 A à 230 V ou 8 A à 400 V et un poids de 153 kg, il se distingue par sa fiabilité, sa puissance et sa construction robuste pour un usage professionnel.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986557	3,6 (230V) 5 (400V)	3,6 (230V) 5 (400V)	8,4	757 x 440 x 580	4038469233369	14'320.00



30015 ED-S/DEDA SS Super Silent - Diesel

Connexions: 1 x Schuko 230V 16A / 1 x CEE 400V 16A / 1 x CEE 400V 63A. Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre confortablement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Deutz D2011 L4 quatre cylindres. Avec un courant nominal de 35 A à 400 V, conforme à la norme d'émissions STAGE III A et un poids de 870 kg, il constitue une solution particulièrement puissante et robuste pour les applications exigeantes.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-987248	10 (230V) 30 (400V)	8 (230V) 24 (400V)	235	1915 x 800 x 1200	4038469189918	36'800.00



BL20000 ED-S/KEDA RSS Basic Line - Diesel

Connexions: Sur bornier.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre confortablement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Perkins 404A-22G1 quatre cylindres. Avec un courant nominal de 26 A, régulation AVR et un poids de 690 kg, il se distingue par une grande stabilité de tension, sa fiabilité et ses importantes réserves de puissance pour un usage professionnel.

Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-985875	22	17,6	55	1575 x 745 x 1270	4038469243337	28'000.00

GÉNÉRATEURS À DIESEL / GÉNÉRATEUR À DEUX ROULEMENTS



BL30000 ED-S/KEDA RSS Basic Line - Diesel

Connexions: Sur bornier.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre confortablement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Perkins 1103A-33G tricylindre. Avec un courant nominal de 38 A, régulation AVR et un poids de 1 020 kg, il se distingue par une grande stabilité de tension, sa fiabilité et ses importantes réserves de puissance pour un usage professionnel.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-985876	33	26,4	90	1980 x 924 x 1200	4038469243344	33'950.00

BL40000 ED-S/KEDA RSS Basic Line - Diesel

Connexions: Sur bornier.

Le groupe électrogène fournit une tension de sortie de 230 V ou 400 V, se démarre confortablement par démarrage électrique et est entraîné par un moteur Perkins 1103A-33TG1 tricylindre. Avec un courant nominal de 52 A, régulation AVR et un poids de 1 020 kg, il se distingue par une grande stabilité de tension, sa fiabilité et ses importantes réserves de puissance pour un usage professionnel.



Ref.	kVA max	kW max	Réservoir l	Mesure en mm	EAN	Prix
900-985877	45	36	90	1980 x 924 x 1200	4038469243351	34'600.00

2400 E-A/ZG Générateur à deux roulements

Connexions: 2 x Schuko.

Le générateur à deux roulements fournit une tension de sortie de 230 V et un courant nominal de 10 A. Son fonctionnement peut se faire de manière flexible via poulie trapézoïdale, courroie trapézoïdale ou coupleur élastique, ce qui le rend particulièrement polyvalent et adaptable à différentes applications.




Ref.	kVA max	kW max	Poids Kg	Mesure en mm	EAN	Prix
900-986091	2,3	1,8	17,5	332 x 258 x 180		Auf Anfrage

Autres modèles, tailles et accessoires disponibles sur demande




Découvrez notre gamme d'instruments de mesure haut de gamme



METRICA
MADE TO MEASURE

VEUILLEZ DEMANDER NOTRE CATALOGUE SÉPARÉ

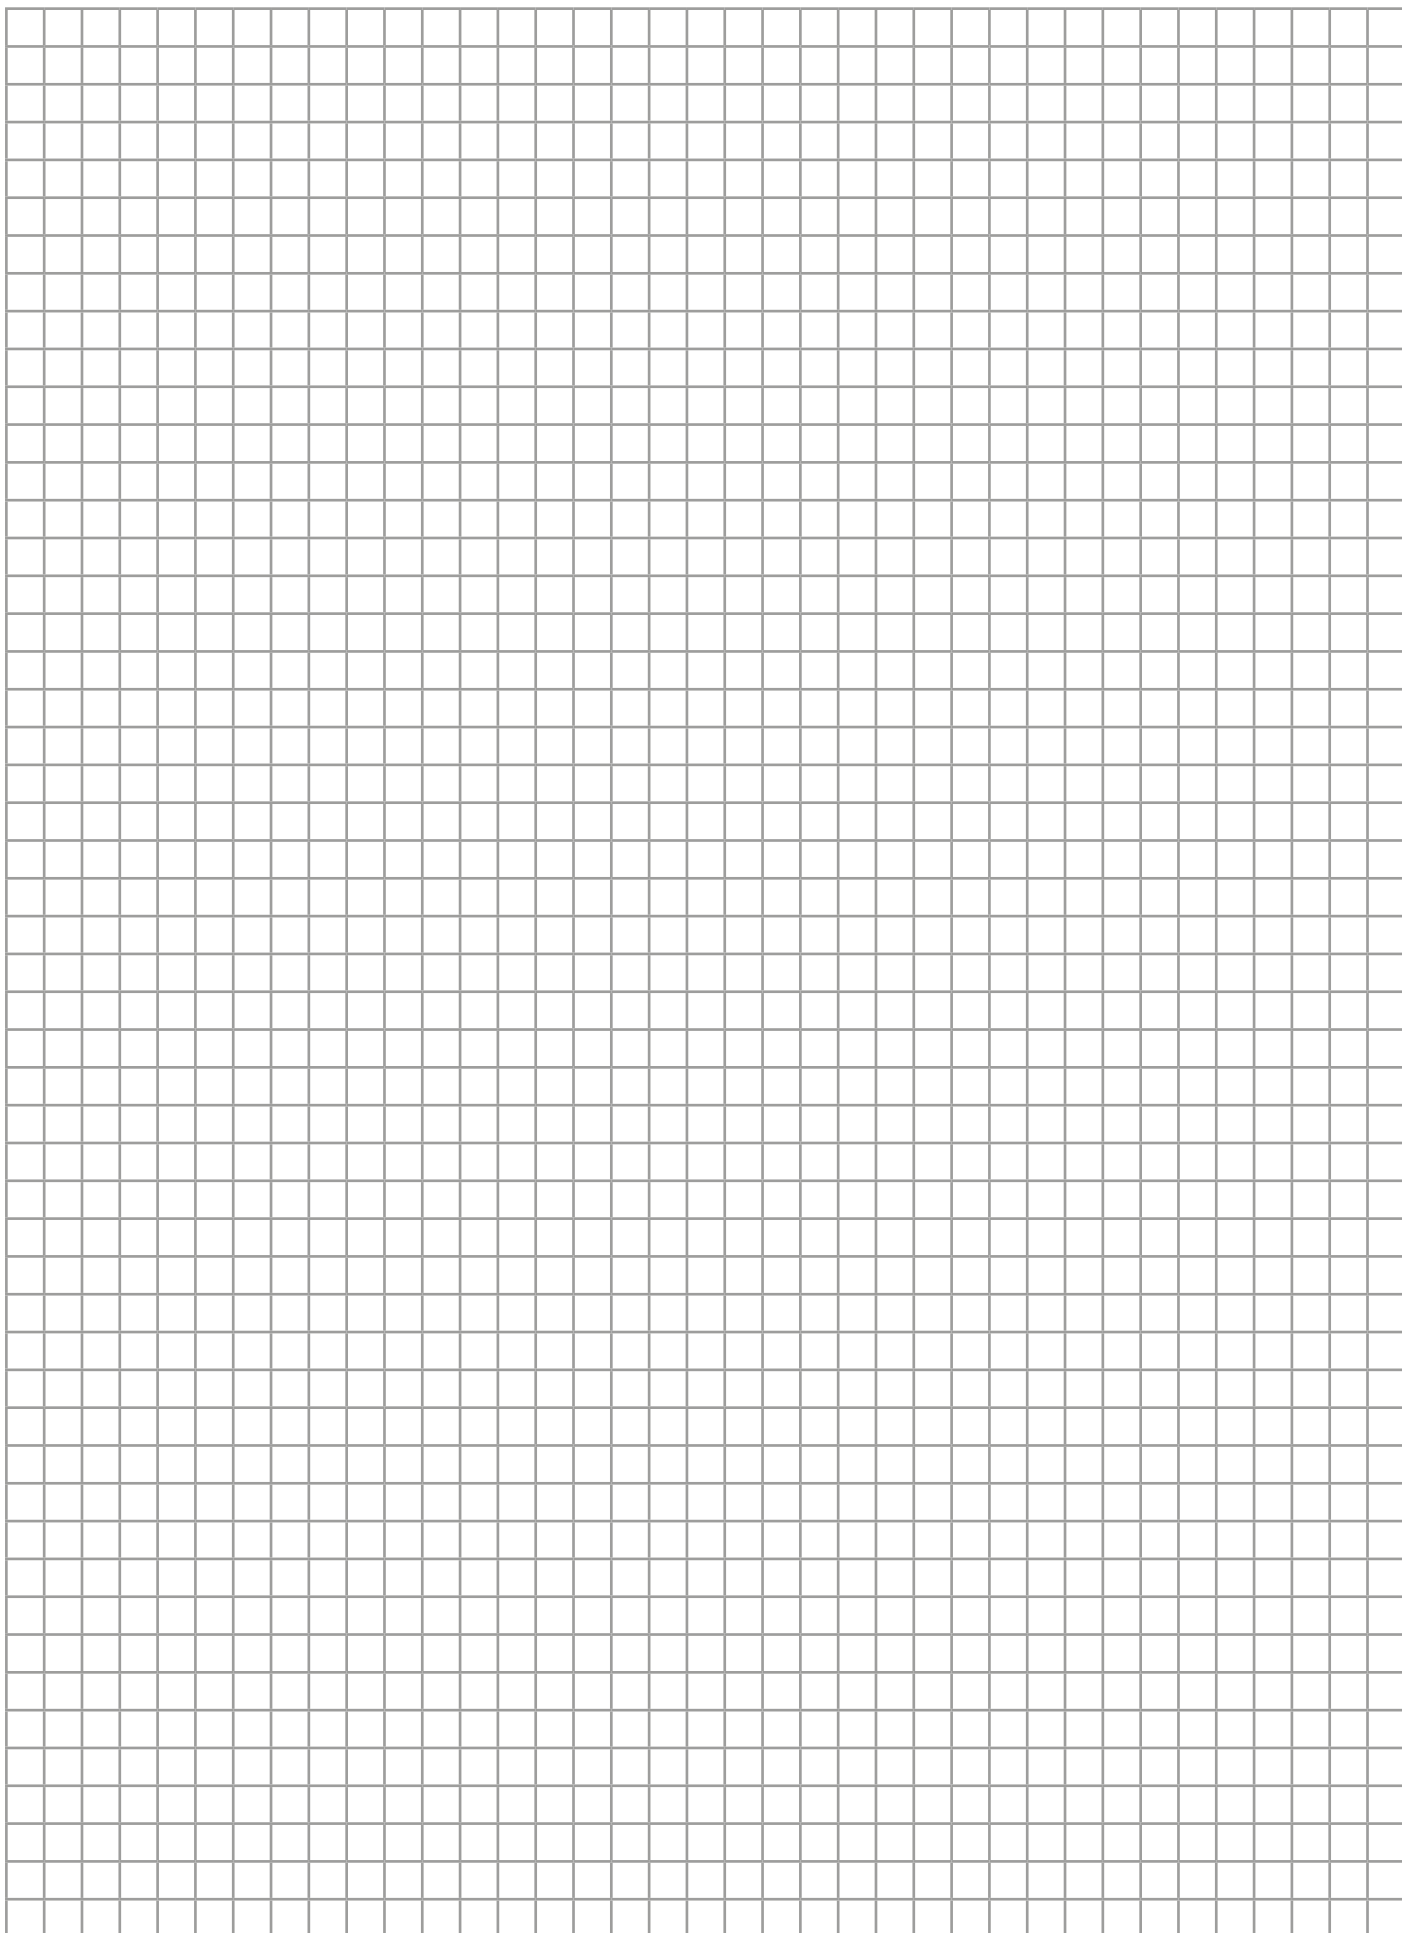




VEUILLEZ DEMANDER NOTRE CATALOGUE SÉPARÉ

IRWIN
TOOL®

**WISE-GRIP®
QUICK-GRIP®
STRAIT-LINE®**



HAUTE QUALITÉ. DURABLE. IMBATTABLE.

Nos outils de coupe de

LENX








VEUILLEZ DEMANDER NOTRE CATALOGUE SÉPARÉ



LENX

ALWAYS HUNGRY™





VOTRE REVENDEUR:

Sous réserve de modifications, d'erreurs et de fautes d'impression.
Illustrations non contractuelles.
Prix en CHF hors TVA.
Version 05_26