




# **EDENWAY** **MOTOCULTURE**

Dans le secteur exigeant de la motoculture, fiabilité et performance sont essentielles. La gamme EDENWAY répond aux besoins spécifiques des professionnels et particuliers grâce à des solutions techniques de haute qualité : huiles moteur, graisses et aérosols adaptés à toutes les machines, des tondeuses aux tronçonneuses.

Conçus pour maximiser la durabilité et les performances de vos équipements, même en conditions intensives, nos produits offrent une protection optimale contre l'usure et les dépôts. Avec HAFA, bénéficiez d'un partenaire engagé qui vous accompagne au quotidien pour renforcer la rentabilité et la longévité de votre activité.

**ÉDITION 2025**

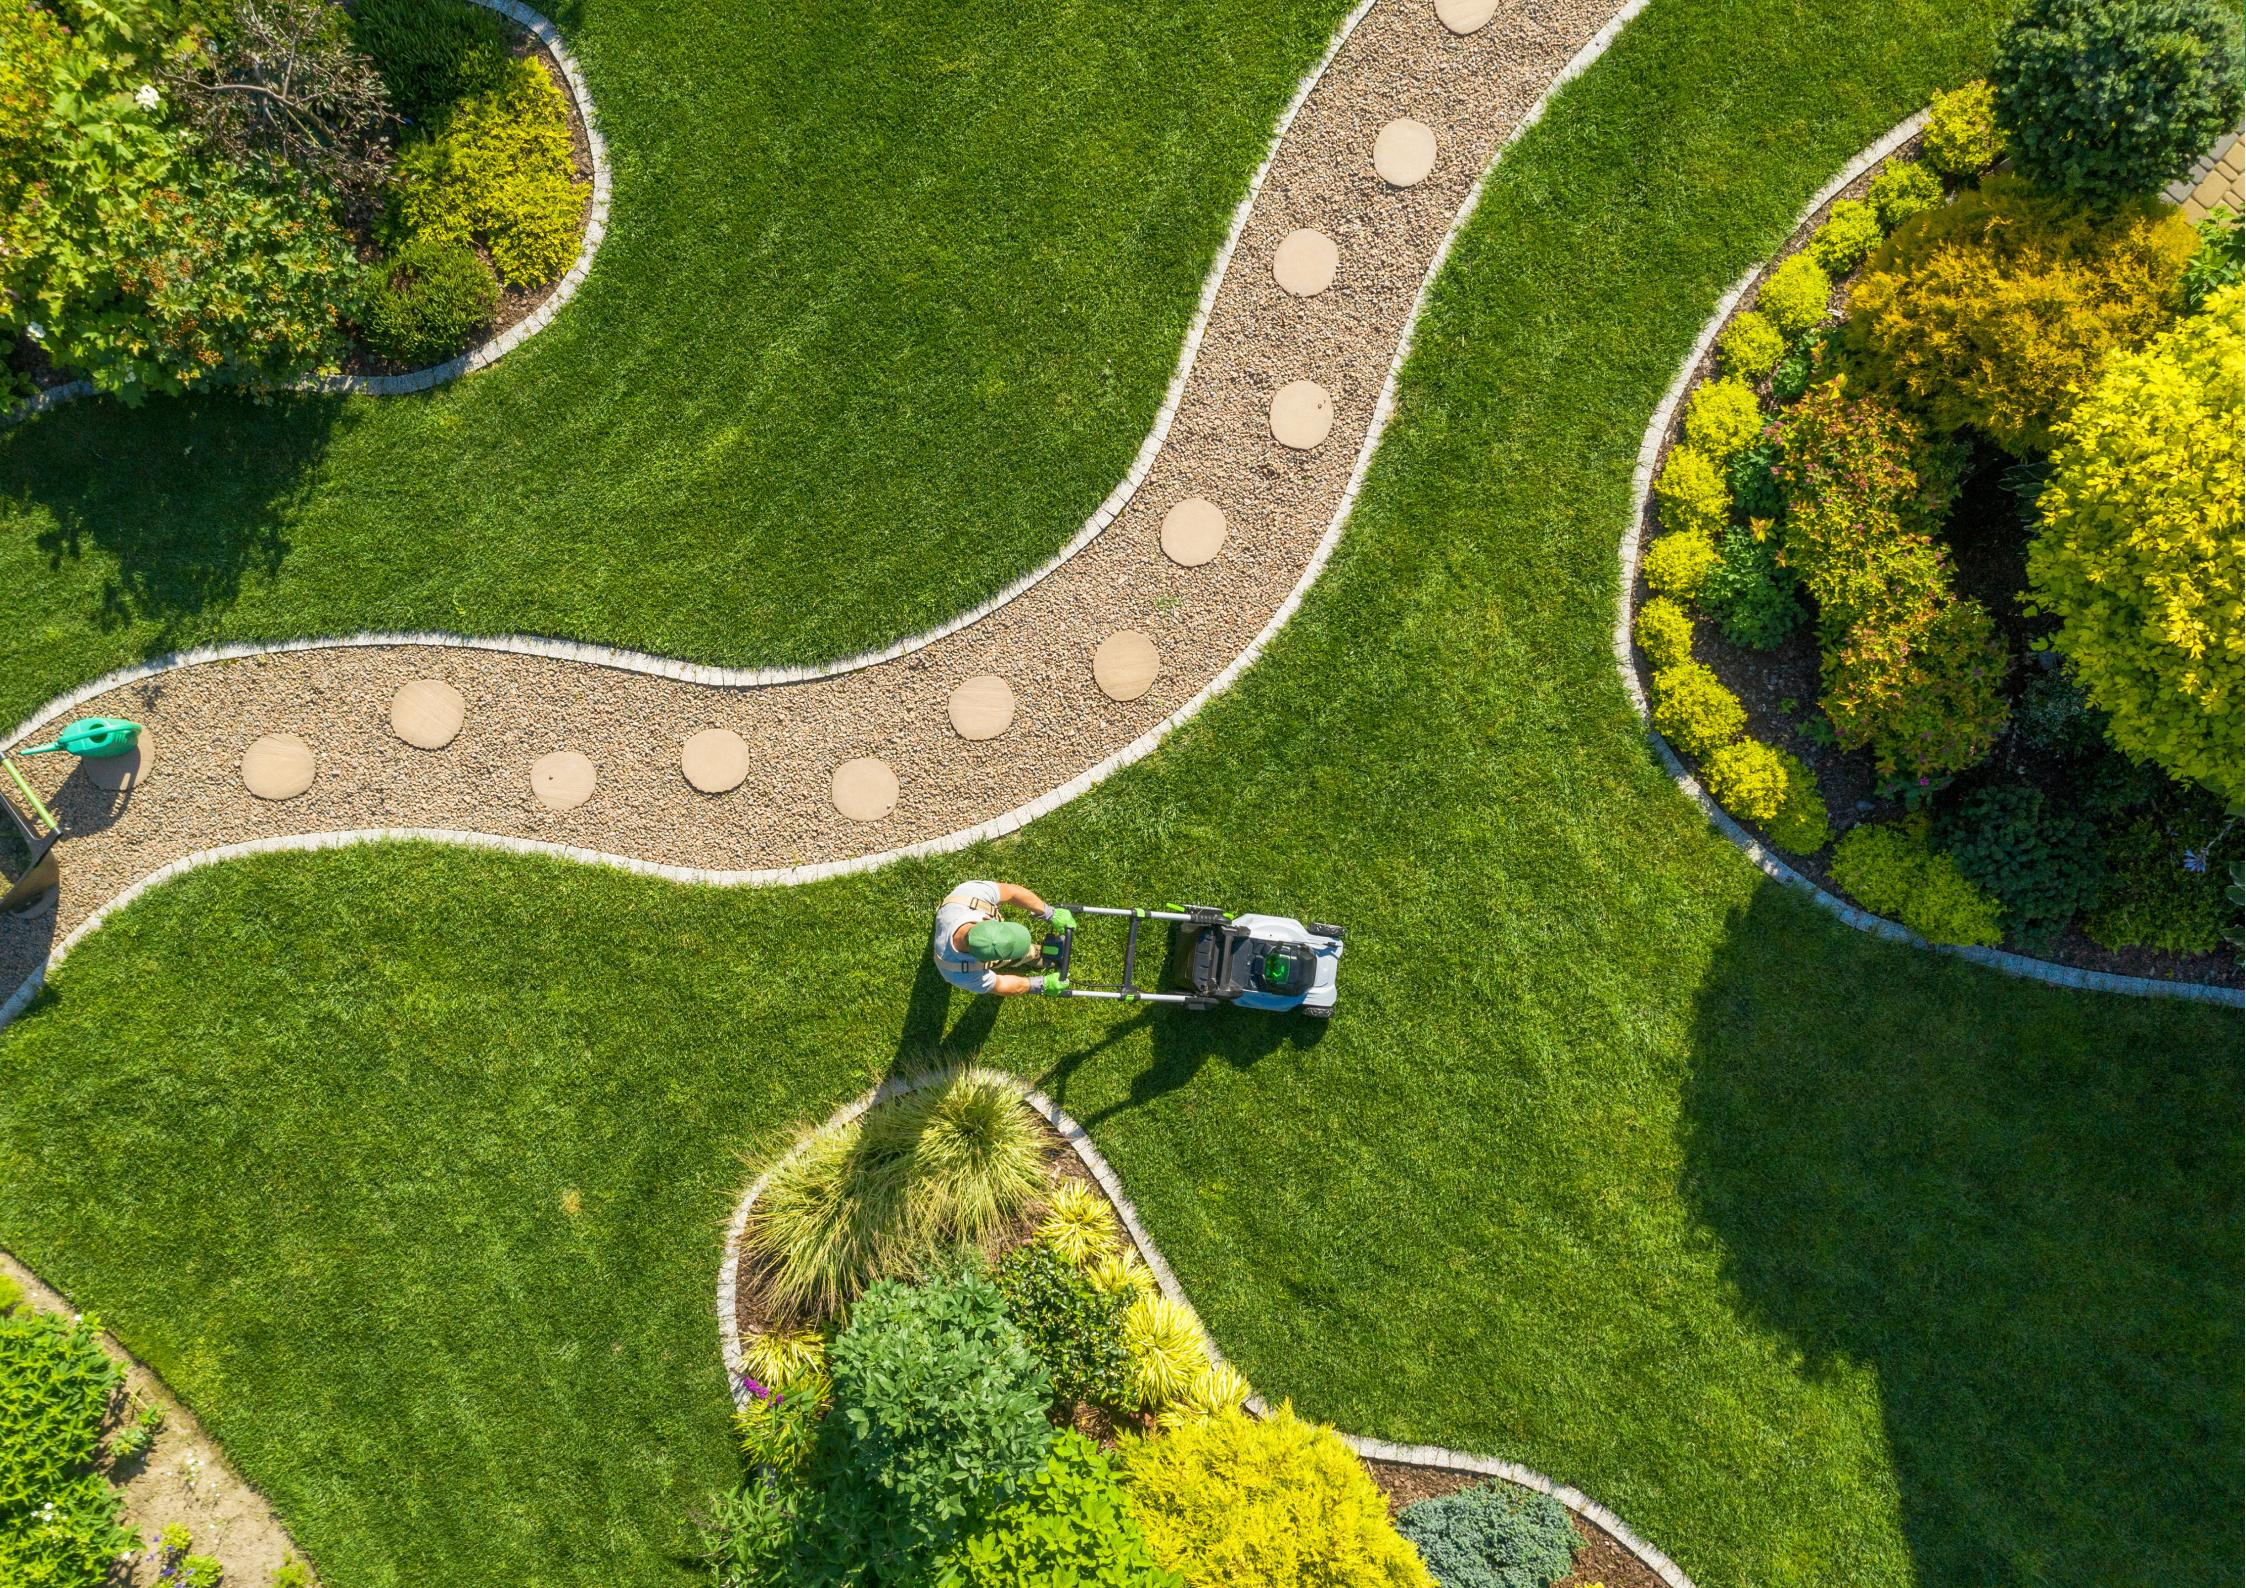

# HUILES MOTEURS

## EDENWAY MOTOR 2 TEMPS

Conçue pour les moteurs 2 temps, EDENWAY MOTOR 2T garantit des performances optimales et une protection renforcée contre l'usure, même en conditions exigeantes. Idéale pour les outils portatifs comme les débroussailleuses et tronçonneuses, cette huile assure un fonctionnement fluide et durable.

Conditionnements disponibles :




Appellation	Huile de base	Application	Code racine
<b>EDENWAY MOTOR 2T</b>	Semi-Synthétique	EDENWAY MOTOR 2T est un lubrifiant semi-synthétique recommandé pour tous moteurs 2 Temps de matériel de motoculture ou matériel de jardinage, utilisable en mélange ou en graissage séparé. EDENWAY MOTOR 2T est adaptée au graissage des moteurs 2 Temps des taille-haies, débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses à gazon,... Sa formulation spécifique permet une utilisation généralisée et totalement appropriée pour les moteurs fonctionnant à haut régime et subissant des variations fréquentes de charge. <b>JASO FD / ISO-L-EGD / API TC</b>	35
<b>EDENWAY MOTOR 2T S</b>	Synthétique	EDENWAY MOTOR 2T S est une huile 100% synthèse à base d'ester formulée pour le graissage des moteurs 2 Temps du matériel de motoculture professionnelle et de jardinage. EDENWAY MOTOR 2T S est un lubrifiant de haute performance qui peut être utilisé avec des systèmes de graissage séparé ou en mélange. EDENWAY MOTOR 2T S est spécialement étudié pour les moteurs des tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses, tondeuse à gazon, ... travaillant sous fortes charges de façon continue et soumis à des températures élevées. <b>JASO FD / ISO-L-EGD / API TC</b>	9
<b>EDENWAY MOTOR 2T M</b>	Minérale	EDENWAY MOTOR 2T M est un lubrifiant minéral adapté au graissage des petits moteurs 2 Temps terrestres soit par injection directe soit par mélange, en service peu sévère (agriculture de loisir, tondeuses à gazon, tronçonneuses de faible puissance, ...). EDENWAY MOTOR 2T M, de par sa viscosité adaptée, convient au graissage des moteurs 2 Temps terrestres équipés d'un graissage séparé, où à l'utilisation en mélange. <b>JASO FB / ISO-L-EGB</b>	32
<b>EDENWAY MOTOR AURAE 2T</b>	Synthétique	EDENWAY MOTOR AURAE 2T est un lubrifiant synthétique, haut de gamme, développé à partir d'ester complexe spécifique. EDENWAY MOTOR AURAE 2T est conçu pour le graissage des moteurs 2 temps terrestres. soit par injection directe soit par mélange. EDENWAY MOTOR AURAE 2T est parfaitement adapté aux différents matériels tels que les 2 roues (vélomoteurs, scooters, ...), tronçonneuses, débroussailleuses, tondeuses, motoculteurs <b>JASO FD / ISO-L-EGD</b>	2528

## EDENWAY MOTOR 4 TEMPS

Spécialement formulée pour les moteurs 4 temps, les huiles EDENWAY MOTOR 4T optimisent la durabilité et les performances des tondeuses et autres équipements motorisés de jardinage. Nos formulations protègent vos outils contre les dépôts et l'usure, pour une fiabilité à toute épreuve.

Conditionnements disponibles :

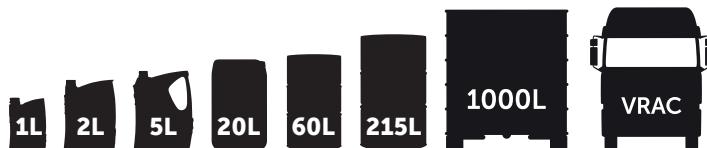


Appellation	Huile de base	Grade	Application	Code racine
<b>EDENWAY MOTOR 10W-30</b>	Semi Synthétique	10W-30	EDENWAY MOTOR 10W-30 est une huile semi-synthétique multigrade conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage et de motoculture professionnelle. EDENWAY MOTOR 10W-30 convient particulièrement pour les moteurs des tondeuses, motoculteurs, microtracteurs, etc ... EDENWAY MOTOR 10W-30 est un lubrifiant à base synthétique permettant une meilleure protection moteur et une lubrification optimale en toutes saisons. <b>API SL / CF-4</b>	1158
<b>EDENWAY MOTOR SAE 30</b>	Minérale	SAE 30	EDENWAY MOTOR SAE 30 est une huile minérale monograde conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage et de motoculture. EDENWAY MOTOR SAE 30 convient particulièrement pour les moteurs des tondeuses, motoculteurs, etc ... lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 30 avec le niveau de performance API SG ou autres niveaux antérieurs. <b>API SG / CD</b>	155
<b>EDENWAY MOTOR 15W-40</b>	Minérale	15W-40	EDENWAY MOTOR 15W-40 est une huile minérale conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage et de motoculture. EDENWAY MOTOR 15W-40 convient particulièrement pour les moteurs des tondeuses, motoculteurs, etc ... lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 15W-40 avec le niveau de performance affiché ci-dessous. EDENWAY MOTOR 15W-40 permet une lubrification optimale en toutes saisons. <b>API SH / CG-4</b>	412

# HUILES DE CHAÎNE

## EDENWAY CHAIN

Nos huiles EDENWAY CHAIN offrent une lubrification efficace des chaînes de tronçonneuses, réduisant l'usure et améliorant la productivité. Formulées avec des agents filants, elles conviennent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels des métiers du bois, assurant une performance constante et une protection durable

Conditionnements disponibles :

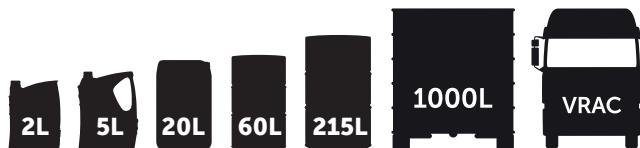

Appellation	Huile de base	Application	Code racine
<b>EDENWAY CHAIN TRONÇONNEUSE 100</b>	Minérale	EDENWAY CHAIN TRONÇONNEUSE est conçue spécialement pour le graissage perdu des chaînes de tronçonneuses, guides de chaînes, convoyeurs, matériels de scierie. EDENWAY CHAIN TRONÇONNEUSE possède un agent filant lui permettant de renforcer son adhésivité.	2016
<b>EDENWAY CHAIN TRONÇONNEUSE 150</b>			1600
<b>EDENWAY CHAIN 100</b>			414
<b>EDENWAY CHAIN 150</b>	Minérale	Les EDENWAY CHAIN 100, 150 220 et 320 sont des huiles minérales adaptées au graissage perdu de tous les mécanismes à mouvements rapides tels que les chaînes de tronçonneuses manuelles ou mécaniques ainsi que les convoyeurs à chaînes. Elles sont particulièrement conçues pour la lubrification de la chaîne, du guide et du pignon d' entraînement des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage et de sciage. Elles possèdent une adhésivité renforcée grâce à la présence d'agents filants. Elles sont disponibles en quatre viscosités : ISO VG 100, ISO VG 150, ISO VG 220 et ISO VG 320	336
<b>EDENWAY CHAIN 220</b>			404
<b>EDENWAY CHAIN 320</b>			405





Appellation	Huile de base	Application	Code racine
<b>EDENWAY CHAIN AURAE 150</b>	Végétale	EDENWAY CHAIN AURAE 150 est une huile de chaîne élaborée à partir de bases végétales pour la lubrification à graissage perdu et les autres mécanismes de transmission par chaînes. EDENWAY CHAIN AURAE 150 répond à l'ensemble des besoins professionnels travaillant en zone naturelle sensible (les forêts, les lacs, les rivières...). EDENWAY CHAIN AURAE 150 est particulièrement adaptée au travail sur abatteuses fonctionnant dans les conditions les plus difficiles (bois durs, travail des grumes ...).	1444
<b>EDENWAY CHAIN AURAE 150 ECOLABEL</b>	Synthétique	EDENWAY CHAIN AURAE 150 ECOLABEL est un fluide synthétique élaboré à partir d'esters d'origine végétale pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses individuelles et d'abatteuses mécaniques. EDENWAY CHAIN AURAE 150 ECOLABEL répond à l'ensemble des besoins professionnels travaillant en zone naturelle sensible (forêts, lacs, rivières, zones de captage d'eau...). EDENWAY CHAIN AURAE 150 ECOLABEL est aussi adaptée à la lubrification des chaînes de convoyeurs, guides, glissières, pignons, chaînes fonctionnant en milieu aquatique quel que soit le mode d'application, en goutte à goutte ou sous pression.	2388
<b>EDENWAY CHAIN AURAE 220</b>	Végétale	EDENWAY CHAIN AURAE 220 est un fluide élaboré à partir d'huiles végétales sélectionnées pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses individuelles et d'abatteuses mécaniques. EDENWAY CHAIN AURAE 220 peut être utilisable quelle que soit l'essence du bois. EDENWAY CHAIN AURAE 220 répond à l'ensemble des besoins professionnels travaillant en zone naturelle sensible (forêts, lacs, rivières, zones de captage d'eau...). EDENWAY CHAIN AURAE 220 est aussi adapté à la lubrification des chaînes de convoyeurs, guides, glissières, pignons, chaînes.	1019
<b>EDENWAY CHAIN AURAE 320</b>	Végétale	EDENWAY CHAIN AURAE 320 est un fluide élaboré à partir d'huiles végétales sélectionnées pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses individuelles et d'abatteuses mécaniques. EDENWAY CHAIN AURAE 320 peut être utilisable quelle que soit l'essence du bois. EDENWAY CHAIN AURAE 320 répond à l'ensemble des besoins professionnels travaillant en zone naturelle sensible (forêts, lacs, rivières, zones de captage d'eau...). EDENWAY CHAIN AURAE 320 est aussi adapté à la lubrification des chaînes de convoyeurs, guides, glissières, pignons, chaînes.	1020
<b>EDENWAY LAME AURAE</b>	Synthétique	EDENWAY LAME AURAE est destiné à la lubrification des lames de scie à ruban et des tables dans les industries de transformation du bois. EDENWAY LAME AURAE est un produit concentré formulé à base d'esters synthétiques, à émulsionner dans l'eau. EDENWAY LAME AURAE est recommandé dans les utilisations à graissage perdu.	1014



# HUILES HYDRAULIQUE

## EDENWAY MOTOR 2 TEMPS

Élément vital de vos systèmes par excellence, un choix avisé de votre fluide hydraulique est gage de durabilité de vos machines et d'optimisation du rendement de vos systèmes. En les protégeant de la corrosion, en diminuant l'usure ou en minimisant la formation de résidus et ce, quelles que soient les conditions d'utilisation, nos fluides WOMAC HYDROL répondent à toutes vos exigences.

Conditionnements disponibles :



Appellation	Huile de base	Application	Code racine
<b>WOMAC HYDROL HV 46</b>	Minérale	WOMAC HYDROL HV 46 est une huile hydraulique à haut indice de viscosité recommandée pour les groupes hydrauliques industriels ou mobiles demandant une huile de type HV de grade de viscosité ISO VG 46. WOMAC HYDROL HV 46 est spécialement conçu pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans une large plage de température pour lesquels des démaragements à froid et des températures de fonctionnement élevées sont fréquents. WOMAC HYDROL HV 46 du fait de son additivation anti-usure à base de zinc permet son utilisation dans des systèmes exigeant une capacité de charge élevée. <b>AFNOR NF E 48 603 HV / ISO 6743-4 HV</b>	78
<b>WOMAC HYDROL HV HFO 46</b>	Minérale	WOMAC HYDROL HV HFO 46 est une huile hydraulique à haut indice de viscosité recommandée pour les groupes hydrauliques industriels ou mobiles même ceux opérant à l'extérieur demandant une huile de type HV ou HVLP de grade de viscosité ISO VG 46. WOMAC HYDROL HV HFO 46 est spécialement conçu pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans une large plage de température pour lesquels des démaragements à froid et des températures de fonctionnement élevées sont fréquents. WOMAC HYDROL HV HFO 46 est doté de performances supérieures en matière de filtrabilité et de résistance à l'usure grâce à sa formulation à base d'huiles de bases minérales neuves hautement raffinées et d'additifs à base de zinc stabilisé. WOMAC HYDROL HV HFO 46 convient également pour la lubrification des bennes basculantes ou des colonnes élévatrices et est parfaitement adapté dans le monde industriel pour les presses ou les machines-outils. <b>AFNOR NF E 48 603 HV 1 / ISO 11158 HV / ISO 6743-4 HV / Parker HF-0, Parker HF-2 / DIN 51524-3 HVLP / Eaton Vickers I.286 S</b>	2394
<b>WOMAN HYDROL AURAE SAT 46 ECOLABEL</b>	Esters synthétiques saturés	WOMAC HYDROL AURAE SAT 46 est un fluide hydraulique de haute qualité développé à partir d'esters de type saturé. Du fait de sa teneur en matières premières issues de bases renouvelables et de sa biodégradabilité, WOMAC HYDROL AURAE SAT 46 est un produit qui contribue à la protection et à la préservation de notre environnement. WOMAC HYDROL AURAE SAT 46 est recommandé pour toutes les applications où des fuites d'huiles sont susceptibles de polluer la nappe phréatique ou autres environnements aquueux et est utilisable dans tous les matériels fixes et embarqués, dans le domaine des carrières sablières, de l'exploitation forestière, de la navigation fluviale, des travaux publics, des stations de sports d'hiver, ... <b>ISO 15380 / VDMA 24568 / Catégorie HEES</b>	2389

# HUILES DE TRANSMISSION / TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

## HUILES DE TRANSMISSION / TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Découvrez nos huiles de transmission de qualité supérieure spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnels de l'agriculture. Les huiles WOMAC Gear offrent une protection maximale et une performance optimale pour les transmissions des équipements agricoles. Leur formulation avancée assure une lubrification efficace, réduisant les frottements et l'usure.

Conditionnements disponibles :



Appellation	Huile de base	Application	Code racine
<b>FREEWAY LEGEND GEAR</b>	Semi-synthétique	EDENWAY MOTOR 2T est un lubrifiant semi-synthétique recommandé pour tous moteurs 2 Temps de matériel de motoculture ou matériel de jardinage, utilisable en mélange ou en graissage séparé. EDENWAY MOTOR 2T est adaptée au graissage des moteurs 2 Temps des taille-haies, débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses à gazon,... Sa formulation spécifique permet une utilisation généralisée et totalement appropriée pour les moteurs fonctionnant à haut régime et subissant des variations fréquentes de charge. <b>JASO FD / ISO-L-EGD / API TC</b>	40
<b>EDENWAY 5W-50</b>	Synthétique	EDENWAY 5W-50 est une huile pour les boîtes de vitesses hydrostatiques des tracteurs tondeuses et tondeuses autoportées. Cette huile a été spécialement conçue pour la lubrification des transmissions mécaniques des engins de motoculture équipés de boîtes de type Tuff Torq nécessitant un grade de viscosité 5W-50. Formulée entièrement à partir d'huiles de bases synthétiques et d'additifs hautes performances, EDENWAY 5W-50 offre une protection optimale des pièces et assure le maintien des performances mécaniques sous fortes charges prolongées et sur une large plage de température.	3332
<b>WOMAC GEAR GL5 80W-90</b>	Minérale	WOMAC GEAR GL5 80W-90 est une huile minérale qui peut être utilisée dans un grand nombre d'applications : boîtes de vitesses mécaniques, différentiels, réductions finales ou ponts des véhicules de tourisme, poids lourds, engins de travaux publics ou agricoles lorsque le niveau de performance API GL-5 est exigé. WOMAC GEAR GL5 80W-90 est conçue pour fonctionner dans des conditions de service très sévères (fortes charges, chocs, températures élevées...).	347
<b>WOMAC HYDROL UTTO JVN</b>	Minérale	WOMAC HYDROL UTTO JVN est un fluide minéral UTTO pour les transmissions, les circuits hydrauliques, les systèmes d'embrayages et les freins immergés des matériels agricoles et de travaux publics. WOMAC HYDROL UTTO JVN est un fluide spécialement élaboré pour répondre aux exigences sévères de lubrification des tracteurs agricoles et d'engins de travaux publics ou de manutention. Du fait de sa réponse à différentes spécifications, WOMAC HYDROL UTTO JVN convient à une grande diversité de matériaux ce qui permet de réduire le stock de lubrifiants et le risque d'erreurs. <b>API GL-4</b>	2528
<b>WOMAC HYDROL UTTO RF</b>	Minérale	WOMAC HYDROL UTTO RF est un fluide minéral UTTO pour les transmissions, les circuits hydrauliques, les systèmes d'embrayages et les freins immergés des matériels agricoles et de travaux publics. WOMAC HYDROL UTTO RF est spécialement formulé pour réduire le bruit et le broutage des freins immergés. WOMAC HYDROL UTTO RF est particulièrement recommandé pour les tracteurs de type Renault, Fiat,.... <b>API GL4</b>	113
<b>WOMAC UTTO XT</b>	Minérale de groupe II	WOMAC HYDROL UTTO XT est un fluide UTTO SAE 10W30 destiné à la lubrification des transmissions, des circuits hydrauliques, des systèmes d'embrayages et des freins immergés des matériels agricoles. WOMAC HYDROL UTTO XT est un lubrifiant de haute performance spécialement formulé à partir d'huiles de base de groupe II pour répondre aux nouvelles exigences d'une majorité de constructeurs présents dans le domaine agricole, travaux publics ou manutention. Sa réponse aux nombreuses et récentes spécifications permet de simplifier la gestion des stocks et de diminuer le risque d'erreur. <b>API GL4</b>	2628

# NOS PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



## AÉROSOLS ET TUBES (Par carton de 12)

### LUBRIFICATION ET PROTECTION

ENOS PLUS - Embout COBRA double position	400 ml
GRAISSE MULTI-SERVICES	400 ml
LUBRIFIANT CHAINES	400 ml

### NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE

BRILL NETT	400 ml
DEGRAISSANT INDUSTRIEL	400 ml
NETTOYANT CARBURATEUR	400 ml
NETTOYANT DIELECTRIQUE	400 ml
NETTOYANT RESINE	400 ml
NETTOYANT FREINS	500 ml



RETRouver tous nos  
AÉROSOLS HAFA

### DÉGRAISSANTS

	5L	20L	60L	200L	215L	1 000L
DIDEC	•	•	•		•	•
DIDEC VEGETAL	•	•	•	•		
XD 1076	•	•	•	•		
XD 1076 BIO	•	•	•	•		
XD 876	•	•	•	•	•	
	5 kg		20 kg		200 kg	
DETERGENT CARROSSERIE	•		•		•	

### PROPRETÉ

ABSONET CLASSIC Ultra	20 kg
ABSONET SUPERIOR Xtra	20 kg
*BIOSOLVE	5L / 20L / 60L / 200L
*BIOVAP	5L / 20L / 60L / 215L
BOBINES D'ESSUYAGE	Lot de 2
CARTOUCHE SAVON PEHD	4L
GEL MAINS	4,5L
HAFA ECO SORB	30L
LINGETTES DREUMEX	Carton de 6 boîtes

\*La dénomination du produit est en cours d'évolution pour répondre aux critères stricts établis par l'étiquetage écologique de l'Union Européenne.







HAFA France  
CS 90074  
76192 Yvetot cedex  
**+33 (0)2 35 95 45 54**  
contact@hafa.fr

Spécialiste  
français  
du lubrifiant  
depuis 1953

[www.hafa.fr](http://www.hafa.fr)

