

## Varaosat

Ohjauskeskukset, moottorit, hihnapyörät ja hihnat kuhunkin tapaukseen mitoitettuna.



Ohjauskeskukset IBC Control Ab, vaihteettomat moottorit \*), takuu aika 5 vuotta


VariMax25 ..1500 mm  
VariMax50 ..2500 mm  
VariMax100 ..3900 mm  
MicroMax750 ..5000 mm

\*) Koskee VariMax-malleja



Käyttöhihnat:  
PU-hihnat D=8, 10, 12 mm  
Jatkettava V-hihna Z ja A prof.

Hihnapyörät: kaikki koot



Automaattinen paineilmapuhdistuslaite vanhoihin iv-kojeisiin asennustilan mukaan

## Käytettävissä olevat roottorityypit:

ST	Puhdas alumiini
SE	Oksidoitu alumiini
SC	Epoksinnoitettu alumiini
ST2	Korroosionkestävä alumiini
SH	Sorptio-hybridiroottori
HM	Sorptioroottori molecular sieve 3A

Vaihtoroottorit varaosineen ja tarvikkeineen halkaisijoille 600-5000 mm. Roottorin kiekon tyyppi voidaan vaihdettaessa valita paremmaksi kuin alkuperäinen

Vaihtoroottori voidaan asentaa vanhaan koteloon tai uuteen kahtena osana toimitettavaan koteloon. Kotelotyyppin saa seuraavalta sivulta.



## Myynti:

Taniplan Oy  
Kylätie 18 B 20  
00320 Helsinki

Puhelin 09 4583120  
Mob. 0500 426631  
info@taniplan.fi www.taniplan.fi



## Jaettu kotelo tyyppi CD


Asennetaan kojeosaksi vanhan roottorikotelon tilalle

Esimerkkejä käytettävissä olevista kooista

Korkeus (F1/F2), leveys (B) ja roottorin halkaisija (D) voidaan muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisiksi

SIZE	B MM	D MM	E MM	F <sub>1</sub> /F <sub>2</sub> MM	X MM	Y MM	WEIGHT KG
950	1170	950	430	610/560	50	50	139
1100	1320	1100	430	685/635	50	50	166
1200	1420	1200	430	735/685	50	50	185
1350	1570	1350	430	810/760	50	50	215
1500	1720	1500	430	885/835	50	50	248
1700	1920	1700	430	985/935	50	50	310
1900	2120	1900	430	1085/1035	50	50	362
2000	2220	2000	470	1145/1075	70	70	389
2150	2370	2150	470	1220/1150	70	70	432
2400	2620	2400	470	1345/1275	70	70	511

Mitat pätevät eristetyille (50 mm) sekä eristämättömille koteloidille. Kotelossa on irroitettavat sivuluukut. Paino ilman eristystä, käyttölaitetta ja pakkausta.

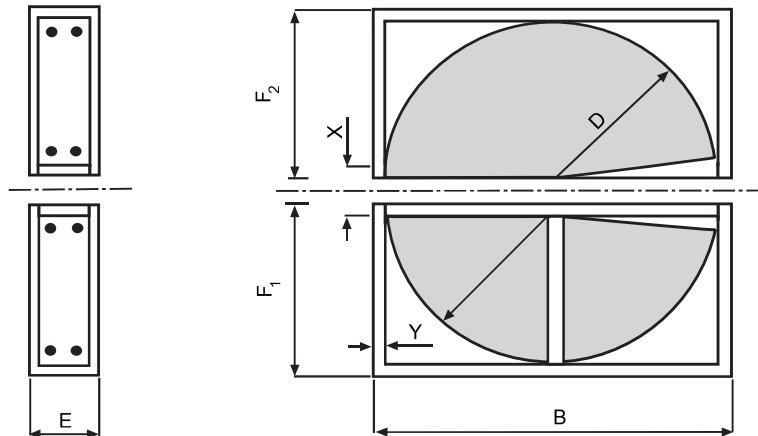

## Jaettu kotelo tyyppi D

Asennetaan kojeosaksi vanhan roottorikotelon tilalle

Esimerkkejä käytettävissä olevista kooista

Korkeus (F1/F2), leveys (B) ja roottorin halkaisija (D) voidaan muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisiksi

SIZE	B MM	D MM	E MM	F <sub>1</sub> /F <sub>2</sub> MM	X MM	Y MM	WEIGHT KG
2650	2880	2650	430	1480/1400	160	80	664
2900	3130	2900	430	1605/1525	160	80	775
3200	3430	3200	430	1755/1675	160	80	898
3500	3730	3500	430	1905/1825	160	80	1081
3800	4030	3800	430	2055/1975	160	80	1216
4200	4430	4200	430	2255/2175	160	80	1408
5000	5230	5000	470	2655/2575	160	80	1831

Mitat pätevät eristetyille (50 mm) sekä eristämättömille koteloidille. Kotelossa on irroitettavat sivuluukut. Paino ilman eristystä, käyttölaitetta ja pakkausta.

