

# VAIHTOROOTTORIN TIEDOT

# TANIPLAN OY


Yritys \_\_\_\_\_  
Viite \_\_\_\_\_  
Yht.h. \_\_\_\_\_

Kohde \_\_\_\_\_  
Roott.valmistaja \_\_\_\_\_  
Päivämäärä \_\_\_\_\_


## ROOTTORIN TIEDOT

[ ] "Tarvittavat tiedot" numeroidut kohdat s.1-2

- [1] Roottorin ulkohalkaisija (mm) \_\_\_\_\_  
[1] Kokonainen /segm. W / S \_\_\_\_\_  
[2] Kondensoiva / Hygrosk.C / H \_\_\_\_\_  
[3] Poimukorkeus 1,7 mm tai muu \_\_\_\_\_  
[4A]Laakerit navan sisällä(X jos on) \_\_\_\_\_

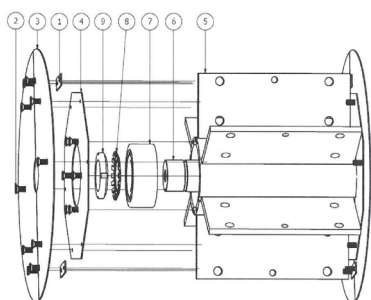

- [5] Akselin pituus L (mm) \_\_\_\_\_  
4B]Laakerit ulkopuolella (X jos on) \_\_\_\_\_

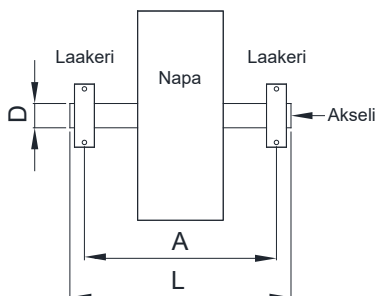

A = Laakerien etäisyys (mm) \_\_\_\_\_

- [5] L = Akselin pituus (mm) \_\_\_\_\_



D= Akselin halkaisija (mm) \_\_\_\_\_

## [6] ROOTTORIN VARUSTEET

- Harjatiivistesarja (X jos tulee) \_\_\_\_\_  
Uusi käyttölaite (X jos tulee):  
Käyttölaite VariMax \_\_\_\_ NG \_\_\_\_\_  
Käyttölaite VariMax 100 CE tai NG \_\_\_\_\_  
Käyttölaite MicroMax 750 CE \_\_\_\_\_  
Hihnapyörä ja holkki (tyyppi) \_\_\_\_\_  
Pyöreä käyttöhihna PU \_\_\_\_ -G \_\_\_\_\_ m  
Muu hihna \_\_\_\_\_ m

## [6] ROOTTORIN PYÖRIMISSUUNTA

Vaihtoehdot poistoilman sisäänmenopuolelta katsottuna. Merkitse suunta (X):lla:



## ASENNUSPAIKAN TIEDOT

- Iv-koje no \_\_\_\_\_  
Sijaintikerros \_\_\_\_\_  
Haalausreitti:  
Hissi \_\_\_\_\_  
Ovet \_\_\_\_\_  
Ikkunat \_\_\_\_\_  
Kuljetusaukko \_\_\_\_\_ mm  
Putkiryhmän irroitus tehtävä \_\_\_\_\_  
Kaapeleiden irroitus tehtävä \_\_\_\_\_

## VANHAN KIEKON VALMISTUSTIEDOT

- Jos roottorin laitekilpi löytyy, kuva liitteeksi
- Kaikki luovutusmateriaalin olennaiset tiedot

## ASENNUSPAIKAN YHTEYSTIEDOT

- Yhteyshenkilö \_\_\_\_\_  
Puhelin \_\_\_\_\_  
Sähköposti \_\_\_\_\_  
Uuden vaihtokiekon toimitusosoite \_\_\_\_\_

Muuta huomioon otettavaa: \_\_\_\_\_