

Panaria Prime Stone



Naturale pintainen lasittamaton kuivapuriste



White Prime
1,2,3,4



Silver Prime
1.2.3.4.5.6. *





Sand Prime
1.2.3.4.5.6. *



Greige Prime
1,2,3,4, *



Black Prime
1,2,3,4, *

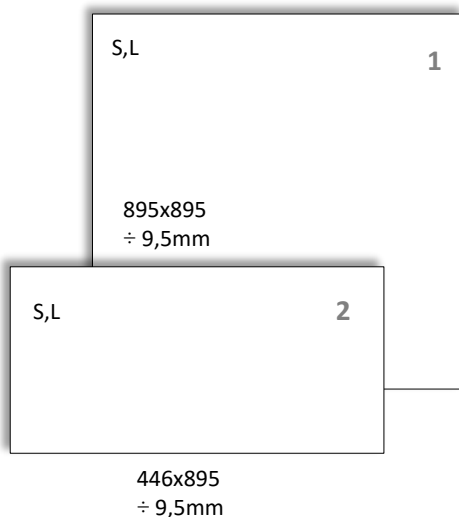

594x594 ÷ 9,5mm

296x594 ÷ 9,5mm

197x594 ÷ 9,5mm

ST 6
147x594 ÷ 9,5mm

S) Sof =Naturale, pinta matta
L) Lux= lusedato , pinta kiiltävä
ST) Strutturato = karkea pinta
R) Rettificato = mittatarkka, suorat reunat

* myös paksuus
20mm

Prime Stone seinälaatat ja mosaiikkikuosit

WHITE PRIME



20x60 cm RECT ± 9 mm



PREINCISO
20x60 cm RECT ± 9 mm



STREAM
20x60 cm RECT ± 9 mm



SQUARE
20x60 cm RECT ± 9 mm



LISTELLO
6,5x60 cm RECT ± 9 mm

SILVER PRIME



20x60 cm RECT ± 9 mm



PREINCISO
20x60 cm RECT ± 9 mm



STREAM
20x60 cm RECT ± 9 mm



SQUARE
20x60 cm RECT ± 9 mm



LISTELLO
6,5x60 cm RECT ± 9 mm

SAND PRIME



20x60 cm RECT ± 9 mm



PREINCISO
20x60 cm RECT ± 9 mm



STREAM
20x60 cm RECT ± 9 mm



SQUARE
20x60 cm RECT ± 9 mm



LISTELLO
6,5x60 cm RECT ± 9 mm

GREIGE PRIME



20x60 cm RECT ± 9 mm



PREINCISO
20x60 cm RECT ± 9 mm



STREAM
20x60 cm RECT ± 9 mm



SQUARE
20x60 cm RECT ± 9 mm



LISTELLO
6,5x60 cm RECT ± 9 mm

BLACK PRIME



20x60 cm RECT ± 9 mm



PREINCISO
20x60 cm RECT ± 9 mm



STREAM
20x60 cm RECT ± 9 mm




SQUARE
20x60 cm RECT ± 9 mm



LISTELLO
6,5x60 cm RECT ± 9 mm

Saatavissa kaikissa väreissä

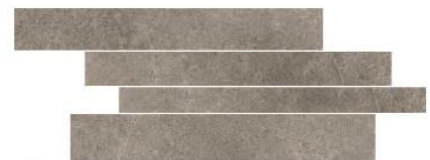


MURETTO
30x60 cm RECT ± 10 mm




MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm RECT ± 10 mm

Porraselementit

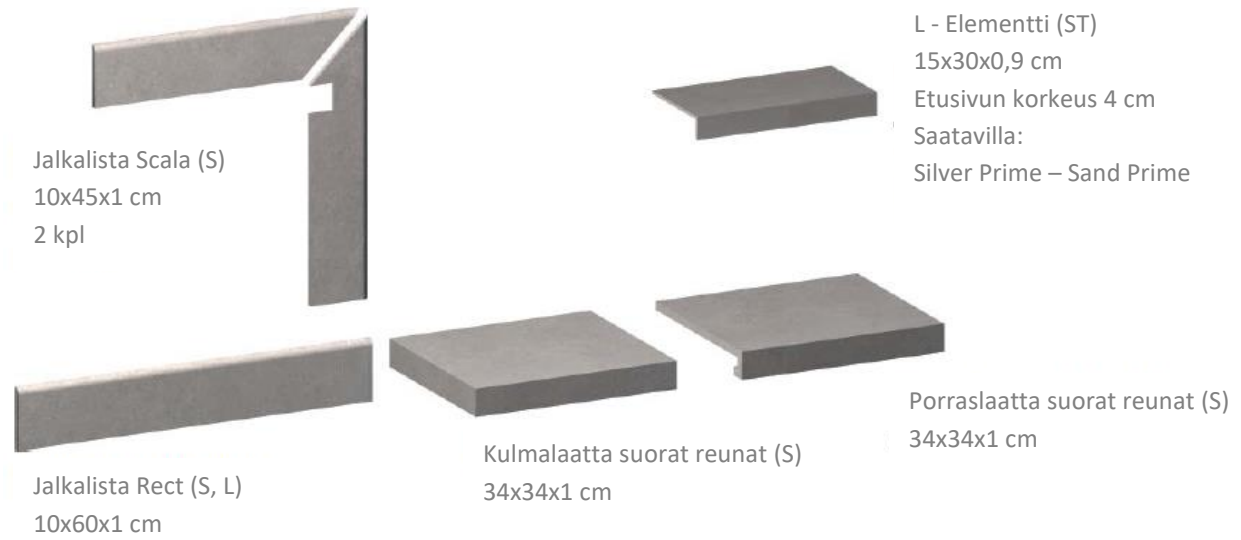

Pinta: Strutturato (ei Microban)
Saatavissa Silver Prime – Greige
Prime – Black Prime väreissä

20mm

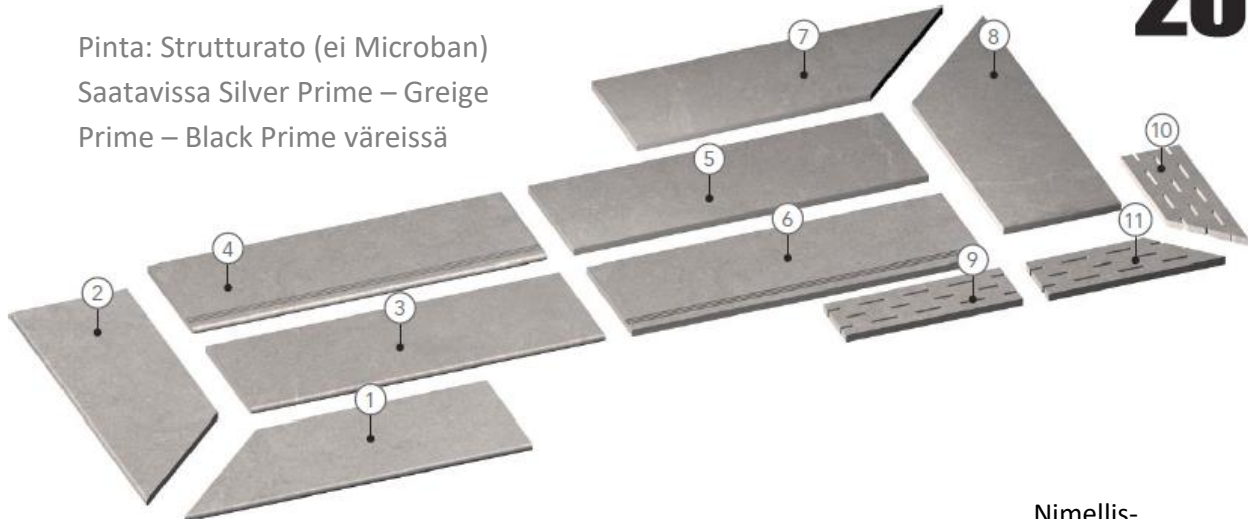

Nimellis-
mitta [cm]

1	Kulma 45° pyöristetty etureuna Dx	30x90
2	Kulma 45° pyöristetty etureuna Sx	30x90
3	Laatta pyöristetty etureuna	30x90
4	Laatta pyöristetty etureuna urat	30x90
5	Laatta suora etureuna	30x90
6	Laatta suora etureuna urat	30x90
7	Kulma 45° suora reuna Dx	30x90
8	Kulma 45° suora reuna Sx	30x90
9	Ritilälaatta	15x45
10	Ritiläkulma 45° Dx	15x45
11	Ritiläkulma 45° Sx	15x45



TEKNISET OMINAISUUDET

Panaria Prime Stone (V2)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,05%
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	9,5 mm 2200 N 20 mm 13600N
Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³
Liukkaus	DIN 51130		R9 (Soft) R11 (Strutturato 20mm)
Lineaarinen lämpölaajeneminen	EN ISO 10545-8	$\alpha \leq 9 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	$\leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Jäädäytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	ULA, UHA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	ilm.arvo	Ik.5
Valon vaikutus väriin	DIN 51094	Ei havaittavaa värin vaihtelua	Ei muutosta

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130


R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtaloukskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri

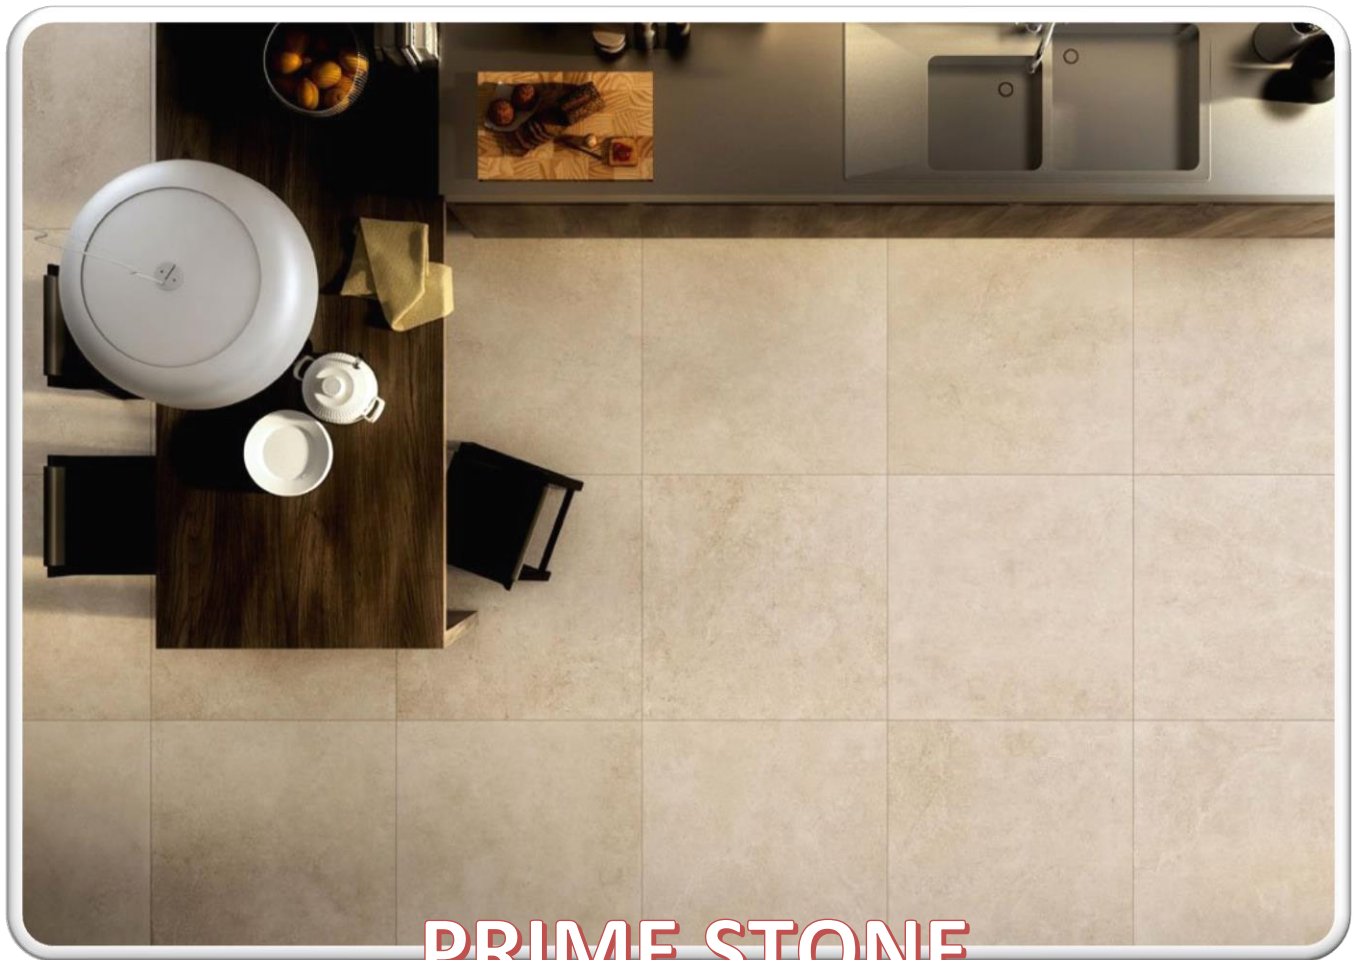

PRIME STONE