



TELECOMS



LOUEURS LD



COLLECTIVITÉS



ENSEIGNISTES



DISTRIBUTEURS




ILLUMINATIONS



ÉLECTRICIENS




AUTRES SECTEURS

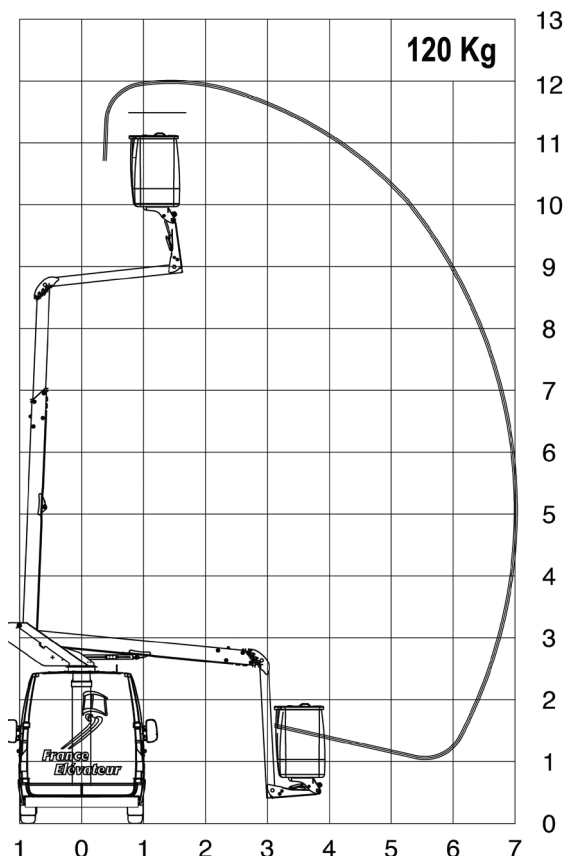

Initiatrice du concept nacelle fourgon 3t5 VL depuis 1980, ce modèle n'a cessé d'évoluer au fil des besoins du marché. Il est aujourd'hui abouti et sans conteste, **le best-seller sur le marché Télécoms et EP** :

- **Performances** en hauteur de travail et déport
- Utilisation **sans stabilisateur**
- **Volume de chargement** en relation avec la charge utile

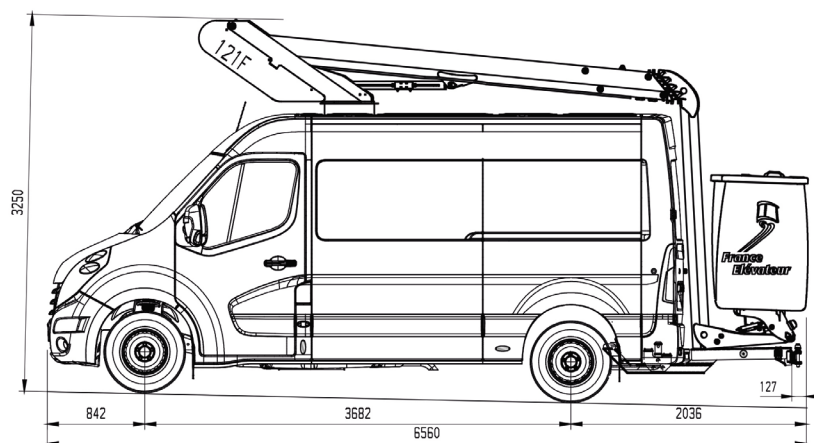

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

De série : ● En option : ○

Hauteur travail	12,00 m	●
Hauteur plancher	10,10 m	●
Déport maximal sans stabilisateur	7,00 m	●
Charge nacelle	120 kg	●
Rotation tourelle	400°	●
Dévers / Pente maximum d'utilisation	5% / 15%	●
Panier aluminium à ouverture totale	850 x 780 x 1150 mm	●
PTAC minimum	3 500 kg	●
Bras acier avec 1 élément télescopique		●
Chaîne porte câble dans le télescope		●
Commandes électro-hydrauliques et séquentielles		●
Protection rigide du pupitre haut		●
Télécommande de mise en service et pupitre bas en cabine (câble 5 m)		●
Plateforme arrière intégrant barre anti-encastrement		●
Ouverture porte arrière droite nacelle en position transport		●
Sécurité anti-déplacement avec bras levé (sous 4km/h)	De série sur RENAULT MASTER	●
Voyant retour en position route en cabine		●
Pompe manuelle de secours		●
Compteur horaire		●
Détecteur de dévers sonore		●
Pompe manuelle de secours		●
Suspensions arrières renforcées		●
Puissance hydraulique par mini-centrale		●
Entretien de la charge par l'alternateur Arrêt et démarrage moteur en nacelle		●
Arrêt et démarrage moteur en nacelle		●
Prise 230 V dans le panier avec protection différentielle 30 mA		●
Habillage plancher et parois AKYBOARD		●
Crochet d'attelage 750 kg (limitation du PTR à 4250 kg)		●
Caméra de recul		●
Signalisation 2 gyroleds sur fourgon		●
Feu à éclats sous le panier		●
Pack éco light + mini-centrale+ batterie AGM 180 Ah/12Vcc +		○
Chargeur + bras vert éco		○
Charge utile dans cette configuration avec 2 personnes en cabine + 90% de GO	350 kg*	●
Charge utile dans cette configuration avec 2 personnes en cabine + 90% de GO	275 kg* (version ÉCO)	○

* tolérance ± 3%

Création : 01/2022
VERSION EXPORT

121 FT / RENAULT MASTER



ACCÈS & ELÉVATIQUE SA
CH. MONT-DE-FAUX 2, 1023 CRISSIER - SUISSE
Tél. +41 21 711 77 77
info@elevatique.ch | www.elevatique.ch

FRANCE ELEVATEUR - SIÈGE SOCIAL
ZAC DU PLATEAU 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - FRANCE
Tél. +33 (0)3 83 23 31 32
commercial@france-eleveur.fr | www.france-eleveur.fr