

UPTO 15

RENAULT MASTER

new

FABRIQUÉ EN
FRANCE



UPTO 15 est le fruit d'un travail intense de notre BE sur la réduction du poids de la structure ainsi que de la consommation d'énergie du système de contrôle.

30% plus légère, UPTO 15 facilite le transport de matériel et réduit la consommation. Dans le même objectif, la technologie novatrice du système de contrôle utilise 20% d'énergie en moins.

Des aides à la conduite sont également présentes comme la stabilisation automatique ou le Home Function.

L'ergonomie et la sécurité ne sont pas en reste avec un seuil d'accès panier abaissé.

La maniabilité, donc la rentabilité, est augmentée par la présence d'une articulation 180° du bras pendulaire et la commande double mouvements sans perte de vitesse.



✓ **CHARGE UTILE IMPORTANTE**

✓ **CONCEPTION COMPACT DU FÛT = 90% DE VOLUME UTILE CONSERVÉ**

✓ **BRAS PENDULAIRE 180°**

✓ **SOUPLESSE ET RAPIDITÉ DES MOUVEMENTS**

✓ **PERFORMANCES GLOBALES IMPORTANTES**

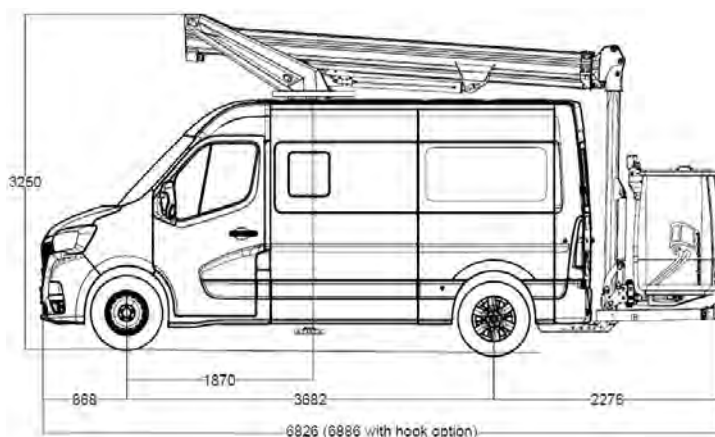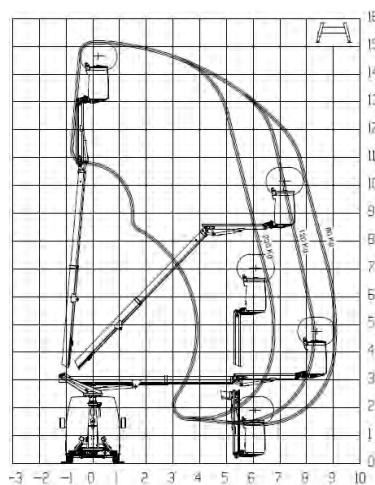

TELECOMS



LOUEURS LD



COLLECTIVITÉS



ENSEIGNISTES



PEINTRES



ILLUMINATIONS



ELECTRICIENS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

De série : ● En option : ○

Hauteur travail	15,10 m	●
Hauteur plancher	13,10 m	●
2 stabilisateurs hydrauliques		●
Déport maximal avec stabilisateurs	9,10 m / 80 Kg	●
Déport proportionnel à la charge		●
Charge nacelle	230 Kg / 2 personnes	●
Rotation tourelle	400°	●
Dévers / Pente maximum d'utilisation	5% / 15%	●
Détecteur de dévers sonore		●
Compteur horaire		●
Voyant retour en position route en cabine		●
Sécurité anti-déplacement avec bras levé (sous 4 km/h)	De série sur RENAULT MASTER	●
Pompe manuelle de secours		●
Télécommande de mise en service et pupitre bas en cabine (câble 5 m)		●
Panier polyester isolé 1000 V à ouverture totale	1300 x 750 x 1150	●
PTAC minimum	3500 kg	●
Carrosserie tronquée		●
Bras acier télescopique 1 élément		●
Bras pendulaire articulé	180°	●
Chaîne porte câble dans le télescope		●
Commande électro-hydrauliques et séquentielles		●
Pupitre bas électro-hydraulique prioritaire		●

ÉQUIPEMENTS

Cycle sans stabilisateur	2 x 30° AR	○
Rotation nacelle 2 x 60 °		○
Arrêt et démarrage moteur en nacelle		○
Appel klaxon en nacelle		○
Fonctionnement électrique sur pack batteries		○
Commande des stabilisateurs depuis le panier		○
BT 200 (inclus panier BT200 porte pleine + groupe secours)		○
Prise 230 V et protection différentielle 30 mA dans le panier		○
Phare de travail amovible et orientable LED 12 Vcc		○
Protection parois et plancher		○
Protection plancher		○
Aménagement intérieur		○
Support panneaux de signalisation en zone de chargement		○
Porte cones de signalisation en zone de chargement		○
2 feux flash à LED +triflash+balisage rétroréfléchissantes C 1		○
Feu à éclats sous le panier		○
Caméra de recul		○
Contrat de maintenance		○

MISE
À JOUR
12/2022

ZAC DU PLATEAU - 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - FRANCE
+33 (0)3 83 23 31 32 | commercial@france-eleveur.fr | www.france-eleveur.fr



ACCÈS & ELÉVATIQUE SA
CH. MONT-DE-FAUX 2, 1023 CRISSIER - SUISSE
Tél. +41 21 711 77 77
info@elevatique.ch | www.elevatique.ch



UPTO 15 / RENAULT MASTER

