



# SPIDER 15.70

NACELLE ARAIGNEE AUTOMOTRICE

FR



**PL****TFORM**  
B A S K E T

S'ADAPTER À CHAQUE SITUATION

Made in Italy

SÉRIE **SPIDER 15.70**
**La technologie la plus avancée pour une plate-forme légère et compacte**


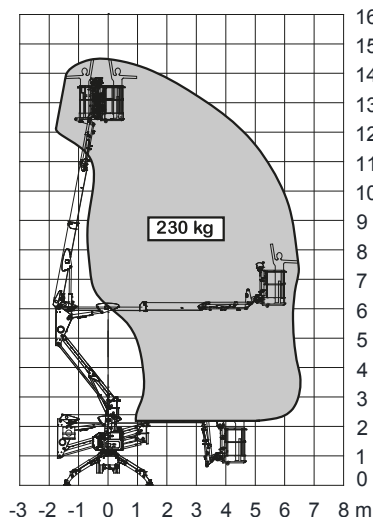




- Disponible en version moteur thermique + batteries lithium-ion ou entièrement électrique avec batteries
- Capacité de 230 kg dans la nacelle, sans aucune restriction
- Équipée en série d'une télécommande de type RADIO avec ÉCRAN
- Stabilisation compacte, encombrement de 3x3 m au sol et auto-matisme en standard
- Écran diagnostic sur panneau de sol et PBT (Platform Basket)

**Telematics)**

- Double articulation pour une excellente hauteur de franchissement d'obstacles et un mouvement vertical du mur à distance constante
- Protection totale à la base de la plate-forme avec carter en acier
- Livrée en série avec prises air/eau et 230 Vac dans la nacelle
- **Légère et compacte, idéale pour le transport sur remorque légère**
- Treuil hydraulique interchangeable en option avec une capacité de 250 kg



campbelldavis.com 4372


 16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0

| DONNÉES TECHNIQUES                      |          | STD        | E           | ED        |
|-----------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------|
| Hauteur maximale de travail             | m        |            | 14,50       |           |
| Hauteur maximale du plan de piétement   | m        |            | 12,50       |           |
| Portée latérale maximale                | m        |            | 6,50        |           |
| Angle de rotation de la tourelle        | °        |            | 360         |           |
| Dimensions de la nacelle en aluminium   | m        |            | 1,50 x 0,70 |           |
| Angle de rotation de la nacelle         | °        |            | 70°         |           |
| Capacité maximale de la nacelle         | Kg       |            | 230         |           |
| Longueur fermée (nacelle désassemblée)  | m        |            | 4,67 (3,99) |           |
| Largeur minimale fermée                 | mm       |            | 0,79        |           |
| Hauteur minimale fermée                 | mm       |            | 1,99        |           |
| Encombrement Stabilisation              | m        |            | 2,80 x 2,80 |           |
| Pente maximale qui peut être surmontée  | degrés/% |            | 18°         |           |
| Pente latérale maximale                 | degrés/% |            | 18°         |           |
| Vitesse maximale simple/double          | Km/h     | 2,0        | 2,0         | 2,0       |
| <b>POIDS</b>                            |          | <b>STD</b> | <b>E</b>    | <b>ED</b> |
| Poids en ordre de marche*               | Kg       | 1950*      | 2100*       | 2100*     |
| Charge au sol machine sur chenilles     | KN/m²    | 2,0        | 2,9         | 2,9       |
| Charge au sol sur la machine stabilisée | KN/m²    | 2,5        | 2,7         | 2,7       |
| Force maximale sur un stabilisateur     | KN       | 11,9       | 11,9        | 11,9      |
| <b>PUISANCE</b>                         |          | <b>STD</b> | <b>E</b>    | <b>ED</b> |
| Moteur iGX390 Honda essence             | CV/Tour  | 12/3600    | -           | -         |
| Moteur électrique 220 Vac               | CV/Tour  | 3/2,2      | 3/2,2       | -         |
| Moteur électrique 24Vdc                 | CV/Volt  | -          | 5,4/4       | 5,4/4     |
| Capacité batteries traction             | Ah       | -          | 300         | 200       |

\* Sous réserve de modifications en fonction de la configuration.

**Accès & Elévatique SA**

 1023 Crissier  
 Tél. 021 711 77 77  
 www.elevatique.ch

ECHELLES - ECHAFAUDAGES - NACELLES

