



SPIDER 18.95

NACELLE ARAIGNEE AUTOMOTRICE



PLATFORM
BASKET

S'ADAPTER À CHAQUE SITUATION

Made in Italy



SÉRIE **SPIDER 18.95**
Un rayonnement optimisé pour notre best-seller

- Portée latérale de 9,6 m
- Disponible avec moteur Diesel Kubota avec accélérateur automatique ou en version Moteur thermique + batteries Lithium-Ion ou entièrement électrique avec batteries
- Capacité de 230 kg dans le panier
- Équipé en standard d'une télécommande de type RADIO avec DISPLAY

- Polyvalence et modularité dans le choix des accessoires
- Affichage de diagnostic sur panneau de sol et PBT (Platform Basket Telematics)
- Protection totale à la base de la plate-forme avec boîtier en acier
- Livre ren version standard avec la ligne air/eau et 230Vac en nacelle
- Treuil hydraulique interchangeable en option avec une capacité de 250 kg



campbellsv.com 4372

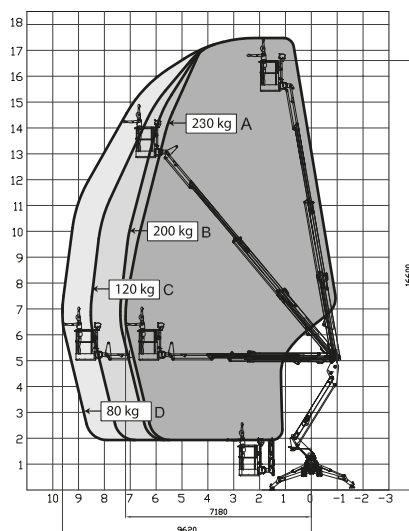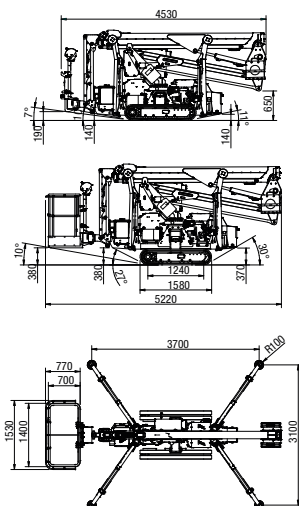

DONNÉES TECHNIQUES		STD	E	ED
Hauteur maximale de travail	m		17,60	
Hauteur maximale du plan de piétement	m		15,60	
Portée latérale maximale (80 kg)	m		9,60	
Portée latérale maximale (140 kg)	m		8,60	
Angle de rotation de la tour	°		360	
Dimensions de la nacelle en aluminium	m		1,50 x 0,70	
Angle de rotation de la nacelle	°		90+90	
Capacité maximale de la nacelle	Kg		230	
Longueur fermée (nacelle désassemblée)	m		5,00 (4,36)	
Largeur minimale fermée	mm		780	
Hauteur minimale fermée	mm		1990	
Encombrement Stabilisation	m		3,00 x 3,66	
Pente maximale qui peut être surmontée	degrés/%		16° (29%)	
Pente latérale maximale	degrés/%		17° (31%)	
Vitesse maximale simple/double	Km/h	1,5/2,5	0,8/1,5	1,5/2,5
POIDS		STD	E	ED
Poids en ordre de marche*	Kg	2.350*	2.500*	2650*
Charge au sol machine sur chenilles	KN/m²		3,69	
Charge au sol sur la machine stabilisée	KN/m²		2,52	
Force maximale sur un stabilisateur	KN		17,50	
PUISSANCE		STD	E	ED
Moteur iGX390 Honda essence	CV/Tour*	13/3600	-	13/3600
Moteur Z482 Kubota diesel	CV/Tour*	13/3200	-	13/3200
Moteur électrique avec pompe 230Vac/50Hz (110Vac/60Hz)	CV/KW	2,20/3 (1,50/2)	2,20/3 (1,50/2)	2,20/3 (1,50/2)
Moteur électrique 24Vdc	CV/KW	-	3,5/4,8	3,5/4,8
Capacité batteries traction	Ah	-	210	210
24Vdc Plomb Acide			300	300
24Vdc Ions de Lithium				

* Sous réserve de modifications en fonction de la configuration.

Accès & Elévatique SA

 1023 Crissier
 Tél. 021 711 77 77
 www.elevatique.ch

ECHELLES - ECHAFAUDAGES - NACELLES