




1023 Crissier
Tél. 021 711 77 77
www.elevatique.ch

**Excellente et légère**

- Super légère et facile à transporter
- Capacité de charge de 230 kg dans le panier
- Version électrique avec batteries ou hybride sur demande
- Accès facile à tous les composants faisant l'objet d'un entretien
- Utilisation simple mais précise
- Équipée d'une télécommande pour les mouvements du châssis et les mouvements aériens

- Équipée d'un système de stabilisation et de déstabilisation automatique
- Stabilisation de type variable sans restrictions d'utilisation
- Air, eau, 220 V dans le panier
- Utilisation possible avec treuil de levage interchangeable avec panier

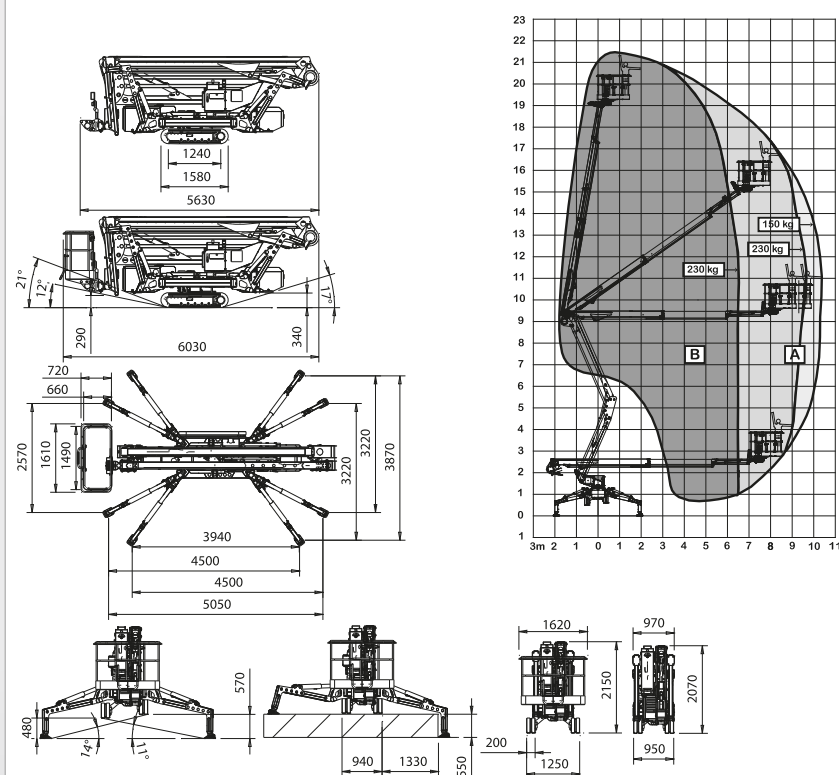

DONNÉES TECHNIQUES		STD	E	ED
Hauteur maximale de travail	m	21,70		
Hauteur du plan de piétement	m	19,70		
Portée latérale maximale	m	10,30		
Angle de rotation de la tourelle	°	365		
Dimensions de la nacelle en aluminium	m	1,50 x 0,70		
Angle de rotation de la nacelle	°	90+90		
Capacité maximale de la nacelle	Kg	230		
Longueur fermée (nacelle désassemblée)	m	5,97 (5,28)		
Largeur minimale fermée	m	0,98		
Hauteur minimale fermée	m	2,06		
Encombrement Stabilisation	Large Étroite	m	3,87 x 3,94 2,57 x 5,05	
Pente maximale qui peut être surmontée	degrés/%	16° (29%)		
Pente latérale maximale	degrés/%	17° (31%)		
Vitesse maximale	Km/h	1,5	0,8	1,5
POIDS		STD	E	ED
Poids en ordre de marche*	Kg	2980*	3260*	3260*
Charge au sol machine sur chenilles	KN/m²	2,94	3,21	3,21
Charge au sol sur la machine stabilisée	KN/m²	1,91	2,09	2,09
Force maximale sur un stabilisateur	KN	21	23	23
PUISSANCE		STD	E	ED
Moteur Z602 Kubota diesel	CV/Tour*	14/3600	-	14/3600
Moteur électrique 220 Vac	CV/KW	3 / 2,2	3 / 2,2	-
Moteur électrique 24Vdc	CV/KW	-	7,4/5,5	7,4/5,5
Capacité batteries	24Vdc Plomb Acide-24Vdc Ions de Lithium (en option)	Ah	-	2x210 400
Chargeur de batterie	au plomb acide aux ions de lithium	Ah	-	40/50 100/50

* Sous réserve de modifications en fonction de la configuration.