



BY

**kratki**  
**laudevco**



CATALOGUE BOIS AIR - 2026



BY


**kratki**  
**laudevco**

QUALITÉ - PERFORMANCE - DESIGN



RETROUVEZ-NOUS SUR [www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)





# Catalogue **KRATKI** 2026

Appareils au bois bûches

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| PRÉSENTATION <b>LAUDEVCO</b>              | 4-5 |
| COMBUSTION ET PUISSANCE D'UN POÊLE À BOIS | 6   |
| LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE <b>KRATKI</b> | 7   |
| KOZA K6 NEW                               | 8   |
| KOZA K7                                   | 9   |
| KOZA K9 NEW                               | 10  |
| KOZA K10                                  | 11  |
| KOZA K11                                  | 12  |
| KOZA K12 <b>NOUVEAUTÉ</b>                 | 13  |
| ERIK                                      | 14  |
| ERIK GRAFITE/GREY                         | 15  |
| ERIK W                                    | 16  |
| ERIK SUR PIED                             | 17  |
| ENYO R VIEW <b>NOUVEAUTÉ</b>              | 18  |
| ENYO R VIEW <b>NOUVEAUTÉ</b>              | 19  |
| REN S                                     | 20  |
| REN M                                     | 21  |
| BJORN                                     | 22  |
| BJORN GRAFITE/GREY <b>NOUVEAUTÉ</b>       | 23  |
| BJORN W                                   | 24  |
| BJORN W GRAFITE/GREY <b>NOUVEAUTÉ</b>     | 25  |
| SVEN                                      | 26  |
| ROLLO 2                                   | 27  |
| KARI 80 W                                 | 28  |
| ZIBI ECO <b>NOUVEAUTÉ</b>                 | 29  |
| ARKE 70                                   | 30  |
| FLOKI S                                   | 31  |
| FLOKI M                                   | 32  |
| FLOKI L                                   | 33  |
| LUCY 14 NEW                               | 34  |
| NADIA 14                                  | 35  |
| VN 810                                    | 36  |
| NBC 800/400                               | 31  |
| REGNOR 800/400                            | 32  |
| ZOSIA                                     | 39  |
| DIMENSIONS APPAREILS                      | 40  |

## Comprendre les performances des poêles :



### CHAUFFAGE DE L'AIR

Appareil pour le chauffage de l'air.



### SYSTÈME VITRE PROPRE

Balayage de la vitre par un filet d'air pour éviter l'encrassement de cette dernière.



### FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



### DOUBLE COMBUSTION

Système de brûlage des gaz pour un meilleur rendement.



### RACCORDABLE À L'AIR

Appareil au bois.

## Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS de chauffage biomasse

GRANULÉS, BOIS & SOLAIRES.

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution de solutions de chauffage auprès d'un réseau de professionnels installateurs qualifiés.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois; ainsi que des produits mixtes alliant les deux combustibles. En complément, Laudevco propose une gamme complète de produits d'agréments (intérieurs et extérieurs) fonctionnant au bio-éthanol, au gaz et au bois.

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son Espace Pro qui centralise les informations sur nos produits ainsi qu'une vision sur nos stocks. Une équipe SAV est au service de l'installateur et nombreuses formations sont assurées afin d'avoir une connaissance optimale des produits.

De nombreux tutoriels et vidéos de présentation produits sont disponibles pour l'utilisateur final sur la chaîne youtube LAUDEVCO ou directement sur les fiches produits de notre site internet : [www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)

### Un maillon essentiel de la chaîne

Les équipes LAUDEVCO s'attachent à trouver les meilleures solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction des utilisateurs finaux.

### Notre équipe de spécialistes vous accompagnera de l'avant-vente :

- Formation
- Conseil technique
- Dimensionnement
- Chiffrage

### A l'après-vente :

- Livraison (éventuellement sur chantier)
- Mise en service
- Suivi de la vie de l'appareil
- Fourniture de pièces détachées
- Support technique téléphonique

### Les avantages des produits proposés par LAUDEVCO :

- Des technologies/produits fiables, maîtrisées & Flamme verte 7 étoiles (Registre de l'Ademe)
- Des produits éligibles aux aides gouvernementales (CEE et Ma Prime Renov)
- **Garantie 5 ans** sur le corps de chauffe



**Retrouvez-nous  
partout en France**

## Laudevco s'organise en plusieurs pôles :

### Commercial

- Une équipe ADV (Assistante Des Ventes) dédiée
- Des commerciaux terrains de proximité
- Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie
- Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux accessoires hydrauliques

### Logistique

- Stock permanent de plusieurs centaines d'appareils
- Stock de pièces détachées sur l'ensemble des appareils commercialisés
- Service de messagerie performant pour livraison palette
- Service petit colis pour les pièces détachées



### Formations

5 centres de formations partout en France Barraux - Toulouse - Nantes - Rouen - Colmar

La formation des installateurs professionnels a une importance toute particulière pour les équipes de LAUDEVCO car elle permet de :

- Garantir une satisfaction maximale pour les utilisateurs finaux
- La connaissance de nos gammes par nos clients professionnels
- Des échanges fluides entre notre support SAV et les installateurs professionnels
- Le développement de la filière bois dans son ensemble grâce au développement des bonnes pratiques

Par conséquent, tous les mois, nous offrons à destination de nos partenaires les formations suivantes :

- Produits AIR
- Produits Hydrauliques
- SAV niveau 1
- Qualibois Air et Eau.....



### Technique & SAV

- SAV téléphonique à destination de l'installateur
- Équipe de mise en service terrain notamment pour les chaudières
- Un réseau de stations techniques partenaires
- Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent aux exigences normatives du marché français (performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs (bruit, fonctionnalités)
- Espace pro avec accès à toutes les informations pour l'installateur
- **Pierre CHATBOT** : Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux d'accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

#### Pour le professionnel :

- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d'informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à dispo d'informations commerciales

#### Pour le particulier :

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations



**FLASHER CE CODE POUR VOUS RENDRE SUR NOTRE PAGE ASSISTANCE**

# Les règles importantes d'installation, d'utilisation et d'entretien

## Une bonne installation : dimensionnement thermique

Une installation correcte garantit sécurité et performance. La puissance doit être adaptée au logement : trop élevée, elle provoque des surchauffes ; insuffisante, elle use prématurément l'appareil.

L'arrivée d'air doit permettre une combustion efficace, souvent via une prise d'air extérieure dans les habitations récentes. Le conduit, bien dimensionné et conforme aux normes, doit assurer un tirage suffisant pour éviter refoulements, encrassement et risques d'incendie. Il est important de ne jamais fermer complètement l'arrivée d'air pendant la combustion.

## L'allumage : méthode propre et sécurisée

Un bon allumage est crucial pour un fonctionnement optimal. La technique recommandée consiste généralement à allumer par le haut, ce qui permet une montée en température progressive, réduit les émissions de fumée et protège le conduit contre l'encrassement.

- bois sec (< 20 %) ;
- grosses bûches en bas ;
- allume-feu adapté, jamais de liquide ;
- arrivée d'air ouverte au maximum.
- première utilisation : porte légèrement entrouverte.



## Chauffage et chargement du combustible

Une fois l'appareil en régime, la combustion doit rester régulière et complète. Le bois qui fume ou qui couve indique un manque d'air et une combustion incomplète, entraînant des gaz imbrûlés, de l'encrassement et un rendement énergétique faible.

## Pour un fonctionnement optimal :

- ne rechargez que lorsque les bûches précédentes sont réduites à de belles braises ;
- respectez la quantité maximale de combustible recommandée pour l'appareil ;
- ouvrez légèrement la porte quelques secondes avant le chargement pour équilibrer la pression et éviter les refoulements de fumée ;
- ajustez l'arrivée d'air pour maintenir des flammes jaunes et régulières, signe d'une combustion efficace.

## Nettoyage et entretien : garantir la sécurité et la longévité

Un entretien régulier est essentiel pour assurer la sécurité, le rendement et la durabilité d'un poêle ou d'un insert. Le nettoyage doit toujours être effectué lorsque l'appareil est complètement refroidi.

- vider les cendres ;
- retirer la suie ;
- nettoyer la vitre sans produit abrasif ;
- vérifier les joints ;
- ramonage par un professionnel 1 à 2 fois/an.

En suivant ces quelques gestes simples, vous assurez une combustion propre, un rendement optimal et une utilisation sûre tout au long de l'année, tout en prolongeant la durée de vie de l'appareil.



Découvrez la vidéo complète pour apprendre à utiliser votre poêle ou votre cheminée de manière optimale.

# Les principaux avantages de



## Une vitre conçue pour les flammes

Grâce à une conception astucieuse, votre poêle à bois maintient **une vitre claire plus longtemps**.

**Un flux d'air dirigé le long de la vitre** prévient l'accumulation de suie vous permettant d'admirer les flammes pendant de longues heures, tout en réduisant son nettoyage.

En plus de cette fonctionnalité, **la vitre sérigraphiée** apporte une touche d'élégance au design de l'appareil.

## Garantie 10 ans

**Le corps de chauffe** de chacun de nos appareils est couvert par une **garantie de 10 ans** et **l'intérieur** en TERMOTEC est **garantie 2 ans**.

## Éligibles à toutes les aides

Tous nos appareils sont éligibles aux aides nationales. La majorité de nos appareils sont **certifiés Flamme verte 7 étoiles**, ce qui les rend également éligibles aux aides locales.



## Une gamme adaptée à chaque espace et chaque style

**Une gamme variée de poêles et foyers** en acier ou en fonte, conçus pour s'intégrer parfaitement à tous les styles d'intérieur.

Alliant robustesse et design, nos poêles et foyers apportent chaleur et élégance à votre intérieur, créant un espace à la fois convivial et esthétique.

## Une combustion optimisée

**Le système de double combustion** améliore les performances du poêle tout en limitant les émissions polluantes.

**Ce procédé optimise la combustion des gaz et des particules, augmentant ainsi le rendement, ce qui permet de réduire la consommation de bois tout en garantissant une chaleur optimale.**

Pour assurer un fonctionnement optimal et une combustion de qualité, il est recommandé d'utiliser du bois sec (avec un taux d'humidité inférieur à 20 %) et de veiller à ce que la charge de bois soit adaptée aux dimensions de l'appareil.

## Des portes adaptées à chaque modèle

**Pour les poêles, un système de fermeture à double point** assure une meilleure étanchéité, accompagné d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture simplifié.

Nos foyers possèdent **une porte guillotine avec un câble avec double poulie**, offrant robustesse et fonctionnement silencieux.

## Des appareils raccordables à l'air

**Tous les appareils sont conçus pour être raccordés en air comburant**, ce qui leur permet de maintenir l'étanchéité des habitations et des pièces dans lesquelles ils sont installés.

Ce système permet également de répondre aux normes de construction les plus strictes.

## Compatible EFFICIENCE

**Toute la gamme ERIK est compatible au système EFFICIENCE.**

**EFFICIENCE** est un conduit de cheminée triple paroi conçu pour le raccordement de votre appareil à bois à circuit de combustion étanche.

**Ce système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, en toute sécurité.** Le rendement de l'appareil est ainsi optimisé, ce qui réduit les consommations d'énergie.

**EFFICIENCE** a été développé selon 3 niveaux d'exigence : énergie, économie et écologie, pour vous offrir un produit unique qui allie performance et simplicité.





## KOZA K6 NEW



**Puissance nominale :** 6,5 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 5 - 9 kW

**Rendement :** 82,9 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 72 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 582x490x680mm

**Poids :** 118 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 888 mg/Nm<sup>3</sup> / 83 mg/Nm<sup>3</sup> / 124 mg/Nm<sup>3</sup> / 33 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Option :** Kit raccordement air arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV & PRIME CEE

FINITION FONTE :



INTÉRIEUR FONTE ET VERMICULITE



## KOZA K7



**Puissance nominale :** 5 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3 - 8 kW

**Rendement :** 69,7 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 60 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 536 x 413 x 557 mm

**Poids :** 75 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1761 mg/Nm<sup>3</sup> / 109 mg/Nm<sup>3</sup> / 95 mg/Nm<sup>3</sup> / 15 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 130 mm (haute ou arrière)



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

**FINITION FONTE :**  INTÉRIEUR FONTE



## KOZA K9 NEW



**Puissance nominale :** 8kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 5,1 - 12kw

**Rendement :** 84,9 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 74 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 775x550x658mm

**Poids :** 165 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1249mg/Nm3 / 101mg/Nm3 / 110mg/Nm3 / 27mg/Nm3

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Option :** Kit raccordement air arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV & PRIME CEE

**FINITION FONTE :**  INTÉRIEUR FONTE ET VERMICULITE



BOIS AIR

## KOZA K10



**Puissance nominale :** 9,5 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 4,5 - 10 kW

**Rendement :** 75,1 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 65 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 389x548x685mm

**Poids :** 109 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1825 mg/Nm<sup>3</sup> / 86 mg/Nm<sup>3</sup> / 128 mg/Nm<sup>3</sup> / 9 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute et arrière)



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION FONTE :



INTÉRIEUR FONTE



## KOZA K11



**Puissance nominale :** 6 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3 - 9 kW

**Rendement :** 76,9 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 67 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions lxxpxh :** 497x429x600mm

**Poids :** 133 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1208 mg/Nm<sup>3</sup> / 88 mg/Nm<sup>3</sup> / 109 mg/Nm<sup>3</sup> / 31 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 125 mm (dessous)

**Options :** - Pieds rehaussés + 20cm  
- Kit raccordement air arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE + PRIME AIR/BOIS

**FINITION FONTE :**  INTÉRIEUR FONTE

NOUVEAUTÉ



BOIS AIR

## KOZA K12

Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4kw - 8kw

Rendement : 82.5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 73 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 393x389x824 mm

Poids : 100 kg

Bûches : 25cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1005mg/Nm<sup>3</sup>/96mg/Nm<sup>3</sup>/94mg/Nm<sup>3</sup>/19mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm haute

Diamètre d'entrée d'air : 100 mm dessous



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV  
& PRIME CEE

FINITION FONTE :  INTÉRIEUR FONTE



## ERIK

**Puissance nominale :** 5,5 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3 - 8 kW

**Rendement :** 80,5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 528x422x1027mm

**Poids :** 113 kg

**Bûches :** 29 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 965 mg/Nm<sup>3</sup> / 103 mg/Nm<sup>3</sup> / 117 mg/Nm<sup>3</sup> / 21 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)



PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC  
CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :



INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)



PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC  
**CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE**

## ERIK

GRAPHITE / GREY

**Puissance nominale :** 5,5 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3 - 8 kW

**Rendement :** 80,5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 528x422x1027mm

**Poids :** 161 kg

**Bûches :** 29 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 965 mg/Nm<sup>3</sup> / 103 mg/Nm<sup>3</sup> / 117 mg/Nm<sup>3</sup> / 21 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION BÉTON :** Graphite Grey **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## ERIK W

### VERSION HAUTE

**Puissance nominale :** 5,5 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3 - 8 kW

**Rendement :** 80,5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 530x420x1347mm

**Poids :** 133 kg

**Bûches :** 29 cm

**CO / COV / NO<sub>x</sub> / Poussières :** 965 mg/Nm<sup>3</sup> / 103 mg/Nm<sup>3</sup> / 117 mg/Nm<sup>3</sup> / 21 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)

**Option :** kit bloc d'accumulation béton : 30kg



PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC  
**CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE**



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**Kit bloc accu. BÉTON : 30 kg**



**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## ERIK **sur pied**



**Puissance nominale :** 5,5 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3 - 8 kW

**Rendement :** 80,5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 530x420x1027mm

**Poids :** 140 kg

**Bûches :** 29 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 965 mg/Nm<sup>3</sup> / 103 mg/Nm<sup>3</sup> / 117 mg/Nm<sup>3</sup> / 21 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC  
**CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE**



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)





NOUVEAUTÉ



## ENYO R VIEW

AVEC PORTE BÛCHER

**Puissance nominale :** 5.5kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3kw - 8kw

**Rendement :** 80.5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 510X433X1131 mm

**Poids :** 130.00 kg

**Bûches :** 29.00cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 965.00mg/Nm3/103mg/Nm3/117.00mg/Nm3/21.00mg/Nm³

**Diamètre de sortie des fumées :** 150.00 mm arrière ou haute

**Diamètre d'entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)

**FINITION ACIER :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC**



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV  
& PRIME CEE

NOUVEAUTÉ



## ENYO R VIEW

SANS PORTE BÛCHER

**Puissance nominale :** 5.5kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3kw - 8kw

**Rendement :** 80.5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 510X433X1131 mm

**Poids :** 130.00 kg

**Bûches :** 29.00cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 965.00mg/Nm3/103mg/Nm3/117.00mg/Nm3/21.00mg/Nm3

**Diamètre de sortie des fumées :** 150.00 mm arrière ou haute

**Diamètre d'entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)

FINITION ACIER :  INTÉRIEUR TERMOTEC BLANC



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV  
& PRIME CEE



BOIS AIR



## REN S

**Puissance nominale :** 7,3 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 4,5 - 10 kW

**Rendement :** 80,2 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 70 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 452x452x1357mm

**Poids :** 160 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 526 mg/Nm<sup>3</sup> / 30 mg/Nm<sup>3</sup> / 166 mg/Nm<sup>3</sup> / 33 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## REN M



**Puissance nominale :** 7,3 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 4,5 - 10 kW

**Rendement :** 80,2 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 70 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 452x452x1557mm

**Poids :** 165 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 526 mg/Nm<sup>3</sup> / 30 mg/Nm<sup>3</sup> / 166 mg/Nm<sup>3</sup> / 33 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)

**Option :** kit bloc d'accumulation béton : 21kg - Ouverture porte à droite



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**Kit bloc accu. BÉTON : 21 kg**



**FINITION ACIER :**  INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)



## BJORN

**Puissance nominale :** 7 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 5 - 11 kW

**Rendement :** 78,4 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 68,4 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 761x460x1042mm/1329mm (Bjorn W)

**Poids :** 149 kg / 187 kg (Bjorn W) - **Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1468 mg/Nm<sup>3</sup> / 100 mg/Nm<sup>3</sup>  
/ 76 mg/Nm<sup>3</sup> / 31 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 125 mm (arrière ou dessous)

**Option BJORN W :** kit bloc d'accumulation béton : 30 kg



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)

NOUVEAUTÉ

Grey

## BJORN

GRAPHITE / GREY

Puissance nominale : 7 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,4kW - 11kW

Rendement : 79.4%

Efficacité énergétique saisonnière : 69.4 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 760X460X1050 mm

Poids : 192 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1165 mg/Nm<sup>3</sup> / 643 mg/Nm<sup>3</sup> / 93 mg/Nm<sup>3</sup> / 28 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm

Diamètre d'entrée d'air : 125 mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉ-  
NOV, PRIME CEE & PRIME  
AIR/BOIS

FINITION ACIER ET BÉTON :

Grey

Graphite  
satin

INTÉRIEUR TERMOTEC

BOIS AIR





## BJORN/W

### VERSION HAUTE

**Puissance nominale :** 7 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 4,4kW - 11kW

**Rendement :** 79.4%

**Efficacité énergétique saisonnière :** 69.4 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions lxpvh :** 760X460X1329 mm

**Poids :** 187 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1165 mg/Nm<sup>3</sup> / 643 mg/Nm<sup>3</sup> / 93 mg/Nm<sup>3</sup> / 28 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm

**Diamètre d'entrée d'air :** 125 mm (arrière ou dessous)

**FINITION ACIER :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC**



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/  
BOIS

**Kit bloc accu. BÉTON : 30 kg**



NOUVEAUTÉ



Grey

## BJORN W

VERSION HAUTE GRAPHITE / GREY

Puissance nominale : 7 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,4kW - 11kW

Rendement : 79.4%

Efficacité énergétique saisonnière : 69.4 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 760X460X1050 mm

Poids : 230 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1165 mg/Nm<sup>3</sup> / 643 mg/Nm<sup>3</sup> / 93 mg/Nm<sup>3</sup> / 28 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm

Diamètre d'entrée d'air : 125 mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/  
BOIS

FINITION ACIER ET BÉTON :

Grey

Graphite  
satin

INTÉRIEUR TERMOTEC



## SVEN

**Puissance nominale :** 7 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 4 - 10 kW

**Rendement :** 75,7 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 66 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 518x518x1231mm

**Poids :** 130 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / NO<sub>x</sub> / Poussières :** 892 mg/Nm<sup>3</sup> / 71 mg/Nm<sup>3</sup> / 121 mg/Nm<sup>3</sup> / 27 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
& PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## ROLLO 2



**Puissance nominale :** 8 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 5-10 kW

**Rendement :** 81 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 700x338x817mm

**Poids :** 140 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1102 mg/Nm<sup>3</sup> / 57 mg/Nm<sup>3</sup> / 96 mg/Nm<sup>3</sup> / 19 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière ou dessous)

**Option :** Kit raccordement air arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## KARI 80 W

**Puissance nominale :** 12 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 6 - 16 kW

**Rendement :** 75 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 65 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 770x500x1068mm

**Poids :** 220 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1208 mg/Nm<sup>3</sup> / 54 mg/Nm<sup>3</sup> / 102 mg/Nm<sup>3</sup> / 34 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 180 mm (haute)

**Entrée d'air :** 100 mm (arrière)



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV & PRIME CEE

**FINITION ACIER :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)

NOUVEAUTÉ

BOIS AIR



## ZIBI ECO



**Puissance nominale :** 9.9 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 5 kW - 12 kW

**Rendement :** 86 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 75 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 888x531x1309 mm

**Poids :** 250 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 10833 mg/Nm<sup>3</sup> / 683 mg/Nm<sup>3</sup> / 1083 mg/Nm<sup>3</sup> / 193 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 180 mm

**Diamètre d'entrée d'air :** 125 mm dessous

**Versions :**

- simple face avec porte guillotine
- Angle gauche avec porte battante
- Simple face avec porte battante
- Angle droit avec porte battante

**FINITION ACIER ET BÉTON :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC**



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE EN AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/  
BOIS



## ARKE 70 - Insert ventilé

**Puissance nominale :** 8 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3,5 - 10 kW

**Rendement :** 84 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 75 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 690x434x490mm

**Poids :** 110 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1185 mg/Nm<sup>3</sup> / 59 mg/Nm<sup>3</sup> / 146 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150mm (haute)

**Entrée d'air :** non raccordable

**Versions :** existe en 75 (Buse Ø 150mm), 80 et 95 cm (Buse Ø 200mm) de large



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



INSERT VENTILÉ  
NON-DECONNECTABLE



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV  
& PRIME CEE

**FINITION ACIER :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## FLOKI S



**Puissance nominale :** 8 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 3,5 - 11 kW

**Rendement :** 79,7 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 69,7 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 692x457x1143mm

**Poids :** 136 kg - **Bûches :** 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 911 mg/Nm<sup>3</sup> / 75 mg/Nm<sup>3</sup> / 108 mg/Nm<sup>3</sup> / 19 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 180 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Versions :** - Simple face avec porte battante  
- Angle gauche avec porte battante  
- Angle droit avec porte battante

**Options :** - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)  
- cadre décoratif en acier



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## FLOKI M



**Puissance nominale :** 10 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 4,5 - 13,5 kW

**Rendement :** 83,6 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 73,6 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 832x482x1204mm

**Poids :** 160 kg - **Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1033 mg/Nm<sup>3</sup> / 74 mg/Nm<sup>3</sup> / 135 mg/Nm<sup>3</sup> / 28 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Versions :** - Simple face avec porte battante  
- Angle gauche avec porte battante  
- Angle droit avec porte battante

**Options :** - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)  
- cadre décoratif en acier



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## FLOKI L



**Puissance nominale :** 12 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 10 - 14 kW

**Rendement :** 85,4 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 75,4 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 899x494x1204mm

**Poids :** 175 kg - **Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1146 mg/Nm<sup>3</sup> / 76 mg/Nm<sup>3</sup> / 106 mg/Nm<sup>3</sup> / 17 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Versions :** - Simple face avec porte battante  
- Angle gauche avec porte battante  
- Angle droit avec porte battante

**Options :** - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)  
- cadre décoratif en acier



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## LUCY 14 NEW



**Puissance nominale :** 14 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 6 - 17 kW

**Rendement :** 80 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 866x490x1266mm

**Poids :** 220 kg - **Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1132 mg/Nm<sup>3</sup> / 44 mg/Nm<sup>3</sup> / 111 mg/Nm<sup>3</sup> / 18 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Versions :** - Simple face avec porte battante  
- Angle gauche avec porte battante  
- Angle droit avec porte battante  
- Tunnel avec porte battante

**Option :** modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV  
& PRIME CEE



## NADIA 14



**Puissance nominale :** 14 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 6,5 - 17 kW

**Rendement :** 80 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 979x477x1162mm

**Poids :** 173 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1093 mg/Nm<sup>3</sup> / 43 mg/Nm<sup>3</sup> / 90 mg/Nm<sup>3</sup> / 37 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Versions :** - Simple face avec porte escamotable ou battante  
- Angle gauche avec porte escamotable  
- Angle droit avec porte escamotable

**Option :** modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV  
& PRIME CEE

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



BOIS AIR



## VN 810



**Puissance nominale :** 14 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 6,5 - 17 kW

**Rendement :** 82 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 73 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 929x550x1509mm

**Poids :** 260 kg - **Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1077 mg/Nm<sup>3</sup> / 63 mg/Nm<sup>3</sup> / 83 mg/Nm<sup>3</sup> / 13 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Versions :** - Angle gauche avec porte escamotable  
- Angle droit avec porte escamotable

**Option :** modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV  
& PRIME CEE

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## NBC 800/400



**Puissance nominale :** 10 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 5 - 13 kW

**Rendement :** 83 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 74 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 876x637x1470mm

**Poids :** 275 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 672 mg/Nm<sup>3</sup> / 38 mg/Nm<sup>3</sup> / 109 mg/Nm<sup>3</sup> / 27 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Version :** Foyer 3 vitres, porte escamotable

**Option :** modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV  
& PRIME CEE

**FINITION ACIER :**  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## REGNOR 800/400



**Puissance nominale :** 8 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 4 - 10 kW

**Rendement :** 80 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 70 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 866x546x1595mm

**Poids :** 305 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1051 mg/Nm<sup>3</sup> / 98 mg/Nm<sup>3</sup> / 100 mg/Nm<sup>3</sup> / 15 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)

**Option :** modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

**FINITION ACIER :**



**INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



## ZOSIA

**Puissance nominale :** 12 kW

**Plage de puissance (mini et maxi) :** 6 - 15,5 kW

**Rendement :** 83 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 74 %

**Norme :** EN13229

**Dimensions l x p x h :** 700x511x848mm

**Poids :** 194 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1188 mg/Nm<sup>3</sup> / 47 mg/Nm<sup>3</sup> / 86 mg/Nm<sup>3</sup> / 22 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 200 mm (haute)

**Entrée d'air :** 123 mm (dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV  
& PRIME CEE

**FINITION FONTE :**  INTÉRIEUR FONTE




BOIS AIR


# Dimensions de nos appareils




## KOZA K6 NEW

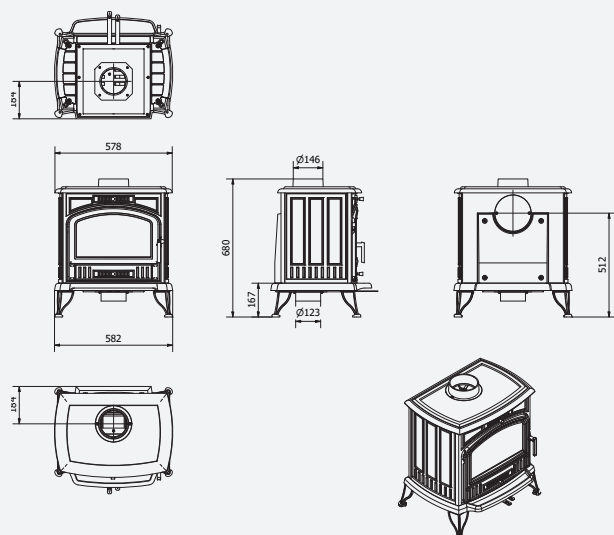


## KOZA K7

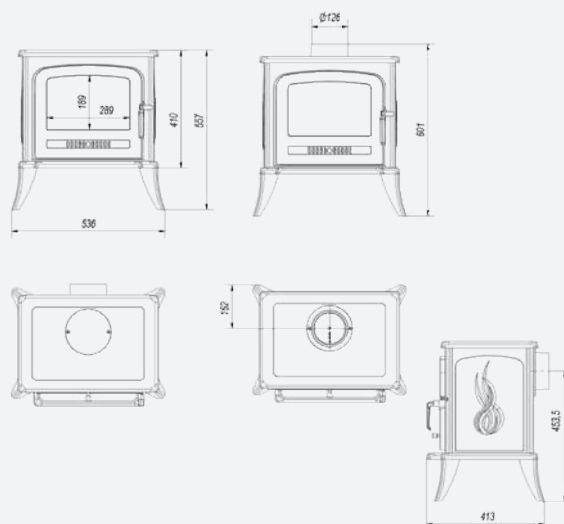


## KOZA K9 NEW

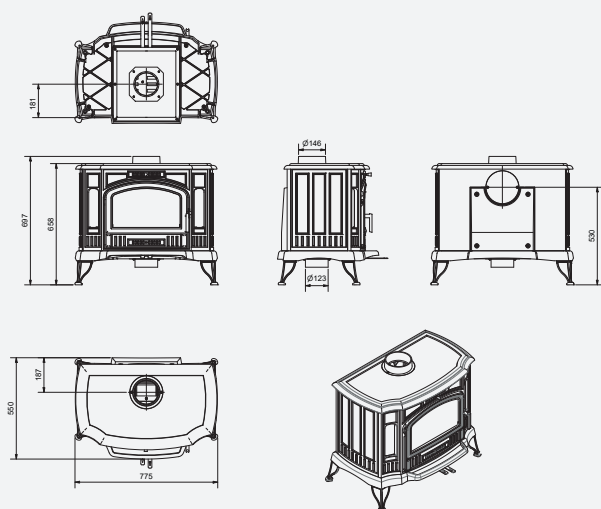


## KOZA K10

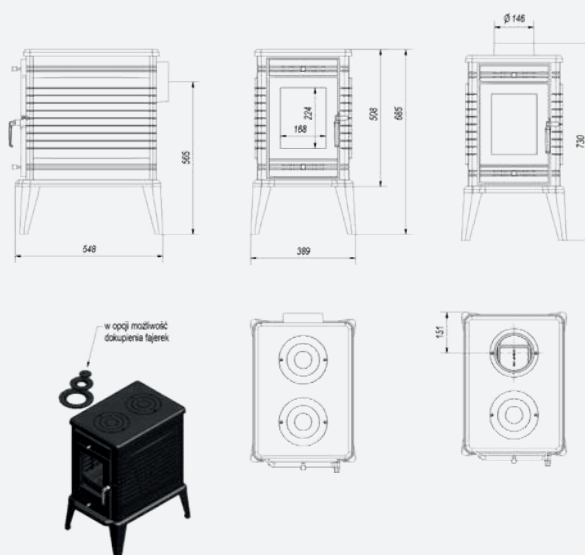


## KOZA K11

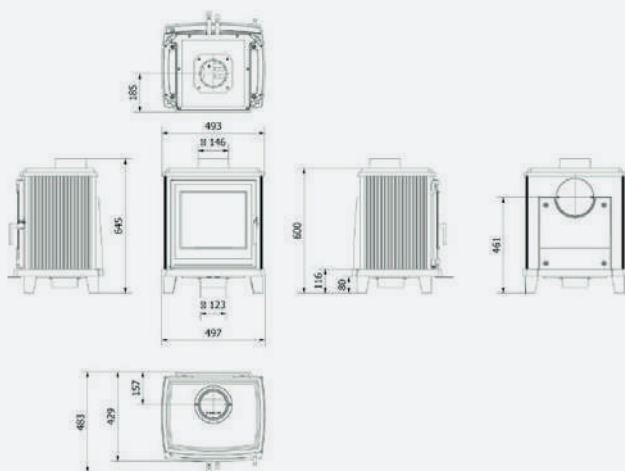


## ERIK - ERIK Graphite / Grey

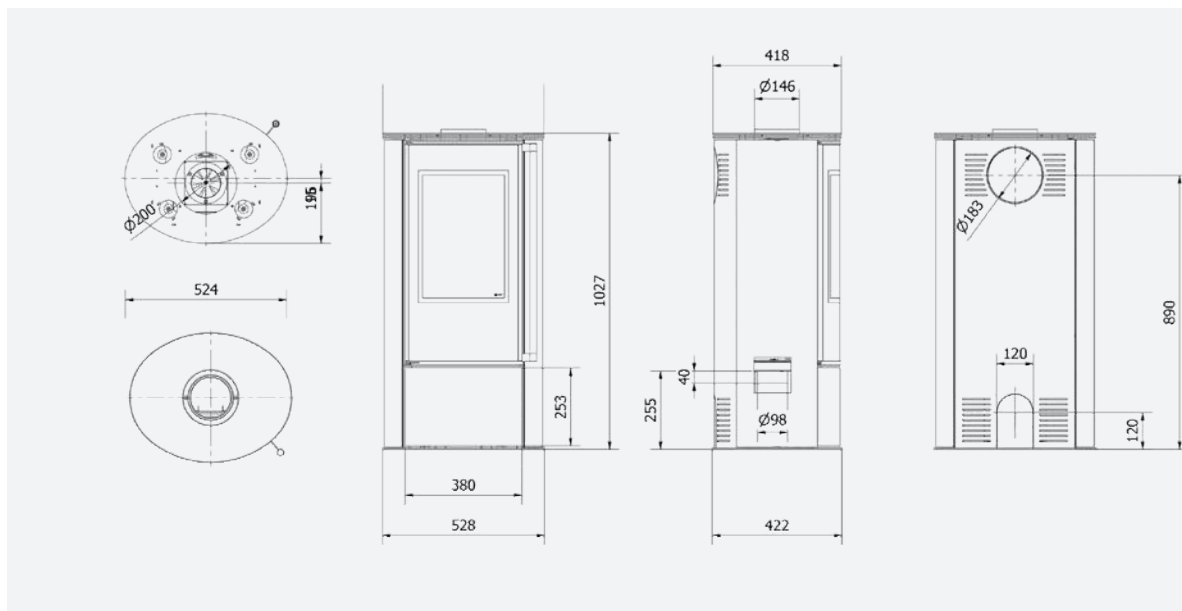


## ERIK sur pied

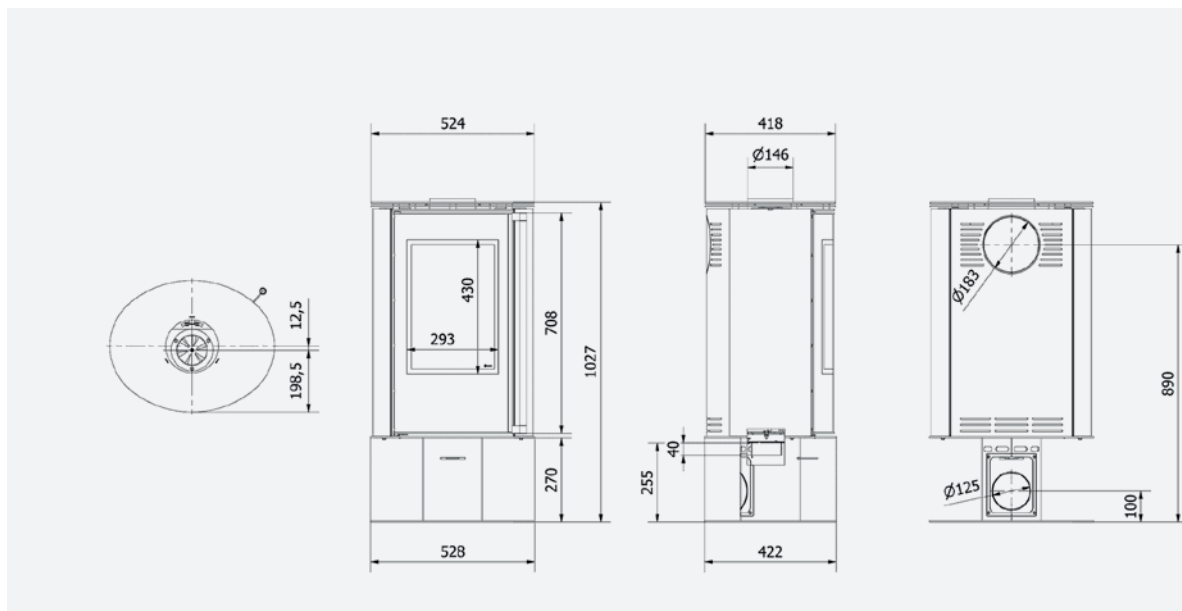


## ERIK W

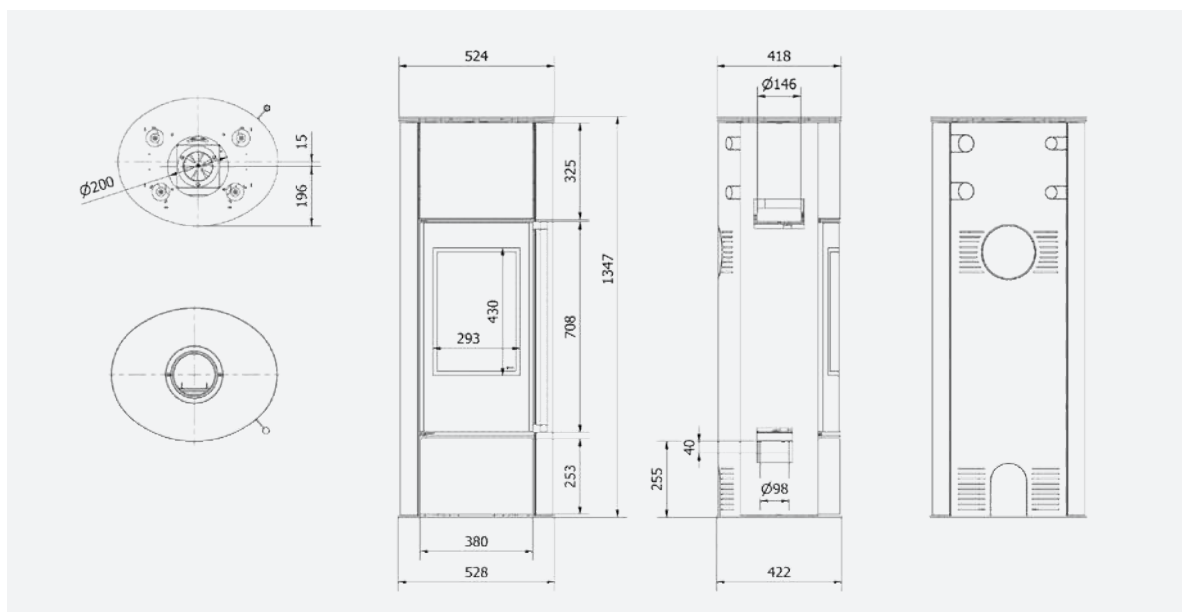


ENYO R VIEW      ENYO R VIEW WNEKA

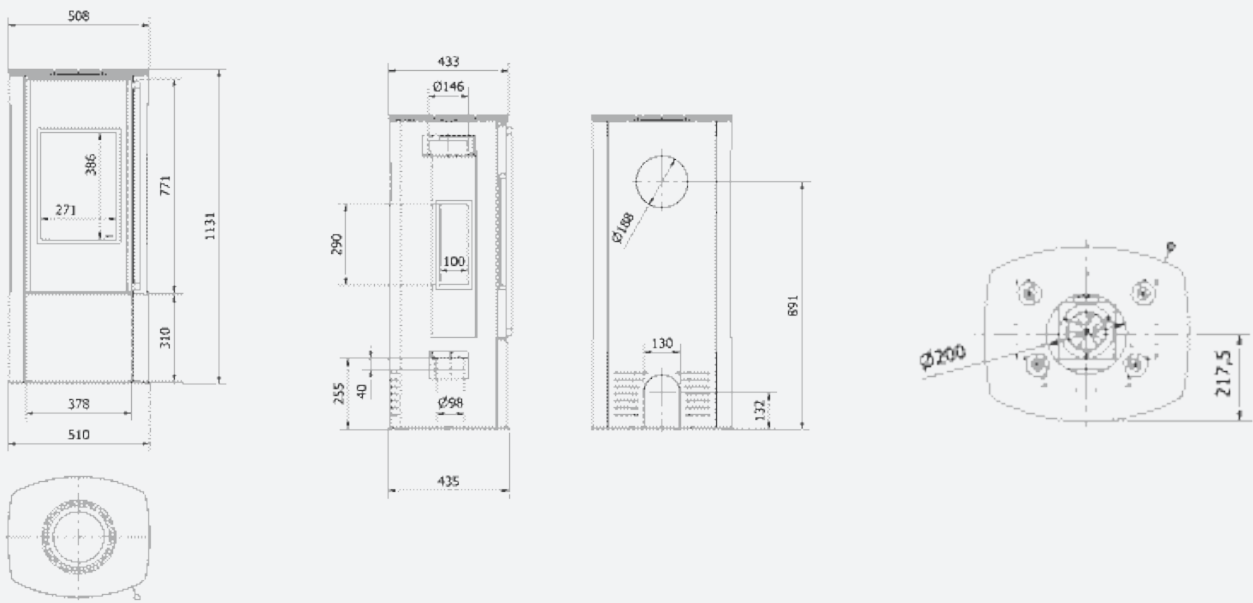


REN S      REN M

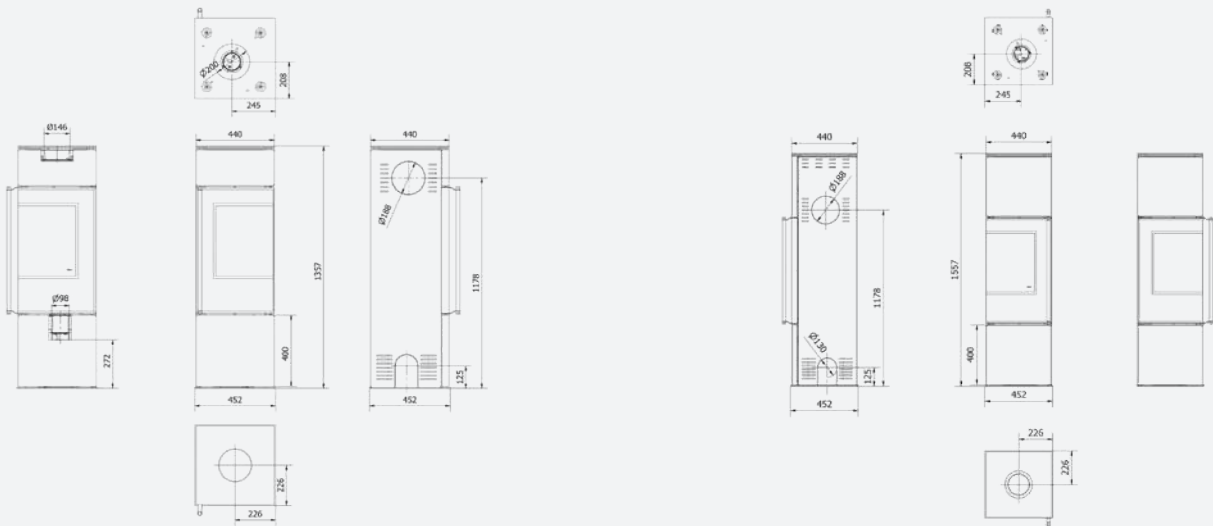


## BJORN

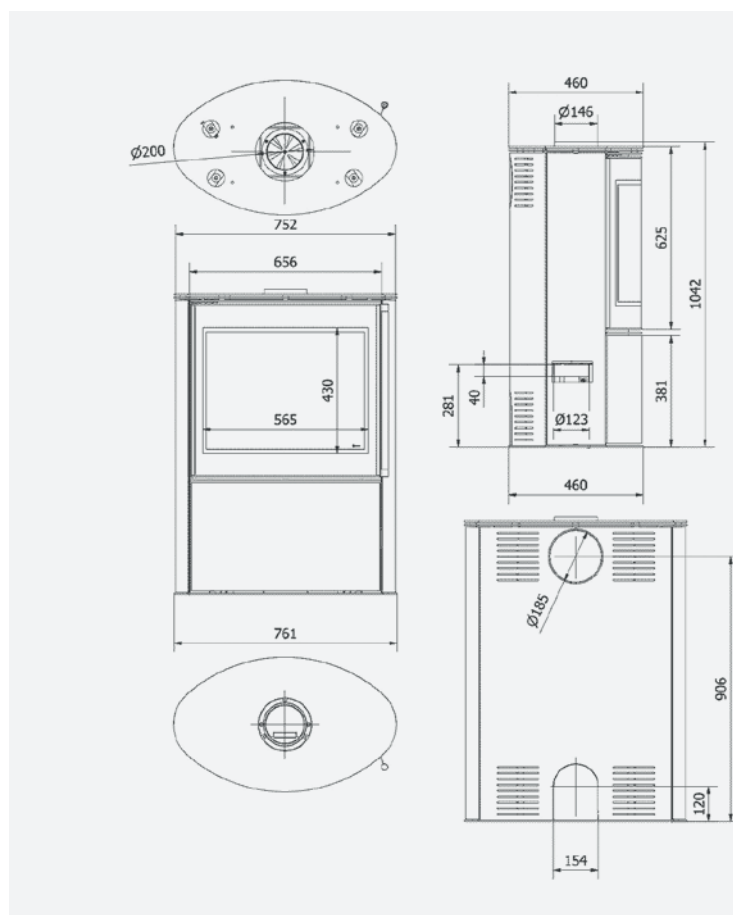


## BJORN W

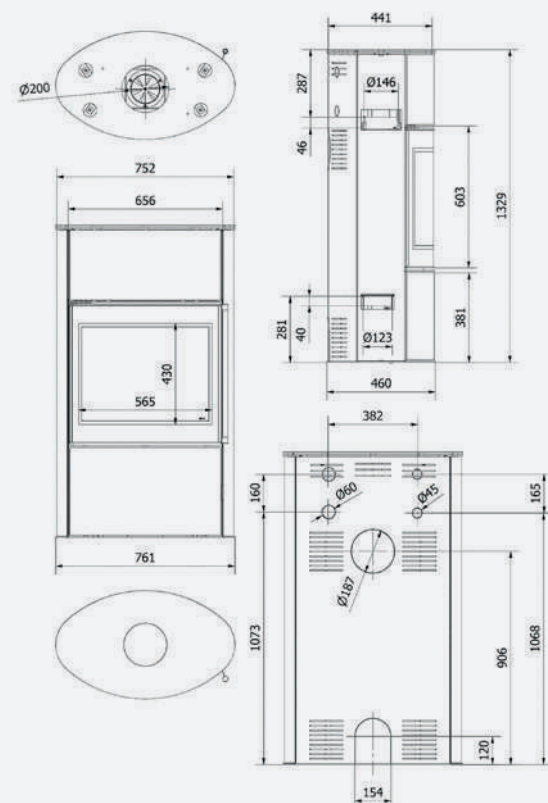

## BJORN GS P / BJORN GFS P

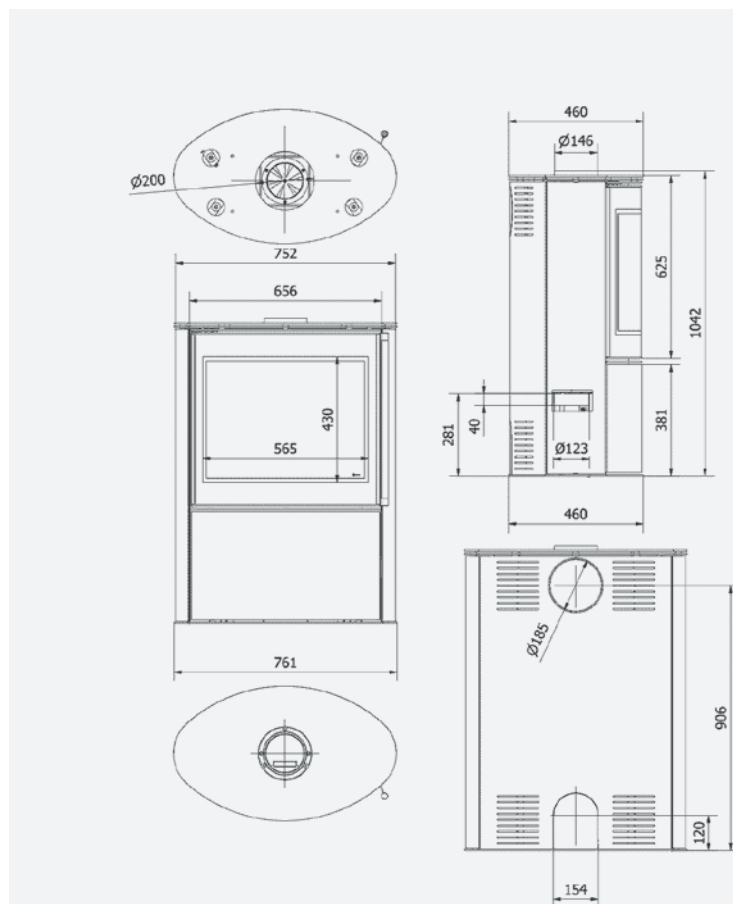


## BJORN W GS P / BJORN W GFS P

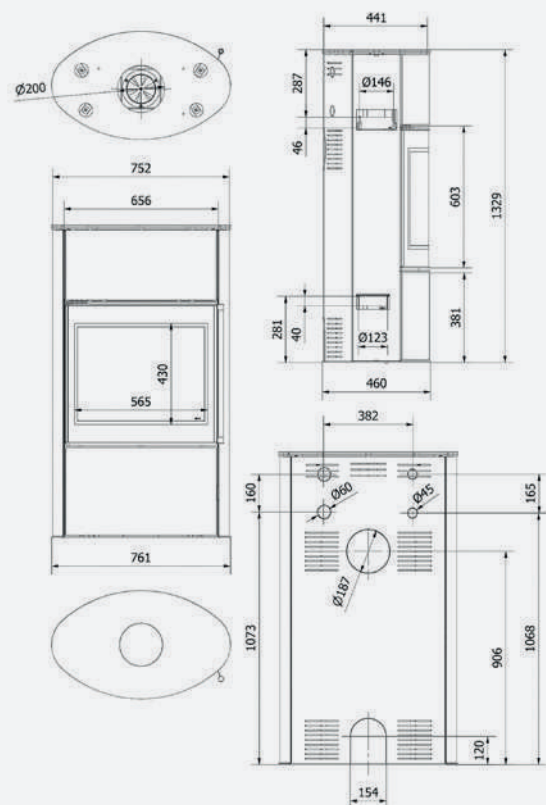


SVEN

KARI 80 W

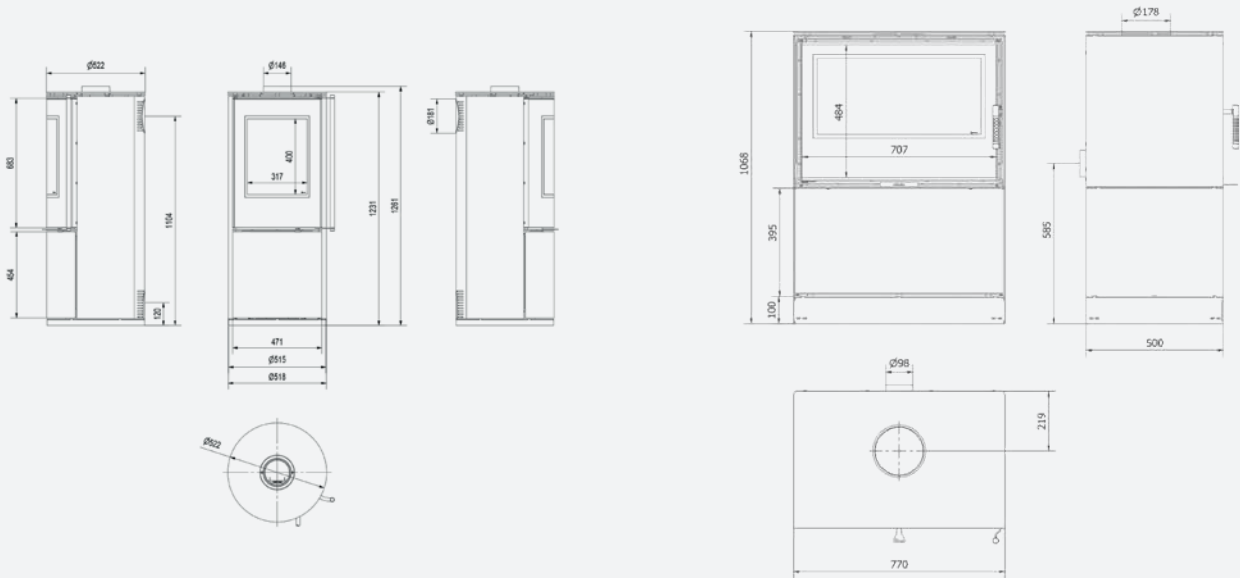


ROLLO 2

ARKE 70

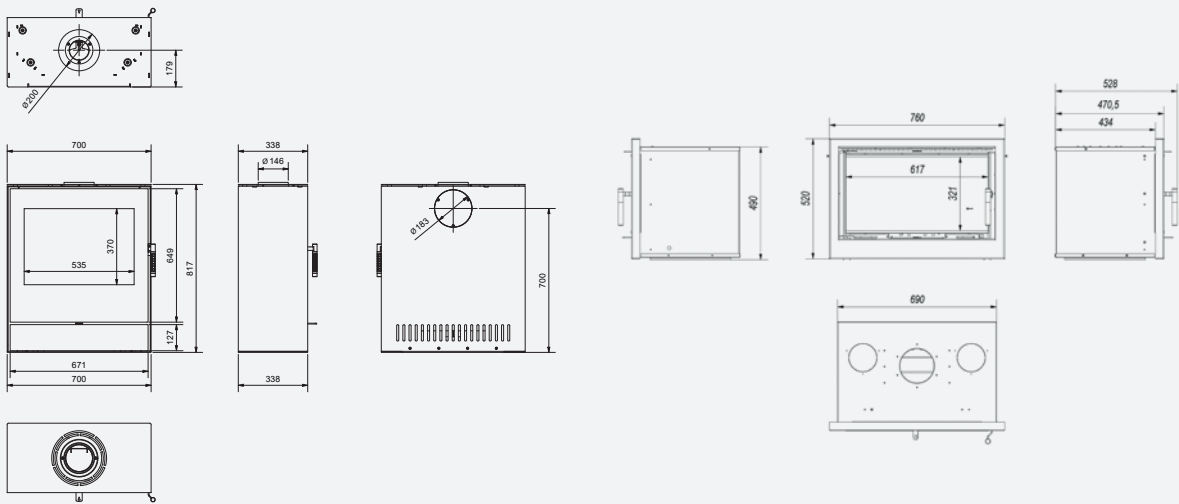

## ZIBI ECO

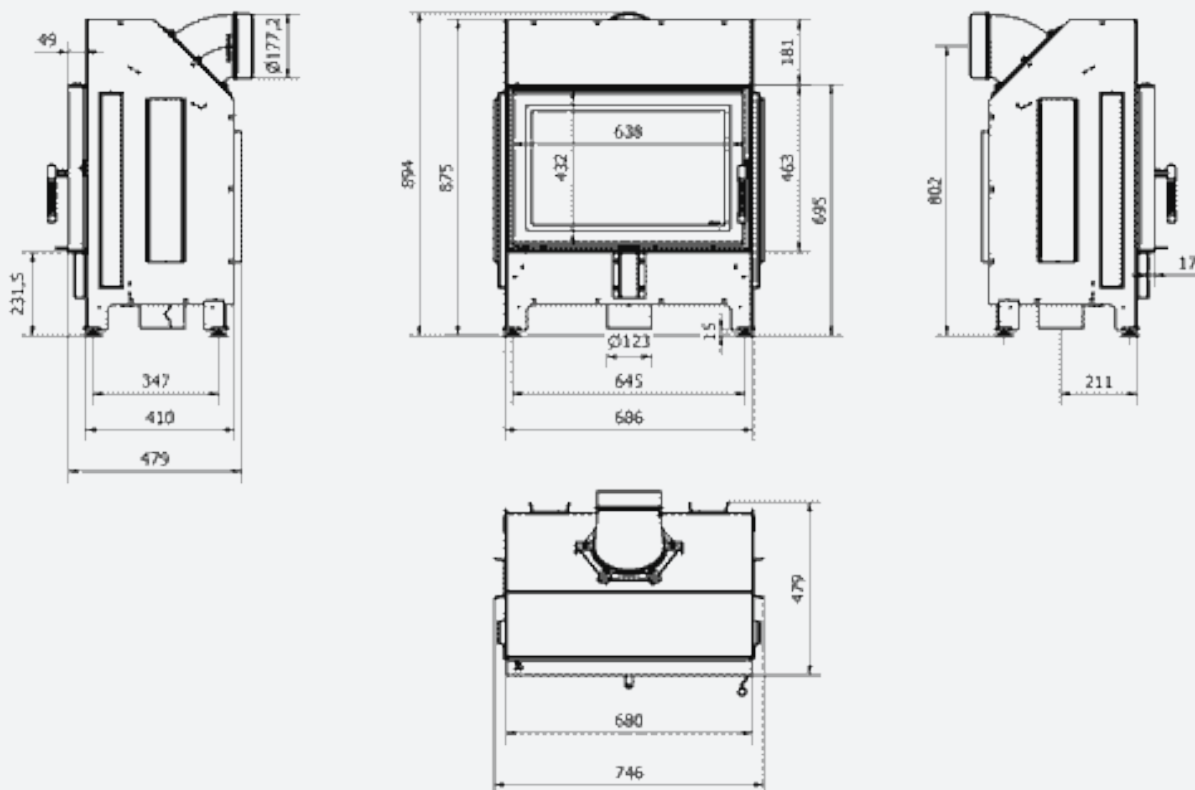

Plan du **ZIBI ECO P**



ZIBI/G/ECO




ZIBI/L/ECO



ZIBI/P/ECO



ZIBI/PF/ECO

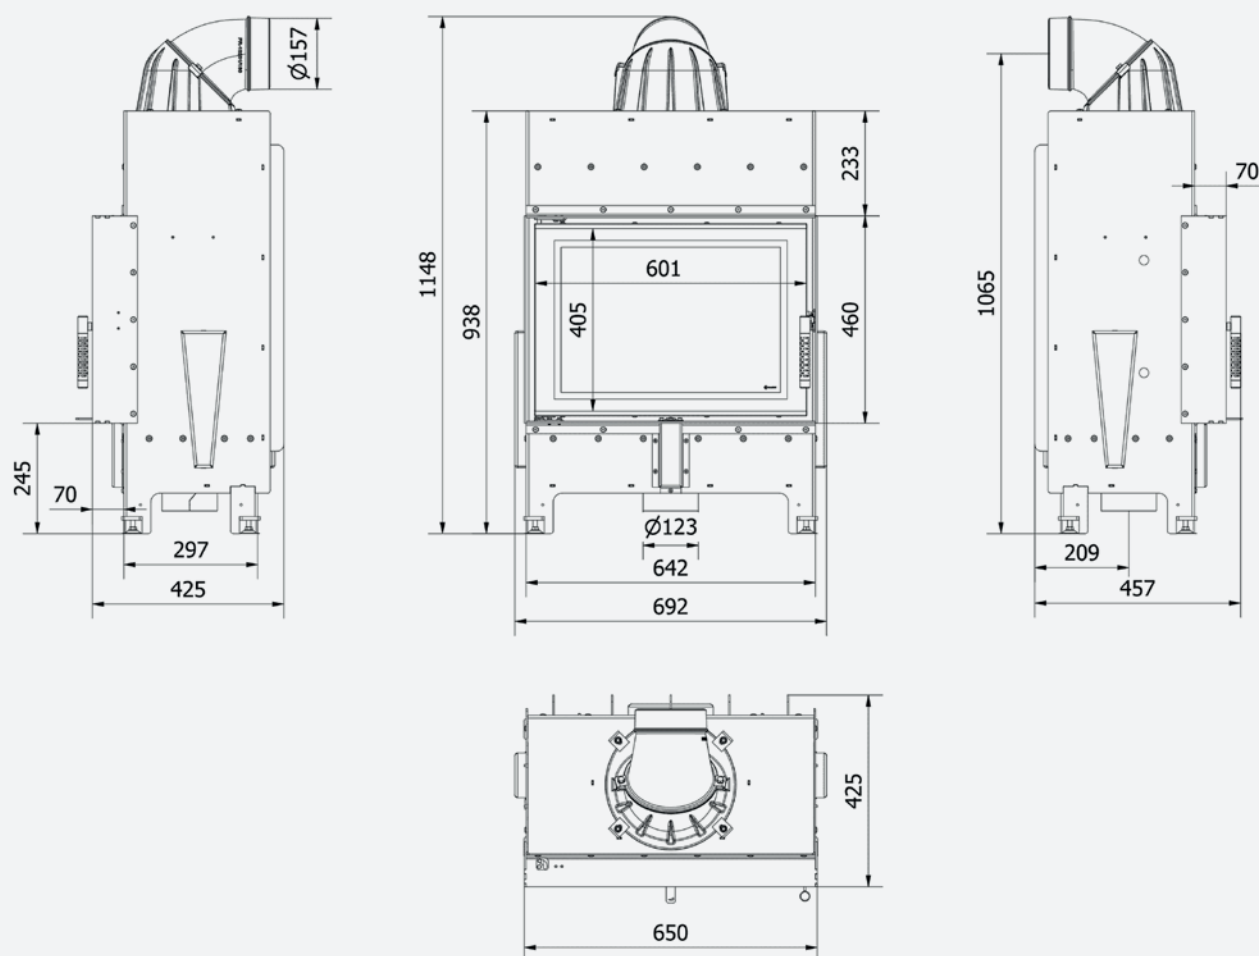

Plan du **FLOKI/S/PF**



FLOKI/S/PF




FLOKI/S/L



FLOKI/S/P

FLOKI M

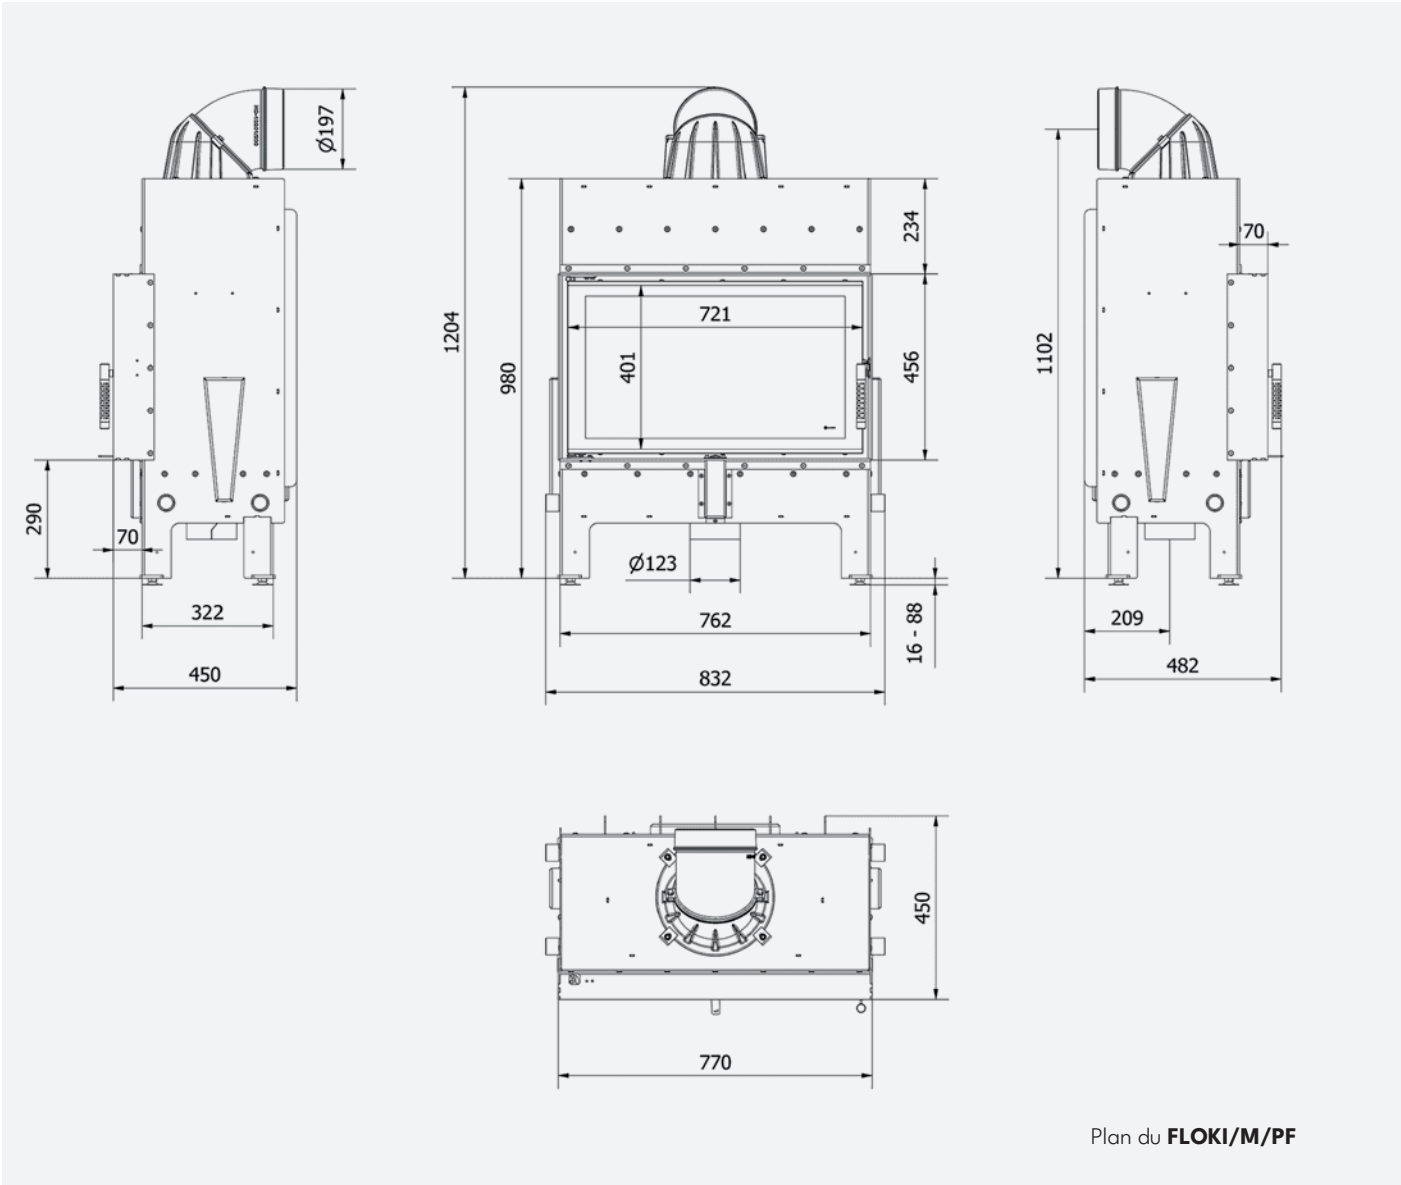

Plan du **FLOKI/M/PF**



FLOKI/M/PF




FLOKI/M/L



FLOKI/M/P

# FLOKI L

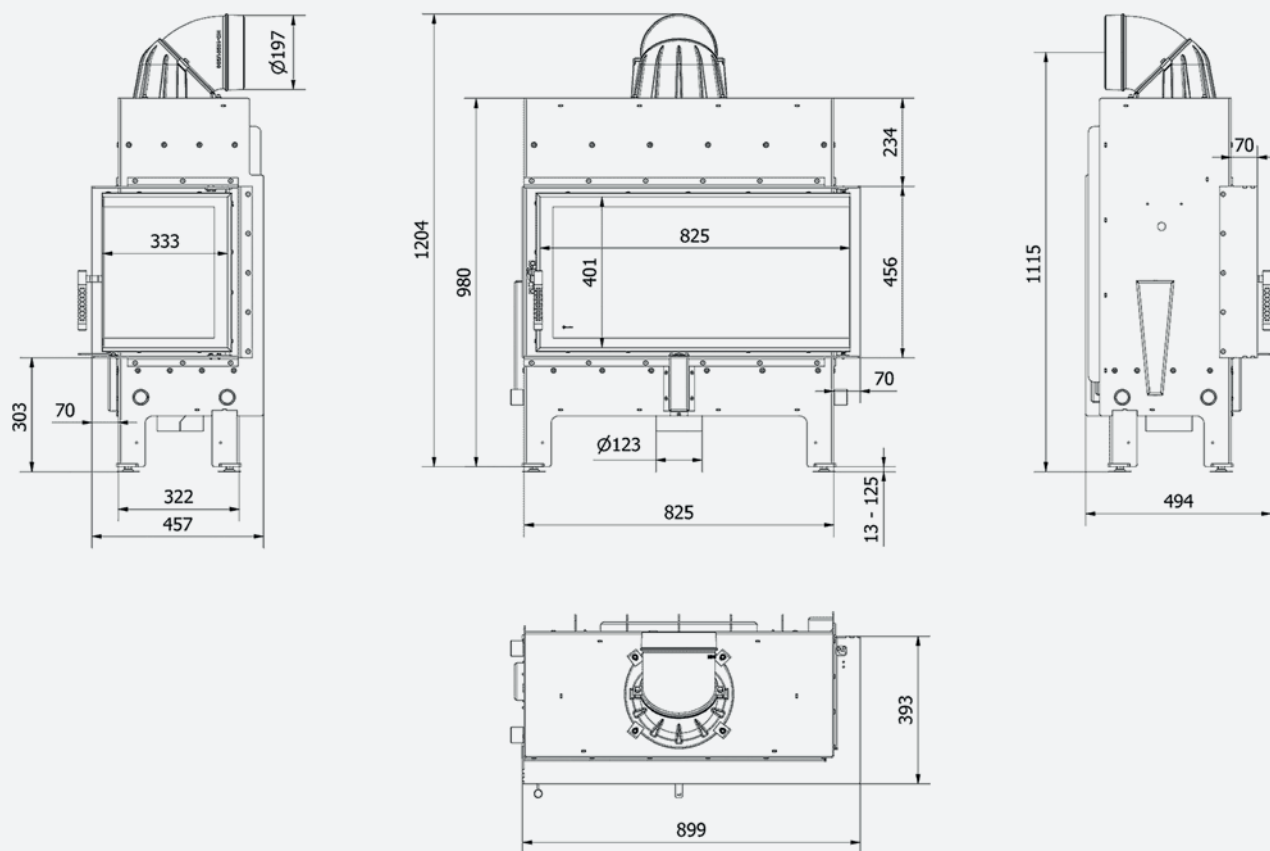

Plan du **FLOKI/L/PF**



FLOKI/L/PF




FLOKI/L/L



FLOKI/L/P

## LUCY 14 NEW

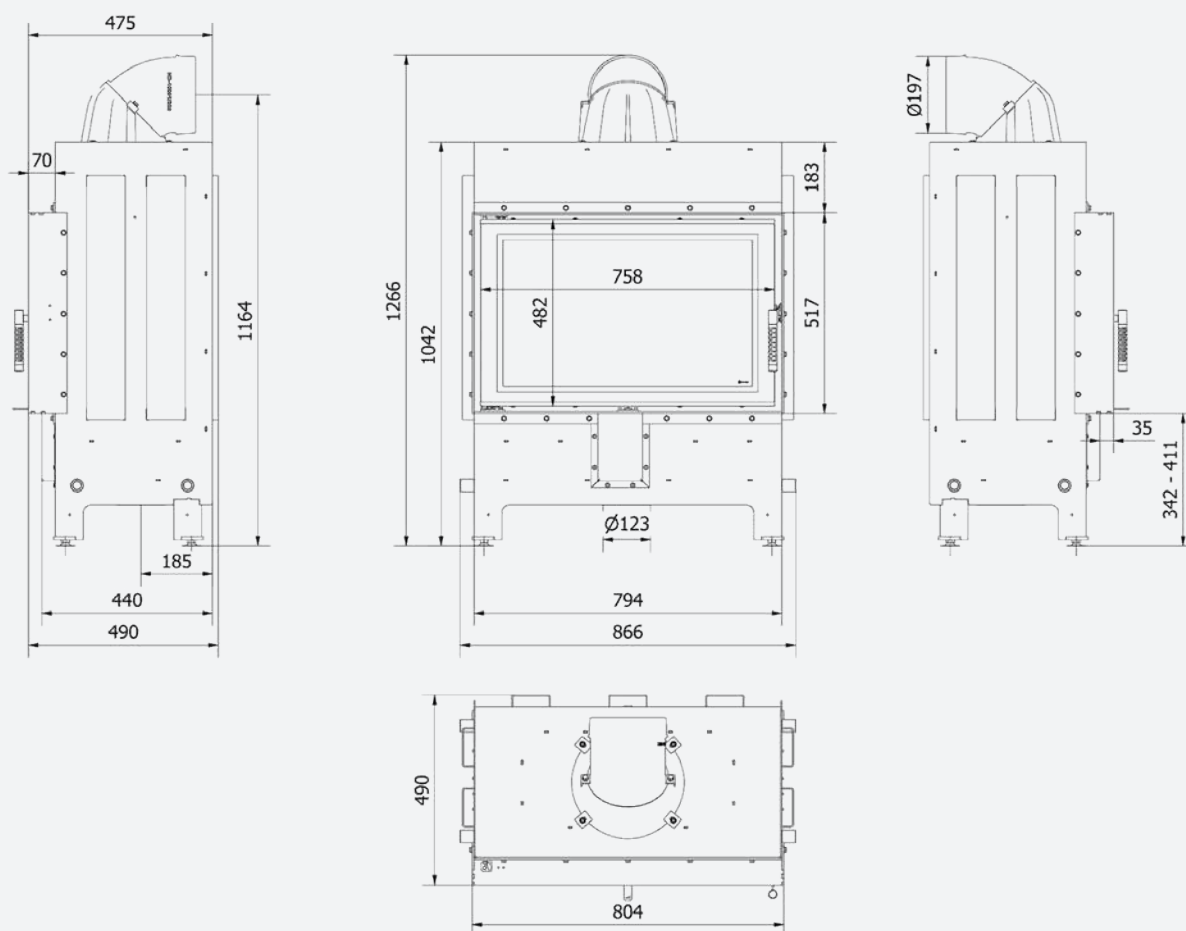

Plan du **LUCY/14/NEW**



LUCY/14/NEW



LUCY/14/T




LUCY/14/P//NEW/BLACK



LUCY/14/L/NEW/BLACK

NADIA 14

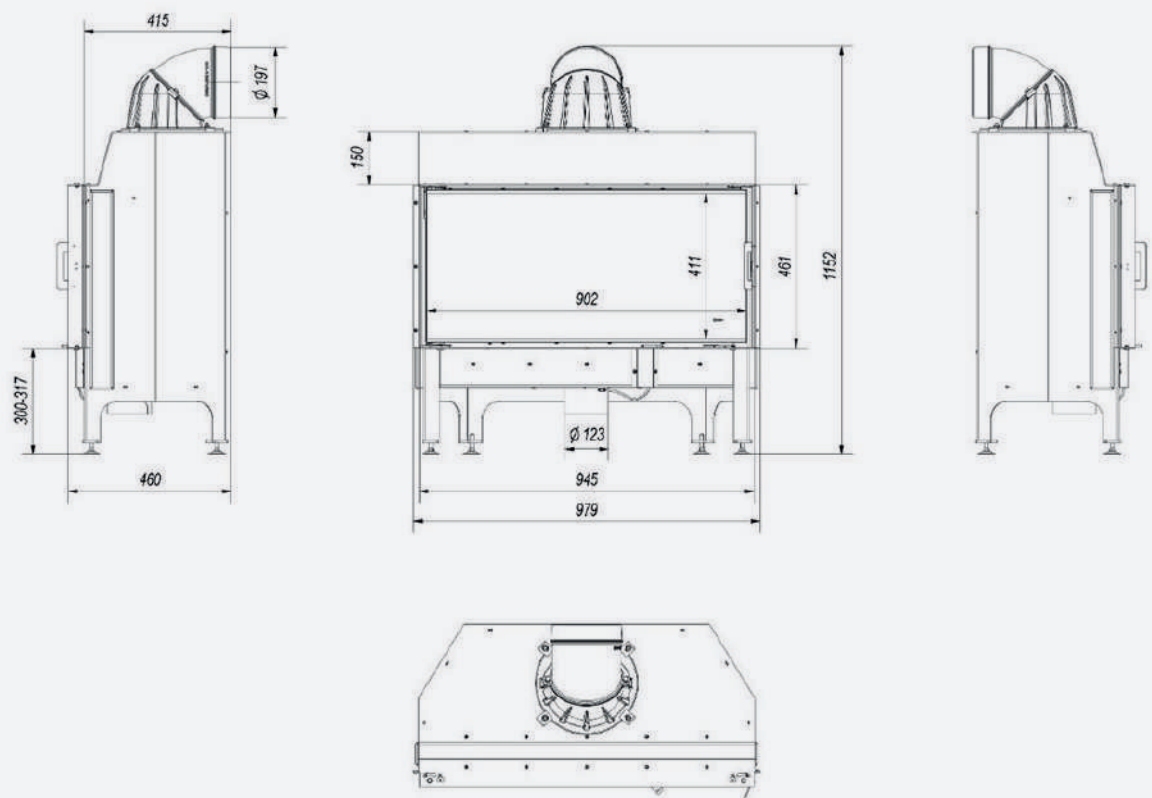

Plan du **NADIA/14**



NADIA/14



NADIA/14/G




NADIA/14/P/BS/G



NADIA/14/L/BS/G

# VN 810

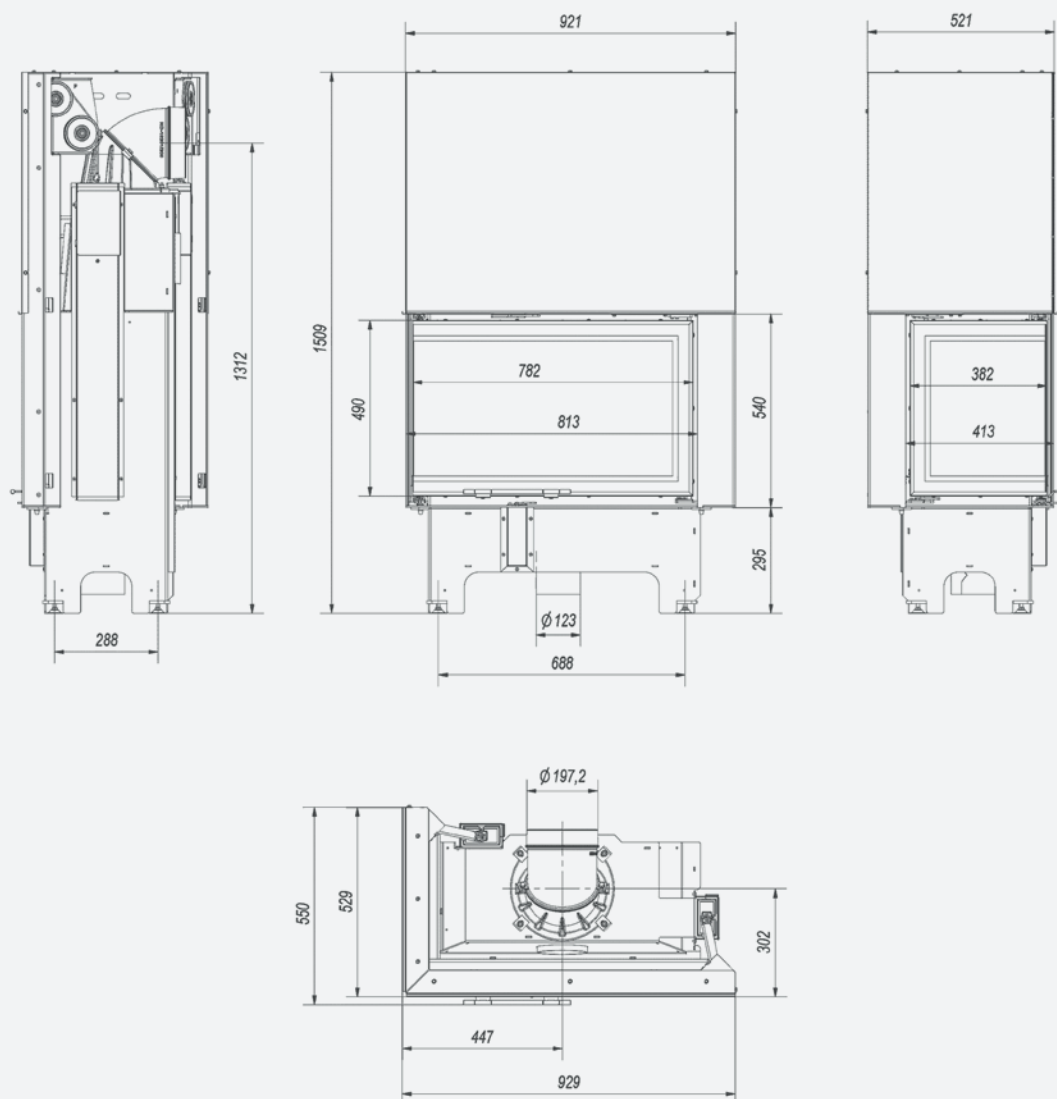

Plan du **VNL/810/410**




VNL/810/410  
(Gauche)




VNP/810/410  
(Droite)

## NBC 800/400




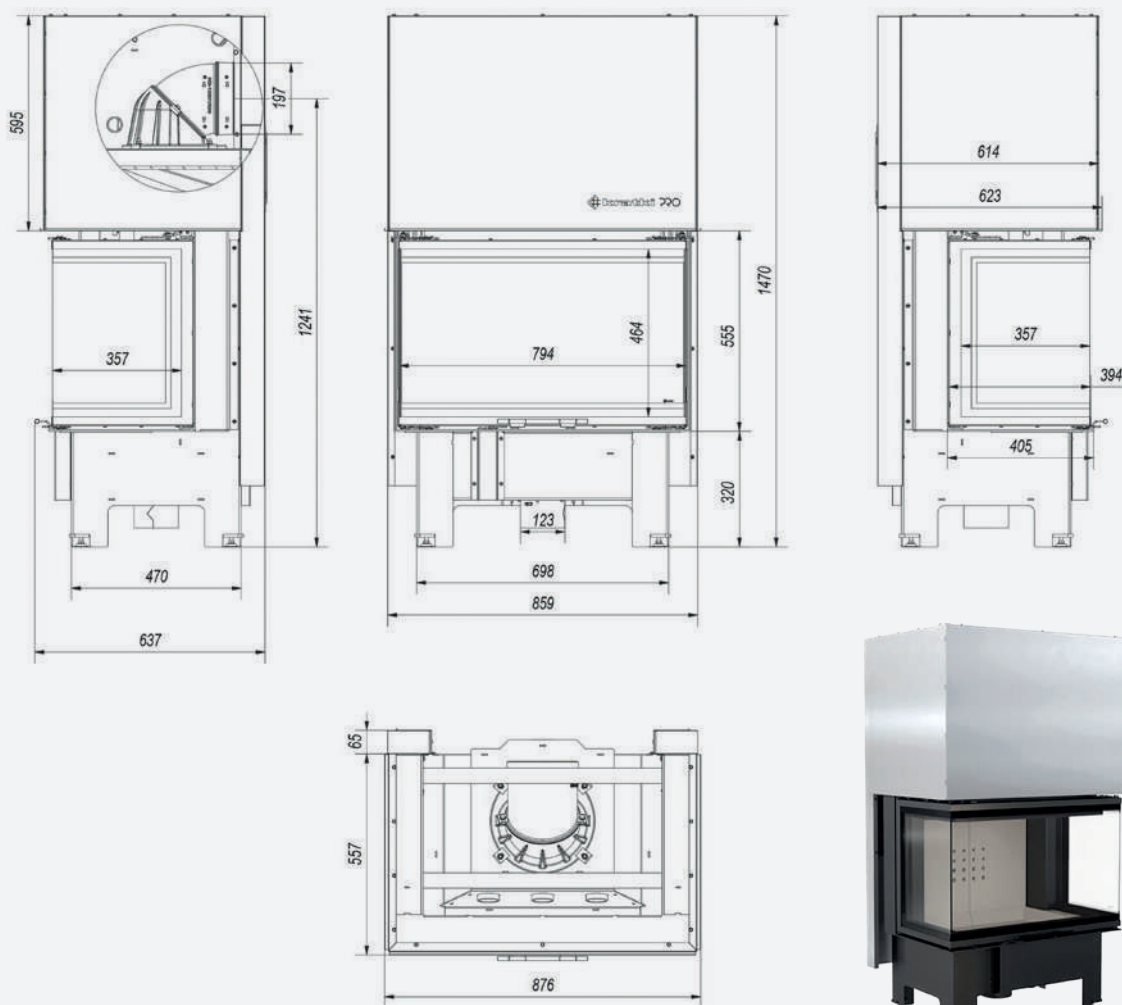


Plan du **NBC\_800\_400**

## ZOSIA

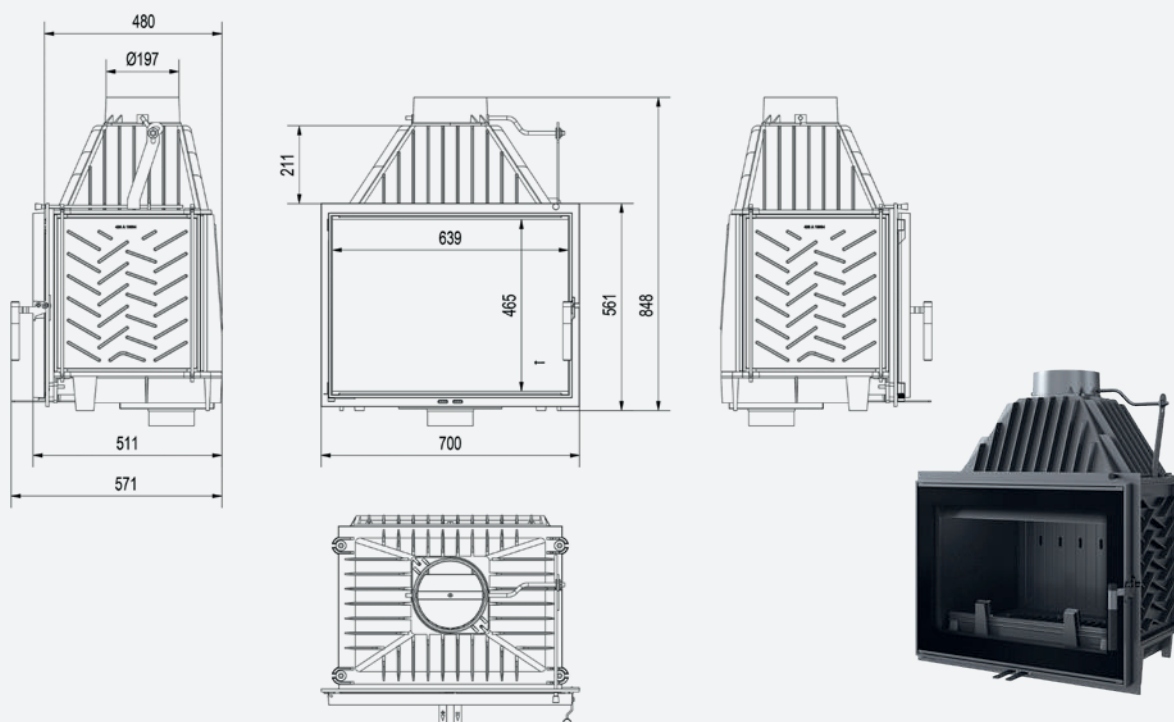

## REGNOR 800/400

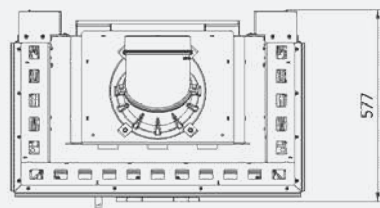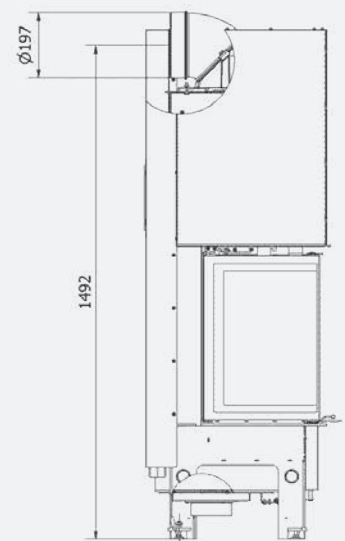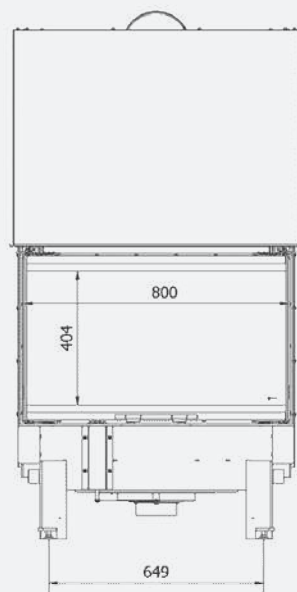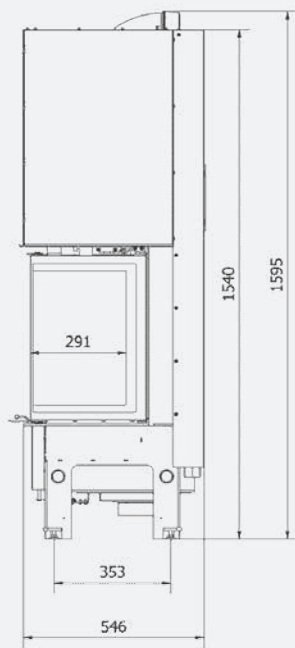

REGNOR 800/400



**kratki**  
by **laudevco**



VOTRE REVENDEUR :

*L'énergie est notre avenir, économisons-la !*



Poêles • Inserts • Cuisinières • Pièces détachées • Fumisterie

[www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)

