

# Technische Daten

# Diptank 100




## Eigenschaften

- Zykluszeit: 3-5 Sekunden
- Maximale Ladekapazität (Gewicht): 60 kg
- Digitale Temperatursteuerung
- Eintauchtiefe: 220 mm
- Hydraulischer Antrieb
- Optimale Hygiene
- Edelstahlgehäuse
- Mit Isolationskugeln gegen Verdampfen



Specs	Diptank 100
Kammer LxBxH (mm)	600x800x220
Maschine LxBxH (mm)	880x1000x1320
Spannung	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	3 - 5
Anschlusswert (kW)	15,0
Gewicht (kg)	155

## Abmessungen mm

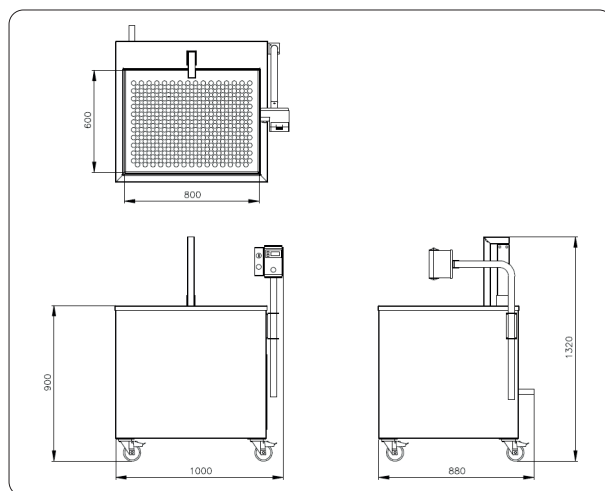

**Henkelman**  
vacuum packaging

**Henkelman BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Niederlande  
+31 73 621 36 71

**Verkaufsunterstützung**  
info@henkelman.com

**Kundendienst/Technische  
Unterstützung**  
service@henkelman.com