


# Technische Daten

## Falcon 52

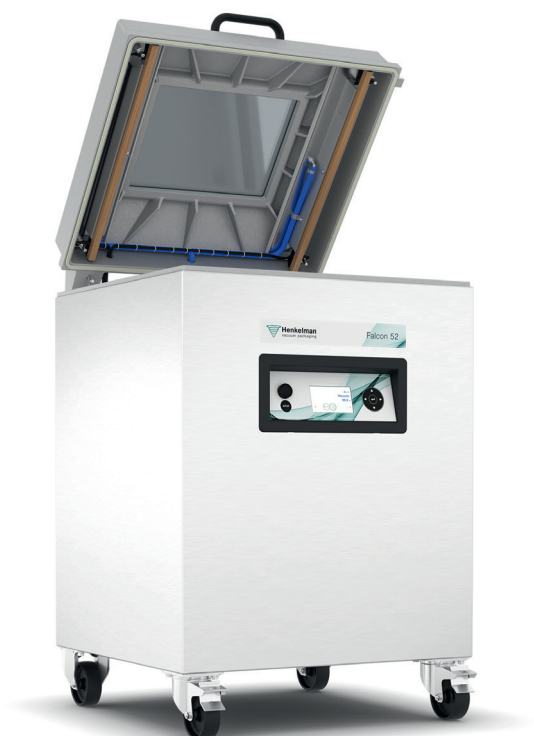

### Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Schweißleisten (links/rechts)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach herausnehmbare Silikonhalterungen für problemlose Reinigung und Wartung
- Programm für Pumpenwartung und Pumpenreinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit Speicher für 10 Programme
- Vakuumkammer aus Aluminium und Deckel mit Sichtfenster
- Edelstahlgehäuse
- Wird mit 8 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung


### Optionen

- 1-2 Trennschweißung
- Bi-Aktiv-Schweißung
- Soft Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Sensorsteuerung
- ACS (Advanced Control System)
- Flüssigkeitskontrolle
- Begasung

### Zubehör

- Thermo-Etikettendrucker (nur in Kombination mit ACS)
- Schrägeinlegeplatte (zum Vakuumverpacken von Flüssigkeiten und Pulver)
- Servicesatz für Standardwartung



Spezifikationen	Falcon 52
Kammer LxBxH (mm)	520x500x235
Maschine LxBxH (mm)	695x682x1060
Spannung	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	12 - 27 / 11 - 24
Anschlusswert (kW)	1,8 - 2,4
Gewicht (kg)	163
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	2 x 505
Schweißleistenkonfiguration (Standardausführung)	

### Abmessungen mm

