


Technische Daten

Titaan 2-90

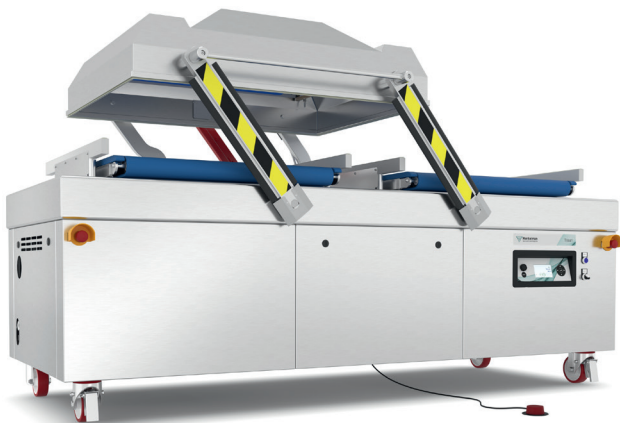

Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Schweißleisten (links/rechts)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung (10 mm)
- Einfach abnehmbare Silikonhalterungen für problemlose Reinigung
- Serienmäßig mit ACS-Steuerung
- Sensorsteuerung
- Serienmäßig mit Soft Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Edelstahlgehäuse und flache Arbeitsplatte
- Automatikdeckel (automatisch oder mit Fußpedal)
- Wird mit 2 ausbaubaren integrierten Förderbändern für das Auswerfen des Produkts geliefert
- Buchsensatz zum Höherstellen der integrierten Förderbänder
- Schutzart IP-65


Optionen

- 1-2 Trennschweißung
- Flüssigkeitskontrolle
- Vorbereitung für externe Pumpe
- Extra Schweißkapazität

Zubehör

- Thermo-Etikettendrucker
- Externes Förderband 600 x 3000 mm
- Servicesatz für Standardwartung



Spezifikationen	Titaan 2-90
Kammer LxBxH (mm)	840x890x220
Maschine LxBxH (mm)	1061x2420x1150
Spannung	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	300 / 360
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	15 - 37 / 13 - 33
Anschlusswert (kW)	5,5
Gewicht (kg)	850
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	2 x 828
Schweißleistenkonfiguration (Standardausführung)	

Abmessungen mm

