



**Anwendung:**

Zwischenabschluss für Schutzbauten mit Basisschutz und 3 bar. Türe mit fester Schwelle, links und rechts verwendbar.

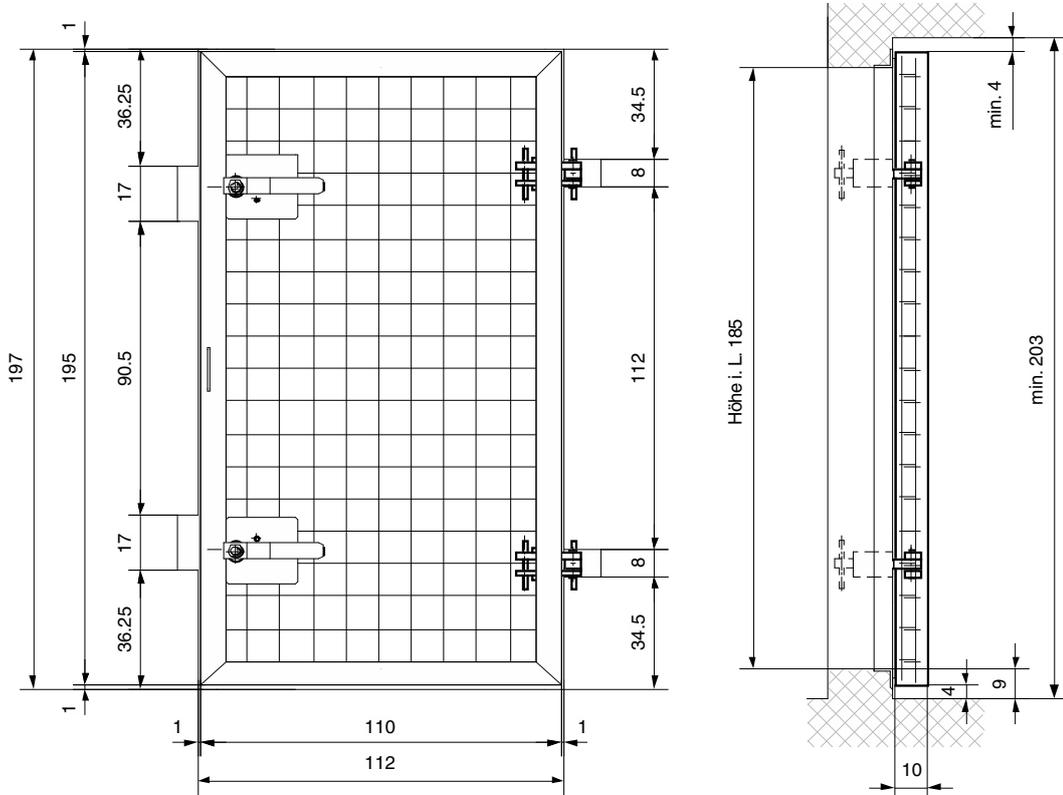

**Beschreibung:**

Mauerrahmen aus Winkelstahlprofilen mit Ankerplatten. Türblatt mit Nute und Dichtungsgummi, eingeschweisste Armierung, Hebelverschlüsse, Rostschutzgrundierung.

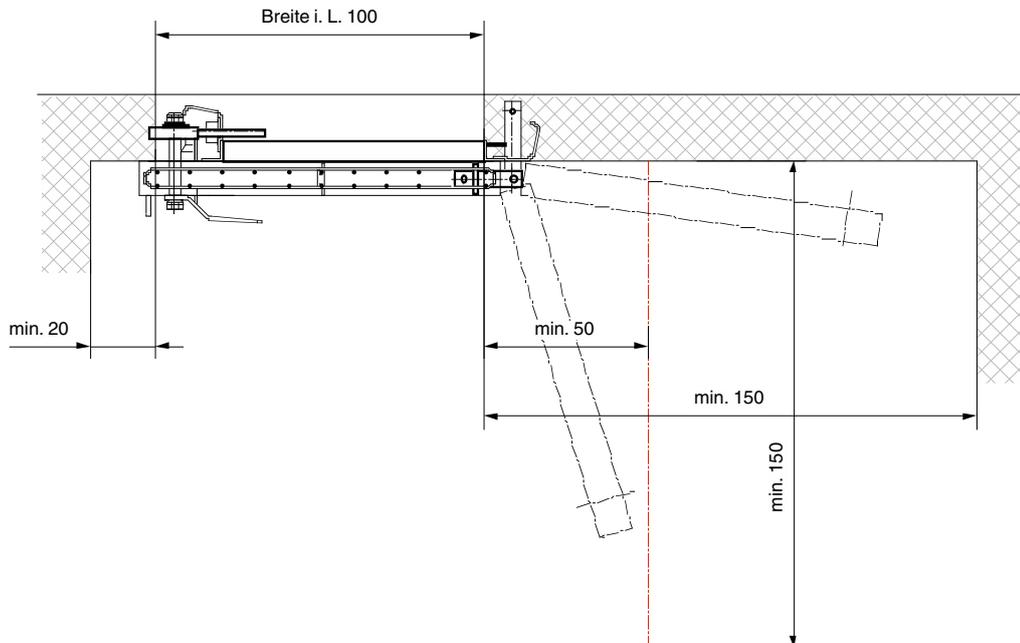

Türen nach Vorschrift versetzen und in geschlossenem Zustand ausbetonieren.

Betonqualität: P 250 (300 kg/cm<sup>2</sup>)