



Anwendung:

Zwischenabschluss für Schutzbauten mit Basisschutz und 3 bar. Türe mit wegnehmbarer Schwelle, Band links oder rechts **(Immer Bandseite angeben)**.

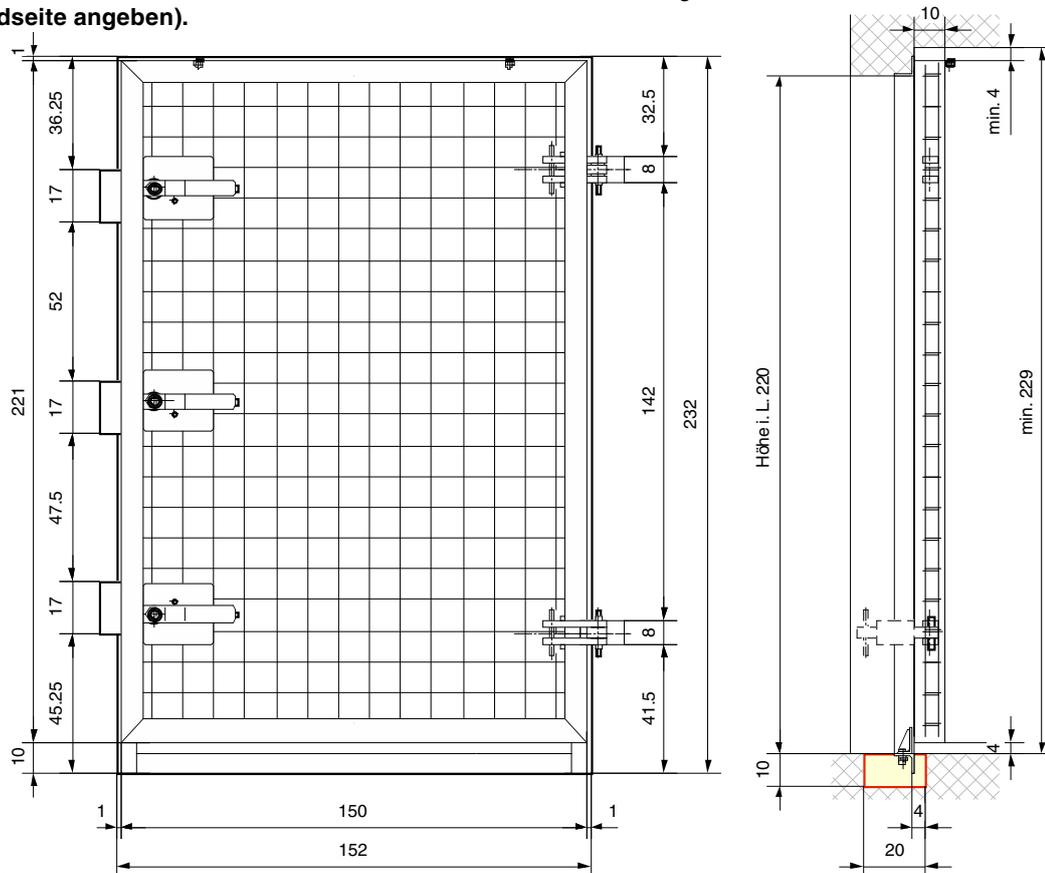

Beschreibung:

Mauerrahmen aus Winkelstahlprofilen mit Ankerplatten. Türblatt mit Nute und Dichtungsgummi, eingeschweisste Armierung, Hebelverschlüsse, Rostschutzgrundierung.

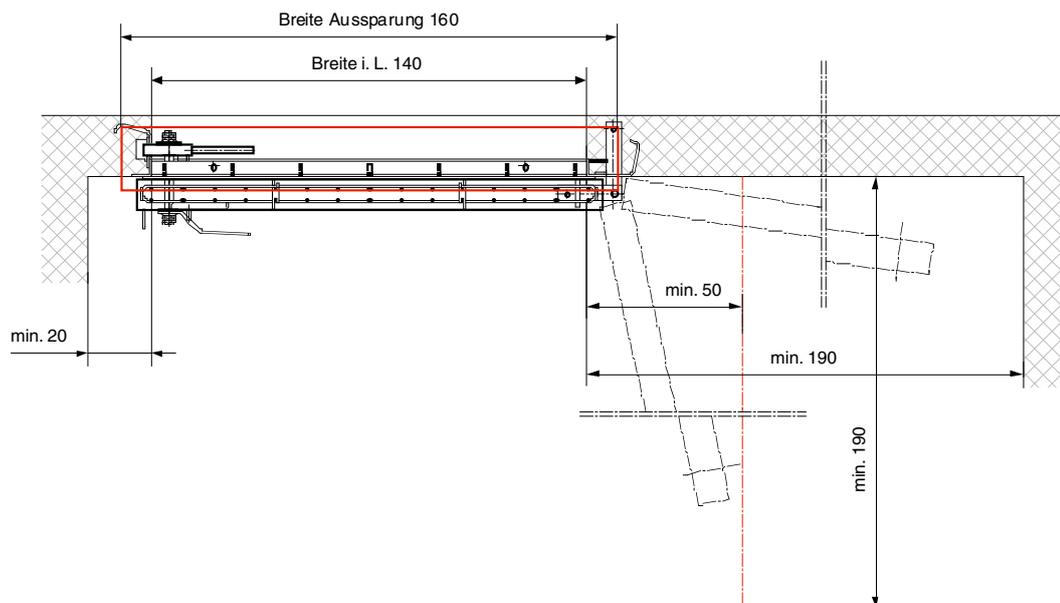

Türen nach Vorschrift versetzen und in geschlossenem Zustand ausbetonieren.

Betonqualität: P 250 (300 kg/cm²)