

Panzertor


PT0 240 x 210 cm

1 oder 3 bar

Montage ausserhalb des Schutzraumes


Anwendung:

Schutzraumabschluss mit Basisschutz: Die Dicke des Tors ist 20 cm. **Konformitätszeichen:** BZS SR 05-701
Schutzraumabschluss mit 3 bar Schutz: Die Dicke des Tors ist 25 cm. **Konformitätszeichen:** BZS SR 12-701

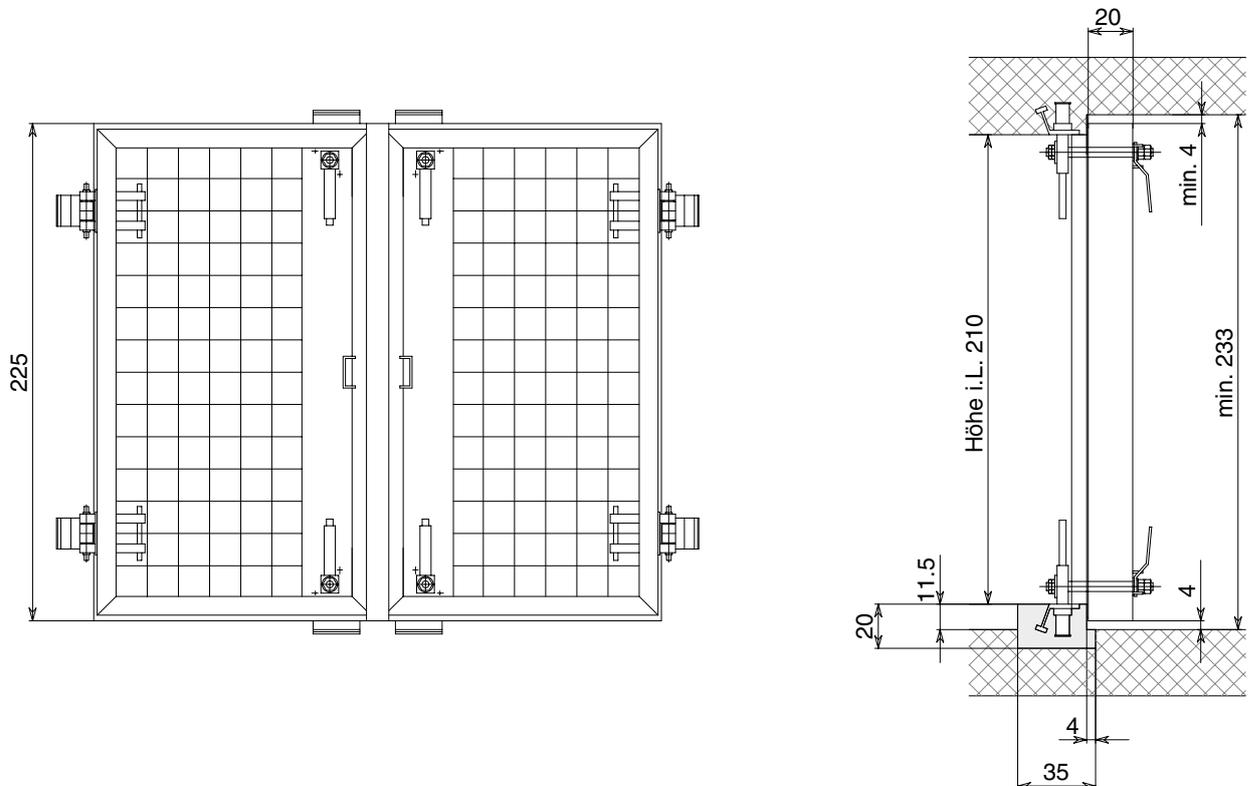

Beschreibung:

Mauerrahmen aus Winkelstahlprofilen mit Ankerplatten. Türblatt mit Nute und Dichtungsgummi, eingeschweisste Armierung, Hebelverschlüsse mit Verschlussicherung, Rostschutzgrundierung.

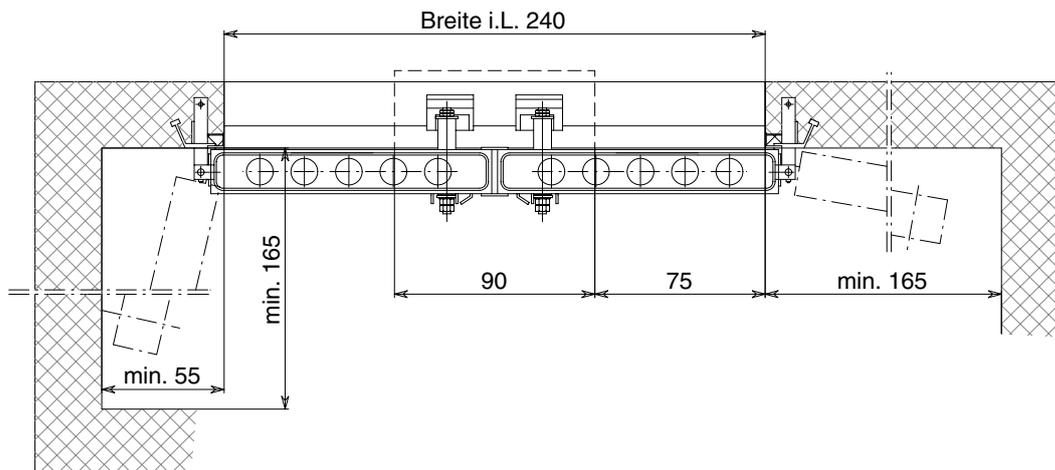

Achtung:

Rahmen und Türflügel dürfen nicht getrennt werden. Tor **geschlossen** in Schalung stellen (diagonal kontrollieren). Tor nach Vorschrift versetzen und in geschlossenem Zustand ausbetonieren.

Wichtig: Das Panzertor **nicht vor 5 Tagen öffnen!**

Betonqualität: P 250 (300 kg/cm²)

G. Bühler GmbH

Freiburgstrasse 574
3172 Niederwangen BE info@buehler-gmbh.ch
Tel. 031 981 33 22 www.buehler-gmbh.ch