

Wegnehmbare Schwelle, 1 bar


Montage ausserhalb des Schutzraumes

Anwendung:

Aussenabschluss von Mannschafts- und Geräteräumen für Schutzbauten mit Basisschutz. Die Dicke des Tors ist 20 cm. Türe aussen angeschlagen, mit wegnehmbarer Schwelle.


Konformitätszeichen:

BZS SR 05-701 Basisschutz (1 bar)

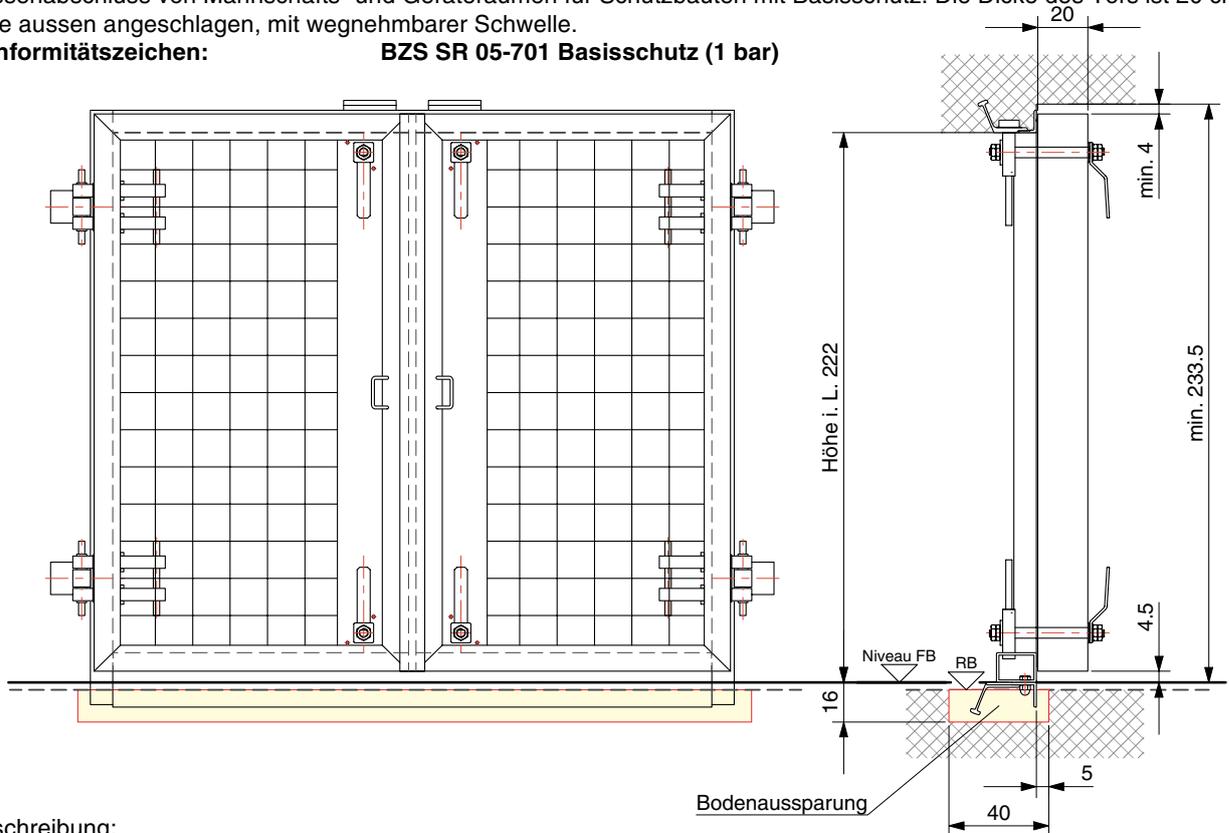

Beschreibung:

Mauerrahmen aus Winkelstahlprofilen mit Ankerplatten. Türblatt mit Nute und Dichtungsgummi, eingeschweisste Armierung, Hebelverschlüsse mit Verschlussicherung, Rostschutzgrundierung.

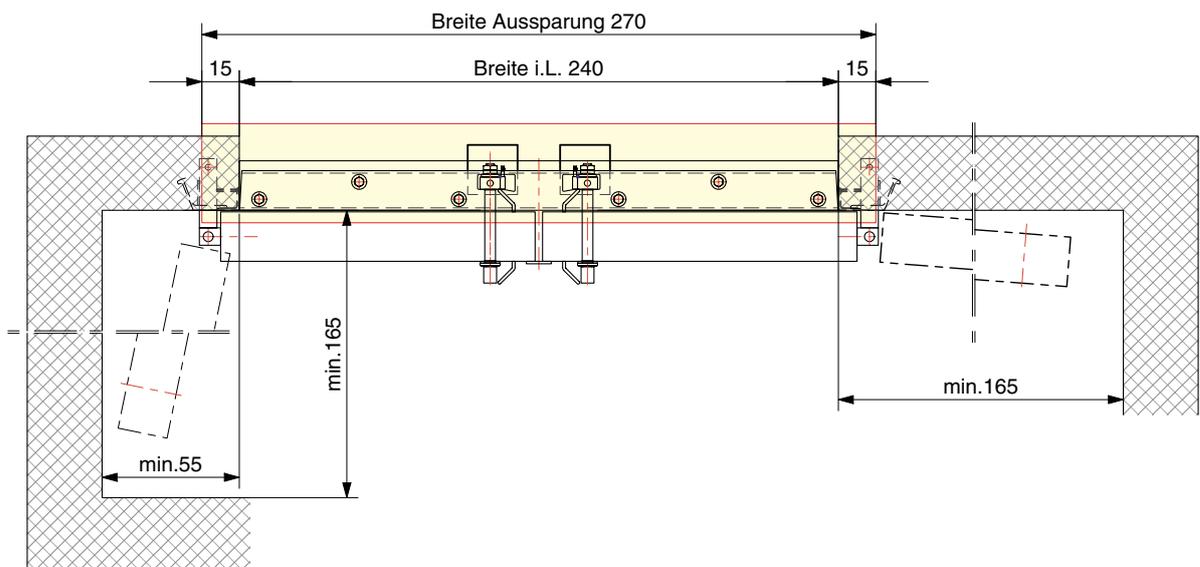

Achtung:

Rahmen und Türflügel dürfen nicht getrennt werden. Tor **geschlossen** in Schalung stellen (diagonal kontrollieren). Tor nach Vorschrift versetzen und in geschlossenem Zustand ausbetonieren.

Wichtig: Das Tor **nicht vor 5 Tagen öffnen!**

Betonqualität: P 250 (300 kg/cm²)

