

Pose-libre et encastrables 2026

LIEBHERR

Réfrigération et congélation





ICBa 5123 ◇ Série Plus

Le premier combiné réfrigérateur-congélateur encastrable au monde de classe énergétique A.

Sommaire

Les nouveautés 2026 en un coup d'œil	4
De bonnes raisons de choisir Liebherr	6
Technologies fraîcheur	10
Responsabilité produit	12
Interface utilisateur	14
Technologies - Réfrigération et congélation	16
Séries	18

Gamme pose libre	20
Design	22
Confort et flexibilité	26
Typologie – Pose libre	28
Aperçu de la gamme	30
Combinés French Door	34
Combinés Side-by-Side	50
Combinés réfrigérateurs-congélateurs	62
Réfrigérateurs double-porte	88
Réfrigérateurs	92
Congélateurs	108
Table-top	122
Congélateurs coffres	136
Schémas techniques	140



Gamme encastrables	148	Caves à vin	288
Design	150	Les différents types de caves à vin	290
Confort et flexibilité	152	Aperçu des gammes	291
AutoDoor	154	Technologies - Caves à vin	292
Typologie – Encastrables	157	Caves à vin pose libre	294
Aperçu de la gamme	158	Typologie – Caves à vin pose libre	296
Concept Side-by-Side	160	Cave à cigares	318
Combinés grands volume	166	Schémas techniques	320
Combinés réfrigérateurs-congérateurs	172	Caves à vin encastrables	324
Réfrigérateurs	202	Typologie – Caves à vin encastrables	326
Congérateurs	240	Caves à vin encastrables sous plan	338
Appareils encastrables / habillables	256	Accessoires	352
Gamme encastrables sous plan	262	Glossaire - Encastrables	358
Typologie – Encastrables sous plan	264		
Aperçu de la gamme	265		
Réfrigérateurs sous plan	266		
Congérateurs sous plan	274		
Réfrigérateurs d'extérieur sous plan	280		
Réfrigérateurs à boissons sous plan	284		

Nos nouveautés 2026

Wine

↑
82-88
↓

← 60 →

Un modèle à porte pleine enrichit notre gamme de caves à vin sous plan

Plus d'informations à la page 349.

Outdoor

↑
82-88
↓

← 60 →

Réfrigérateurs d'extérieur encastrables sous plan

Plus d'informations à partir de la page 280.

↑
202
↓

← 60 →

Ultra
Efficient
A -20%

*

Le combiné réfrigérateur-congélateur pose libre qui établit de nouvelles normes : 20 % plus performant que la classe A*

Plus d'informations à la page 73.

* Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A selon le règlement (UE) 2019 / 2016 (à partir de juillet 2023).



Vario
Cool
Drawers

↑
82-88
↓


← 60 →

↑
86-92
↓

← 60 →

Modèles sous plan accessibles pour une plus grande flexibilité de planification : congélateur avec tiroirs coulissants, réfrigérateur avec tiroirs VarioCool

Plus d'informations pages 270 et 277.

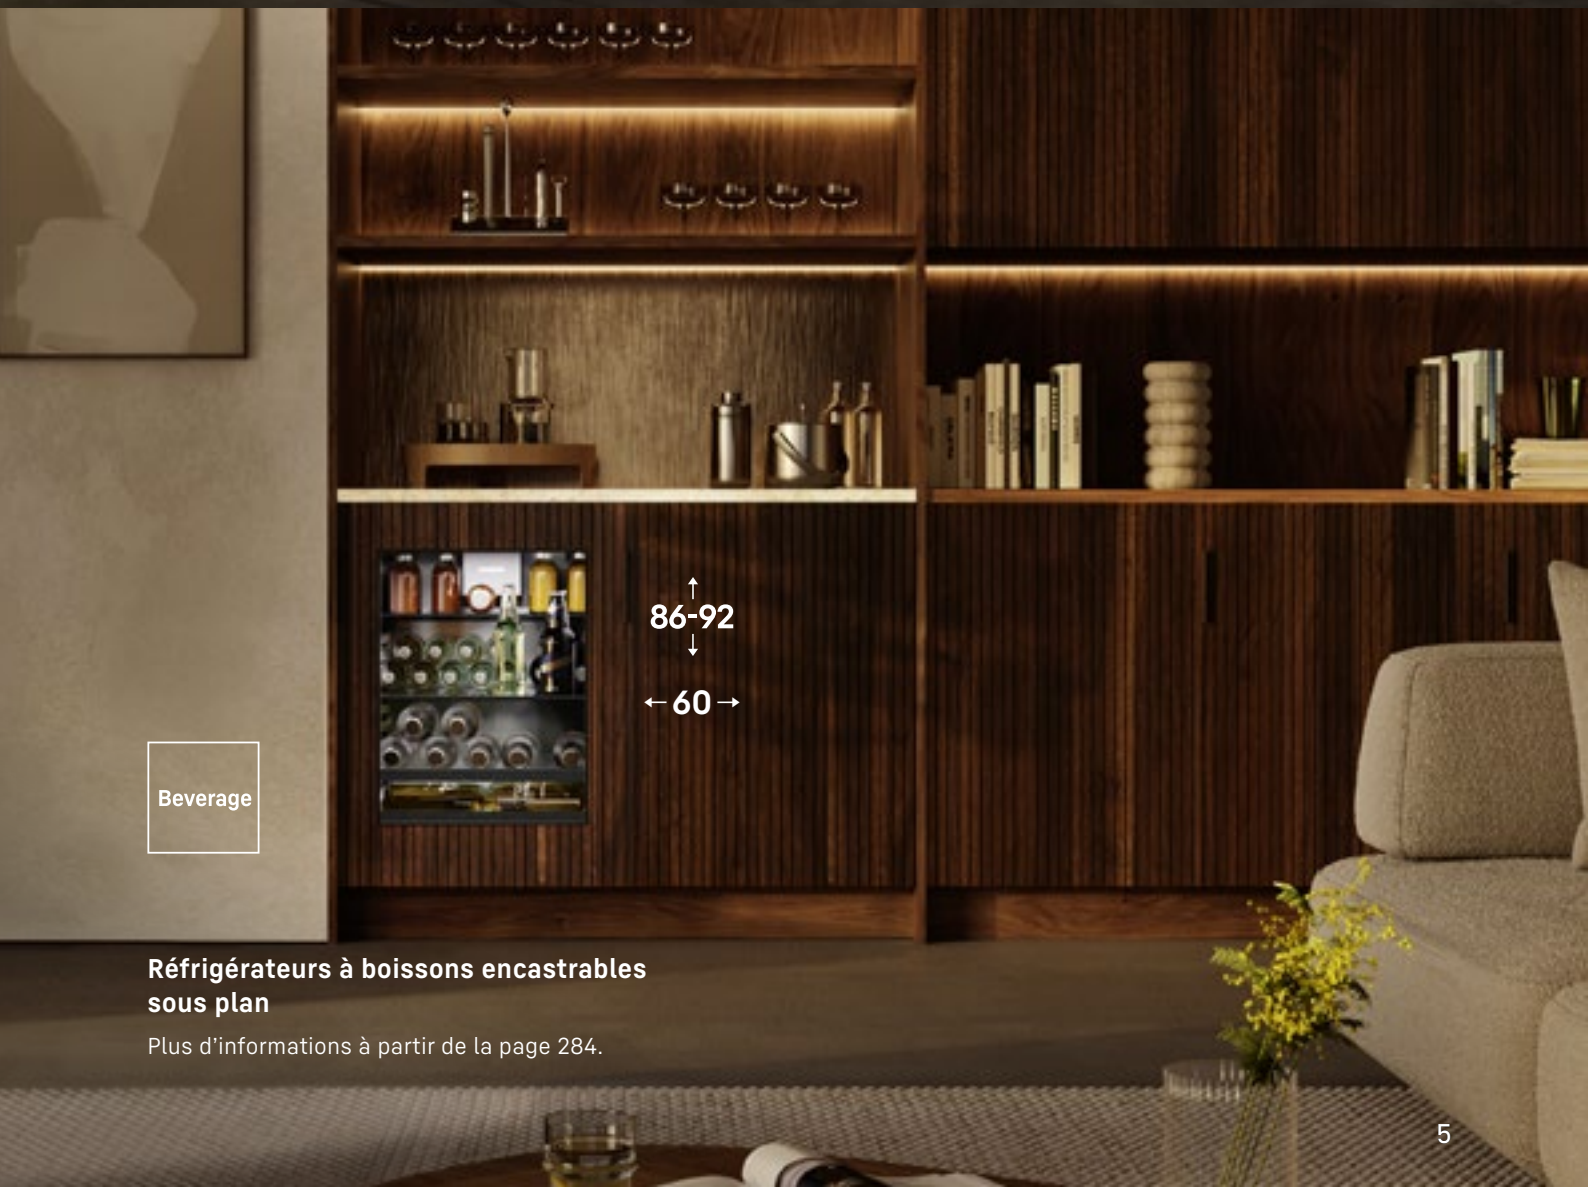

Beverage

↑
86-92
↓

← 60 →

Réfrigérateurs à boissons encastrables sous plan


Plus d'informations à partir de la page 284.

De bonnes raisons de choisir Liebherr

Chez Liebherr, innovations pionnières, design primé et efficacité durable visent un objectif : faire de la fraîcheur un véritable plaisir quotidien. Depuis toujours, des équipements de qualité et un service de première classe satisfont nos clients dans le monde entier. Montrez à vos clients l'ADN de Liebherr et ce que représente de faire confiance à la qualité venue d'Ochsenhausen, Allemagne. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes spécialisés dans ce que nous faisons de mieux : réfrigérer et congeler.

Passion et ingénierie allemande depuis 1954

Depuis plus de 70 ans, nous fabriquons des réfrigérateurs et des congélateurs de qualité et nous les commercialisons dans le monde entier. Nous sommes cependant resté une entreprise familiale ancrée en Allemagne, où nous continuons à développer tous nos produits. Par attachement à notre fondateur, mais aussi pour bénéficier des connaissances et du savoir-faire accumulés par des générations d'ingénieurs.

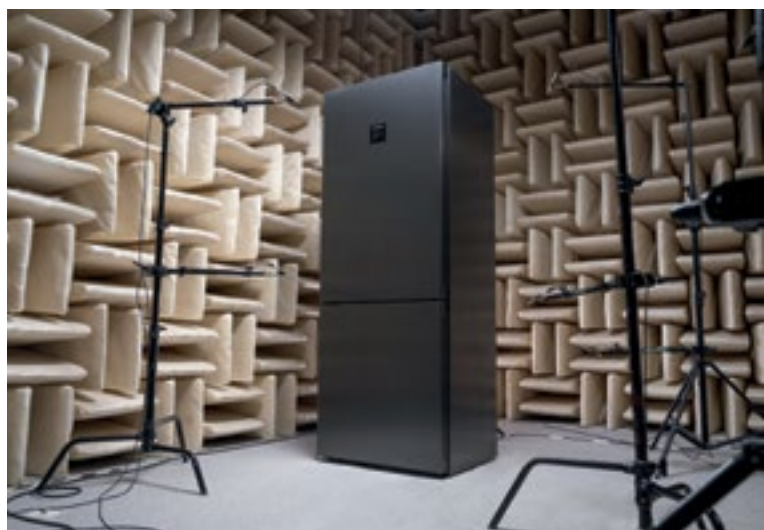

Une qualité sans compromis ancrée dans la durée

Conçus en Allemagne et testés de manière approfondie : nos appareils disposent d'une qualité et d'une longévité qui s'expriment jusque dans les moindres détails. L'alliance entre l'ingénierie allemande, des matériaux triés sur le volet et des pièces détachées disponibles 15 ans nous permet de satisfaire nos clients dans le monde entier.



Siège social de Liebherr-Hausgeräte
à Ochsenhausen / Allemagne



Une durabilité porteuse d'avenir


De la production écologique aux matériaux renouvelables et recyclés en passant par des produits durables et efficaces sur le plan énergétique, nous œuvrons depuis des décennies pour que l'ensemble du cycle de vie des produits respecte autant l'environnement que possible. Avec BluRoX, nous avons fait un pas révolutionnaire vers un avenir plus durable en créant le premier isolant recyclable au monde à base de roche volcanique.



Une efficacité énergétique révolutionnaire

En service 24 h/24, économe 24 h/24. Les appareils Liebherr font partie des plus efficaces sur le plan énergétique, et donc des plus économiques du marché. Cela préserve non seulement l'environnement, mais aussi votre portefeuille mieux que nul autre fabricant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes pionniers de l'efficacité énergétique. Une position qui, pour nous, n'est pas seulement une ambition, mais une obligation.

* Par rapport à la limite de la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée, selon le règlement (UE) 2019/2016 (version juillet 2023).

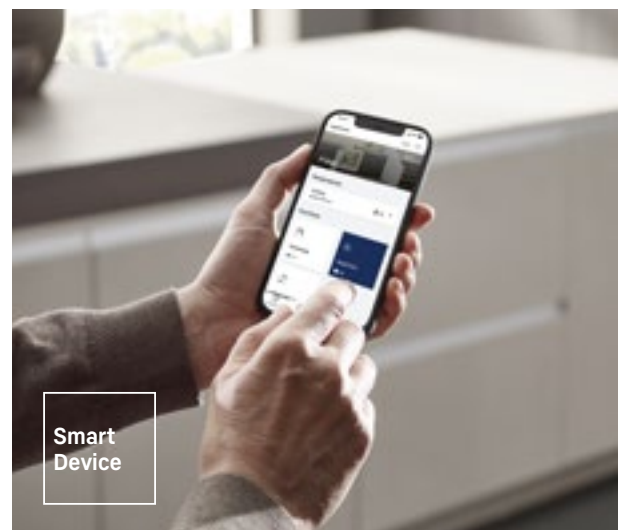

Toujours parfaitement connectés

Vos clients profitent des nombreuses possibilités offertes par notre application SmartDevice et de l'intégration des appareils Liebherr dans un environnement SmartHome existant. La plupart des modèles Liebherr sont déjà équipés de la SmartDeviceBox ou peuvent en être équipés ultérieurement. Ainsi, les messages d'état et d'alarme importants sont envoyés directement sur le téléphone portable, et les appareils peuvent être contrôlés à distance. Et l'application prend en charge de nombreuses autres fonctions et services.




Black
Steel
Interior

Light
Tower



Toutes les lumières ne se valent pas

Chez Liebherr, la luminosité, la fonctionnalité et le design se fondent pour donner naissance à des concepts d'éclairage uniques. Ceux-ci ne se contentent pas de fournir un éclairage uniforme et une meilleure vue d'ensemble ; ils apportent également des touches esthétiques et révèlent des détails bien pensés, par exemple lorsqu'ils servent également de support pour des tablettes en verre. Avec son éclairage et son design, Liebherr prouve une fois de plus son talent pour les raffinements esthétiques et techniques. On en regretterait presque que ces petits bijoux soient cachés derrière la porte du réfrigérateur.

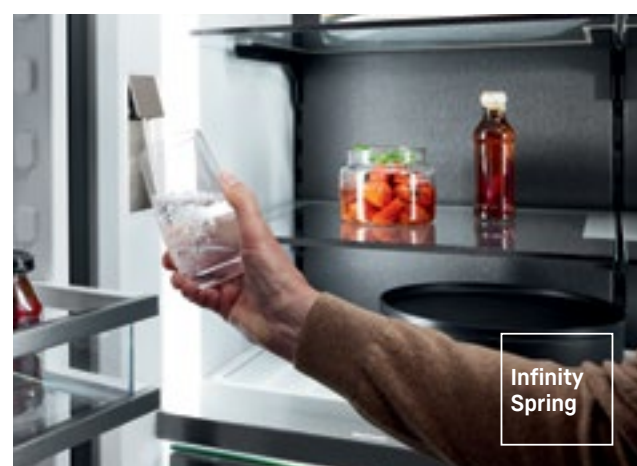

Infinity
Spring

Des technologies de pointe en matière de fraîcheur

Liebherr a toujours fait partie des précurseurs en matière de fraîcheur. Les technologies comme EasyFresh, BioFresh et BioFresh Professional avec HydroBreeze permettent de conserver les aliments frais beaucoup plus longtemps en leur offrant des conditions de température et d'humidité optimales. Pour une plus longue conservation, moins de gaspillage alimentaire et, surtout, des achats moins fréquents.



* Notre technologie de base dans tous les combinés réfrigérateur-congélateur. Grâce à deux circuits de froid indépendants, les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.

Un confort inspiré de la vraie vie

Les appareils Liebherr répondent à toutes les attentes en matière de confort d'utilisation. Et ce n'est pas sans raison. En effet, nos ingénieurs sont aussi des hommes et des femmes ; en un mot, ils connaissent la vraie vie. Et ils aiment les fonctions utiles qui facilitent la vie, comme les systèmes de rangement flexibles, les extensions télescopiques confortables ou les commandes intuitives.

Une fraîcheur infinie

Qu'il s'agisse de la source d'eau pure InfinitySpring, du distributeur automatique de glaçons IceMaker ou des glaçons en un tour de main avec EasyTwist-Ice, les fonctions eau et glace de Liebherr sont la promesse de rafraîchissements parfaits directement à partir du réfrigérateur ou du congélateur, avec ou sans raccord d'eau. Durable, confortable et simplement génial.



Plus de saveurs, plus longtemps

Lorsque vous achetez vos aliments, vous ne faites pas de compromis. Vous voulez des ingrédients naturels, une excellente qualité et un maximum de fraîcheur. Une chose est certaine : quiconque accorde une telle importance à de bons aliments souhaite également qu'ils restent frais longtemps. C'est pour cela que nous avons élaboré des technologies de fraîcheur innovantes et que nous les perfectionnons d'année en année. Afin que vos aliments gardent entièrement leur saveur, même après plusieurs jours au réfrigérateur.



DuoCooling, contre le dessèchement.

Notre technologie de base dans tous les combinés réfrigérateur-congélateur. Grâce à deux circuits de réfrigération totalement séparés, elle garantit l'absence d'échange d'air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.

Découvrez
notre calendrier
de conservation
des aliments





EasyFresh: idéal pour les fruits et légumes

Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales. Une salade, par exemple, garde toute sa fraîcheur pendant 7 jours à même température que dans la partie réfrigérateur.



BioFresh: l'expert fraîcheur

Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0°C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur. Avec une hygrométrie parfaite, les fruits et légumes restent frais encore plus longtemps dans le tiroir Fruit & Vegetable hermétique. La viande, le poisson et les produits laitiers se conservent parfaitement dans le tiroir Meat & Dairy.



BioFresh Professional avec HydroBreeze: réfrigérer comme les professionnels

Une brume fraîche qui se répand délicatement sur vos fruits et légumes. Elle assure une fraîcheur croquante et améliore la structure. Effet « waouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.



BioFresh Professional avec tiroir Fish & Seafood: frais comme au marché

Les aliments particulièrement sensibles tels que le poisson et les fruits de mer doivent être stockés à température très froide et à faible humidité. La température constante de -2°C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une conservation longue durée des saveurs.



SmartFrost: dégivrer moins souvent

La technologie SmartFrost réduit considérablement le givrage de l'intérieur de l'appareil et des produits congelés. Un dégivrage est donc moins souvent nécessaire. Les parois intérieures sont particulièrement lisses et faciles à nettoyer.



NoFrost: plus jamais de dégivrage

La fonction de dégivrage automatique garantit la fraîcheur permanente des produits congelés. Le stockage provisoire des aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être. Leur congélation optimale reste constante et sans interruption.



Notre chemin vers l'avenir

Liebherr a mis en place une stratégie globale en matière de responsabilité d'entreprise qui façonne notre façon de travailler, qu'il s'agisse de conditions de travail équitables, d'utilisation des ressources ou de conception durable des produits. Des innovations telles que l'isolation BluRoX, l'utilisation d'énergies renouvelables sur nos sites et la disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans font partie de notre engagement en faveur d'un impact durable pour les personnes, l'environnement et les générations futures.

Cet engagement nous a valu la médaille d'argent EcoVadis, une certification reconnue à l'échelle mondiale attestant de la responsabilité environnementale des entreprises.



Responsabilité économique et sociale

Nous prôtons l'égalité et offrons des emplois sûrs, équitables et à long terme. En tant qu'entreprise familiale, nous assumons nos responsabilités avec une vision à long terme, et pas seulement pour l'exercice suivant.

Recyclage

Nous concevons nos produits en privilégiant la recyclabilité, à l'aide de matériaux durables et à la composition simplifiée, et une plus grande part de matière recyclée. Un nombre croissant de nos appareils sont conçus pour permettre leur démontage, ce qui facilite la récupération des ressources et soutient notre transition vers une économie circulaire.



Matériaux

Nous privilégions les matériaux durables, sûrs et à faible impact environnemental, en utilisant notamment davantage d'acier et de plastiques recyclés, ainsi que des mousses biosourcées, afin de faciliter le recyclage.

Durée de vie

Les appareils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'efficacité énergétique et la durabilité sont donc des critères importants. Bon nombre de nos modèles comptent parmi les plus efficaces du marché, et leurs pièces de rechange sont disponibles immédiatement. Des caractéristiques telles que BioFresh permettent de conserver les aliments plus longtemps et contribuent à réduire le gaspillage.

Production

Nous améliorons constamment l'efficacité et la performance environnementale de nos sites de production : nous consommons davantage d'électricité verte, nous réduisons les émissions, nous surveillons notre consommation d'eau et nous évitons autant que possible les substances nocives.



Plus d'informations sur notre responsabilité d'entreprise

Pour une vision complète – faits, chiffres et contexte – rendez-vous sur home.liebherr.com/sustainability



Nous ne faisons pas la course aux fonctionnalités

C'est pourquoi nous ne développons que des fonctions de conservation fiables et dont les utilisateurs ont réellement besoin. Des fonctions utiles qui simplifient vraiment le quotidien. En tant que spécialiste du froid depuis 1954, nous savons exactement ce que les utilisateurs attendent de leur réfrigérateur.

Pour la sécurité et la sérénité



Alarme de porte

Alarme de porte ouverte, également visuelle par pulsation de l'éclairage LED.



Alarme de température

Alerte visuelle et sonore lorsque la température dans le congélateur atteint un niveau critique.



Alarme de panne de courant

Vous informe en cas de panne de courant – pour un stockage sûr.



Alarme d'anomalie de fonctionnement

Avertissement visuel et sonore lorsqu'une anomalie de fonctionnement de l'appareil est détectée.



Rappel

Rappel automatique d'entretien de l'appareil.



Verrouillage de l'interface

Empêche tout dérèglement intempestif ou l'activation de fonctions non souhaitée.



Mode démonstration

Pour une présentation optimale de l'appareil sur le lieu de vente : interface utilisateur et éclairage actifs mais sans refroidissement.

Le confort au bout des doigts



CleaningMode

Pour une visibilité totale lors du nettoyage. L'alarme de porte et le refroidissement sont interrompus.



PartyMode

Des fonctions telles que SuperCool et la production maximale de glace sont activées.



HolidayMode

En votre absence, le fonctionnement du PowerCooling est interrompu. La température du réfrigérateur élevée à +15 °C permet de réaliser des économies d'énergie. Le congélateur reste allumé.



EnergySaver

Augmente la température par défaut jusqu'à un maximum de 7 °C pour réduire la consommation d'énergie.



SabbathMode

L'éclairage et les alarmes (visuelles et sonores) sont éteints, se désactive après 80 heures.



Paramètres linguistiques*

Réglage variable de 12 langues.



Écran dans la porte



Écran derrière la porte

Les incontournables du froid



Affichage de la température

La température réelle apparaît à l'écran. Lors d'une modification, la valeur demandée s'affiche en clignotant au bas de l'écran.




SuperFrost

Dédié aux congélations « maison ». Booste le froid dans le congélateur pour une meilleure conservation des vitamines.



SuperCool

Booste le froid du réfrigérateur. Idéal pour le refroidissement rapide de boissons.



VarioTemp

Grâce à son réglage de température variable, toute la partie congélateur peut également être utilisée comme réfrigérateur ou comme cellier réglé entre -2 °C et +14 °C.

Simple et accessible depuis l'application SmartDevice



NightMode

Toutes les alertes sonores sont éteintes et l'éclairage est tamisé.



BottleTimer

Pour le refroidissement extra rapide des boissons dans le congélateur. Une notification via l'interface utilisateur ou via l'application SmartDevice, vous rappelle de sortir les bouteilles.



IceCubeTimer**

Augmente la production de glaçons. Dès que les glaçons sont prêts, une notification via l'interface utilisateur ou l'application SmartDevice vous en informe.



AutoDoor (uniquement sur les appareils encastrables avec AutoDoor)

Unique au monde : ouverture et fermeture pratiques de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone – ou simplement à la main.

Technologies fraîcheur

Bio Fresh Professional	BioFresh Professional offre encore plus de flexibilité pour répondre à vos besoins particuliers en matière de conservation des aliments.
Hydro Breeze	Réfrigérer comme un pro : la brume réfrigérante et la température intérieure d'environ 0 °C offrent une durée de conservation plus longue et un effet visuel saisissant.
Fish & Seafood	Dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C de façon aussi professionnelle que chez le poissonnier.
Bio Fresh	Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur.
Easy Fresh	L'humidité réglable prolonge la fraîcheur de vos fruits et légumes.
Duo Cooling	Deux circuits de refroidissement distincts et contrôlables sont utilisés pour réguler indépendamment les compartiments réfrigérateur et congélateur. Empêche le transfert des odeurs et le dessèchement des aliments.
No Frost	Congélation sans givre, un plus en matière de confort.
Smart Frost	Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs.
Stop Frost	Dégivrage plus rare et ouverture du couvercle de coffre plus facile, grâce à l'absence d'effet ventouse.
Super Cool	SuperCool augmente la puissance de refroidissement jusqu'à ce que les derniers aliments placés soient à la même température que le reste du contenu.
Super Frost	SuperFrost augmente temporairement la puissance de refroidissement : la température reste constante lorsque vous placez des aliments non congelés.
Vario Temp Zone	Réfrigération ou congélation ? Vous disposez de deux niveaux de réglage : la VarioTempZone peut être réglée avec précision entre -10 °C et -18 °C ou entre -2 °C et +5 °C.
Vario Temp	Grâce au réglage précis – au degré près – de la température entre -2 °C et +14 °C, la partie congélateur peut être utilisée comme zone de réfrigération supplémentaire (appareils pose libre).
Vario Cool Drawers	La température dans les tiroirs peut être réglée indépendamment entre 0 et +16 °C. Cela permet de conserver séparément les boissons fraîches et les aliments délicats.

Design

Open Stage	Les tiroirs transparents offrent une visibilité optimale sur tout le contenu du réfrigérateur et une excellente ergonomie.
Glass & Steel-look Interior	Les composants élégants en verre et en acier inoxydable à l'intérieur répondent à des exigences particulières en matière de design.
Mood Light	Une touche d'élégance dans votre intérieur : l'éclairage indirect met en valeur le centre Water & Ice et les poignées encastrées.
Light Tower	Le nouveau concept d'éclairage LightTower éclaire uniformément l'intérieur tout en servant de support aux tablettes en verre. Flexible, peu encombrant, unique.
LED	Faible chaleur, économie d'énergie et absence d'entretien pour un éclairage optimal.

Eau et glace

Water & Ice Centre	Le Water & Ice Center vous sert une eau fraîche, de la glace pilée et des glaçons en quantité suffisante et en permanence.
Infinity Spring	Le distributeur d'eau est encastré dans la paroi latérale gauche de la partie réfrigérateur, pour un raccordement direct à l'arrivée d'eau.
Ice Tower	Idéal pour les fêtes : IceMaker automatique et grand compartiment à pizza sur une clayette coulissante pratique.
Ice Maker	Machine à glaçons automatique IceMaker, à raccorder directement au réseau d'eau.
Ice Maker Water tank	Machine à glaçons automatique IceMaker avec réservoir d'eau, si un raccord d'eau n'est pas disponible ou n'est pas souhaité.
Easy Twist Ice	Produisez des glaçons rapidement et simplement : Remplissez le réservoir d'eau, laissez-la geler, puis retirez les glaçons tout prêts d'un simple geste (appareils pose libre).

Confort et flexibilité

Auto Door	Unique au monde : AutoDoor permet l'ouverture et la fermeture pratique de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone* – ou simplement à la main.
Flex Door System	Grâce au système breveté FlexDoorSystem, les portes de votre Liebherr s'ouvrent et se ferment individuellement, très facilement et sans bruit. De plus, la fermeture 100% étanche permet d'économiser de l'énergie.
Soft System	Fermeture très douce de la porte, même à pleine charge, de façon automatique lorsque l'angle d'ouverture est inférieur à 30°.
Soft-Telescopic Rails	Tiroirs sur rails télescopiques entièrement rétractables et dotés des mécanismes de fermeture automatique et d'arrêt en douceur pour plus de commodité.
Telescopic Rails	Tiroirs glissant en douceur sur des rails télescopiques pour une ouverture et une fermeture confortables et un retrait facile.
Ultra Silent	Vous n'entendez jamais ce Liebherr, son silence est sa plus grande qualité.
Super Silent	Chut... écoutez bien : votre Liebherr est tellement silencieux qu'il vous faut tendre l'oreille pour les entendre fonctionner.
Touch & Swipe-Display	Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en balayant simplement l'écran du doigt.
Touch-Display	L'écran tactile clair permet de commander facilement votre appareil Liebherr d'une simple pression du doigt.
Touch Control	Contrôlez votre appareil avec une pression unique.
Space Box	Pour un stockage flexible : avec une hauteur de 250 mm, la SpaceBox offre suffisamment d'espace supplémentaire pour les produits surgelés les plus encombrants.
Side by Side	Grâce au système Side-by-Side, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin peuvent être positionnés exactement comme vous le souhaitez.
Vario Space	Pour encore plus de hauteur de stockage : Retirez simplement les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous pour faire de la place pour les produits surgelés les plus hauts.
Door Stop	Pour un Liebherr toujours frais et sans odeurs. La porte reste ouverte quand on ne l'utilise pas. Préservez votre temps, ainsi que l'énergie et la fraîcheur de votre réfrigérateur.
Easy Open	Avec EasyOpen, la porte du congélateur peut être ouverte plusieurs fois de suite, facilement et sans effort.
Frost Protect	Son aptitude à résister aux environnements à basse température permet d'installer les congélateurs même dans des pièces non chauffées, jusqu'à une température ambiante de -15°C.
Door Lock	Le verrouillage mécanique de la porte garantit la sécurité du contenu du réfrigérateur en toutes circonstances. La serrure est élégamment encastrée, elle s'intègre ainsi discrètement au design de l'appareil.

Connectivité

Smart Device	La SmartDeviceBox incluse vous permet de commander l'appareil et d'utiliser des services supplémentaires par le biais d'ordinateurs et de mobiles.
Smart Device ready	La SmartDeviceBox peut être installée a posteriori pour vous permettre de commander l'appareil et d'utiliser des services supplémentaires par le biais d'ordinateurs et de mobiles. Disponible en accessoire.

Modèles particuliers

Beverage	Conçu spécialement pour refroidir et présenter les boissons de manière optimale.
Outdoor	Grâce à l'utilisation de matériaux résistant à la rouille et aux intempéries, une conception robuste et des composants de haute qualité, cet appareil est idéal pour une utilisation en extérieur.

Modèles ultra efficaces

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -20%	Ultra Efficient A -30%	Encore plus économes** que les appareils de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) : Liebherr établit de nouvelles normes.
** Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique maximale A selon la directive (UE) 2029/2016 (à partir de juillet 2023).			

Modèles BluPerformance

BLU Performance	Avec BluPerformance, nous avons intégré l'ensemble de la technologie de réfrigération dans le socle de l'appareil. Ainsi, les appareils offrent, à hauteur égale, nettement plus de volume utile. Vous avez ainsi bien plus de place pour vos aliments et vos boissons. En outre, grâce à une meilleure entrée et évacuation d'air dans le socle, l'efficacité énergétique a pu être encore augmentée et nos appareils sont également devenus plus silencieux.
-----------------	--

Caves à vin

Wine	Des conditions idéales pour les vins raffinés grâce à des fonctionnalités uniques de stockage et de régulation de la température. Voir les technologies page 292.
------	--



Pour une bonne vue d'ensemble.
Même avant d'ouvrir le réfrigérateur.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Quel est l'appareil qui me convient le mieux ?
Il n'existe pas de réponse toute prête à cette question posée par de nombreux clients. Afin de faciliter votre recherche et celle de vos clients, nous avons divisé notre gamme en quatre séries distinctes. Il est ainsi plus facile de convaincre vos clients de se tourner vers une série mieux équipée.

○ Série Pure

La série Pure est notre entrée de gamme : sobre et claire, elle n'en reste pas moins parfaitement équipée pour répondre à tous les besoins fondamentaux. Les appareils de la série Pure se concentrent sur l'essentiel en matière d'équipement mais sans compromis sur la qualité Liebherr.

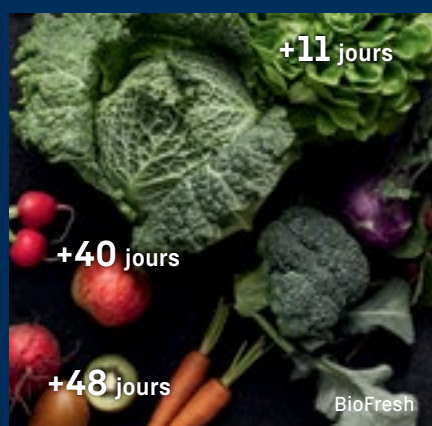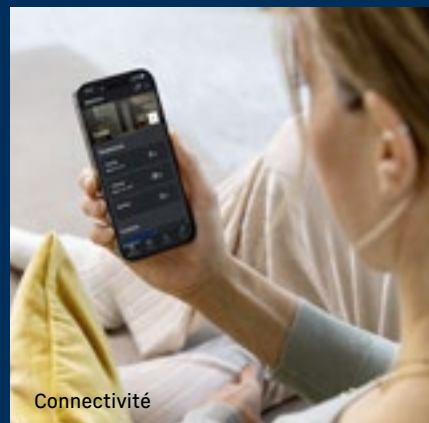


◇ Série Plus

La série Plus reprend les caractéristiques de notre série Pure et s'en distingue par des détails supplémentaire. Plus s'applique ici avant tout au confort. Les appareils ne se contentent pas de fournir d'excellentes performances de réfrigération et de congélation, mais disposent également d'une plus grande intelligence. Pour faciliter encore davantage les gestes quotidiens des utilisateurs.

⬡ Série Prime

La série Prime se pare d'une note élégante distinctive, aussi bien en termes de design que de matériaux utilisés. En effet, l'intérieur de l'appareil utilise principalement des matériaux nobles, tels que l'acier inoxydable, tandis que des solutions d'éclairage originales attirent tous les regards.

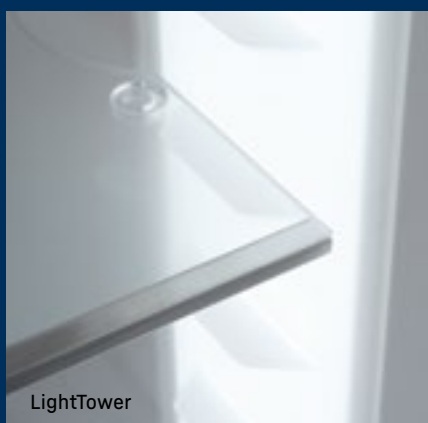

△ Série Peak

La série Peak trône au sommet de notre gamme. Sur cette série, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs composants. Sans compromis. La technologie innovante de Liebherr s'y allie à un design haut de gamme et à des solutions confort de première classe afin de répondre aux exigences les plus élevées.

Gamme pose libre







XRCbs 5295 △ Série Peak

Black
Steel
Interior

**Aussi élégant à l'intérieur
qu'à l'extérieur**

L'acier inoxydable noir à l'intérieur
et à l'extérieur confère à nos appareils
BlackSteel un look qui attirera
inévitablement les regards.

Nos options : élégance, élégance ou élégance ?

Votre cuisine est unique. Votre réfrigérateur doit donc l'être aussi. Nous vous offrons un grand choix de matériaux de première qualité, de teintes sobres et de styles de poignées ergonomiques. Mais quel que soit le design sélectionné, votre choix sera toujours le bon.

Type de poignées

Poignée à dépression

La poignée de la porte s'adapte en douceur au mouvement de la main et rend ainsi l'ouverture encore plus facile.




Poignée encastrée

Ainsi, plus aucune poignée ne dépasse. L'élégant renforcement s'harmonise avec un design de cuisine sobre et sans poignée.



Façades de porte

Choisissez parmi l'un des designs proposés. Dans tous les cas, une chose est certaine : votre appareil Liebherr sera au centre de l'attention.

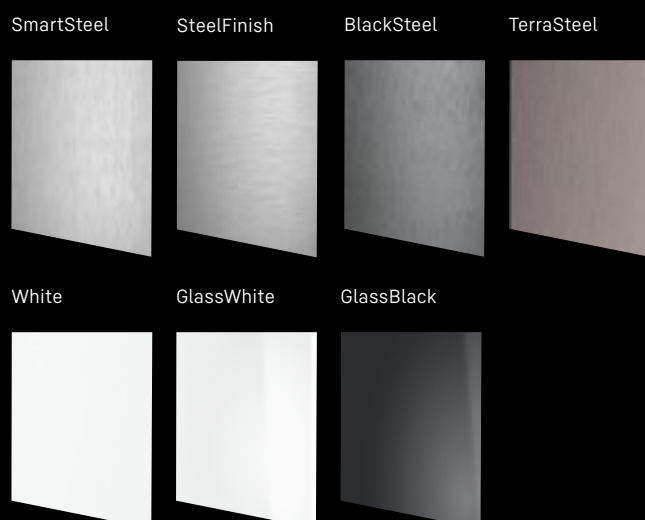

Intérieur BlackSteel

La paroi arrière et le panneau de contreporte font forte impression avec leur surface en acier inoxydable noir. Grâce à la finition anti-traces de doigts, ces surfaces restent toujours impeccables. Toutes les finitions sont rehaussées en BlackSteel pour un total look sombre.



Optez pour l'originalité dans votre cuisine

Les réfrigérateurs ne sont plus, depuis longtemps, de simple appareils de cuisine blancs unis. La séparation entre salle à manger et pièce de vie étant de plus en plus fluide, le design joue un rôle toujours plus important. Le design épuré et innovant d'un Liebherr séduit grâce à des bordures originales, des surfaces nobles et une allure sobre.

Un aspect exclusif classique permettant à nos appareils de s'intégrer harmonieusement dans chaque cuisine moderne tout en attirant le regard. Mais assez parlé, le design parle pour lui-même.

Nos appareils existent avec écran directement intégré à la porte ou, pour les puristes, placé à l'intérieur de l'appareil.





XRFbd 5220 ♦ Série Plus



InteriorFit. Parfaitement intégré.

Utiliser élégamment les niches de cuisine. Avec InteriorFit, nos appareils en pose libre s'intègrent à votre cuisine sans l'encombrer. Ils n'ont besoin d'aucune distance latérale de ventilation par rapport aux murs ou aux meubles adjacents. Dans votre cuisine, il n'y a que la porte du réfrigérateur qui dépasse. Tout le reste est invisible.



**L'ouverture difficile des congélateurs :
un problème qui appartient au passé.**

Grâce à la nouvelle technologie EasyOpen, nos congélateurs s'ouvrent doucement et sans effort. Et même sans poignée. Comment est-ce possible ? Grâce à un nouveau joint de porte et au nouveau module de technologie BluPerformance, nous avons réussi à réduire de moitié les forces d'ouverture de porte. Économie de place, simplicité et confort.



SpaceBox

Idéal pour tout ce qui nécessite un peu plus de place.



Amortisseur de fermeture SoftSystem

Cette fermeture de porte particulièrement silencieuse et amortie est déjà intégrée à partir de notre gamme Plus.

Un espace de stockage qui s'adapte selon vos besoins

Avec VarioTemp, la partie congélation peut, au choix, être réglée graduellement comme réfrigérante à une température comprise entre -2°C et $+14^{\circ}\text{C}$.

Vous êtes ainsi toujours bien préparé pour les grandes fêtes. En effet, la zone de congélation peut devenir, au besoin, une zone de réfrigération supplémentaire pour des mignardises ou pour rafraîchir des boissons. Mais aussi un compartiment cellier pour les aliments sensibles au froid comme les pommes de terre, les oignons, etc.

Votre famille s'est agrandie et la place dans votre combiné réfrigérateur-congélateur vient à manquer ? Aucun problème. Avec VarioTemp, vous pouvez également utiliser les compartiments de congélation comme réfrigérateur dans la cuisine. En combinaison avec un congélateur séparé, vous aurez suffisamment de place pour stocker parfaitement les aliments frais pour votre grande famille.



Utilisation comme congélateur (-18°C)



Utilisation comme réfrigérateur (-2°C – $+9^{\circ}\text{C}$)



Utilisation comme un cellier ($+14^{\circ}\text{C}$)

Lettres							Chiffres				
C	B	N	b	s	a	20	5	7	5	i	
1	2	3	4	5	6	+	7	+	8	9	10

1 Groupe de produits

R	Réfrigérateur
C	Combiné (réfrigérateur-congérateur)
F	Congélateur
M	French door
XRF	Indication pour SBS (réfrigérateur congélateur)
XCC	Indication pour SBS (combinaison combinaison)

2 + 3 Technologies

-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost

4 + 5 Matériaux

sf	SteelFinish
sd	Porte SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Porte BlackSteel
bs	BlackSteel
ts	TerraSteel

6 Classe d'efficacité énergétique

a	Classe énergétique A
b	Classe énergétique B
c	Classe énergétique C
d	Classe énergétique D
e	Classe énergétique E
f	Classe énergétique F

+ Ultra efficace**

10	Classe d'efficacité énergétique A -10 %
20	Classe d'efficacité énergétique A -20 %
30	Classe d'efficacité énergétique A -30 %

1 + 2 Dimensions* / type

Largeur : 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm

Largeur : 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

Largeur : 75 cm	
77	201 cm

Type (French Door)	
95	2 portes, 2 tiroirs de congélateur
90	4 portes

3 Séries

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4 Spécification

0-7	Nombre de tiroirs de congélateur
1	Avec compartiment congélateur 4 étoiles
i	SmartDeviceBox incluse

Side-by-Side

0	EasyFresh
5	BioFresh 1 appareil
6	BioFresh 2 appareils

French Door

0	Pas d'eau / de glace
2	IceMaker mécanique (EasyTwist-Ice)
4	IceMaker automatique
6	InfinitySpring + IceMaker
8	Water & Ice Center



CBNbsa20 575i ◊ Série Prime

Aperçu de la gamme pose libre par largeurs et séries

- △ Série Peak
- Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure

Combinés French Door

BioFresh Professional/HydroBreeze	2 portes, 2 tiroirs de congélation	4 portes	2 portes, 2 tiroirs de congélation
Water & Ice-Centre/VarioTempZone	MBsddi 9558	MBsddi 9058	
InfinitySpring/IceMaker/VarioTempZone	MBbsdi 9556		
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone	MBtsdi 9528	MBsddi 9028	
	MBbsdi 9528	MBbsdi 9028	
	MBsddi 9528		
IceMaker/VarioTempZone	MBsddi 9524	MBbsdi 9024	
		MBsddi 9024	
IceMaker			CBNste 8872
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone		Msdd 9012	

Combinés Side-by-Side

Combiné | Réfrigérateur


BioFresh	
NoFrost EasyFresh	XRCsd 5255
IceMaker	SBNsdd 526i SRsdc 525i

Combinés Side-by-Side

Vin/Congélateur | Réfrigérateur

BioFresh Professional	
Vin HydroBreeze	XRCbs 5295
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i SRBbsc 529i
IceMaker	
	XRCst 5295
	SWNstd 529i SRBstc 529i
Congélateur Réfrigérateur	
BioFresh Professional	
NoFrost HydroBreeze	XRFst 5295
IceTower InfinitySpring	SFNstd 529i SRBstc 529i
NoFrost Fish & SeaFood	XRFsd 5265
IceTower	SFNsdd 526i SRBsdd 526i
BioFresh	
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225
	SFNsfd 5227 SRBsfc 5220
EasyFresh	
NoFrost EasyFresh	XRFsd 5220
	SFNsdd 5227 SRsdd 5220
	XRFbd 5220
	SFNbdd 5227 SRbdd 5220

Aperçu de la gamme pose libre par largeurs et séries

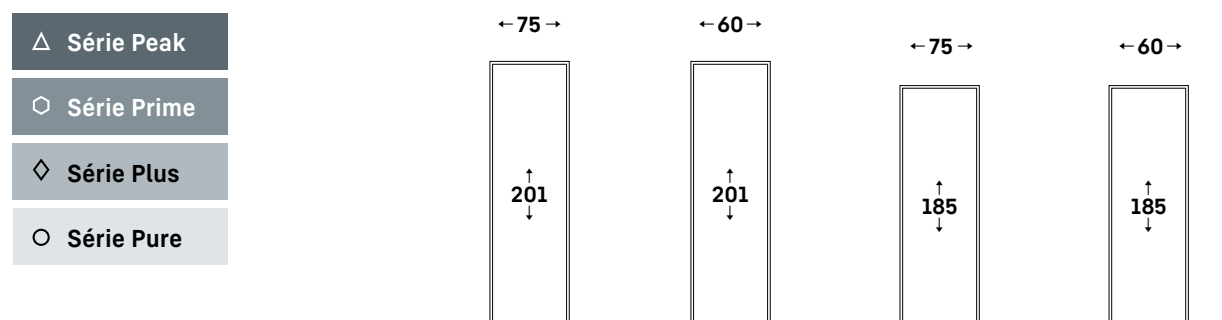

Combinés réfrigérateur-congérateur – BioFresh Professional

NoFrost				
HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp	CBNbsc 778i			
HydroBreeze/IceMaker/VarioTemp		CBNstb 579i		

Combinés réfrigérateur-congérateur – BioFresh

NoFrost				
EasyTwist-Ice/VarioTemp			CBNsdc 765i	
VarioTemp	CBNsda 775i	CBNbsa20 575i		
EasyTwist-Ice		CBNbda 572i		CBNsfc 5223
		CBNsda 572i		CBNc 5223
		CBNsfc 572i		
		CBNc 5723		

Combinés réfrigérateur-congérateur – EasyFresh

NoFrost				
IceMaker avec réservoir d'eau		CNsfc 574i		
EasyTwist-Ice	CNsfa 7723	CNsda 5723		
	CNsfd 7723	CNgbc 5723		
		CNgwc 5723		
		CNsfd 5704		CNsfd 1853
		CNd 5704		CNd 1853
		CNsfd 2003		
		CNd 2003		

Aperçu de la gamme pose libre par largeurs et séries

△ Série Peak ⬡ Série Prime ◇ Série Plus ○ Série Pure				
	← 60 → ↑ 185 ↓	← 60 → ↑ 165 ↓	← 60 → ↑ 145 ↓	← 60 → ↑ 125 ↓
Réfrigérateurs				
BioFresh	RBbsb 525i			RBa30 425i
	RBsfd 5221			
	RBsfc 5220			
	RBc 5220			
EasyFresh	Ksfd 1820			
	Rd 5220	Rd 5000	K 1450	
	← 60 → ↑ 85 ↓	← 55 → ↑ 85 ↓	← 50 → ↑ 85 ↓	← 55 → ↑ 68 ↓
Réfrigérateurs table-top				
EasyFresh	Rsdci 1621			
	Rsdci 1620			
	Rdi 1621			
	Rdi 1620			
SmartFrost		KTe 551	KTe 501	
SuperCool		KTe 550	KTe 500	



Combinés French Door

Gamme pose libre



MBbsdi 9028 ◇ Série Plus



Fabriqué
en Europe

Aperçu de la gamme

2 portes,
2 tiroirs de congélation



◇ Série Plus



○ Série Prime

4 portes



○ Série Pure



◇ Série Plus




○ Série Prime

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬢ Série Prime
Technologie fraîcheur	EasyFresh		
		BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost sur rails télescopiques
	Système PowerCooling	Système PowerCooling	Système PowerCooling
Confort et flexibilité	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
			Amortissement de fermeture SoftSystem
	Réglage de la hauteur des tablettes en verre pour plus de confort	Réglage de la hauteur des tablettes en verre pour plus de confort	Réglage de la hauteur des tablettes en verre pour plus de confort
		Demie-clayette flexible avec zone de rangement - modèles avec IceCenter	Demie-clayette flexible avec zone de rangement - modèles avec IceCenter
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs
	Balconnet de contreporte inclinable	Balconnet de contreporte inclinable	Balconnet de contreporte inclinable
	Balconnets de contreporte réglables en hauteur	Balconnets de contreporte réglables en hauteur	Balconnets de contreporte réglables en hauteur
	Organiseur du balconnet de contreporte dans la partie réfrigérateur	Organiseur du balconnet de contreporte dans la partie réfrigérateur	Organiseur du balconnet de contreporte dans la partie réfrigérateur
	Universal Box	Universal Box	Universal Box
		FlexBox	FlexBox
		Range-bouteilles au-dessus des compartiments BioFresh	Range-bouteilles au-dessus des compartiments BioFresh
	Balconnet de contreporte dans la partie congélateur (Modèles 4 portes)	Balconnet de contreporte dans la partie congélateur (Modèles 4 portes)	Balconnet de contreporte dans la partie congélateur (Modèles 4 portes)
	VarioSpace (Modèles 4 portes)	VarioSpace (Modèles 4 portes)	VarioSpace (Modèles 4 portes)
	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
Design			MoodLight
			LightTower
	Plafonnier LED dans le réfrigérateur	Plafonnier LED dans le réfrigérateur	Plafonnier LED dans le réfrigérateur
	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
		Éclairage LED BioFresh	Éclairage LED BioFresh
	Éclairage LED du congélateur	Éclairage LED du congélateur	Éclairage LED du congélateur
	Balconnet de contreporte GlassLine	Intérieur Glass & Steel	Intérieur Glass & Steel
Connectivité (SmartDeviceBox)	Poignées encastrées	Poignées encastrées	Poignées encastrées
	Disponible en accessoire	Connectivité livrée de série (modèles « i »)	Connectivité livrée de série (modèles « i »)
Eau et glace	EasyTwist-Ice		
		IceMaker	IceMaker
		IceMaker et InfinitySpring	IceMaker et InfinitySpring
		Water & Ice Center	Water & Ice Center

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales

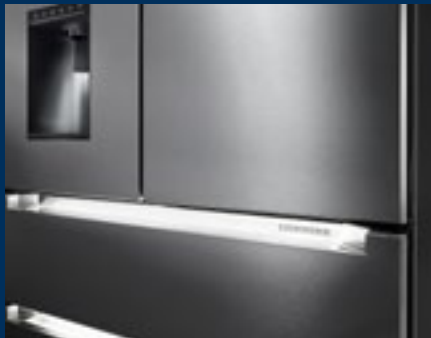

MoodLight

Pour une touche d'ambiance en plus : l'éclairage indirect réglable des poignées et du Water & Ice Center crée une atmosphère particulièrement élégante.



FlexDoorSystem

Grâce au système d'étanchéité unique et breveté, les portes s'ouvrent et se ferment très facilement, même séparément. Le tout en silence et avec une étanchéité qui permet de faire des économies d'énergie.



Water & Ice Center

Il fournit de l'eau fraîche, des glaçons et de la glace pilée à toute heure du jour ou de la nuit. Pratique : la fontaine à eau permet de choisir la quantité d'eau à verser pour le récipient souhaité.



BioFresh avec HydroBreeze

Une fonction qui ne se contente pas d'être spectaculaire : la brume fraîche, associée à la température du compartiment BioFresh juste au-dessus de 0 °C, permet aux aliments de rester croquants et appétissants et de se conserver plus longtemps.



Écran tactile Touch & Swipe

L'utilisation de tous les modèles French Door est particulièrement simple et intuitive. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant et en balayant sur l'écran.



Universal Box

La star du rangement : en la plaçant dans la zone VarioTemp, on peut y conserver de façon bien ordonnée des glaçons, des produits congelés ou des aliments réfrigérés. La boîte peut également être utilisée comme un plateau, ce qui permet d'apporter son contenu directement à table.



InfinitySpring

La fontaine à eau avec raccord d'eau courante permet de servir de l'eau fraîche sans goutter. Il suffit d'actionner le panneau avec une carafe ou un verre pour profiter d'une eau filtrée. Cela évite d'acheter des bouteilles d'eau et permet d'agir de manière durable.



Intérieur inox

En inox de qualité supérieure, de couleur assortie au matériau extérieur, il confère au panneau arrière un aspect raffiné. De plus, il est hygiénique, n'altère pas les aliments et est moins sensible aux traces de doigts.



SmartDevice

Il est possible de modifier les paramètres, de vérifier la température et de recevoir des informations d'état sur son smartphone. Les modèles « i » sont déjà équipés du boîtier SmartDevice, qui peut aussi être ajouté sur les autres appareils en tant qu'accessoire.



EasyTwist-Ice

Pour préparer facilement et rapidement une réserve de glaçons sans raccord d'eau : remplissez le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation. L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et permet de produire des glaçons de façon toujours hygiénique.



VarioTempZone

Un maximum de flexibilité : la zone VarioTemp peut être réglée au degré près entre -18 et -10 °C et entre -2 et +5 °C. Elle peut donc servir à congeler ou à réfrigérer selon les besoins.



Glissière parallèle


Grâce à la glissière parallèle, on peut ouvrir et fermer les grands tiroirs de congélation NoFrost très facilement, de manière régulière et sans le moindre à-coup, même quand ils sont lourdement chargés.

Combinés French Door



MoodLight

Pour une touche d'ambiance en plus : l'éclairage indirect réglable des poignées et du Water & Ice Center crée une atmosphère particulièrement élégante.

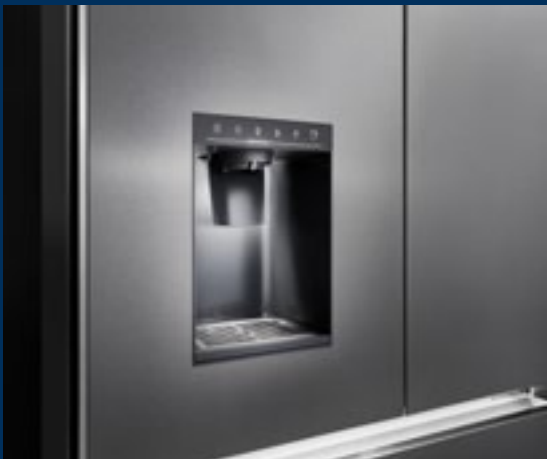

Water & Ice Center

Il fournit de l'eau fraîche, des glaçons et de la glace pilée à toute heure du jour ou de la nuit. Pratique : la fontaine à eau permet de choisir la quantité d'eau à verser pour le récipient souhaité.



MBsddi 9558

Prime

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

284 / 0,778 kWh

Volume total¹ :

539 l

Volume :

Réfrigérateur : 214,8 l / BioFresh : 94,2 l / Congélateur : 230 l

Niveau sonore / classe sonore :

39 dB(A) / C

Classe climatique :

SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte / Côtés :

Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H / L / P) :

180,5 / 90,6 / 74,5

Schémas techniques :

Pages 140 et 147

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	Mood Light
Light Tower	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable
- 4 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 1 organisateur pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Zone de rangement lors de l'utilisation de la demie-clayette
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED

Eclairage LED BioFresh

- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexBox
- Water & Ice Center : distribution d'eau, de glaçons et glace pilée avec raccord d'eau fixe 3/4" nécessaire

Congélateur

- Production de glaçons en 24 h : 1,8 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 7,5 kg
- Universal Box
- VarioTempZone : tiroir supérieur convertible

Finition et équipements

- Poignées intégrées rétro-éclairées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en SmartSteel



MBbsdi 9556

Prime

Classe énergétique :	D
Consommation an / 24 h :	291 / 0,797 kWh
Volume total ¹ :	586 l
Volume :	Réfrigérateur : 255,1 l / BioFresh : 100,6 l / Congélateur : 231 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 2 organisateurs pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED

Eclairage LED BioFresh

- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Congélateur ****

- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 2,3 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Universal Box

Finition et équipements

- Poignées intégrées rétro-éclairées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en BlackSteel



MBsddi 9058

Prime

Classe énergétique :	D
Consommation an / 24 h :	286 / 0,783 kWh
Volume total ¹ :	546 l
Volume :	Réfrigérateur : 214,8 l / BioFresh : 94,2 l / Congélateur : 237 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	Light Tower
Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 1 organisateur pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Zone de rangement lors de l'utilisation de la demie-clayette
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED

Eclairage LED BioFresh

- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexBox
- Water & Ice Center : distribution d'eau, de glaçons et glace pilée avec raccord d'eau fixe 3/4" nécessaire

Congélateur ****

- Production de glaçons en 24 h : 1,8 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- 4 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace et 2 balconnets modulables de contreporte
- Eclairage LED
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- VarioTempZone : partie droite du congélateur convertible

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en SmartSteel

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés French Door



Intérieur Glass & Steel

Le verre de sécurité de haute qualité et les éléments en inox soulignent les dimensions généreuses du compartiment réfrigérateur. L'accrochage des clayettes en verre sur le panneau arrière offre un maximum de flexibilité et permet d'avoir des parois latérales lisses et faciles à nettoyer.



Écran tactile Touch & Swipe

L'utilisation de tous les modèles French Door est particulièrement simple et intuitive. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant et en balayant l'écran.



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	284 / 0,778 kWh
Volume total ¹ :	538 l
Volume :	Réfrigérateur : 214,1 l / BioFresh : 93,9 l / Congélateur : 230 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	TerraSteel / TerraSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

- Commandes**

 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
 - 1 organisateur pour balconnet de contreporte
 - 4 clayettes verre
 - Zone de rangement lors de l'utilisation de la demie-clayette
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage**

 - Eclairage plafonnier LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
 - Water & Ice Center : distribution d'eau, de glaçons et glace pilée avec raccord d'eau fixe 3/4" nécessaire
- Congélateur**

 - Production de glaçons en 24 h : 1,8 kg
 - Stock de glaçons : 1,8 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 12 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 7,5 kg
 - Universal Box
 - VarioTempZone : tiroir supérieur convertible
- Finition et équipements**

 - Poignées intégrées
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Charnière fixe à gauche/fixe à droite
 - Joint de porte amovible
 - Panneau arrière en TerraSteel



MBbsdi 9528
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	284 / 0,778 kWh
Volume total ¹ :	538 l
Volume :	Réfrigérateur : 214,1 l / BioFresh : 93,9 l / Congélateur : 230 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 1 organisateur pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Zone de rangement lors de l'utilisation de la demie-clayette
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients

- Eclairage plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Water & Ice Center : distribution d'eau, de glaçons et glace pilée avec raccord d'eau fixe 3/4" nécessaire

Congélateur *****

- Production de glaçons en 24 h : 1,8 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 7,5 kg
- Universal Box
- VarioTempZone : tiroir supérieur convertible

Finition et Équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en BlackSteel



MBsddi 9528
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	284 / 0,778 kWh
Volume total ¹ :	538 l
Volume :	Réfrigérateur : 214,1 l / BioFresh : 93,9 l / Congélateur : 230 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 1 organisateur pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Zone de rangement lors de l'utilisation de la demie-clayette
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients

- Eclairage plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Water & Ice Center : distribution d'eau, de glaçons et glace pilée avec raccord d'eau fixe 3/4" nécessaire

Congélateur *****

- Production de glaçons en 24 h : 1,8 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 7,5 kg
- Universal Box
- VarioTempZone : tiroir supérieur convertible

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Panneau arrière en SteelFinish

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



Glissière parallèle

Grâce à la glissière parallèle, on peut ouvrir et fermer les grands tiroirs de congélation NoFrost très facilement, de manière régulière et sans le moindre à-coup, même quand ils sont lourdement chargés.



Balconnet de contreporte rabattable

De la place en plus : le bac de porte plat et rabattable permet de ranger des tubes ou des petites bouteilles par exemple, et de les garder facilement à portée de main.



MBsddi 9524 Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	291 / 0,797 kWh
Volume total ¹ :	584 l
Volume :	Réfrigérateur : 253,5 l / BioFresh : 100,2 l / Congélateur : 231 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display
Smart Device								

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 2 organisateurs pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED

- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 2,3 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Universal Box

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avant et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Panneau arrière en SteelFinish



MBbsdi 9028
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	285 / 0,780 kWh
Volume total ¹ :	545 l
Volume :	Réfrigérateur : 214,8 l / BioFresh : 93,9 l / Congélateur : 237 l
Niveau sonore/ classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10°C à +38°C)
Porte/ Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 1 organisateur pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Zone de rangement lors de l'utilisation de la demie-clayette
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients

- Eclairage plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Water & Ice Center : distribution d'eau, de glaçons et glace pilée avec raccord d'eau fixe 3/4" nécessaire

Congélateur ****

- Production de glaçons en 24 h : 1,8 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- 4 tiroirs, VarioSpace et 2 balconnets de contreporte modulables
- Eclairage LED
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- VarioTempZone : partie droite du congélateur convertible

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en BlackSteel



MBsddi 9028
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	285 / 0,780 kWh
Volume total ¹ :	545 l
Volume :	Réfrigérateur : 214,8 l / BioFresh : 93,9 l / Congélateur : 237 l
Niveau sonore/ classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10°C à +38°C)
Porte/ Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 1 organisateur pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Zone de rangement lors de l'utilisation de la demie-clayette
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients

- Eclairage plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Water & Ice Center : distribution d'eau, de glaçons et glace pilée avec raccord d'eau fixe 3/4" nécessaire

Congélateur ****

- Production de glaçons en 24 h : 1,8 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- 4 tiroirs, VarioSpace et 2 balconnets de contreporte modulables
- Eclairage LED
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- VarioTempZone : partie droite du congélateur convertible

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Panneau arrière en SteelFinish

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



Intérieur inox

En inox de qualité supérieure, de couleur assortie au matériau extérieur, il confère au panneau arrière un aspect raffiné. De plus, il est hygiénique, n'altère pas les aliments et est moins sensible aux traces de doigts.



Balconnet de contreporte modulable dans la partie congélateur

Ici, on utilise chaque centimètre, même dans les portes : les bacs transparents peuvent être accrochés de manière flexible en haut ou en bas des portes de la partie congélation. Même les cartons de pizza peuvent y trouver facilement leur place.



← 91 →



MBbsdi 9024

Plus

Classe énergétique :	D
Consommation an / 24 h :	287 / 0,786 kWh
Volume total ¹ :	572 l
Volume :	Réfrigérateur : 253,5 l / BioFresh : 100,2 l / Congélateur : 219 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 2 organisateurs pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED

- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace et 2 balconnets de contreporte modulables
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 6,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- VarioTempZone : partie droite du congélateur convertible

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en BlackSteel



MBsddi 9024
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	287 / 0,786 kWh
Volume total ¹ :	572 l
Volume :	Réfrigérateur : 253,5 l / BioFresh : 100,2 l / Congélateur : 219 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schémas techniques :	Pages 140 et 147

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 2 organisateurs pour balconnet de contreporte
- 4 clayettes verre
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED

- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace et 2 balconnets de contreporte modulables
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 6,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- VarioTempZone : partie droite du congélateur convertible

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Panneau arrière SteelFinish



Msdd 9012
Pure

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	273 / 0,747 kWh
Volume total ¹ :	576 l
Volume :	Réfrigérateur : 356,4 l / Congélateur : 220 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	180,5 / 90,6 / 74,5
Schéma technique :	Page 140 et 147

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Easy Twist Ice	Flex Door System	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 balconnets de contreporte modulables dont 2 inclinables
- 2 organisateurs pour balconnet de contreporte
- 5 clayettes verre
- Support 3 bouteilles

- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs EasyFresh sur rails télescopiques

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace et 1 balconnet de contreporte modulable
- EasyTwist-Ice
- Eclairage LED
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Partie droite du congélateur utilisable comme VarioTempZone

Finition et équipements

- Poignées intégrées
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.





BioFresh

BioFresh offre le climat parfait pour une fraîcheur qui dure très longtemps. À une température juste au-dessus de 0 °C et une humidité idéale de l'air, les aliments frais conservent leurs bonnes vitamines et leurs minéraux beaucoup plus longtemps que dans la partie réfrigérateur habituelle.



Tiroirs sur rails télescopiques

Pour plus de confort, les tiroirs sur rails télescopiques sont de grande qualité et coulissent facilement, même lorsqu'ils sont très lourdement chargés. Ils offrent une vue d'ensemble parfaite et un généreux espace de stockage.

Combinés French Door



← 91 →

CBNste 8872

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	328 / 0,898 kWh
Volume total ¹ :	522 l
Volume :	Réfrigérateur : 292,2 l / BioFresh : 70,6 l / Congélateur : 160 l
Niveau sonore / classe sonore :	42 dB(A) / D
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox / Inox
Dimensions en cm (H / L / P) :	202,7 / 91 / 62,5
Schéma technique :	Page 140

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Light Tower	Ice Maker	Flex Door System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------	------------------

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre
- 3 clayettes verre
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur ****

- 2 tiroirs sur rails télescopiques
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,4 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 16,9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg

Finition et équipements

- Poignées aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur la page 358. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.



Combinés Side-by-Side



XRCbs 5295 Δ Série Peak

Caractéristiques principales



BioFresh avec HydroBreeze

HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh vous garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout y est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments. Les aliments restent ainsi frais, longtemps.



Fish & Seafood

Dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C, de façon aussi professionnelle que chez le poissonnier. Réglez la taille de la zone -2 °C comme vous le souhaitez, et conservez la viande et les produits laitiers à une température optimale de 0 °C dans l'espace restant. Un affichage LED vous indique que la zone -2 °C est active.



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Système PowerCooling

Vous souhaitez que la fraîcheur soit répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Avec le système PowerCooling le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Écran Touch & Swipe

Votre appareil Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperCool » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas en train de manipuler l'écran de manière active ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure.



NoFrost

NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.



Plafonnier LED

Lorsque vous ouvrez les tiroirs de votre congélateur Liebherr, vous vous régalez non seulement à la vue de son contenu, mais aussi de son éclairage attrayant : des LED puissantes, durables et écologiques y veillent. Cet éclairage améliore encore la visibilité du contenu et est en même temps un élément de design original.



Range-bouteilles au-dessus des compartiments BioFresh

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.



SoftSystem

Du petit déjeuner au snack de minuit, les occasions d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur sont nombreuses. Votre appareil Liebherr rend également cela agréable : grâce au SoftSystem, la porte du réfrigérateur se ferme en douceur et en toute sécurité, facilement et sans un bruit. Les bouteilles stockées dans la porte intérieure restent bien en place, rien ne s'entrechoque ni ne vacille.



LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



IceMaker avec raccord d'eau fixe

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Grâce au séparateur flexible, vous pouvez organiser le compartiment congélateur comme bon vous semble et adapter ainsi votre stock de glaçons en toute simplicité et selon vos besoins !

Combinés Side-by-Side



Black
Steel
Interior



XRCbs 5295

Peak

Schémas techniques : pages 140 et 147

SWNbsd 529i

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	190 / 0,520 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L ² :	44
Volume total ¹ :	303 l
Volume :	Cave à vin : 171,1 l / Congélateur : 133 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H/L/P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Wine	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la cave à vin et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de la température du congélateur en cas d'anomalie de fonctionnement
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 4 tiroirs, dont 3 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,4 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Colonnes latérales LED commutable avec variateur
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignées à dépression look BlackSteel
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en BlackSteel

SRBbsc 529i

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	108 / 0,295 kWh
Volume total ¹ :	386 l
Volume :	Réfrigérateur : 246,2 l / BioFresh : 140,6 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H/L/P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh

- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression look BlackSteel
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en BlackSteel



←121→

XRCst 529S

Peak

Schémas techniques : pages 140 et 147



SWNstd 529i

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	190 / 0,520 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L ² :	44
Volume total ¹ :	303 l
Volume :	Cave à vin : 171,1 l / Congélateur : 133 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10°C à +43°C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Wine	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la cave à vin et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de la température du congélateur en cas d'anomalie de fonctionnement
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *******

- 4 tiroirs, dont 3 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,4 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre sécurisé

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Colonnes latérales LED commutable avec variateur
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignées à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

SRBstc 529i

Classe énergétique :	C
Consommation an/24 h :	108 / 0,295 kWh
Volume total ¹ :	386 l
Volume :	Réfrigérateur : 246,2 l / BioFresh : 140,6 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10°C à +43°C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh

- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

2 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).



←121→



XRFst 5295

Peak

Schémas techniques : pages 140 et 147

SFNstd 529i

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de la température du congélateur en cas d'anomalie de fonctionnement
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 7 tiroirs, dont 4 sur rails télescopiques, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- IceTower
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 8,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible

SRBstc 529i

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	108 / 0,295 kWh
Volume total ¹ :	386 l
Volume :	Réfrigérateur : 246,2 l / BioFresh : 140,6 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel



←121→

XRFsd 5265

Prime

Schémas techniques : pages 140 et 147



SFNsdd 526i

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de la température du congélateur en cas d'anomalie de fonctionnement
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- IceTower
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 8,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 1 accumulateur de froid

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible

SRBsdd 526i

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	134 / 0,367 kWh
Volume total ¹ :	384 l
Volume :	Réfrigérateur : 245,8 l / BioFresh : 138,4 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device								

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 compartiment fruits de mer et poisson, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés Side-by-Side



XRCsd 5255

Prime

Schémas techniques : pages 140 et 147

SBNsdd 526i

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	171 / 0,468 kWh
Volume total ¹ :	313 l
Volume :	BioFresh : 180,7 l / Congélateur : 133 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du BioFresh et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de la température du congélateur en cas d'anomalie de fonctionnement
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles
- 1 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes

Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,4 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignées à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

SRsdc 525i

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	79 / 0,216 kWh
Volume total ¹ :	401 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
------------	------------	------------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

Commandes


- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Colonnes latérales LED
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

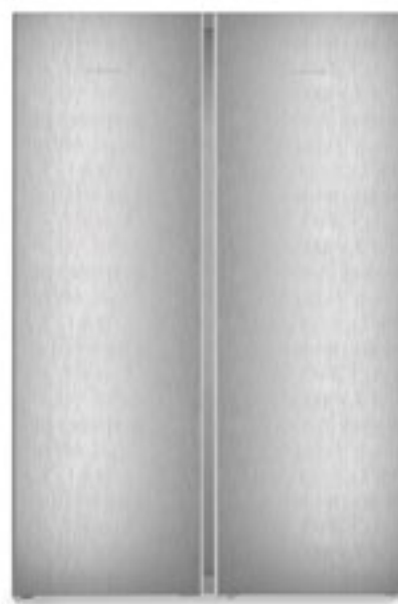

←123→



XRFsf 5225

Plus

Schéma technique : page 141

SFNsf 5227

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de la température du congélateur en cas d'anomalie de fonctionnement
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ***

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible

SRBsf 5220

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	382 l
Volume :	Réfrigérateur : 288,7 l / BioFresh : 93,7 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
-----------	------------	--------------	---------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Combinés Side-by-Side



←123→



XRFsd 5220

Plus

Schéma technique : page 141

SFNsdd 5227

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de la température du congélateur en cas d'anomalie de fonctionnement
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible

SRsdd 5220

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



←123→



XRFbd 5220

Plus

Schéma technique : page 141

SFNbdd 5227

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	BlackSteel / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- FrostControl : en cas d'anomalie de fonctionnement enregistrement de la température du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ***

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible

SRbdd 5220

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
------------	------------	--------------	---------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



CBNstb 579i Δ Série Peak

Combinés réfrigérateur- congélateur NoFrost

Gamme pose libre



Aperçu de la gamme



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬡ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur rails télescopiques	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Compartiment Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost sur rails télescopiques
Confort et flexibilité		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
			Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
Design		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
			Éclairage de la partie congélateur	Éclairage de la partie congélateur
				Éclairage de l'IceMaker
				Éclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Contreporte intérieure SmartSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné	Verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
	Écran derrière la porte	Écran derrière la porte ou Écran dans la porte	Écran derrière la porte ou Écran dans la porte	Écran derrière la porte ou Écran dans la porte
Connectivité (SmartDeviceBox)	Poignées intégrées EasyOpen	Poignées intégrées EasyOpen	Poignées à dépression	Poignées intégrées EasyOpen
	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles « i »)	Livree de série (modèles « i »)	Livree de série (modèles « i »)
Eau et glace		IceMaker ou EasyTwist-Ice	IceMaker ou EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Les équipements distinctifs sont mis en évidence dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales



BioFresh

BioFresh garantit une température parfaite pour une fraîcheur longue durée. A une température juste au-dessus de 0°C et avec une humidité idéale, les aliments frais peuvent conserver leur apparence appétissante, leurs vitamines et minéraux beaucoup plus longtemps en comparaison à un réfrigérateur standard.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh vous garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout y est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments. Les aliments restent ainsi frais, longtemps.




NoFrost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent un froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



DuoCooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.

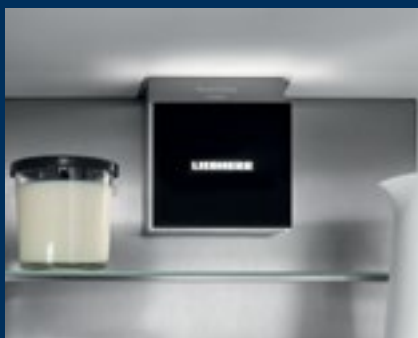

PowerCooling

Vous souhaitez que la fraîcheur soit répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Grâce au système PowerCooling, le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Intérieur GlassLine

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur GlassLine toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



Écran tactile

L'écran tactile vous permet de commander votre appareil Liebherr simplement et intuitivement. Toutes les fonctions sont clairement organisées sur l'écran. Une légère pression du doigt vous permet par exemple de sélectionner facilement des fonctions ou d'ajuster la température de votre réfrigérateur.




SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos tiroirs BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le confort lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquels les compartiments glissent doucement vers vous.



Range-bouteilles

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.

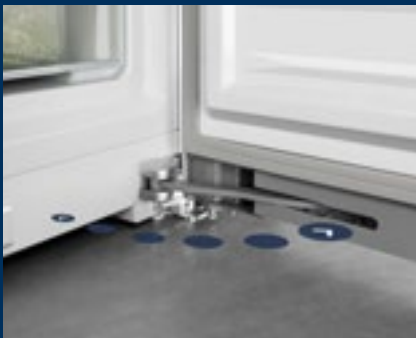

Fermeture de porte amortie SoftSystem

Le vérin SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contreporte. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.




FlexSystem

Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le FlexSystem permet un rangement clair des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



IceMaker

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Le séparateur de glaçons permet d'ajuster l'espace de stockage en fonction de vos besoins : par exemple, les glaçons à gauche et un espace pour les crèmes glacées à droite, ou l'ensemble du tiroir pour les glaçons.

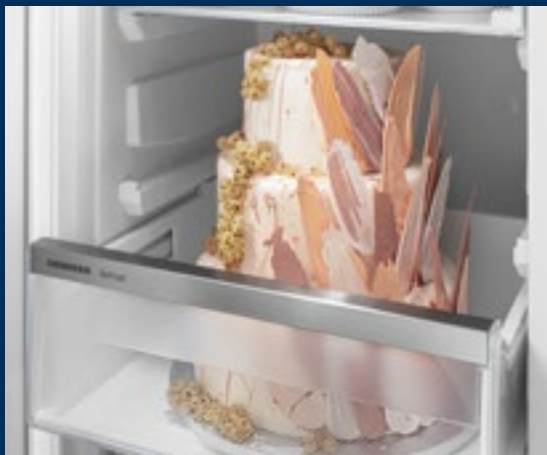

VarioSpace

Vous cherchez un endroit où conserver un gâteau glacé à plusieurs couches en toute sécurité jusqu'à la fête de l'été ? Ce n'est pas un souci avec votre congélateur Liebherr : il sait que parfois vous avez besoin de plus d'espace. Grâce à VarioSpace, vous pouvez simplement retirer les tiroirs de congélation individuels, et voilà : vous disposez d'un espace de rangement surélevé !



DuoCooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.

Black Steel Interior



← 75 →

CBNbsc 778i

Peak

Classe énergétique :



Consommation an/24 h :

203 / 0,556 kWh

Volume total¹ :

473 l

Volume :

Réfrigérateur : 208,7 l / BioFresh : 126,2 l / Congélateur : 138 l

Niveau sonore / classe sonore :

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés :

BlackSteel / BlackSteel

Dimensions en cm (H / L / P) :

201,5 / 74,7 / 67,5

Schéma technique :

Page 141

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 3 tiroirs sur rails télescopiques, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en BlackSteel


Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 Compartiment fruits de mer et poisson, 1 FlexSystem



BioFresh

BioFresh garantit une température parfaite pour une fraîcheur longue durée. A une température juste au-dessus de 0°C et avec une humidité idéale, les aliments frais peuvent conserver leur apparence appétissante, leurs vitamines et minéraux beaucoup plus longtemps en comparaison à un réfrigérateur standard.

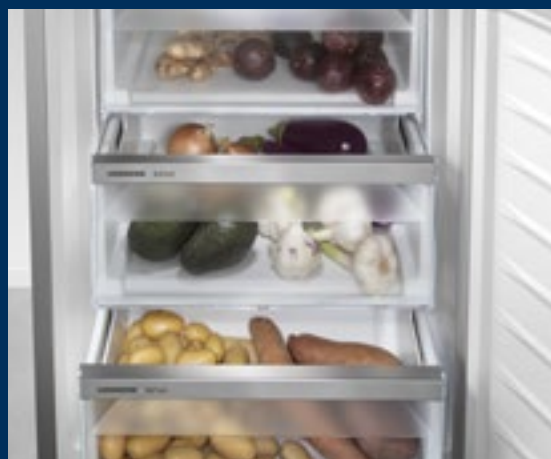

VarioTemp

VarioTemp est synonyme d'une grande flexibilité de stockage des aliments dans votre réfrigérateur-congélateur. Vous pouvez modifier la plage de température usuelle de votre compartiment congélateur entre -2°C et +14°C et donc utiliser cet espace telle une zone de réfrigération complémentaire. De manière ponctuelle pour le rafraîchissement de boissons et apéritifs à +5°C - ou sur du long terme en cellier pour la conservation de pommes de terre à +14°C.

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost



← 75 →



CBNsda 775i

Prime



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	130 / 0,356 kWh
Volume total ¹ :	473 l
Volume :	Réfrigérateur : 208,7 l / BioFresh : 126,9 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 74,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



Fermeture de porte amortie SoftSystem

Le vérin SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contreporte. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.



EasyTwist-Ice

Que ce soit pour une journée d'été ou pour une fête, grâce à l'EasyTwist-Ice, vous pouvez constituer rapidement un stock de glaçons, et ce sans raccord d'eau. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation. Il ne vous reste plus qu'à servir les boissons fraîches ! L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et permet de produire des glaçons de façon très hygiénique.



← 75 →



CNSfa 7723

Plus

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

118 / 0,323 kWh

Volume total¹ :

485 l

Volume :

Réfrigérateur : 347,7 l / Congélateur : 138 l

Niveau sonore / classe sonore :

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés :

SteelFinish / Silver

Dimensions en cm (H / L / P) :

201,5 / 74,7 / 67,5

Schéma technique :

Page 141



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides



← 75 →

CNsfd 7723
Plus



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	231 / 0,632 kWh
Volume total ¹ :	485 l
Volume :	Réfrigérateur : 347,7 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 74,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 75 →

CBNsdc 765i
Prime



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	189 / 0,517 kWh
Volume total ¹ :	423 l
Volume :	Réfrigérateur : 216,3 l / BioFresh : 68,7 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 74,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à œufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 1 tiroir BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le confort lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquels les compartiments glissent doucement vers vous.



PowerCooling

Vous souhaitez que la fraîcheur soit répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Grâce au système PowerCooling, le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



← 60 →



CBNstb 579i

Peak



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	144 / 0,394 kWh
Volume total ¹ :	362 l
Volume :	Réfrigérateur : 160,3 l / BioFresh : 98,7 l / Congélateur : 104 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schémas techniques :	Pages 141 et 147

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Congélateur ****

- 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,4 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel



Aussi élégant à l'intérieur qu'à l'extérieur

L'acier inoxydable noir à l'intérieur et à l'extérieur confère à nos appareils BlackSteel un look qui attirera inévitablement les regards.

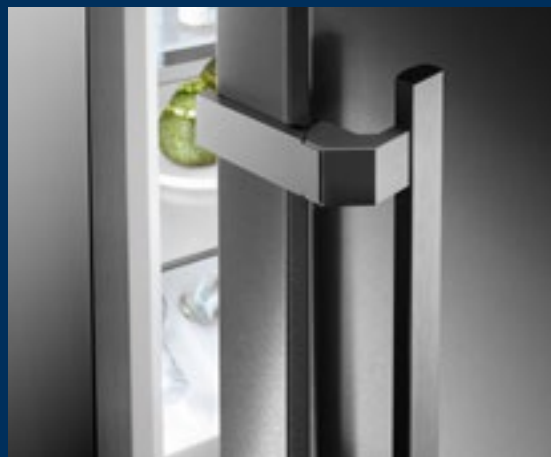

Poignée à dépression

Ouverture facile : la poignée-barre pratique et élégante avec mécanisme d'ouverture intégré vous permet d'ouvrir la porte de l'appareil à moindre effort, même si vous l'ouvrez plusieurs fois de suite. Les poignées élégantes au design minimaliste sont un élément supplémentaire qui attire le regard sur votre réfrigérateur.

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost

Black Steel Interior



New

← 60 →

CBNbsa20 575i

Prime

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

92 / 0,252 kWh

Volume total¹ :

362 l

Volume : Réfrigérateur : 159,9 l / BioFresh : 99,2 l / Congélateur : 103 l

Niveau sonore / classe sonore :

29 dB(A) / A, UltraSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés :

BlackSteel / BlackSteel

Dimensions en cm (H / L / P) :

201,5 / 59,7 / 67,5

Schéma technique :

Page 141

Ultra Efficient A-20%	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées à dépression BlackSteel-Look
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en BlackSteel

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



Joint de porte déclinable

Après plusieurs années de bons et loyaux services, vous estimez qu'il est temps de remplacer le joint de la porte de votre Liebherr ? Vous pouvez le faire vous-même très facilement : le joint de porte remplaçable s'enlève en un tour de main, et le nouveau joint se remet en place tout aussi aisément. Ainsi, même cet élément du réfrigérateur est toujours impeccablement propre et hygiénique.



EasyTwist-Ice

Que ce soit pour une journée d'été ou pour une fête, grâce à l'EasyTwist-Ice, vous pouvez constituer rapidement un stock de glaçons, et ce sans raccord d'eau. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation. Il ne vous reste plus qu'à servir les boissons fraîches ! L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et permet de produire des glaçons de façon très hygiénique.



← 60 →



CBNbda 572i Plus

Classe énergétique :	A
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



CBNsda 572i Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/ 24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore/ classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



← 60 →



CBNsfc 572i Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/ 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore/ classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost



← 60 →



CBNc 5723

Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



CNsda 5723

Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	104 / 0,284 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



← 60 →



CNgbc 5723

Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore/ classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés :	GlassBlack / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 68,2
Schéma technique :	Page 142

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



CNgwc 5723

Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore/ classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés :	GlassWhite / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 68,2
Schéma technique :	Page 142

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh est le garant d'une fraîcheur digne du marché. C'est l'endroit idéal pour conserver les fruits et légumes non emballés. Les aliments augmentent l'humidité dans le compartiment grâce à une fermeture hermétique. Ainsi, ils restent frais plus longtemps.



NoFrost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent un froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



← 60 →



CNSfc 574i
Plus



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	163 / 0,446 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 104 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec WaterTank
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,4 kg
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides



← 60 →

CNsfd 5704
Pure



← 60 →

CNd 5704
Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	210 / 0,575 kWh
Volume total ¹ :	359 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 132 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 142

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	210 / 0,575 kWh
Volume total ¹ :	359 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 132 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 142

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost



← 60 →



CNsfd 2003
Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	203 / 0,556 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



CNd 2003
Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	203 / 0,556 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 141

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Joint de porte déclipable

Après plusieurs années de bons et loyaux services, vous estimez qu'il est temps de remplacer le joint de la porte de votre Liebherr ? Vous pouvez le faire vous-même très facilement : le joint de porte remplaçable s'enlève en un tour de main, et le nouveau joint se remet en place tout aussi aisément. Ainsi, même cet élément du réfrigérateur est toujours impeccablement propre et hygiénique.



EasyTwist-Ice

Que ce soit pour une journée d'été ou pour une fête, grâce à l'EasyTwist-Ice, vous pouvez constituer rapidement un stock de glaçons, et ce sans raccord d'eau. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation. Il ne vous reste plus qu'à servir les boissons fraîches ! L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et permet de produire des glaçons de façon très hygiénique.



← 60 →



CBNsfc 5223 Plus

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

170 / 0,465 kWh

Volume total¹ :

320 l

Volume :

Réfrigérateur : 164,7 l / BioFresh : 52,9 l / Congélateur : 103 l

Niveau sonore / classe sonore :

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés :

SteelFinish / Silver

Dimensions en cm (H / L / P) :

185,5 / 59,7 / 67,5

Schéma technique :

Page 142

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre sécurit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh est le garant d'une fraîcheur digne du marché. C'est l'endroit idéal pour conserver les fruits et légumes non emballés. Les aliments augmentent l'humidité dans le compartiment grâce à une fermeture hermétique. Ainsi, ils restent frais plus longtemps.



Intérieur GlassLine

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur GlassLine toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



← 60 →



CBNc 5223 Plus

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

170 / 0,465 kWh

Volume total¹ :

320 l

Volume : Réfrigérateur : 164,7 l / BioFresh : 52,9 l / Congélateur : 103 l

Niveau sonore / classe sonore :

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés :

Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H / L / P) :

185,5 / 59,7 / 67,5

Schéma technique :

Page 142

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



← 60 →



CNsfd 1853
Pure

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	201/0,550 kWh
Volume total ¹ :	330 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 142

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



CNd 1853
Pure

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	201/0,550 kWh
Volume total ¹ :	330 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 142

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur- congélateur SmartFrost





CUefe 331

Combinés réfrigérateur-congérateur SmartFrost



← 55 →

CUefe 331

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	224 / 0,613 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 84 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	181,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 142



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CUe 331

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	224 / 0,613 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 84 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	181,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 142



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CUele 281

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	192 / 0,526 kWh
Volume total ¹ :	265 l
Volume :	Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	161,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 142



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CUE 281

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	192 / 0,526 kWh
Volume total ¹ :	265 l
Volume : Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 54 l	
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	161,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 142



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CUEle 231

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	193 / 0,528 kWh
Volume total ¹ :	210 l
Volume : Réfrigérateur : 156,5 l / Congélateur : 54 l	
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	137,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CUE 231

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	193 / 0,528 kWh
Volume total ¹ :	210 l
Volume : Réfrigérateur : 156,5 l / Congélateur : 54 l	
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	137,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Réfrigérateurs double-porte





CTPele 231

Réfrigérateurs double-porte



← 55 →

CTPele 251

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	190 / 0,520 kWh
Volume total ¹ :	270 l
Volume :	Réfrigérateur : 218,6 l / Congélateur : 52 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	157,1 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CTPe 251

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	190 / 0,520 kWh
Volume total ¹ :	270 l
Volume :	Réfrigérateur : 218,6 l / Congélateur : 52 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	157,1 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CTPele 231

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	233 l
Volume :	Réfrigérateur : 189,5 l / Congélateur : 44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,1 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 17 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CTPe 231

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	233 l
Volume : Réfrigérateur : 189,5 l / Congélateur :	44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,1 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 17 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CTele 2131

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	196 l
Volume : Réfrigérateur : 152,2 l / Congélateur :	44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	124,1 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 17 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

CTPe 211

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	196 l
Volume : Réfrigérateur : 152,2 l / Congélateur :	44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	124,1 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 143

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 17 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



RBbsb 525i ○ Série Prime

Réfrigérateurs

Gamme pose libre



Aperçu de la gamme



○ Série Pure



◇ Série Plus



◇ Série Prime

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime
Technologie fraîcheur	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
Confort et flexibilité		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
			Amortissement de fermeture SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox
			Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable
	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
Design	Eclairage plafonnier	Eclairage latéral 2 points ou plafonnier	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh
			Paroi arrière BlackSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe
	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée tubulaire à dépression
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire	Livrée de série

Les équipements distinctifs sont mis en évidence dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales



BioFresh Fruits & Vegetables

Dans le compartiment BioFresh Fruits & Vegetables, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh vous garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout y est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments. Les aliments restent ainsi frais, longtemps.



Eclairage LED unilatéral

L'éclairage LED unilatéral vous permet de garder une vue d'ensemble de vos produits. Les LED sont positionnées de manière à ce que le faisceau lumineux soit pointé vers le haut et vers le bas. Et comme elles sont intégrées aux parois latérales, elles n'occupent aucun espace utilisable précieux pour le stockage de vos aliments.



Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles

Vos bouteilles resteront désormais en place ! Avec ce compartiment, trois bouteilles peuvent être stockées dans votre réfrigérateur en toute sécurité pour être prêtes à être consommées. Le compartiment à bouteilles s'adapte à toutes les clayette en verre et est ainsi très flexible. Si vous avez besoin de cet espace à d'autres fins, il suffit alors de sortir le module du réfrigérateur.




LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur au mieux, sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



Inverseur d'ouverture de porte du compartiment congélateur intégré

Changez le sens d'ouverture de la porte de votre compartiment congélateur 4* de manière rapide et flexible : grâce au curseur intelligent, cela peut être réalisé en quelques secondes à peine, même si vous n'êtes pas doué pour les travaux manuels. Il suffit de régler le curseur du compartiment congélateur 4* vers la droite ou la gauche, et c'est fini.

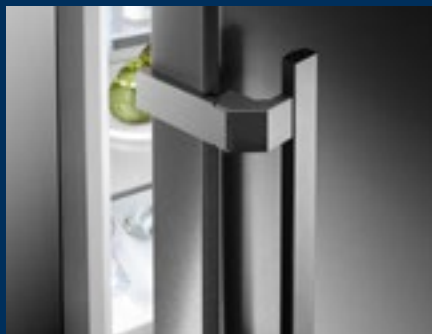

Poignée à dépression

Ouverture facile : la poignée-barre pratique et élégante avec mécanisme d'ouverture intégré vous permet d'ouvrir la porte de l'appareil à moindre effort, même si vous l'ouvrez plusieurs fois de suite. Les poignées élégantes au design minimaliste sont un élément supplémentaire qui attire le regard sur votre réfrigérateur.



Balconnets de contreporte

Vous avez besoin d'une surface de stockage sécurisée pour vos boissons ou vos aliments qui garantit néanmoins un accès facile ? Nos balconnets de contreporte réglables en hauteur vous promettent les deux grâce à leur fond en verre sécurisé et leurs rails en acier inoxydable. Le porte-bouteille coulissant et amovible garantit le maintien correct de vos bouteilles.




Range-bouteilles au-dessus des compartiments BioFresh

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.



SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos tiroirs BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le silence lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquelles les compartiments glissent doucement vers vous. Et parce qu'ils permettent une ouverture complète, vous disposez de la meilleure vue d'ensemble sur leur contenu.

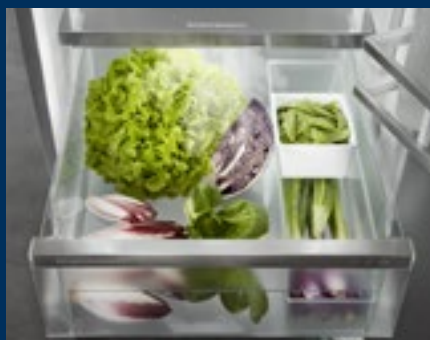

FlexSystem

Les fruits plus petits et délicats qui se trouvent dans le réfrigérateur peuvent facilement s'échapper ou être écrasés. C'est pourquoi votre réfrigérateur Liebherr est équipé du FlexSystem, soit deux boîtes à placer où vous le souhaitez dans le compartiment BioFresh pour assurer l'ordre et la visibilité. Elles protégeront même la plus petite framboise contre les écrasements ou le mélange avec d'autres aliments.



Espace pour la plaque de cuisson

Vous souhaitez conserver le moelleux de gâteaux faits maison ou encore la fraîcheur d'une pizza juste préparée, que vous comptez mettre au four plus tard ? Il suffit de glisser votre plaque de cuisson dans votre appareil Liebherr : celui-ci vous offre en effet assez d'espace pour y glisser la plaque directement. Encore plus pratique : vous pouvez glisser la plaque de cuisson dans le réfrigérateur et la ressortir lorsque la porte n'est ouverte qu'à 90°.


Réfrigérateurs



RBbsb 525i

Prime

Classe énergétique :	B A+ G
Consommation an / 24 h :	86 / 0,235 kWh
Volume total ¹ :	386 l
Volume :	Réfrigérateur : 245,8 l / BioFresh : 140,9 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements

- Poignée à dépression BlackSteel-Look
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en BlackSteel



RBsfd 5221

Plus

Classe énergétique :	D A+ G
Consommation an / 24 h :	164 / 0,449 kWh
Volume total ¹ :	351 l
Volume :	Réfrigérateur : 223 l / BioFresh : 93,9 l / Congélateur : 34 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage LED latéral
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 5 kg

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →




← 60 →



RBsfc 5220 Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	382 l
Volume :	Réfrigérateur : 288,7 l / BioFresh : 93,7 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers


Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



RBc 5220 Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	382 l
Volume :	Réfrigérateur : 288,7 l / BioFresh : 93,7 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Réfrigérateurs



← 60 →



Ksfd 1820
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



Rd 5220
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



← 60 →



Rd 5000

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	348 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 7 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



K 1450

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	89 / 0,243 kWh
Volume total ¹ :	298 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	145,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 144



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 6 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Ultra
Efficient
A -30%



RBa30 425i ○ Série Prime



Écran tactile

Grâce à l'écran tactile, vous utilisez votre appareil Liebherr de manière simple et intuitive. Toutes les fonctions sont clairement organisées sur l'écran. Par exemple, d'une simple pression du doigt, vous sélectionnez facilement les fonctions ou vérifiez la température actuelle de votre appareil.



Réfrigérateur BioFresh

En tant que grand consommateur d'aliments frais, vous allez adorer le réfrigérateur BioFresh. Il offre des conditions de stockage parfaites pour une récolte entière : avec une température proche de 0 °C et une humidité flexible, les fruits et légumes restent longtemps frais et croquants. Et si la récolte est moins prolifique, les produits laitiers, la viande et la charcuterie y resteront eux aussi frais plus longtemps que dans un réfrigérateur normal. Le petit plus environnemental : la classe d'efficacité énergétique A - 30%.



← 60 →



RBa30 425i

Prime



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	65 / 0,178 kWh
Volume total ¹ :	160 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	125,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 144

Ultra Efficient A - 30%	Bio Fresh	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
----------------------------	-----------	--------------	-----------------------	--------------

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- Brasseur d'air
- Eclairage LED BioFresh
- 4 tiroirs BioFresh avec guidage de tiroir intégré

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur la page 358. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.



Range-bouteilles

Pour le stockage des boissons, la clayette porte-bouteilles est une solution à la fois commode et esthétique. Il est possible d'y conserver les bouteilles en gagnant de la place.



Compartiment congélateur 4 étoiles

Dans le compartiment congélation 4 étoiles, les aliments frais peuvent être congelés et stockés à long terme. Des températures inférieures ou égales à -18°C garantissent une gestion des provisions respectueuse des vitamines et des minéraux.



← 55 →

KPslé 290

Comfort

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	158 / 0,432 kWh
Volume total ¹ :	250 l
Volume :	Réfrigérateur : 229,7 l / Congélateur : 21 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Silver / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 144

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,5 kg

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignée à dépression inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

KPe 290

Comfort

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	158 / 0,432 kWh
Volume total ¹ :	250 l
Volume :	Réfrigérateur : 229,7 l / Congélateur : 21 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,2 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 144

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur

- Compartiment congélation 4*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,5 kg

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



← 55 →

Ke 230

Comfort

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	213 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	114 / 55 / 63
Schéma technique :	Page 144

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Finition et équipements

- SwingLine
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



MRFvc 5511

Performance

Classe énergétique ¹ :	
Consommation an ² :	536 kWh
Volume total ³ :	569 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC2 (de +10 °C à +32 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 74,7 / 76,9

LED

Commandes

- Régulation électromécanique
- Refroidissement dynamique avec dégivrage automatique

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé



MRFvc 5501

Performance

Classe énergétique ¹ :	
Consommation an ² :	383 kWh
Volume total ³ :	544 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC3 (de +10 °C à +40 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 74,7 / 76,9

Commandes

- Régulation électromécanique
- Refroidissement dynamique avec dégivrage automatique

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé



MRFvc 4011

Performance

Classe énergétique ¹ :	
Consommation an ² :	566 kWh
Volume total ³ :	400 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC2 (de +10 °C à +32 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 65,4

LED

Commandes

- Régulation électromécanique
- Refroidissement dynamique avec dégivrage automatique

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé



MRFvc 4001

Performance

Classe énergétique ¹ :	
Consommation an ² :	390 kWh
Volume total ³ :	377 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC3 (de +10 °C à +40 °C)
Porte/ Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 65,4



MRFvc 3511

Performance

Classe énergétique ¹ :	
Consommation an ² :	538 kWh
Volume total ³ :	347 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC2 (de +10 °C à +32 °C)
Porte/ Côtés :	Vitrée / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 65,4

LED



MRFvc 3501

Performance

Classe énergétique ¹ :	
Consommation an ² :	367 kWh
Volume total ³ :	327 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC3 (de +10 °C à +40 °C)
Porte/ Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 65,4

Commandes

- Régulation électromécanique
- Refroidissement dynamique avec dégivrage automatique

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé

Commandes

- Régulation électromécanique
- Refroidissement dynamique avec dégivrage automatique

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé

Commandes

- Régulation électromécanique
- Refroidissement dynamique avec dégivrage automatique

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé

¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.

² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.

³ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



FNa 6635 ◇ Série Plus

Congélateurs

Gamme pose libre

Aperçu de la gamme



○ Série Pure



◇ Série Plus



◈ Série Prime

	○ Série Pure	◇ Série Plus	◇ Série Prime
Technologie fraîcheur	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort et flexibilité	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Tiroir avec butée de sortie	Tiroir avec butée de sortie	Tiroir avec butée de sortie
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Tiroirs avec guides intégrés	Tiroirs avec guides intégrés	Tiroirs avec guides intégrés
		Tablette de congélation	Tablette de congélation
			2 accumulateurs de froid
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Voyant de fonctionnement
			Éclairage LED
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe
	Écran derrière la porte	Écran derrière la porte	Écran derrière la porte
	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée à dépression EasyOpen
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles "i")	Livrée de série (modèles « i »)
Glace		Bac à glaçons	EasyTwist-Ice

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales



NoFrost

NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givre, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir coûteux. Avec NoFrost, fini le dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, vous avez plus de temps pour des choses plus importantes, et vous faites des économies.



SmartFrost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est entouré d'une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Écran Touch & Swipe

Votre appareil Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperFrost » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement.



IceTower

Grâce à une réserve de glaçons de 8 kg, l'IceTower vous garantit de ne jamais manquer de boissons fraîches pendant vos soirées. La pelle à glaçons et la planchette coulissante sur rails télescopiques permettent d'accéder facilement aux glaçons. Un bac encastrable supplémentaire vous permet également de stocker de petites quantités de glace et de conserver les aliments congelés en dessous. De plus, le tiroir situé à côté offre un espace de rangement pour les produits surgelés.



Affichage de l'état

Vous voulez savoir si votre appareil fonctionne bien ? Grâce à l'affichage de l'état intégré dans la porte de l'appareil, vous pouvez le voir ou l'entendre très rapidement. Une lumière bleue indique que tout est OK. Si l'état change, l'affichage s'allume et clignote en rouge et un signal sonore supplémentaire retentit.



Plafonnier à LED

Lorsque vous ouvrez les tiroirs de votre congélateur Liebherr, vous vous réjouissez non seulement à la vue de son contenu, mais aussi de son éclairage attrayant : des LED puissantes, durables et écologiques y veillent. Cet éclairage améliore encore la visibilité du contenu et est en même temps un élément de design original.



FrostProtect

Tous les congélateurs ne sont pas installés dans une pièce chauffée. Certains sont même placés dans des garages ou des hangars froids. Heureusement votre congélateur Liebherr est adapté pour de tels environnements : en effet, tous les composants sont conçus pour des températures ambiantes pouvant descendre jusqu'à -15 °C.



Accumulateur de froid

Les accumulateurs de froid se rendent doublement utiles. À l'intérieur du congélateur, ils permettent de maintenir pendant un certain temps l'alimentation en froid pour les aliments congelés en cas de panne de courant. Et lors d'excursions, ils vous accompagnent en tant que distributeur de froid pour votre nourriture et vos boissons.



SpaceBox

Votre Liebherr peut également accueillir de « grandes choses » : car la dinde XL ou la pièce montée glacée prennent tout simplement plus de place. Pour de tels cas, votre congélateur Liebherr dispose de la SpaceBox : avec une hauteur généreuse de 250 mm, elle offre beaucoup d'espace supplémentaire, même pour les grands produits surgelés. Et cela vous permet de bénéficier d'un stockage flexible.



EasyTwist-Ice

Que ce soit en été ou pour une fête : grâce à EasyTwist-Ice, vous pouvez préparer votre réserve de glaçons rapidement et facilement, et ce sans raccord d'eau. Il vous suffit de remplir le réservoir d'eau, de le mettre à congeler et de récupérer les glaçons d'une simple rotation. Vous pouvez alors servir vos boissons fraîches. Le EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et garantit une production de glaçons toujours hygiénique.



Pelle à glaçons

Que ce soit pour prélever une portion ou la totalité des glaçons : avec la pelle à glaçons Liebherr, un geste simple de la main suffit. Grâce à l'inclinaison de la pointe et à la poignée ergonomique, les glaçons de votre IceTower passent en un tournemain de votre congélateur à vos verres à boissons.



VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée dans un lieu sûr jusqu'à votre fête estivale ? Ce n'est pas un problème pour votre congélateur Liebherr : il sait qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce à VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez d'un nouvel espace de rangement parfait pour des produits hauts !

Congélateurs



← 70 →



FNd 7227
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	222 / 0,608 kWh
Volume total ¹ :	363 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 69,7 / 76
Schéma technique :	Page 145



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Bac à glaçons
- Autonomie : 19 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 19 kg

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 70 →



FNd 7026
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	208 / 0,569 kWh
Volume total ¹ :	311 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 69,7 / 76
Schéma technique :	Page 145



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur

- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Une efficacité énergétique de classe A et des matériaux éco-responsables.

Le nouveau congélateur FNa 6635 utilise des matériaux éco-responsables pour réduire son empreinte écologique. La porte et les parois latérales sont en acier 100 % recyclé, ce qui permet de réduire de 80 % les émissions de CO₂ lors de la production par rapport à l'acier conventionnel. Les joints de porte en TPE recyclable sont très résistants, la mousse d'isolation et le revêtement intérieur sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et biosourcés. L'emballage a également été optimisé, ce qui permet de réduire l'impact environnemental sans compromettre la sécurité du transport.



← 70 →



FNa 6635 Plus



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	99 / 0,271 kWh
Volume total ¹ :	260 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	145,5 / 69,7 / 76
Schéma technique :	Page 145

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur ***

- 5 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateurs



FrostProtect

Tous les congélateurs ne sont pas installés dans une pièce chauffée. Certains sont même placés dans des garages ou des hangars froids. Heureusement que votre appareil Liebherr est adapté pour de tels environnements : en effet, tous les composants sont conçus pour des températures ambiantes pouvant descendre jusqu'à -15°C .



VarioSpace

Vous voulez conserver un gâteau glacé à plusieurs couches en toute sécurité jusqu'à la fête de l'été ? Ce n'est pas un souci avec votre congélateur Liebherr : parfois, vous avez juste besoin de plus d'espace et il est préparé pour cela. Avec VarioSpace, vous pouvez retirer les tiroirs de congélation individuels et les séparateurs horizontaux en verre, et hop, vous disposez d'un grand espace de rangement supplémentaire.



← 60 →



FNd 525i

Prime



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de $+10^{\circ}\text{C}$ à $+43^{\circ}\text{C}$)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur ****

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- EasyTwist-Ice
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 1 accumulateur de froid

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



FNd 522i
Plus

Classe énergétique :	D
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur ****

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



New

← 60 →



FNe 5217
Pure

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	249/0,880 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur ****

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



BluRoX



30 % de volume de congélation supplémentaire

La technologie d'isolation BluRoX permet d'avoir des parois plus fines, ce qui augmente la capacité de stockage interne sans augmenter les dimensions extérieures de l'appareil. Dans le cas du FNb 505i, il s'agit d'un volume supplémentaire d'environ 30 %.



Une efficacité énergétique maximale

La consommation d'énergie d'un appareil pendant sa durée de vie est le facteur le plus important en matière de durabilité. Grâce à notre technologie BluRoX, nous sommes en mesure d'offrir une efficacité énergétique de classe B.



Des réparations plus faciles

Le module de refroidissement du FNb 505i est situé dans la base et peut être facilement retiré, ce qui permet des réparations ou des remplacements rapides sur site.



Une conception de produits circulaire

Dès le départ, le FNb 505i a été conçu selon les principes de l'économie circulaire. Chaque composant essentiel du congélateur peut être réutilisé.



BluRoX

← 60 →



FNb 505i

Prime

Classe énergétique :	B A+ G
Consommation an / 24 h :	120 / 0,328 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 65,5
Schéma technique :	Page 145

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur *********

- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- EasyTwist-Ice
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
- 1 accumulateur de froid

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →

FNd 505i

Prime

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	188 / 0,515 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 145

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur ****

- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- EasyTwist-Ice
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
- 1 accumulateur de froid

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



← 60 →

FNd 5026

Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	188 / 0,515 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 143

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur ****

- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg

Finition et Equipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Congélateurs



FNe 5016	Pure
Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	235 / 0,643 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 145

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur *******

- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



FNd 4625	Plus
Classe énergétique :	D
Consommation an / 24 h :	177 / 0,484 kWh
Volume total ¹ :	199 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	145,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 146

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Commandes


- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur *******

- 5 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

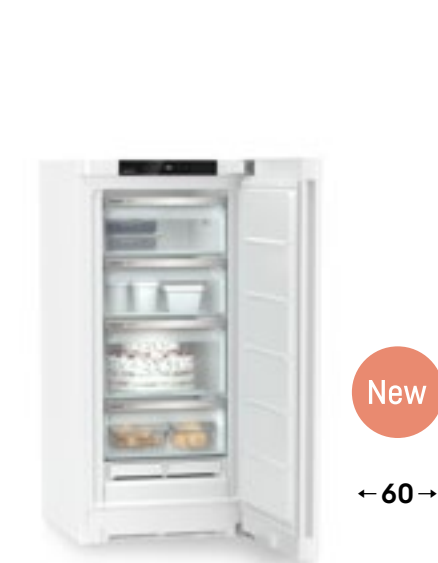

FNd 4224	Plus
Classe énergétique :	D
Consommation an / 24 h :	166 / 0,454 kWh
Volume total ¹ :	160 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	125,5 / 59,7 / 67,5
Schéma technique :	Page 146

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur *******

- 4 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg

Finition et équipements


- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



FFFsg 6501

Performance

Consommation an ² :	1170 kWh
Volume total ³ :	573 l
Niveau sonore :	49 dB(A)
Classe climatique :	7 (de +10 °C à +35 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,8 / 74,7 / 76,9



Commandes

- Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 12 paniers inclus

Finition et équipements


- Poignée aluminium
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé



FFFsg 5501

Performance

Consommation an ² :	1234 kWh
Volume total ¹ :	499 l
Niveau sonore :	49 dB(A)
Classe climatique :	7 (de +10 °C à +35 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	181,8 / 74,7 / 76,9



Commandes

- Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 10 paniers inclus

Finition et équipements


- Poignée aluminium
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé



FFFsg 4001

Performance

Consommation an ² :	976 kWh
Volume total ¹ :	316 l
Niveau sonore :	49 dB(A)
Classe climatique :	7 (de +10 °C à +35 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 65,4



Commandes

- Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Finition et équipements

- Poignée aluminium
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure mécanique à clé

² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.

³ Conformément au règlement EU 2019/2018, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs et congélateurs table-top



Rc 1400 ○ Série Pure | Fc 1404 ○ Série Pure

Caractéristiques principales



Poignée à dépression

Grâce au mécanisme d'ouverture présent dans la poignée barre, la porte s'ouvre sans effort, même après plusieurs ouvertures successives.



SmartDevice

L'appareil se pilote simplement par smartphone, grâce à la SmartDeviceBox. Ainsi, il est possible notamment de modifier les réglages ou de consulter des informations sur le statut. La SmartDeviceBox est déjà intégrée (« i »).



Plateau robuste

Il n'y a jamais assez de place dans une cuisine. C'est pourquoi nos appareils encastrables sous plan sont équipés d'une surface robuste et résistante aux rayures, qui sert de plan de travail supplémentaire. Sur les réfrigérateurs encastrables sous plan, le plateau escamotable est également amovible.

Réfrigérateurs



TouchControl

Un seul tapotement permet de régler la température du réfrigérateur encastrable sous plan sur +3, +5, +7 ou +9°C. Simple et peu encombrant avec éclairage LED intégré pour encore plus de place pour les aliments.



Compartment EasyFresh

Notre technologie fraîcheur avec humidité de l'air réglable pour des fruits et légumes frais comme sur le marché est maintenant disponible dans tous les réfrigérateurs encastrables sous plan de la série Plus.



DoorStop

Un petit détail qui fait une grande différence : Le réfrigérateur encastrable sous plan de Liebherr garde la fraîcheur même lorsqu'il est éteint : le DoorStop déployable empêche l'apparition des mauvaises odeurs.

Congélateurs



TouchControl

Un seul tapotement permet de régler la température du congélateur encastrable sous plan sur -16, -18, -20 ou -28 °C. Simple et peu encombrant avec éclairage LED intégré dans le plateau.



Tiroirs de congélation sur tablettes en verre

Les tiroirs de congélation sont guidés sur des tablettes en verre. Les tiroirs et tablettes en verre s'enlèvent facilement pour le stockage d'aliments surgelés de plus grande taille ou pour le nettoyage.




FrostProtect

Tous les congélateurs ne sont pas installés dans une pièce chauffée. En effet, tous les composants sont conçus pour des températures ambiantes pouvant descendre jusqu'à -15°C.

Réfrigération

- ◇ Série Plus
- Série Pure

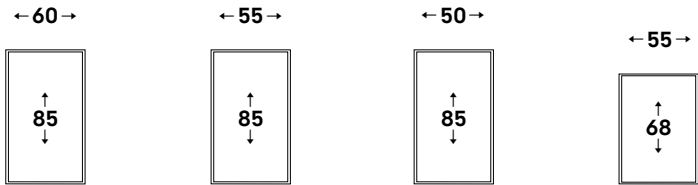

Réfrigérateurs table-top

EasyFresh	Rsdci 1621			
	Rsdci 1620			
	Rdi 1621			
	Rdi 1620			
SmartFrost		KTe 551	KTe 501	
SuperCool		KTe 550	KTe 500	


Équipement

	○ Série Pure	◇ Série Plus
Technologie fraîcheur	Compartiment fruits et légumes	Compartiment EasyFresh
Confort et flexibilité	Clayettes GlassLine	Clayettes GlassLine, dont une divisible
	Plan de travail amovible	Plan de travail amovible
	Bac à œufs	Bac à œufs
		Balconnet à 3 bouteilles
		FlexCube
	DoorStop*	DoorStop*
	4 réglages de la température	4 réglages de la température
Design	SuperCool	SuperCool
	Alarmes de porte optiques et sonores	Alarmes de porte optiques et sonores
	TouchControl avec éclairage LED intégré à l'intérieur	TouchControl avec éclairage LED intégré à l'intérieur
Connectivité (SmartDeviceBox)	Poignée intégrée EasyOpen ou poignée à dépression*	Poignée à dépression*
	Installation ultérieure impossible	Intégrée (modèles « i »)
Glace	Compartiment congélateur 4 étoiles*	Compartiment congélateur 4 étoiles*

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

Congélation

- ◇ Série Plus
- Série Pure

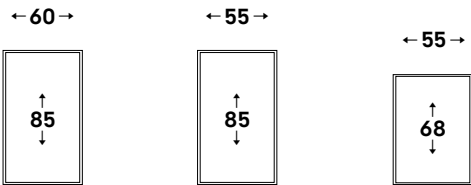

Congélateurs table-top

NoFrost	FNsddi 1624		
	FNdi 1624		
SmartFrost	FTdi 604	Fd 1404	Fe 1003
		FTe 554	

Équipement

	○ Série Pure	◇ Série Plus
Technologie fraîcheur	NoFrost*	NoFrost*
	SmartFrost*	SmartFrost*
	FrostProtect	FrostProtect
Confort et flexibilité	Tiroirs de congélation avec clayettes en verre	Tiroirs de congélation avec clayettes en verre
	VarioSpace	VarioSpace
		Bac à glaçons
	4 réglages de la température	4 réglages de la température
	SuperFrost	SuperFrost
	Alarmes de porte optiques et sonores	Alarmes de porte optiques et sonores
Design	TouchControl avec éclairage LED intégré dans le plan de travail	TouchControl avec éclairage LED intégré dans le plan de travail
	Poignée intégrée EasyOpen ou poignée à dépression*	Poignée à dépression*
Connectivité (SmartDeviceBox)	Installation ultérieure impossible	Intégrée (modèles « i »)

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

L'équipement standard peut varier selon les modèles, en particulier ceux marqués d'un astérisque (). Veuillez consulter la description du modèle pour plus de détails.

Chiffres

R				c	
F	N	s	d	d	i
1	2	3	4	5	6

1	6	2	1
1	6	2	4
1	2	3	4

R	Réfrigérateur
F	Congélateur

-	EasyFresh
N	NoFrost

sd Porte SmartSteel

a	Classe énergétique A
b	Classe énergétique B
c	Classe énergétique C
d	Classe énergétique D
e	Classe énergétique E
f	Classe énergétique F

- i SmartDeviceBox include

Largeur × hauteur

10	55 × 68 cm
12	50 × 85 cm
14	55 × 85 cm
16	60 × 85 cm

0-1	Pure
2-4	Plus

Réfrigérateur

0	Sans compartiment congélateur 4 étoiles
1	Avec compartiment congélateur 4 étoiles

3-4 Nombre de tiroirs de congélateur





← 60 →

Rsdci 1621
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	95 / 0,260 kWh
Volume total ¹ :	125 l
Volume :	Réfrigérateur : 109,2 l / Congélateur : 17 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7
Schéma technique :	Page 144



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Support 3 bouteilles
- Eclairage LED
- 1 tiroir EasyFresh

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, abattant
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm



← 60 →

Rsdci 1620
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	59 / 0,161 kWh
Volume total ¹ :	141 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7
Schéma technique :	Page 144



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Support 3 bouteilles
- Eclairage LED
- 1 tiroir EasyFresh

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm



← 60 →

Rdi 1621
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	125 l
Volume :	Réfrigérateur : 109,2 l / Congélateur : 17 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7
Schéma technique :	Page 144



- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Congélateur**
- Compartiment congélation 4*, abattant
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et équipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm



← 60 →

Rdi 1620
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	73 / 0,200 kWh
Volume total ¹ :	141 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7
Schéma technique :	Page 144



- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et équipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs table-top



← 55 →

KTe 551

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	142 / 0,389 kWh
Volume total ¹ :	111 l
Volume :	Réfrigérateur : 96,9 l / Congélateur : 15 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7
Schéma technique :	Page 144



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, abattant
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm



← 55 →

KTe 550

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	90 / 0,246 kWh
Volume total ¹ :	125 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7
Schéma technique :	Page 144



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm



← 50 →

KTe 501
Pure



← 50 →

KTe 500
Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	138 / 0,378 kWh
Volume total ¹ :	98 l
Volume :	Réfrigérateur : 85,2 l / Congélateur : 13 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 50 / 60,7
Schéma technique :	Page 145



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*, abattant
- Autonomie : 8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	88 / 0,241 kWh
Volume total ¹ :	110 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 50 / 60,7
Schéma technique :	Page 145



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateurs table-top



NoFrost

NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givre, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir coûteux. Avec NoFrost, fini le dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, vous avez plus de temps pour des choses plus importantes, et vous faites des économies.



TouchControl

Une pression du bout du doigt vous permet d'activer les fonctionnalités intelligentes, comme SuperFrost, sans ouvrir la porte du congélateur. Si simple et peu énergivore, avec TouchControl.



← 60 →

FNsddi 1624
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	148 / 0,405 kWh
Volume total ¹ :	92 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7
Schéma technique :	Page 146



Commandes

- Régulation électronique tactile
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 9,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8,5 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



VarioSpace

Tous les congélateurs NoFrost et SmartFrost sont équipés de tiroirs et de clayettes intermédiaires en verre qui peuvent être retirées facilement. C'est ainsi qu'est né VarioSpace, un système pratique de stockage supplémentaire qui permet de créer rapidement de l'espace, pour les aliments surgelés de grande taille.



SmartDeviceBox

Votre appareil Liebherr se trouve bien évidemment dans votre cuisine, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le contrôler depuis votre smartphone ou votre tablette à tout moment. La SmartDeviceBox intégrée vous donne accès à tous les avantages de la maison connectée. Branchez, allumez et connectez votre appareil Liebherr au réseau Wi-Fi en quelques clics.



← 60 →

FNdi 1624

Plus



Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	148 / 0,405 kWh
Volume total ¹ :	92 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7
Schéma technique :	Page 146



Commandes

- Régulation électronique tactile
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ***

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 9,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8,5 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateurs table-top



← 60 →

FTdi 604

Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	137 / 0,375 kWh
Volume total ¹ :	107 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7
Schéma technique :	Page 146



Commandes

- Régulation électronique tactile
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 7,5 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 55 →

Fd 1404

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	137 / 0,375 kWh
Volume total ¹ :	107 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7
Schéma technique :	Page 146



Commandes

- Régulation électronique tactile
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 13,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 7 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 55 →

FTe 554

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	172 / 0,471 kWh
Volume total ¹ :	107 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7
Schéma technique :	Page 146



Commandes

- Régulation électronique tactile
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 12,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 5,5 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 55 →

Fe 1003

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	163 / 0,446 kWh
Volume total ¹ :	75 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	68 / 55 / 60,7
Schéma technique :	Page 146



Commandes

- Régulation électronique tactile
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 13,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,5 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Congélateurs coffres



CFd 2085 ♦ Série Plus

Caractéristiques principales

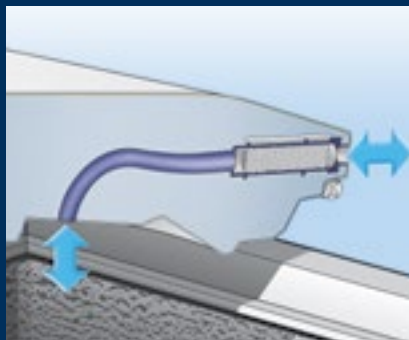

StopFrost

Le StopFrost innovant offre deux avantages notables : le givre à l'intérieur de l'appareil et des produits congelés est considérablement réduit et il est donc moins souvent nécessaire de dégivrer. De plus, aucune pression négative ne se forme sous l'effet des fermetures et ouvertures consécutives. Le congélateur s'ouvre sans effort.



SoftSystem

Le SoftSystem intégré dans la charnière du couvercle du coffre amortit le mouvement en douceur lors de la fermeture. Même les fermetures brusques ou violentes sont amorties.



Condenseur

Le condenseur qui produit le froid est enveloppé d'une mousse lisse tout autour de l'enveloppe extérieure. Ainsi, l'appareil fonctionne en silence et ne vibre pas. Il n'y a pas de formation de condensation sur le boîtier et la surface extérieure lisse est facile à nettoyer.



FrostProtect

Pour garantir un fonctionnement parfait des congélateurs même à des températures ambiantes basses, les appareils sont conçus pour résister à des températures particulièrement froides, jusqu'à -15°C , grâce à FrostProtect. Si la température ambiante descend en dessous de $+10^{\circ}\text{C}$, ils continuent à fonctionner efficacement.



Éclairage intégré

L'éclairage intégré dans le couvercle du congélateur assure un éclairage parfait et permet de bien voir les produits congelés. Le corps et le couvercle des congélateurs coffres sont fabriqués en tôle d'acier thermolaquée. Cela les rend très résistants et empêche la corrosion.



Système automatique SuperFrost

Le système automatique SuperFrost permet de congeler les aliments tout en préservant leurs vitamines. Dès que le processus de congélation est terminé, le système automatique SuperFrost repasse en mode de fonctionnement normal.

Congélateurs coffres

←168→



CFd 2505

Plus

Classe énergétique :	D A T G
Consommation an / 24 h :	188 / 0,515 kWh
Volume total ¹ :	359 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	82,5 / 167,5 / 70,9



Commandes

- Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson
- Thermomètre avec affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 50 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement pour le dégivrage
- Cloison composée d'une pour le dégivrage tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 5 paniers inclus

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure
- Cuve lisse en aluminium gris clair pour une parfaite conduction du froid et un dégivrage facile

←168→



CFd 2500

Pure

Classe énergétique :	E A T G
Consommation an / 24 h :	295 / 0,808 kWh
Volume total ¹ :	497 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	82,5 / 167,5 / 70,2



Commandes

- Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson
- Thermomètre avec affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 40 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- Conduit d'écoulement pour le dégivrage
- Cloison composée d'une pour le dégivrage tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Cuve lisse en aluminium gris clair pour une parfaite conduction du froid et un dégivrage facile

←126→



CFd 2085

Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume total ¹ :	248 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	82,5 / 125,5 / 70,9



Commandes

- Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson
- Thermomètre avec affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 50 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement pour le dégivrage
- Cloison composée d'une pour le dégivrage tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 3 paniers inclus

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure
- Cuve lisse en aluminium gris clair pour une parfaite conduction du froid et un dégivrage facile


←126→



CFe 2080

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	249 / 0,682 kWh
Volume total ¹ :	353 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	82,5 / 125,5 / 70,2



Commandes

- Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson
- Thermomètre avec affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 40 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- Conduit d'écoulement pour le dégivrage
- Cloison composée d'une pour le dégivrage tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Cuve lisse en aluminium gris clair pour une parfaite conduction du froid et un dégivrage facile

←105→



CFe 1870

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	226 / 0,619 kWh
Volume total ¹ :	281 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	82,5 / 104,5 / 70,2



Commandes

- Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson
- Thermomètre avec affichage digital de la température
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 40 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Conduit d'écoulement pour le dégivrage
- Cloison composée d'une pour le dégivrage tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Cuve lisse en aluminium gris clair pour une parfaite conduction du froid et un dégivrage facile


¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Schémas techniques

← 91 →

[mm]


CBNste 8872

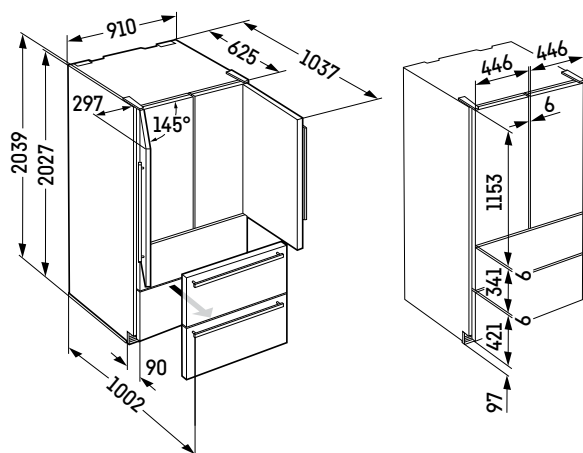

← 91 →

[mm]


MBsddi 9558 MBbsdi 9528
MBbsdi 9556 MBsddi 9528
MBtsdi 9528 MBsddi 9524

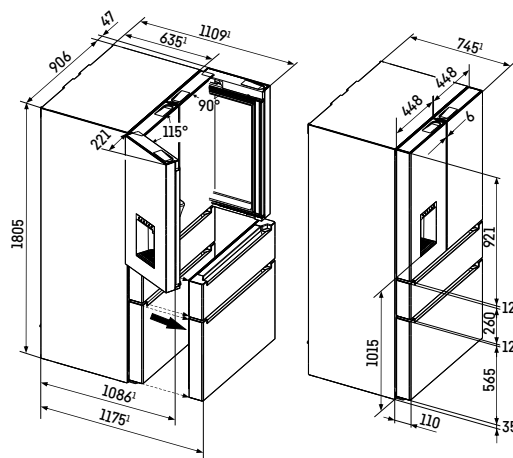

← 91 →

[mm]


MBsddi 9058 MBbsdi 9024
MBsddi 9028 MBsddi 9024
MBbsdi 9028 Msdd 9012

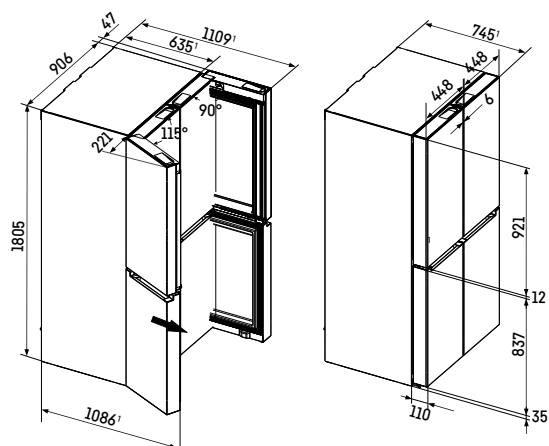

← 121 →

[mm]


XRCbs 5295
XRCst 5295

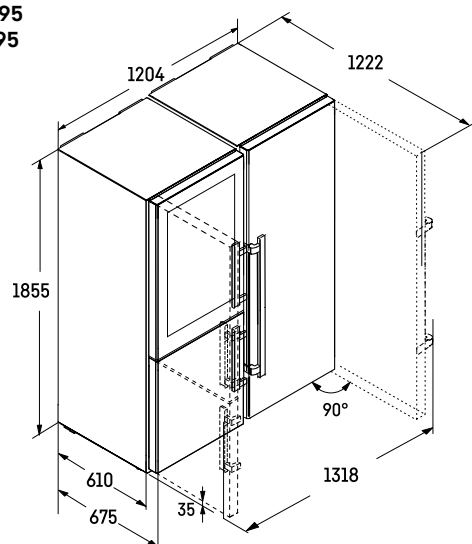

← 121 →

[mm]


XRFst 5295
XRFsd 5265

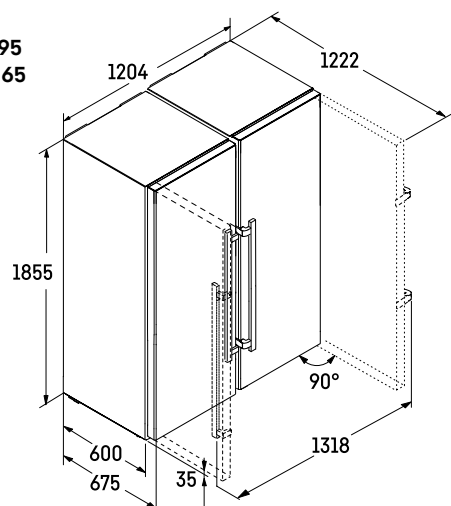

← 121 →

[mm]


XRCsd 5255

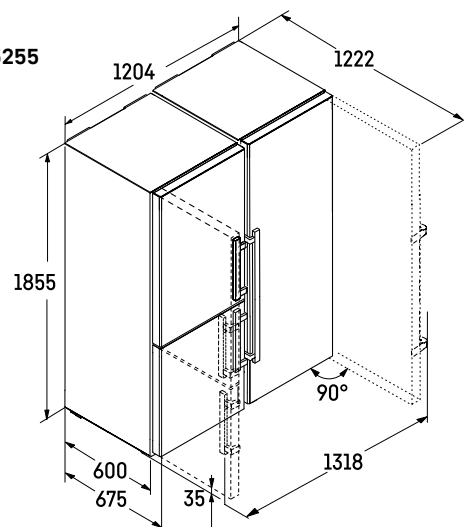

←123→

[mm]


XRFsf 5225
XRFsd 5220
XRFbd 5220

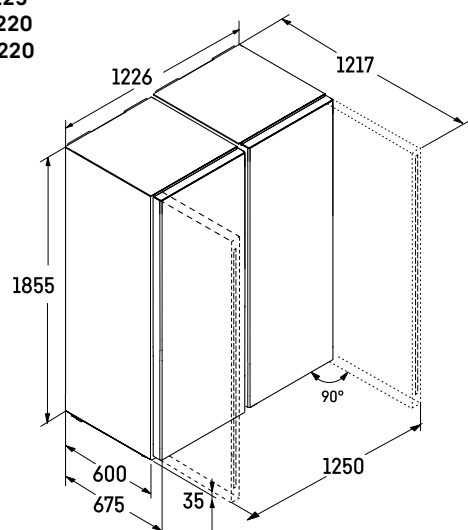

←75→

[mm]


CBNbsc 778i
CNsfa 7723
CNsfd 7723

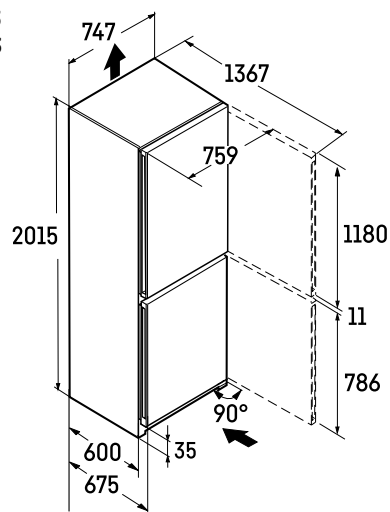

←75→

[mm]


CBNsda 775i

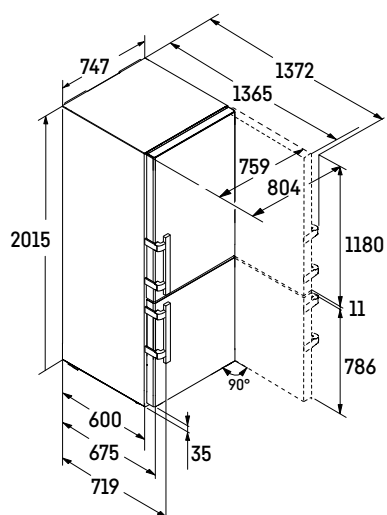

←75→

[mm]


CBNsdc 765i

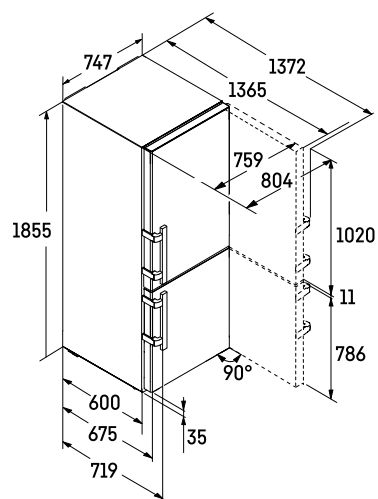

←60→

[mm]


CBNstb 579i
CBNbda 572i
CBNsda 572i
CBNsfc 572i
CNsda 5723
CBNc 5723
CNsfc 574i
CNsfd 2003
CNd 2003

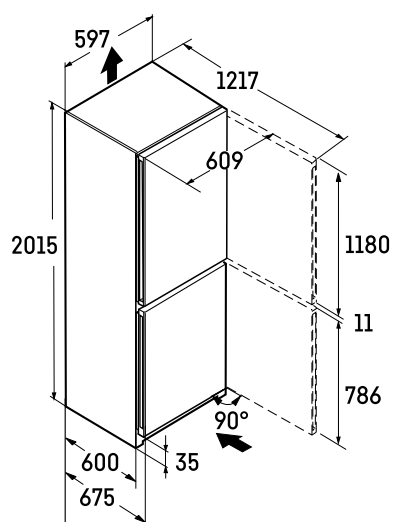

←60→

[mm]

CBNbsa20 575i

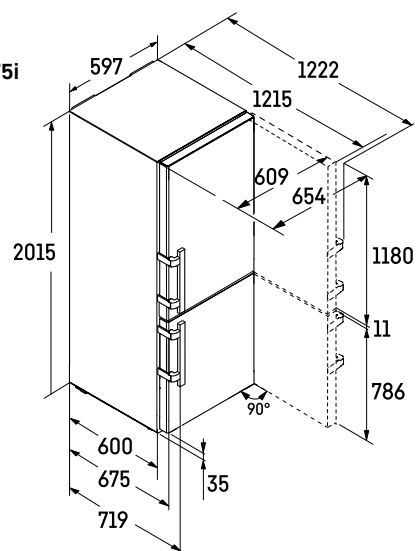


Schémas techniques

← 60 →

[mm]


CNgbc 5723
CNgwc 5723

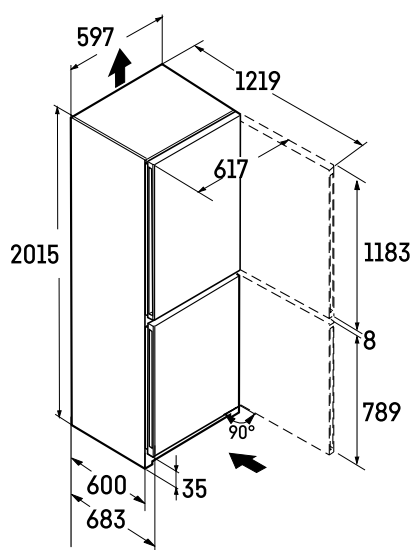

← 60 →

[mm]


CNsfd 5704
CNd 5704

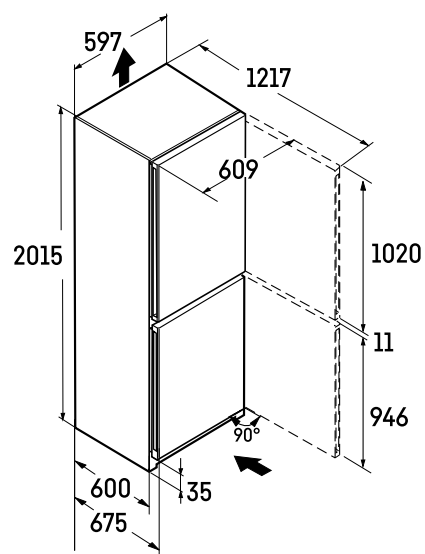

← 60 →

[mm]


CBNsfc 5223
CBNc 5223
CNsfd 1853
CNd 1853

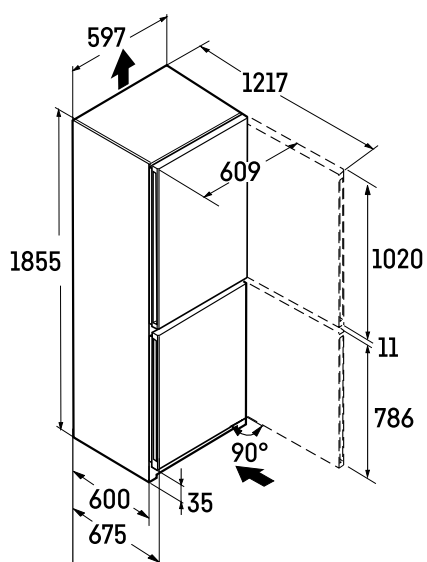

← 55 →

[mm]


CUefe 331
CUe 331

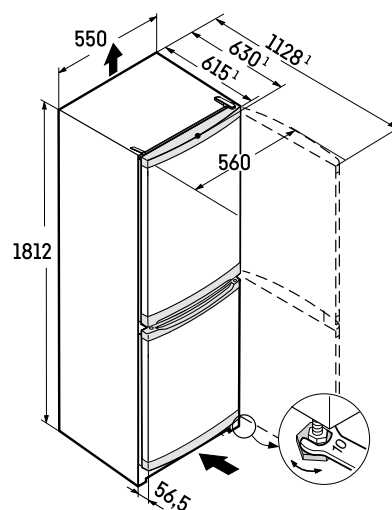

← 55 →

[mm]


CUele 281
CUe 281

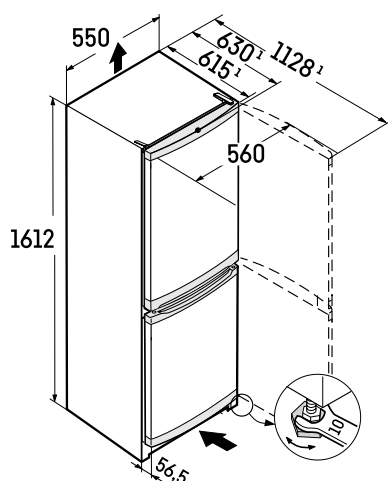

← 55 →

[mm]


CUele 231
CUe 231

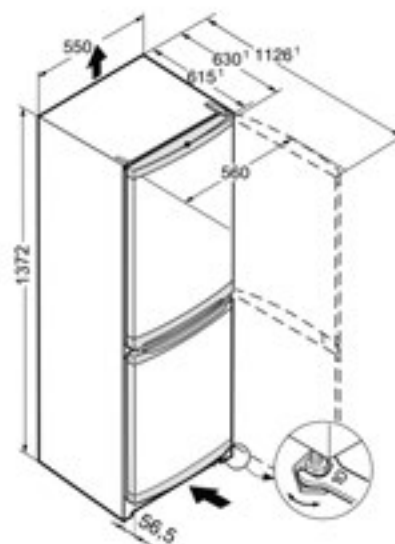

← 55 →

[mm]


CTPele 251
CTPe 251

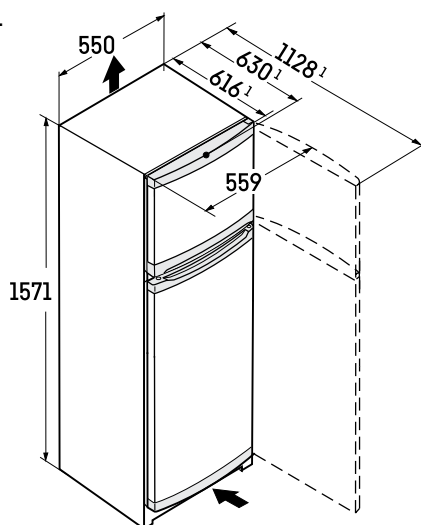

← 55 →

[mm]


CTPele 231
CTPe 231

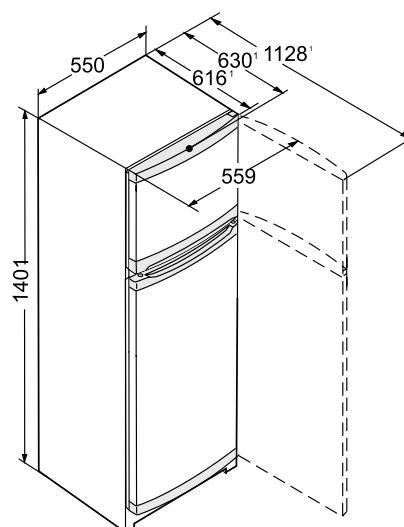

← 55 →

[mm]


CTele 2131
CTPe 211

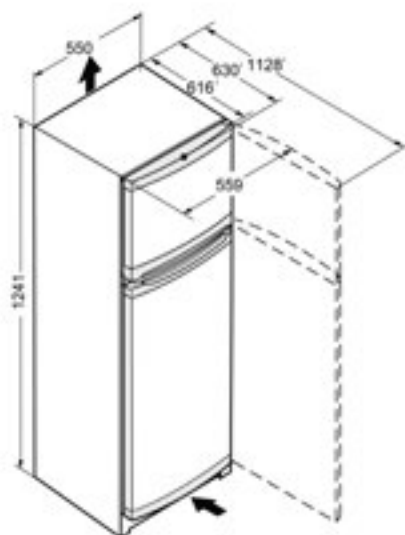

← 60 →

[mm]


RBbsb 525i
RBsfd 5221
RBsfc 5220
RBc 5220
Ksfd 1820
Rd 5220
FNd 522i

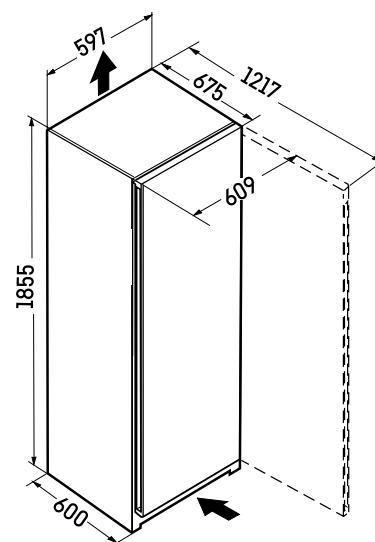

← 60 →

[mm]


FNd 525i
FNe 5217

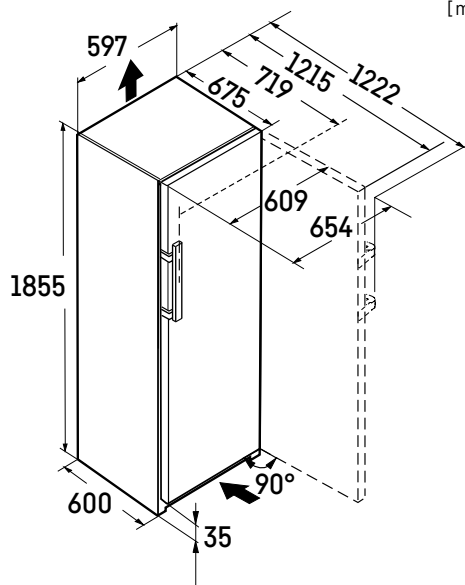

← 60 →

[mm]

Rd 5000
FNd 5026

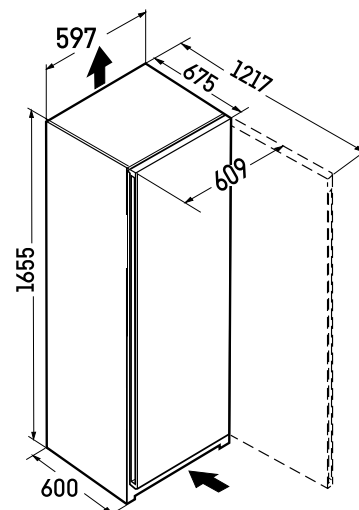


Schémas techniques

← 60 →

[mm]


K 1450
FNe 4605

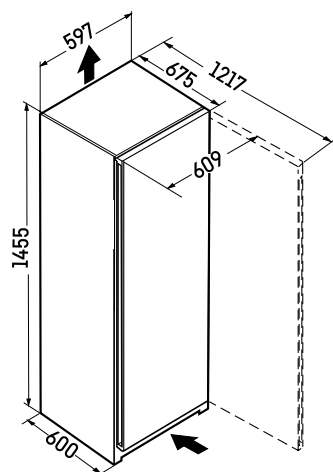

← 60 →

[mm]


RBa30 425i

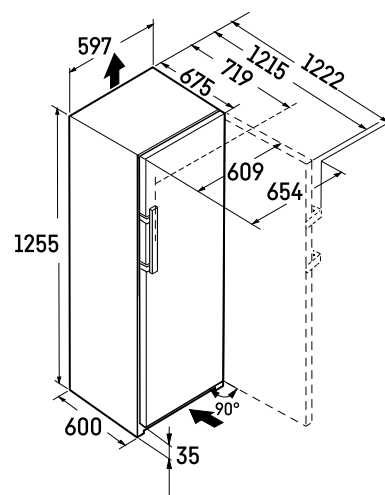

← 55 →

[mm]


KPsle 290
KPe 290

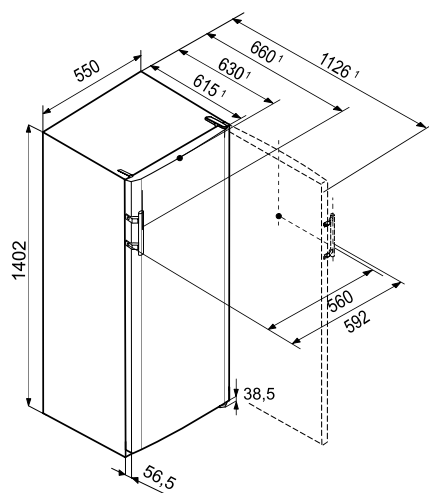

← 55 →

[mm]


Ke 230

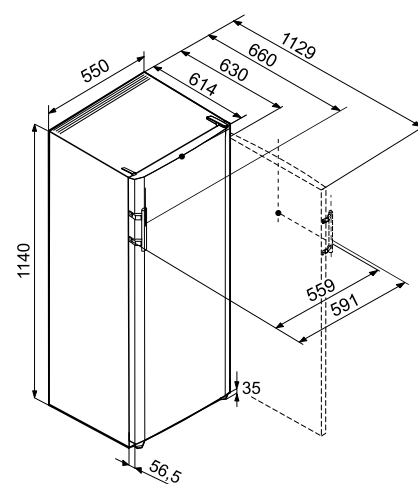

← 60 →

[mm]


Rsdci 1621
Rsdci 1620
Rdi 1621
Rdi 1620

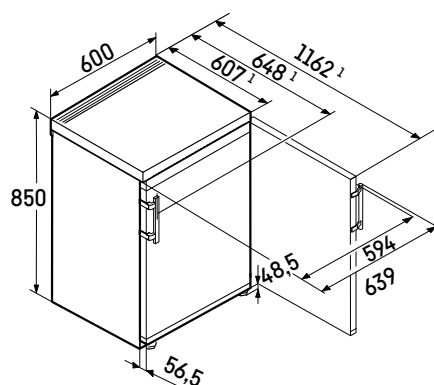

← 55 →

[mm]


KTe 551
KTe 550

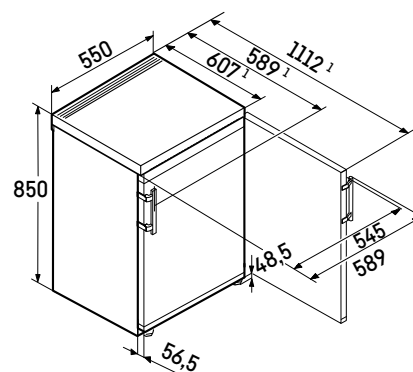

← 50 →

[mm]


KTe 501
KTe 500

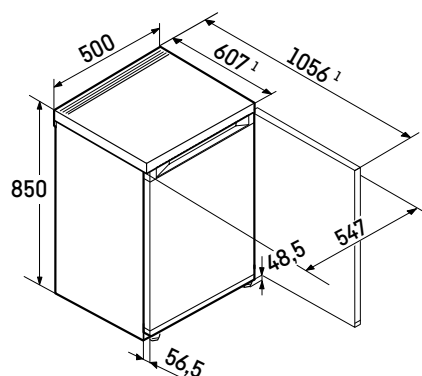

← 70 →

[mm]


FNd 7227

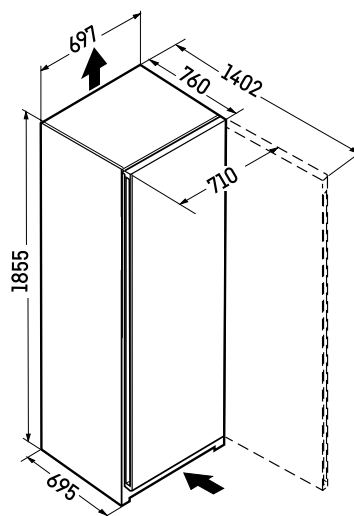

← 70 →

[mm]


FNd 7026

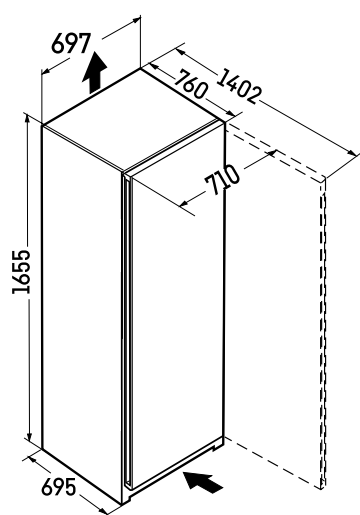

← 70 →

[mm]


FNd 6635

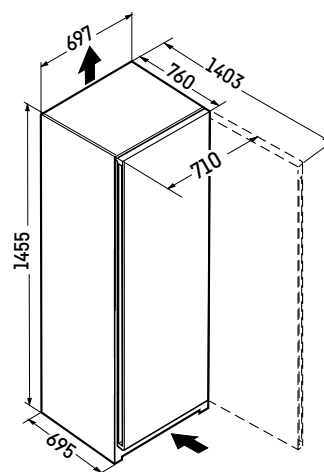

← 60 →

[mm]


FNb 505i

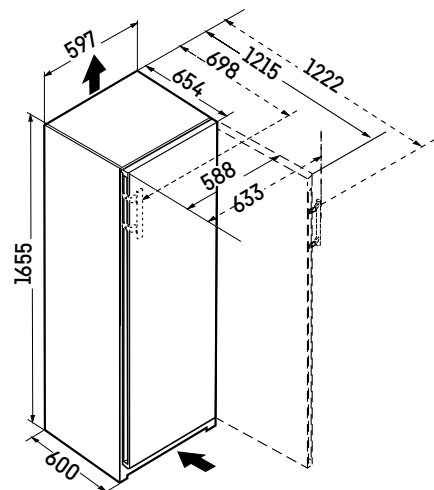

← 60 →

[mm]

FNd 505i
FNe 5016

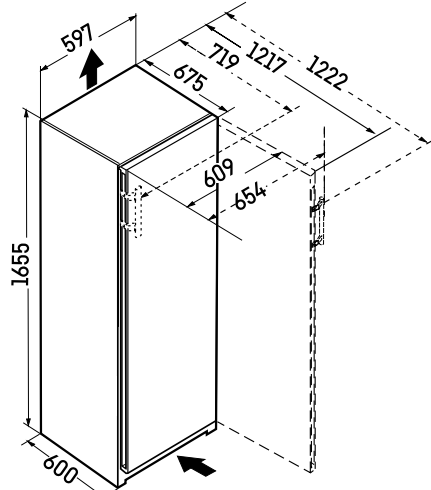


Schémas techniques

← 60 →

[mm]


FNd 4224

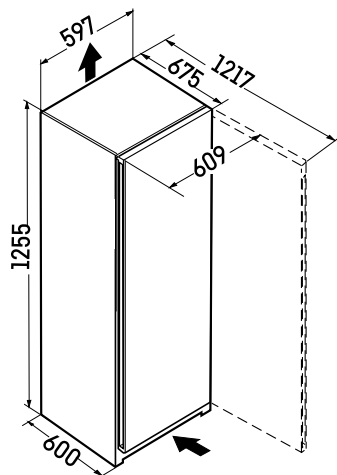

← 60 →

[mm]


FNd 4625

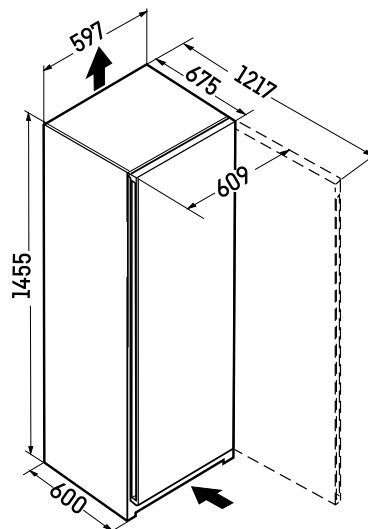

← 60 →

[mm]


FNsddi 1624
FNdi 1624
FTdi 604

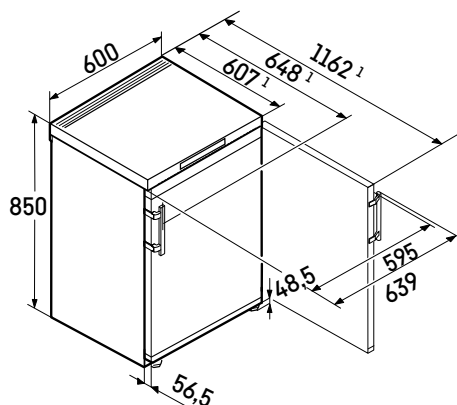

← 55 →

[mm]


Fd 1404
FTe 554

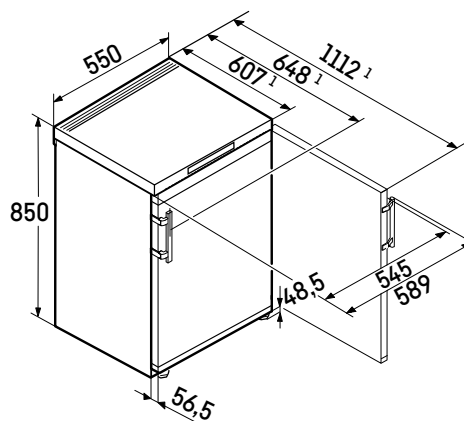

← 55 →

[mm]


Fe 1003

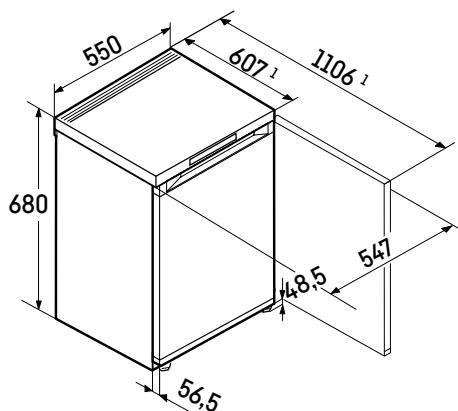

[mm]

[mm]


XRCbs 5295
XRCst 5295
XRFst 5295
XRCsd 5255
XRFsd 5265

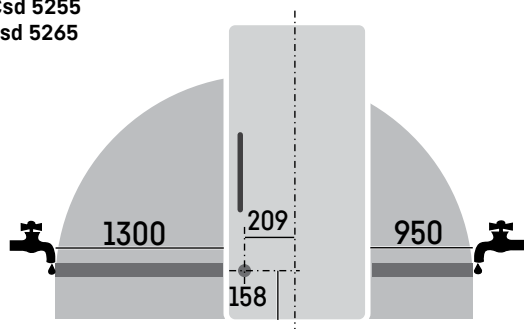

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement
3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).


[mm]

Combinés French Door
avec IceMaker / Water & Ice Center

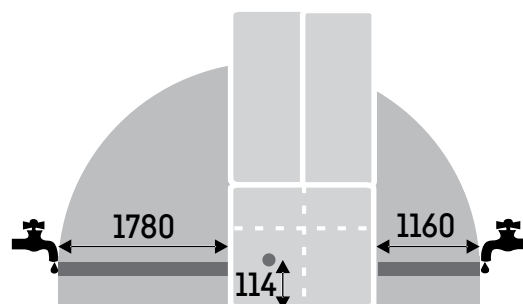

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement
3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).

CBNstb 579i

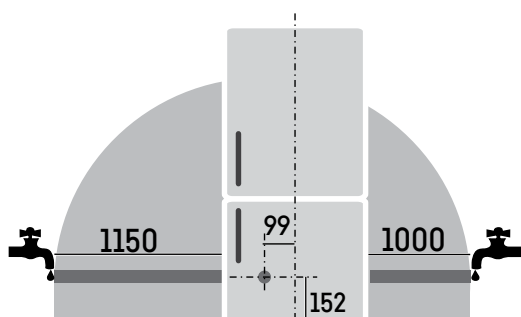

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement
3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).

Gamme encastrable





ICBNci 5663 ◯ Série Prime

Intemporel et élégant. Un design pour toutes les cuisines.

Dissimulé derrière les façades des meubles de cuisine, un appareil Liebherr passe inaperçu au premier regard et laisse la place au design de la cuisine. Mais lorsqu'on l'ouvre, c'est une évidence : il cache quelque chose de très spécial.

Quand design rime avec fonctionnalité

Puriste et intemporel d'une part, élégant et exclusif d'autre part, le concept s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. Les composants en verre et acier inoxydable confèrent une note élégante à l'intérieur de l'appareil. La précision de la finition, le souci du détail et la combinaison harmonieuse des matériaux, des formes et des couleurs créent un ensemble très esthétique, délicatement mis en valeur par le concept d'éclairage.



Le concept d'éclairage LightTower éclaire uniformément l'intérieur tout en servant de support aux tablettes en verre. Flexible, peu encombrant, unique.



Un ventilateur seulement ? Non, le ventilateur avec éclairage ambiant répartit presque uniformément la température et contient en même temps le filtre à charbon actif FreshAir.

LIEBHERR

Design

Gamme encastrable

**Black
Steel
Interior**

Des appareils encastrables Peak choisis avec soin attireront tous les regards avec leur intérieur BlackSteel et chaque ouverture sera un plaisir à l'état pur.

Fraîcheur et visibilité

Nos tiroirs ergonomiques vous facilitent la vie. Leur accès est tellement facile, pour une visibilité maximale.



La cuisine se transforme en marché

Inspirés des vitrines d'épicerie fines raffinées, les tiroirs OpenStage primés mettent vos aliments en scène avec organisation. La totalité du contenu du réfrigérateur est présentée de façon claire et parfaitement accessible sur le plan ergonomique. Nous définissons ainsi de nouvelles normes dans le confort d'utilisation et le design.

Trois compartiments BioFresh garantissent en plus le climat parfait dans la partie basse pour stocker les fruits et les légumes ainsi que la viande, le poisson et les produits laitiers.





Chariot à glissières

Il n'y a pas mieux que des rails télescopiques faciles à manœuvrer, avec fermeture automatique et amortissement en douceur. De plus, les deux étagères en verre à sortie totale garantissent un stockage sûr et un accès optimal.

Dans nos modèles encastrables sous plan, les clayettes GlassLine se referment en douceur par retour automatique. Lorsque la LiftUp-Box du bas sort, elle se décale vers le haut pour un retrait facile.

Gamme encastrable





Auto
Door


Encore un geste de moins

Avec notre fonctionnalité AutoDoor, les poignées ne sont plus essentielles : elle permet en effet d'ouvrir et fermer automatiquement les appareils Liebherr par toquage de porte, via l'application SmartDevice ou par commande vocale. Poignée et façade de l'appareil restent propres même si vos mains sont sales.

Ce sont les premiers réfrigérateurs et congélateurs au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également ouvrir et fermer facilement l'appareil à la main ou depuis votre smartphone.




Ouverture et fermeture par toquage de porte

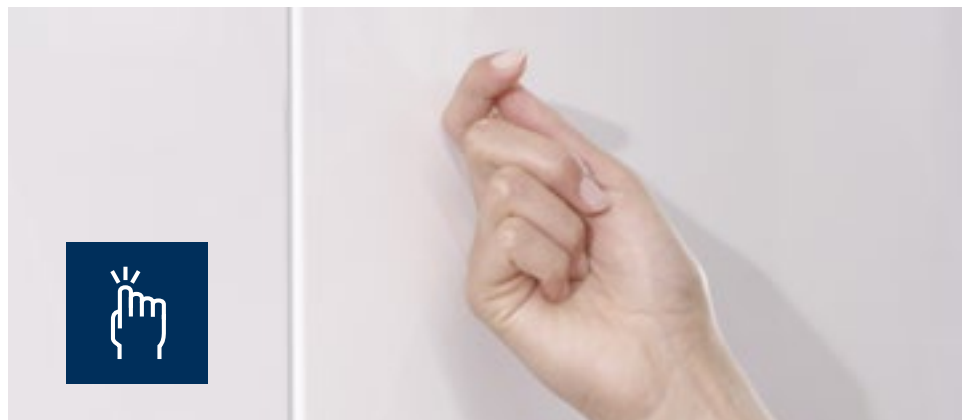

Ouverture et fermeture par smartphone

L'application SmartDevice
est nécessaire.

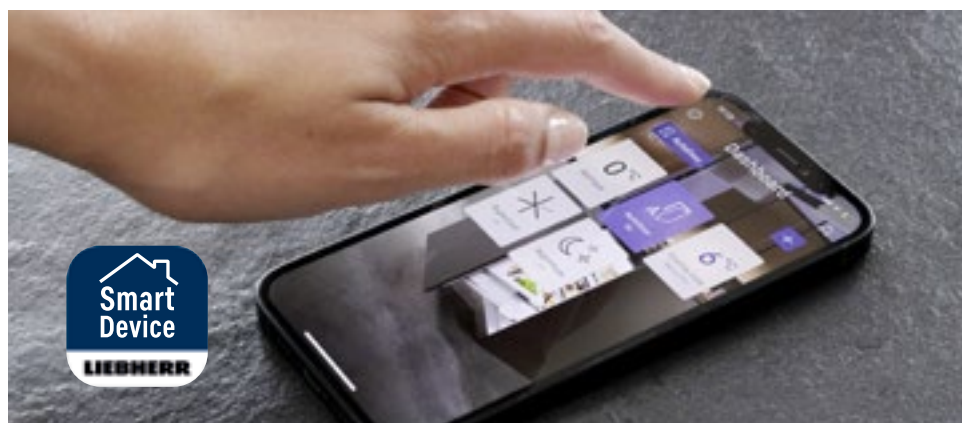


Ouverture et fermeture par commande vocale

Nécessite l'application SmartDevice
ainsi que Amazon Alexa ou
l'Assistant Google.



L'ouverture et la fermeture restent bien sûr possibles à la main

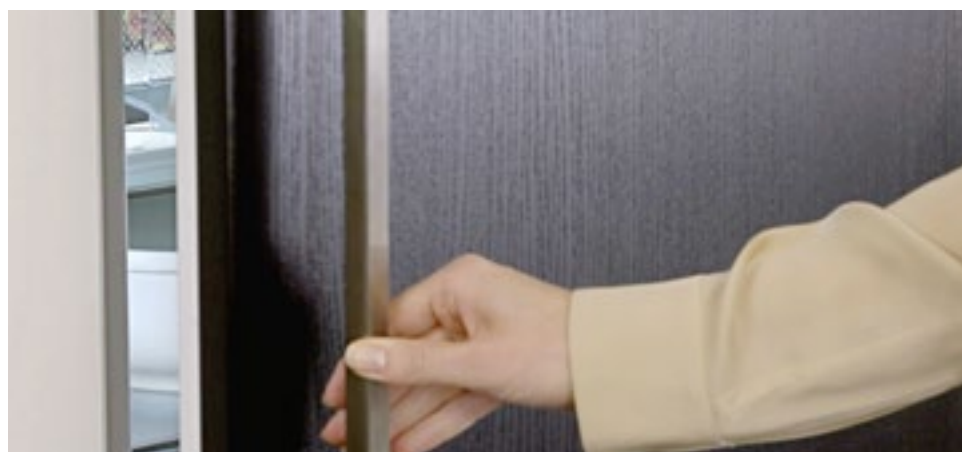



IRBci 5180 Δ Série Peak

Lettres

I R B c i

1 2 3 + 4 + 5

Chiffres

5 1 8 0

1 + 2 3 4

1	Modèle
I	Intégré
D	Panneau décoratif
S	Chauffage des parois latérales (première position)
2	Groupe de produits
R	Refrigerator (réfrigérateur)
C	Combination (combiné)
F	Freezer (congélateur)
IXRF	Indication pour SBS (réfrigérateur congélateur)
3	Technologie / équipement
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Drinks (panier à bouteilles)
P	Pull out (compartiment coulissant)
RC	Refrigerator Cellar (compartiment cave)
S	Porte oscillante
+	Design intérieur
bs	Intérieur BlackSteel
4	Classe énergétique
a	Classe énergétique A
b	Classe énergétique B
c	Classe énergétique C
d	Classe énergétique D
e	Classe énergétique E
f	Classe énergétique F
g	Classe énergétique G
+	Efficacité énergétique extrême*
20	Classe d'efficacité énergétique A – 20 %
5	Spécification
i	avec SmartDeviceBox

1 + 2	Niche
35	72 cm
39	88 cm
40	102 cm
41	122 cm
45	140 cm
48	158 cm
51	178 cm
56	194 cm
3	Series
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak
4	Spécification
Réfrigérateurs	
0	sans compartiment de congélation
1	avec compartiment de congélation
Combinés / congélateur	
2-8	Nombre de tiroirs de congélation
Side-by-Side	
0	sans BioFresh
5	avec BioFresh

* Comparé à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique maximale A selon l'ordonnance (UE) 2029/2016 (version décembre 2023).





Aperçu de la gamme encastrable par niche et par série

- △ Série Peak
- ◊ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure

Combinés encastrables

Glissières

BioFresh/NoFrost	ICBNSd 5623	ICBNSd 5123
BioFresh/SmartFrost		ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 5603	ICNSd 5103
		ICNSe 5103
EasyFresh/SmartFrost		ICSd 5102
		ICSe 1783



Charnières autoporteuses







BioFresh Professional/NoFrost		ICBNci 5183
		ICBNbsci 5173
BioFresh/NoFrost	ICBNci 5663	ICBNdi 5163
	ICBNc 5623	ICBNbi 5153
		ICBNdi 5123
BioFresh/SmartFrost		ICBbi 5152
		ICBa 5123
EasyFresh/NoFrost	ICNd 5603	SICNdi 5153
		ICNd 5133
		ICNb 5123
		ICNe 5103
EasyFresh/SmartFrost		ICc 5123
		ICe 5103

△ Série Peak

○ Série Prime

◇ Série Plus

○ Série Pure



Réfrigérateurs encastrables

Charnières autoporteuses






BioFresh Professional	IRBAc 5190					
	IRBci 5180					
BioFresh	IRBPci 5170	IRBdi 4851	IRBci 4550	IRBc 4120		
	IRBdi 5170		IRBc 4521			
	IRBci 5151		IRBc 4520			
	IRBci 5150					
	IRBd 5121					
	IRBd 5120					
EasyFresh	IRe 1784-PB		IRd 4521	IRd 4121		IRci 3950
	IRe 1780-PB		IRd 4520	IRd 4120		IRe 3901
						IRe 3900

Glissières

BioFresh	IRBSd 5121					
	IRBSd 5120					
EasyFresh	IRse 1784-PB			IRSe 1224		IRSe 3900
	IRse 1780-PB			IRSe 1220		IRSe 3901

Panneau décoratif

EasyFresh				DRe 4101		DRe 3901
						DRe 3900



Congélateurs encastrables

Charnières autoporteuses

NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAc 5188				
NoFrost/IceTower	SIFNdi 5188				
NoFrost	SIFNe 5108	SIFNdi 4556	SIFNdi 4155	IFNd 3924	IFNd 3503

Glissières

NoFrost	SIFNSe 5128				
SmartFrost				IFSd 3904	



Side-by-Side

Gamme encastrable



Side
by
Side



SIFNdi 5188 Δ Série Peak

EWTdf 3553 Vinidor

IRBPci 5170 Δ Série Peak

L'îlot de fraîcheur personnalisé


Combinez les appareils Liebherr de manière totalement flexible selon les besoins en réfrigération de vos clients. Tous les modèles marqués du signe « Side-by-Side » peuvent être assemblés verticalement et/ou horizontalement en un îlot de fraîcheur individuel et couvrent parfaitement les besoins de stockage les plus variés.

Toutes les fonctionnalités sont concentrées en un emplacement : fraîcheur ultra-longue avec BioFresh, vins parfaitement tempérés dans nos caves à vins et fini le dégivrage du congélateur grâce à NoFrost.

Comment assembler votre propre îlot de fraîcheur





Afin d'éviter toute condensation entre les appareils, les appareils Liebherr Side-by-Side disposent d'un élément chauffant intégré dans le plafond et / ou les parois latérales. Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent être facilement combinés et restent parfaitement protégés, tout comme les meubles de cuisine.

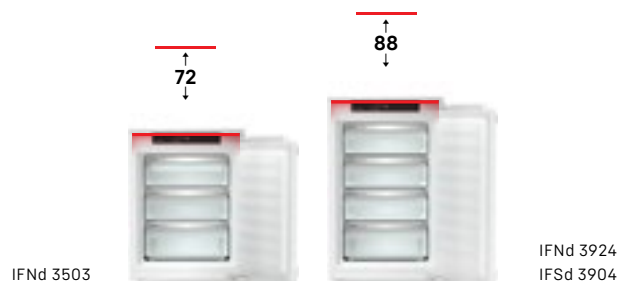

Congélateurs à résistance plafonnier

La résistance plafonnier permet, pour les congélateurs avec une hauteur de niche de 72 et 88 cm, la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une cave à vin dans n'importe quelle hauteur de niche.

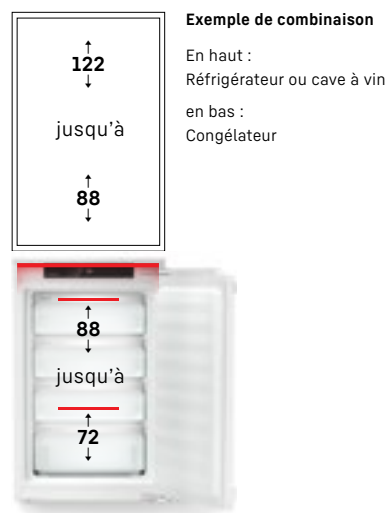

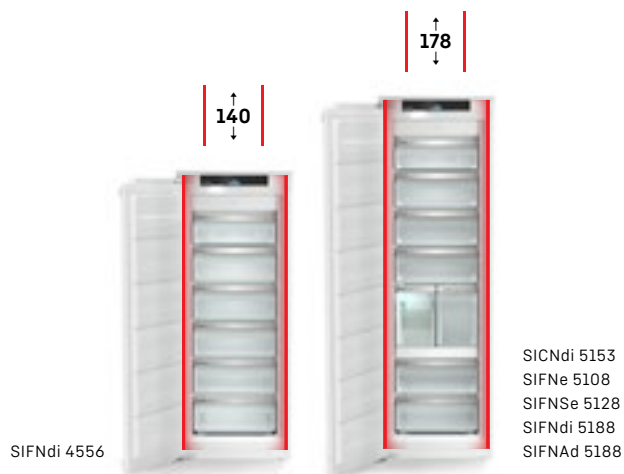


Parois latérales chauffées sur les deux faces

Les parois latérales chauffées permettent le placement des appareils sur les deux côtés à n'importe quelle hauteur de niche.



Plafond et parois latérales chauffés

Le plafond chauffé et les parois latérales chauffées permettent la combinaison d'appareils vers le haut avec des appareils à toute hauteur de niche. Des combinaisons jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm sont possibles des deux côtés.

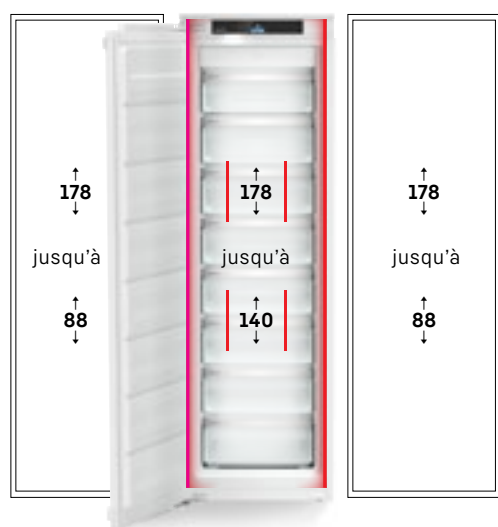


Exemple de combinaison

Au centre : Congélateur

A gauche et/ou à droite :

Réfrigérateur et/ou cave à vin

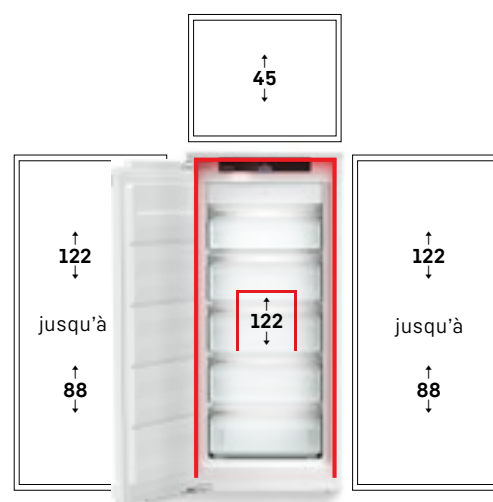

Exemple de combinaison

En haut : Cave à vin WKE

en bas : Congélateur

A gauche et/ou à droite :

Réfrigérateur et/ou

cave à vin

Combinés grands volumes encastrables



ECBNe 8872

Caractéristiques principales



BioFresh

BioFresh garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. À une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard.



Colonnes lumineuses à LED

Les colonnes lumineuses à LED des deux côtés et l'éclairage plafonnier à LED offrent un éclairage de première classe à l'intérieur. Les balconnets de contreporte et les tablettes de rangement Premium GlassLine sont finies de bordures en aluminium et l'intérieur peut être aménagé de manière flexible en fonction des besoins individuels.



Range-bouteilles intégré

Le range-bouteilles intégré à utilisation flexible offre un espace pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



IceMaker

L'IceMaker avec raccord d'alimentation en eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.



Tiroirs sur rails télescopiques

Les deux tiroirs de congélation sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité, ils s'ouvrent sans effort offrant une vue parfaite et des conditions de conservation idéales.



LCD MagicEye

L'affichage sensitif LCD MagicEye permet de contrôler en permanence les températures sélectionnées. Et de congeler dans les meilleures conditions avec la congélation rapide SuperFrost automatique.



Bio
Fresh

ECBNe 8872

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	339 / 0,928 kWh
Volume total ¹ :	522 l
Volume :	Réfrigérateur : 292,2 l / BioFresh : 70,6 l / Congélateur : 160 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Profondeur d'encastrement particulière, voir schéma d'encastrement	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Light Tower	Ice Maker	Flex Door System	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------	------------------	-------------

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre
- 3 clayettes verre
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux
- Filtre à eau

Congélateur ****

- 2 tiroirs sur rails télescopiques
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,4 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 16,9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10,1 kg

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Poids maximal par porte de meuble :


Compartiment réfrigérateur : 12 kg
Compartiment congélateur : 12 kg

Épaisseur des panneaux :

Minimum : 16 mm
Maximum : 20 mm

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

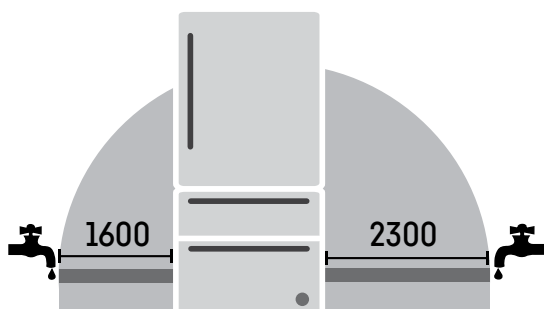

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.


Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement.

← 91 → 203



Gamme encastrable

Téléchargez la notice de planification des panneaux d'habillage sur : home.liebherr.com

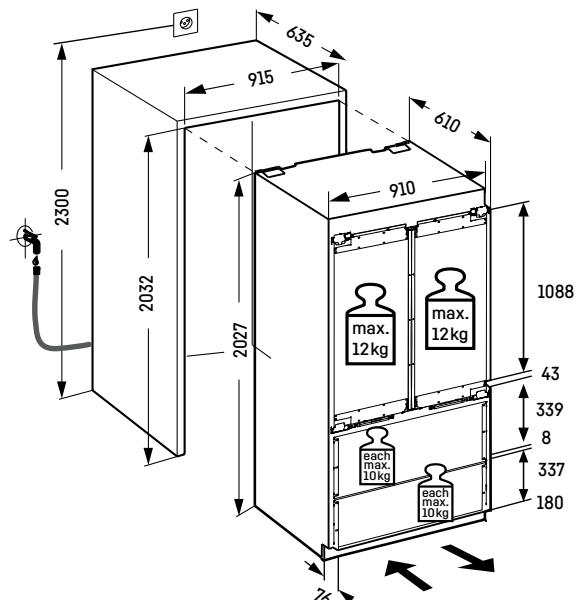

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

ECBNe 8870

← 91 → 203

ECBNe 8870 : ferrage à droite
ECBNe 8871 : ferrage à gauche

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	339 / 0,928 kWh
Volume total ¹ :	522 l
Volume :	Réfrigérateur : 292,2 l / BioFresh : 70,6 l / Congélateur : 160 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Profondeur d'encastrement particulière, voir schéma d'encastrement	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Light Tower	Ice Maker	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur

- 2 tiroirs sur rails télescopiques
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,4 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 16,9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10,1 kg

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre
- 3 clayettes verre
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux
- Filtre à eau

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Poids maximal par porte de meuble :

Compartiment réfrigérateur: 27 kg
Compartiment congélateur: 12 kg

Épaisseur des panneaux :


Minimum: 16 mm
Maximum: 20 mm




Téléchargez la notice de planification des panneaux d'habillage sur : home.liebherr.com

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

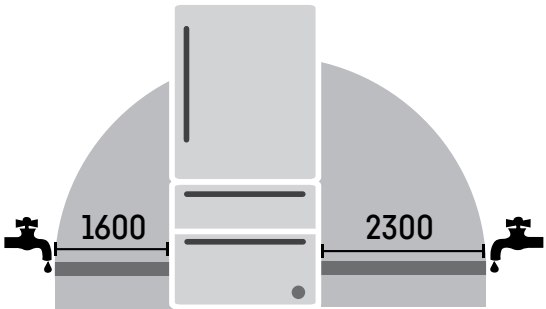

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement.

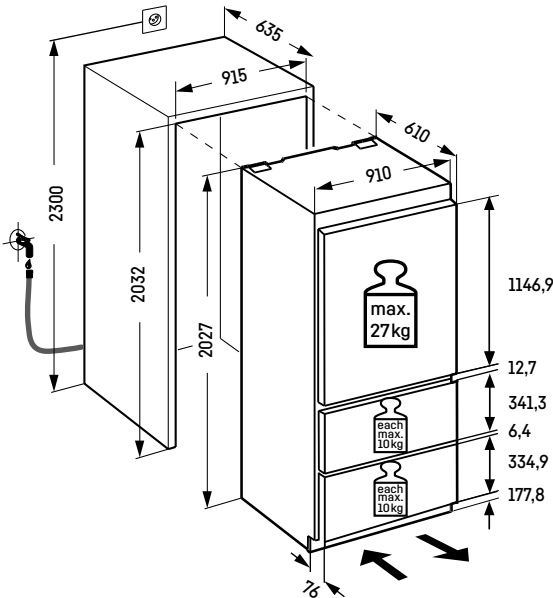

ECBNe 7870

← 76 → 203

ECBNe 7870 : ferrage à droite
ECBNe 7871 : ferrage à gauche

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	304 / 0,832 kWh
Volume total ¹ :	402 l
Volume :	Réfrigérateur : 215,3 l / BioFresh : 62,1 l / Congélateur : 125 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5
Profondeur d'encastrement particulière, voir schéma d'encastrement	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	-------------

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux
- Filtre à eau

Congélateur

- 2 tiroirs sur rails télescopiques
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 14,3 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 7,6 kg

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Poids maximal par porte de meuble :

Compartiment réfrigérateur : 27 kg
Compartiment congélateur : 12 kg

Épaisseur des panneaux :

Minimum : 16 mm
Maximum : 20 mm




Gamme encastrable

Téléchargez la notice de planification des panneaux d'habillage sur : home.liebherr.com


Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

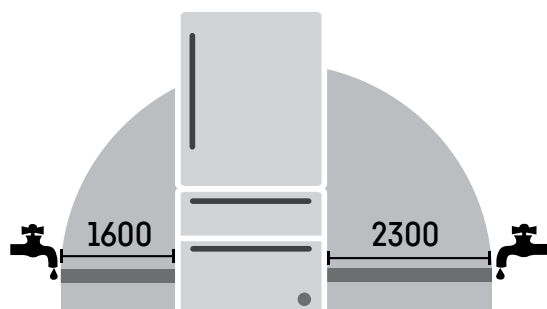

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement.

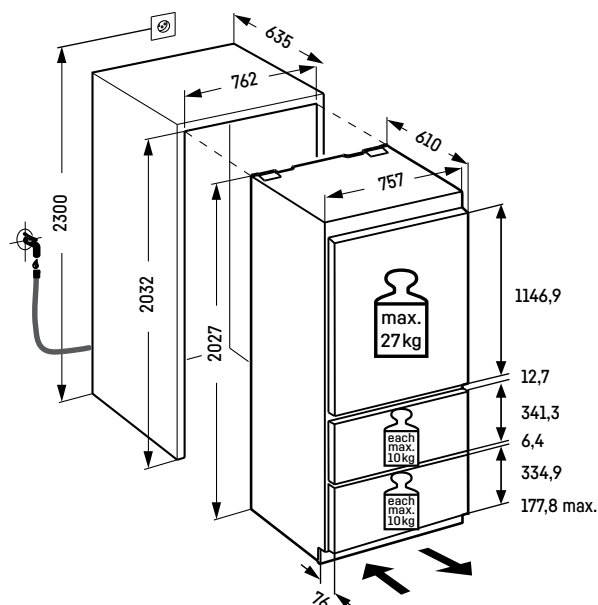

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur- congélateur encastrables





Aperçu de la gamme



○ Série Pure



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables | Équipements

	○ Série Pure	◇ Série Plus	◇ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh sur rails télescopiques	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Compartment Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
	NoFrost ou SmartFrost	NoFrost ou SmartFrost	NoFrost ou SmartFrost	NoFrost sur rails télescopiques
Confort et flexibilité		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
		Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs
		Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
Design		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
			Éclairage de la partie congélateur	Éclairage de la partie congélateur
				Éclairage de l'IceMaker
				Éclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Porte intérieure SmartSteel
	Clayette en verre transparent	Clayette en verre transparent	Clayette en verre satiné	Clayette en verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)
Eau et glace		IceMaker à réservoir	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales



BioFresh

BioFresh garantit une température parfaite pour une fraîcheur longue durée. À une température juste au-dessus de 0°C et avec une humidité idéale, les aliments frais peuvent conserver leur apparence appétissante, leurs vitamines et leurs minéraux, beaucoup plus longtemps en comparaison à un réfrigérateur standard.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh vous garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout y est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments. Les aliments restent ainsi frais, longtemps.




NoFrost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent un froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



Intérieur BlackSteel

La paroi arrière et le panneau de contreporte font forte impression avec leur surface en acier inoxydable noir. Grâce à la finition anti-traces, ces surfaces restent toujours impeccables. Toutes les finitions sont rehaussées en BlackSteel pour un total look sombre. Les appareils Liebherr avec intérieur BlackSteel s'intègrent parfaitement dans les cuisines modernes pensées dans des tons sombres et se distinguent par leur élégance.

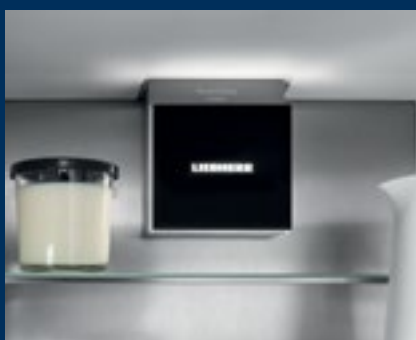

PowerCooling

Une fraîcheur répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Intérieur GlassLine

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur GlassLine toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



Écran tactile

L'écran tactile vous permet de commander votre appareil Liebherr simplement et intuitivement. Toutes les fonctions sont clairement organisées sur l'écran. Une légère pression du doigt vous permet par exemple de sélectionner facilement des fonctions ou d'ajuster la température de votre réfrigérateur.



SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le confort lors de l'ouverture et de la fermeture du tiroir. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquels les compartiments glissent doucement vers vous.



Range-bouteilles

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.



Fermeture de porte amortie SoftSystem

Le vérin SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contreporte. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.



FlexSystem

Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le FlexSystem permet un rangement clair des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



IceMaker

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec son raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Le séparateur de glaçons permet d'ajuster l'espace de stockage en fonction de vos besoins : par exemple, les glaçons à gauche, l'espace pour les crèmes glacées à droite, ou l'ensemble du tiroir pour les glaçons.

Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

ICBNci 5663

Prime

↑
194
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

162 / 0,443 kWh

Volume total¹ :

276 l

Volume : Réfrigérateur : 134 l / BioFresh : 71,2 l / Congélateur : 71 l

Niveau sonore / classe sonore :

33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

194-195 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Important:


Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

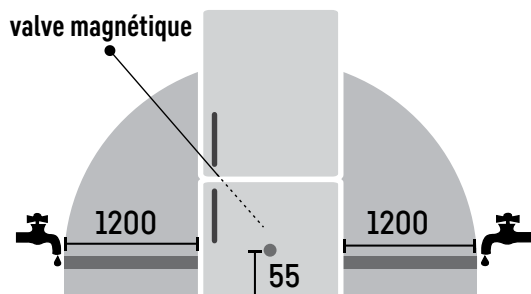

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).

Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

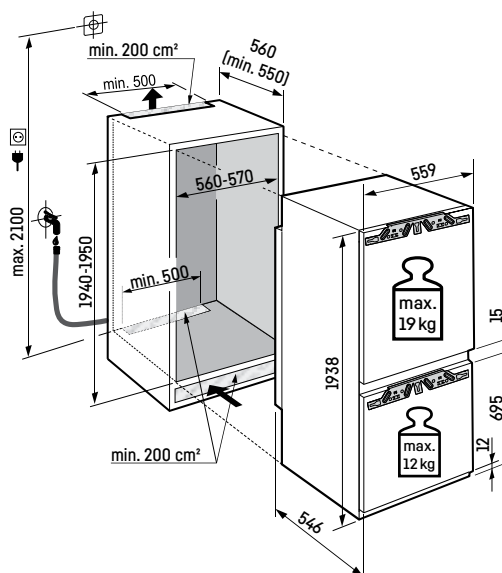

ICBNc 5623
Plus

↑
194
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/ 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume total ¹ :	273 l
Volume :	Réfrigérateur : 133 l / BioFresh : 70,9 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	194-195 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Gamme encastrable

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

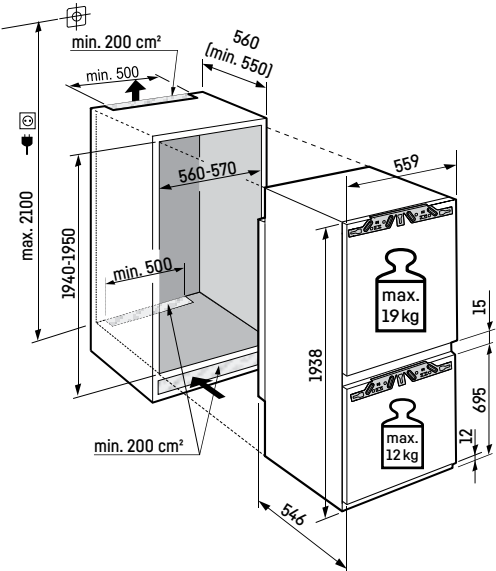

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

ICNd 5603

Pure

↑
194
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	180 / 0,493 kWh
Volume total ¹ :	284 l
Volume :	Réfrigérateur : 214,9 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore/ classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	194-195 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

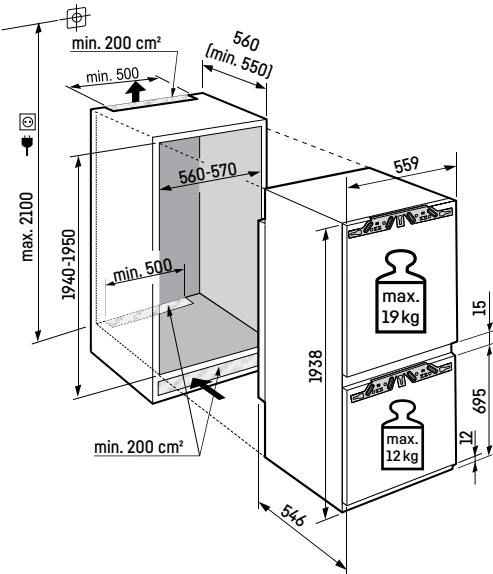

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

ICNSd 5603

Pure

↑
194
↓

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

180 / 0,493 kWh

Volume total¹ :

284 l

Volume :

Réfrigérateur : 214,9 l / Congélateur : 70 l

Niveau sonore / classe sonore :


33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

194-195 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Système à glissières

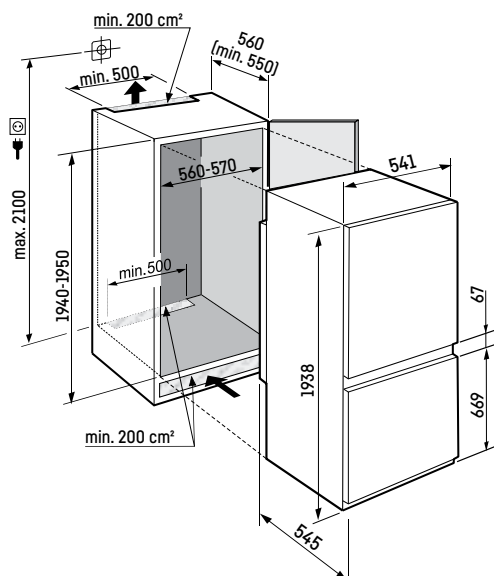

ICBNci 5183

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	166 / 0,454 kWh
Volume total ¹ :	246 l
Volume :	Réfrigérateur : 104,5 l / BioFresh : 70,7 l / Congélateur : 71 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Congélateur ****

- 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

↑
178
↓




Gamme encastrable



Important :


Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

valve magnétique

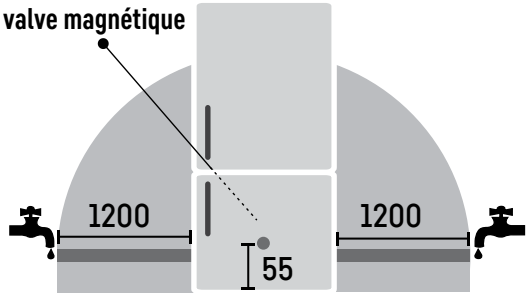

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longue 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

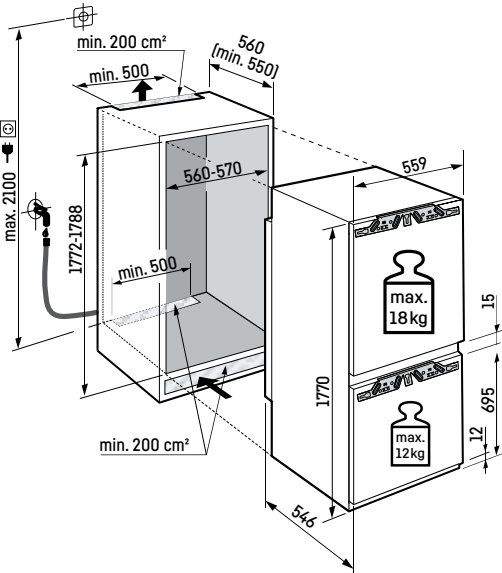

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

ICBNbsci 5173

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	166 / 0,454 kWh
Volume total ¹ :	246 l
Volume :	Réfrigérateur : 104,5 l / BioFresh : 70,7 l / Congélateur : 71 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem

Congélateur

- 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en BlackSteel

↑
178
↓




Black Steel Interior



Important :


Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

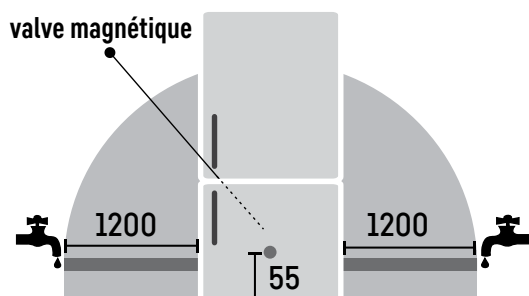

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).

Lyre de raccordement inox longue 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

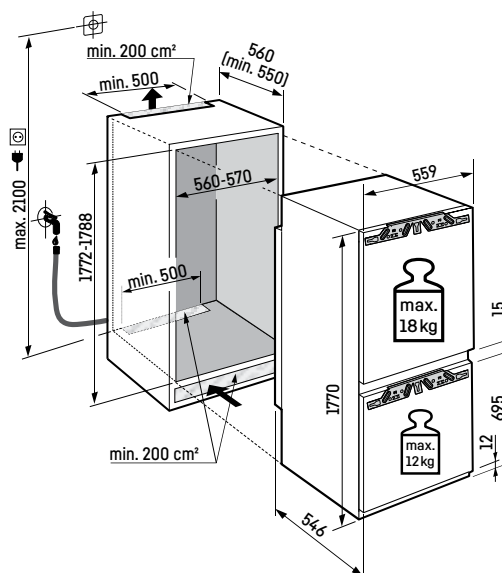

ICBNdi 5163

Prime

178

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	208 / 0,569 kWh
Volume total ¹ :	246 l
Volume :	Réfrigérateur : 104,1 l / BioFresh : 71,2 l / Congélateur : 71 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,0 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel




Gamme encastrable



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.


valve magnétique

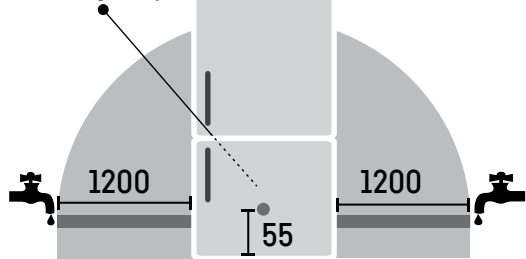

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).

Lyre de raccordement inox longue 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

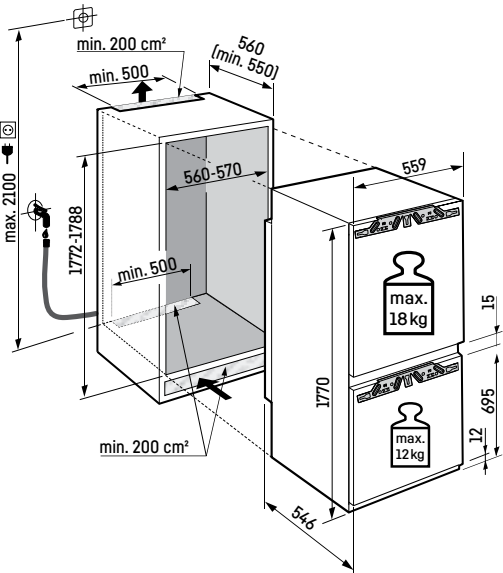

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

ICBNbi 5153

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

B **A**
↑
G

132 / 0,361 kWh

245 l

Volume : Réfrigérateur : **104,1 l** / BioFresh : **71,2 l** / Congélateur : **70 l**

29 dB(A) / A, UltraSilent

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

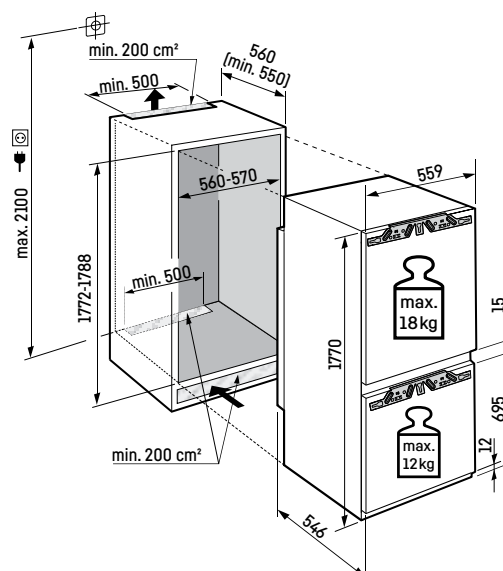

SICNdi 5153

Prime

178
Side
by
Side

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	254 l
Volume :	Réfrigérateur : 184,4 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Colonnes latérales LED
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Résistances latérales pour concept Side-by-Side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

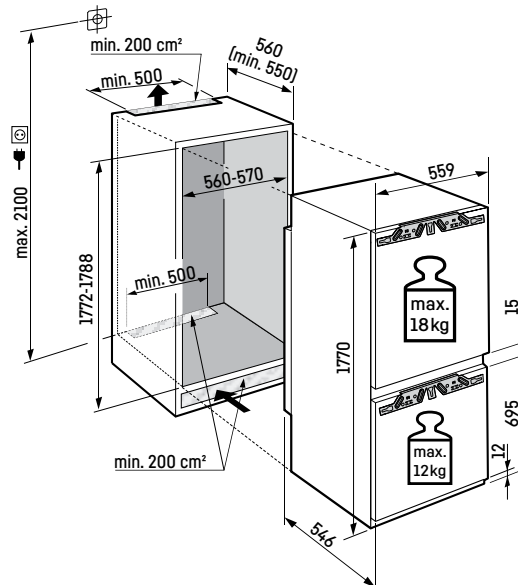

ICBbi 5152

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	B A G
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	256 l
Volume :	Réfrigérateur : 131 l / BioFresh : 71,2 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	29 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel




Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.



Accumulateurs de froid

Dans les modèles SmartFrost de la série Prime, ils sont stockés dans le haut du compartiment de congélation, ce qui permet de gagner de la place.

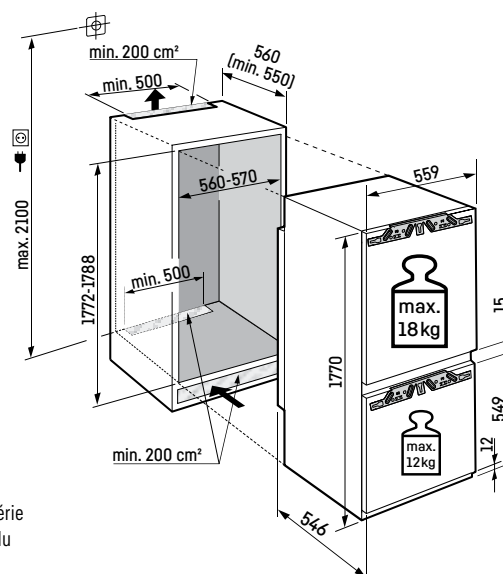

ICBNdi 5123
Plus

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	207 / 0,567 kWh
Volume total ¹ :	244 l
Volume :	Réfrigérateur : 103,3 l / BioFresh : 70,9 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible




Gamme encastrable



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

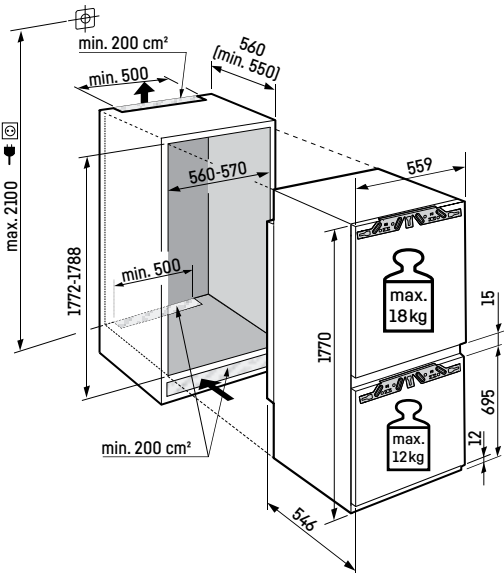

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

ICNd 5133

Plus

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	183 / 0,501 kWh
Volume total ¹ :	254 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 71 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec réservoir d'eau
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 5,0 kg
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

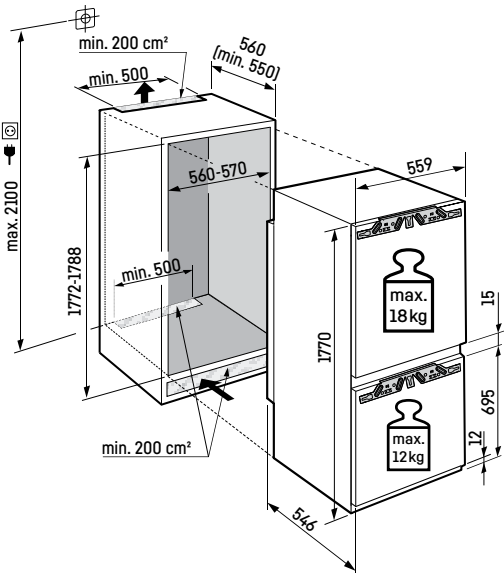

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

ICBNSd 5123
Plus



178

Glissières/Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	207 / 0,567 kWh
Volume total ¹ :	244 l
Volume :	Réfrigérateur : 103,3 l / BioFresh : 70,9 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, beurrier, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Système à glissières

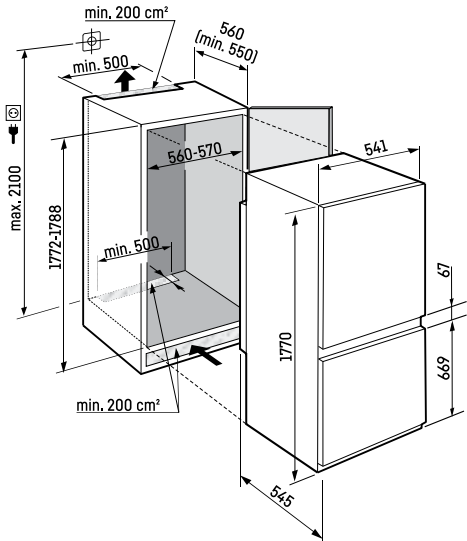

ICBa 5123

Plus

↑
178
↓



Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	A
Consommation an / 24 h :	105 / 0,287 kWh
Volume total ¹ :	255 l
Volume :	Réfrigérateur : 103,3 l / BioFresh : 70,9 l / Congélateur : 81 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

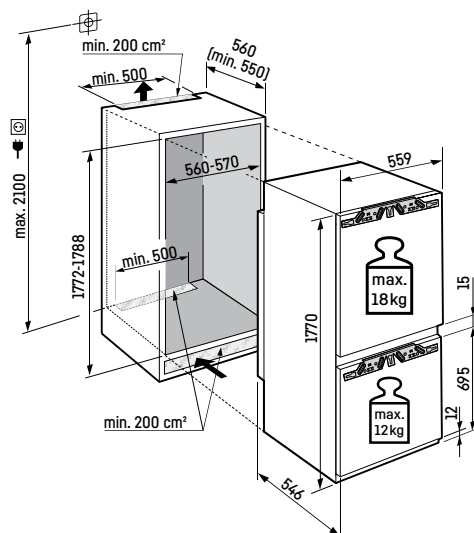

ICBa 5123 : une classe d'efficacité énergétique à part

Liebherr a franchi une nouvelle étape dans sa démarche de développement continu de solutions toujours plus durables : le réfrigérateur-congélateur intégrable ICBa 5123 est le premier modèle de sa catégorie à obtenir la classe d'efficacité énergétique A.

ICc 5123
Plus

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	146 / 0,400 kWh
Volume total ¹ :	264 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 81 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

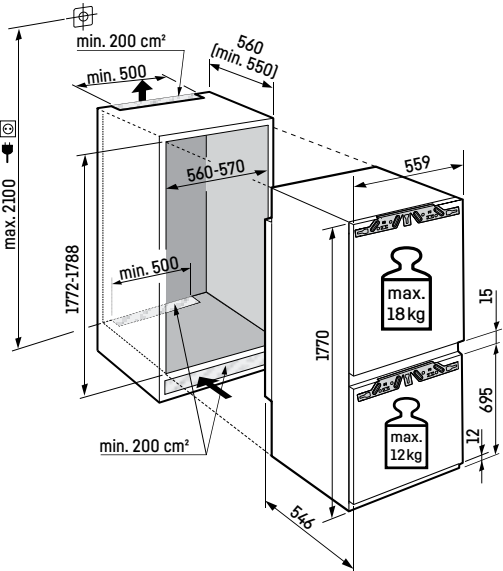

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

ICNSd 5103

Pure

↑
178
↓

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	253 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Système à glissières

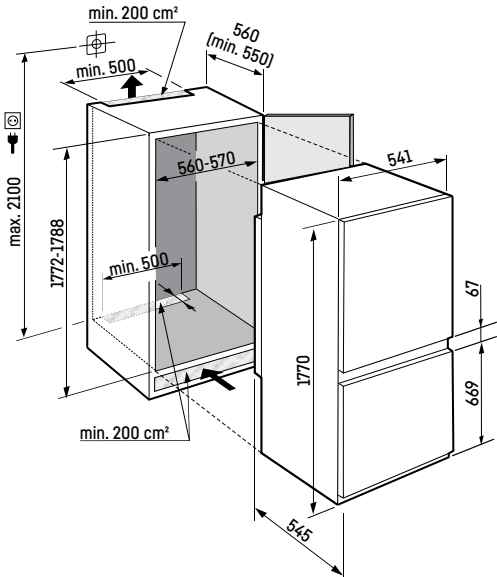

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

ICNSe 5103
Pure

↑
178
↓

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	227 / 0,621 kWh
Volume total ¹ :	253 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** 
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et équipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Système à glissières

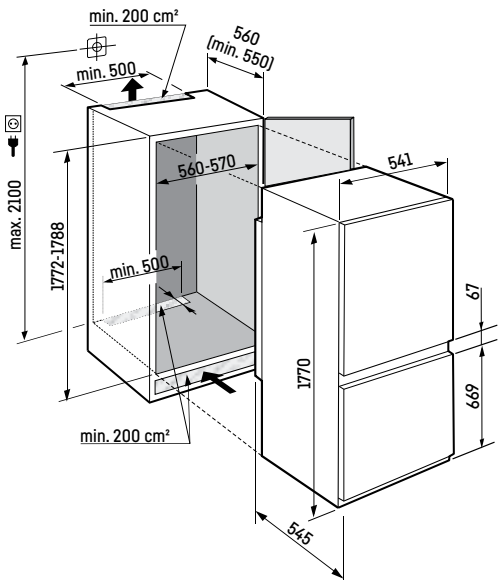

ICe 5103

Pure

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	228 / 0,624 kWh
Volume total ¹ :	264 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 81 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

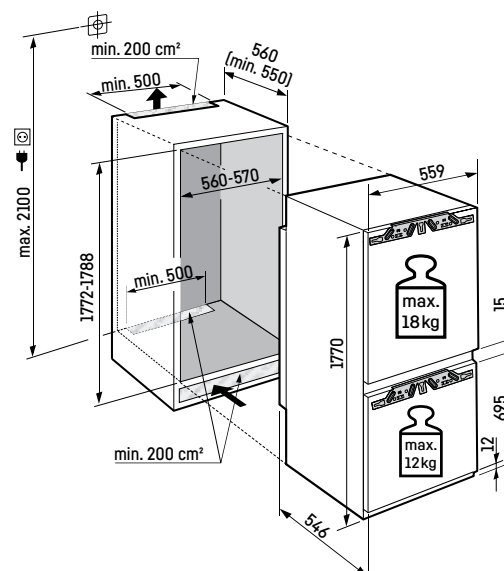

ICSe 1783

Pure

↑
178
↓

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	228 / 0,624 kWh
Volume total ¹ :	264 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 81 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Système à glissières

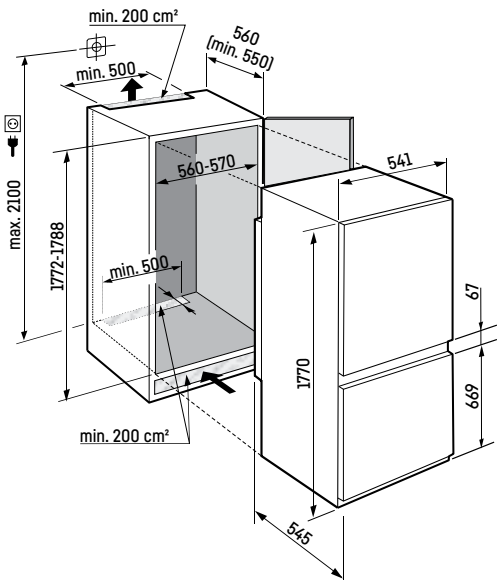

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



IRBPci 5170 Δ Série Peak

Réfrigérateurs encastrables



Gamme encastrable



Open Stage

Inspiré des vitrines des épiceries fines, le concept OpenStage met en scène vos aliments en un coup d'oeil. Un maximum de clarté et un accès ergonomique idéal : tout le contenu du réfrigérateur est présenté sur des tiroirs coulissants en verre très faciles à faire glisser. Le mécanisme de fermeture automatique avec amortissement offre également un grand confort à la fermeture.

Caractéristiques principales



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh vous garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout y est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments. Les aliments restent ainsi frais, longtemps.



BioFresh

BioFresh garantit une température parfaite pour une fraîcheur longue durée. À une température juste au-dessus de 0 °C et avec une humidité idéale, les aliments frais peuvent conserver leur apparence appétissante, leurs vitamines et leurs minéraux, beaucoup plus longtemps en comparaison à un réfrigérateur standard.



PowerCooling

Une fraîcheur répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Eclairage LED

Grâce à l'éclairage LED latéral de chaque côté, vous gardez toujours un œil sur vos aliments. Les LED sont placées de manière à ce que votre grand réfrigérateur avec compartiment congélation 4* soit toujours bien éclairé, même lorsqu'il est plein. Et comme elles sont intégrées aux parois latérales, elles n'occupent aucun espace utilisable précieux pour le stockage de vos aliments.



VarioSafe

Qu'il s'agisse de pots de yaourt, de pots de confiture ou de tubes de sauce, vous souhaitez un endroit clairement agencé pour ces petits conditionnements ? Ne cherchez plus, votre réfrigérateur Liebherr dispose du VarioSafe. Celui-ci permet non seulement un rangement clair, et le tiroir s'ajuste aussi sur deux hauteurs pour s'adapter à la taille des contenants stockés. L'ensemble du tiroir VarioSafe se positionne selon vos préférences sur n'importe quelle hauteur de l'espace réfrigération.




SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le confort lors de l'ouverture et de la fermeture du tiroir. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquels les compartiments glissent doucement vers vous.

Aperçu de la gamme



○ Série Pure

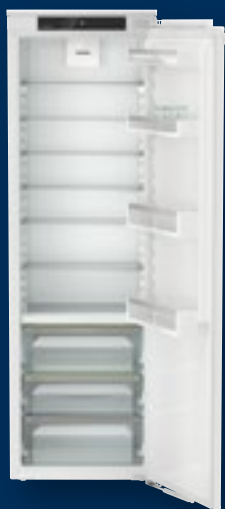

◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh		
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Compartiment Fish & Seafood
Confort et flexibilité	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
		Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				AutoDoor
Design				FlexSystem
	Eclairage latéral 2 points ou plafonnier	Eclairage latéral 2 points ou plafonnier	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
				Éclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Contreporte intérieure SmartSteel
	Clayette en verre transparent	Clayette en verre transparent	Clayette en verre satiné	Clayette en verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i » et AutoDoor)
Eau				InfinitySpring

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.



Encore un geste de moins

Avec notre fonctionnalité AutoDoor, les poignées ne sont plus essentielles : elle permet en effet d'ouvrir et fermer automatiquement les appareils Liebherr en toquant à la porte, avec l'application SmartDevice ou avec la commande vocale. Poignée et façade de l'appareil restent propres même si vos mains sont sales.

Ce sont les premiers réfrigérateurs et congélateurs au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également ouvrir et fermer facilement l'appareil manuellement ou depuis votre smartphone.



IRBac 5190

Peak

↑
178
↓

Charnières autoportées / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an/24 h :

100 / 0,274 kWh

Volume total¹ :

296 l

Volume :

Réfrigérateur : 198,1 l / BioFresh : 97,9 l

Niveau sonore / classe sonore :

32 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,7-179,3 / 56-57 / min. 55

IRBac 5190-001 avec butée droite / IRBac 5190-617 avec butée gauche

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Auto Door	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Le remplacement des charnières de porte ne peut être effectué que par le service après-vente Liebherr

IRBac 5190-001 avec ferrage à droite

IRBac 5190-617 avec ferrage à gauche




Gamme encastrable



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutilisées.


valve magnétique

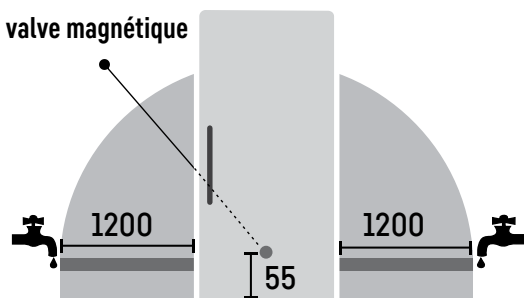

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).

Lyre de raccordement inox longue 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

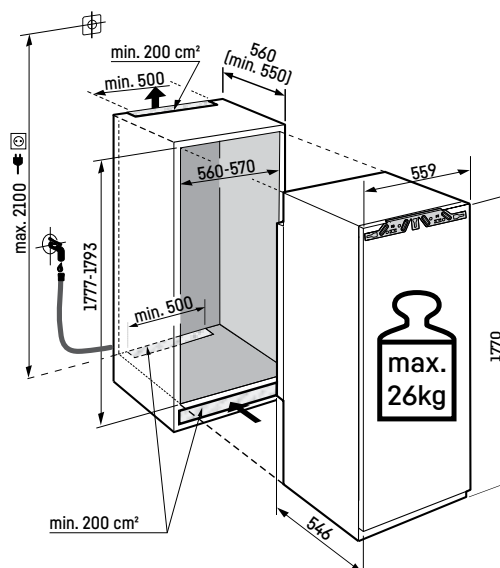

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.


Réfrigérateurs encastrables

IRBPci 5170

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	100 / 0,274 kWh
Volume total ¹ :	297 l
Volume :	Réfrigérateur : 199 l / BioFresh : 98,4 l
Niveau sonore / classe sonore :	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

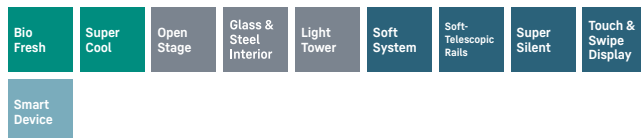

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Bac à oeufs variable, beurrier
- 5 tiroirs Glassline OpenStage sur glissières télescopiques à pleine extension avec SoftTelescopic
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

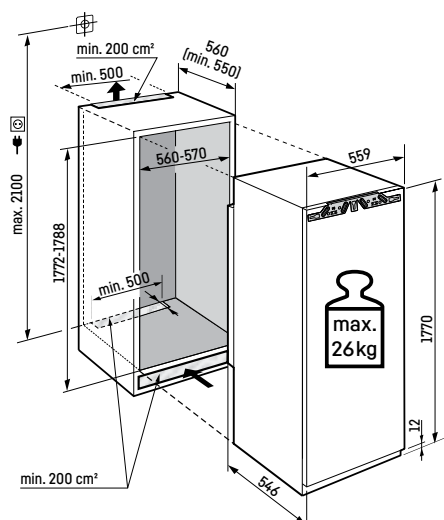

Concept OpenStage

Inspiré des vitrines des épiceries fines, le concept OpenStage met en scène vos aliments en un coup d'oeil. Un maximum de clarté et un accès ergonomique idéal : tout le contenu du réfrigérateur est présenté sur des tiroirs coulissants en verre très faciles à faire glisser. Le mécanisme de fermeture automatique avec amortissement offre également un grand confort à la fermeture.

IRBci 5180

Peak

178

Charnières autoportantes / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	100 / 0,274 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 198,1 l / BioFresh : 97,9 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel




Gamme encastrable

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.


valve magnétique

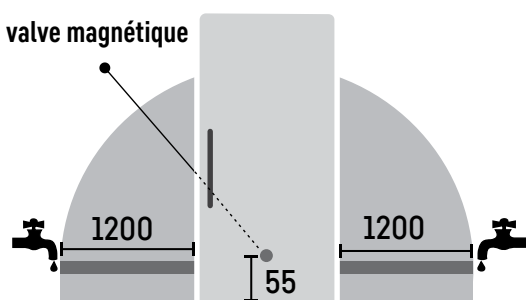

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).

Lyre de raccordement inox longue 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

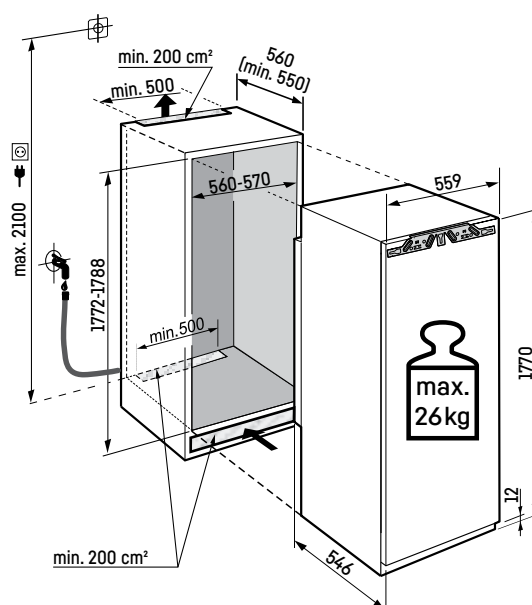

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRBdi 5170

Peak

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	124 / 0,339 kWh
Volume total ¹ :	293 l
Volume :	Réfrigérateur : 198,1 l / BioFresh : 95,2 l
Niveau sonore / classe sonore :	29 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 Compartiment fruits de mer et poisson, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

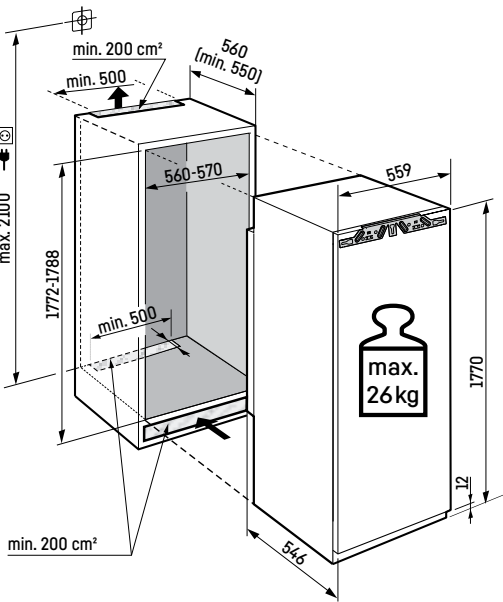

IRBci 5151

Prime

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	131 / 0,358 kWh
Volume total ¹ :	276 l
Volume :	Réfrigérateur : 151,3 l / BioFresh : 98,4 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

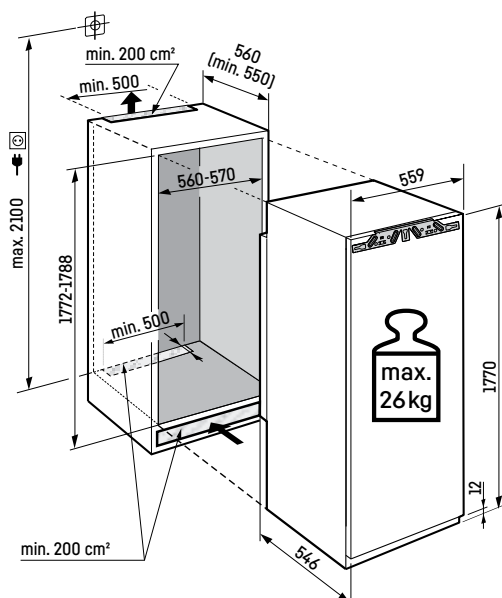

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs encastrables

IRBci 5150

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	100 / 0,274 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 197,7 l / BioFresh : 98,4 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

↑
178
↓



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

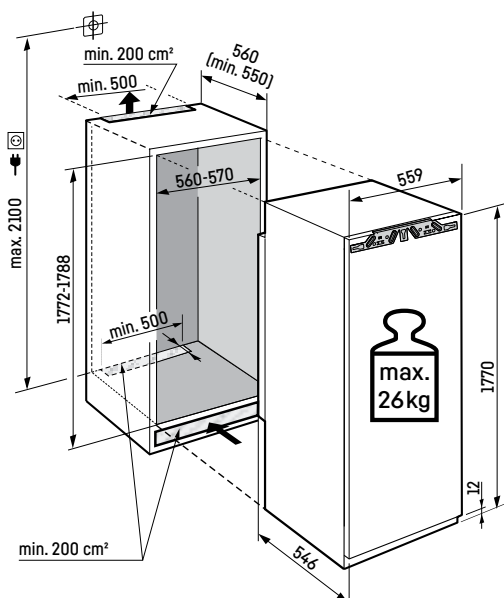

IRBd 5121

Plus

↑
178
↓

Charnières autoportantes / Encastrable

Classe énergétique :	D 
Consommation an/24 h :	164 / 0,449 kWh
Volume total ¹ :	275 l
Volume :	Réfrigérateur : 150,2 l / BioFresh : 98,2 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

**Commandes**

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage latéral LED - 2 points
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

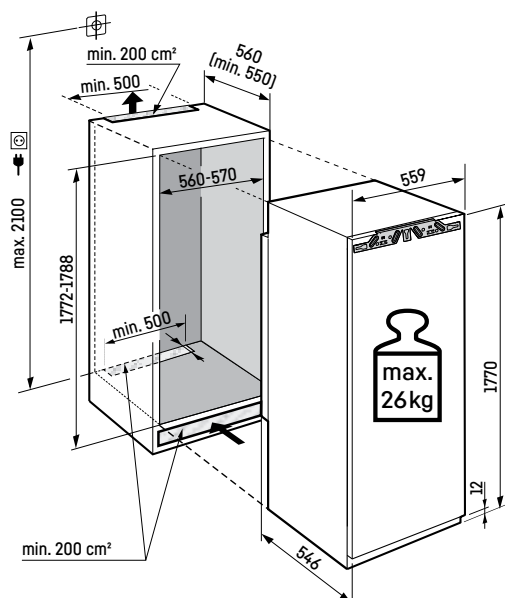

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRBd 5120

Plus

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	D A+ G
Consommation an / 24 h :	125 / 0,342 kWh
Volume total ¹ :	294 l
Volume :	Réfrigérateur : 195,8 l / BioFresh : 98,2 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

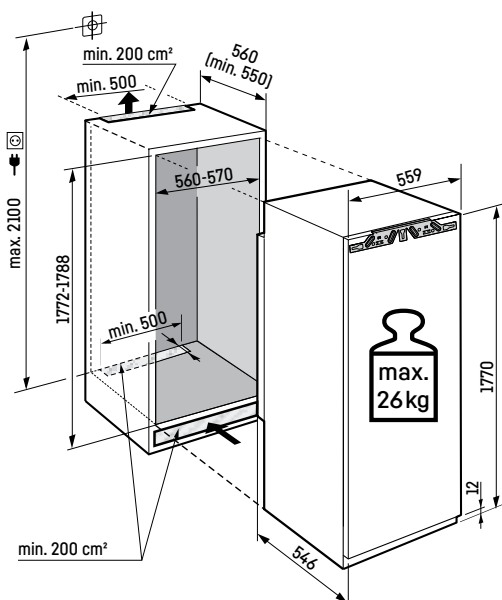

IRBSd 5121

Plus

↑
178
↓

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	164 / 0,449 kWh
Volume total ¹ :	275 l
Volume :	Réfrigérateur : 150,2 l / BioFresh : 98,2 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage latéral LED - 2 points
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Système à glissières

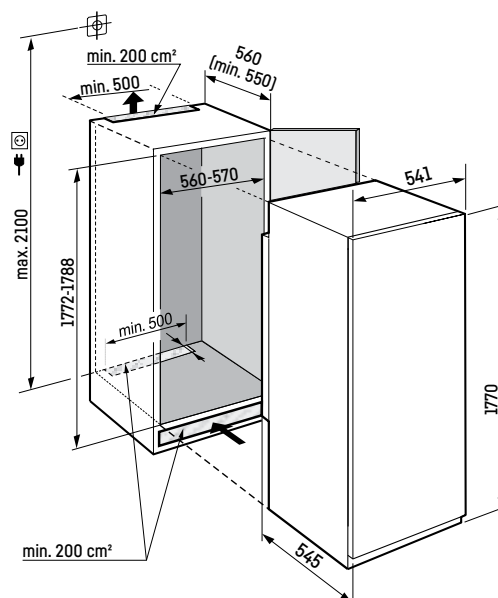

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.


IRBSd 5120

Plus

↑
178
↓

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	125 / 0,342 kWh
Volume total ¹ :	294 l
Volume :	Réfrigérateur : 195,8 l / BioFresh : 98,2 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh


- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Système à glissières

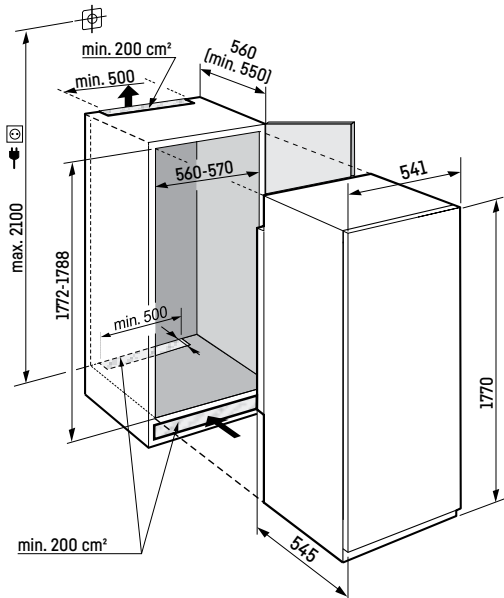



Gamme encastrable

IRBSd 5120 ♦ Série Plus

Réfrigérateurs encastrables

IRe 1784-PB

Pure

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

171 / 0,468 kWh

Volume total¹ :

286 l

Volume :

Réfrigérateur : 259 l / Congélateur : 27 l

Niveau sonore / classe sonore :

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage latéral LED - 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques

Congélateur ****

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

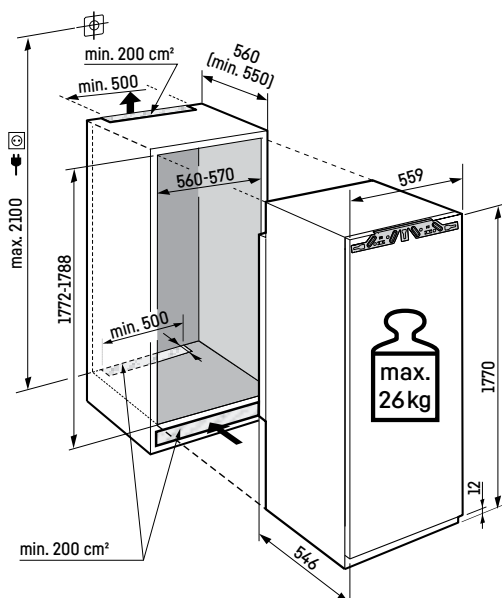

IRSe 1784-PB

Pure

New

↑
178
↓

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	E
Consommation an/24 h :	171 / 0,468 kWh
Volume total ¹ :	286 l
Volume :	Réfrigérateur : 259 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy
FreshSuper
CoolSuper
SilentTouch
DisplaySmart
Device
Ready**Commandes**

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage latéral LED - 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques

Congélateur ****


- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

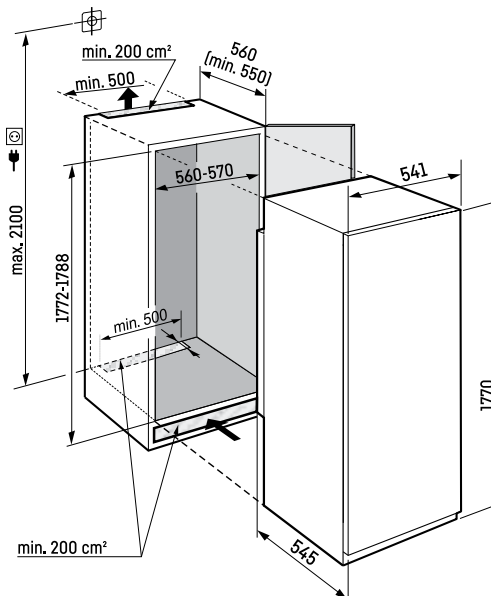Système à glissières

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs encastrables

IRe 1780-PB

Pure

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

114 / 0,312 kWh

Volume total¹ :

308 l

Niveau sonore / classe sonore :


33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 7 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

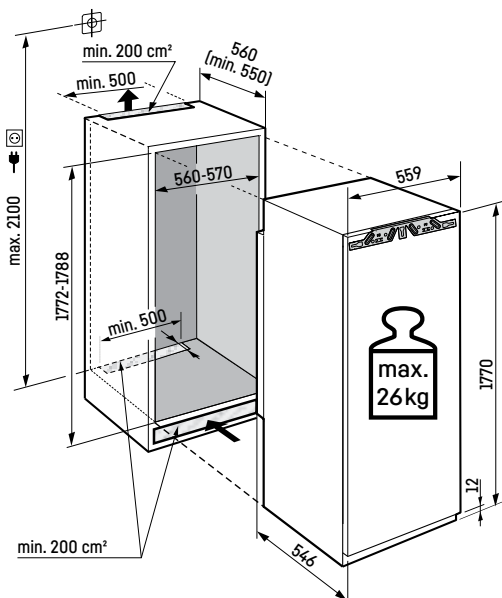


IRSe 1780-PB

Pure

New

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	114 / 0,312 kWh
Volume total ¹ :	308 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

**Commandes**

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur


- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 7 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

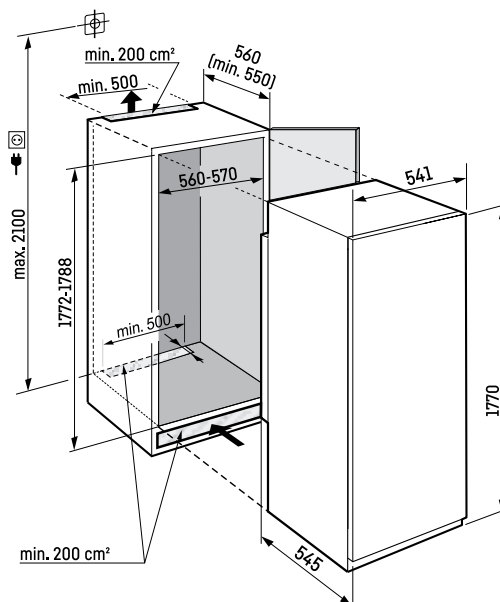Système à glissières

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRBdi 4851

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	155 / 0,424 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Volume :	Réfrigérateur : 144,2 l / BioFresh : 67 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	157,4-159 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

158



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

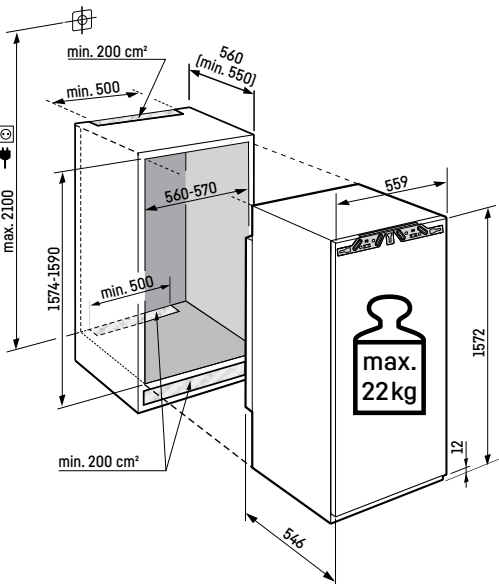

IRBci 4550

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	92 / 0,252 kWh
Volume total ¹ :	224 l
Volume :	Réfrigérateur : 157,6 l / BioFresh : 67 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel




Gamme encastrable



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

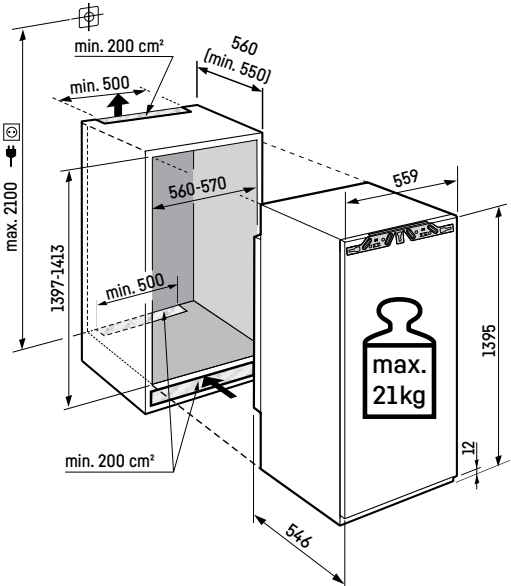

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRBc 4521

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

116 / 0,317 kWh

Volume total¹ :

206 l

Volume : Réfrigérateur : 124,1 l / BioFresh : 66,8 l / Congélateur : 16 l

Niveau sonore / classe sonore :

33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage latéral LED - 2 points
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

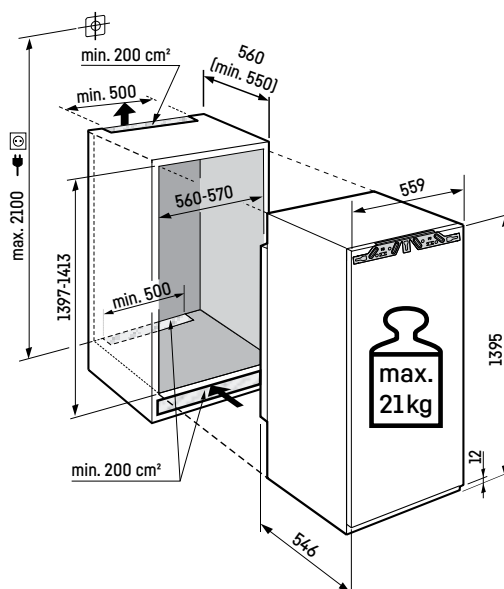

IRBc 4520

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	91 / 0,249 kWh
Volume total ¹ :	223 l
Volume :	Réfrigérateur : 156,2 l / BioFresh : 66,8 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible


140



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

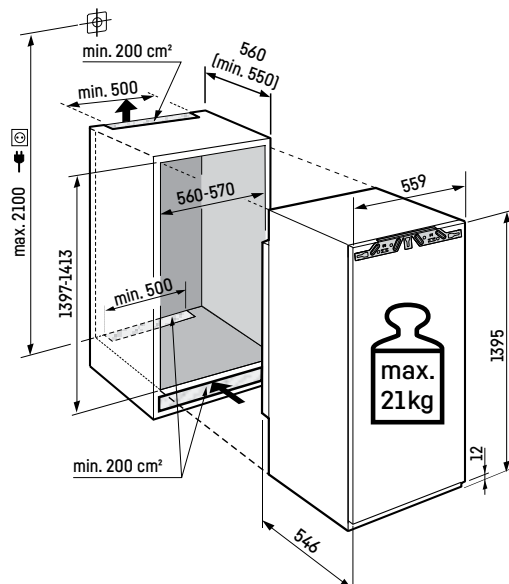

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs encastrables

IRd 4521

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

122 / 0,334 kWh

Volume total¹ :

217 l

Volume :

Réfrigérateur : 202 l / Congélateur : 16 l

Niveau sonore / classe sonore :

33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage latéral LED - 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

140



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

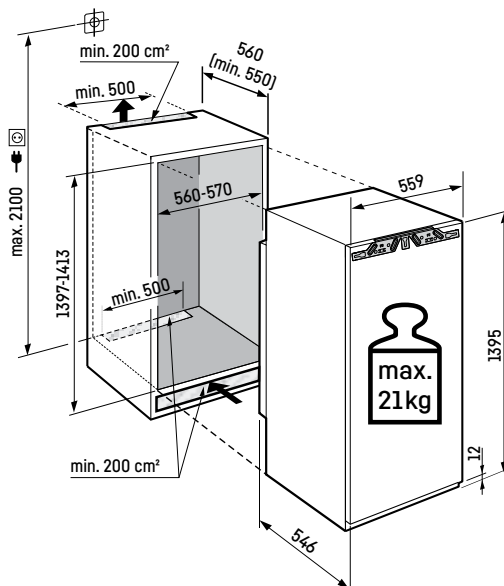

IRd 4520

Plus

Charnières autoportantes / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	84 / 0,230 kWh
Volume total ¹ :	235 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 7 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible


140



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

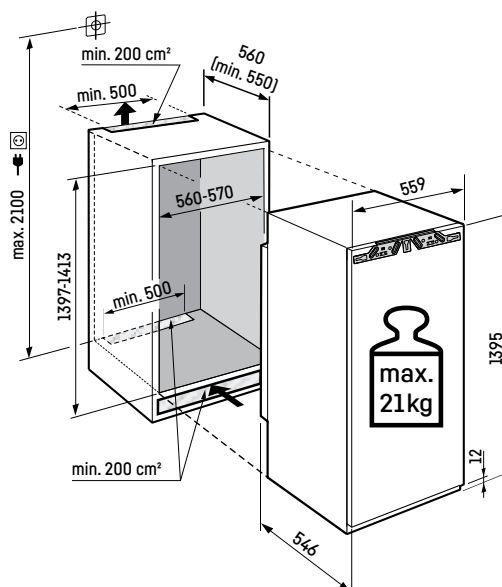

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.




IRBc 4120 ◇ Série Plus

IRBc 4120

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	92 / 0,252 kWh
Volume total ¹ :	189 l
Volume :	Réfrigérateur : 123 l / BioFresh : 66,8 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

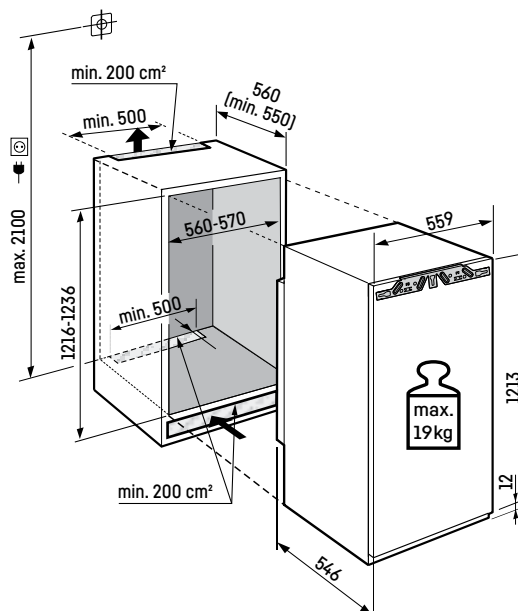

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur la page 358. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

IRd 4121

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

119 / 0,326 kWh

Volume total¹ :

182 l

Volume :

Réfrigérateur : 166,5 l / Congélateur : 16 l

Niveau sonore / classe sonore :

32 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage latéral LED - 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

122



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

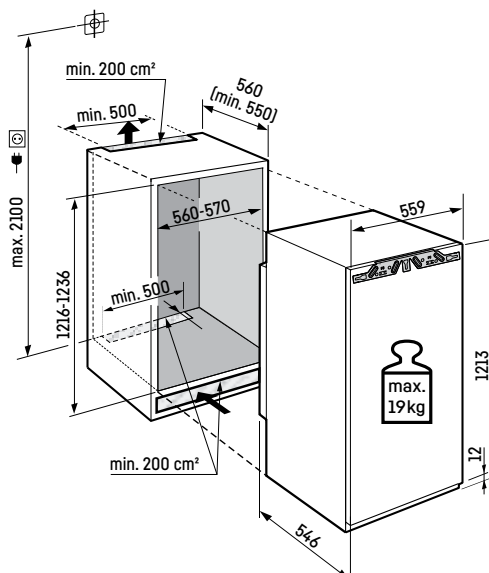

IRd 4120

Plus

Charnières autoportées / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	81 / 0,221 kWh
Volume total ¹ :	201 l
Niveau sonore / classe sonore :	27 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible


122



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

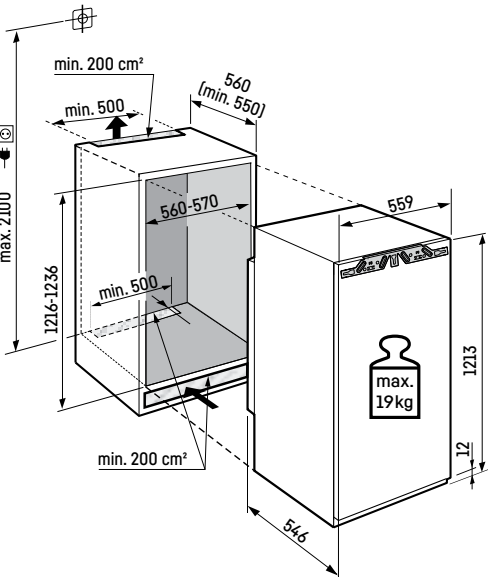

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs encastrables

IRSe 1224

Pure

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

149 / 0,408 kWh

Volume total¹ :

182 l

Volume :

Réfrigérateur : 166,5 l / Congélateur : 16 l

Niveau sonore / classe sonore :


35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage latéral LED – 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur **4******

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

↑
122
↓



Système à glissières

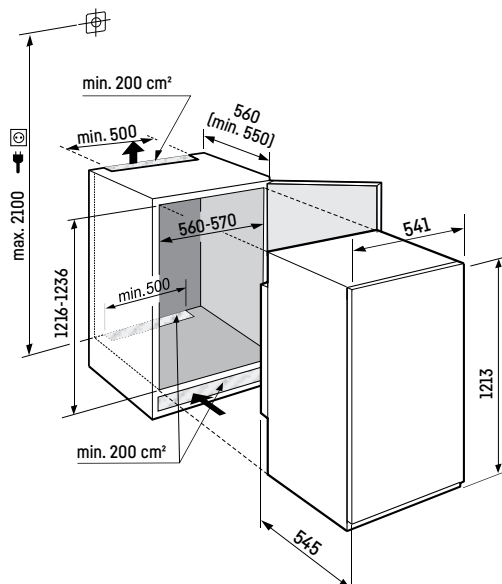

IRSe 1220
Pure

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	201 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

122



Gamme encastrable

Système à glissières

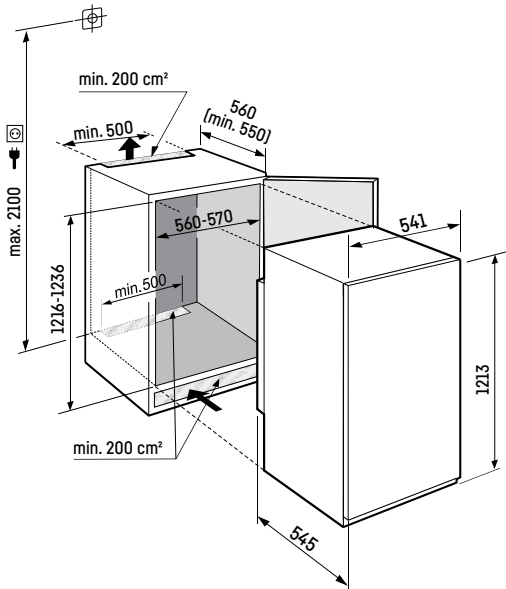

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRci 3950

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	60 / 0,164 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	27 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

88



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

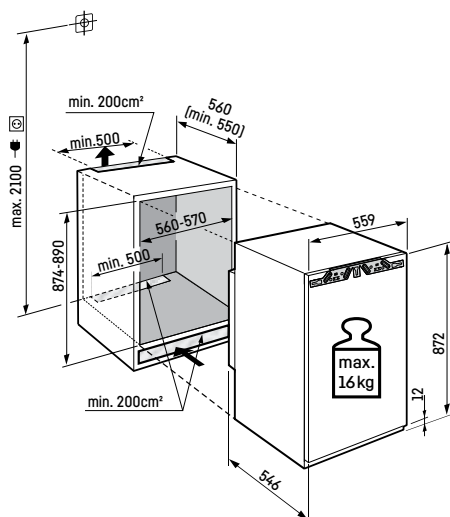

Ultra
Silent

27 dB(A), un nouveau record !

Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce réfrigérateur Liebherr, pour la bonne raison qu'il est plus silencieux que tous les autres : grâce à sa conception basée sur la réduction du bruit, il est presque trop silencieux. Son silence maximal établit de nouvelles normes, et ce, même par rapport aux réfrigérateurs les plus silencieux du marché.

IRe 3901

Pure

Charnières autoportantes / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	147 / 0,402 kWh
Volume total ¹ :	117 l
Volume :	Réfrigérateur : 101,6 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

**Commandes**

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED latéral
- 1 tiroir EasyFresh

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible


88



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

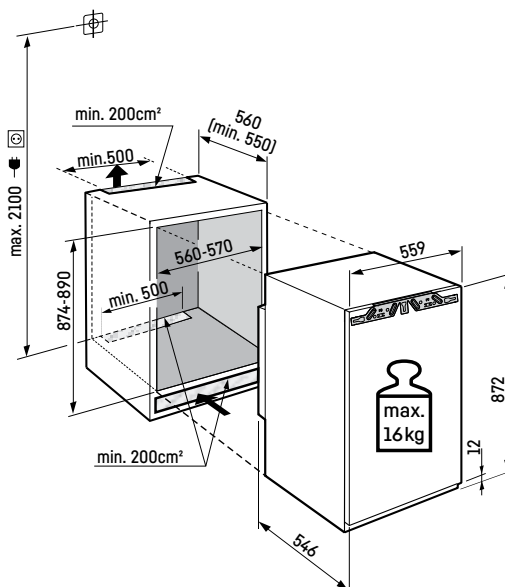

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs encastrables

IRe 3900

Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

93 / 0,254 kWh

Volume total¹ :

136 l

Niveau sonore / classe sonore :

35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

87,4-89 / 56-57 / min. 55

Easy
Fresh

Super
Cool

Super
Silent

Touch
Display

Smart
Device
Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh

Finition et équipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

88



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

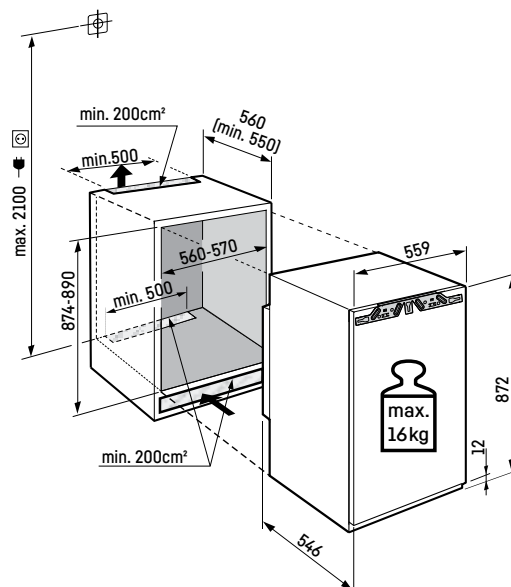

IRSe 3900
Pure

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Variante avec compartiment 4* :


IRSe 3901

88



Gamme encastrable

Système à glissières

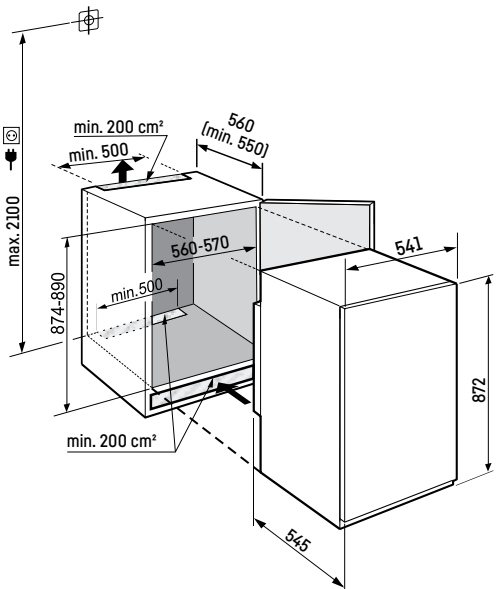

IRSe 3901

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateurs encastrables





Gamme encastrable

SIFNAd 5188 ▲ Série Peak

Aperçu de la gamme



○ Série Pure



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort et flexibilité		Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie
	Tiroirs avec guides intégrés sur plaque de verre (niche 72, 88)	Tiroirs avec guides intégrés sur plaque de verre (niche 72, 88)	Tiroirs avec guides intégrés sur plaque de verre (niche 88)	
	Tiroirs avec guides intégrés sur coulisses (niche 178)	Tiroirs avec guides intégrés sur coulisses (niche 178)	Tiroirs avec guides intégrés sur coulisses (niche 122, 140)	
				Tiroirs montés sur rails télescopiques
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
		Tablette de congélation	Tablette de congélation	Tablette de congélation
			2 accumulateurs de froid	2 accumulateurs de froid
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
			Éclairage	Éclairage
Design				Éclairage de l'IceMaker
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire		Livrée de série (modèles « i »)
Glace				IceTower

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales



Guides des tiroirs intégrés

Même chargés, les guides des tiroirs de congélation intégrés offrent un accès facile et sécurisé aux aliments. Une butée de sortie prévient le basculement des tiroirs lorsqu'ils sont déployés. Lors de la fermeture, les tiroirs reviennent jusqu'à leur position finale ce qui garantit une parfaite circulation de l'air ainsi que la meilleure qualité de froid.



Bac à glaçons avec couvercle

Avez-vous déjà renversé de l'eau en transportant un bac à glaçons rempli d'eau vers le réfrigérateur ? Grâce au couvercle du bac à glaçons, cela ne se reproduira plus à l'avenir : il suffit de remplir l'eau par l'ouverture, une ligne de mesure vous indiquant la quantité d'eau idéale. Vous pouvez ainsi produire très facilement jusqu'à 32 glaçons.



Eclairage LED

Lorsque vous ouvrez les tiroirs de votre congélateur Liebherr, vous vous réjouissez non seulement à la vue de son contenu, mais aussi de son éclairage attrayant : des LED puissantes, durables et écologiques y veillent. Cet éclairage améliore encore la visibilité du contenu et est en même temps un élément de design original.



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givre, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir coûteux. Avec NoFrost, fini le dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, vous avez plus de temps pour des choses plus importantes, et vous faites des économies.



SoftSystem

Le SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contreporte. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.



IceTower

Grâce à une réserve de glaçons de 5,7 kg, l'IceTower vous garantit de ne jamais manquer de boissons fraîches pendant vos soirées. La pelle à glaçons et le plateau coulissant sur rails télescopiques permettent d'accéder facilement aux glaçons. Un bac encastrable supplémentaire vous permet également de stocker de petites quantités de glace et de conserver des aliments congelés en dessous. De plus, le tiroir situé à côté offre un espace de rangement pour les produits surgelés.



Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les caves à vin peuvent être combinés en fonction des besoins de chacun. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation qui se forme sinon entre des appareils ayant une grande différence de température. Elle permet ainsi de nombreuses combinaisons. Plus d'informations pages 164-165.



Accumulateur de froid

Les accumulateurs de froid se rendent doublement utiles, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre appareil. À l'intérieur du congélateur, ils permettent de maintenir pendant un certain temps l'alimentation en froid pour les aliments congelés en cas de panne de courant. Et lors d'excursions, ils vous accompagnent en tant que distributeur de froid pour votre nourriture et vos boissons.



Rails télescopiques

Tous les tiroirs GlassLine glissent doucement vers vous sur des rails télescopiques. Vous avez ainsi une vue d'ensemble parfaite et un accès direct à tous vos aliments. Leur manipulation est encore plus agréable grâce à la fonction de fermeture automatique avec amortissement.



AutoDoor

Votre appareil Liebherr vous laisse les mains libres : grâce au système AutoDoor, vous l'ouvrez en toquant, ou par commande vocale. Il est ainsi le premier congélateur au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques : la perfection de la cuisine sans poignée. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également l'ouvrir et le fermer facilement à la main ou depuis votre smartphone.



Pelle à glaçons

Que ce soit pour prélever une portion ou la totalité des glaçons : avec la pelle à glaçons de Liebherr, un simple geste de la main suffit. Grâce à l'inclinaison de la pointe et à la poignée ergonomique, les glaçons de votre IceTower passent en un tournemain de votre congélateur à vos verres à boisson.



VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée dans un lieu sûr jusqu'à votre fête estivale ? Ce n'est pas un problème pour votre congélateur Liebherr : il sait qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce à VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez d'un nouvel espace de rangement parfait pour des produits hauts !

Congélateurs encastrables

SIFNAd 5188

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

Consommation an / 24 h :

190 / 0,520 kWh

Volume total¹ :

213 l

Niveau sonore / classe sonore :

33 dB(A) / B, SuperSilent


Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H/L/P) :

177,7-179,3 / 56-57 / min. 55

SIFNAd 5188-001 avec butée droite / SIFNAd 5188-617 avec butée gauche



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Finition et équipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Pieds réglables à l'avant
- Joint de porte amovible

Congélateur

- 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 5,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit


Le remplacement des charnières de porte ne peut être effectué que par le service après-vente Liebherr

SIFNAD 5188-001 avec ferrage à droite
SIFNAD 5188-617 avec ferrage à gauche



Important :


Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

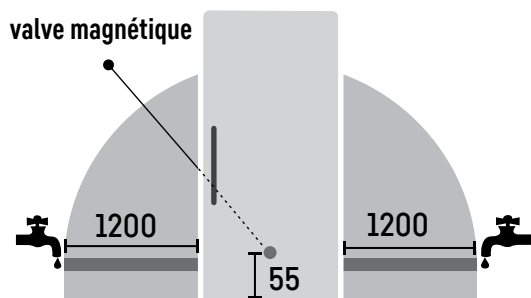

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1.5 mètre).

Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

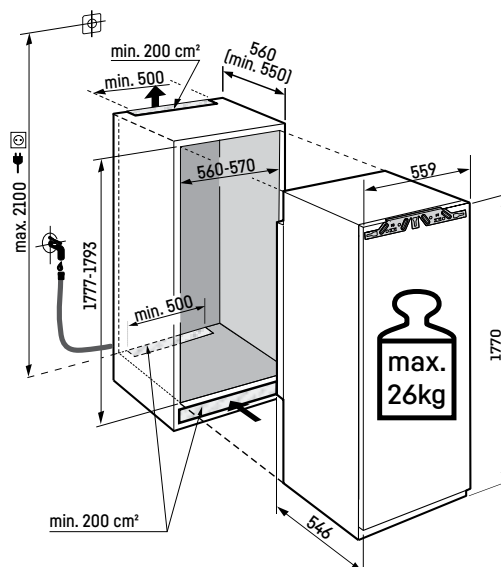

LIEBHERR IceTower

LIEBHERR NoFrost

Ice Tower

Grâce à une réserve de glaçons de 5,7 kg, l'IceTower vous garantit de ne jamais manquer de boissons fraîches pendant vos soirées.

La pelle à glaçons et le plateau coulissant sur rails télescopiques permettent d'accéder facilement aux glaçons. Un bac encastrable supplémentaire vous permet également de stocker de petites quantités de glace et de conserver des aliments congelés en dessous. De plus, le tiroir situé à côté offre un espace de rangement pour les produits surgelés.

Gamme encastrable

Congélateurs encastrables

SIFNdi 5188

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

190 / 0,520 kWh

Volume total¹ :

213 l

Niveau sonore / classe sonore :


33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

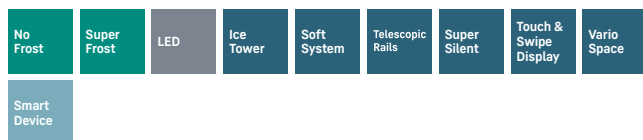

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 5,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Résistances latérales pour concept Side by side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.


valve magnétique

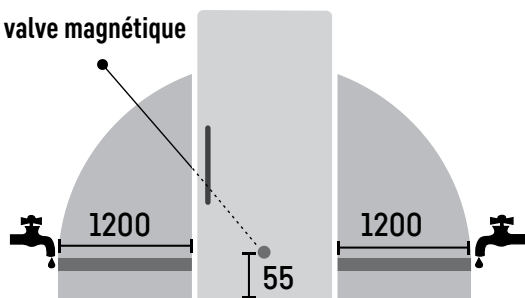

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.

Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).

Lyre de raccordement inox longue 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

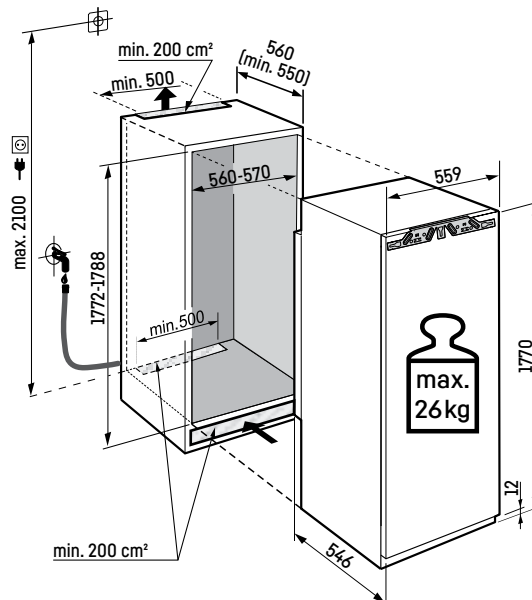

SIFNSe 5128

Plus

↑
178
↓

Side
by
Side

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	237 / 0,649 kWh
Volume total ¹ :	213 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ***

- 8 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg


Finition et équipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Système à glissières

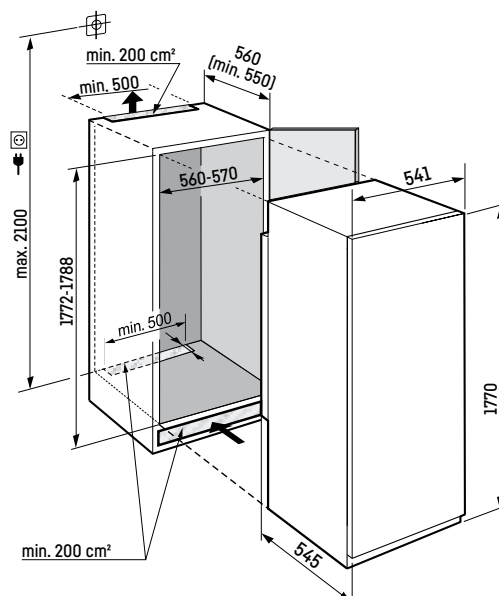

SIFNe 5108

Pure

178

Side
by
Side

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

237 / 0,649 kWh

Volume total¹ :

213 l

Niveau sonore / classe sonore :

33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 8 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre sécurit


Finition et équipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

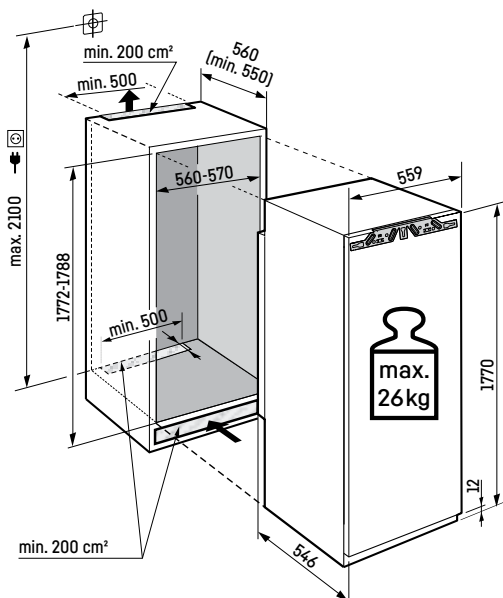

SIFNdi 4556

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	173 / 0,474 kWh
Volume total ¹ :	156 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *****

- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Résistances latérales pour concept Side by side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

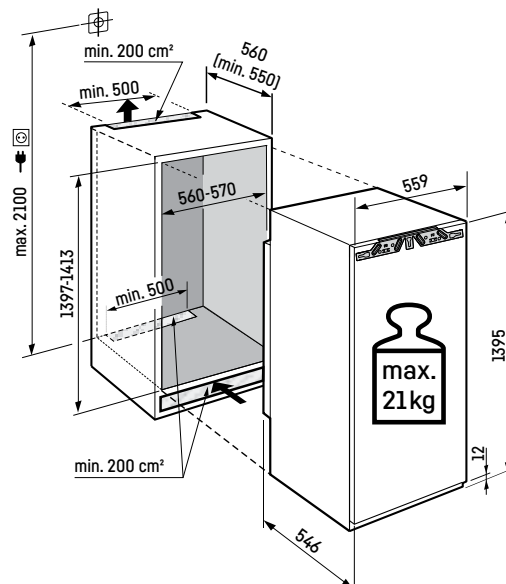

Congélateurs encastrables

SIFNdi 4155
Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	165 / 0,452 kWh
Volume total ¹ :	129 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-122,6 / 56-57 / min. 55

No Frost

Super Frost

LED

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 5 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit


Finition et équipements

- Résistances plafonnières et latérales pour composition Side by Side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

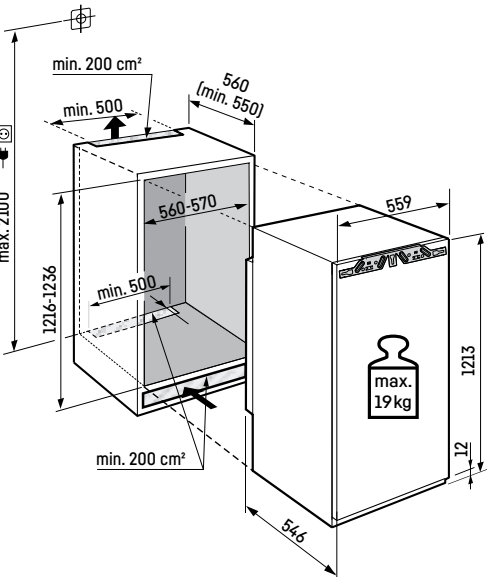

IFNd 3924

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	153 / 0,419 kWh
Volume total ¹ :	87 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
----------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes


- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ***

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Résistance plafonnier pour Concept Side-by-Side
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

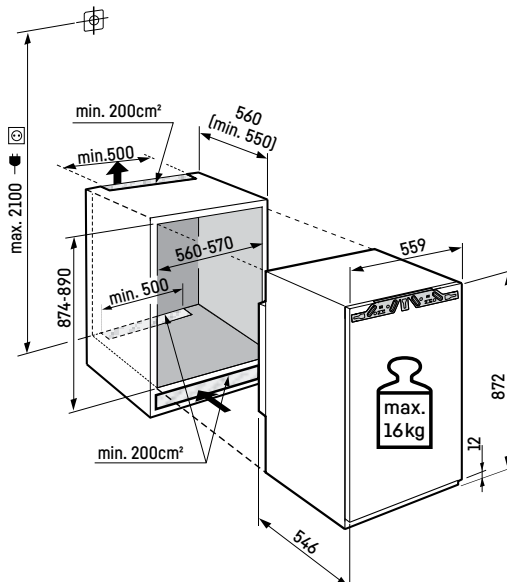

IFSD 3904

Pure

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	143 / 0,391 kWh
Volume total ¹ :	101 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ***


- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements

- Résistance plafonnier pour Concept Side-by-Side
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Système à glissières

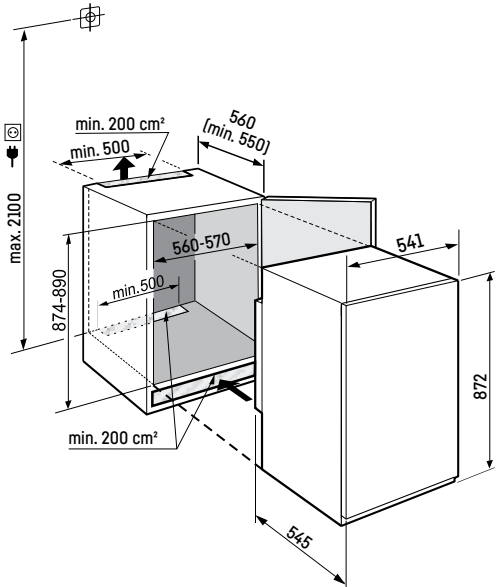

IFNd 3503

Pure

Charnières autoportées / Encastrable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	148 / 0,405 kWh
Volume total ¹ :	65 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	71,4-73 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et équipements


- Résistance plafonnier pour Concept Side-by-Side
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

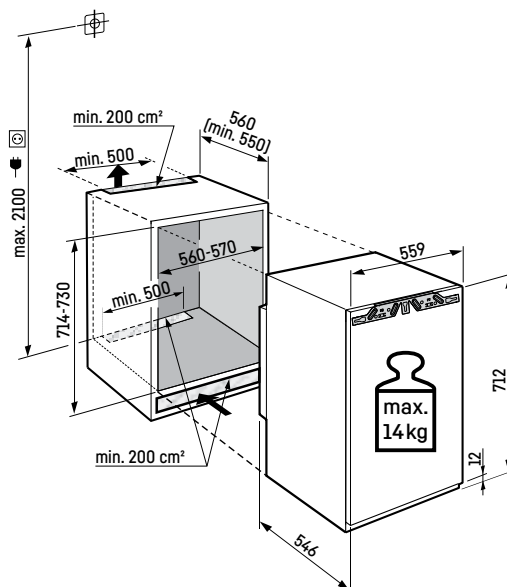

Réfrigérateurs et congélateurs encastrables / habillables



DRe 4101 ○ Série Pure

DRe 4101

Pure

Affleurant / Encastrable habillable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	149 / 0,408 kWh
Volume total ¹ :	182 l
Volume :	Réfrigérateur : 166,5 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	122-122,6 / 56-57 / min. 55

**Commandes**

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage latéral LED – 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

↑
122
↓




Gamme encastrable

Dimensions panneau décor en mm :

Hauteur / largeur 1206 / 585,

Épaisseur jusqu'à 4 mm.

Coloris cadre d'habillage et poignée : Aluminium

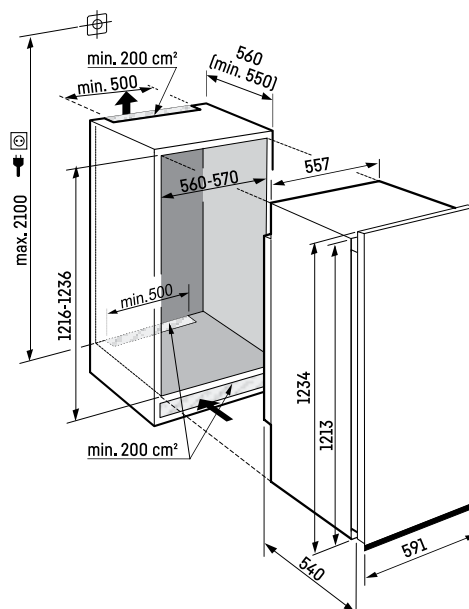

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

DRe 3901

Pure

Affleurant / Encastrable habillable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	147 / 0,402 kWh
Volume total ¹ :	117 l
Volume :	Réfrigérateur : 101,6 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-88 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED latéral
- 1 tiroir EasyFresh

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

88




Dimensions panneau décor en mm :

Hauteur / largeur 860 / 585,

Epaisseur jusqu'à 4 mm.

Coloris cadre d'habillage et poignée : Aluminium

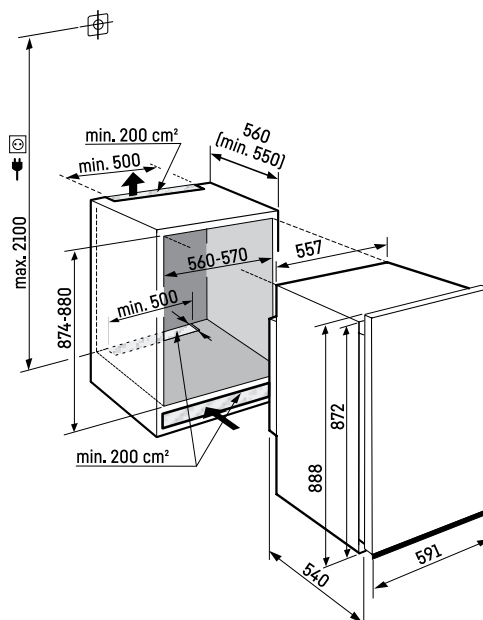


DRe 3900

Pure

Affleurant / Encastrable habillable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	87,4-88 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible




Gamme encastrable

Dimensions panneau décor en mm :

Hauteur / largeur 860 / 585,

Epaisseur jusqu'à 4 mm.

Coloris cadre d'habillage et poignée : Aluminium

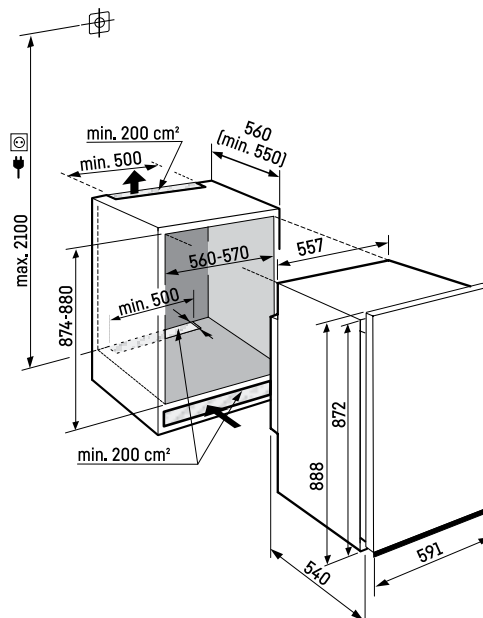

DURd 3600

Pure

Affleurant / Encastrable habillable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	74 / 0,202 kWh
Volume total ¹ :	127 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56

Super
Cool

Touch
Control

Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- Demi-bac pour les fruits et légumes
- Compartiment multi-usage grand volume

Finition et équipements




- Poignée intégrée
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

82-88



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.



SDUFd 3603

Pure

Affleurant / Encastrable habillable

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	140 / 0,383 kWh
Volume total ¹ :	87 l
Niveau sonore/classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56



Commandes


- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve.
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 3 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 17,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6,8 kg

Finition et équipements


- Résistances latérales pour concept Side by side
- Poignée intégrée
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

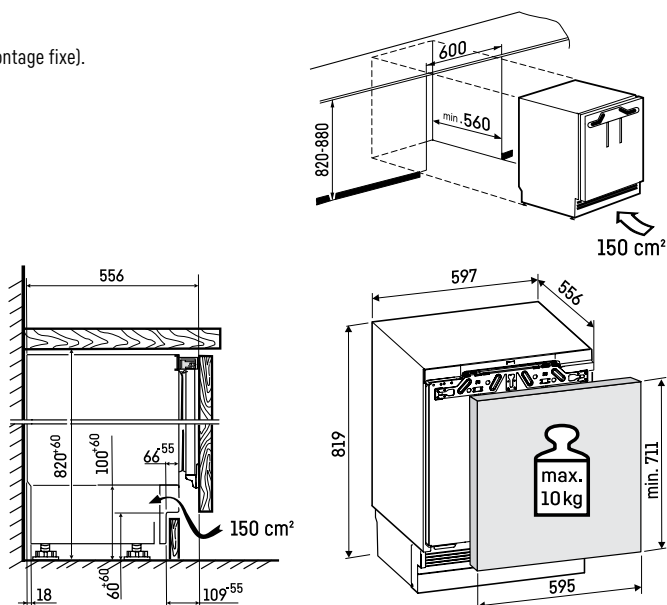



Placement Side-by-Side

Créez un centre de fraîcheur sur mesure pour vos clients. Combinez le réfrigérateur, la cave à vin ou le réfrigérateur BioFresh XXL comme vous le souhaitez, à côté du congélateur sous plan. Et ce, sans condensation entre les appareils grâce à la technologie Liebherr.

Appareils encastrables sous plan

Gamme encastrable

82-88

No Frost

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Vario Space

Smart Device

86-92

Vario Cool Drawers

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Flex System

Smart Device

SUFNPc 365i ○ Série Prime | URDd 375i ○ Série Prime

Typologie



Lettres					Chiffres			
S	U	F	N	c	3	6	5	i
1	2	3	+	4	1	2	3	4

1	Modèle
U	Sous plan
D	Cadres décoratifs
S	Panneau de dissipation de chaleur latéral (avant la première position)
2	Groupe de produits
R	Réfrigérateur
F	Congélateur
BC	Réfrigérateur à boissons
OR	Réfrigérateur d'extérieur
3	Technologies et caractéristiques
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Tiroirs
P	Compartiment coulissant
+	Matériaux
pr	Intégrable dans le mobilier
gb	GlassBlack
4	Classe d'efficacité énergétique
a	Classe énergétique A
b	Classe énergétique B
c	Classe énergétique C
d	Classe énergétique D
e	Classe énergétique E
f	Classe énergétique F

1 + 2	Niche*
36	82 – 88 cm
37	88 – 92 cm
3	Séries
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak
4	Spécification
Réfrigérateur	
0	Sans compartiment congélateur 4 étoiles
1	Avec compartiment congélateur 4 étoiles
Congélateur	
3	Nombre de tiroirs de congélateur
Boissons / extérieur	
1-2	Nombre de zones de températures
i	SmartDeviceBox incluse

Aperçu de la gamme

- Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure



Réfrigérateurs sous plan

Encastrables		
EasyFresh	URc 375i	
Compartiment extractible		URPd 365i
Tiroirs VarioCool	URDd 375i	
Fruits et Légumes		URd 3600
Congélateur 4*		URd 3601
Boissons	UBCgb 3731	


Encastrables / habillables		
Fruits et Légumes		DURd 3600
Congélateur 4*		
Boissons	UBCpr 376i	
Extérieur		UORpr 366i
		UORpr 365i

Congélateurs sous plan

Encastrables		
NoFrost	SUFNc 375i	SUFNd 365i
Compartiment extractible		SUFNPc 365i
SmartFrost		SUFd 3603

Encastrables / habillables		
SmartFrost		SDUFd 3603

Un volume de réfrigération supérieur

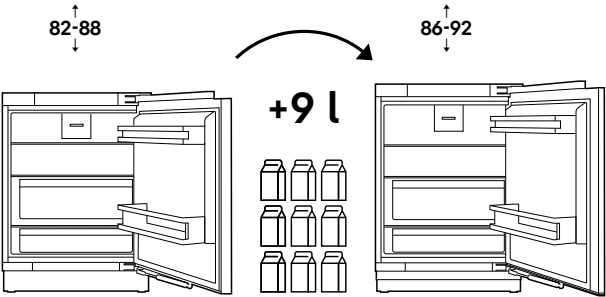

Dans l'exemple sans compartiment 4* partie congélateur

Gamme encastrable

Équipements

	○ Série Pure	◇ Série Prime		
82-88	 URd 3600 DURd 3600	 URd 3601	 URd 365i EasyFresh	 URPd 365i
86-92			 URc 375i EasyFresh	 URDd 375i
Technologie fraîcheur	Compartiment fruits et légumes	Compartiment EasyFresh*		
	Filtre FreshAir*	BioFresh grand volume		
Confort et flexibilité	Clayettes GlassLine	Filtre FreshAir*		
	Clayettes de porte divisées	Clayettes GlassLine, dont une divisible		
	Boîte polyvalente	Clayette coulissante GlassLine*		
	Compartiment pour Fruits et Légumes	Balconnets de contreporte divisés*		
	Bac à œufs	Boîte polyvalente sous compartiment EasyFresh		
		Bac à œufs variable		
		Beurrier		
		Amortissement de fermeture SoftSystem		
		Compartiment extractible avec SoftTelescopic*		
		Tiroirs VarioCool avec rails SoftTelescopic*		
Design	TouchControl avec éclairage LED intégré	Écran tactile Touch & Swipe avec éclairage LED intégré		
	Intégrable dans le mobilier*			
	Compatible Side-by-Side*	Compatible Side-by-Side*		
Connectivité (SmartDeviceBox)	Installation ultérieure impossible	Intégrée (modèles « i »)		
Glace	Compartiment congélateur 4 étoiles*			

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales



Clayettes de porte divisées

Plus de flexibilité et de confort : pour un rangement stable et accessible des bouteilles, bocaux, etc., les clayettes de porte peuvent être déplacées et réorganisées à la hauteur souhaitée.



Tiroirs VarioCool

Les tiroirs VarioCool peuvent être réglés indépendamment à des températures comprises entre 0 et +14 °C. Les boissons fraîches et les aliments sensibles sont ainsi conservés dans des compartiments distincts, réglables individuellement.



EasyFresh : idéal pour les fruits et légumes

Notre technologie fraîcheur avec humidité ajustable pour fruits et légumes frais est désormais intégrée à tous nos réfrigérateurs encastrables sous plan de travail de la série Prime.



Écran tactile Touch & Swipe

L'écran Touch & Swipe rend les commandes très simples et intuitives. Toutes les fonctions peuvent être commandées en appuyant ou faisant glisser son doigt.



Écran tactile

Du bout du doigt, vous pouvez régler sans difficulté la température du réfrigérateur à 3 °C, 5 °C, 7 °C ou 9 °C. Son design ultraplat et son intégration dans l'élément d'éclairage optimisent l'espace de réfrigération.



Compartiment extractible

Rien de tel que des rails télescopiques fluides avec mécanismes de fermeture automatique et douce pour visualiser les aliments. Les deux clayettes en verre entièrement extensibles permettent de ranger les provisions en toute sécurité et commodité.



URc 375i ○ Série Prime

URc 375i

Prime

Charnières autoportées / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	60 / 0,164 kWh
Volume total ¹ :	134 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	86-92 / 60 / min. 56



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à oeufs variable, beurrier
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh
- Compartiment multi-usage grand volume

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible


86-92



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Épaisseur de porte : 16-26 mm
Charnières sur le meuble inutiles.

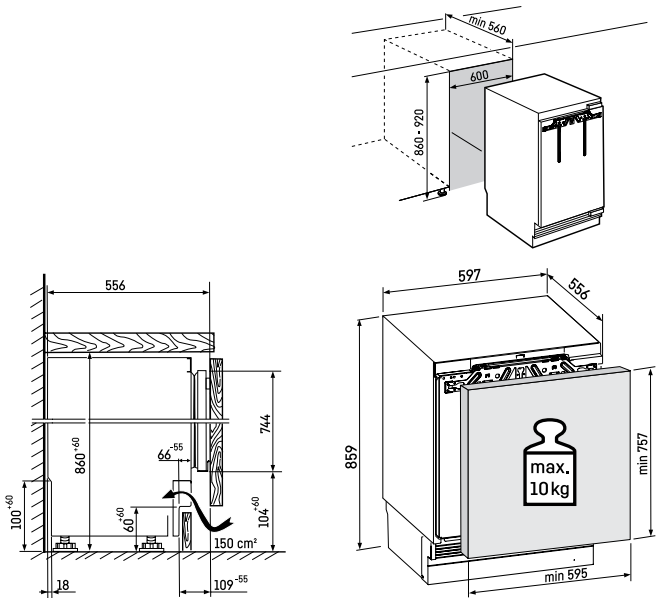

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur la page 358. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

URDd 375i

Prime

New

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	82 / 0,224 kWh
Volume total ¹ :	118 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	86-92 / 60 / min. 56



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Bac à oeufs variable, beurrier
- Tiroir coulissant avec range-bouteilles

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Tiroirs coulissants, entièrement extensibles
- Joint de porte amovible




↑
86-92
↓



Important :

Montage des façades de meuble sur chaque tiroir de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

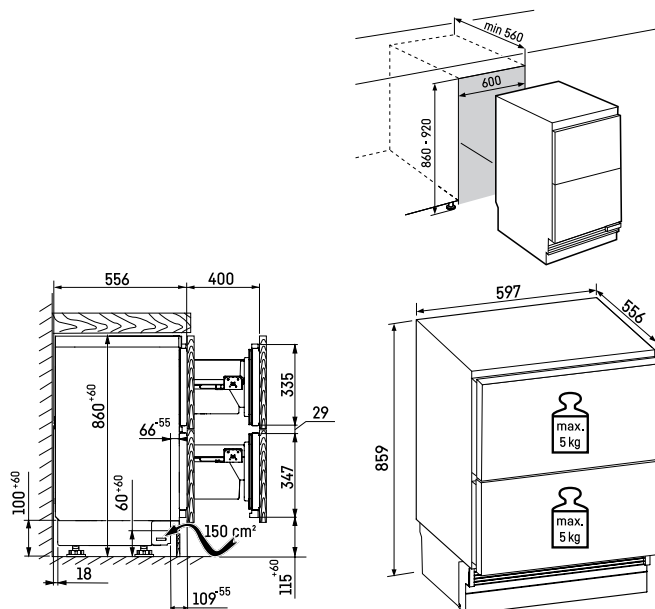

URPd 365i

Prime

Charnières autoportantes / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	74 / 0,202 kWh
Volume total ¹ :	124 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56

Super Cool

Soft System

Soft Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Bac à oeufs variable, beurrier
- 2 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Casier
- Joint de porte amovible

82-88




Gamme encastrable



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Épaisseur de porte : 16-19 mm
Charnières sur le meuble inutiles.

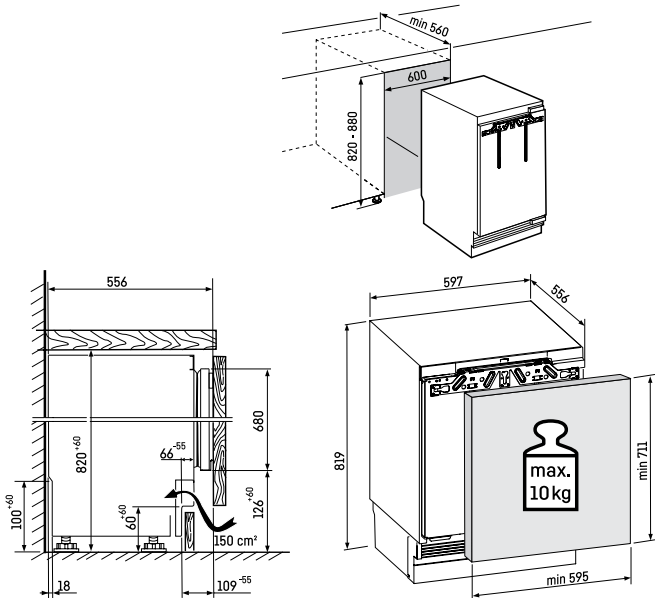


¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

URd 3601

Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	D A B C D E F G
Consommation an/24 h :	115 / 0,315 kWh
Volume total ¹ :	106 l
Volume :	Réfrigérateur : 91,9 l / Congélateur : 14 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- Demi-bac pour les fruits et légumes
- Compartiment multi-usage grand volume

Congélateur ********

- Compartiment congélation 4*, abattant
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

↑
82-88
↓






Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).

Épaisseur de porte : 16-26 mm

Charnières sur le meuble inutilisées.



URd 3600
Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	74 / 0,202 kWh
Volume total ¹ :	127 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 56



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- Demi-bac pour les fruits et légumes
- Compartiment multi-usage grand volume

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible


82-88



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Épaisseur de porte : 16 - 26 mm
Charnières sur le meuble inutiles.

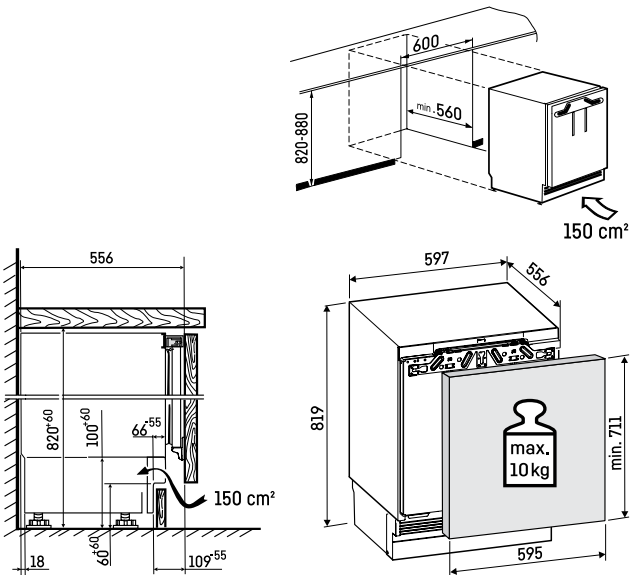

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Équipements

	○ Série Pure	◇ Série Prime
82-88	 SUFD 3603 SDUFD 3603	 SUFNd 365i  SUFNPc 365i
86-92		 SUFNc 375i
Technologie fraîcheur	SmartFrost	NoFrost
Confort et flexibilité	Tiroirs de congélateur avec guide intégré	Tiroirs de congélateur avec guide intégré
	VarioSpace	VarioSpace
	Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle
	4 réglages de température (-16 / -18 / -20 / -28 °C)	Contrôle continu de la température
	SuperFrost	SuperFrost
Design	Alarmes de porte visuelles et sonores	Alarmes de porte visuelles et sonores
	TouchControl	Écran tactile Touch & Swipe avec éclairage LED intégré
	Intégrable dans le mobilier*	
	Compatible Side-by-Side	Compatible Side-by-Side
Connectivité (SmartDeviceBox)		Compartment extractible avec rails SoftTelescopic*
	Installation ultérieure impossible	Intégrée (modèles « i »)

Les équipements distinctifs sont **mis en évidence** dans la série supérieure suivante.

Caractéristiques principales



NoFrost

Avec NoFrost, vous ne perdrez plus jamais de temps pour un dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais en aurez davantage pour d'autres choses plus importantes, ce qui vous fait faire des économies.



SmartDevice

Grâce à la SmartDeviceBox (préinstallée sur les modèles « i »), vous pouvez régler les paramètres de votre appareil ou consulter les messages d'état sur votre smartphone à l'aide de l'application SmartDevice, où que vous soyez.




VarioSpace

Tous les congélateurs NoFrost et SmartFrost sont équipés de tiroirs qui peuvent être retirés facilement. C'est ainsi qu'est né VarioSpace, un système pratique de stockage supplémentaire qui permet de créer rapidement de l'espace, même pour les aliments surgelés de grande taille.



Écran tactile Touch & Swipe

La manipulation de nos modèles Prime est désormais incroyablement simple et intuitive. Toutes les fonctions peuvent être commandées en appuyant ou faisant glisser son doigt. L'éclairage LED est intégré de manière à optimiser l'espace.

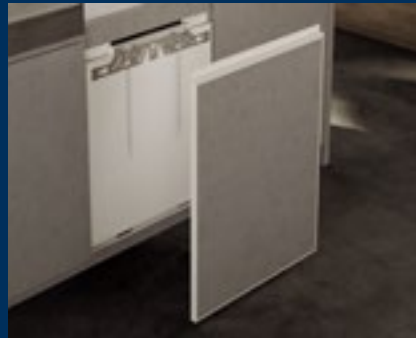

Options de finition

Les appareils compatibles avec les plaques décoratives peuvent recevoir une plaque décorative existante, une façade de cuisine assortie à la cuisine ou (en tant qu'accessoire Liebherr) une plaque en acier inoxydable et différentes options de poignées.



Compartiment extractible

Le compartiment et les deux tiroirs coulissent en douceur sur les rails télescopiques. Vous avez ainsi une vue d'ensemble parfaite et un accès direct à tous vos aliments. Leur manipulation est encore plus agréable grâce aux rails SoftTelescopic, la fonction de fermeture automatique avec amortissement.

SUFNc 375i

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :



Consommation an/24 h :

121 / 0,331 kWh

Volume total¹ :

80 l

Niveau sonore / classe sonore :

32 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)


Dimensions de niche en cm (H/L/P) :

86-92 / 60 / min. 56



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore



Congélateur ****

- 3 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 12,4 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9,7 kg

Finition et équipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible






Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).

Épaisseur de porte : 16-26 mm

Charnières sur le meuble inutiles.



SUFNPc 365i

Prime

New

Charnières autoportantes / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	120 / 0,328 kWh
Volume total ¹ :	75 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfant

Congélateur ****

- 3 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 11,3 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10,10 kg

Finition et équipements

- Résistances latérales pour concept Side by Side
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Joint de porte amovible


82-88
Side by Side



Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

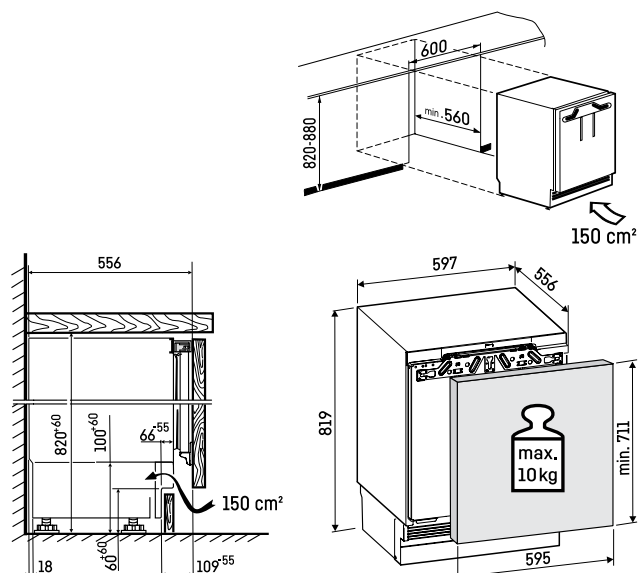

SUFNd 365i

Prime


Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	150 / 0,411 kWh
Volume total ¹ :	74 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore



Congélateur ****

- 3 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 12,4 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8,2 kg


Finition et équipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Épaisseur de porte : 16-26 mm
Charnières sur le meuble inutiles.

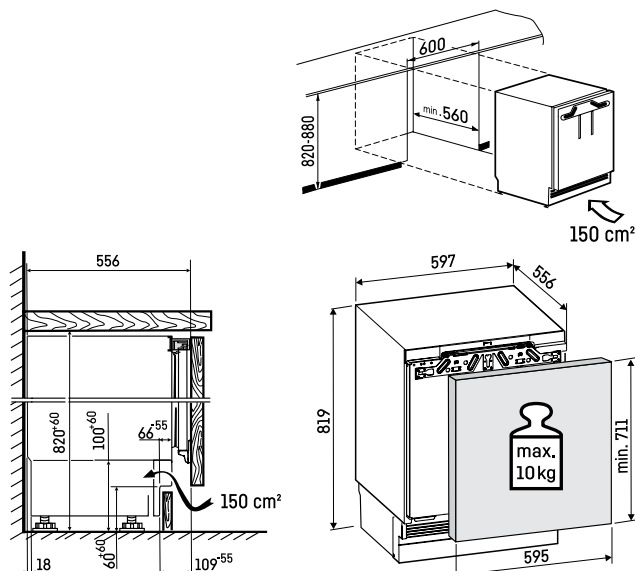


SUFd 3603

Pure

Charnières autoportantes / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	D
Consommation an/24 h :	140 / 0,383 kWh
Volume total ¹ :	87 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56



Commandes

- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 3 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 17,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6,8 kg

Finition et équipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible




Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).

Épaisseur de porte : 16-26 mm

Charnières sur le meuble inutiles.

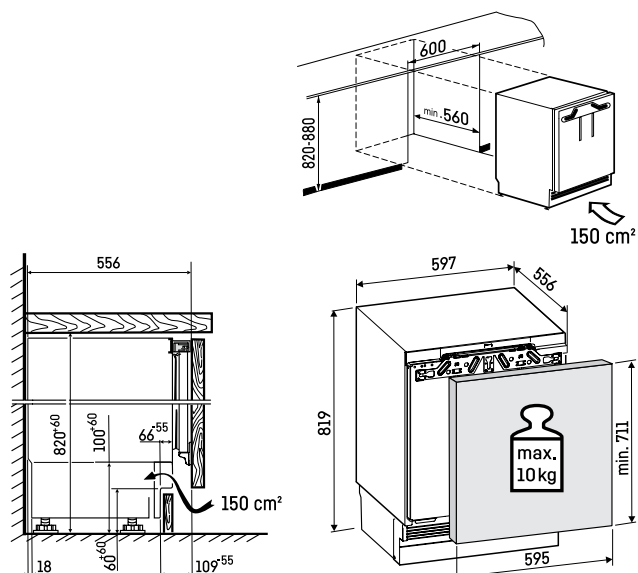

Réfrigérateurs d'extérieur encastrables sous plan



UORpr 366i ◊ Série Prime

Caractéristiques principales



Clayette en verre coulissante

Élégante et très pratique : la clayette coulissante en verre satiné glisse en douceur sur ses rails. La manipulation d'une seule main et les bloqueurs garantissent confort et sécurité lors de l'utilisation, tandis que la finition satinée ne laisse pratiquement pas apparaître les rayures.



Étagère coulissante pour bouteilles

Un espace de stockage supplémentaire pour les grands événements en extérieur : la clayette coulissante la plus basse permet de ranger les bouteilles en toute sécurité, tout en les gardant facilement accessibles.



Clayette en verre divisible

Avec la clayette en verre divisible, vous n'avez plus besoin de retirer toute une clayette pour ranger les articles hauts. Les deux moitiés coulissent tout simplement l'une au-dessus de l'autre, une solution parfaite pour les carafes et pichets lors de vos fêtes dans le jardin.



Protection contre les éclaboussures

Idéal pour les cuisines extérieures sur vos terrasses ou patios : certifié IPX4, ce réfrigérateur est protégé contre les projections d'eau. Une légère averse ne posera donc aucun problème.



Lumière de présentation

L'éclairage LED plafonnier garantit une visibilité parfaite sur l'intérieur du réfrigérateur : l'idéal pour les barbecues. Pour permettre de repérer facilement même les produits les plus petits, les LED sont placées à l'avant.



SmartDevice

Ces appareils sont toujours prêts à se connecter : la SmartDeviceBox intégrée ouvre l'accès à Internet et à tous les avantages d'une maison connectée.

Réfrigérateurs d'extérieur encastrables sous plan

UORpr 366i

Prime

New

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	B A+ G
Consommation an / 24 h :	197 / 0,539 kWh
Volume total ¹ :	104 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / B, SuperSilent
Températures de fonctionnement :	CC2 (jusqu'à +32°C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- 1 plateau sur rails télescopiques
- 1 tiroir à bouteilles
- Eclairage plafonnier LED

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Joint de porte amovible

82-88




Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).

Épaisseur de porte : 16-26 mm

Charnières sur le meuble inutiles.

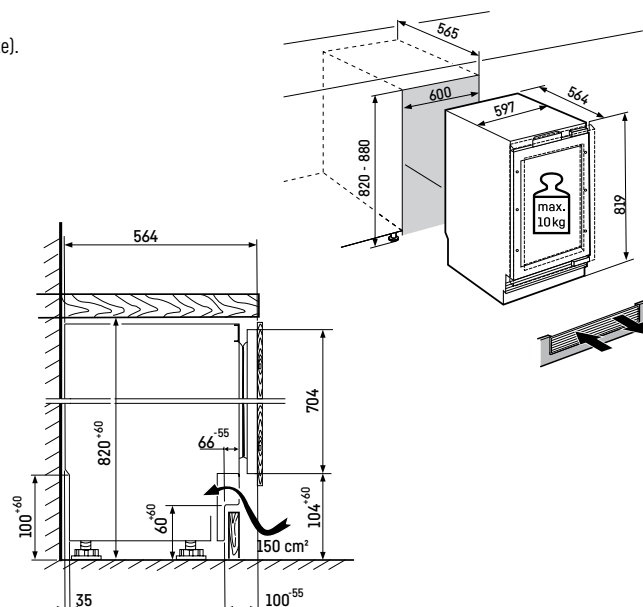

UORpr 365i

Prime

New

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	B
Consommation an/24 h :	135 / 0,369 kWh
Volume total ¹ :	104 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / B, SuperSilent
Températures de fonctionnement :	CC2 (jusqu'à +32°C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	82-88 / 60 / min. 56

Super Cool

Soft System

Soft Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- 1 plateau sur rails télescopiques
- 1 tiroir à bouteilles
- Eclairage plafonnier LED

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Joint de porte amovible

82-88




Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).

Épaisseur de porte : 16-26 mm

Charnières sur le meuble inutiles.

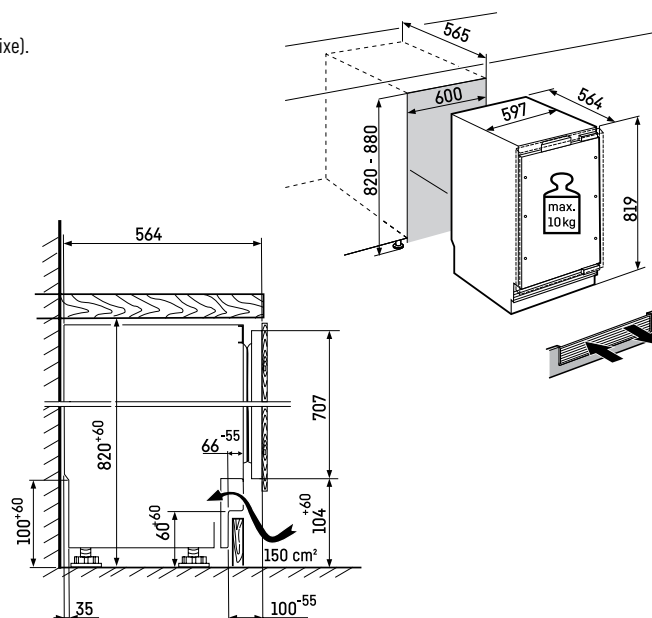

Réfrigérateurs à boissons encastrables sous plan



Caractéristiques principales



Clayette en verre coulissante

La clayette en verre coulissante allie flexibilité et design : la tablette en verre satiné offre de multiples possibilités de rangement. De plus, la clayette coulisse en douceur et sans effort.



Étagère coulissante pour bouteilles

La clayette métallique robuste avec façade en bois conjugue une fonctionnalité exceptionnelle à un design soigné. Elle procure un maintien sûr pour les bouteilles tout en ajoutant une touche d'élégance au réfrigérateur.



Clayette en verre divisible

Avec la clayette en verre divisible, plus besoin de retirer toute une clayette pour ranger les articles hauts. Il suffit de faire glisser la moitié avant au-dessus de la moitié arrière pour créer un espace supplémentaire qui accueillera sans problème les carafes et autres récipients hauts.




Poignée encastrée

L'élégance à l'état pur : avec sa poignée encastrée continue sur la porte, cet appareil s'intègre parfaitement dans un environnement sans poignées, tout en garantissant une ouverture sans effort.



Lumière de présentation

Le plafonnier à LED assure une excellente visibilité à l'intérieur du réfrigérateur, particulièrement utile lorsqu'il est approvisionné de boissons de toutes sortes.

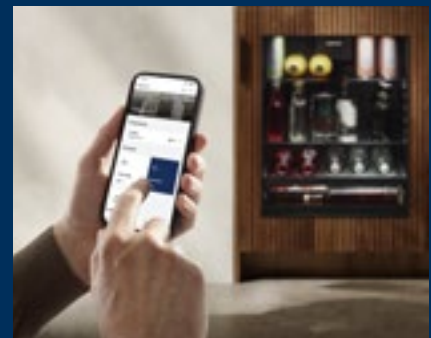

SmartDevice

Toujours prêt à se connecter : la SmartDeviceBox intégrée dans les modèles de la série Prime ouvre l'accès à Internet et à tous les avantages d'une maison connectée. Pour les modèles de la série Plus, elle peut être installée ultérieurement (accessoire).

Réfrigérateurs à boissons encastrables sous plan

UBCpr 376i Prime

New

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	161 / 0,441 kWh
Volume total ¹ :	130 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Températures de fonctionnement :	CC2 (jusqu'à +32°C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	86-92 / 60 / min. 56,5



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- 1 plateau sur rails télescopiques
- 1 tiroir à bouteilles
- Eclairage plafonnier LED

Finition et équipements


- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Joint de porte amovible

86-92



Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

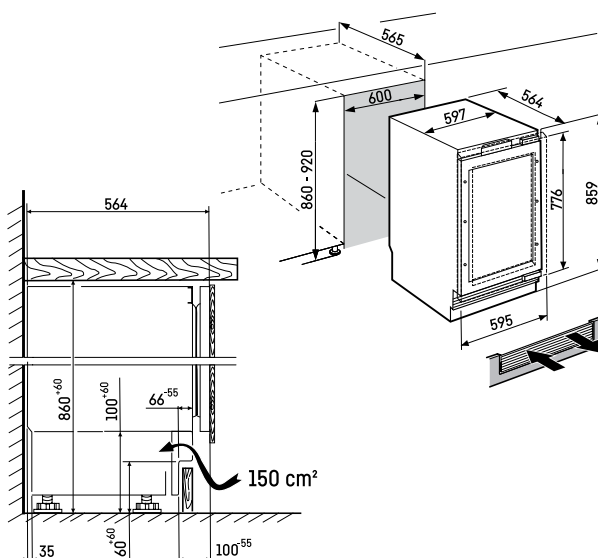

UBCgb 3731

Plus

New

Affleurant / Sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	161/0,441 kWh
Volume total ¹ :	135 l
Niveau sonore/classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Températures de fonctionnement :	CC2 (jusqu'à +32°C)
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	86-92 / 60 / min. 56,5



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- 2 clayettes verre
- 1 plateau sur rails télescopiques
- 1 tiroir à bouteilles
- Eclairage plafonnier LED

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Joint de porte amovible

86-92




Gamme encastrable

Important :

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Poids maximal par porte de meuble :
compartiment réfrigérateur: 10 kg

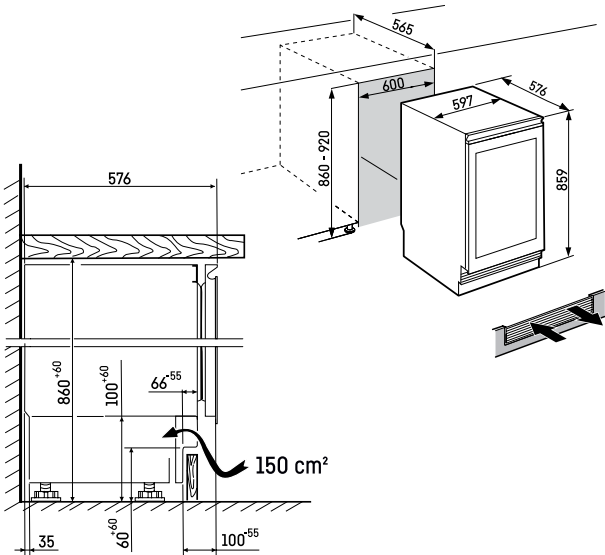

Gamme caves à vin



EWTgb 3583 Vinidor



Plages de température

+ 5 °C à + 20 °C

+ 5 °C à + 20 °C

+ 5 °C à + 20 °C



**1
Zone**

**2
Zones**

**3
Zones**

Caves à vin de mise en température

Vinidor | Vinidor Selection

- Avec un compartiment, deux ou trois zones de température
- Parfaites pour la conservation des vins rouges, des vins blancs et/ou des champagnes à leur température idéale
- Une flexibilité totale grâce à des zones de température de différentes tailles
- Pour une intégration haut de gamme dans la cuisine ou la pièce de vie, en particulier pour les modèles à porte vitrée

Plage de température

+ 5 °C à + 20 °C



**1
Zone**

Caves à vin de vieillissement

GrandCru | GrandCru Selection

- Avec une seule zone de température
- Reproduisent les conditions d'une cave traditionnelle
- Spécialement conçues pour accueillir un grand nombre de bouteilles à conserver et à faire vieillir, mais elles peuvent aussi être utilisées pour disposer d'une grande réserve de vin à température de dégustation
- Pour un stockage économe en énergie et sans influence extérieure, nous recommandons les modèles à porte pleine

Plage de température

+ 5 °C à + 20 °C



**1
Zone**

Caves à vin de service


Perfection

- Pour les exigences spécifiques du secteur de la restauration, de la restauration collective et du commerce du vin
- Pour une utilisation particulièrement intensive et un service clientèle sans faille
- Des détails en matière de sécurité, d'hygiène, de robustesse ainsi qu'un éclairage attrayant
- Des partenaires fiables et esthétiques pour la vente et le service



Appareils compacts

- Pour exigences particulières dans un format compact
- Les cigares de valeur sont parfaitement conservés dans la cave à cigares Humidor

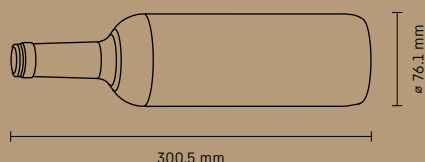

Taille des bouteilles de Bordeaux (0,75 l)

Toutes les spécifications de capacité en termes de bouteilles sont basées sur ces dimensions.

Vinidor Selection	Caves à vin pose libre						Appareils compacts
Vinidor	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →	
GrandCru Selection	↑ 201 ↓	↑ 201 ↓	↑ 185 ↓	↑ 165 ↓	↑ 145 ↓	↑ 125 ↓	
GrandCru							
Perfection							
						← 42 →	
Caves à vin de mise en température							
Porte en verre noir		WPgbi 7483	WPgbi 5283				
		WPgbi 7473	WPgbi 5273				
Porte vitrée BlackSteel			WPbsi 5252	WPbsi 5052			
Porte pleine BlackSteel			WSbsi 5252				
Porte vitrée SmartSteel			WPsd 5252				
Caves à vin de vieillissement*							
Porte en verre noir			WPbli 5231				
				WKv 196	WKv 166	WKv 142	
Porte pleine noire	WSbli 7731		WSbli 5231				
				WKp 196	WKp 166	WKp 142	
Caves à vin de service							
Porte en verre noir	WFbli 7741		WFbli 5241	WFbli 5041			
Humidor							
Porte vitrée SmartSteel							ZKes 453

* +2,3 cm de hauteur au niveau de la charnière de porte. Pour connaître les dimensions exactes de l'appareil, consultez sa description.

Caves à vin encastrables				Caves à vin encastrables sous plan	
↑ 178 ↓	↑ 122 ↓	↑ 88 ↓	↑ 45 ↓	↑ 86-92 ↓	↑ 82-88 ↓
Caves à vin de mise en température					
Porte en verre noir / TipOpen	EWTgb 3583	EWTgb 2383	EWTgb 1683	UWgbi 3782	UWgbi 3682
Porte vitrée / intégrable dans le mobilier / TipOpen	EWTdf 3553	EWTdf 2353	EWTdf 1653		
Porte vitrée / Intégrable dans le mobilier				UWpri 3762 UWpri 3761	UWpri 3662
Porte pleine / intégrable dans le mobilier / TipOpen					UWpri 3672
Porte en verre noir / poignée encastrée					UWgb 3632 UWgb 3631
Caves à vin de vieillissement					
Porte en verre noir / TipOpen			WKEgb 582		

Technologies | Caves à vin

Vin

1 Zone	Avec une seule température constante, réglable entre +5 °C et +20 °C.
2 Zones	Avec deux zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
3 Zones	Avec trois zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
Temp Protect Plus	Deux capteurs mesurent en permanence la température à l'intérieur de la cave à vin. Une notification est envoyée en cas de changement critique.*
Power Chill	Les bouteilles nouvellement stockées sont très rapidement refroidies et amenées à la température de service idéale.
Humidity Control	L'humidité peut être réglée activement par incréments de 5 % entre 50 % et 80 % HR.**.
Humidity Select	Le taux d'humidité peut être réglé sur deux niveaux : standard ou élevé.
Fresh Air	Afin que les vins gardent tout leur bouquet, un filtre à charbon actif retient efficacement tous les types d'odeurs.
UV Protect Plus	Triple protection : une porte en verre teinté avec une double couche métallique déposée sous vide garantit une protection très efficace contre les rayonnements UV.
UV Protect	Double protection : une porte en verre teinté avec couche métallique déposée sous vide garantit une protection efficace contre les rayonnements UV.
Flex Fit	Conçu sur mesure pour les bouteilles de toutes tailles.
Sommelier Board	Pour une présentation élégante et pour décanter vos vins : tablette en bois avec présentoir à bouteilles en acier inoxydable, boîte en bois pour les ustensiles de décantation et espace pour pré-tempérer les verres à vin.
Vibrate Safe	Le système de refroidissement entièrement isolé des vibrations permet au vin de vieillir sans perturbations.

Design

Steel Interior	Le panneau arrière en acier inoxydable SmartSteel n'est pas seulement un élément de design attrayant, il assure également une circulation optimale de l'air.
Light Tower	Le nouveau concept d'éclairage illumine l'intérieur de manière uniforme et supporte les clayettes en verre.
Light Column	La colonne lumineuse LED éclaire uniformément l'intérieur de haut en bas. Colonne lumineuse simple ou double, en fonction de la série.
Presentation Light	Met efficacement en valeur la collection de vins, même lorsque la porte vitrée est fermée. La luminosité peut être réglée à l'aide de l'écran.*
LED	Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur.

Confort et flexibilité

Soft System	Le SoftSystem intégré dans la porte ralentit le mouvement de fermeture de la porte, et la ferme doucement, même lorsque la porte est complètement chargée.
Telescopic Rails	Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une ouverture et une fermeture aisées.
Tip Open	La porte en verre s'ouvre de 7 cm lorsque l'on touche pour faciliter l'accès et l'ouverture complète.
Super Silent	Psssst – écoutez attentivement : votre appareil Liebherr est si silencieux que vous devez tendre l'oreille pour l'entendre.
Touch & Swipe-Display	Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en balayant simplement l'écran du doigt.
Touch-Display	L'écran tactile clair permet de commander facilement votre appareil Liebherr d'une simple pression du doigt.
Presentation Board	Met en valeur les vins raffinés et présente les bouteilles qui ont été ouvertes.
eDoor Lock	La serrure électronique de la porte empêche toute manipulation non autorisée et ne déverrouille la cave à vin qu'après saisie d'un code PIN.*
Door Lock	La serrure mécanique de la porte garantit que votre collection de vin soit toujours en sécurité. La serrure est encastrée à fleur et s'intègre discrètement dans le design.
Easy Serve Basket	Panier de service pour un rangement pratique et un accès facile aux bouteilles.
Self Closing Door	La porte de la cave à vin se ferme d'elle-même en douceur lorsqu'elle est ouverte à moins de 90°.
Easy Fill	Aide au chargement pour un remplissage facile de la cave à vin. Au-delà d'un angle de 90°, la porte est maintenue ouverte.

Connectivité

Smart Device	La SmartDeviceBox est livrée de série. Elle permet le contrôle de l'appareil à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Smart Device ready	L'appareil est compatible avec la connectivité. Afin de bénéficier de ces avantages, la SmartDeviceBox est disponible de manière optionnelle.

Modèles particuliers

Cigar	Le cocon idéal pour la conservation des cigares. Équipement en bois de cèdre espagnol.
-------	--

* Utilisation possible également avec SmartDevice / application Smart.** Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour compléter le système.

Cinq conditions pour un stockage parfait du vin

Les caves à vin Liebherr proposent des fonctionnalités exceptionnelles pour conserver le trésor des œnophiles. Elles ne se contentent pas d'égaler les caves traditionnelles en arborant les cinq qualités nécessaires à un parfait stockage, elles les surpassent même grâce à notre expertise technique.

Une température constante
préserve la qualité du vin.

1

Temp
Protect
Plus

Les caves à vin Liebherr contrôlent deux fois la température grâce à TempProtect Plus.

Avec une bonne hygrométrie,
les bouchons restent souples et le
vin est bien protégé.

2

Humidity
Select

Humidity
Control

La fonction HumiditySelect ou HumidityControl permet un réglage individuel de l'humidité à l'intérieur des caves à vin Liebherr.

L'absence de rayons ultraviolets protège
le vin d'un vieillissement incontrôlé.

3

UV
Protect

UV
Protect
Plus

Les modèles Liebherr à porte vitrée disposent d'un double, voire d'un triple vitrage anti-ultraviolet unique en son genre.

Le vin doit être tenu à l'écart des odeurs
pour éviter qu'il ne perde son bouquet.

4

Fresh
Air

Le filtre à charbon actif FreshAir des caves à vin Liebherr neutralise les odeurs indésirables.

Lorsqu'il est à l'abri des vibrations, le vin
peut vieillir sans perturbations.

5

Vibrate
Safe

Les caves à vin Liebherr disposent d'un circuit de froid entièrement isolé des vibrations.



Caves à vin pose-libre



Caves à vin

WPgbi 7483 Vinidor Selection

Typologie

Lettres					Chiffres			
W	P	s	d		4	6	5	2
W	P	g	b	i	7	4	8	3
W	S	b	s	i	5	2	5	2
W	F	b	l	i	7	7	4	1
1	2	3	4	5	1	2	3	4

1	Groupe de produits	1 + 2	Dimensions*
W	Vin		Largeur : 60 cm
2	Technologies et caractéristiques		42 125 cm
P	Porte vitrée (présentation)		46 145 cm
S	Porte pleine (conservation)		50 165 cm
F	FoodService		52 185 cm
			57 200 cm
3 + 4	Matériaux		Largeur : 70 cm
bl	Noir		66 145 cm
bs	BlackSteel		70 165 cm
gb	GlassBlack		72 185 cm
sd	Porte SmartSteel		Largeur : 75 cm
			75 165 cm
			76 185 cm
			77 200 cm
5	Spécification	3	Séries
i	SmartDeviceBox incluse	0-1	GrandCru
		2-4	GrandCru Selection / Perfection
		5-6	Vinidor
		7-9	Vinidor Selection
		4	Nombre de zones de températures
		1	1 zone
		2	2 zones
		3	3 zones



WPsd 5252 Vinidor

Caves à vin multi-température | Équipements

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualité	Température constante	Température constante
	Plage de température réglable en 2 zones : de +5 °C à +20 °C	Plage de température réglable en 2 ou 3 zones : de +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle	Affichage permanent de la température réelle
	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus
	Stockage amortissant les vibrations / VibrateSafe	Stockage amortissant les vibrations / VibrateSafe
	Joint de porte déclinable	Joint de porte déclinable
Climat optimal	2 pieds réglables en hauteur	2 pieds réglables en hauteur
	Humidité réglable avec HumiditySelect	Humidité réglable avec HumiditySelect
		Affichage fixe de l'hygrométrie pour la zone de conservation
		Réservoir à eau
	Filtre à charbon actif FreshAir avec rappel de remplacement dans chaque zone de séparation	Filtre à charbon actif FreshAir avec rappel de remplacement dans chaque zone de séparation
	Réglage de la température au degré °C près	Réglage de la température au degré °C près
Confort et flexibilité	Clayette à empreintes de stockage dans le séparateur de zone, amovible et équipable en option des rayons en bois FlexFit	Zone de séparation équipée de rayons en bois FlexiFit
	Clayette de présentation	Présentoir à bouteille en inox
	Fermeture de porte amortie SoftSystem	Fermeture de porte amortie SoftSystem
	Clayettes amovibles en bois, réglables en hauteur (clayettes suppl. disponibles en accessoires)	Clayettes en bois de hêtre FlexFit montées en sur rails SoftTelescopic
	Écran : 9 ou 12 langues au choix * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Écran : 12 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommelierBoard *
Design et art de vivre	Eclairage plafonnier LED dans chaque zone	LightTower
	Paroi arrière Inox SmartSteel	Paroi arrière BlackSteel
	Electronique Touch (modèles Inox)	
	Electronique Touch&Swipe (modèles BlackSteel)	Écran Touch&Swipe, dans la porte vitrée
	Éclairage de présentation (porte vitrée)	Éclairage de présentation
	Poignée à dépression aluminium	Poignée verticale intégrée
	Faible niveau sonore	Faible niveau sonore
	InteriorFit	InteriorFit
Sécurité	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
		Notification d'humidité
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice**	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice**
	Verrouillage écran	Verrouillage écran
		eDoorLock, serrure électronique de porte
Connectivité *	SmartDevice fournie de série *	SmartDevice fournie de série
	Éclairage de présentation**	Éclairage de présentation**
	Réglage de la température au degré °C près**	Réglage de la température au degré °C près**
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**


Les équipements différenciés sont surlignés dans la **gamme supérieure**.

* Dépend du modèle

** Via l'application SmartDevice

Vinidor

StainlessSteel 60 cm




WPsd 5252

 max.
155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm

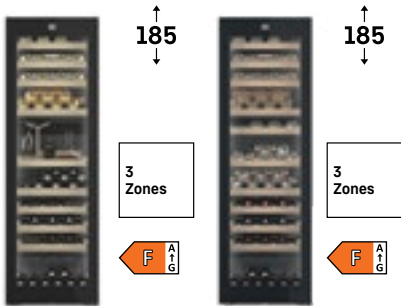


WPgbi 5283

 max.
85

WPgbi 5273

 max.
104

BlackSteel 60 cm

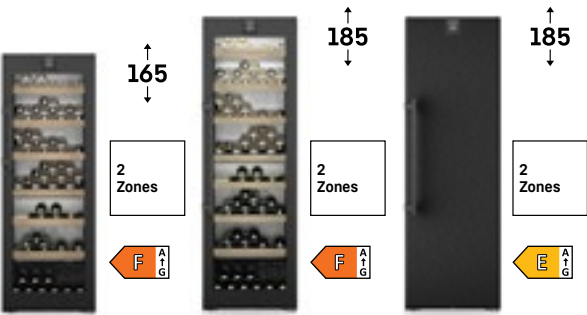

WPbsi 5052

 max.
131


WPbsi 5252

 max.
155

WSbsi 5252

 max.
155

GlassBlack 70 cm

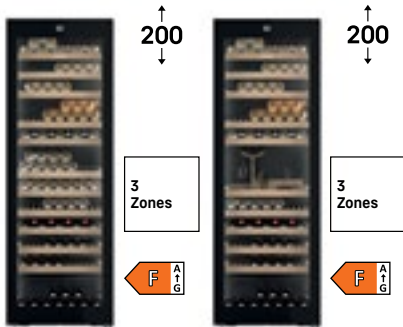

WPgbi 7473

 max.
182

WPgbi 7483

 max.
149

Caractéristiques principales




TempProtect Plus

Double protection. Grâce à TempProtect Plus, nos caves à vin mesurent en permanence la température au moyen de deux capteurs. Vous êtes ainsi doublement assuré que vos vins sont protégés de toute variation de la température. Vous êtes alerté dès que l'un des deux capteurs détecte un changement critique de température, ce qui vous permet d'agir rapidement.



HumiditySelect

Pour des bouchons en pleine forme, l'humidité de l'air peut être réglée sur deux niveaux à l'écran : « Humidité standard » ou « Humidité élevée ». Judicieux pour le vin, car une humidité de l'air optimale permet aux bouchons de rester humides et étanches.

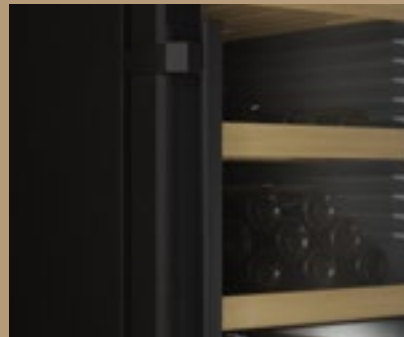

UVProtect Plus

Triple protection. Les caves à vin avec porte vitrée disposent d'une protection sans précédent contre les rayons UV : trois couches de protection composées de verre teinté et d'une double couche métallique déposée sous vide. Connu sous le nom de revêtement à faible émissivité, ce système assure une protection très efficace de votre vin contre les rayons solaires nocifs.



eDoorLock

S'il est une chose dans la vie dont vous n'avez pas à douter, c'est bien de la sécurité de vos vins. C'est ce que garantit le verrouillage électronique de la porte : elle se déverrouille en saisissant un code PIN empêchant ainsi toute utilisation non autorisée. Il est également plus efficace, puisque la méthode de déverrouillage pratique vous permet d'ouvrir la porte plus rapidement. Vous voulez encore plus de sécurité ? Notre application SmartDevice vous informe toujours si la porte est ouverte ou fermée.



Clayettes FlexFit

Encore plus de flexibilité pour le stockage des bouteilles de vin. Les modèles Vinidor Selection sont équipés de clayettes FlexFit : le rayonnage en bois de la clayette est entièrement réglable et permet d'accueillir une grande variété de bouteilles. Elles peuvent être montées en tant qu'accessoires sur les modèles Vinidor dotés de clayettes en plastique.



Intérieur BlackSteel

Un panneau arrière en finition BlackSteel : la toile de fond rêvée pour votre collection de vins. L'acier inoxydable de couleur noire ajoute du cachet à l'intérieur de votre cave à vin. Mais au-delà de ses qualités esthétiques, la paroi arrière assure également une circulation équilibrée de l'air et un contrôle parfait de l'humidité.




Espace Sommelier

Cet ensemble élégant met en valeur tous vos vins, verres, carafes et ustensiles avec raffinement. Outre son élégance, il se veut résolument pratique grâce à sa boîte de rangement intégrée et à son plan de travail dédié à l'ouverture des bouteilles de vin et au service.



VibrateSafe

Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos caves à vin garantissent une conservation en douceur grâce à des compresseurs particulièrement silencieux spécialement développés par Liebherr et des clayettes en bois stables en hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement et sans perturbations.

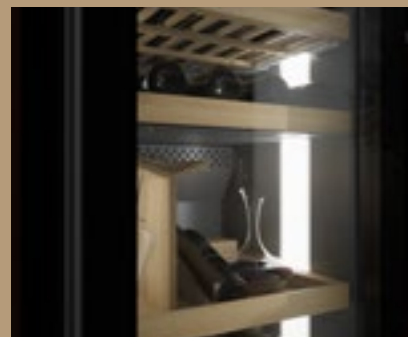

LightTower

Souvent négligée, la lumière joue un rôle essentiel en matière de conception. Habilement utilisée, elle peut faire des merveilles et créer une atmosphère idéale, à l'instar de nos appareils à porte vitrée. Deux colonnes de lumière verticales soulignent le caractère inestimable de vos bouteilles de vin, à chaque fois que vous ouvrez la porte, ou en permanence. Ce choix vous appartient, tout comme celui de l'intensité de la lumière.



Filtre à charbon FreshAir

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans un climat optimal, toutes les caves à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de renouveler le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.



Alarme de porte

En alerte dès que la porte est ouverte. Si la porte de votre cave à vin reste ouverte pendant plus de 60 secondes, l'alarme de porte se déclenche. L'alarme de porte retentit et est accompagnée d'un éclairage pulsé de l'appareil. Cela vous permet de réagir le plus vite possible et de maintenir des conditions de conservation optimales pour vos vins.



SmartDeviceBox intégrée

Gardez un œil sur vos vins, où que vous soyez. La cave à vin Vinidor Selection est prête à fonctionner en réseau, ce qui vous permet de profiter de tous les avantages de l'application SmartDevice. Grâce à elle, vous avez accès à votre appareil à distance. Vous pouvez consulter et modifier en votre absence de nombreux paramètres tels que la température. L'application SmartDevice envoie également à votre smartphone des informations de sécurité concernant l'appareil et vos vins.

Caves à vin multi-température



WPgbi 7483
Vinidor Selection

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	144 / 0,394 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	149 ¹
Volume total ² :	561 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,3 / 69,7 / 76,4
Schémas techniques :	Pages 321 et 323

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 3 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Colonnes latérales LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 11 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



WPgbi 7473
Vinidor Selection

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	144 / 0,394 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	182 ¹
Volume total ² :	561 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,3 / 69,7 / 76,4
Schémas techniques :	Pages 321 et 323

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 3 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Colonnes latérales LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 12 surfaces de stockage, dont 9 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



WPgbi 5283
Vinidor Selection

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	126 / 0,345 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	85 ¹
Volume total ² :	357 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,8
Schémas techniques :	Pages 320 et 323

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 3 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Colonnes latérales LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 7 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	126 / 0,345 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	104 ¹
Volume total ² :	357 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,8
Schémas techniques :	Pages 320 et 323

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 3 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Colonnes latérales LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 11 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée intégrée verticale
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur la page 358. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Caves à vin multi-température



WPbsi 5252

Vinidor

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	127 / 0,347 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155¹
Volume total ² :	367 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,5
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 8 surfaces de stockage, dont 1 version présentation

Finition et équipements

- Poignée à dépression BlackSteel
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



WSbsi 5252

Vinidor

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	100 / 0,274 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155¹
Volume total ² :	349 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,5
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Touch & Swipe Display
Presentation Board	Smart Device							

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 8 surfaces de stockage, dont 1 version présentation

Finition et équipements

- Poignée à dépression BlackSteel
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →



New

← 60 →

**WPsd 5252**

Vinidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	127 / 0,347 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155 ¹
Volume total ² :	367 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,5
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 8 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**WPbsi 5052**

Vinidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	123 / 0,337 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	131 ¹
Volume total ² :	319 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,4 / 59,7 / 67,5
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage, dont 1 version présentation

Finition et équipements

- Poignée à dépression BlackSteel
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible


Caves à vin de vieillissement | Équipements

	GrandCru	GrandCru Selection
Qualité	Température constante	Température constante
	Plage de température réglable dans une zone : de +5 °C à +20 °C	Plage de température réglable dans une zone : de +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle	Affichage permanent de la température réelle
	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus
	Stockage amortissant les vibrations / VibrateSafe	Stockage amortissant les vibrations / VibrateSafe
	Capacité maximale grâce à un stockage des bouteilles col à col	Capacité maximale grâce à un stockage des bouteilles col à col
	Joint de porte déclipable	Joint de porte déclipable
	2 pieds réglables en hauteur	2 pieds réglables en hauteur
Climat optimal	Humidité de l'air réglable grâce à HumiditySelect	Humidité de l'air réglable grâce à HumidityControl
		Affichage du taux réel d'humidité de l'air
	1 filtre FreshAir avec rappel de remplacement	1 filtre FreshAir avec rappel de remplacement
	Réglage de la température au degré °C près	Réglage de la température au degré °C près
Confort et flexibilité	Aide au chargement EasyFill	Aide au chargement EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Clayettes en bois, réglables en hauteur	Clayettes en bois, réglables en hauteur
	Écran : 9 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Écran : 9 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design et art de vivre	Plafonnier LED	Plafonnier LED (porte pleine), LightColumn (porte vitrée)
	Panneau de paroi arrière : en métal gris graphite	Panneau de paroi arrière : en acier inoxydable
	Écran tactile	Écran tactile
	Éclairage de présentation (porte vitrée)	Éclairage de présentation (porte vitrée)
	Poignée : noire	Poignée : en aluminium brossé
	Faible niveau sonore	Faible niveau sonore
Sécurité	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice *	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice *
	Verrouillage écran	Verrouillage écran
	Serrure mécanique disponible en option	Serrure mécanique fournie de série
Connectivité*	SmartDevice ready	SmartDevice fournie de série
	Éclairage de présentation *	Éclairage de présentation *
	Réglage de la température au degré C° près *	Réglage de la température au degré °C près *
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil *	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil *


Les équipements différenciés sont surlignés dans la **gamme supérieure**.

* Via l'application SmartDevice



GrandCru 60 cm

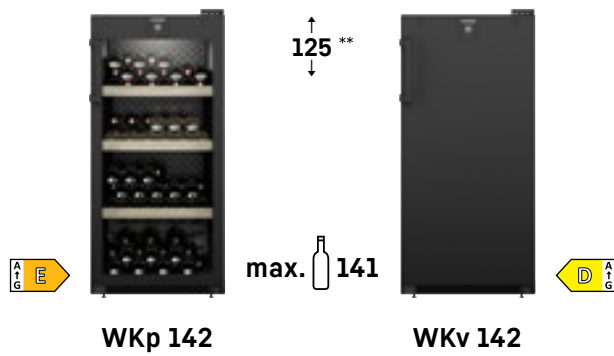

GrandCru Selection 60 cm

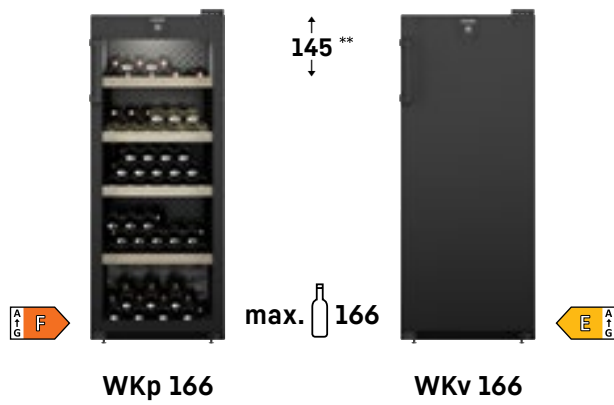

GrandCru Selection 75 cm

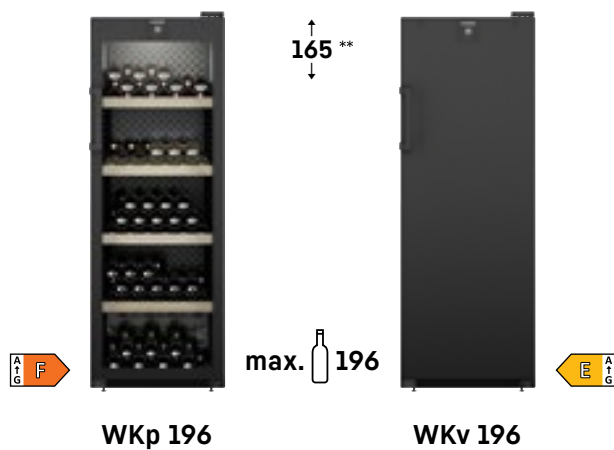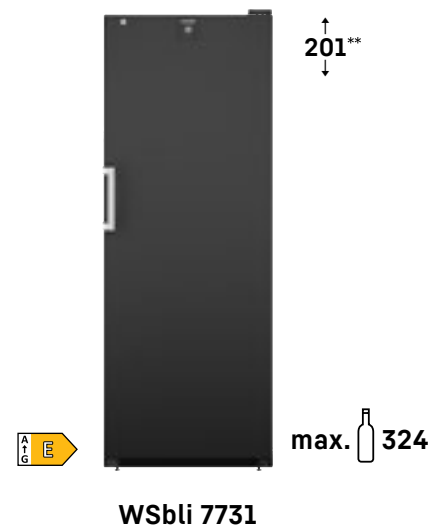

** + 3,4 cm pour la charnière de la porte

Caractéristiques principales



TempProtect Plus

Double protection. Grâce à TempProtect Plus, nos caves de vieillissement mesurent en permanence la température au moyen de deux capteurs. Vous êtes ainsi doublement assuré que vos vins sont protégés de toute variation de la température. Vous êtes alerté dès que l'un des deux capteurs détecte un changement critique de température, ce qui vous permet d'agir rapidement.



Régulation de l'hygrométrie

La fonction HumiditySelect permet de régler le taux d'humidité des modèles GrandCru sur deux niveaux : standard ou élevé. Les modèles GrandCru Selection sont équipés de la fonction HumidityControl. Celle-ci permet de régler avec précision le taux d'humidité requis entre 50 % et 80 % d'HR*. Si ce taux tombe en dessous de 50 % d'HR*, l'appareil vous l'indique.



UVProtect Plus

Pour une conservation et une sécurité optimales, les armoires à vin de Liebherr sont équipées d'un vitrage innovant à triple couche de protection contre les UV – il s'agit de la combinaison d'une couche de verre teinté et d'une double couche de métal déposée en phase vapeur (vitrage basse émissivité).



Serrure de porte mécanique

Protégez vos trésors. Les collections de vins sont aussi de précieux investissements, il convient donc de les protéger en conséquence. La serrure, disponible de série sur les modèles GrandCru Sélection, place sous bonne garde votre collection de vins. La serrure est élégamment encastrée, elle s'intègre ainsi discrètement au design de l'appareil.



Capacité maximale grâce au rangement col à col des bouteilles

Capacité maximale. Les caves de vieillissement Liebherr facilitent également l'organisation de votre collection de vin lorsque celle-ci grandit. Pour tirer pleinement parti de sa capacité, l'intérieur a été conçu de manière à pouvoir accueillir vos bouteilles col à col sur les clayettes en bois. Il y a ainsi beaucoup d'espace, même si votre collection ne cesse de croître. N'hésitez donc pas à enrichir votre collection.



Panneau arrière : métal, gris graphite

Un design intérieur à la hauteur de vos vins. Grâce à ses clayettes en bois et à l'élégant panneau arrière en métal gris graphite, l'intérieur de votre cave de vieillissement GrandCru attire, même vide, tous les regards. Mais le panneau arrière n'est pas seulement un élément de design, il assure également une parfaite circulation de l'air et sépare élégamment les vins des équipements techniques qu'il dissimule.



Fermeture et chargement facilités

Le nouveau système EasyFill maintient la porte de l'appareil ouverte sur un angle supérieur à 90°. Pratique pour organiser le chargement et le rangement sereinement, sans risque que la porte ne se referme brutalement. Le système SoftClosing permet de la refermer délicatement et automatiquement, sans perturber le repos des vins, dès lors que l'angle d'ouverture passe sous les 90°.



VibrateSafe

Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos caves à vin leur offrent une conservation en douceur à l'aide de compresseurs particulièrement silencieux développés par Liebherr et à des clayettes stables en bois de hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement et sans perturbations.



Colonne lumineuse simple

Pour une vue parfaite de votre vin, la colonne lumineuse LED longue de haut en bas votre appareil à porte vitrée. Elle éclaire uniformément l'intérieur de votre cave de vieillissement GrandCru Sélection. L'éclairage de présentation à intensité réglable permet de mettre en valeur votre collection de vin, même lorsque la porte est fermée.




Filtre à charbon actif FreshAir

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans une atmosphère optimale, toutes les caves de vieillissement Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui protège efficacement le vin contre tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les six mois de remplacer le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.



Sécurité

La protection d'une collection de vins de valeur est une grande responsabilité. C'est pourquoi nos caves de vieillissement sont équipées d'un dispositif de sécurité complet. Leurs alarmes sophistiquées donnent l'alerte à l'aide de signaux visuels et sonores avant que la qualité des vins ne puisse être affectée.

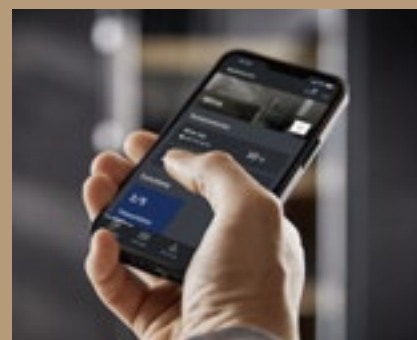

SmartDevice

Gardez un œil sur vos vins, où que vous soyez. Toutes les nouvelles caves de vieillissement sont parées pour la connectivité ou peuvent en être équipées ultérieurement grâce à l'accessoire « SmartDevice box ». Vous bénéficiez ainsi des avantages de l'application SmartDevice et avez accès à votre appareil de n'importe où. En votre absence, vous pouvez modifier les paramètres, consulter la température et recevoir des informations de sécurité sur votre smartphone.

Caves à vin de vieillissement



Filtre FreshAir à charbon actif

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans un climat optimal, toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de renouveler le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.



Aide au chargement EasyFill

Faciliter le chargement grâce à l'aide au chargement EasyFill : la porte de votre armoire à vin est maintenue ouverte à partir d'un angle d'ouverture de 90°, ce qui facilite beaucoup le rangement des bouteilles dans l'appareil. Grâce au mécanisme de fermeture automatique SelfClosing, la porte se ferme seule et tout en douceur lorsqu'elle est ouverte de moins de 90°, préservant ainsi vos vins précieux.



← 75 →

WSbli 7731

GrandCru Selection

Classe énergétique :



Consommation an / 24 h :

102 / 0,279 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :

324 ¹

Volume total ² :

628 l

Niveau sonore / classe sonore :

38 dB(A) / C

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés :

Porte pleine Noir / Noir

Dimensions en cm (H / L / P) :

204,4 / 74,7 / 76,3

Schémas techniques :

Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device						

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH*
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage plafonnier LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

* Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.



← 60 →

WPbli 5231

GrandCru Selection

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	115 / 0,315 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	229¹
Volume total ² :	442 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH*
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage LED latéral commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →

WSbli 5231

GrandCru Selection

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	96 / 0,263 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	229¹
Volume total ² :	433 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device						

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH*
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage plafonnier LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur la page 358. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



WKp 196 GrandCru



WKv 196

GrandCru

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	113 / 0,309 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196 ¹
Volume total ² :	385 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure en accessoire



WKp 196

GrandCru

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	97 / 0,265 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196 ¹
Volume total ² :	378 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door	Easy Fill
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure en accessoire

¹ Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur la page 358. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caves à vin de vieillissement



← 60 →

WKv 166

GrandCru

Classe énergétique :	F A T G
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	166¹
Volume total ² :	328 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	148,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure en accessoire



← 60 →

WKp 166

GrandCru

Classe énergétique :	E A T G
Consommation an / 24 h :	84 / 0,230 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	166¹
Volume total ² :	322 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	148,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door	Easy Fill
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure en accessoire



← 60 →

WKv 142

GrandCru



← 60 →

WKp 142

GrandCru

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	95 / 0,260 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	141¹
Volume total ² :	272 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	128,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure en accessoire

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	76 / 0,208 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	141¹
Volume total ² :	267 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	128,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 322

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door	Easy Fill
Smart Device Ready								

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et équipements

- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure en accessoire



Porte à fermeture automatique avec aide au chargement EasyFill

Une fonction qui vous facilite le chargement. Grâce à l'aide au chargement EasyFill, la porte de votre cave à vin est maintenue ouverte à partir d'un angle d'ouverture de 90°, ce qui facilite beaucoup le remplissage de l'appareil. Grâce au mécanisme de fermeture automatique SelfClosing, la porte se ferme toute seule et tout en douceur lorsqu'elle est ouverte de moins de 90°, préservant ainsi vos vins précieux.



Éclairage de présentation

Mettez en lumière votre collection avec l'éclairage de présentation. Sur les appareils dotés de portes vitrées, la lumière peut être maintenue allumée même lorsque la porte est fermée. Ainsi, votre collection de vin attire toujours les regards. Vous pouvez personnaliser la luminosité de l'éclairage via l'application SmartDevice et l'écran de contrôle.



← 75 →

WFbli 7741

Perfection

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	121 / 0,331 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	284 ¹
Volume total ² :	642 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	204,4 / 74,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 323

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage latéral LED – 2 points commutable avec variateur
- Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage, dont 1 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →

Wfbli 5241

Perfection

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	117 / 0,320 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	188 ¹
Volume total ² :	459 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 323

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage latéral LED - 2 points commutable avec variateur
- Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage, dont 1 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



← 60 →

Wfbli 5041

Perfection

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	158 ¹
Volume total ² :	398 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3
Schémas techniques :	Pages 320 et 323

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage latéral LED - 2 points commutable avec variateur
- Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage, dont 1 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



ZKes 453 Humidor



Éclairage LED

Pour une présentation parfaite de vos cigares, la cave à cigares Liebherr dispose d'un éclairage LED intégré dont l'intensité peut être réglée. Comme les LED ne dégagent qu'un minimum de chaleur, vos cigares peuvent être mis en valeur sans dommage, même pendant une période prolongée.



Une électronique de précision

L'électronique de précision permet de régler la température entre +16 °C et +20 °C. Quant à l'humidité de l'air, elle peut être réglée entre 68 % et 75 % HR. L'alarme de température indique les anomalies de température intérieure.



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume utile total :	39 l
Niveau sonore :	40 dB(A)
Classe climatique :	N (de +16 °C à +32 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	61,2 / 42,5 / 47,8
Schéma technique :	Page 321

Cigar	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect	LED
-------	------------------	-----------	------------	-----

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Humidor cave à cigares

- 1 zone de température réglables de +16 °C à +20 °C
- Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- 2 clayettes et 2 tiroirs en bois de cèdre espagnol


Finition et équipements

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- 2 boîtes de présentation
- Installation murale possible

Schémas techniques, caves à vin pose libre


WKv 142
WKp 142

[mm]

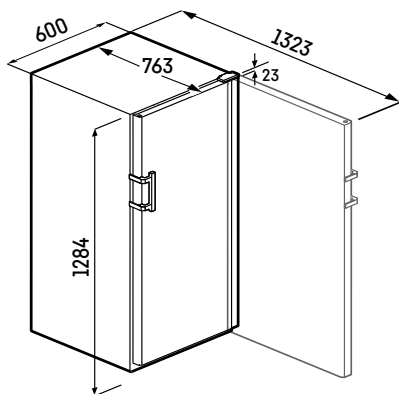


WKv 166
WKp 166

[mm]

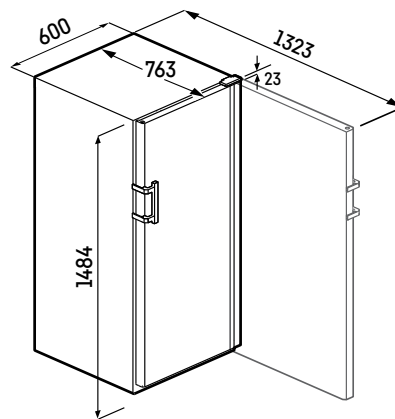


WKv 196
WKp 196
WFbli 5041

[mm]

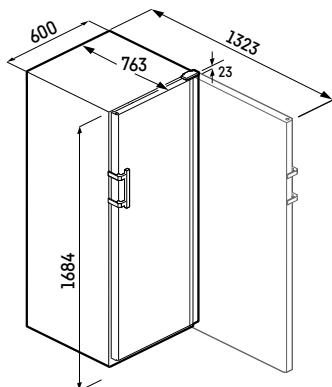


WPbli 5231
WSbli 5231
WFbli 5241

[mm]

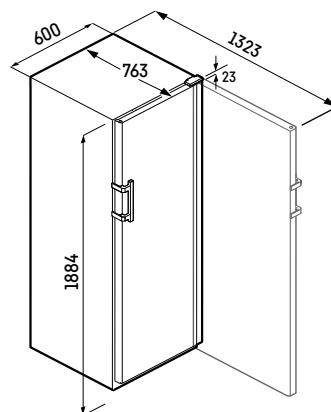


WSbli 7731
WFbli 7741

[mm]

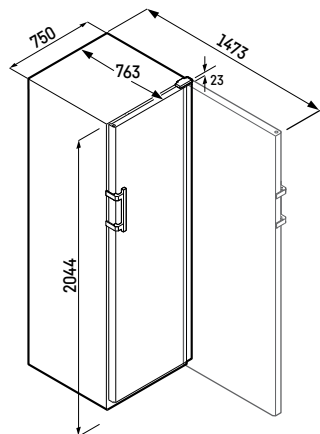


WPbsi 5052

[mm]

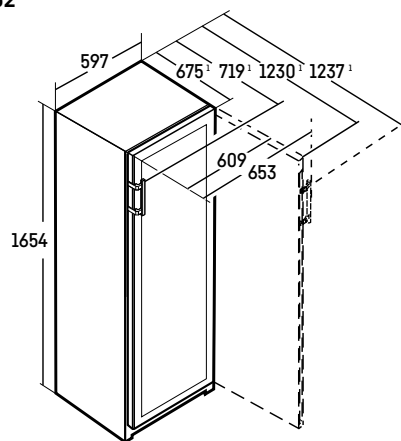


WPbsi 5252
WPsd 5252
WSbsi 5252

[mm]

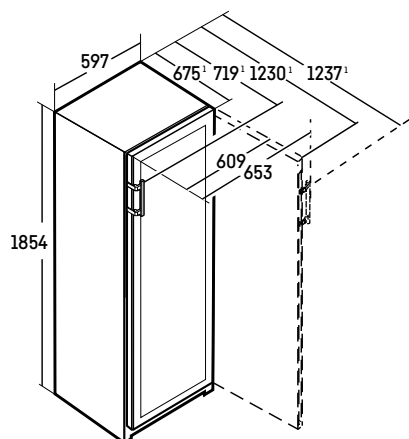


WPgbi 5283
WPgbi 5273

[mm]

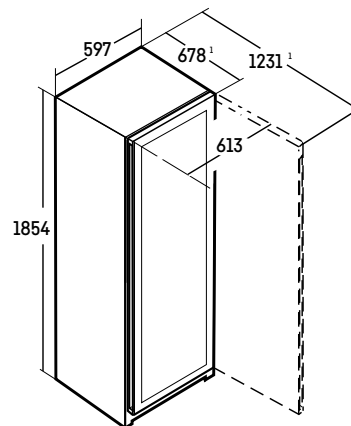

Schémas techniques, caves à vin pose libre


WPgbi 7473
WPgbi 7483

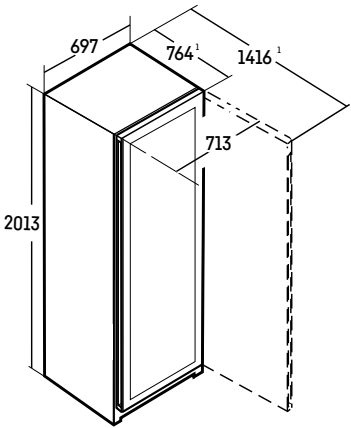

[mm]

ZKes 453

[mm]

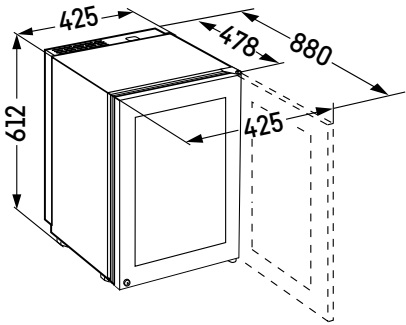


WSbsi 5252 Vinidor


Caves à vin

Schémas techniques, caves à vin pose libre


WKv 142

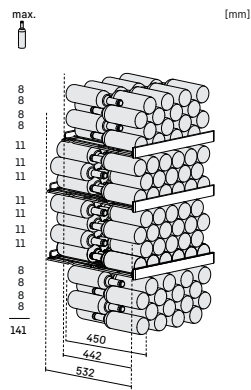


WKp 142

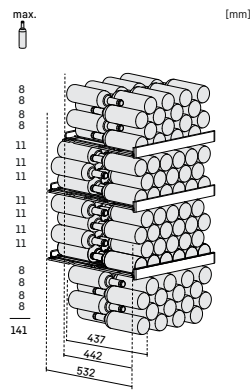


WKv 166

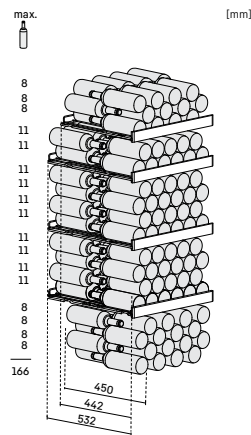


WKp 166

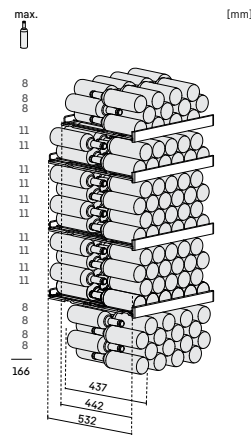


WKv 196

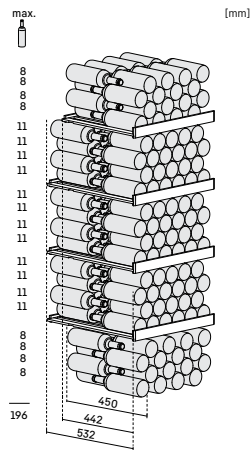


WKp 196

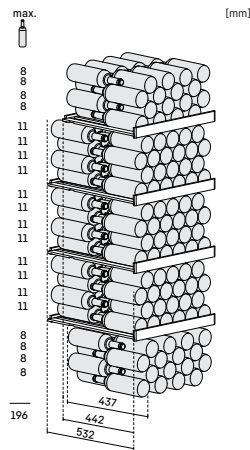


WPbli 5231

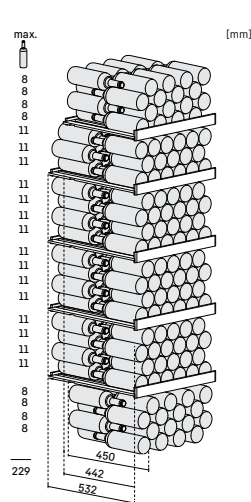


WSbli 5231

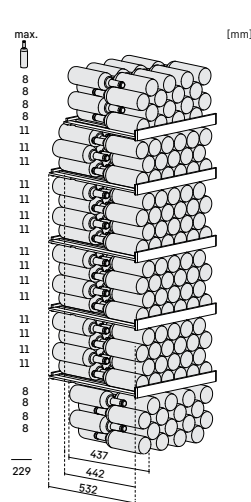


WSbli 7731

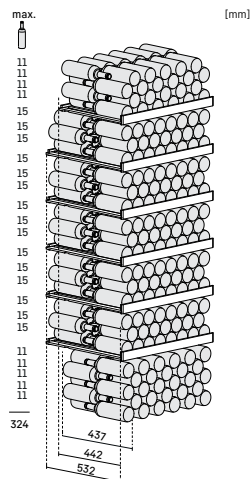


WPbsi 5052

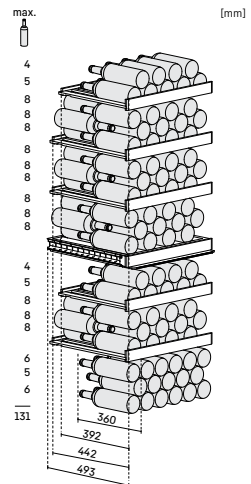


WPbsi 5252
WPsd 5252
WSbsi 5252

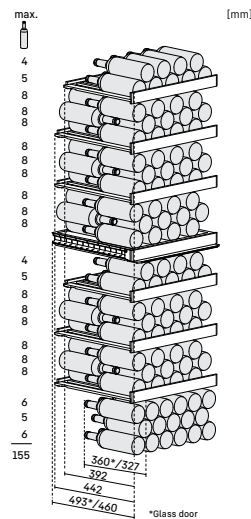


WPgbi 5273

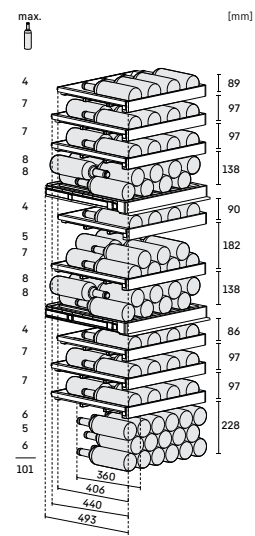


WPgbi 5283

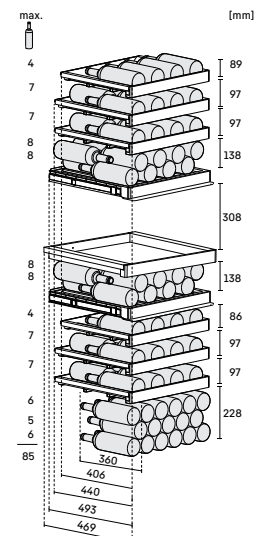


WPgbi 7473

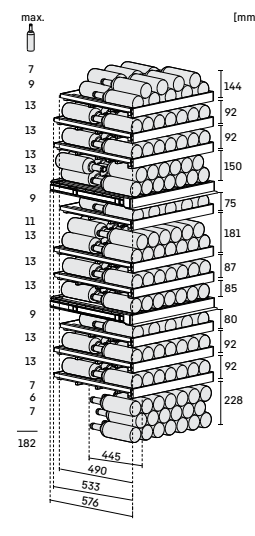


WPgbi 7483

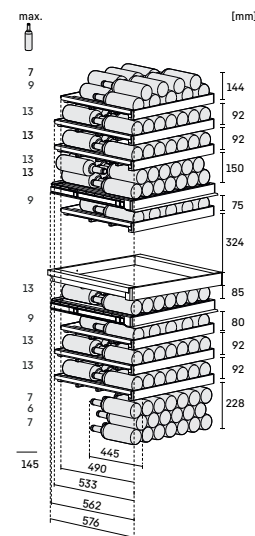


WFbli 5241

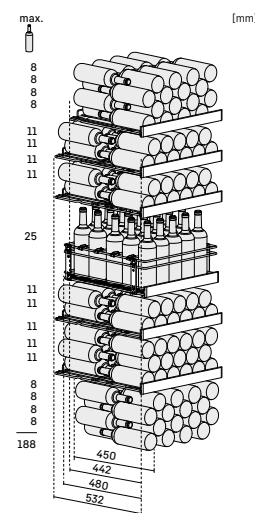

WFbli 5041

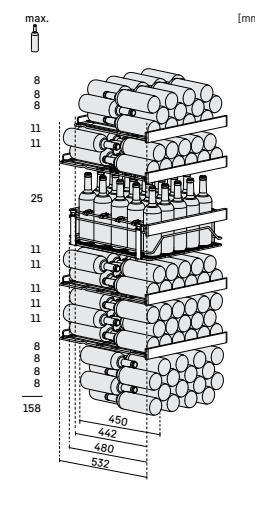

WFbli 7741

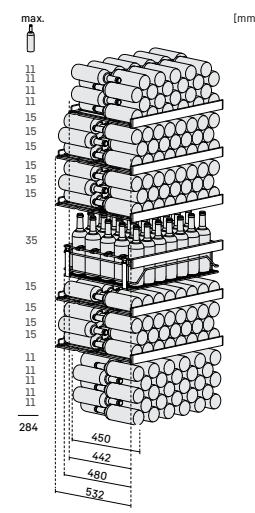



EWTdf 3553 Vinidor

Caves à vin encastrables



Lettres

E	W	T	g	b
1	2	3	4	5

Chiffres

3	5	8	3
1	2	3	4

1

Modèle

E Encastrable

2 + 3

Groupe de produits

WT Cave à vin de mise en température

4 + 5

Matériaux

df Intégrable dans le mobilier

gb GlassBlack

1 + 2

Niche*

16 88 cm

23 122 cm

35 178 cm

3 + 4

Options de poignées

53 Poignée de mobilier

83 TipOpen / sans poignée

Lettres

U	W	p	r	i
1	2	3	4	5

Chiffres

3	7	8	2
1	2	3	4

1

Modèle

U Sous plan

2

Groupe de produits

W Cave à vin

3 + 4

Matériaux

pr Intégrable dans le mobilier

gb GlassBlack

es Acier inoxydable

5

Connectivité

i SmartDeviceBox incluse

1 + 2

Niche*

36 82 – 88 cm

37 86 – 92 cm

3

Options de poignées

3 Porte vitrée / poignée encastrée

6 Porte vitrée / poignée de mobilier

7 Porte pleine / TipOpen

8 Porte vitrée / TipOpen

4

Nombre de zones de températures


1 1 zone

2 2 zones

	Caves de vieillissement encastrables GrandCru	Caves multi-températures encastrables Vinidor
Qualité	Plage de température réglable dans une zone : de +5 °C à +20 °C	Plage de température réglable en 2 zones : de +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle	Affichage permanent de la température réelle
	Verre de sécurité double protection anti-UV (UVProtect)	Verre de sécurité double protection anti-UV (UVProtect)
	Stockage amortissant les vibrations (VibrateSafe)	Stockage amortissant les vibrations (VibrateSafe)
	Joint de porte déclinable	Joint de porte déclinable
Climat optimal	Humidité de l'air réglable grâce à HumiditySelect	Humidité de l'air réglable grâce à HumiditySelect
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
Confort et flexibilité		Séparateur de zone avec support à bouteilles en plastique
		Support de présentation
		Fermeture en douceur SoftSystem
	Étagères en bois, en partie sur rails télescopiques	Étagères en bois, en partie sur rails télescopiques
Design et art de vivre	Plafonnier LED, commutable en permanence, réglable* ou LightColumn des deux côtés	Plafonnier LED par zone, commutable en permanence et à intensité variable
	Panneau de paroi arrière : en métal gris graphite	Panneau de paroi arrière : BlackSteel
	Écran tactile	Écran tactile
	Éclairage de présentation, réglable*	Éclairage de présentation, réglable
	Poignée encastrée ou TipOpen*	Ouverture sans poignée grâce à la technologie TipOpen*
		Cadre décor*
Sécurité	TempProtect	TempProtect
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran	Alarme sonore et visuelle sur l'écran

* Dépend du modèle

Caractéristiques principales

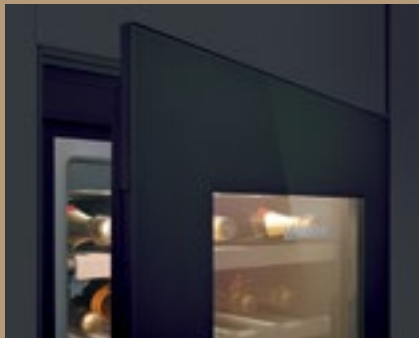

Porte vitrée sans poignée

Pour une intégration dans les meubles de cuisine sans poignées, la porte en verre sans poignée et technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite. Les rayons UV nocifs sont presque complètement réfléchis et la détérioration du vin est empêchée.



SuperSilent

L'appareil SuperSilent EWTgb 2383 est extrêmement silencieux en raison de sa conception anti-vibration confortable et également très avantageuse pour la conservation des vins. Actuellement, cet appareil est l'un des appareils les plus silencieux de sa catégorie.




TipOpen

La technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au SoftSystem.



Commande électronique

L'affichage de la température innovant à commande électronique garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. L'affichage digital de la température indique les valeurs réglées au degré près. Toutes les fonctions se règlent facilement par effleurement de l'interface tactile.

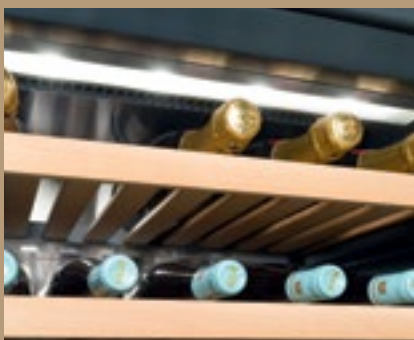

Eclairage LED

L'éclairage LED des modèles de la gamme Vinidor peut être modulé par une simple pression de la touche de contrôle et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



SoftSystem

Le SoftSystem garantit une fermeture automatique de porte toujours douce. Dès que son angle d'ouverture atteint environ 30°, elle se referme doucement, sans rebond et limite ainsi les vibrations.



Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir au stockage vertical des bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.



Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir épure l'air extérieur diffusé dans la cave. Débarrassé des odeurs et des bactéries néfastes, l'air est renouvelé en permanence.



Tiroir de sommelier

Le tiroir coulissant (set de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier inclus) peut être installé directement sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur. Plus d'informations page 355.



Glissières télescopiques

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles.



Étiquetage à clip

Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables reçoivent vos inscriptions et sont simplement glissées dans le clip. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire.



Concept Side-by-Side

Grâce au concept Side-by-Side, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin peuvent être positionnés exactement comme vous le souhaitez. Un système spécial de juxtaposition entre les appareils présentant de grandes différences de température permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations pages 164-165.

Caves à vin multi-température encastrables

EWTgb 3583
Vinidor

178

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	165 / 0,452 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	83 ¹
Volume total ² :	276 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Commandes

- Electronique LCD, sensible
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin



- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et équipements

- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.

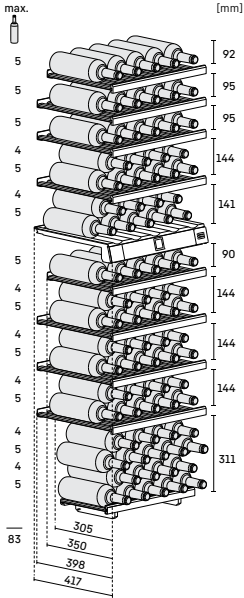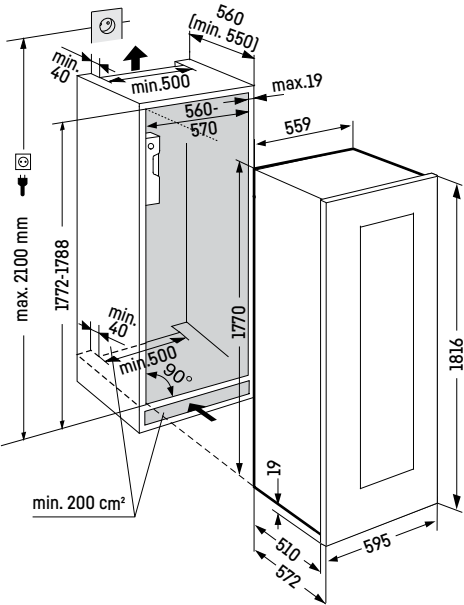

EWTdf 3553

Vinidor

↑
178
↓

Charnières autoportantes / Encastrable habillable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	162 / 0,443 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	80 ¹
Volume total ² :	259 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Commandes

- Electronique LCD, sensible
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte





Caves à vin

Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.

*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Kit d'habillage inox : cadre d'habillage et poignée inox disponible en accessoires : ref. 9901 573

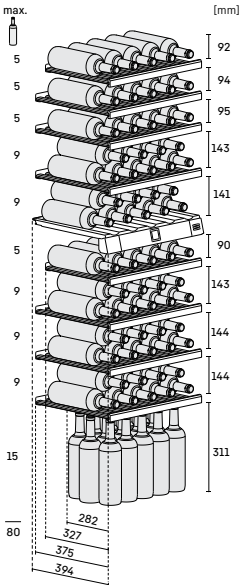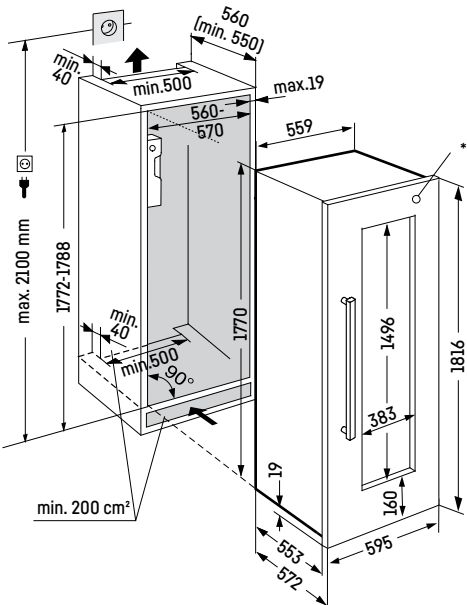

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caves à vin multi-température encastrables

EWTgb 2383

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	153 / 0,419 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	51 l
Volume total ² :	171 l
Niveau sonore / classe sonore :	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	122-123,6 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation



Finition et équipements

- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.

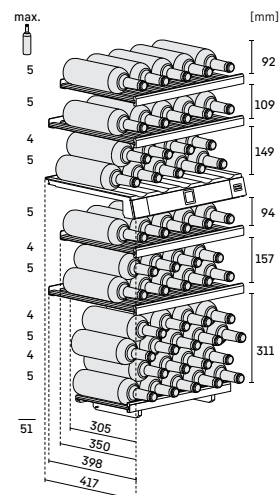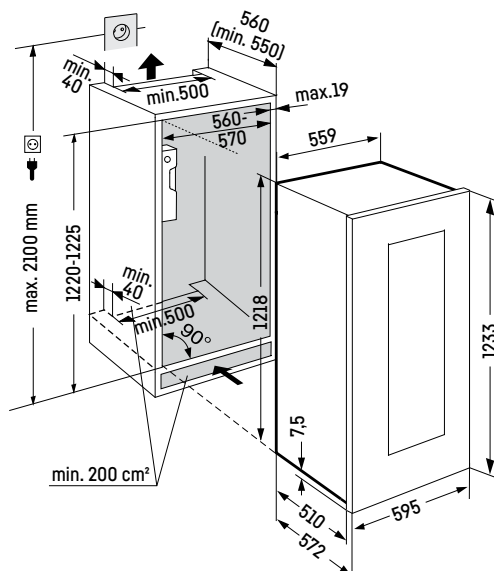

EWTdf 2353

Vinidor

Charnières autoportantes / Encastrable habillable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	151/0,413 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	48 ¹
Volume total ² :	159 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	122-123,6 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Commandes

- Electronique LCD, sensible
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

122





Caves à vin

Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.

*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Référence du kit d'habillage optionnel inox (cadre d'habillage inox + poignée) 9901575

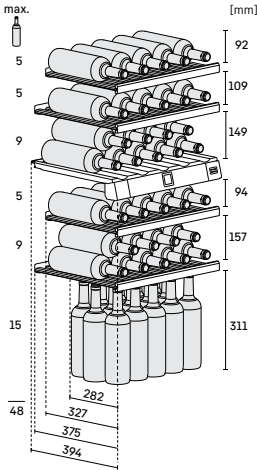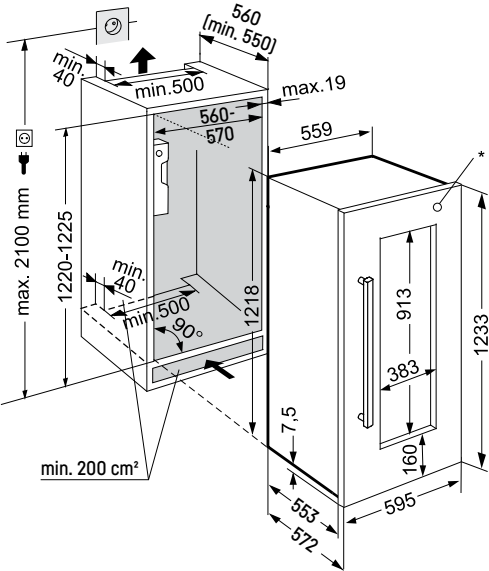

Caves à vin multi-température encastrables

EW Tgb 1683

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	143 / 0,391 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	33 l
Volume total ² :	105 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation



Finition et équipements

- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.

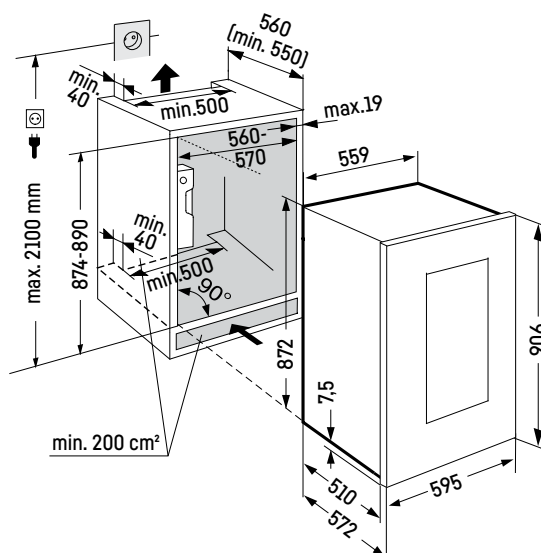

EWTdf 1653

Vinidor

Charnières autoportantes / Encastrable habillable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	142 / 0,389 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	30 ¹
Volume total ² :	97 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Commandes

- Electronique LCD, sensible
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et équipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

88





Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.

*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Référence du kit d'habillage optionnel inox (cadre d'habillage inox + poignée) 9901577

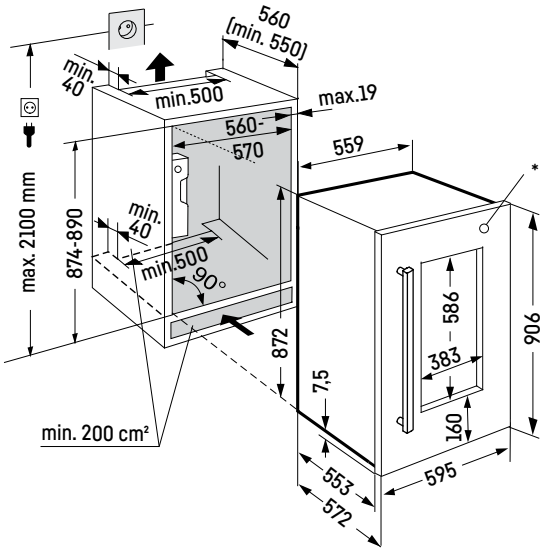

Cave à vin de vieillissement encastrable

WKEgb 582
GrandCru

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	18 ¹
Volume total ² :	47 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	45-45,2 / 56-57 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open
Super Silent								

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques

Finition et équipements



- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière intégrée avec blocage de porte

45



Important :

Évacuation toujours par le haut.
En cas de placement sous un plan de travail,
une grille de ventilation est nécessaire.
Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb)
ou cadre en verre blanc (gw), sans poignée.
Dimensions porte :
(L/H/P) 595 / 455 / 35 mm

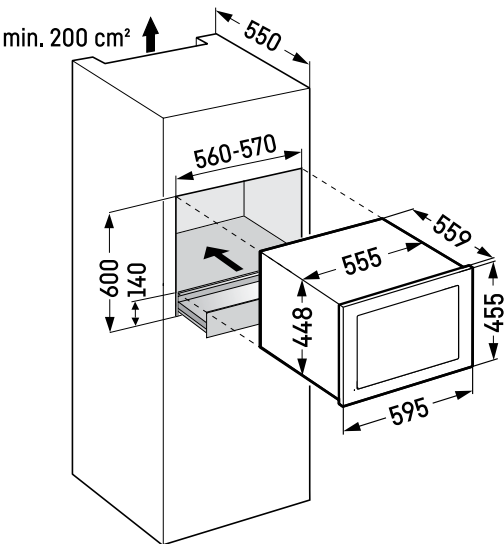

Tiroir à accessoires



Ce tiroir à accessoires, facile à ouvrir et à fermer, permet de ranger des accessoires pour le vin directement sous les caves à vin des modèles WKE. Grâce à un insert pratique, on peut y ranger des verres à vin en toute sécurité. Le tiroir à accessoires complète les niches de 45 à 60 cm. Plus d'informations page 355.



La pose sous plan en toute simplicité

Nouvelle hauteur sous plan 86-92 cm

Nouveau design de la plinthe

La plus discrète du marché

- réduite de 25%
- performances préservées !

Créez votre îlot de fraîcheur

Grâce aux résistances latérales des congélateurs, installez de part et d'autre et sans risque de condensation un réfrigérateur ou une cave à vin. Le kit SBS optionnel vous permet en outre de juxtaposer ces appareils sans l'ajout de parois en bois additionnelles.

Socle Vario

Quatre pieds réglables à l'avant pour un alignement facile et parfait

Une offre accessoire complète

Plinthes inox, panneaux décor, poignées et kit Side-by-Side. Une gamme d'accessoires optionnels est disponible pour parfaire l'installation.

Un design pour toutes les cuisines

- façade plein verre noir avec poignée intégrée
- façade plein verre noir avec système d'ouverture TipOpen
- Porte vitrée avec cadre d'habillage personnalisable

Plus de volume pour votre collection



Caves à vin encastrables sous plan



Caves à vin

UWpri 3672 Vinidor


Caves à vin encastrables sous plan | Équipements

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualité	Température constante	Température constante
	Plage de température réglable dans une ou deux zones : +5 °C à +20 °C	Plage de température réglable dans une ou deux zones : +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle dans chaque zone	Affichage permanent de la température réelle dans chaque zone
	Double vitrage anti-UV de sécurité (UVProtect)	Triple vitrage anti-UV de sécurité (UVProtect Plus)*
	Stockage anti-vibrations (VibrateSafe)	Stockage anti-vibrations (VibrateSafe)
	Joint de porte remplaçable	Joint de porte remplaçable
	4 pieds réglables en hauteur	4 pieds réglables en hauteur
Climat optimal		Humidité de l'air réglable grâce à HumiditySelect
	Filtre FreshAir dans le séparateur de zones ou la paroi avec rappel de remplacement	Filtre FreshAir dans le séparateur de zones ou la paroi avec rappel de remplacement
	Réglage de la température par incréments de 1 °C	Réglage de la température par incréments de 1 °C
Confort et flexibilité	Séparateur de zones avec empreinte porte-bouteilles ABS	Séparateur de zones avec empreinte porte-bouteilles ABS
		Amortissement de fermeture SoftSystem
	Clayettes métalliques avec façade en bois et mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic	Clayettes en bois FlexFit avec mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic
	Clayette-tiroir en bas pour une disposition horizontale	Clayette-tiroir en bas pour une disposition horizontale avec mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic
	Quatre range-bouteilles dans les modèles à une seule zone	Quatre range-bouteilles dans les modèles à une seule zone
	Écran : 9 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Écran : 12 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
Design et art de vivre	Plafonnier LED	LightTower*
	Écran tactile	Écran tactile Touch & Swipe
	Éclairage de présentation	Éclairage de présentation pour les modèles à porte vitrée
	GlassBlack : porte avec poignée encastrée horizontale	Porte intégrable dans le mobilier ou GlassBlack, TipOpen*
	Faible niveau sonore 34 dB(A)	Faible niveau sonore 34 dB(A)*
Sécurité	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	Alarme sonore, sur l'écran et via l'éclairage, notification push grâce au boîtier SmartDevice**	Alarme sonore, sur l'écran et via l'éclairage, notification push grâce au boîtier SmartDevice**
	DisplayLock	DisplayLock
		Serrure mécanique installée ultérieurement sur les modèles pr
Connectivité*	Installation ultérieure	Intégré (modèles « i »)
	Éclairage de présentation**	Éclairage de présentation pour les modèles à porte vitrée**
	Réglage de la température par incréments de 1 °C**	Réglage de la température par incréments de 1 °C**
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**
	** via application SmartDevice	Les équipements distinctifs sont mis en évidence dans la série supérieure suivante.

Vinidor


Vinidor Selection

Porte vitrée / Intégrable dans le mobilier




UWpri 3672

Porte en verre noir / poignée encastrée




UWgb 3631




UWgb 3632

Porte en verre noir




UWgbi 3682




UWgbi 3782


Porte vitrée / Intégrable dans le mobilier



UWpri 3662



UWpri 3762



UWpri 3761

¹ en cas d'utilisation de quatre range-bouteilles

Caractéristiques principales



Étagère coulissante pour rangement horizontal

Pour optimiser l'espace, l'étagère coulissante la plus basse (dotée d'un système de fermeture automatique SoftTelescopic sur Vinidor Selection) permet de ranger jusqu'à quatre bouteilles en position horizontale.



Triple efficacité

Tous les modèles vitrés offrent une protection sans précédent contre les UV grâce à UVProtect Plus : trois couches de protection composées de verre teinté et d'une double couche de métal vaporisé (Low-E).



Pour presque toutes les tailles de bouteilles

Des étagères sur mesure ? Rien de plus facile ! Les rails amovibles des étagères en bois FlexFit permettent un ajustement parfait pour presque toutes les formes de bouteilles. Comme les rails peuvent être placés où l'on veut dans le cadre, toutes les bouteilles sont stockées en toute sécurité et bénéficient d'un amortissement des vibrations.



SmartDevice

On peut modifier les réglages, vérifier la température et obtenir des informations d'état pertinentes sur son smartphone. Les modèles Vinidor Selection sont déjà équipés de la SmartDeviceBox.



LightTower

Dans nos nouvelles caves à vin sous plan, les colonnes LED latérales créent une ambiance lumineuse unique et offrent une vue imprenable sur les vins. Autre point fort : l'éclairage de présentation à intensité variable qui met parfaitement les vins en valeur.



TipOpen

Design et confort : d'un simple toucher du doigt, la porte s'ouvre de quelques centimètres. Le choix idéal pour aménager des cuisines sans poignées. En combinaison avec les modèles GlassBlack et, pour la première fois, un modèle habillable. Si la porte n'est pas ouverte davantage au bout de trois secondes, le SoftSystem la referme.



Options façade

Les appareils avec cadre d'habillage personnalisable peuvent être équipés d'une façade décorative assortie à la cuisine ou d'une façade en inox fournie par Liebherr comme accessoire avec différents choix de poignées.



Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif retient les odeurs de toutes sortes. Le bouquet du vin reste ainsi inaltéré. L'appareil rappelle tous les six mois qu'il faut changer le filtre, ce que vous pouvez facilement faire vous-même.



Poignée encastrée

La poignée encastrée des modèles Vinidor est esthétique et agréable à saisir. Simple et élégant, pour une cuisine sans poignées.



Écran tactile

Sur les modèles Vinidor, l'écran tactile LCD haut de gamme permet de sélectionner toutes les fonctions sans effort. Les éléments du menu sont présentés de façon claire. Il suffit de les effleurer du doigt pour effectuer une sélection.



Écran tactile Touch & Swipe

L'utilisation de nos modèles Vinidor Selection est désormais particulièrement simple et intuitive. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant et en balayant sur l'écran.

Caves à vin encastrables sous plan

UWgbi 3782
Vinidor Selection

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	83 / 0,227 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	38 ¹
Volume total ² :	104 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	86-92 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device				

86-92

Commandes



- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Double colonne LED commutable avec variateur
- Étagères en bois
- 5 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- TipOpen
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

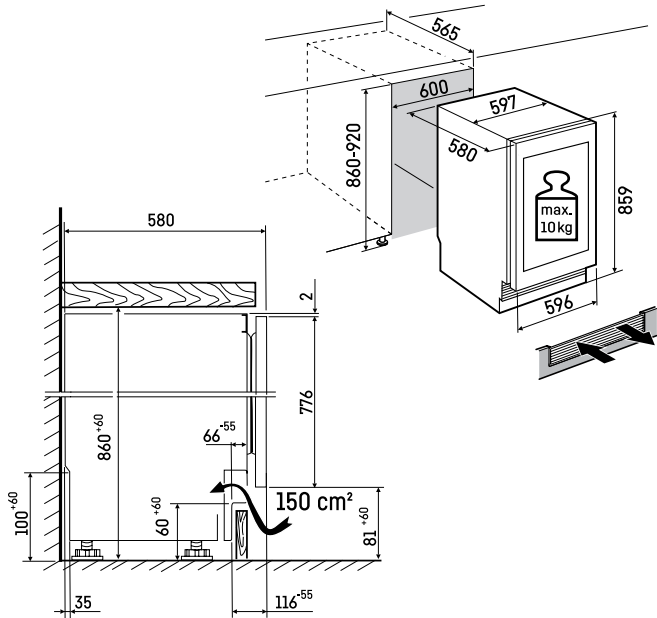

UWgbi 3682

Vinidor Selection

Affleurant / Sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	83 / 0,227 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	32 ¹
Volume total ² :	95 l
Niveau sonore/ classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device				

82-88

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin



- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Double colonne LED commutable avec variateur
- Étagères en bois
- 5 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- TipOpen
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Caves à vin

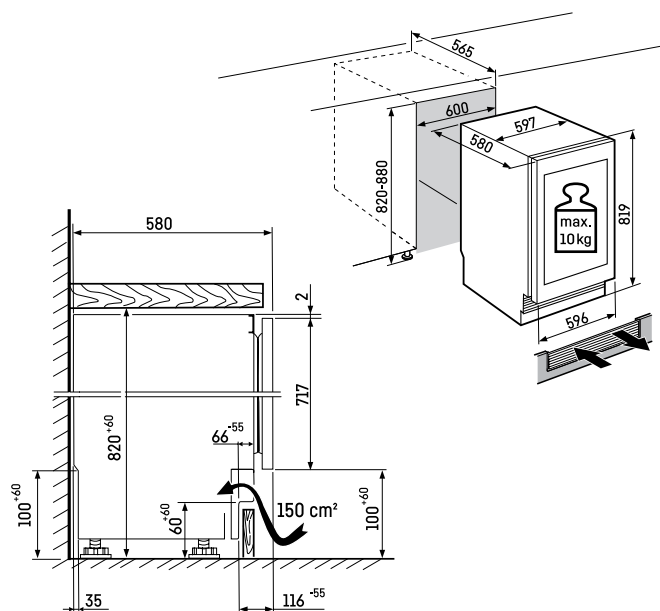

Caves à vin encastrables sous plan

UWpri 3762

Vinidor Selection

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	105 / 0,287 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	38 ¹
Volume total ² :	101 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolante
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	86-92 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device						

86-92

Commandes



- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Étagères en bois
- 5 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- DoorLock en accessoire (704411800)

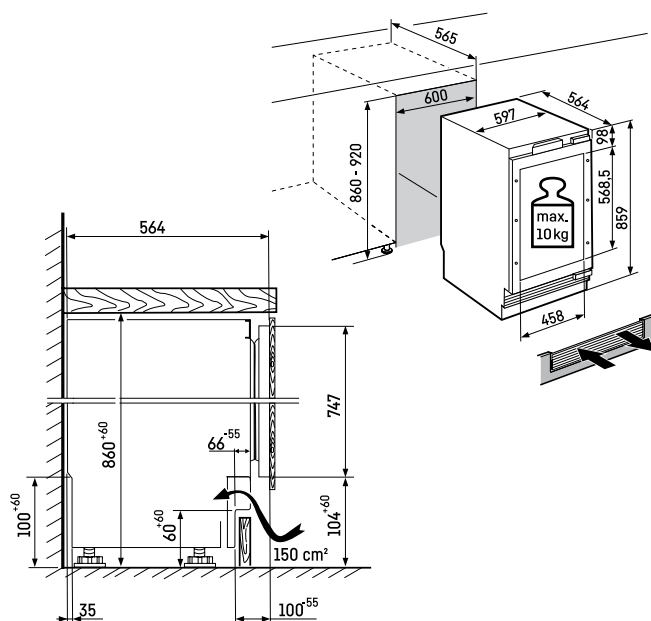


UWpri 3761

Vinidor Selection

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	106 / 0,290 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	44 l
Volume total ² :	114 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolante
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	86-92 / 60 / min. 58



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Étagères en bois
- 5 surfaces de stockage, dont 5 sur rails télescopiques


Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- DoorLock en accessoire (704411800)

86-92



Caves à vin

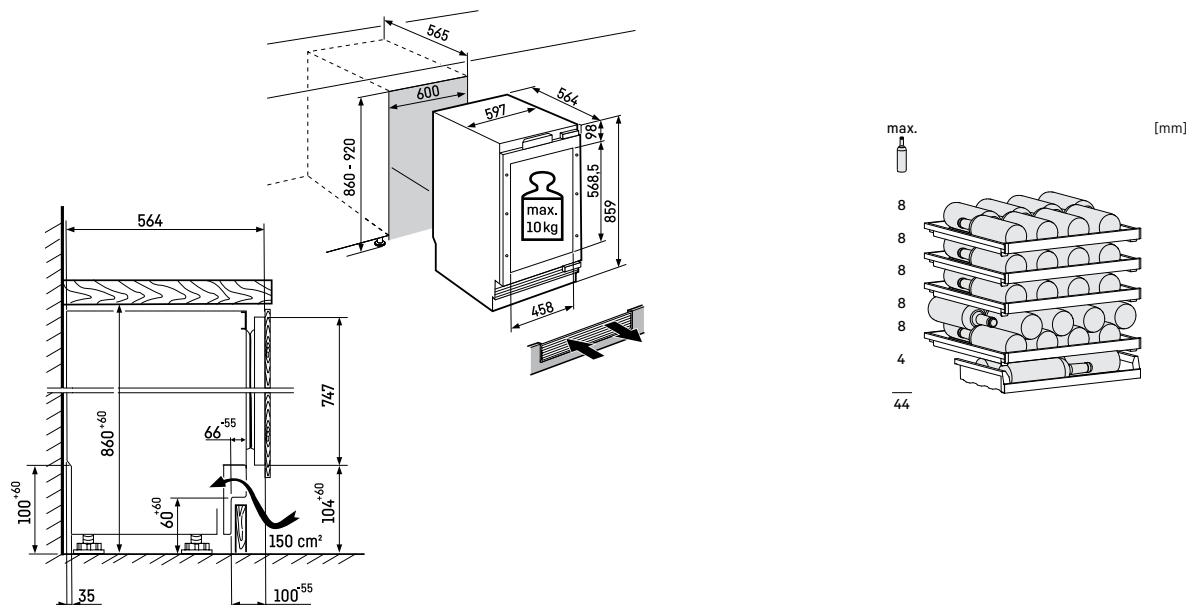

Caves à vin encastrables sous plan

UWpri 3662
Vinidor Selection

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	104 / 0,284 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	32 ¹
Volume total ² :	92 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolante
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device						

82-88

Commandes



- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Étagères en bois
- 5 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- DoorLock en accessoire (704411800)

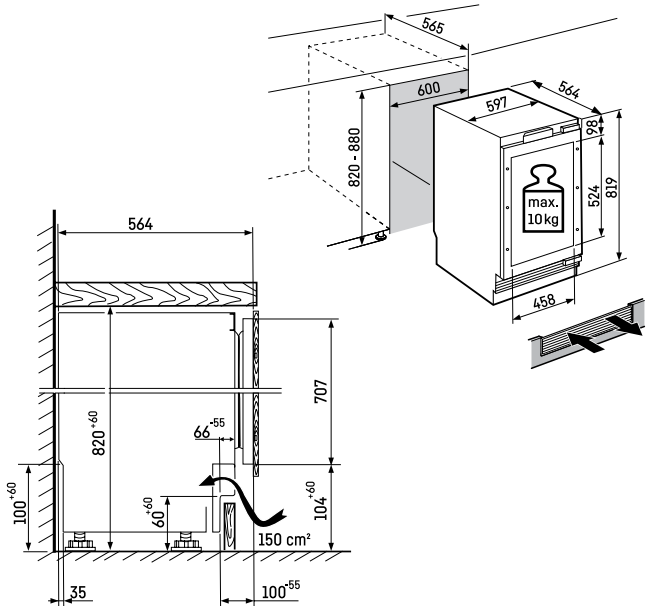

UWpri 3672

Vinidor Selection

New

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	66 / 0,180 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	32 ¹
Volume total ² :	92 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte isolante / Cadre habillable
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Tip Open	Touch & Swipe Display	Smart Device					

↑
82-88
↓

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin



- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Étagères en bois
- 5 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Caves à vin

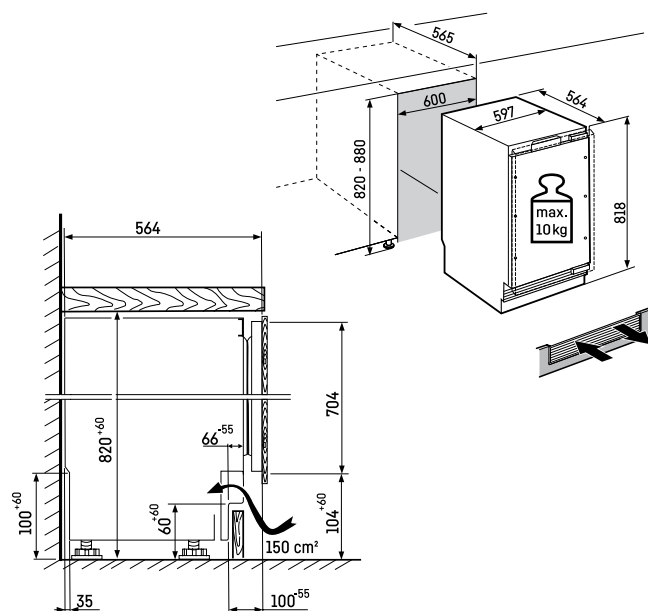

Caves à vin encastrables sous plan

UWgb 3632

Vinidor

Affleurant / Sous plan

Classe énergétique :	F A B C D E F G
Consommation an/24 h :	105 / 0,287 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	32¹
Volume total ² :	98 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Vitrée anti-UV cadre noir
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails	Touch Display
Easy Fill	Smart Device Ready							

↑
82-88
↓

Commandes



- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Étagère métallique avec façade en bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

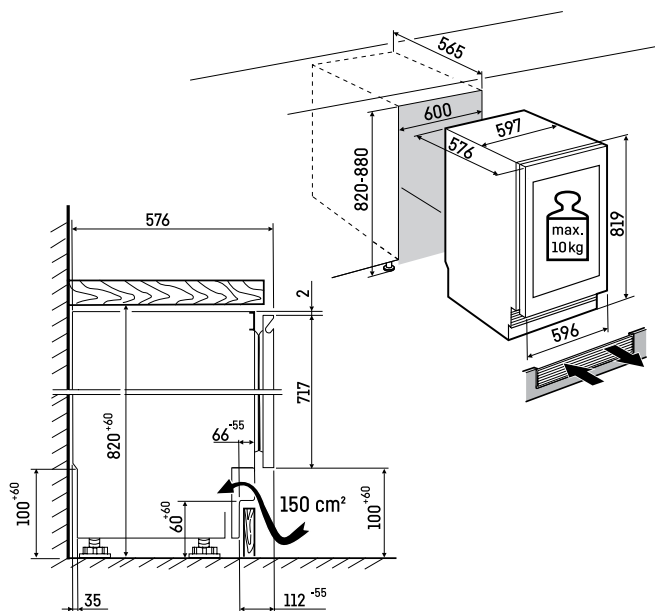

UWgb 3631

Vinidor

Affleurant / Sous plan

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	106 / 0,290 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	44 ¹
Volume total ² :	110 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10°C à +38°C)
Porte :	Vitrée anti-UV cadre noir
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails	Touch Display	Easy Fill
Smart Device Ready								

↑
82-88
↓

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox en accessoire
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin


- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Étagère métallique avec façade en bois
- 4 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

Finition et équipements

- Poignée intégrée
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Caves à vin

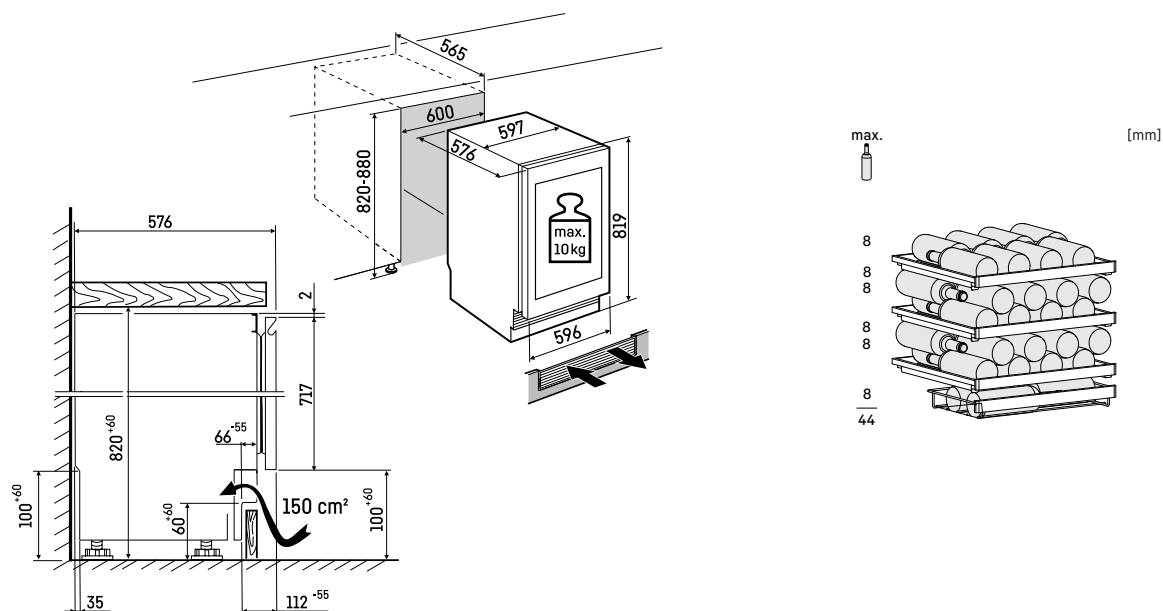

Des accessoires pratiques pour tous les besoins

Découvrez la diversité de la gamme d'accessoires d'origine pour votre appareil Liebherr et simplifiez encore plus votre quotidien.



Scannez le QR Code pour découvrir notre brochure dédiée aux accessoires

Systèmes d'organisation

Nos réfrigérateurs disposent de différents aménagements pour répondre à tous vos besoins : le tiroir VarioSafe, les VarioBoxes, le bac à oeufs modulable ou encore le séparateur FlexSystem sont autant d'éléments disponibles pour un tri clair des aliments. Des range-bouteilles supplémentaires ainsi que des étiquettes d'inscription permettent d'apporter plus de clarté à votre stock de vins.



VarioBox



FlexSystem



Range-bouteilles



Étiquetage à clip

Des accessoires variés et utiles

Du beurrier maniable d'une seule main au bac à glaçons avec couvercle facile à remplir, en passant par la tablette de congélation pratique, la gamme d'accessoires offre de nombreuses solutions intelligentes pour conserver la fraîcheur des aliments et les servir.



Beurrier

Ce beurrier esthétique est facile à transporter par le couvercle et à ouvrir d'une seule main. Sa taille généreuse vous permettra de ranger des mottes de beurre aux tailles les plus variées. Il est incassable, lavable au lave-vaisselle et s'intègre dans tous les balconnets de porte Liebherr pour bouteilles et conserves.



Bac à glaçons avec couvercle

Le grand bac à glaçons avec couvercle peut être facilement rempli d'eau grâce à son ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument hermétique permet un transport et un stockage sûr et sec du bac.



Tablette de congélation

La tablette de congélation permet de congeler individuellement les fruits, les baies et les herbes. Cela les empêche de geler ensemble, maintient leur forme et facilite l'emballage hermétique ultérieur et le portionnement.



FlexCube

Vous voulez stocker des tubes de mayonnaise, des pots de yaourts entamés ou des œufs de caille ? Le FlexCube vous facilite la tâche : ses ouvertures de différentes tailles offrent suffisamment de place pour les petits conditionnements les plus divers.



Filtre à charbon actif FreshAir

Nettoie l'air en circulation et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Le filtre se change facilement et assure une qualité optimale de l'air. Pour garantir une performance optimale, il est nécessaire de renouveler les filtres tous les 6 mois.



SmartDeviceBox

Vous pouvez équiper votre Liebherr d'une SmartDeviceBox qui le connectera à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques gestes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde de l'électroménager connecté de demain.

Accessoires

Panneau en acier inoxydable

Au lieu d'opter pour une façade classique, vous pouvez créer un effet visuel saisissant dans votre cuisine avec un panneau en acier inoxydable. Selon le modèle, il faudra peut-être commander les poignées séparément (voir ci-dessous). Les trous pour l'installation des poignées sont déjà prévus dans le panneau en acier inoxydable.

Encastrables sous plan		
URPc 375i, sans poignée		9904 854
URDd 375i, sans poignée		9904 860
URPd / SUFNPc 365i, sans poignée		9904 926
UORpr 365i, sans poignée	droite 9904 872	gauche 9904 898
Tous les autres modèles pour une niche de 82 à 88 cm, sans poignée		9904 866
Tous les autres modèles pour une niche de 86 à 92 cm, sans poignée		9904 847

Encastrable		
Niche de 88 cm, poignée en aluminium incluse		9901 990
Niche de 122 cm, poignée en aluminium incluse		9901 996
Niche de 178 cm, poignée en aluminium incluse		9902 007
ECBNe 8872, sans poignée	Partie réfrigérateur 2,13 mètres	9904 386
	Partie réfrigérateur 2 mètres	9900 337
	Partie congélateur	9900 323
ECBNe 8870 / 71, sans poignée	Partie réfrigérateur 2,13 mètres	9904 381
	Partie réfrigérateur 2 mètres	9900 333
	Partie congélateur	9900 323
ECBNe 7870 / 71, sans poignée	Partie réfrigérateur 2,13 mètres	9904 367
	Partie réfrigérateur 2 mètres	9900 287
	Partie congélateur	9900 283



Cadre en acier inoxydable

Nos modèles de portes vitrées peuvent être dotés d'un cadre en acier inoxydable qui apporte une touche esthétique et constitue une alternative aux panneaux classiques. Pour certains modèles, la poignée robuste en aluminium est incluse et permet d'ouvrir la porte avec un minimum d'effort. Les trous pour installer la poignée sont déjà prévus sur le cadre en acier inoxydable.

EWTDf 3553, poignée en aluminium incluse		9901 573
EWTDf 2353, poignée en aluminium incluse		9901 575
EWTDf 1653, poignée en aluminium incluse		9901 577
UORpr 366i, sans poignée	droite 9904 932	gauche 9904 939
Tous les autres modèles pour une niche de 82 à 88 cm, sans poignée		9904 931
Tous les autres modèles pour une niche de 86 à 92 cm, sans poignée	droite 9904 930	gauche 9904 929



Poignées

Disponible selon le modèle : poignée robuste en aluminium et/ou poignée élégante en acier inoxydable, à l'unité ou en lot de trois ou quatre pièces.

ECBNe 8872	Ensemble poignée en aluminium	9900 513
	Ensemble poignée en acier inoxydable	9900 339
ECBNe 8870 / 71	Ensemble poignée en aluminium	9900 329
	Ensemble poignée en acier inoxydable	9900 327
ECBNe 7870 / 71	Ensemble poignée en aluminium	9900 281
	Ensemble poignée en acier inoxydable	9900 279
EWTDf, UR, SUF, UWpri, UBCpr, UOR	Poignée en aluminium	9901 561
	Poignée en acier inoxydable	9904 734



Cadres profilés

Pour une intégration harmonieuse des caves à vin dans la cuisine, les façades peuvent être personnalisées, notamment avec du bois. Les bords de coupe et les surfaces de découpe inesthétiques peuvent être habillés par des cadres profilés en aluminium ou en aluminium anodisé noir.

	Noir	Aluminium
EWTdf 3553, 19 mm		9901 080
EWTdf 3553, 22 mm		9901 083
EWTdf 2353, 19 mm		9901 079
EWTdf 2353, 22 mm		9901 082
EWTdf 1653, 19 mm		9901 075
EWTdf 1653, 22 mm		9901 081
Niche de 82 à 88 cm, 19 mm	9905 395	
Niche de 86 à 92 cm, 19 mm	9905 372	



Panneau de base réglable en hauteur

Convient à toutes les hauteurs d'appareils encastrables sous plan (82-88 et 86-92 cm). Le panneau en acier inoxydable se compose de trois parties qui s'adaptent à toutes les hauteurs de base (pièce de 60 à 90 mm ou de 90 à 120 mm).

Tous les appareils sous plan	7742 874
------------------------------	----------



Tiroir à accessoires pour le vin

Les accessoires pour le vin peuvent être rangés dans le tiroir à accessoires qui glisse en douceur, situé directement sous les caves à vin des modèles WKE. Un insert pratique permet également de ranger les verres à vin en toute sécurité. Le tiroir à accessoires est disponible pour les logements de 45 cm et 60 cm.

WKEgb 582	9901 085
-----------	----------



Kit Side-by-Side

Le kit Side-by-Side pour appareils sous plan permet de placer deux ou trois appareils l'un à côté de l'autre.

Tous les appareils sous plan	9095 810
------------------------------	----------

Avec le kit Side-by-Side, deux appareils ECBN peuvent être placés côte à côte. Il maintient l'écart nécessaire entre les appareils, tandis que la bande de finition assure une jonction esthétique.

ECBNe 8870 / 71 / 72	9904 358
ECBNe 7870 / 71	9904 349



Accessoires

Inverser le sens d'ouverture de la porte

Les modèles ECBNe sont disponibles de série en version gauche ou droite. Un accessoire est disponible pour inverser le sens d'ouverture de la charnière de porte si nécessaire. La charnière de porte ne peut être inversée que par le service après-vente Liebherr.

ECBNe 7870 / 71	9905 034
ECBNe 8870 / 71	9905 061



SoftSystem pour les appareils encastrables

Le mécanisme d'arrêt doux SoftSystem amortit la porte lors de la fermeture, garantissant une fermeture en douceur même lorsque les balconnets de la porte sont entièrement chargés. La porte se ferme automatiquement à partir d'un angle d'ouverture d'environ 30° sur les appareils encastrables. Pour une installation correcte du mécanisme d'arrêt doux, un espace de 560 mm (profondeur) doit être laissé libre de tout meuble. Pour les combinés réfrigérateur-congélateur, chaque porte doit être équipée de son propre mécanisme d'arrêt doux.

Tous les appareils avec montage porte sur porte	9096 985
---	----------



Limite d'ouverture de la porte

L'angle d'ouverture de la porte réglé en usine peut être réduit de 115° à 90° en insérant des goupilles de limitation dans les charnières supérieure et inférieure de la porte. Cela évite que la porte ne heurte les murs ou les meubles adjacents et ne les endommage.

Modèles ECBN	9096 699
Autres combiné réfrigérateur-congélateur encastrable	9096 214
Tous les autres appareils encastrables et sous plan, y compris les caves à vin	9080 127



Tuyau de 3 mètres pour IceMaker / InfinitySpring

Si le tuyau de 1,5 mètre fourni de série ne suffit pas, le tuyau flexible renforcé de 3 mètres pour les appareils avec raccordement d'eau de 3/4" offre plus de flexibilité lors de l'installation d'un appareil. Il est robuste, flexible et facile à remplacer.

Tous les appareils avec raccordement d'eau	6030135
--	---------



Cordon de 3 mètres

Si la longueur standard de 2,10 mètres n'est pas suffisante, le connecteur d'appareil de 3 mètres offre plus de flexibilité lors de l'installation. Le connecteur de l'appareil peut être retiré et remplacé facilement et sans effort.

Tous les appareils encastrables des séries Pure, Plus, Prime et Peak
(et tous les modèles BluPerformance)

9097 351



SmartDeviceBox

Vous pouvez équiper votre Liebherr d'une SmartDeviceBox qui le connectera à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques gestes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde des possibilités numériques de demain.

Tous les appareils SmartDevice

6125 265



Kit d'assemblage pour panneaux de séparation personnalisés

Ce kit d'assemblage est un complément pratique si l'on installe un appareil encastrable à une porte dans une niche où se trouvait auparavant un combiné. Il permet de relier les façades séparées pour n'en faire plus qu'une.

Tous les appareils encastrables à 1 porte

9086 398



Pour plus d'informations et pour passer commande, vous pouvez également contacter notre service pièces détachées pour revendeurs ou utiliser notre plateforme de commande électronique PartsOrder sur my.liebherr.com

Téléphone : 09 68 41 51 01 - Mail : spareparts.hau.fr@liebherr.com

Pour les accessoires d'installation, merci de contacter le service ADV :

Téléphone : 03 88 88 17 20 - Mail : serviceADV@liebherr.com

Lorsque vous commandez des accessoires, vous devez indiquer le nom complet de l'appareil/ le numéro de service, en plus des numéros d'articles.




Découvrez comment accéder et créer un compte MyLiebherr, puis se rendre sur la plateforme PartsOrder





Dimensions de la niche

La taille des niches pour les appareils encastrables est standard et constante dans le secteur. La profondeur et la largeur sont définies. Les dimensions de la niche fournissent des informations sur la taille et la hauteur de l'appareil. Les dimensions exactes de chaque appareil sont indiquées dans les dessins sous chaque appareil encastrable sous plan.

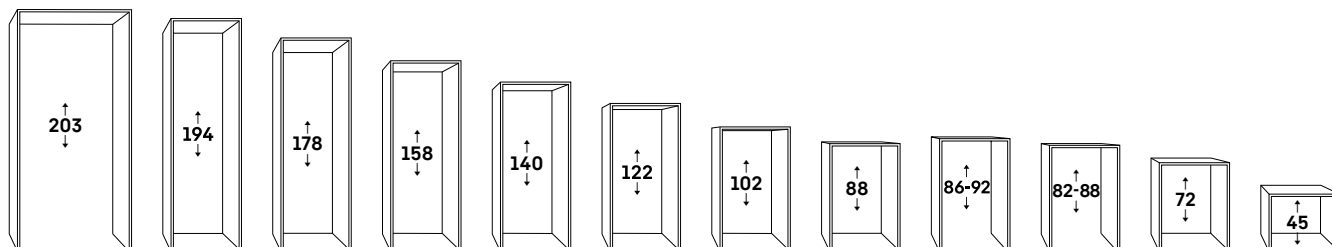

SN de +10 °C à +32 °C
ST de +16 °C à +38 °C
N de +16 °C à +32 °C
T de +16 °C à +43 °C

Classe climatique

Elle indique la plage de températures ambiantes minimum et maximum du lieu d'installation, pour laquelle l'appareil fonctionnera le plus efficacement en respect de la classe énergétique déclarée. Les classes climatiques ci-contre sont définies (selon la norme DIN EN ISO 15502).


Super économique

Grâce à l'utilisation d'une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr propose pour tous les groupes de produits une sélection attrayante d'appareils économiques dans les meilleures classes d'efficacité énergétique.

L'étiquette énergétique pour appareils électriques

1. QR code permettant d'identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. « Identifiant du modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence produit.
3. Echelle d'efficacité de « A » à « G ». La classe « G » est toutefois réservée aux caves à vin.
4. Volume total* de tous les compartiments de congélation.
5. Volume total* de tous les compartiments de stockage au froid et de réfrigération.
6. Le niveau sonore est classé sur une échelle allant de « A » à « D ».

*Le terme de « volume » est employé au sens du terme utilisé dans le règlement actuel UE 2019/2016.

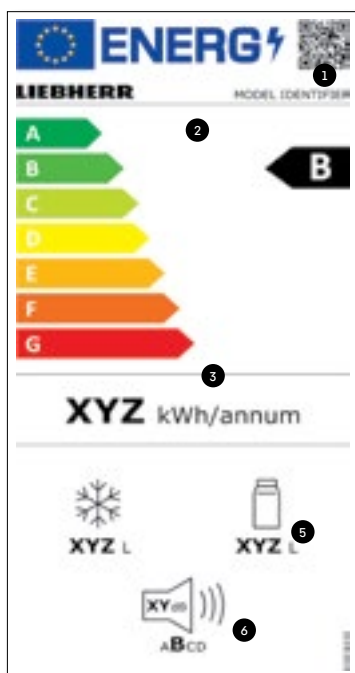

Socle Vario

Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan. Les quatre pieds sont réglables à l'avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d'aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une flexibilité d'installation de 55 mm.



Rails de nivellement


Les appareils intégrables à partir de la niche 140 cm disposent de deux rails de nivellement, un à droite et un à gauche, situés au-dessous de l'appareil. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l'avant. L'installation de l'appareil dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet une fermeture et un alignement parfaits des portes.



Montage panneau décor / cornière de compensation

La porte des appareils encastrables - habillables est munie d'un cadre livré de série, prévu pour accueillir un panneau décor assorti à la façade de votre cuisine dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm. Des cadres de coloris brun et blanc sont également disponibles en option auprès du service pièces détachées. Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider.

Dans ce cas, une cornière de compensation adéquate et assortie à la couleur du panneau sera utilisée. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et / ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (marron, blanc, aluminium). Les cadres d'habillage sont disponibles auprès du S.A.V. comme accessoires dans les couleurs supplémentaires suivantes : marron : 9911350 • blanc : 9911348 • couleur aluminium : 9911346

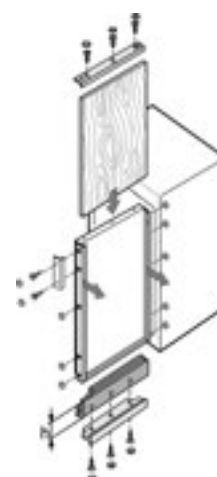


Hauteur de compensation [mm] h	marron	blanc	couleur aluminium
16	9733032	9733035	9733050
41	9733033	9733036	9733051
60	9733034	9733037	9733052

Aération


Pour que la technologie de refroidissement soit efficace et que les appareils fonctionnent correctement, ceux-ci doivent être suffisamment ventilés. Selon le modèle et le lieu d'installation :

1. Appareils encastrables dans des meubles de cuisine qui ne vont pas du sol au plafond : aération frontale dans la base. Aération via le panneau arrière des meubles de cuisine.
2. Appareils encastrables dans des meubles de cuisine qui vont du sol au plafond : aération frontale dans la base. Aération via des fentes d'aération.
3. Pour les appareils individuels encastrables installés les uns au-dessus des autres (Concept Side-by-Side, voir pages 164-165), les mêmes principes que ceux énoncés aux points 1 et 2 s'appliquent.
4. Appareils encastrables avec aération frontale
5. Appareils encastrables totalement intégrés sous le plan de travail avec ventilation frontale
6. Les modèles BluPerformance pose libre s'intègrent à la perfection dans une niche de 60 cm de profondeur grâce à InteriorFit. Il n'est pas nécessaire de prévoir un espace de ventilation sur le côté. L'ajustement ne laisse dépasser que les portes et garantit un accès optimal à la poignée encastrée ou à la poignée à levier. Aération similaire aux points 1 ou 2.

Remarque : toutes les ouvertures doivent avoir une surface minimale de 200 cm².

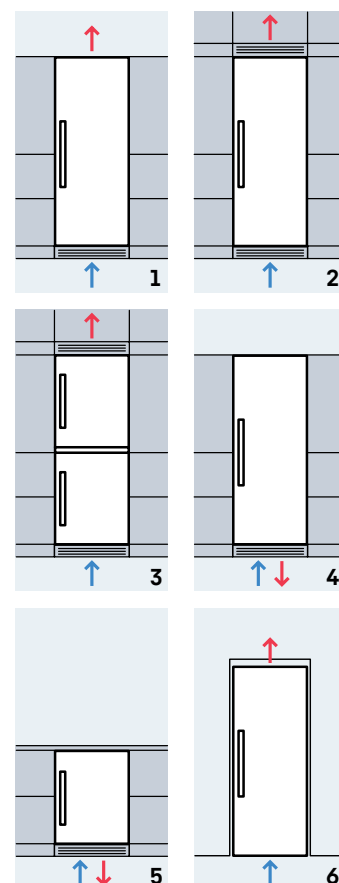

Une équipe à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre appareil Liebherr.



Scannez pour trouver
votre contact commercial
de secteur



Retrouvez également
notre centre de formation
en ligne

Service Consommateurs

Conseils avant et après-vente

Téléphone : 09 68 41 51 00

Mail : service.hau.fr@liebherr.com

Service Technique pour revendeurs et partenaires de service

Téléphone : 09 68 41 51 01

Mail : technique.hau.fr@liebherr.com

Service ADV

Téléphone : 03 88 88 17 20

Mail : serviceADV@liebherr.com

Pièces détachées pour revendeurs et partenaires de service

Téléphone : 09 68 41 51 01

Mail : spareparts.hau.fr@liebherr.com



Pour la conception dans des systèmes de CAD

Nous vous aidons à concevoir votre cuisine dans les systèmes de CAD avec des fichiers .dwg en 3D pour tous les modèles actuels d'appareils. Disponible dans « Téléchargements » pour chaque modèle sur home.liebherr.com.



Application SmartDevice

Le compagnon intelligent des appareils Liebherr. L'application permet de gérer son appareil avec plus de confort, de recevoir des messages d'état importants et de profiter de nombreux services supplémentaires spécifiques à chaque type d'appareil



Nos catalogues

Tous nos catalogues et brochures peuvent être téléchargés depuis la rubrique Service de notre site web home.liebherr.com.



Catalogue papier à trier, faites un geste pour l'environnement.

DOC2522. Sous réserve de modifications. Imprimé en Allemagne par Druckstudio GmbH. Photographies et descriptifs techniques indicatifs non contractuels. Les usines Liebherr se réservent le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques présentés dans ce catalogue.



Liebherr Distribution et Services France (LDF)
Division Réfrigération et Congélation, 19 rue Icare, 67960 Entzheim (France)
+33 3 88 88 18 69 – home.liebherr.com

