

UNGARO  
**INUX**



Le futur  
du Passé



LUNGARO



D'une mèche de bois qui brûle au cœur du foyer d'où la vie s'écoule, UNGARO relève le défi de devenir le gardien de l'Histoire du chauffage tout en assurant le futur grâce à l'Inux qui en prend la forme.

INUX est la nouvelle famille d'inserts et de poêles à bois Ungaro multiples dimensions, multiples options, multiples versions: Entrez dans le monde diversifié Ungaro INUX ! Solutions encastrées, certifiées selon la norme EN 13229, avec dimensions compatibles avec les espaces les plus répandus des foyers ouverts existants.

Des modules d'ameublement élégants, certifiés selon la norme EN 13240, grâce au vaste catalogue de supports pour poêles à bois.

A travers le choix spécifique de réserver une fenêtre 16:9 au foyer, INUX devient le théâtre où la flamme trouve toute sa splendeur grâce au plafond horizontal qui occupe l'espace qui d'habitude est encombré par les fonds transversaux. Des propositions vitrées sur un ou deux côtés latéraux offrent une vue panoramique jusqu'à 180 degrés. Chaque produit est disponible soit dans la version à convection naturelle, dédiée au chauffage par rayonnement naturel et convection sans raccordement électrique, soit en version ventilée prête à diffuser de la chaleur même par convection forcée.

Technique, élégance et polyvalence : INUX, tout pour être choisi.

# INUX en 10 points



- 1. Structure solide monocoque en acier;**
- 2. Le plafond du foyer n'est plus** en pente mais parallèle au plan-feu pour un plus grand volume de la chambre de combustion et une meilleure vue de la flamme verticale;
- 3. Plan feu réfractaire de 4 cm de haut et côtés en vermiculite** pour des braises toujours chaudes qui assurent une longue inertie thermique au foyer, favorisant la rapide réapparition de la flamme lors de la nouvelle charge de bois et l'achèvement parfait du cycle de combustion;
- 4. Air primaire direct sur le bois,** prélevé juste sous la porte du foyer et réglable à travers un registre frontal pour une apparition facilitée de la flamme;
- 5. Air secondaire direct sur la flamme,** pouvant également être prélevé à l'extérieur de l'habitation, grâce à l'entrée arrière, modulable par un registre frontal et soufflé à travers la paroi arrière du foyer pour une meilleure combustion;
- 6. Air tertiaire direct sur les fumées,** non pas prélevé directement par la porte provoquant des pertes de rendement, mais par l'entrée arrière du foyer, puis préchauffée grâce à un conduit spécial, situé juste derrière la flamme et enfin introduit dans l'échangeur supérieur pour une efficacité maximale;
- 7. Tangentiel contrôlé électroniquement et pouvant être facilement inspecté** directement par le devant du foyer sans déplacer le produit et sans enlever de revêtement (sur les modèles avec ventilation);
- 8. Couloir dédié au chauffage naturel et forcé de l'air par convection;**
- 9. Sortie frontale d'air de convection naturelle et forcée;**
- 10. Collier de raccordement à la cheminée extractible/insérable directement par l'intérieur du foyer** pour une installation rapide.

# INUX **iN**

Solution compacte à encastrer, disponible en 3 tailles qui répondent aux mesures les plus répandues des cheminées ouvertes existantes et offrant la meilleure alternative performante au remplacement d'installations de maçonnerie désormais inefficaces. Idéale pour le chauffage au rayonnement et à convection naturelle sans aucune alimentation électrique..

# 65



# 75



# 90



# INUX **iv**

Insert qui allie les qualités de la version "in" au confort de la convection par gestion électronique essentielle et intuitive: à un ventilateur tangential, situé à l'arrière du foyer pouvant être inspecté frontalement sans avoir à déplacer le produit, est consacré un couloir parallèle à la flamme qui garantit des performances excellentes dans le secteur.

65



75



90

# INUX Free

Élément moderne et essentiel, il est capable d'enrichir votre intérieur par son côté design et par sa chaleur. Des finitions total black enveloppent le foyer de nuances claires créant un contraste agréable dans lequel le feu est exalté par l'unicité de la flamme Ungaro. Dédié au chauffage par rayonnement et convection naturelle dans la version convection naturelle, complète de ventilateur tangential capable de convection forcée frontale dans la version "V", INUX FREE est le poêle à bois qui peut changer esthétiquement de forme grâce aux différents supports modulables disponibles, mais pas de substance garantie Ungaro.

65



75



90



# INUX FreeBox

Un porte-bûches pratique, utile pour une charge individuelle est le concept pour cet INUX dans cette version "BOX", complète avec ventilateur tangential et gestion électronique, nécessaires aux versions ventilées des solutions de base.



65



75

90



# INUX FreeTee

En appui à la technique INUX FREE, dans sa version convection naturelle, un support à base rectangulaire et développé de manière circulaire, du bas jusqu'au produit accompagnant la flamme jusqu'au centre de la scène.



# INUX Free **IXLP**

Relecture design dans une clé moderne du poêle traditionnel à rayonnement, la composition IXLP est la solution idéale pour des installations minimales.

65



75



9



# INUX 3f 65 | 75 | 90

Le focus sur la flamme placée au centre du projet INUX trouve sa réalisation complète dans la version "3F". À la porte du foyer de format panoramique, des surfaces vitrées avec vue sur la flamme sont ajoutées à chaque modèle également sur les profils latéraux pour profiter de la Flamme à 180 degrés. Disponible pour chaque modèle de la famille INUX.



Free



IXLP



Box



Tee

# INUX **2f** 65 | 75 | 90

Idéal pour les installations d'angle, avec des options droite ou gauche, la version "2F" libère l'imagination de l'occupation de l'espace en laissant toujours à la flamme le centre de la scène. Disponible pour chaque modèle de la famille INUX.



**Free**



**IXLP**



**Box**



**Tee**

# **INUX** Trifoglio

## 65|75|90

Solution compacte qui au foyer format "INUX" associe déjà un support porte-bois slim et essentiel, ou avec porte disponible en différentes couleurs. Existe aussi en version ventilée.



Verre

Pierre




# INUX COMPOSITIONS

INUX se distingue par son style, par l'espace, et par sa fantaisie.


Grâce aux nombreuses compositions rendues possibles par les différents modules fonctionnels et esthétiques (disponibles dans le catalogue Ungaro), INUX est le projet qui répond aux exigences de ceux qui l'ont choisi et qui peuvent désormais donner forme au confort de leur maison.






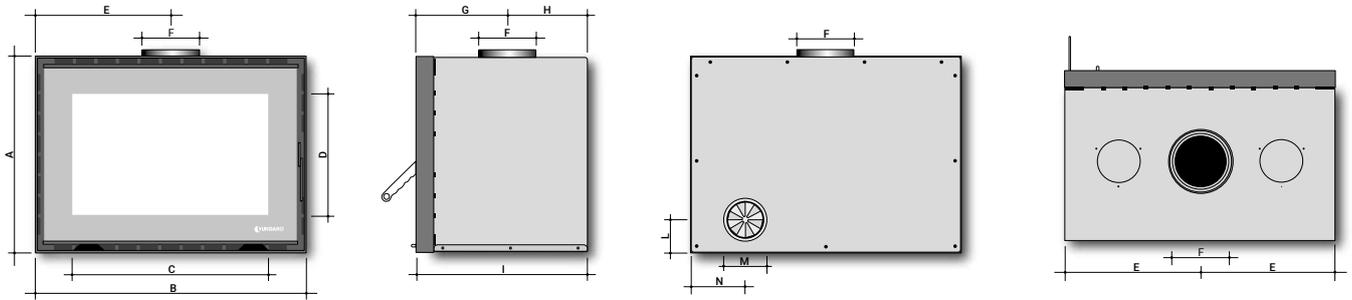


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	kg
<b>INUX 65 iN</b>	490	650	450	275	325	150	255	140	395	95	100	155	90
<b>INUX 75 iN</b>	550	750	550	350	375	150	255	140	395	95	100	155	100
<b>INUX 90 iN</b>	550	900	700	350	450	180	235	160	395	95	100	155	120

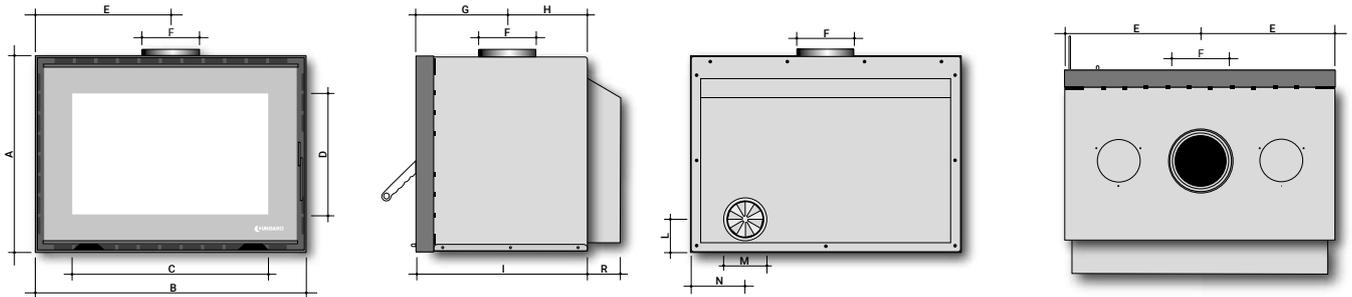

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R	kg
<b>INUX 65 iV</b>	490	650	450	275	325	150	255	275	395	95	100	155	135	90
<b>INUX 75 iV</b>	550	750	550	350	375	150	245	285	395	95	100	155	135	100
<b>INUX 90 iV</b>	550	900	700	350	450	180	370	160	395	95	100	155	135	120

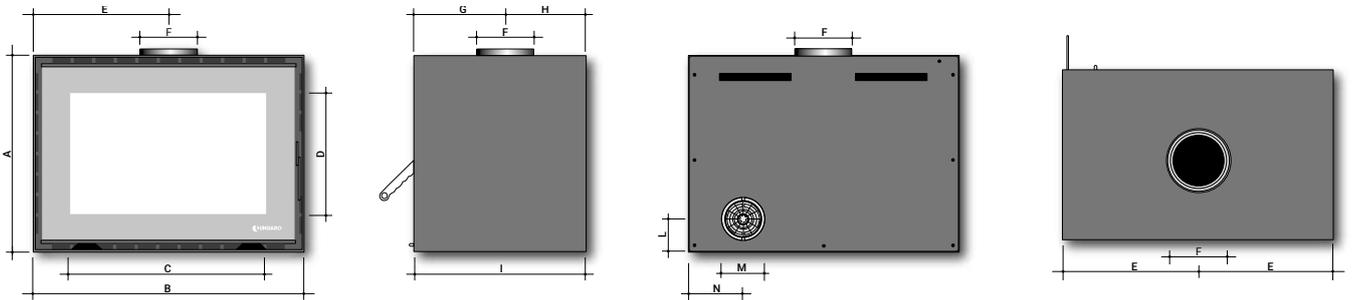


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	kg
<b>INUX 65 FREE</b>	500	700	450	275	350	150	255	150	405	95	100	165	115
<b>INUX 75 FREE</b>	550	800	550	350	400	150	255	150	405	95	100	165	130
<b>INUX 90 FREE</b>	550	950	700	350	475	180	237	168	405	95	100	165	160

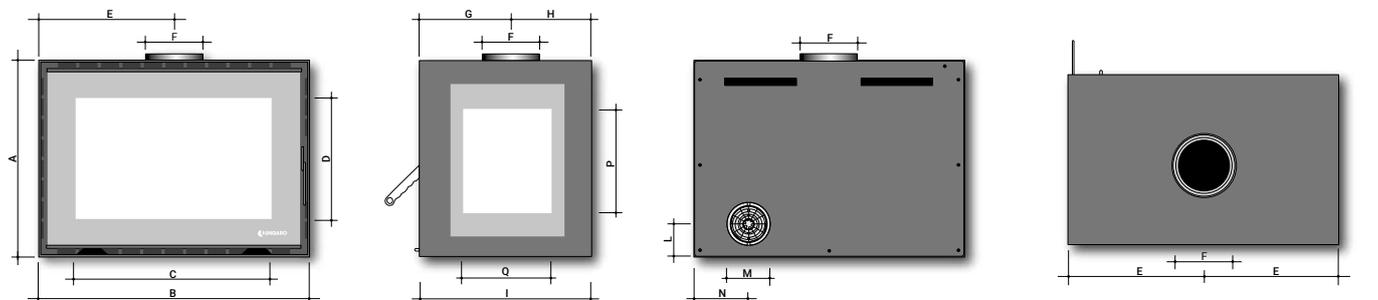


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	Kg
<b>INUX 65 FREE 2f/3f</b>	500	700	450	275	350	150	255	150	405	95	100	165	204	211	115
<b>INUX 75 FREE 2f/3f</b>	550	800	550	350	400	150	255	150	405	95	100	165	260	211	130
<b>INUX 90 FREE 2f/3f</b>	550	950	700	350	475	180	237	168	405	95	100	165	260	211	160


mesures exprimées en millimètres

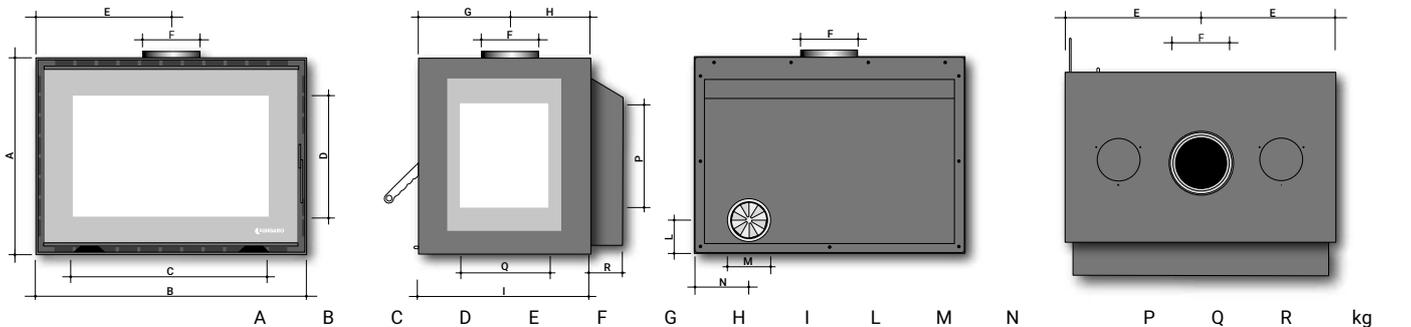

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	kg
<b>INUX 65 FREE V 2f/V 3f</b>	500	700	450	275	350	150	255	150	405	95	100	165	204	211	135	115
<b>INUX 75 FREE V 2f/V 3f</b>	550	800	550	350	400	150	255	150	405	95	100	165	260	211	135	130
<b>INUX 90 FREE V 2f/V 3f</b>	550	950	700	350	475	180	237	168	405	95	100	165	260	211	135	160

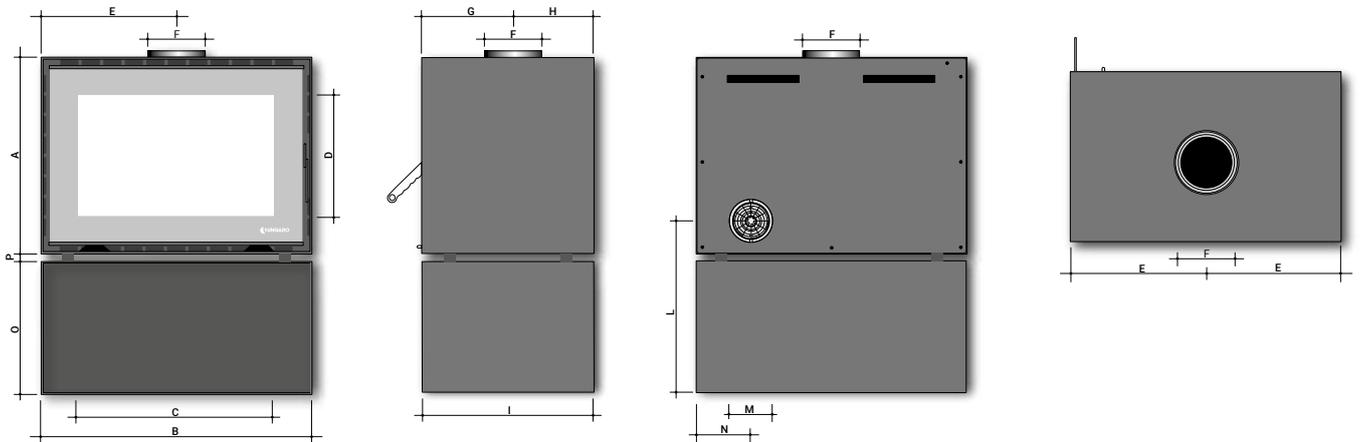


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	kg
<b>INUX 65 FREE BOX</b>	500	700	450	275	350	150	255	150	405	488	100	165	375	155
<b>INUX 75 FREE BOX</b>	550	800	550	350	400	150	255	150	405	488	100	165	375	180
<b>INUX 90 FREE BOX</b>	550	950	700	350	475	180	237	168	405	488	100	165	375	220

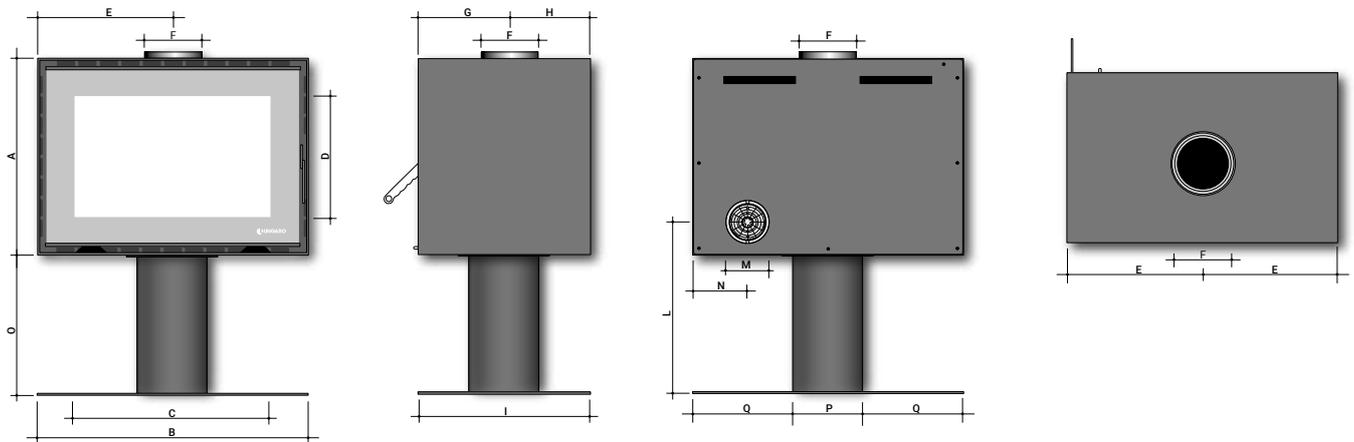


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	kg
<b>INUX 65 FREE TEE</b>	500	700	450	275	350	150	255	150	405	488	100	165	395	195	252,5	130
<b>INUX 75 FREE TEE</b>	550	800	550	350	400	150	255	150	405	488	100	165	395	195	302,5	150
<b>INUX 90 FREE TEE</b>	550	950	700	350	475	180	237	168	405	488	100	165	395	195	377,5	185

mesures exprimées en millimètres

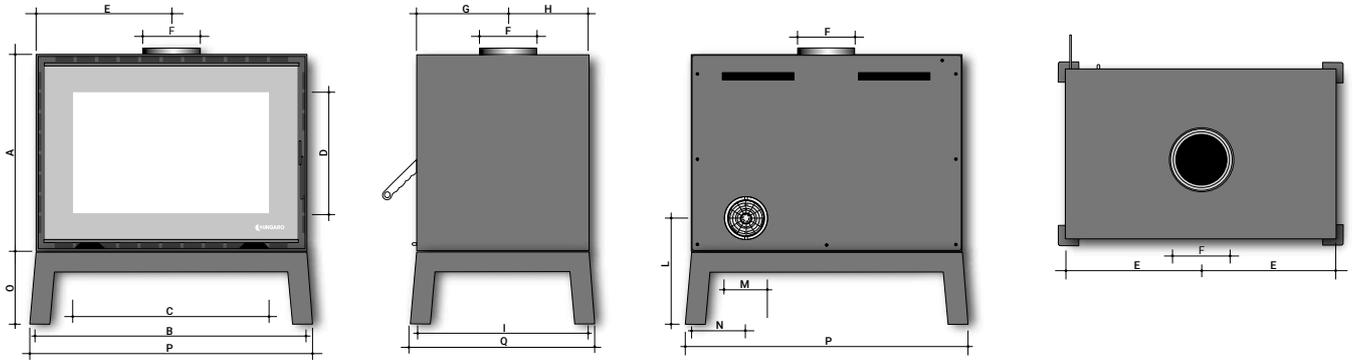

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q		kg
<b>INUX 65 FREE IXLP</b>	500	700	450	275	350	150	255	150	405	295	100	165	200	730	440		135
<b>INUX 75 FREE IXLP</b>	550	800	550	350	400	150	255	150	405	295	100	165	200	830	440		155
<b>INUX 90 FREE IXLP</b>	550	950	700	350	475	180	237	168	405	295	100	165	200	980	440		190

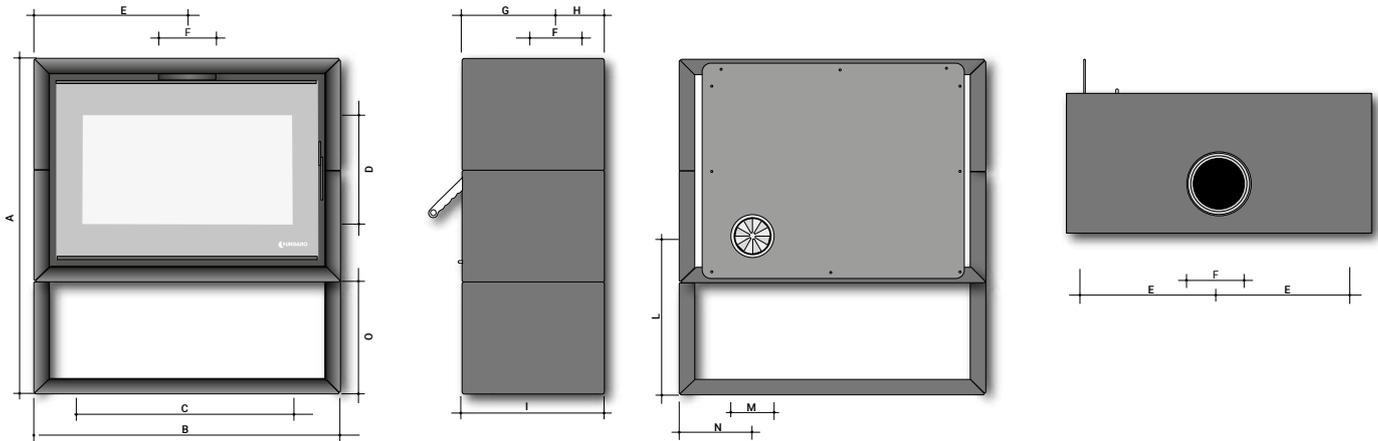

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		kg
<b>TRIFOGLIO 65</b>	860	755	490	300	377,5	150	255	140	395	416	100	202		155
<b>TRIFOGLIO 80</b>	945	855	590	305	427,5	150	255	140	395	445	100	202		180
<b>TRIFOGLIO 90</b>	945	1000	700	340	427,5	180	235	160	395	445	100	202		220



**INUX free box 90**



 **INUX 3f90** suspendu

# INUX



Via San Mango due  
88040 **SAN MANGO D'AQUINO** (CZ) ITALY  
info@ungarosrl.com  
TEL +39 0968 926838 / +39 0968 926857  
TEL +39 0968 96484 (ASSISTENZA)  
FAX +39 0968 926861

Via del Progresso, 51  
36054 **MONTEBELLO VICENTINO** (VI) ITALY  
info@ungarosrl.com  
TEL +39 0444 440963  
FAX +39 0444 440963

65 75 90 iV iN Free Tee IXL P Trifoglio