



LUMEC Tuotekortti Lamellikaihdin

Classic-malli

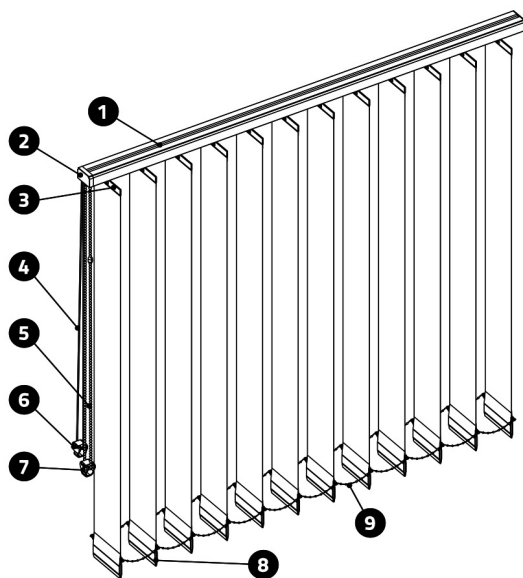

onetouch -malli

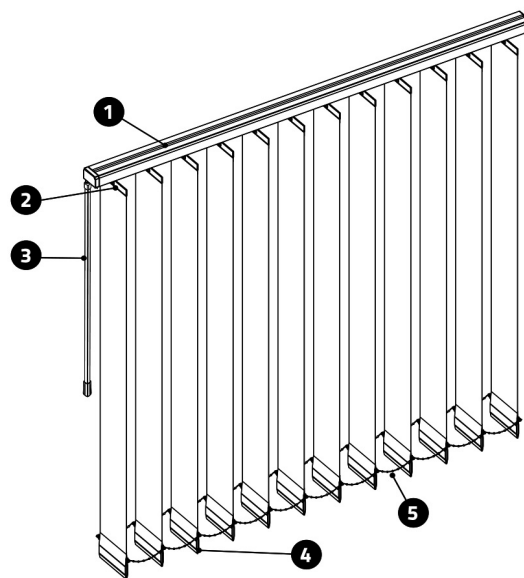

Komponentttilistaus

Classic:

- 1 Kisko 40 x 25mm
- 2 Päätytulppa
- 3 Ylähenkari
- 4 Säätönarut
- 5 Säätöketjut
- 6 Narupaino
- 7 Ketjupaino
- 8 Alapaino
- 9 Alapainon ketju

onetouch:

- 1 Kisko 40 x 25 mm
- 2 Ylähenkari
- 3 onetouch -säädin
- 4 Alapaino
- 5 Alapainon ketju

Kaihtimen maksimikoko

600 x 500 cm

Värvaihtoehdot



musta




valkoinen




hopea

Kiinnikkeet



Seinäkiinnike




Kattokiinnike

Systeemin optiot

Moottoroitu, 230 V




Ketjuton alapaino





89 mm

127 mm




Kannakkeen mitat

Seinäkiinnitys

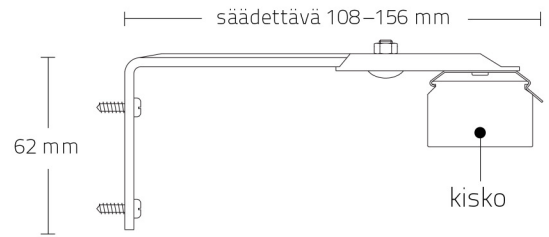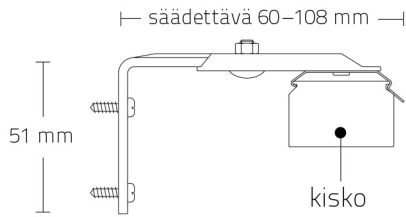

Kattokiinnitys



Moottorointi


Moottori 230 V

Johto 2 m tai 5 m


Kaukosäädinvaihtoehdot:

Situo Variation 1 RTS, 1 kanavainen


Situo Variation 5 RTS, 5 kanavainen

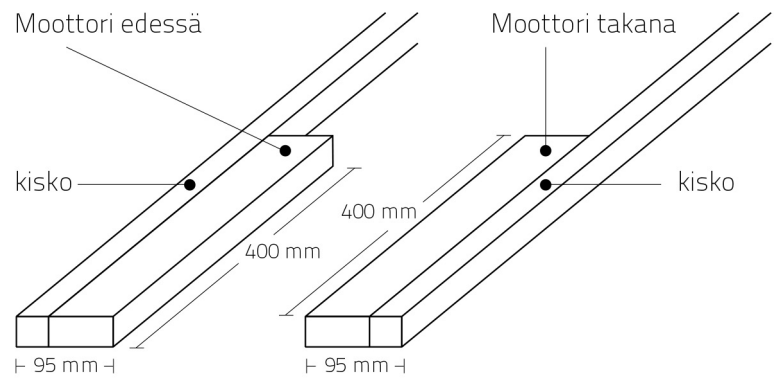


Lamellikaihtimien rakenteet

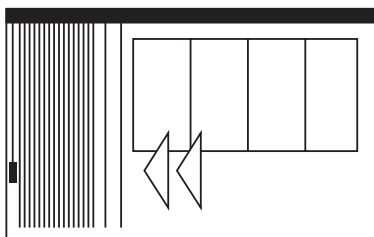


Rakenne 1
naru-/ketjusäätö

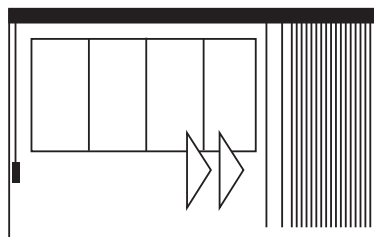


Rakenne 2
naru-/ketjusäätö

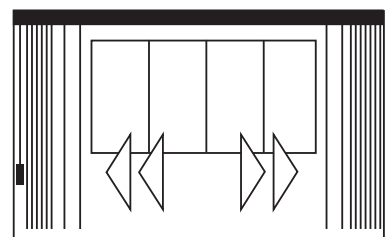


Rakenne 3
naru-/ketjusäätö

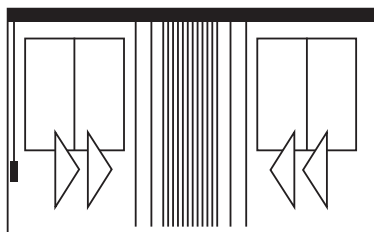

Rakenne 4
naru-/ketjusäätö

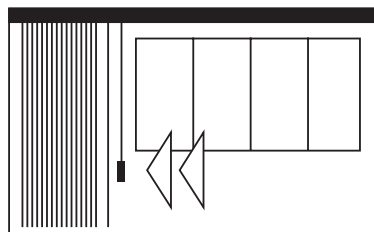

onetouch,
tankosäätö

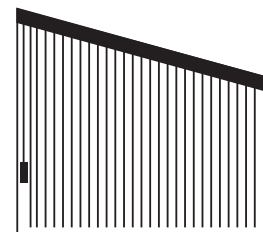

Valmistamme myös epäsymmetrisiä kaihtimia, käsikäyttöisenä ja moottoroituna.