



Depuis plus de 75 ans, les femmes et les hommes du Groupe MILLET ajoutent au métier historique de menuisier, les principes d'innovation et de respect de l'environnement.

siMple, une nouvelle idée de la fenêtre.



## I INVISIBLE

DORMANT CACHÉ  
CHARNIÈRES INVISIBLES  
POIGNÉE COULEUR





## I FINE

PROFIL CENTRAL DE 60 MM  
OUVRANT DE 45 MM

## I SOLIDE

OUVRANT EN ACIER SOUDÉ  
GRANDES DIMENSIONS - 2,7 M DE HAUT

**simple**  
la fenêtre



# IN IN VI VI SI SI BL BL E E

## I INVISIBLE

### DORMANT CACHÉ

Seul l'ouvrant est visible de l'intérieur.





A detailed close-up photograph of a window hinge mechanism. The hinge is made of polished metal and is mounted on a dark, possibly black, window frame. The hinge is shown in its open position, revealing the internal components and the way it connects to the window sash. The background is a bright, out-of-focus white, which makes the dark frame and the metallic hinge stand out. The overall image has a clean, professional look, typical of a technical or product manual.

## I INVISIBLE

### CHARNIÈRES INVISIBLES

Les charnières sont invisibles lorsque la fenêtre est fermée.



IN IN

VI VI

SI SI

BL BL

## I INVISIBLE

### POIGNÉE COULEUR

La poignée est laquée à la couleur de la menuiserie.





## I FINE

PROFIL CENTRAL DE 60 MM  
35% plus fin que les standards du marché.

OUVRANT DE 45 MM  
Largeur de profil visible côté intérieur.





## I SOLIDE

OUVRANT EN ACIER SOUDÉ  
Coupes d'onglets imperceptibles.

GRANDES DIMENSIONS  
Jusqu'à 2m70 de hauteur sans imposte.



| VISIBLE  
| FINE  
| SOLIDE

simple  
la fenêtre







## I VISIBLE

### AILE DE RECOUVREMENT

Aile de recouvrement pour le dormant existant.

### POIGNÉE ET FICHES


Poignée et fiches blanches, aspect alu brossé ou noires.







# | PERFORMANCES\*

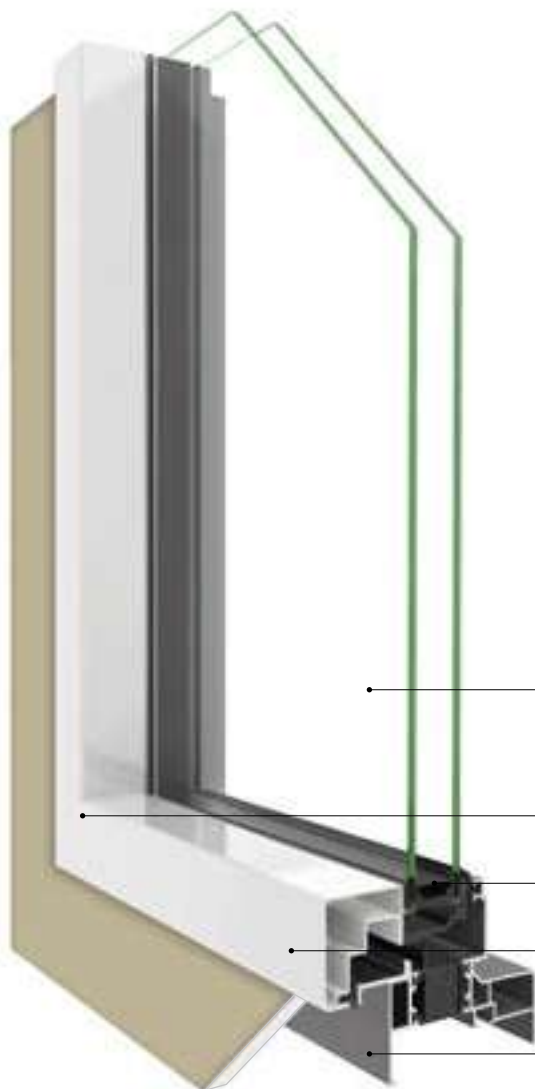

Uw 1,2 W/(m<sup>2</sup>.K)

Sw 0,60

TIw 68%

A\*4 E\*9A V\*A3

*\*Performances maximales  
atteignables sur la gamme*

Vitrage 4/20/4 FE  
Argon - Warmedge

Coupe d'onglet invisible

Double joint d'étanchéité

Ouvrant en acier soudé  
pour un gain de rigidité

Dormant caché



# | COLORIS

Toutes teintes disponibles



## TECHNIQUE

|                                                |   |        |
|------------------------------------------------|---|--------|
| Ouvrant acier soudé                            | ✓ | ✓      |
| Dormant invisible aluminium                    | ✓ |        |
| Dormant visible                                |   | ✓      |
| Ouverture à 95°                                | ✓ | Option |
| Ouverture à 180°                               |   | ✓      |
| Pose sur dormant existant                      |   | ✓      |
| Hauteur max. jusqu'à 2,70 mètres sans imposte  | ✓ | ✓      |
| Performances : Uw 1,2 - TIw 68% - A*4 E*9 V*A3 | ✓ | ✓      |

## DESIGN

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| Charnières invisibles                       | ✓      | Option |
| Charnières visibles                         |        | ✓      |
| Battement central 60mm                      | ✓      | ✓      |
| Meneau et traverse de dormant 60 mm         | ✓      | Option |
| Meneau et traverse de dormant 105 mm        |        | ✓      |
| Coupes d'onglet invisibles sur ouvrant      | ✓      | ✓      |
| Coupes d'onglet visibles sur dormant        |        | ✓      |
| Poignée laquée couleur menuiserie           | Option | Option |
| Poignée blanche, aspect alu brossé ou noire | ✓      | ✓      |

## COLORIS


|                 |   |                                                                                         |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mono-coloration | ✓ | ✓                                                                                       |
| Bi-coloration   | ✓ | ✓                                                                                       |
| Multicoloration | ✓ | ✓  |

# | CONFIGURATIONS


NOMBREUSES DÉCLINAISONS DISPONIBLES




PF1S




PF2S




OB1




SOUFFLET




FORMES DROITES




OB2




OF2 + ALLEGE



ENSEMBLE FIXE



OF3

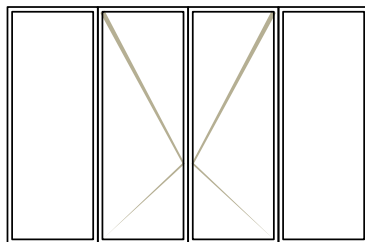

OF2 + 2 FIXES

# | ZOOM +

STORE VÉNITIEN




## FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE

- Positionné en feuillure de l'ouvrant, le boîtier et le store ne dépassent pas de l'ouvrant et s'intègrent en toute discrétion à la menuiserie
- Le système de guidage latéral évite que le store ne batte contre la fenêtre lors de sa manipulation. En position oscillante le store ne penche pas et reste en position.

# MILLET

**GROUPE** Fenêtres et Façades



Édition Février 2024 - Référence N° 65922

Photos et coloris non contractuels.

Le Groupe MILLET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

