

NOUVEAUTÉ 2023

FICHE produit



SY

baie

COULISSANT PVC
2 VANTAUX

LES + PRODUIT

► LUMINEUX

Profils affinés

► DESIGN

Formes droites et contemporaines

► PERFORMANCE

Uw jusqu'à 1,2 W/(m².K)



LES PERFORMANCES *

Avec joint central - option

Uw jusqu'à 1.2W/(m².K)

Sans joint central - base produit

Uw jusqu'à 1.3 W/(m².K)

- Sw = 0.48
- Tlw = 48%
- Rw (C ; Ctr) = 38 (-1 ; -4)
- A*4 E*7B V*B2

* Performances maximales atteignables



Renforts dormants acier 100%

Renforts ouvrants fibre de verre 100%

Vitrage 28 mm : 4/20 Argon / 4 FE
intercalaire Warmedge noir

Joint de vitrage portefeuille EPDM
cellulaire.

Profilé renfort Aluminium central sur
porte fenêtre

Ouvrant à assemblage en coupe droite
puis vissage

Seuil PMR

Joint central périphérique

Options

Coloris :
PVC blanc teinté masse
(proche RAL 9016)




NOUVEAU

COULISSANT PVC 2 VANTAUX



SY

baie

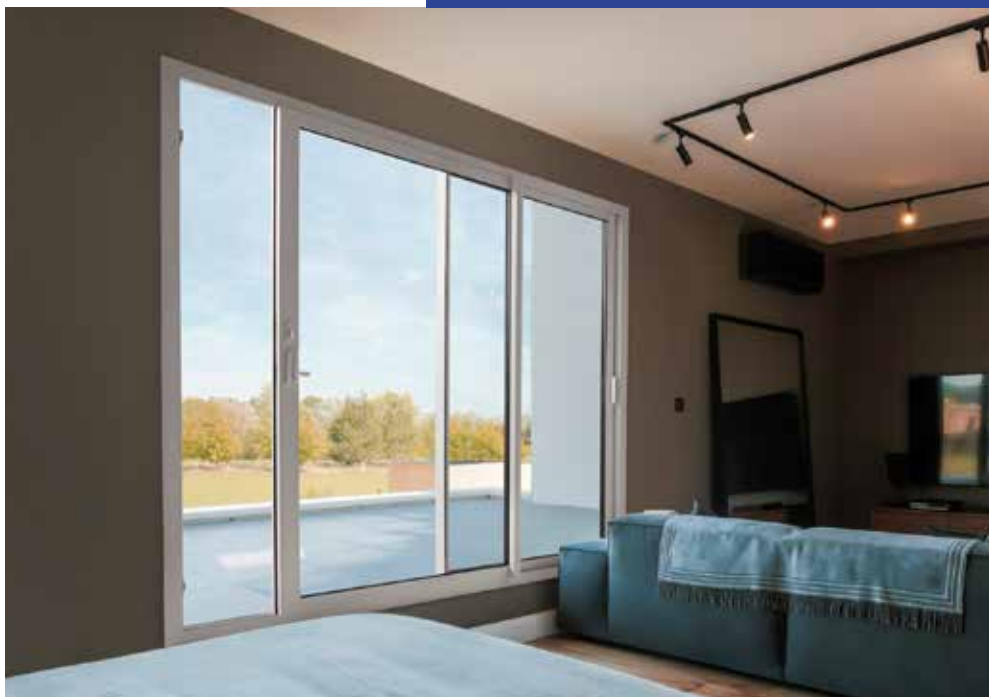

Clair de jour optimal

- Montant central aluminium visible de 35 mm (87 mm sur ancienne version)
- Traverse d'ouvrant visible de 61 mm (84 mm sur ancienne version)



Joint central périphérique en option

pour des performances thermiques optimales



Poignée logique : fonctionnement intuitif

- Disponible en version crémone simple ou serrure
- Fermeture par crémone à galets champignons multiples (1 à 3 points suivant dimensions) avec pion antidégondage.



Finitions soignées

1. Soudure discrète des dormants
2. Rail aluminium anodisé sur appui standard et rail inox sur seuil PMR 20 mm en option
3. Embouts de profils