

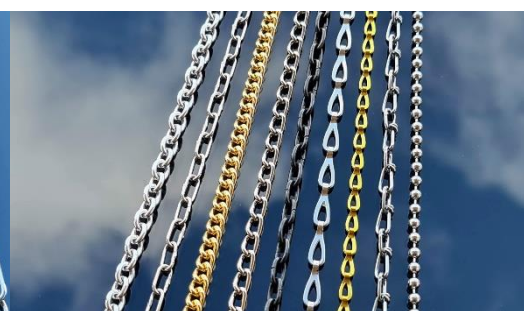
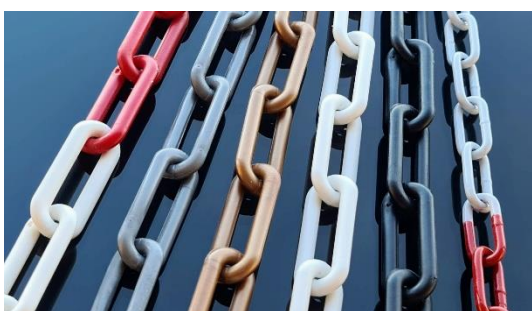


SACHS

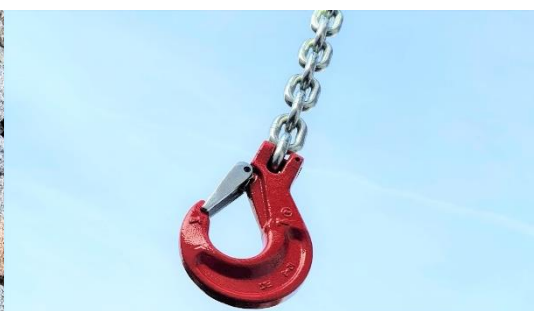


DRAHTSEILE

CÂBLES MÉTALLIQUES

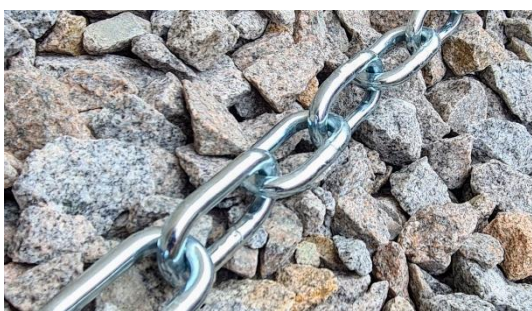

Informationen Informations

Drahtseil mit Fasereinlage (FE)



Beispiel: 6x7+FE

6 Litzen (L) à 7 Drähte (D) plus Fasereinlage (F)


Eine Litze besteht aus einer oder mehreren Lagen von Seildrähten, die spiralförmig um einen Kern gewunden werden.

Die Seiltragkraft ist unverbindlich. Ohne Detailkenntnisse des Einsatzzweckes können keine Garantien gegeben werden. Die angebotenen Seile sind nur für normale Seillasten geeignet.

Drahtseile mit Fasereinlage sollten mit Rücksicht auf die Haltbarkeit der Einlage nicht bei Temperaturen über 100 Grad eingesetzt werden

Anbruchskosten: bei angebrochenen Mengeneinheiten berechnen wir einen Pauschalzuschlag von Fr. 20.00

Câble métallique avec âme textile (FE)



exemple: 6x7+FE

6 torons (L) à 7 fils (D) plus âme textile (F)

Un toron consiste en un ou plusieurs couches de fils d'acier tordus en spirale autour d'un noyau.

La force portante du câble n'engage aucune responsabilité. Sans connaître en détail les raisons de son utilisation, aucune garantie ne peut être délivrée. Les câbles offerts sont prévus pour des utilisations avec charges normales.

Des températures d'exploitation de plus de 100°C peuvent nuire à l'aptitude de fonctionner d'un câble métallique avec âme textile.

Supplément pour entamer l'unité: Fr. 20.00

Drahtseile Câbles métalliques

Stahldrahtseil verzinkt mit Fasereinlage (FE) Câble métallique galvanisé avec âme textile (FE)



Seil-Ø câble-Ø mm	Bestell cmde No	Einheit unité Spulen bobines	Bestell cmde No	Einheit unité Spulen bobines	Konstruktion construction	Mindestbruchkraft charge de rupture minimale 1770 N/mm ² kN
1,0	18 398	200 m	18 397	100 m	4 x 3 + 1 FE	0,9
1,5	18 399	300 m	18 401	100 m	6 x 7 + 1 SE	1,4
2,0	18 400	300 m	18 402	100 m	6 x 7 + 1 FE	2,3
3,0	18 404	300 m	18 406	100 m	6 x 19 + 1 FE	4,9
4,0	18 408	200 m	18 410	100 m	6 x 19 + 1 FE	8,7
5,0			18 413	100 m	6 x 19 + 1 FE	13,6
6,0			18 415	100 m	6 x 19 + 1 FE	19,6
8,0			18 417	100 m	6 x 19 + 1 FE	34,8
10,0			18 419	100 m	6 x 19 + 1 FE	63,3
12,0	18 421	80 m			6 x 36 WS + FE	93,0 1960 N/mm ²

Stahldrahtseil verzinkt, mit transparentem Kunststoffmantel aus PVC Câble métallique galvanisé avec gaine en matière plastique PVC



Seil-Ø câble-Ø mm	aussen ext. Ø mm	Bestell cmde No	Einheit unité Spulen bobines	Bestell cmde No	Einheit Unité	Konstruktion construction	Mindestbruchkraft charge de rupture minimale 1770 N/mm ² kN
2,0	3,5	18 503	100 m			6 x 7 + 1 FE	2,3
3,0	4,0			24 970	10 m	6 x 7 + 1 FE	5,0
3,0	4,0			24 974	20 m	6 x 7 + 1 FE	5,0
3,0	5,0	18 505	100 m			6 x 7 + 1 FE	5,2
4,0	6,0	18 510	100 m			6 x 7 + 1 FE	8,7
6,0	8,0	18 515	70 m			6 x 19 + 1 FE	19,6

INOX-Drahtseil 1.4401 A4 AISI 316 mit Stahleinlage (SE) Câbles en INOX 1.4401 A4 AISI 316 avec âme en acier (SE)



Seil-Ø câble-Ø mm	Bestell cmde No	Einheit unité Spulen bobines	Bestell cmde No	Einheit unité Spulen bobines	Konstruktion construction	Mindestbruchkraft charge de rupture minimale 1570 N/mm ² kN
1,0	3224	250 m	3226	100 m	6 x 7 + 1 SE	0,5
1,5	3227	250 m	3228	100 m	6 x 7 + 1 SE	1,4
2,0	3230	250 m	3231	100 m	6 x 7 + 1 SE	2,4
3,0	3232	250 m	3233	100 m	6 x 7 + 1 SE	5,2
4,0	3234	250 m	3235	100 m	6 x 7 + 1 SE	9,1
5,0	3237	250 m	3236	100 m	6 x 7 + 1 SE	13,0
6,0	3239	250 m	3238	100 m	6 x 7 + 1 SE	19,0
8,0	3240	50 m	3241	100 m	6 x 7 + 1 SE	38,0

Drahtseilzangen Coupe-câble

Seile von 1,0 mm Ø bis 5,0 mm Ø problemlos vor Ort montieren
Montage sur site sans problème de câbles de 1,0 mm jusqu'à 5 mm de diamètre



18 553



18 552



18 551



18 550



18 554


Bestell commande No	Typ type				
18 554	HS 10	kleine Montagezange 25 cm <i>Pince de montage 25 cm</i>	für Pressklemmen <i>pour manchons</i>	18 580 - 18 582	1,0 - 2,0 mm
18 550	HSC 350	Montagezange 35 cm <i>Pince de montage 35 cm</i>	für Pressklemmen <i>pour manchons</i>	18 560 - 18 564	1,5 – 3,0 mm
18 551	HSC 600	Montagezange 60 cm <i>Pince de montage 60 cm</i>	für Pressklemmen <i>pour manchons</i>	18 560 - 18 568	1,5 – 5,0 mm
18 552	RC 450	Drahtseilschneider 45 cm <i>Coupe-câble 45 cm</i>	für Drahtseile <i>pour câbles métalliques</i>	bis 12 mm <i>jusqu' à 12 mm</i>	
18 553	RC 8	Drahtseilschneider 20 cm <i>Coupe-câble 20 cm</i>	für Drahtseile <i>pour câbles métalliques</i>	bis 5 mm <i>jusqu' à 5 mm</i>	

Verwenden Sie die Montagezangen und unsere Pressklemmen immer in Kombination.
Pincés de montage et nos manchons pour câbles doivent toujours être utilisés en combinaison.

Aluminium-Qualitäts-Pressklemmen für Drahtseile *Manchons en aluminium pour câbles métalliques*



Bestell commande No	Einheit unité St/pcs	für Drahtseil pour câble	Länge longueur	für Zange pour pince	Loch trou No
18 560	30	1,5 mm	16 mm	HSC 350 / HSC 600	1
18 562	30	2,0 mm	16 mm	HSC 350 / HSC 600	1
18 564	20	3,0 mm	24 mm	HSC 350 / HSC 600	3
18 566	20	4,0 mm	26 mm	HSC 600	4
18 568	20	5,0 mm	27 mm	HSC 600	5




Bestell commande No	Einheit unité St/pcs	für Drahtseil pour câble	Länge longueur	für Zange pour pince	
Presshülsen kurze Ausführung nur für leichte Belastungen Manchons courts seulement pour charges légères					
18 580	100	1,0 mm	5 mm	HS 10	
18 581	100	1,5 mm	6 mm	HS 10	
18 582	100	2,0 mm	7 mm	HS 10	

Anleitung


Mode d'emploi

- Schneiden Sie das Drahtseil auf die gewünschte Länge.
- Führen Sie das Drahtseil durch die Pressklemme und bilden die gewünschte Schlaufe.

Das hervorstehende Ende des Drahtseils soll das 1,5fache der Seilstärke betragen.



- Couper le câble à la longueur souhaitée.





- Amener le câble entre les mâchoires de la pince et former la boucle désirée.

La longueur au moins 1,5x le diamètre du câble.

- Die Klemme wird zuerst in der Mitte zusammengepresst.

Die 2. Pressung zur Schlaufenseite.

Die 3. Pressung zum Drahtseilende.



Der manchen wird zuerst in der Mitte zusammengepresst.

Die 2. Pressung wird zur Schlaufenseite gemacht.

Die 3. Pressung wird zum Drahtseilende gemacht.

Achtung

Attention

In einem Arbeitsgang pressen;
nicht 2 mal ansetzen.

Die Anzahl der Pressvorgänge hängt
von der Größe der Klemme ab.

Nr. 18560 - 18562 2 mal
Nr. 18564 - 18568 3 mal

Der 72-Stunden-Salznebeltest sagt aus,
dass die Aluklemmen mit Edelstahl-Draht-
seilen verarbeitet werden können.

Pressen in einer einzigen Operation; nicht zweimal ansetzen.

Die Anzahl der Pressvorgänge hängt
von der Größe der Klemme ab.

Nr. 18560 - 18562 2 mal
Nr. 18564 - 18568 3 mal

Der 72-Stunden-Salznebeltest zeigt,
dass die Aluklemmen mit Edelstahl-Draht-
seilen verarbeitet werden können.

Verwenden Sie die Montagezangen und unsere Pressklemmen immer in Kombination.
Pincettes de montage et nos manchons pour câbles doivent toujours être utilisés en combinaison.



SACHS AG
Ketten und Zubehör

Mühlemattstrasse 19, 4112 Bättwil, Schweiz
Tel. +41 61 735 10 30
Fax +41 61 735 10 35
info@sachs-ketten.ch

www.sachs-ketten.ch