

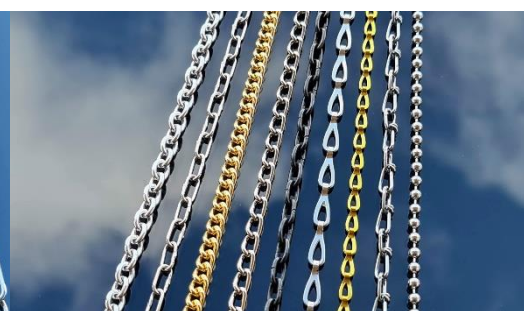
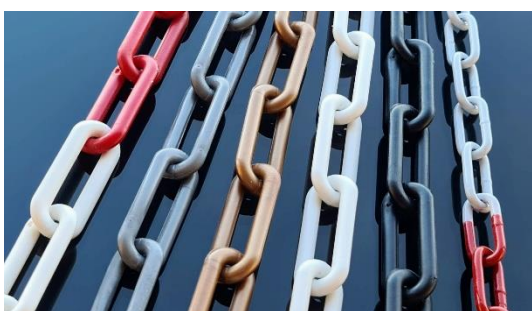
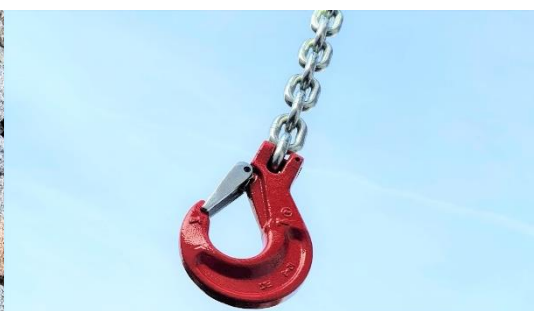


SACHS

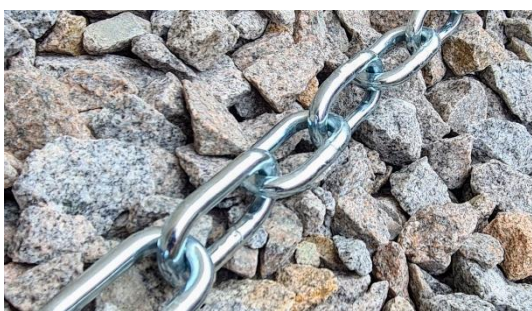

Stahlketten farbbeschichtet *Chaînes en acier laqué*

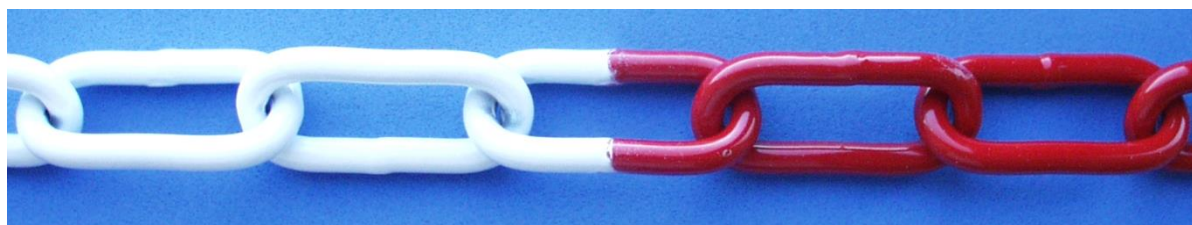

		Stahlketten geschweisst verzinkt farbbeschichtet <i>Chaînes soudées acier zingué laqué</i>					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Farbe <i>couleur</i>	Stärke-Ø épaisseur ca.mm	Länge innen longueur int. ca mm Ø	Breite innen largeur int. ca.mm	Farbwechsel changement de couleur	
90 795	30	rot / weiss <i>rouge / blanc</i>	6,0	42,0	11,0	50 cm	
35 106	25	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	6,0	34,0	13,0		
35 108	12,5	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	8,0	45,0	17,0		
35 110	12,5	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	10,0	53,0	19,0		
35 113	15	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	13,0	82,0	24,0		

Auf Wunsch sind Stahlketten auch in jeder anderen RAL Farbe lieferbar.
Preis auf Anfrage. Mindestabnahmemenge: 20 Meter.

*Les chaînes en acier sont même livrables avec autre couleur RAL
Prix sur demande. Quantité minimale: 20 mètres.*



Sicherheitsketten, gehärtet Chaînes de sécurité, trempées



2801

2802
2804

2808

2813

		Sicherheitsketten mit Plastiküberzug Chaînes de sécurité avec gaine en plastique				Kettenglied maillon
Bestell cmde No	Einheit unité	Stahl glanzverzinkt einsatzgehärtet 730 KV 0,2 mm	acier galvanisé trempé 730 KV 0,2 mm	Längen à longueur à ca.mm	Draht fil ca.mm	Ø-innen Ø-intérieure ca.mm
2801	5 St/pcs	Sägefeste Oberfläche	résistant à la scie	1000	5,0	25,0 x 8,0
2802	3 St/pcs	Sägefeste Oberfläche	résistant à la scie	1000	6,0	28,0 x 11,0
2804	3 St/pcs	Sägefeste Oberfläche	résistant à la scie	1200	6,0	28,0 x 11,0
2808	1 St/pce	Sägefeste Oberfläche	résistant à la scie	1200	8,0	37,0 x 15,0
2813	1 St/pce	Sägefeste Oberfläche	résistant à la scie	2000	10,0	43,0 x 17,0

Sicherheitsketten, gehärtet Chaînes de sécurité, trempées




Bunde bottes		Sicherheitsketten ohne Plastiküberzug Chaînes de sécurité sans gaine en plastique				
Bestell cmde No	Einheit unité	Stahl einsatzgehärtet 730 KV 0,2 mm	acier trempé 730 KV 0,2 mm	Typ type	Draht fil ca.mm	Ø-innen Ø-intérieure ca.mm
2810	30 m	galvanisch verzinkt	galvanisé	A/5	5,0	21,0 x 8,0
2817	25 m	galvanisch verzinkt	galvanisé	C/4	4,0	26,0 x 9,0
2811	25 m	galvanisch verzinkt	galvanisé	C/6	6,0	34,0 x 14,0
2812	25 m	galvanisch verzinkt	galvanisé	C/8	8,0	38,0 x 15,0

2815



2816

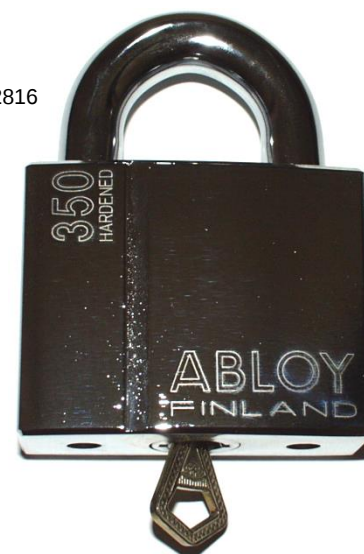

		Sicherheitskettenschlösser Serrures de sécurité			
Bestell cmde No	Einheit unité		Verschlussbolzen axe de fermeture ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm	für Kettenstärke pour fil de chaîne
2815	1 St/pce	Rundschloss INOX serrure ronde INOX	10,0 mm	70,0	6 - 8 mm
2816	1 St/pce	Stahl gehärtet, verzinkt acier trempé, zingué	14,0 mm	70,0 x 25,0	12 mm

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C DIN 5685

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



Bunde bottes								
Typ type	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
C/2,0 DIN	3120	3022	-----	30	2,0	22,0	4,0	20
C/2,5 DIN	3122	3021	3031	30	2,5	24,0	5,0	35
C/3,0 DIN	3123	3023	3033	30	3,0	26,0	6,0	65
C/3,5 DIN	3063	3053	3043	30	3,5	28,0	7,0	90
C/4,0 DIN	3124	3024	3034	30	4,0	32,0	8,0	150
C/5,0 DIN	3125	3025	3035	30	5,0	36,0	9,0	250
C/6,0 DIN	3126	3026	3036	30	6,0	42,0	11,0	320
C/7,0 DIN	3127	3027	3037	30	7,0	49,0	14,0	475
C/8,0 DIN	3128	3028	3038	15	8,0	52,0	16,0	600
C/10 DIN	3130	3029	3091	15	10,0	65,0	20,0	900
C/12 DIN	3132	3030	3092	15	12,0	78,0	22,0	1125
C/13 DIN	3133	3039	3094	15	13,0	82,0	24,0	1200
C/16 DIN	3136	-----	3096	15	16,0	100,0	28,0	2500
C/20 DIN	-----	3041	3098	15	20,0	120,0	35,0	4000

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C DIN 5685

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



auf Rollen sur bobines

Typ type	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
C/2,0 DIN	23 250	23 050	-----	90 (3x30)	2,0	22,0	4,0	20
C/2,5 DIN	23 252	23 052	23 152	60 (2x30)	2,5	24,0	5,0	35
C/3,0 DIN	23 255	23 055	23 155	60 (2x30)	3,0	26,0	6,0	65
C/3,5 DIN	23 257	23 057	23 157	30	3,5	28,0	7,0	90
C/4,0 DIN	23 260	23 060	23 160	30	4,0	32,0	8,0	150
C/5,0 DIN	23 265	23 065	23 165	30	5,0	36,0	9,0	250
C/6,0 DIN	23 270	23 070	23 170	30	6,0	42,0	11,0	320
C/7,0 DIN	23 272	23 072	23 172	30	7,0	49,0	14,0	475
C/8,0 DIN	23 275	23 075	23 175	15	8,0	52,0	16,0	600

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

A kurze Glieder gerade
A mailles courtes droites

A DIN 5685

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



Bunde bottes							
Typ type	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
A/2 DIN	3002	3012	30	2,0	13,0	4,0	20
A/3 DIN	3003	3013	30	3,0	16,0	5,0	65
A/4 DIN	3004	3014	30	4,0	19,0	7,0	155
A/5 DIN	3005	3015	30	5,0	21,0	9,0	260
A/6 DIN	3006	3016	30	6,0	24,0	11,0	365
A/8 DIN	3008	3018	15	8,0	32,0	15,0	625

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

A kurze Glieder gerade
A mailles courtes droites

A DIN 5685

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



auf Rollen sur bobines

Typ type	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
A/2 DIN	23 000	23 100	90 (3x30)	2,0	13,0	4,0	20
A/3 DIN	23 005	23 105	60 (2x30)	3,0	16,0	5,0	65
A/4 DIN	23 010	23 110	30	4,0	19,0	7,0	155
A/5 DIN	23 015	23 115	30	5,0	21,0	9,0	260
A/6 DIN	23 020	23 120	30	6,0	24,0	11,0	365
A/8 DIN	23 025	23 125	15	8,0	32,0	15,0	625

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C VSM

Norm Schweiz
norme suisse

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



Bunde bottes								
Typ type	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
C/2,0 VSM	2890	2830	-----	25	2,0	21,0	6,0	20
C/2,5 VSM	2891	2832	2862	25	2,5	22,0	6,5	35
C/3,0 VSM	2892	2834	2864	25	3,0	23,0	7,0	65
C/3,5 VSM	2893	2836	2863	25	3,5	24,0	8,0	90
C/4,0 VSM	2894	2838	2865	25	4,0	26,0	9,0	150
C/4,5 VSM	2895	2840	2866	25	4,5	28,0	10,0	180
C/5,0 VSM	2896	2842	2868	25	5,0	30,0	11,0	250
C/6,0 VSM	2898	2844	2870	25	6,0	34,0	13,0	320
C/7,0 VSM	2900	2846	2872	25	7,0	39,0	15,0	475
C/8,0 VSM	2902	2848	2874	12,5	8,0	45,0	17,0	600
C/10,0 VSM	2904	2850	2876	12,5	10,0	53,0	19,0	900
C/12,0 VSM	2906	2852	2878	12,5	12,0	61,0	23,0	1125

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C VSM

Norm Schweiz
norme suisse

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



auf Rollen sur bobines

Typ type	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
C/2,0 VSM	23 850	23 650	-----	75 (3x25)	2,0	21,0	6,0	20
C/2,5 VSM	23 852	23 652	23 752	50 (2x25)	2,5	22,0	6,5	35
C/3,0 VSM	23 855	23 655	23 755	50 (2x25)	3,0	23,0	7,0	65
C/3,5 VSM	23 857	23 657	23 757	50 (2x25)	3,5	24,0	8,0	90
C/4,0 VSM	23 860	23 660	23 760	25	4,0	26,0	9,0	150
C/4,5 VSM	23 862	23 662	23 762	25	4,5	28,0	10,0	180
C/5,0 VSM	23 865	23 665	23 765	25	5,0	30,0	11,0	250
C/6,0 VSM	23 870	23 670	23 770	25	6,0	34,0	13,0	320
C/7,0 VSM	23 872	23 672	23 772	25	7,0	39,0	15,0	475
C/8,0 VSM	23 875	23 675	23 775	12,5	8,0	45,0	17,0	600

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Industrieketten geschweisst Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gedreht C mailles longues torses

C

lange Glieder mailles longues

nicht geprüfte Handelsketten
Chaînes non éprouvées



2940 - 2945



2947 - 2948



Bunde bottes		Stahl galvanisch verzinkt acier galvanisé	gedreht torses				
Bestell cmde No	Einheit unité m		Typ type	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
2940	30		C/3,0	3,0	22,0	6,0	65
2942	30		C/4,0	4,0	24,5	7,5	150
2944	30		C/5,0	5,0	28,0	8,0	250
2945	30		C/6,0	6,0	42,0	7,0	320

Bunde bottes		Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	gedreht torses				
Bestell cmde No	Einheit unité m		Typ type	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
2935	30		C/5,0	5,0	35,0	8,0	250
2947	15		C/8,0	8,0	52,0	15,0	600

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gedreht
C mailles longues torses

C

lange Glieder
mailles longues

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



2950 - 2957



Bunde bottes		Stahl blank acier brut	gedreht torses				
Bestell cmde No	Einheit unité m		Typ type	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
2950	30		C/3,0	3,0	26,0	6,0	65
2952	30		C/4,0	4,0	24,5	7,5	150
2954	30		C/5,0	5,0	25,0	13,0	250
2955	30		C/6,0	6,0	40,0	9,0	320
2956	12,5		C/7,0	7,0	47,0	12,0	475
2957	15		C/8,0	8,0	52,0	15,0	600

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.

Ankerketten Câble chaînes

kurze Glieder, gerade mailles courtes, droites

DIN 766



Bunde bottes		Ankerketten Stahl feuerverzinkt Câble-chaînes acier zingué au feu						kurze Glieder mailles courtes	
Bestell cmde No	Einheit unité m	passend zu elektrischen Ankerwinden assorti pour cabestans électriques	Typ type	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg		
3279	30		DIN 766	6,0	18,5	8,0	350		
3282	30		DIN 766	7,0	22,0	9,0	450		
3283	30		DIN 766	8,0	24,0	10,0	630		
3284	30		DIN 766	10,0	28,0	14,0	1000		

Schaukelketten *Chaînes balançoire*

kurze Glieder, gerade *maillles courtes, droites*


DIN 766



Bunde bottes		Schaukelketten nach SN EN 1176/2008 <i>Chaînes balançoire selon SN EN 1176/2008</i>					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material matière	Typ type	Draht fil ca. mm	Länge innen longueur int. ca. mm	Breite innen largeur int. ca. mm	Nutzlast charge utile ca. kg
3281	30	Stahl galvanisch verzinkt <i>acier galvanisé</i>	DIN 766	6,0	18,5	8,0	350
3279	30	Stahl feuerverzinkt <i>acier zingué au feu</i>	DIN 766	6,0	18,5	8,0	350
3202	10	rostfreier Edelstahl INOX AISI 316 V4A <i>acier inoxydable AISI 316 V4A</i>	DIN 766	6,0	18,5	8,0	350

gemäss Richtlinie BFU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) für öffentliche Spielplätze:
Ketten dürfen keine Oeffnung grösser als 8,6 mm (in jeder Richtung gemessen) aufweisen.
Die Verbindungsstellen müssen die Oeffnung entweder kleiner als 8,6 mm oder grösser als 12 mm aufweisen.

selon directives bpa (bureau de prévention des accidents) pour terrains de jeux publics:
Les maillons doivent avoir une ouverture maximale de 8,6 mm dans toutes les directions, excepté aux points d'assemblage, où l'ouverture sera soit inférieure à 8,6 mm, soit supérieure à 12 mm.

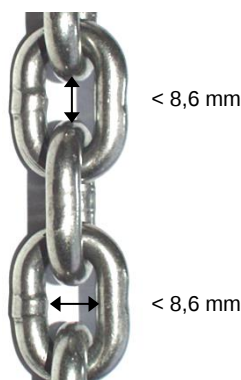

Nutzlastangaben ohne Garantie
Technische Änderungen vorbehalten

Charge utile sans garantie
Sous réserve de modifications techniques

Flaschenzugketten
Chaînes de palans


kurze Glieder, gerade
mailles courtes, droites

DIN 766



Bunde bottes									
Typ type		blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca. mm	Länge innen longueur int. ca. mm	Breite innen largeur int. ca. mm	Nutzlast charge utile ca. kg
DIN 766 5,0		3285	3280	3278	30	5,0	18,5	7,0	250
DIN 766 6,0		3286	3281	3279	30	6,0	18,5	8,0	350
DIN 766 7,0		3287		3282	30	7,0	22,0	9,0	450
DIN 766 8,0		3288		3283	30	8,0	24,0	10,0	630
DIN 766 10,0		3290		3284	30	10,0	28,0	14,0	1000
DIN 766 11,0		3291			30	11,0	31,0	14,0	1120
DIN 766 13,0		3293			30	13,0	36,0	18,0	1600
DIN 766 14,0		3294			30	14,0	41,0	19,0	2000
DIN 766 16,0		3296			30	16,0	45,0	22,0	2500
DIN 766 18,0		3298			15	18,0	50,0	24,0	3150
DIN 766 20,0		3299			15	20,0	60,0	27,0	4000

Taschenräder aus Grauguss Poulies en fonte grise

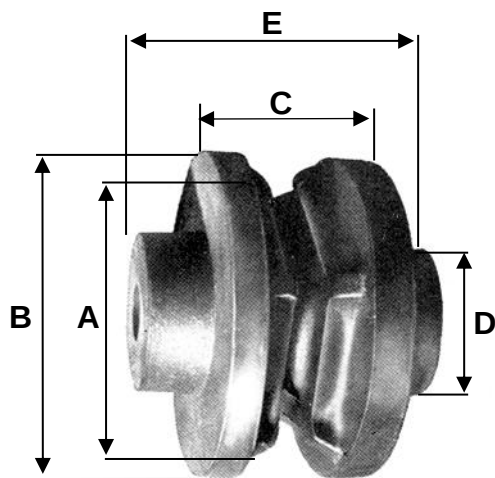

Bestell- cmde No	passend zu Kette pour chaîne DIN 766	Taschen nombre de pans	Teilkreis- Ø cercle primitif ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm	Kranzbreite largeur de jante ca.mm	Nabe moyeu ca. mm		Nabenbohrung möglich trou possible max.mm
			A	B	C	D	E	
3250	5 mm 18,5x7,0	5	60	73	27			20
3255	6 mm 18,5x8,0	7	83	104	36			30
3260	6 mm 18,5x8,0	20	236	256	35	61	55	40
3265	7 mm 22,0x9,0	5	71	84	40			30
3270	8 mm 24,0x10,0	5	78	94	43			30
3275	8 mm 24,0x10,0	12	184	200	38	74	55	45



SACHS AG
Ketten und Zubehör

Mühlemattstrasse 19, 4112 Bättwil, Schweiz
Tel. +41 61 735 10 30
Fax +41 61 735 10 35
info@sachs-ketten.ch

www.sachs-ketten.ch