

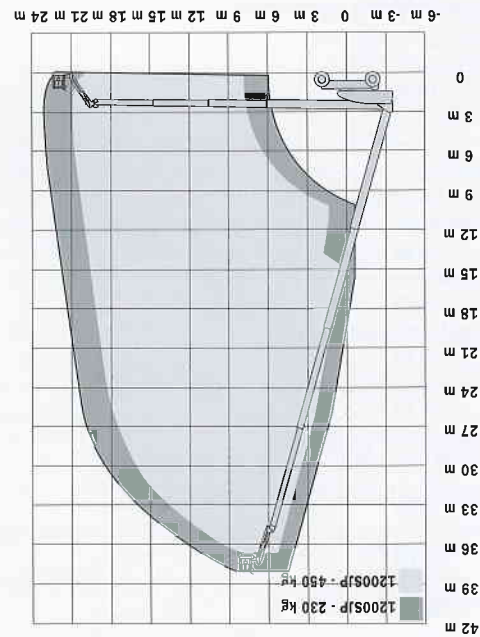




JLG MODEL 1200SJP



JLG MODEL 1350SJP

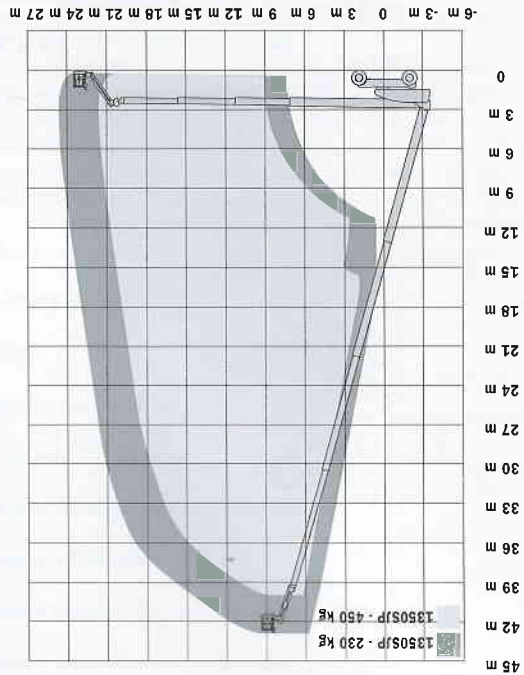

JLG MODEL 1500SJ

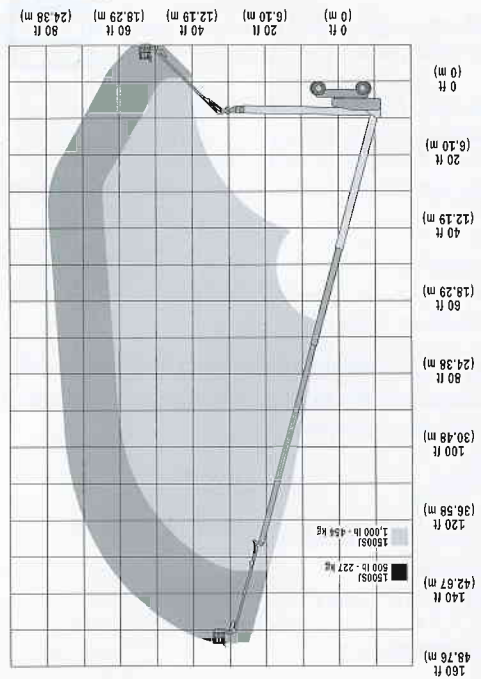

Nacelles à Flèches Télescopiques Diesel

	1200SJ	1350SJ	1500SJ
Hauteur plate-forme	36.73 m	41.30 m	45.72 m
Déport horizontal	22.86 m	24.38 m	24.38 m
Rotation (continue)	360°	360°	360°
Charge – limitée	450 kg	450 kg	450 kg
Charge – non-limitée	230 kg	230 kg	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°	180°	180°
Pendulaire – Longueur totale	2.44 m	2.44 m	—
Jib et télescope rétractés	—	—	4.62 m
Jib et télescope déployés	—	—	7.62 m
Pendulaire – Type d'articulation	130° Vertical (+75°/-55°)	130° Vertical (+75°/-55°)	120° Vertical (+75°/-45°)
JibPLUS™ – Type d'articulation	180° Horizontal	180° Horizontal	—
A. Dimension plate-forme	0.91 m x 2.44 m	0.91 m x 2.44 m	0.91 m x 2.44 m
B. Largeur totale (Essieux rétractés)	2.49 m	2.49 m	2.49 m
Largeur totale (Essieux en extension)	3.81 m	3.81 m	3.81 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	1.68 m	1.68 m	1.68 m
D. Hauteur (repliée)	3.05 m	3.05 m	3.05 m
E. Longueur (repliée)	13.67 m	14.89 m	18.82 m
Longueur - position transport	10.64 m	11.86 m	13.11 m
F. Empattement	3.81 m	3.81 m	3.81 m
Garde au sol	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Poids brut ¹	18.500 kg	20.400 kg	22.000 kg
Pression au sol maximum	7.03 kg/cm²	7.52 kg/cm²	7.95 kg/cm²
Vitesse de translation	5.2 km/h	5.2 km/h	4.8 km/h
Pente franchissable	45%	45%	40%
Pneus	445/50D710 Mousse	445/50D710 Mousse	445/50D710 Mousse
Essieu oscillant	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux rétractés)	4.39 m	4.39 m	4.39 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux en extension)	2.44 m	2.44 m	2.44 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux rétractés)	6.86 m	6.86 m	6.86 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux en extension)	5.89 m	5.89 m	5.89 m
Moteur diesel – Deutz TD2011L04	55.9 kW	55.9 kW	55.9 kW
Capacité du réservoir de gasoil	117 L	117 L	117 L
Réservoir hydraulique	250 L	250 L	250 L
Moteur auxiliaire	12V DC	12V DC	12V DC

¹ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.
Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

génératrice embarquée 3,3 kw
rise dans le panier
30 V / 115 V - 16 A
huile hydraulique
io-dégradable
ruiteur de translation
yrophare
hare de travail
ot catalytique
odule démarrage codé

OPTIONS & ACCESSOIRES

roues motrices et directrices
essieux extensibles
ssieu oscillant
ac moteur pivotant facilitant la
aintenance
évers maxi 4°
atteries de démarrage 12 V
roupe de secours électrique
ommandé depuis le panier
rise en roue libre
ompteur horaire
locage mécanique de
orientation tourelle
anneaux de remorquage
utilisation en extérieur : résiste
des vents jusqu'à 45 km/h

EQUIPEMENT STANDARD

déport de 19,80 m avec un point
articulation à 17,75 m
ne pente maximum de 40%
n blocage différentiel hydraulique
it une garde au sol de 38 cm permettant
ne utilisation tout terrain
otation de la tourelle 360° en continu
ne fonctionnalité augmentée grâce
des commandes entièrement
proportionnelles et simultanées
ontrolé de charge en nacelle
ne accessibilité optimisée grâce
u pendulaire à mouvement vertical
ositif et négatif (140°).
otation panier hydraulique de 180°
robuste, fiable et facile à entretenir

Les avantages
Haulotte®

HA 41 PX	
Hauteur de travail	41 m
Hauteur plate-forme	39 m
Déport maximum	19,80 m
Point d'articulation	17,75 m
Capacité maximum	230 kg
Débattement pendulaire	140° (+70° / -70°)
A Longueur repos	12,50 m
B Largeur hors tout	2,53 m
C Largeur (essieux déployés)	3,33 m
G Hauteur repliée	3,05 m
D Empattement	3,50 m
E Garde au sol	38 cm
F X G Dimensions plate-forme	2,44 m x 0,8 m
H Longueur transport	11 m
Déport arrière	0,50 m
Vitesse de translation	5 km/h
Rayon de braquage extérieur	5,10 m
Rotation hydraulique tourelle (continue)	360°
Rotation panier hydraulique	180°
Moteur	Perkins Diesel - 62 kW - 84,2 CV
Pente maximum	40%
Pneus gonflés mousse	445 / 65 - 22,5
Réservoir hydraulique	240 l
Réservoir gasoil	140 l
Poids	23 100 kg

CARACTERISTIQUES

