

# 150AETJ-C

FICHE TECHNIQUE



# 150 AETJ-C



| 150 AETJ-C                                                                         |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Hauteur de travail</b> 15 m                                                     |
|                                                                                    | <b>Hauteur de plate-forme</b> 13 m                                                 |
|                                                                                    | <b>Hauteur d'articulation</b> 7 m                                                  |
|                                                                                    | <b>Déport</b> 7.60 m                                                               |
|   | <b>Débattement du pendulaire</b> +70° / -70°                                       |
|                                                                                    | <b>Rotation du pendulaire</b> (option 3D) +70° / -70°                              |
|                                                                                    | <b>Rotation du panier</b> 140°                                                     |
|                                                                                    | <b>Rotation tourelle</b> 355°                                                      |
|   | <b>Capacité</b> 200 kg                                                             |
|                                                                                    | <b>Nombre de personnes</b> (int./ext.) 2/2                                         |
|                                                                                    | <b>Panier</b> (Largeur x Longueur) 1.20 x 0.96 m                                   |
|   | <b>1. Largeur hors tout</b> 1.50 m                                                 |
|                                                                                    | <b>2. Longueur hors tout</b> 6.05 m                                                |
|                                                                                    | <b>3. Hauteur hors tout</b> 1.97 m                                                 |
|                                                                                    | <b>4. Longueur hors tout repliée</b> (stockage) 4.40 m                             |
|                                                                                    | <b>5. Hauteur hors tout repliée</b> (stockage) 2.08 m                              |
|                                                                                    | <b>6. Rayon de braquage intérieur</b> 1.87 m                                       |
|                                                                                    | <b>7. Rayon de braquage extérieur</b> 3.96 m                                       |
|                                                                                    | <b>8. Rayon de braquage panier</b> 4.82 m                                          |
|                                                                                    | <b>9. Garde au sol</b> 14 cm                                                       |
|                                                                                    | <b>10. Empattement</b> 2.00 m                                                      |
|   | <b>Vitesse de translation</b> 5 km/h                                               |
|                                                                                    | <b>Vitesse de travail</b> 0.60 km/h                                                |
|   | <b>Pente franchissable</b> 25%                                                     |
|                                                                                    | <b>Dévers admissible</b> 3° - 5%                                                   |
|   | <b>Pneumatiques</b> 0.60 x 0.19 m                                                  |
|                                                                                    | <b>Roues motrices</b> 2 (arrière)                                                  |
|                                                                                    | <b>Roues directrices</b> 2 (avant)                                                 |
|   | <b>Poids</b> 6700 kg<br>(peut varier en fonction des options et standards du pays) |
|  | <b>Batteries</b> 240 Ah / 2 x 24 V                                                 |
|                                                                                    | <b>Chargeur intégré</b> 45 Ah / 48 V                                               |

## Équipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Chargeur intégré
- Descente manuelle de secours
- Freinage de type négatif
- Avertisseur sonore dans le panier
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Anneaux d'élingage
- Aide au diagnostic intégré
- Prédisposition 220 V
- Roues à bandage cranté non marquantes
- Panier avec planché ajouré
- Technologie bus CAN
- Boîte à outils dans le panier

## Équipements optionnels

- Feux à éclats
- Phare de travail
- Prédisposition air
- Prédisposition eau
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Rotation du bras pendulaire (3D)
- Batteries forte capacité (360 Ah)
- Remplissage centralisé des batteries
- Bip sur translation
- Bip sur tous mouvements
- Capot de protection pupitre
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité

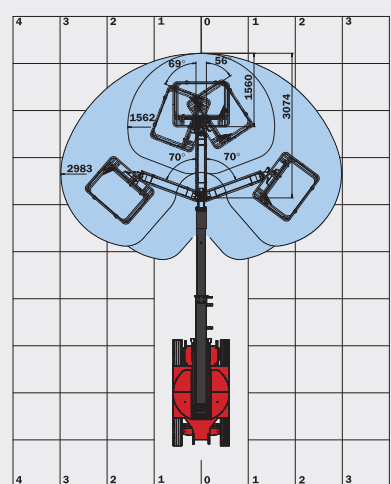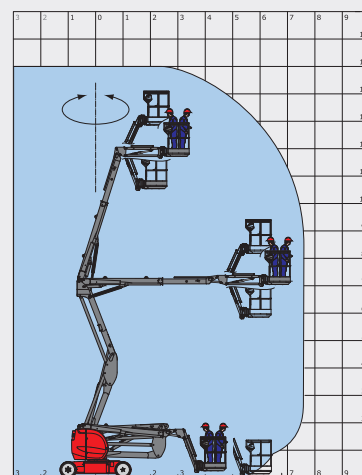

Option 3D : Rotation du pendulaire

