



CARACTÉRISTIQUES

Taille	Métrique	Britannique
Hauteur de travail maximum	11.20m	36ft 9in
Hauteur de plateforme maximum	9.20m	30ft 2in
Déport horizontal maximum	3.00m	9ft 10in
Capacité de surplomb	7.89m	25ft 11in
Longueur totale A	2.53m	8ft 4in
Largeur totale B	1.00m	3ft 3in
Hauteur totale C	1.99m	6ft 6in
Platform Taille(Length/Width)	0.62m×0.87m	2ft 1in×2ft 10in
Garde au sol(Stowed)	0.07m	3in
Garde au sol(Raised)	0.019m	1in
Empattement D	1.22m	4ft
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.23/1.65m	9in/5ft 5in
Pneumatiques	Φ381×127mm	1ft 3in×5in

Performance		
Charge admissible totale	200kg	440lb
Occupants maximum	2	2
Gradabilité	25%	25%
Pente de travail admissible maximum	2.5°	2.5°
Rotation tourelle	345°	345°
Mouvement bras pendulaire	+70°/-60°	+70°/-60°
Vitesse de translation (repliée)	4.5km/h	4.5km/h
Vitesse de translation (en élévation)	0.5km/h	0.5km/h
Vitesse de montée/descente	42/38sec	42/38sec

Poids		
Overall Poids	2950kg	6503lb

Puissance		
Batterie	24V/240Ah	24V/240Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur d'entraînement	24V/1.5kW	24V/1.5kW
Moteur de levage	24V/3kW	24V/3kW

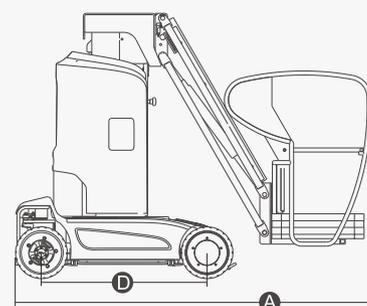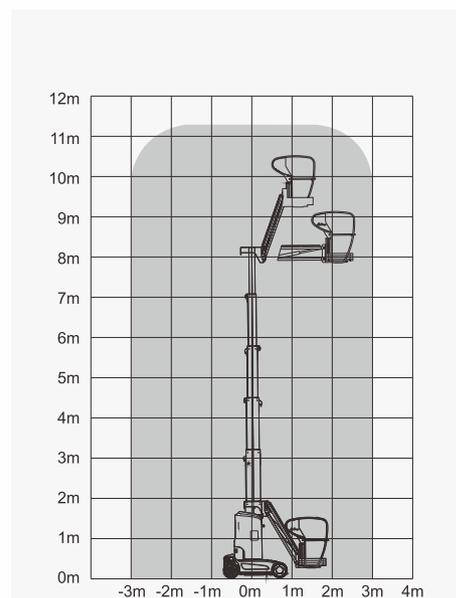

FONCTIONNALITÉS

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Entraînement 4×2
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de protection en cas de perte de pression hydraulique
- Système de diagnostic des pannes
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu clignotant
- Protection automatique contre les nids-de-poule
- Double validation de la translation
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence

Additional Items

- Biodegradable Hydraulic Oil
- Cordon d'alimentation électrique à la plate-forme
- Prise Air comprimé dans le panier
- Pack d'éclairage de travail
- Pédale de validation
- Barre anti-collision sur la plate-forme
- Dispositif anti-extrusion
- Garde-corps anti-pincement



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.China 313219

Telephone +86(572)8681688

E-Mail export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

