

CHARIOTS ÉLÉVATEURS FEELER *DIESEL / GAZ* *1,5 - 4,5 t*



FEELER®
CHARIOTS INDUSTRIELS
CE ISO9 1

- > Fiabilité
- > Robustesse
- > Simplicité
- > Retour sur investissement rapide



Un large espace conçu pour une entière liberté de mouvement



Grilles d'aspiration en hauteur :

- > Réduction de poussière
- > Contrôle du niveau sonore et garantie d'une plus grande longévité de l'ensemble



Réglage de l'inclinaison du volant :

- > L'opérateur peut adapter le poste de conduite à son gabarit pour un plus grand confort d'utilisation



> Court rayon de braquage pour des déplacements facilités



> Un design du chariot avec un centre de gravité bas

- > Une conception assistée par ordinateur, une structure avec un acier de grande densité donnant au chariot une plus grande stabilité et sécurité dans ses mouvements

UN MATERIEL APPRECIÉ PAR LES LOUEURS GÉNÉRALISTES





FD20 - FD25



FD15 - FD18



FD30 - FD35




FD40 - FD 45



Découvrez aussi les Chariots Elevateurs Gaz

	Modèle	Diesel	FD15C (CT)	FD18C (CT)	FD20C (CT)	FD25C (CT)	FD30C (CT)	FD35C (CT)	FD40C (CT)	FD45C (CT)
		Gaz	FG15C (CT)	FG18C (CT)	FG20C (CT)	FG25C (CT)	FG30C (CT)	FG35C (CT)		
Caractéristiques	Capacité nominale	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500	4000	4500
	Centre de charge	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
	Poids total	kg	2675	2910	3600	3800	4450	4550	5390	5600
Pneus	Pneus		Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
	Dimensions de pneus avant		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28*9015-12PR	28*9015-12PR	250-15-20PR	250-15-20PR
	Dimensions de pneus arrière		5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	18*7-8-14PR	6.50-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Mât	Inclinaison du mât avant/arrière	°	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	Hauteur max. du mât sorti D330	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
	Hauteur max. du mât sorti T470	mm	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700
	Hauteur hors-tout du mât D330	mm	2145	2145	2145	2145	2220	2220	2525	2525
	Hauteur hors-tout du mât T470	mm	2160	2160	2160	2160	2340	2340	2370	2370
	Charge max. mât Duplex D330 (centre de charge 500 mm)	kg	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500
	Charge max. mât Triplex T470 (centre de charge 500 mm)	kg	1200	1300	1600	1700	1800	2500	2500	2700
Dimension	Longueur, fourche non comprise	mm	2230	2270	2540	2565	2680	2720	2970	2970
	Largeur totale	mm	1075	1075	1150	1150	1225	1225	1360	1360
	Hauteur du toit de protection	mm	1995	1995	2070	2070	2090	2090	2230	2230
Performances	Hauteur de levage	mm	3000-5000	3000-5000	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000
	Vitesse de levage chargé/ à vide	mm/s	590/650	590/650	600/550	600/550	490/510	490/510	420/450	390/450
	Vitesse de descente chargé/ à vide	mm/s	470/430	470/430	550/450	550/450	550/400	550/400	510/400	530/400
	Vitesse de conduite chargé/ à vide	km/h	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
	Rayon de braquage minimum	mm	2060	2100	2250	2250	2300	2340	2850	2720
	Capacité en pente	%	23	23	23	23	23	23	18	18
Moteur	Motorisation Diesel		YANMAR 4TNE92 ISUZU C240	YANMAR 4TNE92 ISUZU C240	YANMAR 4TNE98 ISUZU C240 ISUZU 4JG2	YANMAR 4TNE98 ISUZU C240 ISUZU 4JG2	YANMAR 4TNE98 ISUZU C240 ISUZU 4JG2	YANMAR 4TNE98 ISUZU C240 ISUZU 4JG2	YANMAR 4TNE98 ISUZU 4JG2	YANMAR 4TNE98 ISUZU 4JG2
	Motorisation Gaz		NISSAN K21	NISSAN K21	NISSAN K25	NISSAN K25	NISSAN K25	NISSAN K25		
Autre	Capacité du réservoir de carburant	L	35	35	55	55	55	80	80	80
	Pression opératoire des accessoires	mpa	14-15.5	14-15.5	14-17	14-17	14-17	15-18	15-18	15-18

Un large choix d'accessoires :

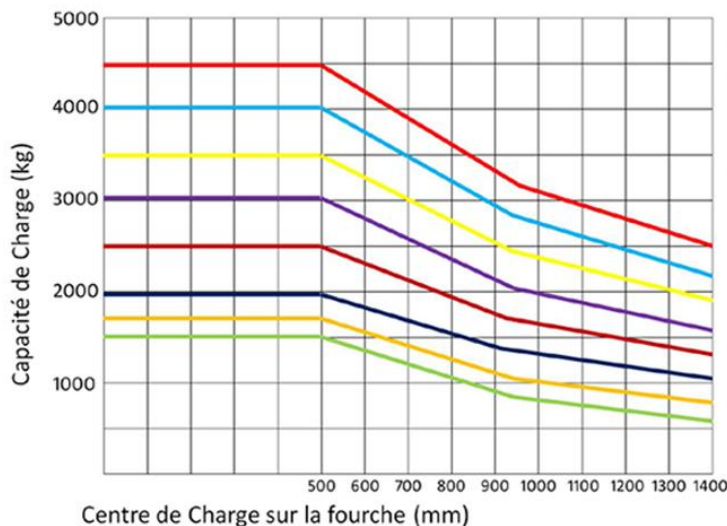

- FD45
- FD40
- FD35
- FD30
- FD25
- FD20
- FD18
- FD15



Pince Bale



Extenseur de fourche



Tablier déplacement latéral



Positionneur de fourche



Godet

etc...

spatMAT
MATÉRIEL BTP INDUSTRIE
IMPORTATEUR EXCLUSIF
www.spatmat.com



Votre distributeur régional

